




MODULY PRO KONCIPOVÁNÍ KOUPELNY

Systemová řešení pro koupelnu!

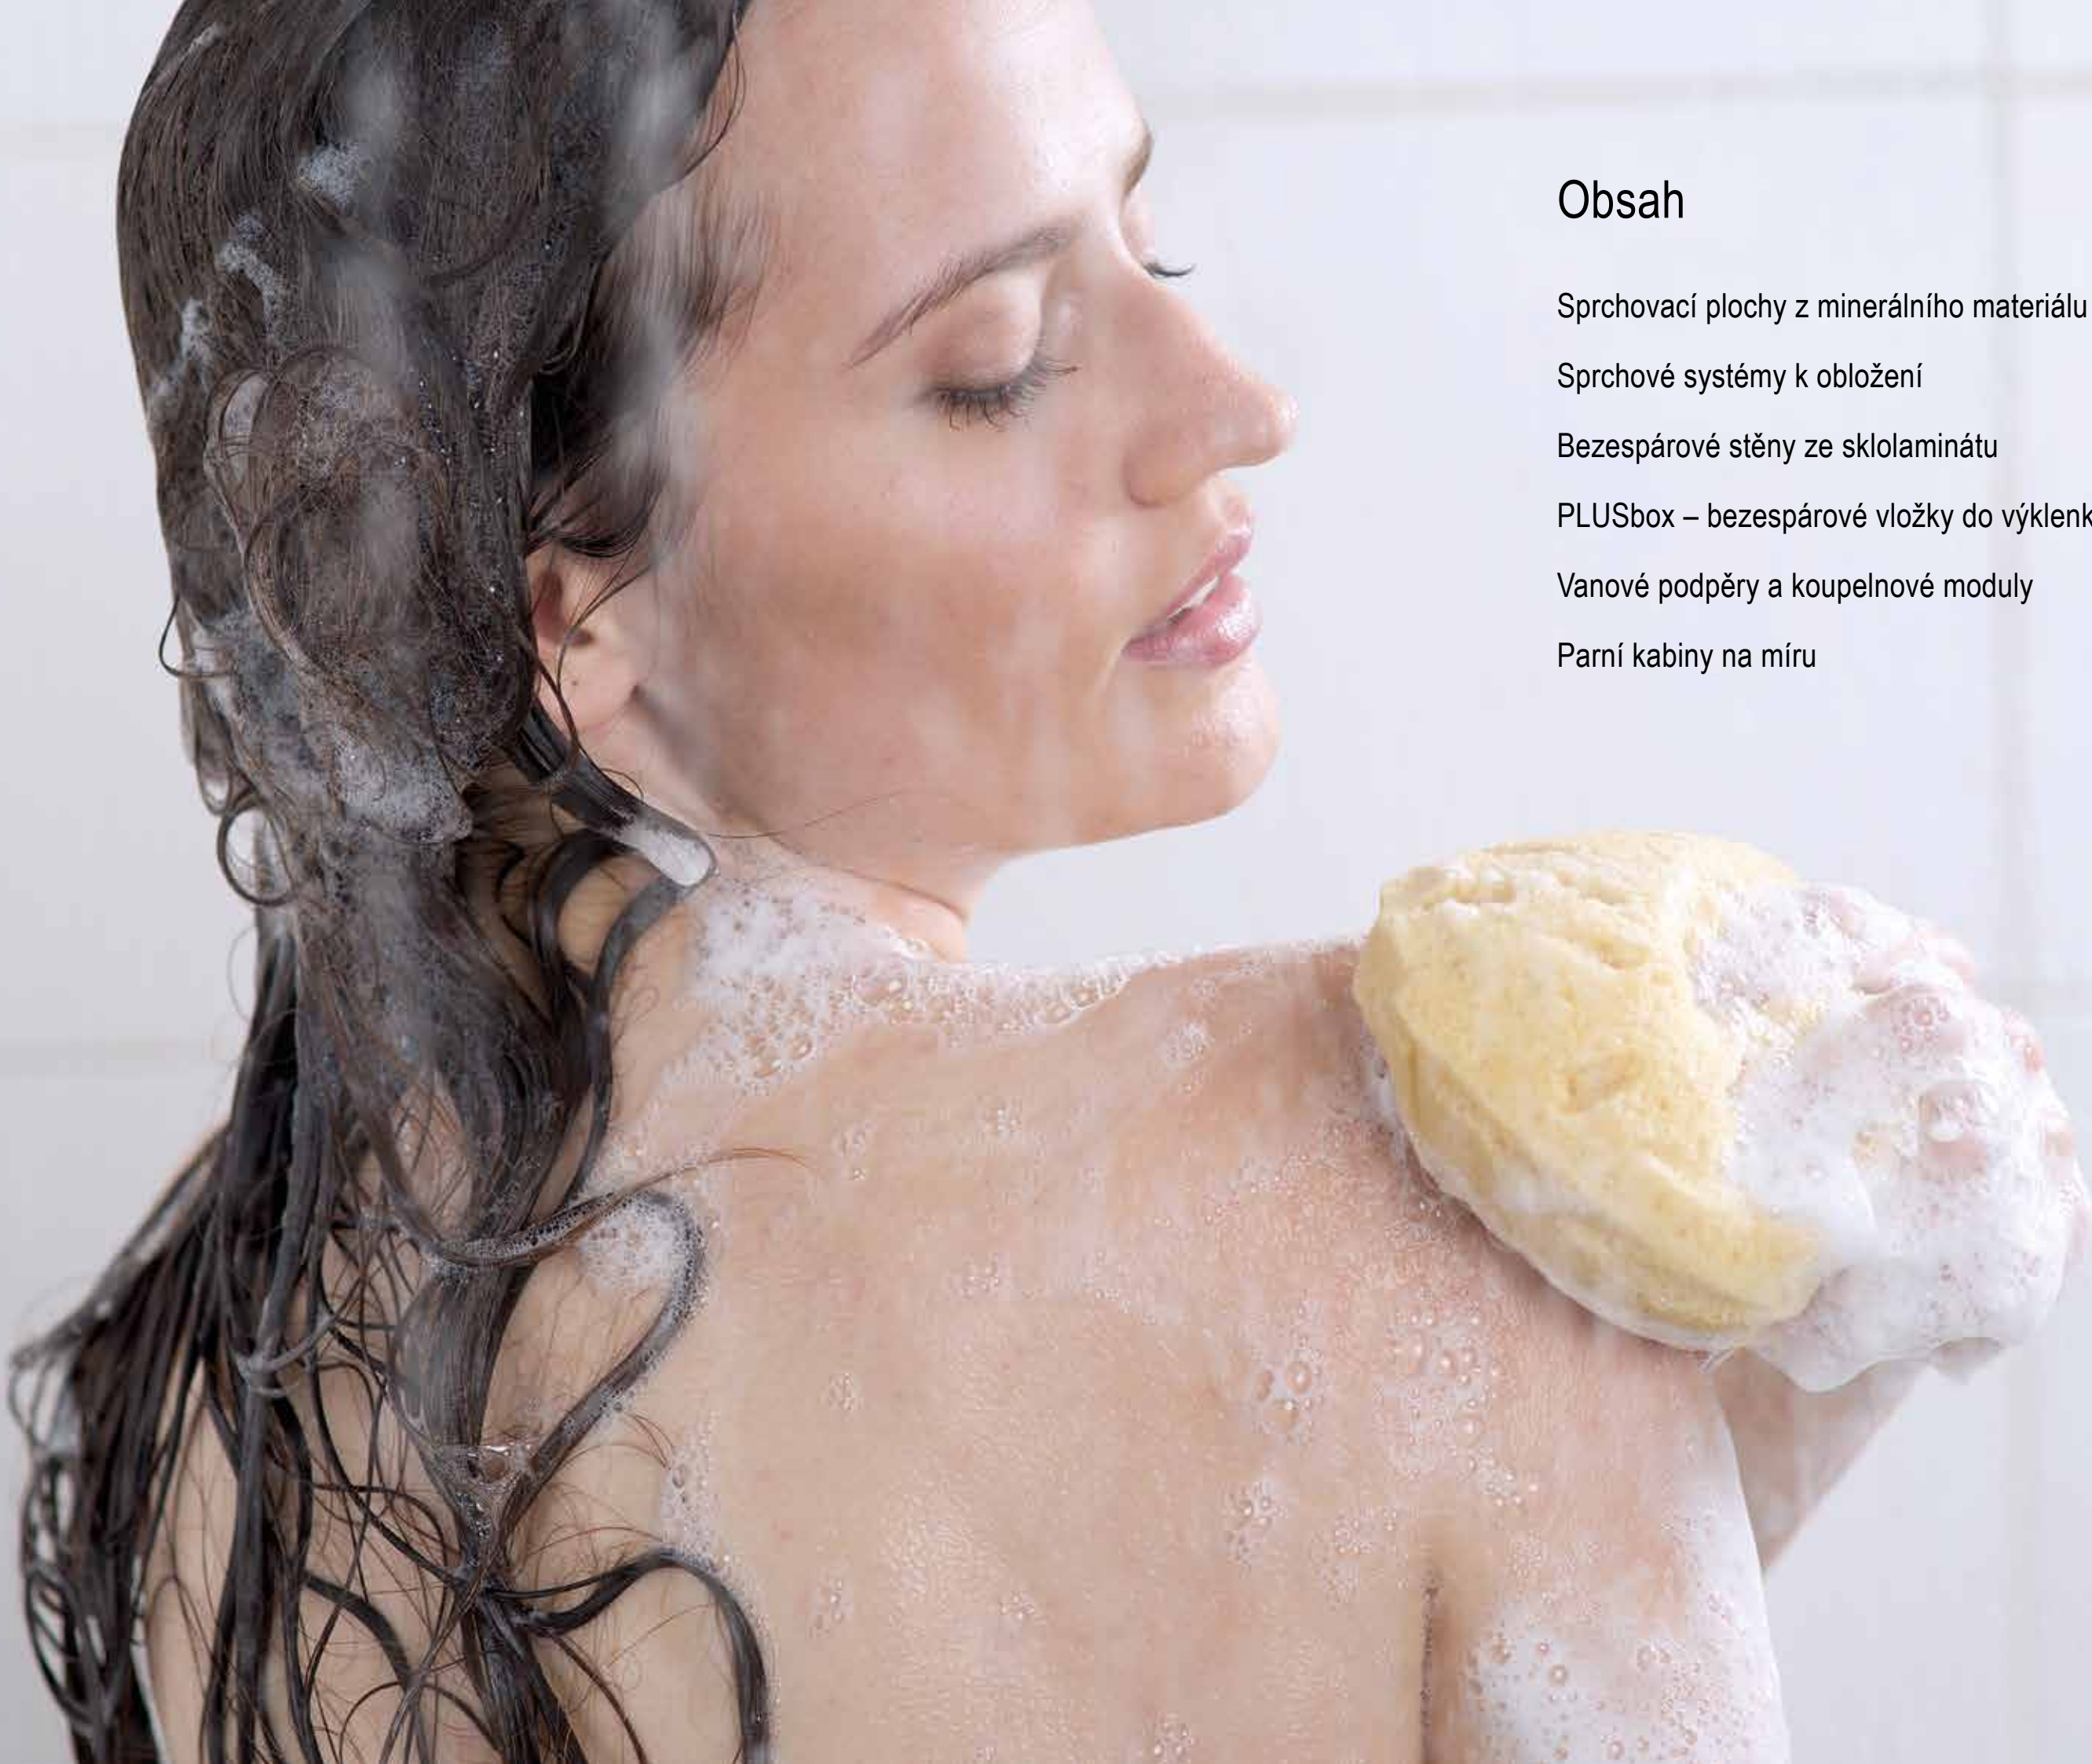

Obsah

Sprchovací plochy z minerálního materiálu	4
Sprchové systémy k obložení	18
Bezespárové stěny ze sklolaminátu	44
PLUSbox – bezespárové vložky do výklenků	50
Vanové podpěry a koupelnové moduly	54
Parní kabiny na míru	82

SPRCHOVACÍ PLOCHY Z MINERÁLNÍHO MATERIÁLU



Atraktivní a na dotek příjemný povrch z minerálního materiálu nabízí optimální komfort a stabilitu při došlapu i při stání ve sprše. Sprchové desky v úrovni podlahy s hedvábně matným povrchem jsou k dispozici pro tři různé odtokové systémy. V závislosti na variantě odtoku jsou sprchové systémy k dispozici v mnoha standardních rozměrech. Kromě toho jsou možná i speciální instalační řešení, která je třeba přizpůsobit konkrétní situaci v místnosti. S koupelnovými moduly od společnosti SCHEDEL se nabízí další designové aspekty. Například sedací prvky lze zdokonalit do podoby puristického, moderního sedátka ve sprše nebo jinde v koupelně tím, že se boky prvku obloží beze spár minerálním materiálem. Dokonce i plochy, které se obtížně obkládají dlaždicemi, jako je například klenutý strop parní kabiny, lze zušlechtit bezespárovým povrchem z minerálního materiálu. Další výhodou pro koupelnu je bezespárový PLUSbox od společnosti SCHEDEL, který je rovněž vyroben z minerálního materiálu.



PLAN^{PLUS} ROUND

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu v matné barvě FUMO a sprchová deska PLAN^{PLUS} ROUND s povrchem z minerálního materiálu BIANCO BÍLÁ. Výklenky jsou vybaveny prvky SCHEDEL PLUSbox z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ.

PLAN^{PLUS}

Bezespárový povrch s bodovým odtokem

Sprchové desky s integrovaným spádem mají standardizovaný odtokový otvor 90 mm, takže je možné namontovat všechny běžné odtokové soupravy. Design nových sprchových desek PLAN^{PLUS} s kulatým nebo čtvercovým designovým krytem je záměrně puristický. Hedvábně matný minerální materiál tuto jednoduchou eleganci ještě více podtrhuje. Díky sprchovým systémům SCHEDEL připraveným k instalaci si už instalátor nemusí dělat starosti s utěsněním. Desky odpovídají

normě DIN 18534-1. Pro všechny systémy lze objednat podkladové prvky buď pro montáž pomocí lepidla na dlaždice, nebo s novou podkladovou technologií quadroU pro lepení prvků pomocí montážní pěny a montážního lepidla. Sprchové systémy PLAN^{PLUS} jsou k dispozici v různých velikostech jako obdélníkové a čtvercové varianty a také vyrobené na zakázku podle přání zákazníka v osmi aktuálních barvách podle nejnovějších trendů.



PLAN^{PLUS} QUADRATO

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu SABBIA v matném provedení a PLAN^{PLUS} QUADRATO z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ. Výklenek modulární stěny je vybaven prvkem SCHEDEL PLUSbox v barvě BIANCO BÍLÁ.



PLAN^{PLUS}

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu FUMO v matném provedení a PLAN^{PLUS} a také SEAT^{PLUS} z Minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ. Designový kryt se volí podle výrobce odtoku.

PLAN^{PLUS} ROUND 20

Sprchovací plocha se standardním soklem

Tři různé možnosti instalace se třemi různými montážními výškami!



Montáž na dlaždice

I při montáži přímo na dlaždice – pokud nejsou dány stavební podmínky pro instalaci v jedné rovině s podlahou – splňuje sprchovací plocha minimální podmínky pro průtok dle DIN 18040-2.



Montáž na potěr



Montáž v jedné rovině s podlahovými dlaždicemi





Spád ze čtyř stran

Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu VINTAGE ve vysokém lesku a LINE^{PLUS} PURE s povrchem z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ.

LINE^{PLUS} PURE

Bezespárový povrch s integrovaným odtokovým žlabem

Řada LINE^{PLUS} znamená odvod vody přes povrch z minerálního materiálu do odtokového žlabu. Spolu s krytem odtokového žlabu, který je rovněž z minerálního materiálu, vzniká homogenní sprchovací plocha. Systémy PURE jsou k dispozici

se spádem z jedné nebo ze čtyř stran. Obě desky se dodávají s podkladovými prvky quadroU pro vyrovnání výšky na stavbě. Všechny systémy splňují požadavky normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-1.



Spád z jedné strany

Na fotografii je stěna ze sklolaminátu FUMO ve vysokém lesku a LINE^{PLUS} PURE s povrchem z minerálního materiálu v barvě ŠEDÁ TMAVÁ se zvednutým okrajem.

SEAT^{PLUS}

Bezespárový povrch
na prvku SEAT

V závislosti na instalační situaci může být sedátko ze dvou, tří nebo všech čtyř stran obloženo povrchem z minerálního materiálu. Varianta s odtokem do sedátka nabízí funkční komfort a designový vzhled.

Na fotografii je stěna ze sklolaminátu FUMO ve vysokém lesku a také SEAT^{PLUS} a Systemboard^{PLUS} v barvě BIANCO BÍLÁ (SEAT^{PLUS} s obložením ze tří stran).

SYSTEMBOARD^{PLUS}

Bezespárový povrch pro odtoky do
stěny od společnosti GEBERIT

Odtok do stěny zajišťuje SYSTEMBOARD^{PLUS}. Systém je standardně vybaven spádem G2 a lze jej instalovat s různými odtoky do stěny od společnosti GEBERIT.




Na fotografii jsou stěny ze sklolaminátu SABBIA ve vysokém lesku a Systemboard^{PLUS} v barvě BIANCO BÍLÁ.

Řešení pro speciální instalační situace


ZVEDNUTÝ OKRAJ

Zvednutý okraj s nasazeným sklolaminátem/dlaždicí

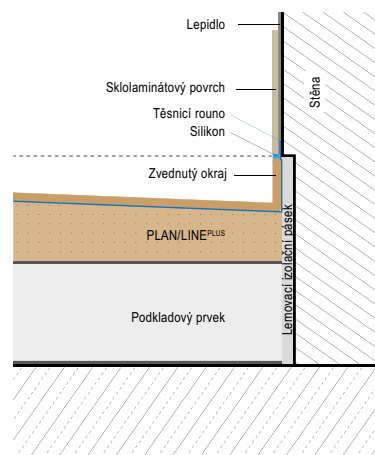


Silikonové spáry lze pomocí zvednutého okraje volitelně umístit výš, aby se nenacházely v trvale vlhké oblasti. Klín k horní hraně

Zvednutý okraj s přesazeným sklolaminátem/dlaždicí

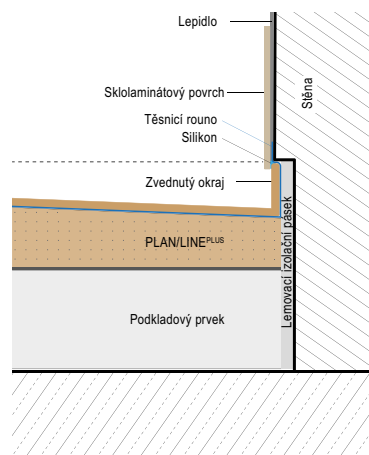

podlahy u LINE PLUS vytvořený jednostranným spádem je díky zvednutému okraji rovněž opatřen minerálním materiálem bez spár.

SOKL

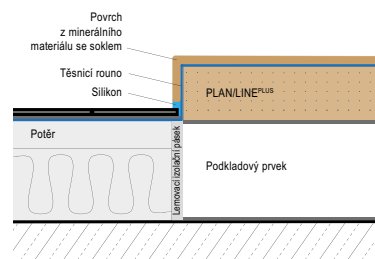

V případě instalace, která není v jedné rovině s podlahou, umožňuje sokl vytvoření bezspárového, homogenního povrchu včetně okraje sprchy a vytváří tak čisté zakončení sprchovacích ploch.



Minerální materiál VISION^{PLUS}

pro sprchové desky, PLUSbox a moduly nebo
pro plochy, které se obtížně obkládají, např. tunelovou střechu parní kabiny

BIANCO BÍLÁ

ŠEDÁ SVĚTLÁ

CREME


ŠEDÁ TMAVÁ

CARAMEL


GRAFITOVÁ SVĚTLÁ

HNĚDÁ TMAVÁ


GRAFITOVÁ

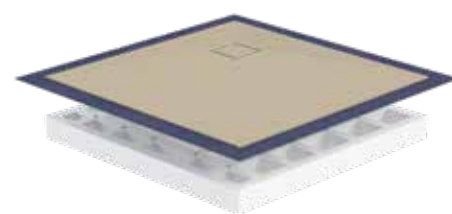

PLAN^{PLUS}
pro bodový odtok

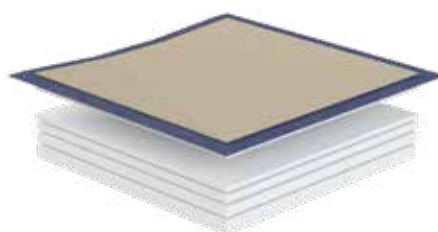

SYSTEMBOARD^{PLUS}
pro odtok do stěny

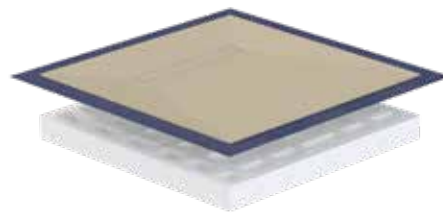

LINE^{PLUS}
pro odtok do žlabu


- Tloušťka 6 mm
- Sametový, neporézní povrch s probarvenou užžitnou vrstvou
- Opravitelné



K čištění stačí měkký hadřík
z mikrovlákna a obvyklé čisticí
prostředky pro koupelnu.
Doporučujeme zejména čistič
minerálních povrchů z produktové řady SCHEDEL
(č. výr. SH 30064). Čištění provádějte vždy

krouživými pohyby. Odolné skvrny lze odstranit
tekutým čisticím mlékem, čisticím prostředkem na
myčky nádobí, sklokeramické desky nebo koupelny.
Po každém čištění doporučujeme povrch opláchnout
čistou vodou a otřít do sucha.

SPRCHOVÉ SYSTÉMY K OBLOŽENÍ

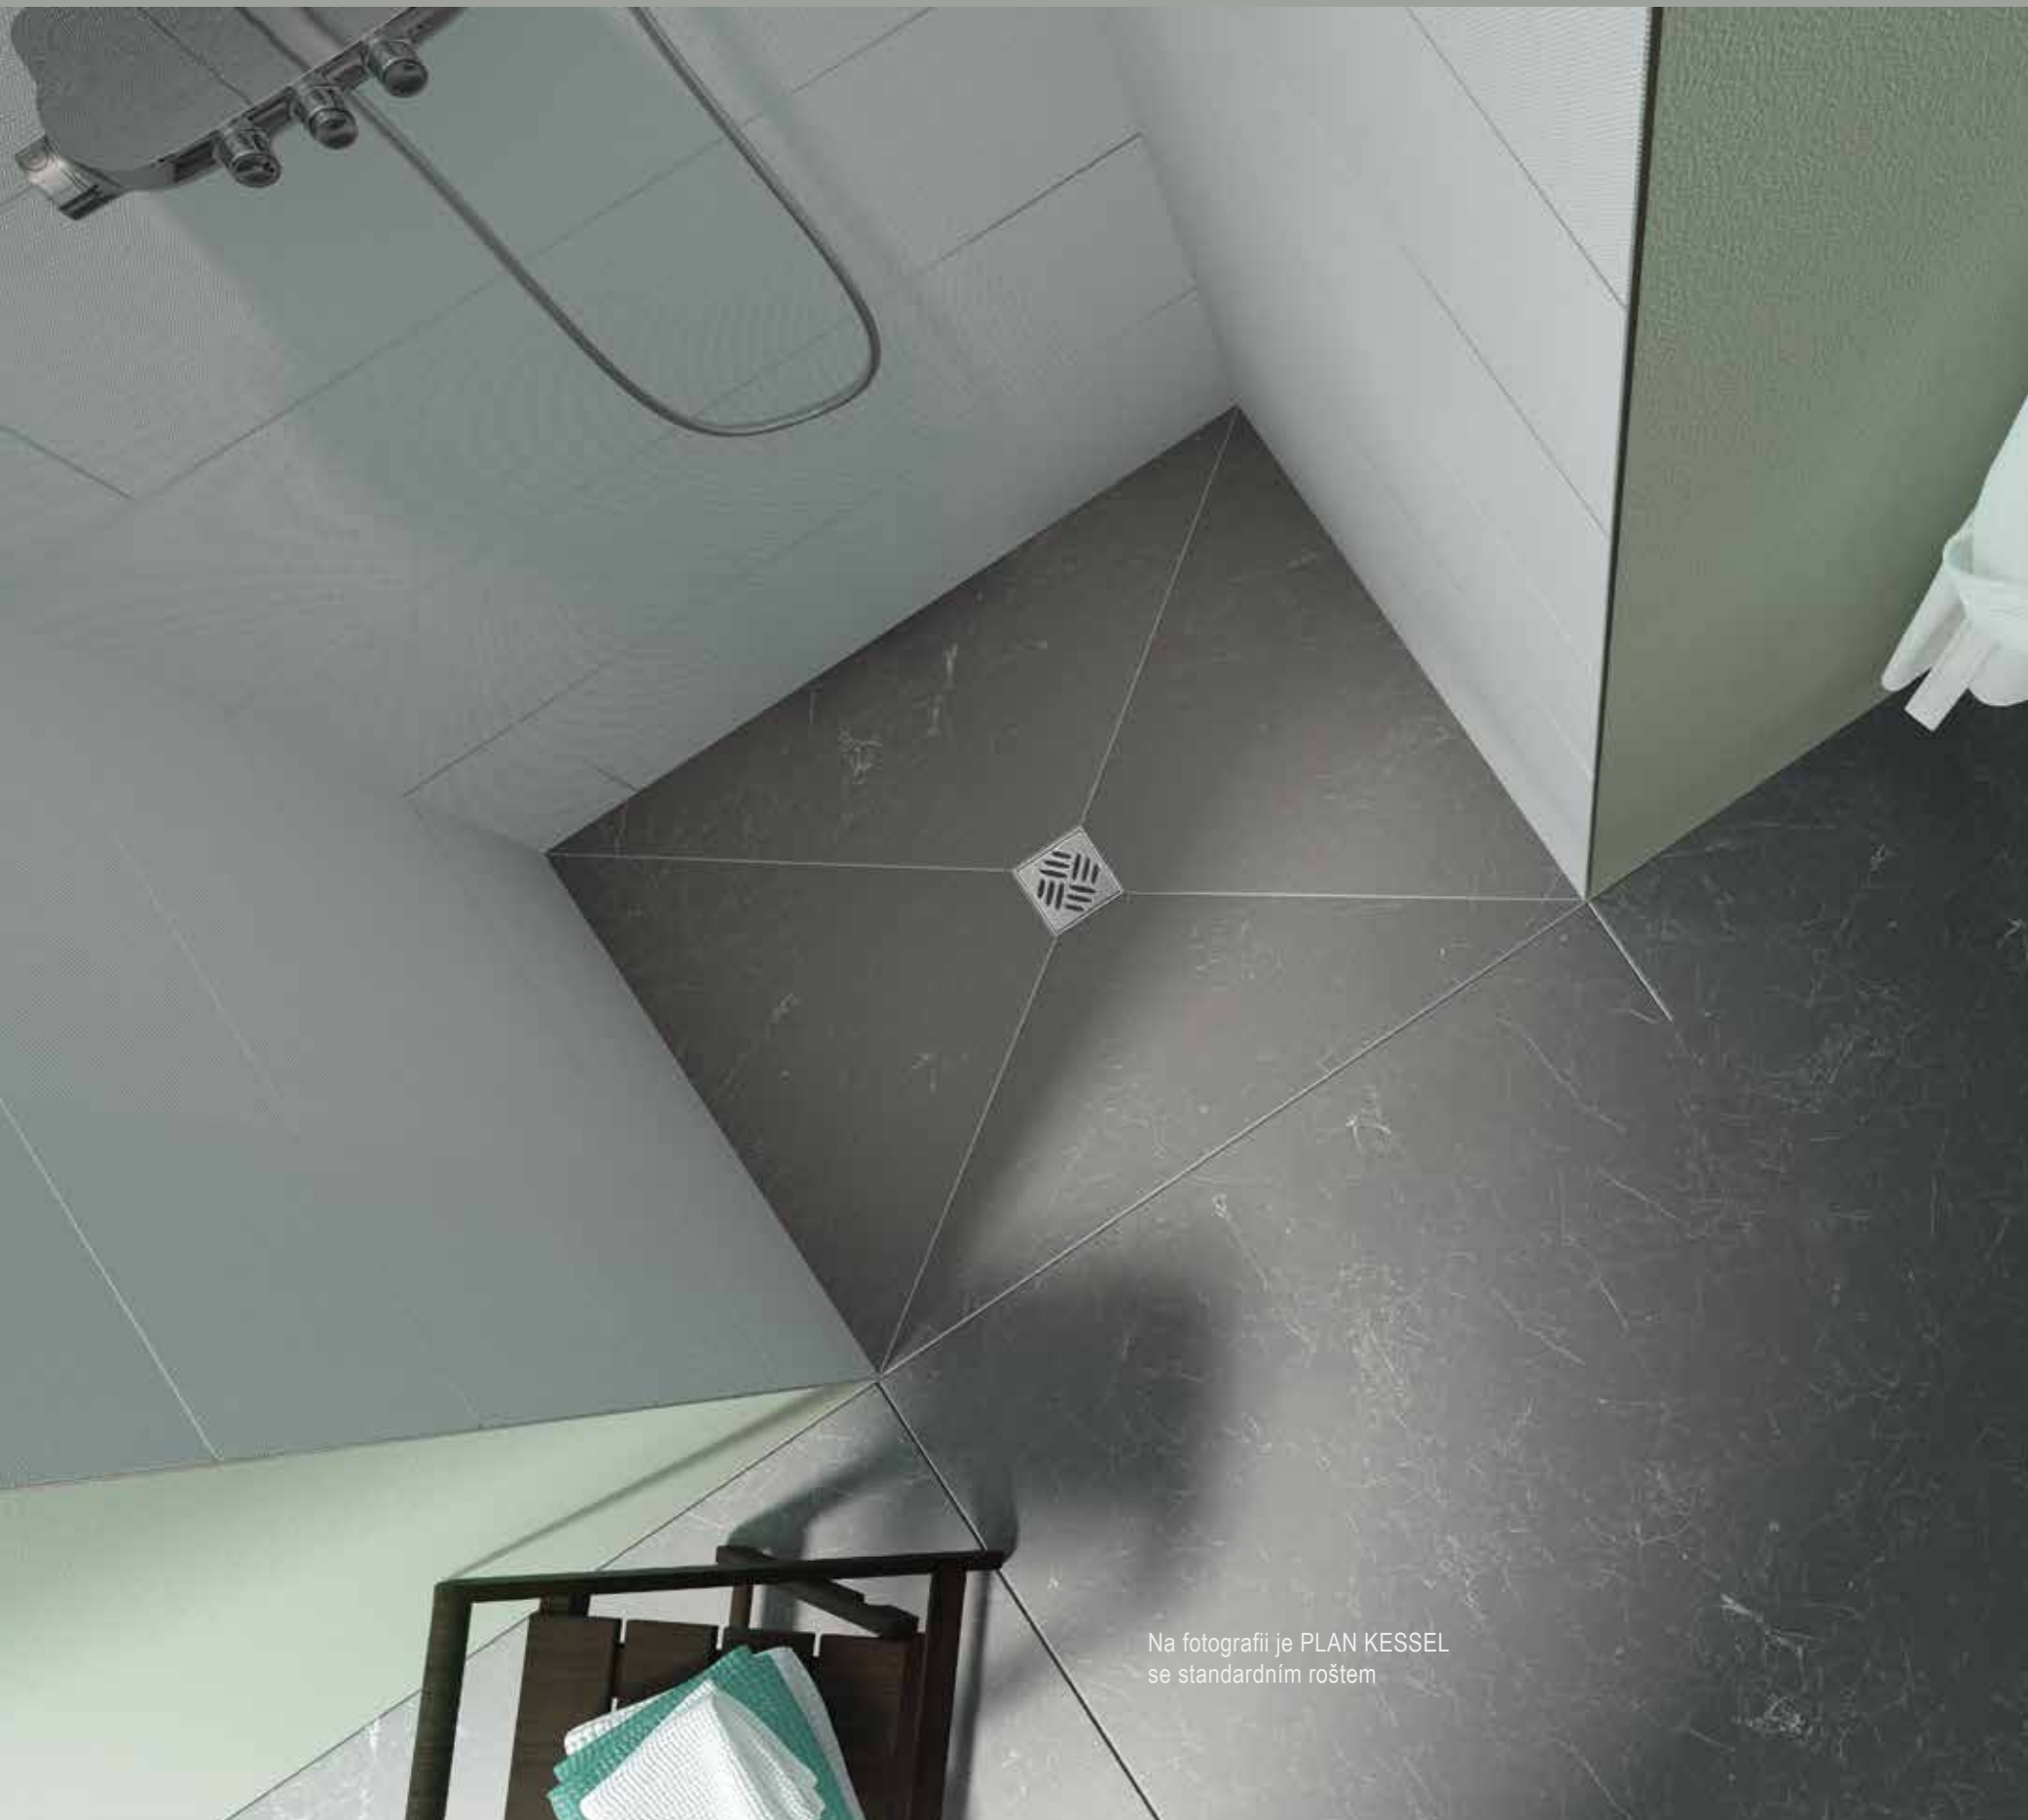

Na fotografii je PLAN KESSEL
se standardním roštem

Sprchové prvky v úrovni podlahy od společnosti SCHEDEL jsou systémová řešení, která v sobě na rozdíl od běžné instalace sprch v úrovni podlahy spojují hned několik řemesel a zjednodušují tak koordinaci stavebních činností. Není třeba provádět dodatečné zednické práce ani časově náročné a komplikované potěry, zejména při tvorbě spádu. Ve standardní nabídce si můžete vybrat z mnoha velikostí. Sprchové prvky jsou navíc k dispozici ve velikosti a tvaru zcela podle přání zákazníka. Sen o velkorysém potěšení ze sprchování si můžete splnit i ve velikosti vany nebo místo ní. Pro sprchové systémy je k dispozici volitelné protipožární a/nebo zvukově izolační vybavení. Sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy vytvářejí ty nejlepší předpoklady pro moderní a atraktivní koupelnu. Po jednoduché, rychlé a čisté instalaci je lze ihned obkládat. Dobu schnutí není třeba v časovém harmonogramu plánovat. Při použití dlaždic o rozměrech $\geq 50 \times 50$ mm jsou sprchové systémy v úrovni podlahy bezbariérové, a tedy přístupné i pro vozíčkáře.




Sprchový kout PLAN KESSEL


Sprchový systém v úrovni podlahy pro bodový odtok



Spádový prvek

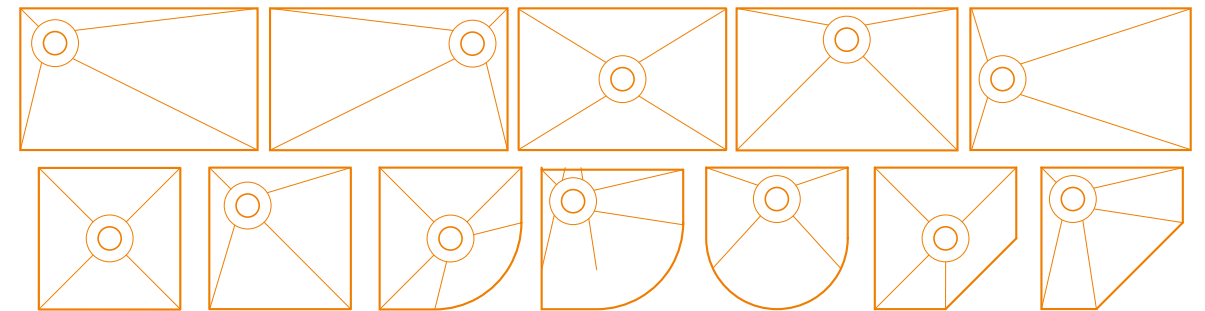

Podkladový prvek

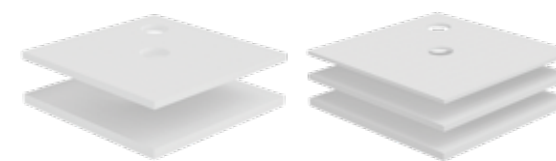


PODKLADOVÉ PRVKY COMPACT
Sada 2 kusů 40/55 mm nebo
sada 3 kusů 20 / 30 / 40 mm

ALTERNATIVA:

SYSTÉM PRO RYCHLOU MONTÁŽ quadroU



quadroU, výška 55 mm
pro vodorovný odtok, DN50

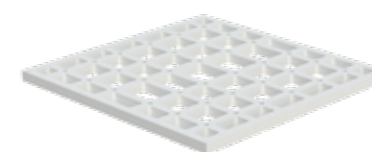

quadroU, výška 40 mm
pro vodorovný odtok, DN40




Odtok



Odtok vč.
standardního roštu 120 × 120 mm



Volitelně:
designový rošt



a různé nástavce

VOLITELNĚ:



Nástavec
s krytem k obložení
Velikost rámečku 130 × 130 × 18 mm





Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40117

Protipožární řešení pro PLAN KESSEL

Součásti systému:	
	Podlahový odtok svislý
	Protipožární vložka Fire-Kit
	Průchozí těsnění s protipožární ochranou Quick-Fit

Volitelně:	
	Prodlužovací kus pro nastavení výšky v místě instalace

Protipožární systém pro sprchový kout PLAN KESSEL splňuje třídy požární odolnosti F120, F90, F60 a F30 podle normy DIN 4102-11, kouřotěsně a plynotěsně uzavírá mezeru mezi odtokem a deskou a má protihlukové a tepelně izolační účinky. Pokud je požadována požární odolnost masivní desky o tloušťce 150 mm, je nutné dodržet instalaci podlahových odtoků R 30/60/90/120 KESSEL v souladu se Všeobecným povolením stavebního dozoru Z-19.17-1719 a odborným posudkem 198-PG-2010.

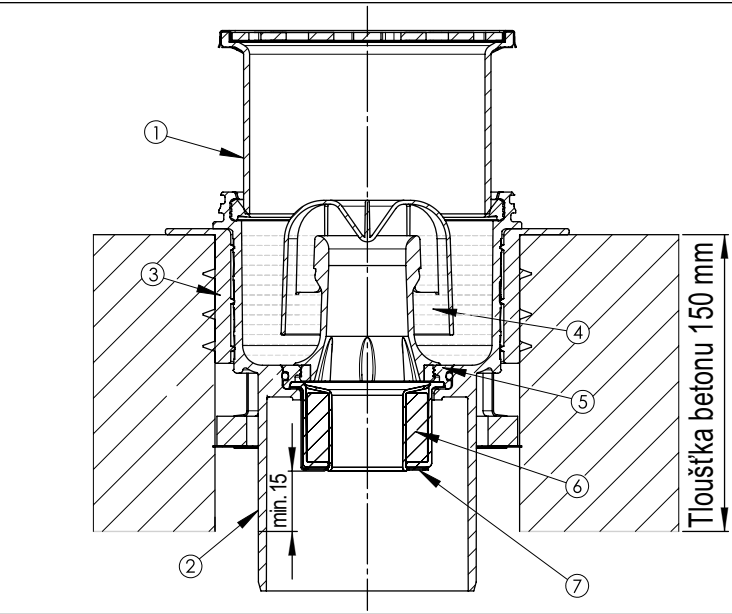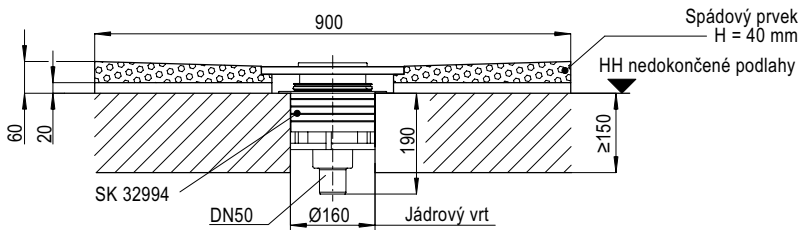

Quickfit s protipožární ochranou

- 1 Nástavec
- 2 Ecoguss/Practicus
- 3 Quickfit s protipožární ochranou
- 4 Pachový uzávěr
- 5 Pojistný kroužek s O-kroužkem
- 6 Fire-Kit
- 7 Přídržný koš



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40487

VŠEOBECNÉ
SCHVÁLENÍ KONSTRUKCE
Z-19-53-2414



VŠEOBECNÉ
POVOLENÍ
STAVEBNÍHO DOZORU
Z-19.17-1719



Na fotografii je PLAN KESSEL čtvrtkruhový se standardním roštem.
Do sprchového koutu byla doplněna modulární stěna SCHEDEL s výklenky a integrovanou instalační šachtou pro montáž baterie.
Výklenky integrované do modulu jsou vybaveny prvkem SCHEDEL PLUSbox (provedení s rámečkem).

MULTISTAR® FLAT s extrémně nízkou montážní výškou!

Součásti systému:

- spádový prvek s utěsněnou přírubou
- integrovaný odtok KESSEL vodorovný s výškou hladiny vody 20 mm, odtokový výkon 33 l/min
- umístění odtoku uprostřed, rošt z nerezové oceli 120 × 120 mm
- izolační rouno z výroby, s přesahem po obvodu pro utěsnění přechodů k navazujícím konstrukčním dílům



EXTRA PLOCHÝ!




Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40017



MULTISTAR® LEVEL18 Speciálně vyvinuté systémové řešení pro konstrukce s velmi nízkým potěrem a dřevěné trámové desky

Součásti systému:

- spádový prvek s utěsněnou přírubou
- odtok Viega Tempoplex volitelně vodorovný nebo svislý
- izolační rouno z výroby, s přesahem po celém obvodu pro utěsnění přechodů k navazujícím konstrukčním dílům

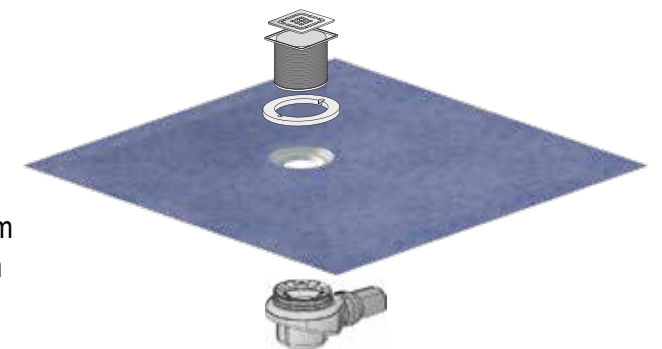

Dřevěná trámová deska:

Odtok Viega se montuje mezi dřevěnými trámy.

Konstrukce s nízkým potěrem:

Odtok se instaluje do volného prostoru vytvořeného v rámci stavební přípravy.



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40069



EXTRA PLOCHÝ
velmi malá montážní výška
pouze 18 nebo 22 mm



LINE FLOW

Sprchový systém v úrovni podlahy pro lineární odtok

Vybaveno vodotěsnými prvky. Lze ihned obkládat!
Kompletní montážní systém od společnosti SCHEDEL.

SPÁDOVÝ PRVEK:

Z výroby připravený spád cca 2 %
Těsnění podle DIN 18534-1
Třída pronikání vody W2-I
Vodotěsná rounová vrstva s přesahem
70 mm po celém obvodu nabízí optimální spolehlivost
při utěsnění přechodů
k navazujícím konstrukčním dílům.



PODKLADOVÝ SYSTÉM quadroU:

Pro vyrovnání výšky v místě instalace
Z výroby integrované odtokové pouzdro
s pachovým uzávěrem,
odtokovým hrdlem DN 50 nebo DN 40
pro snadné připojení k odtoku HT

**VYBAVENO
VODOTĚSNÝMI PRVKY,
LZE IHNEDE OBKLÁDAT!**

LINE FLOW, spád ze čtyř stran



LINE FLOW, spád z jedné strany



VÝRAZNÝ ŽLAB!

NEJNOVĚJŠÍ GENERACE ODTOKU DO ŽLABU!


Odtok na úrovni obkladu.

ANTI-KOROZNÍ!

Ne každá nerezová ocel je stejná. Třída oceli V4A je obzvláště kvalitní a odolná proti korozi a trvale odolává i látkám obsahujícím chlor.

HYGIENICKÝ!

Snadný přístup: Vložku a pachový uzávěr sprchového žlabu lze bez námahy vyjmout. To umožňuje snadné čištění a jednoduchou údržbu žlabu a tělesa odtoku. Čištění je možné v celém průřezu.

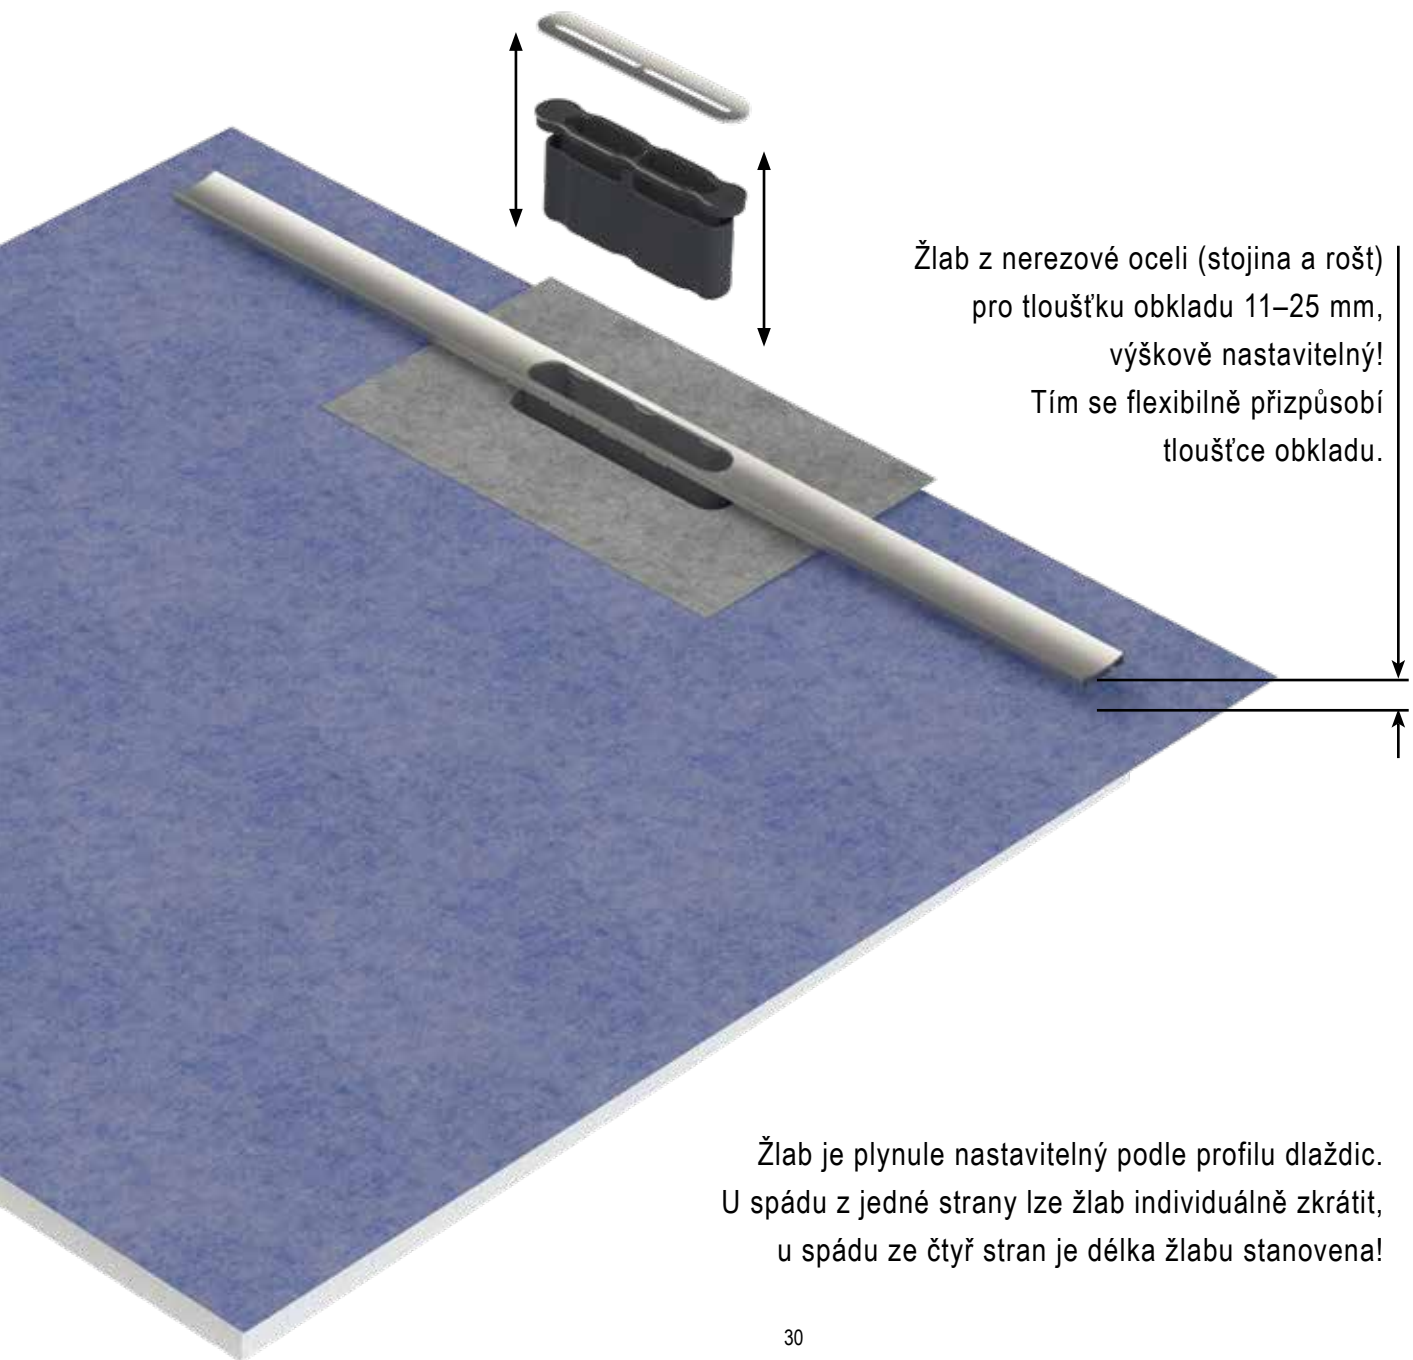


Žlab z nerezové oceli (stojina a rošt) pro tloušťku obkladu 11–25 mm, výškově nastavitelný! Tím se flexibilně přizpůsobí tloušťce obkladu.

Žlab je plynule nastavitelný podle profilu dlaždic. U spádu z jedné strany lze žlab individuálně zkrátit, u spádu ze čtyř stran je délka žlabu stanovena!

NADČASOVÁ ELEGANCE – Z NEREZOVÉ OCELI V4A V 5 UŠLECHTILÝCH BARVÁCH

PRO BEZCHYBNÝ VZHLED SKUTEČNĚ ATRAKTIVNÍ PRVEK V KOUPELNĚ

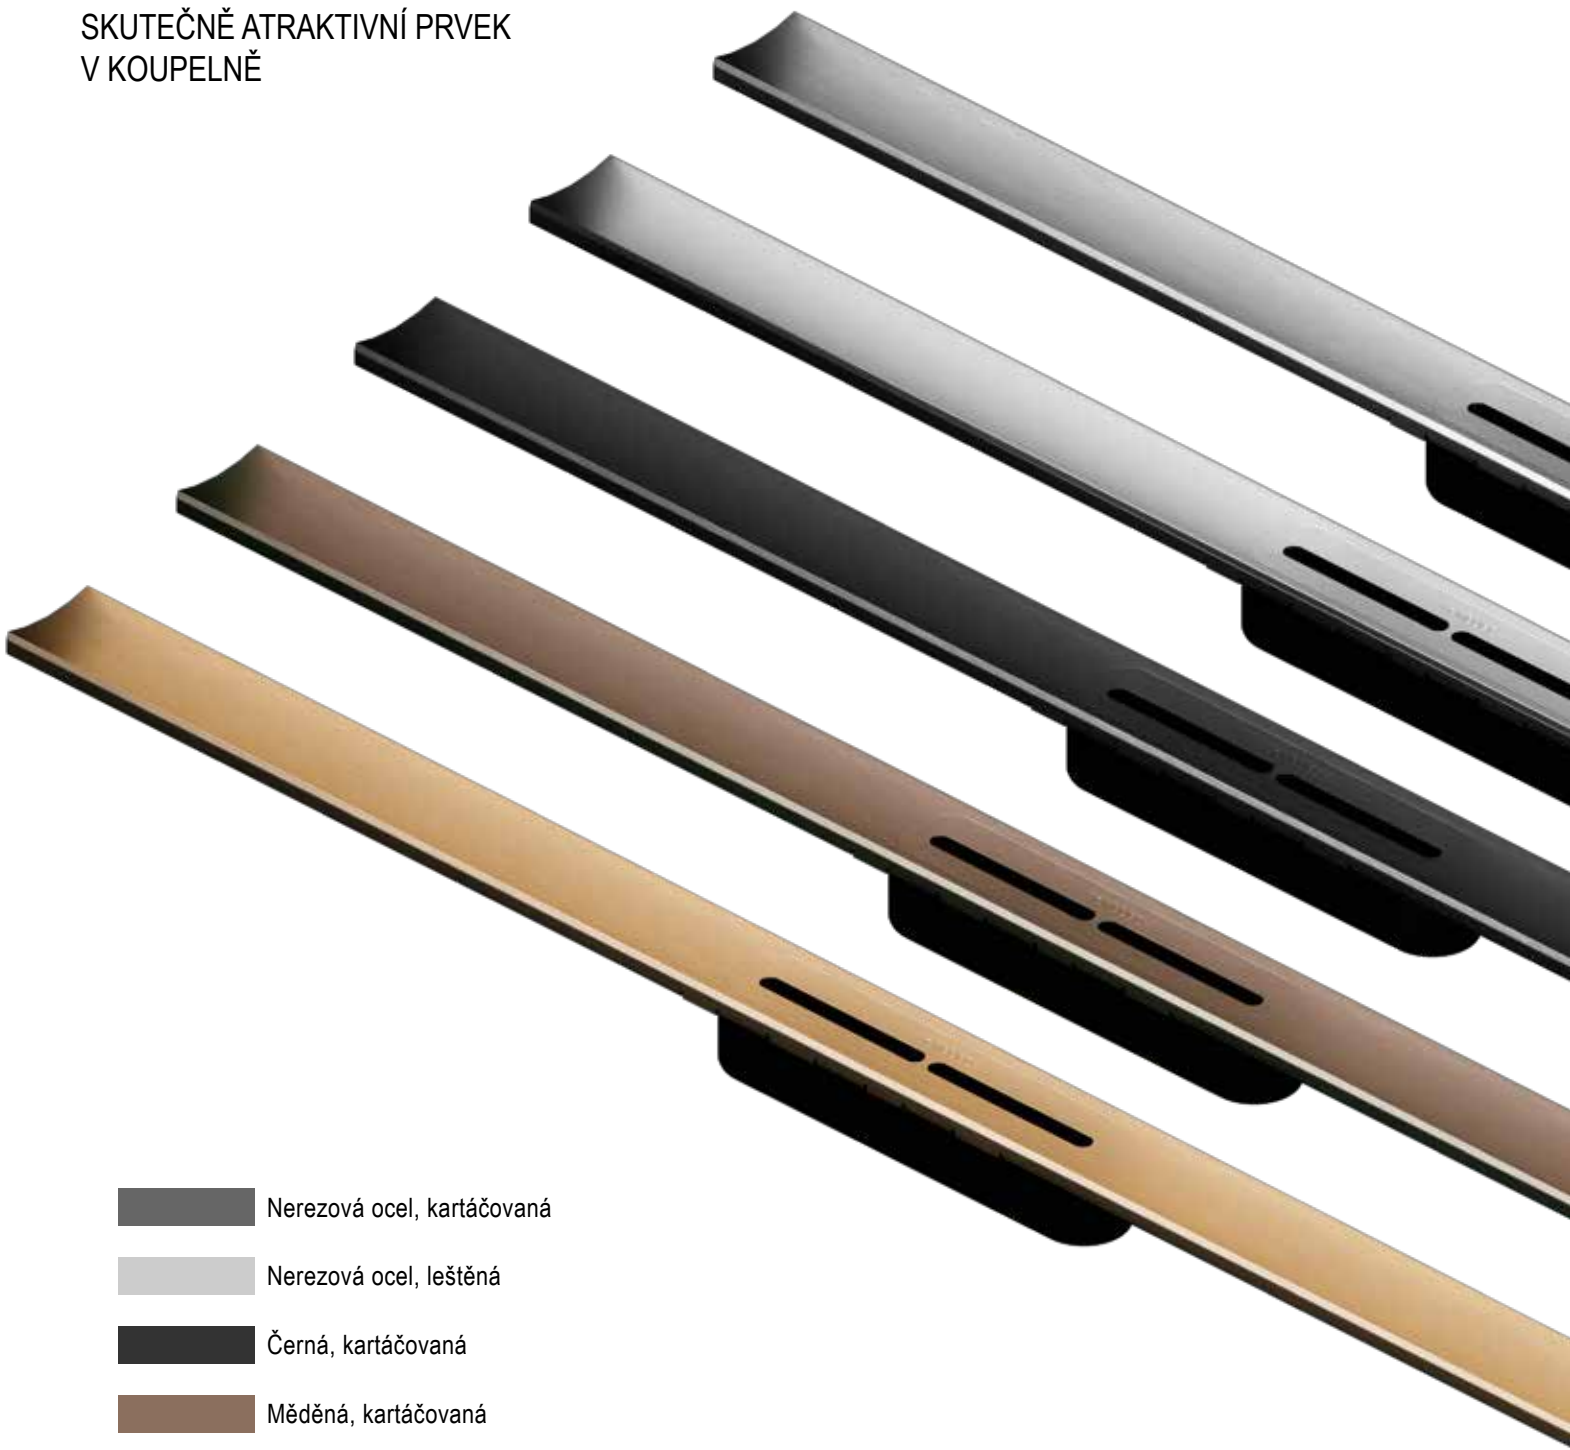

- Nerezová ocel, kartáčovaná
- Nerezová ocel, leštěná
- Černá, kartáčovaná
- Měděná, kartáčovaná
- Bronzová, kartáčovaná

Délka žlabu	500 mm Č. výr.	600 mm Č. výr.	700 mm Č. výr.	900 mm Č. výr.	1200 mm Č. výr.
Nerezová ocel, kartáčovaná	FLOW50EG	FL 60EG	FLOW70EG	FLOW90EG	FLOW120EG
Nerezová ocel, leštěná	FLOW50EP	FLOW60EP	FLOW70EP	FLOW90EP	FLOW120EP
Černá, kartáčovaná	FLOW50SW	FLOW60SW	FLOW70SW	FLOW90SW	FLOW120SW
Měděná, kartáčovaná	FLOW50KU	FLOW60KU	FLOW70KU	FLOW90KU	FLOW120KU
Bronzová, kartáčovaná	FLOW50BR	FLOW60BR	FLOW70BR	FLOW90BR	FLOW120BR




Protipožární řešení pro LINE FLOW

Protipožární manžeta UNIFOX se skládá z pláště z ocelového plechu, který je vyložen napěňovacím stavebním materiálem „fox-o-flex“. Při působení tepla od cca 180 °C se expandovaný materiál rozpíná na více než 18násobek svého původního objemu a stlačuje měknoucí potrubí. Stahovací uzávěr umožňuje rychlé a bezproblémové otevření a zavření manžety. Podle všeobecného povolení stavebního dozoru může být vzdálenost mezi protipožárními manžetami > 0 mm. Certifikát DIBt Z-19.17-1191 R90 podle normy DIN 4102.

V závislosti na místních podmínkách lze manžetu namontovat dvěma různými způsoby:



NA HMOŽDINKY:

Pro upevnění se ohnou kotevní oka po stranách. Pomocí schválených kotevních šroubů se pak manžeta přišroubuje ke konstrukčnímu dílu.

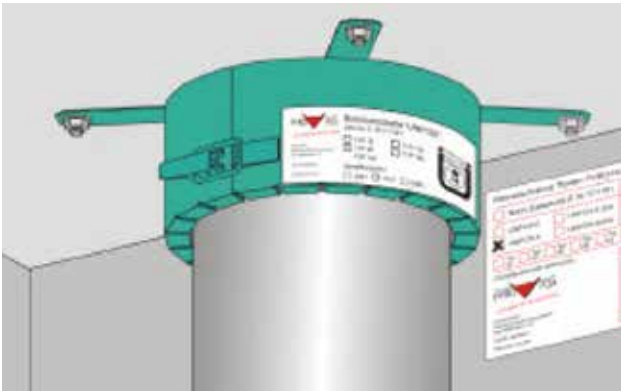


ZAZDĚNÍ:

Manžeta se zasune do otvoru a následně zapraví pomocí malty nebo se zabetonuje.

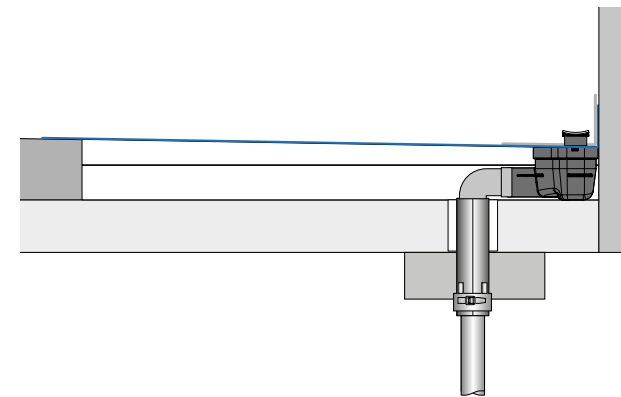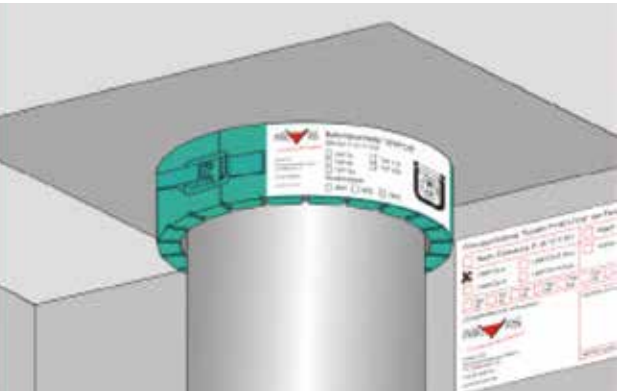

Aby bylo možné vytvořit profesionální a homologované přepážky v kombinaci s protipožárními manžetami, musí být před přechodem k podlahovému odtoku dodržena minimální tloušťka přepážky 150 mm.




Rozměry v mm		
Typ	UNIFOX 50 Č. výr. SA 32990	UNIFOX 63 Č. výr. SA 32992
Potrubí d _a	50	63
d _a	62	77
d _i	51	66
h ₁	50	50
Počet upevňovacích ok	3	3
Přípustný přesah	35	35
Vnější průměr potrubí přípevněného maltou	43–51	62–66
Vnější průměr potrubí přípevněného hmoždinkami	0–51	43–66
Doporučený průměr otvoru pro závit	90	110

SYSTEMBOARD GEBERIT


Sprchový systém v úrovni podlahy pro odtok do stěny

Elegantním řešením u sprch v úrovni podlahy je instalace odtoku z podlahy do stěny. To znamená, že sprchovací plochu lze obložit dlaždicemi celou bez přerušení. Sprchové kouty s prvky Systemboard představují systémové řešení a jsou určeny pro instalaci se systémy odtoků do stěny od společnosti GEBERIT. Odtokové technologické sestavy lze pořídit ve specializovaných velkoobchodech.

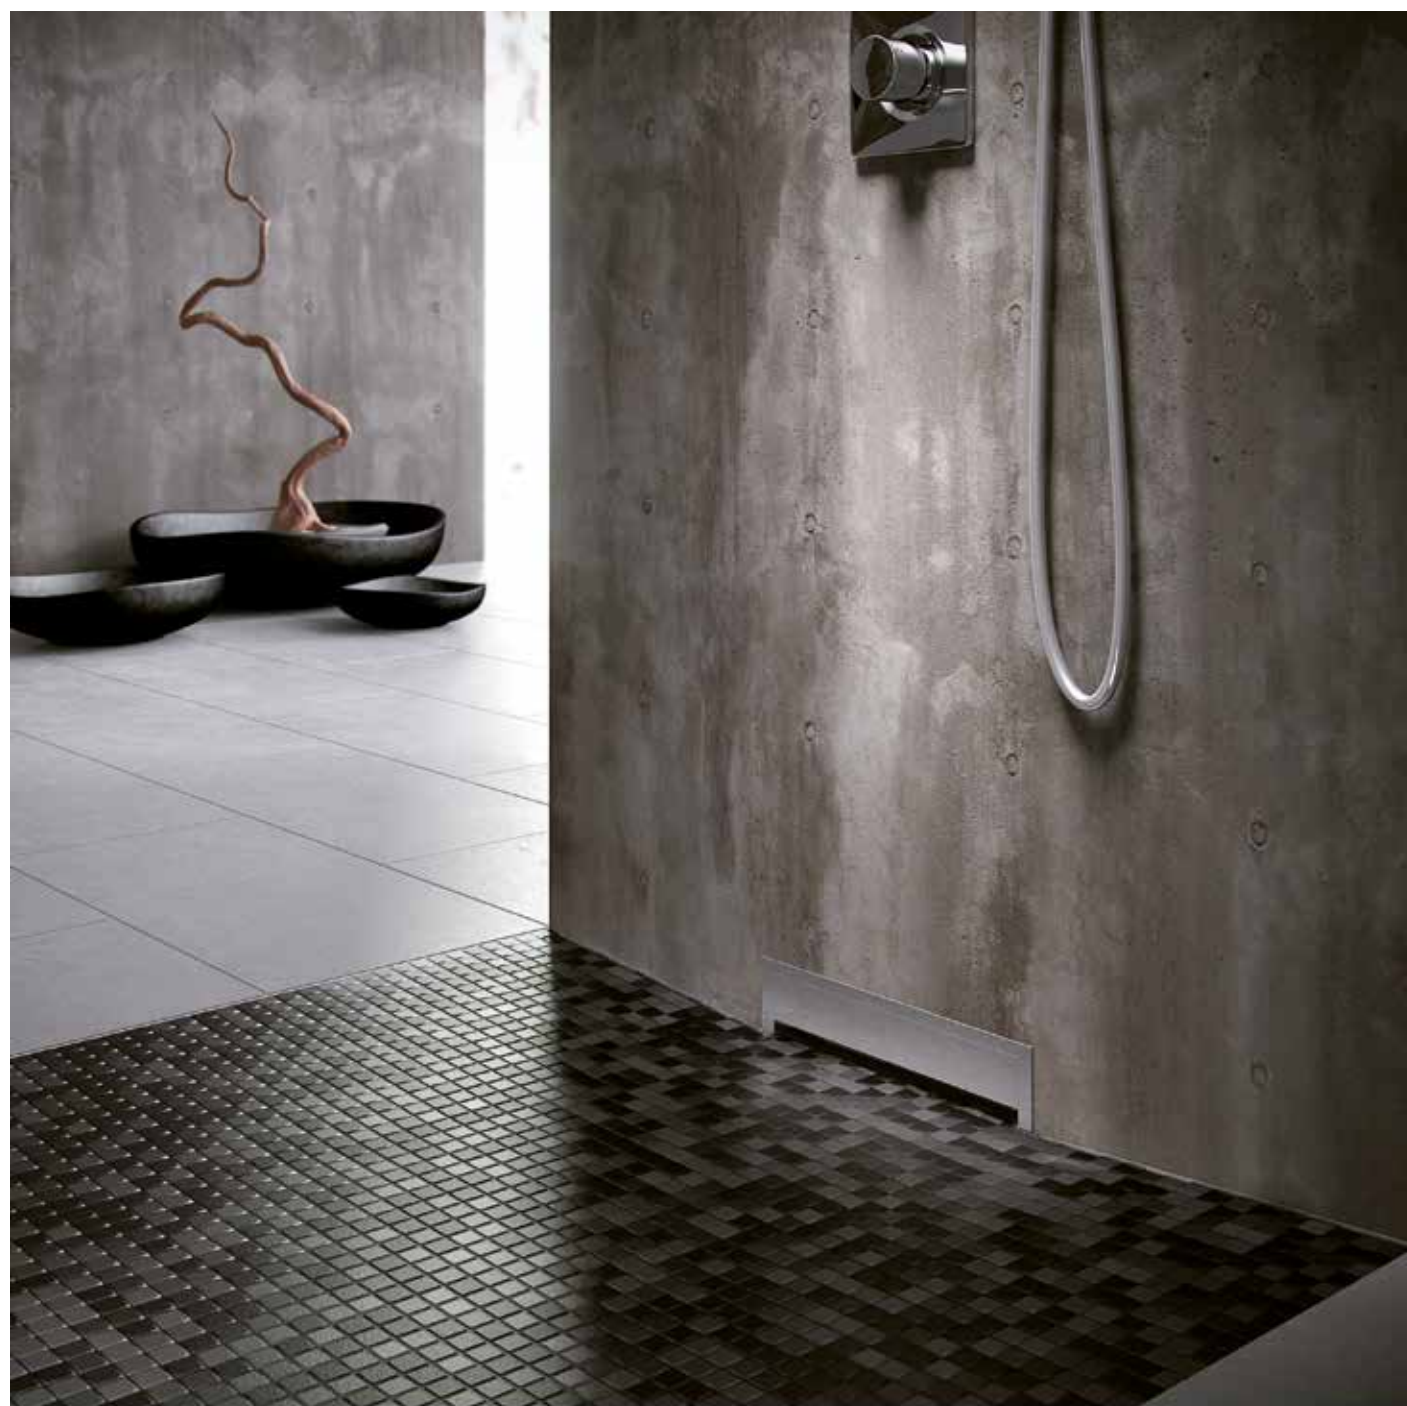

SPÁD G2


se spádem ze tří stran
k odtoku do stěny

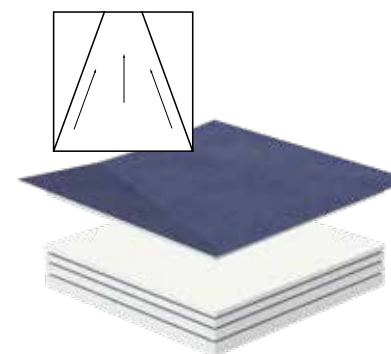

SPÁD G4

se spádem z jedné strany
k odtoku do stěny

U varianty G4 lze pro elegantnější zakončení stěny použít sběrný stěnový ukončovací profil (objednávejte samostatně u společnosti GEBERIT).

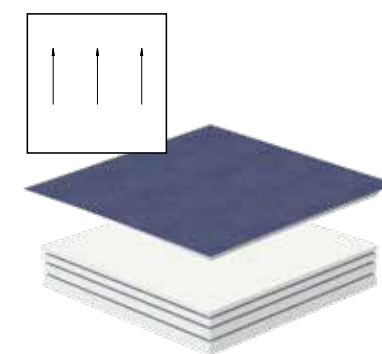

Odtoky do stěny použitelné pro všechny varianty systémových desek:

Kombifix 457.536.00.1
Kombifix 457.534.00.1
DUOFIX 111.581.00.1
DUOFIX 111.580.00.1
DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1
DUOFIX 111.593.00.1
DUOFIX 111.591.00.1
GIS 461.736.00.1
GIS 461.734.00.1



Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40102



Na fotografii je spád G2



Na fotografii je varianta G4 s odtokem do stěny v kombinaci se sběrným profilem (snadnější čištění)

SYSTEMBOARD GEBERIT BASIC

Vše z jednoho zdroje
Bezpečnost díky systémovému řešení

Systém je modulární. Ústředním prvkem každé varianty použití je modul BASIC. Ten se skládá ze spádového prvku z vysoce kvalitního HDPS® utěsněného z výroby, čtyřdílné sady podkladových prvků pro výškové vyrovnání v místě instalace a z adaptéru pro montáž odtoku do stěny GEBERIT. Systémy lze ihned obkládat.

Možnost rozšíření
Pohodlí díky široké škále variant

Modul BASIC lze kombinovat s různými variantami systémových stěn. Sedací prvek je rozšířením funkčního designového prvku: sedátko je místem k odpočinku i odkládací plochou a významně přispívá k pohodlí v koupelně. Všechny rozšiřovací prvky jsou utěsněné z výroby a lze je ihned obkládat.

Rychle a snadno
Montáž bez předstěnové instalace


Systémová deska GEBERIT Basic je jednoduchou alternativou k montáži odtoku do stěny GEBERIT Kombifix za pomoci složité předstěnové instalace. Výrazně usnadňuje instalaci, protože systém umožňuje uchycení odtoku do stěny do speciálního adaptéru.




Na fotografii je GEBERIT BASIC se stěnou 120



BASIC

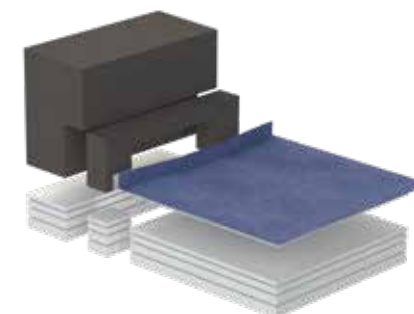

BASIC se SEDÁTKEM

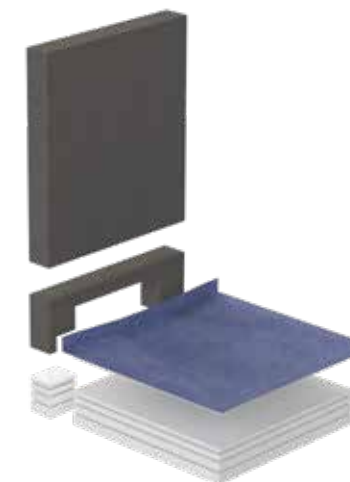

BASIC se stěnou 120



BASIC se stěnou 250



BASIC se stěnou 250
vč. instalační šachty


Sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy – systémová řešení pro rychlou a čistou montáž

VARIANTY SPÁDU

Všechny sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy mají spádový prvek se spádem cca 2 % integrovaným z výroby.


Spád ze čtyř stran

Montáž probíhá na všech stranách v jedné rovině s potěrem. Při obkládání je třeba zohlednit linie spádu.
Žádné odsazení / žádná spádová lišta směrem k potěru.
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat na obloženou sprchovou desku.

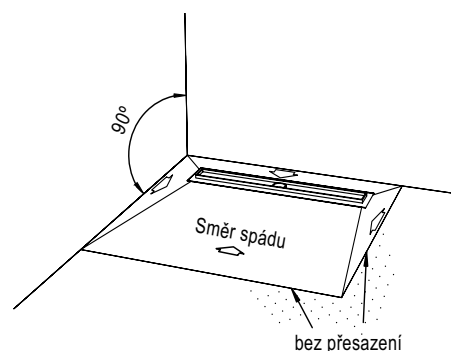



Spád ze tří stran (G2)

Montáž na všech stranách v jedné rovině s potěrem.
Při obkládání je třeba zohlednit linie spádu.
Žádné odsazení / žádná spádová lišta směrem k potěru.
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat na obloženou sprchovou desku.

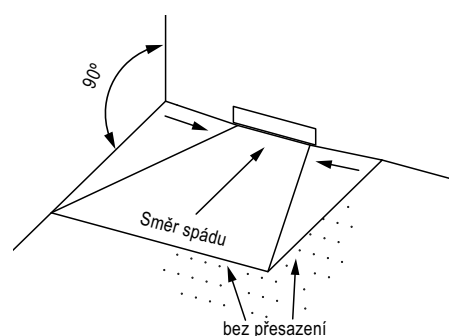


Spád z jedné strany

Montáž probíhá v jedné rovině s potěrem pouze ve vstupu. Spád se kvůli odsazení spádu, které vznikne po straně, doporučuje pro montáž výklenku. Pak lze dlaždice pokládat bez spádové lišty.
Sprchovou zástěnu doporučujeme instalovat na obložený potěr.

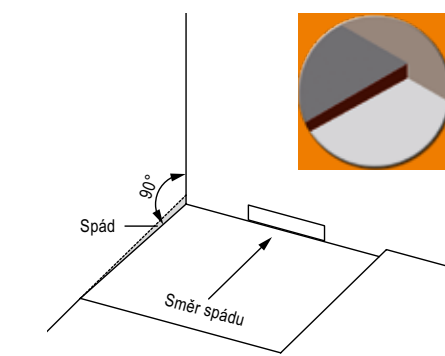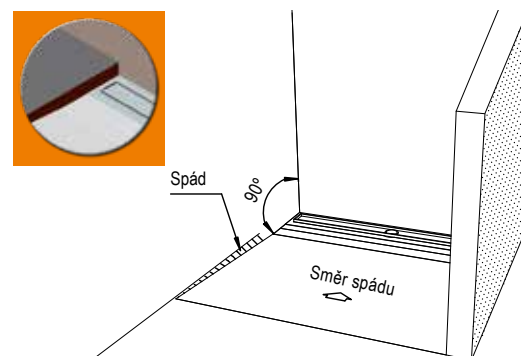


UTĚSNĚNÍ



Všechny sprchové systémy SCHEDEL v úrovni podlahy jsou z výroby utěsněny podle normy DIN 18534-1, třída pronikání vody W2-I.
Vodotěsná rounová vrstva s přesahem 70 mm po celém obvodu zajišťuje optimální spolehlivost utěsnění přechodů k navazujícím konstrukčním dílům.

MONTÁŽ




Montážní lepidlo à 5 kg
pro lepení prvků k nedokončené podlaze nebo s podkladovým prvkem Compact
Spotřeba cca 1,95 kg/m² s ozubením stěrky 6 mm




Minerální těsnicí kaše, kbelík à 6 kg (není nutná voda)
pro konstrukční a kompozitní hydroizolace pod obklady a desky
Třída pronikání vody W2-I
Spotřeba cca 2,5 kg/m²

Pokud se musí izolační rouno kvůli stavebním podmínkám rozříznout, je nutná těsnicí páska a vnitřní a vnější rohy:



Těsnicí páska



Vnější roh



Vnitřní roh



MULTISTAR® dvousložková montážní pěna
pro montáž prvku quadroU na nedokončenou podlahu




Montážní lepidlo
pro montáž spádového prvku na quadroU

INTELIGENTNÍ, RYCHLÉ A ČISTÉ!

Inovativní systém rychlé montáže quadroU
Vyrovnání výšky pomocí systému


Jednoduchá montážní technika!
50% úspora času oproti srovnatelným systémům

Pokládka potrubí HT v místě instalace

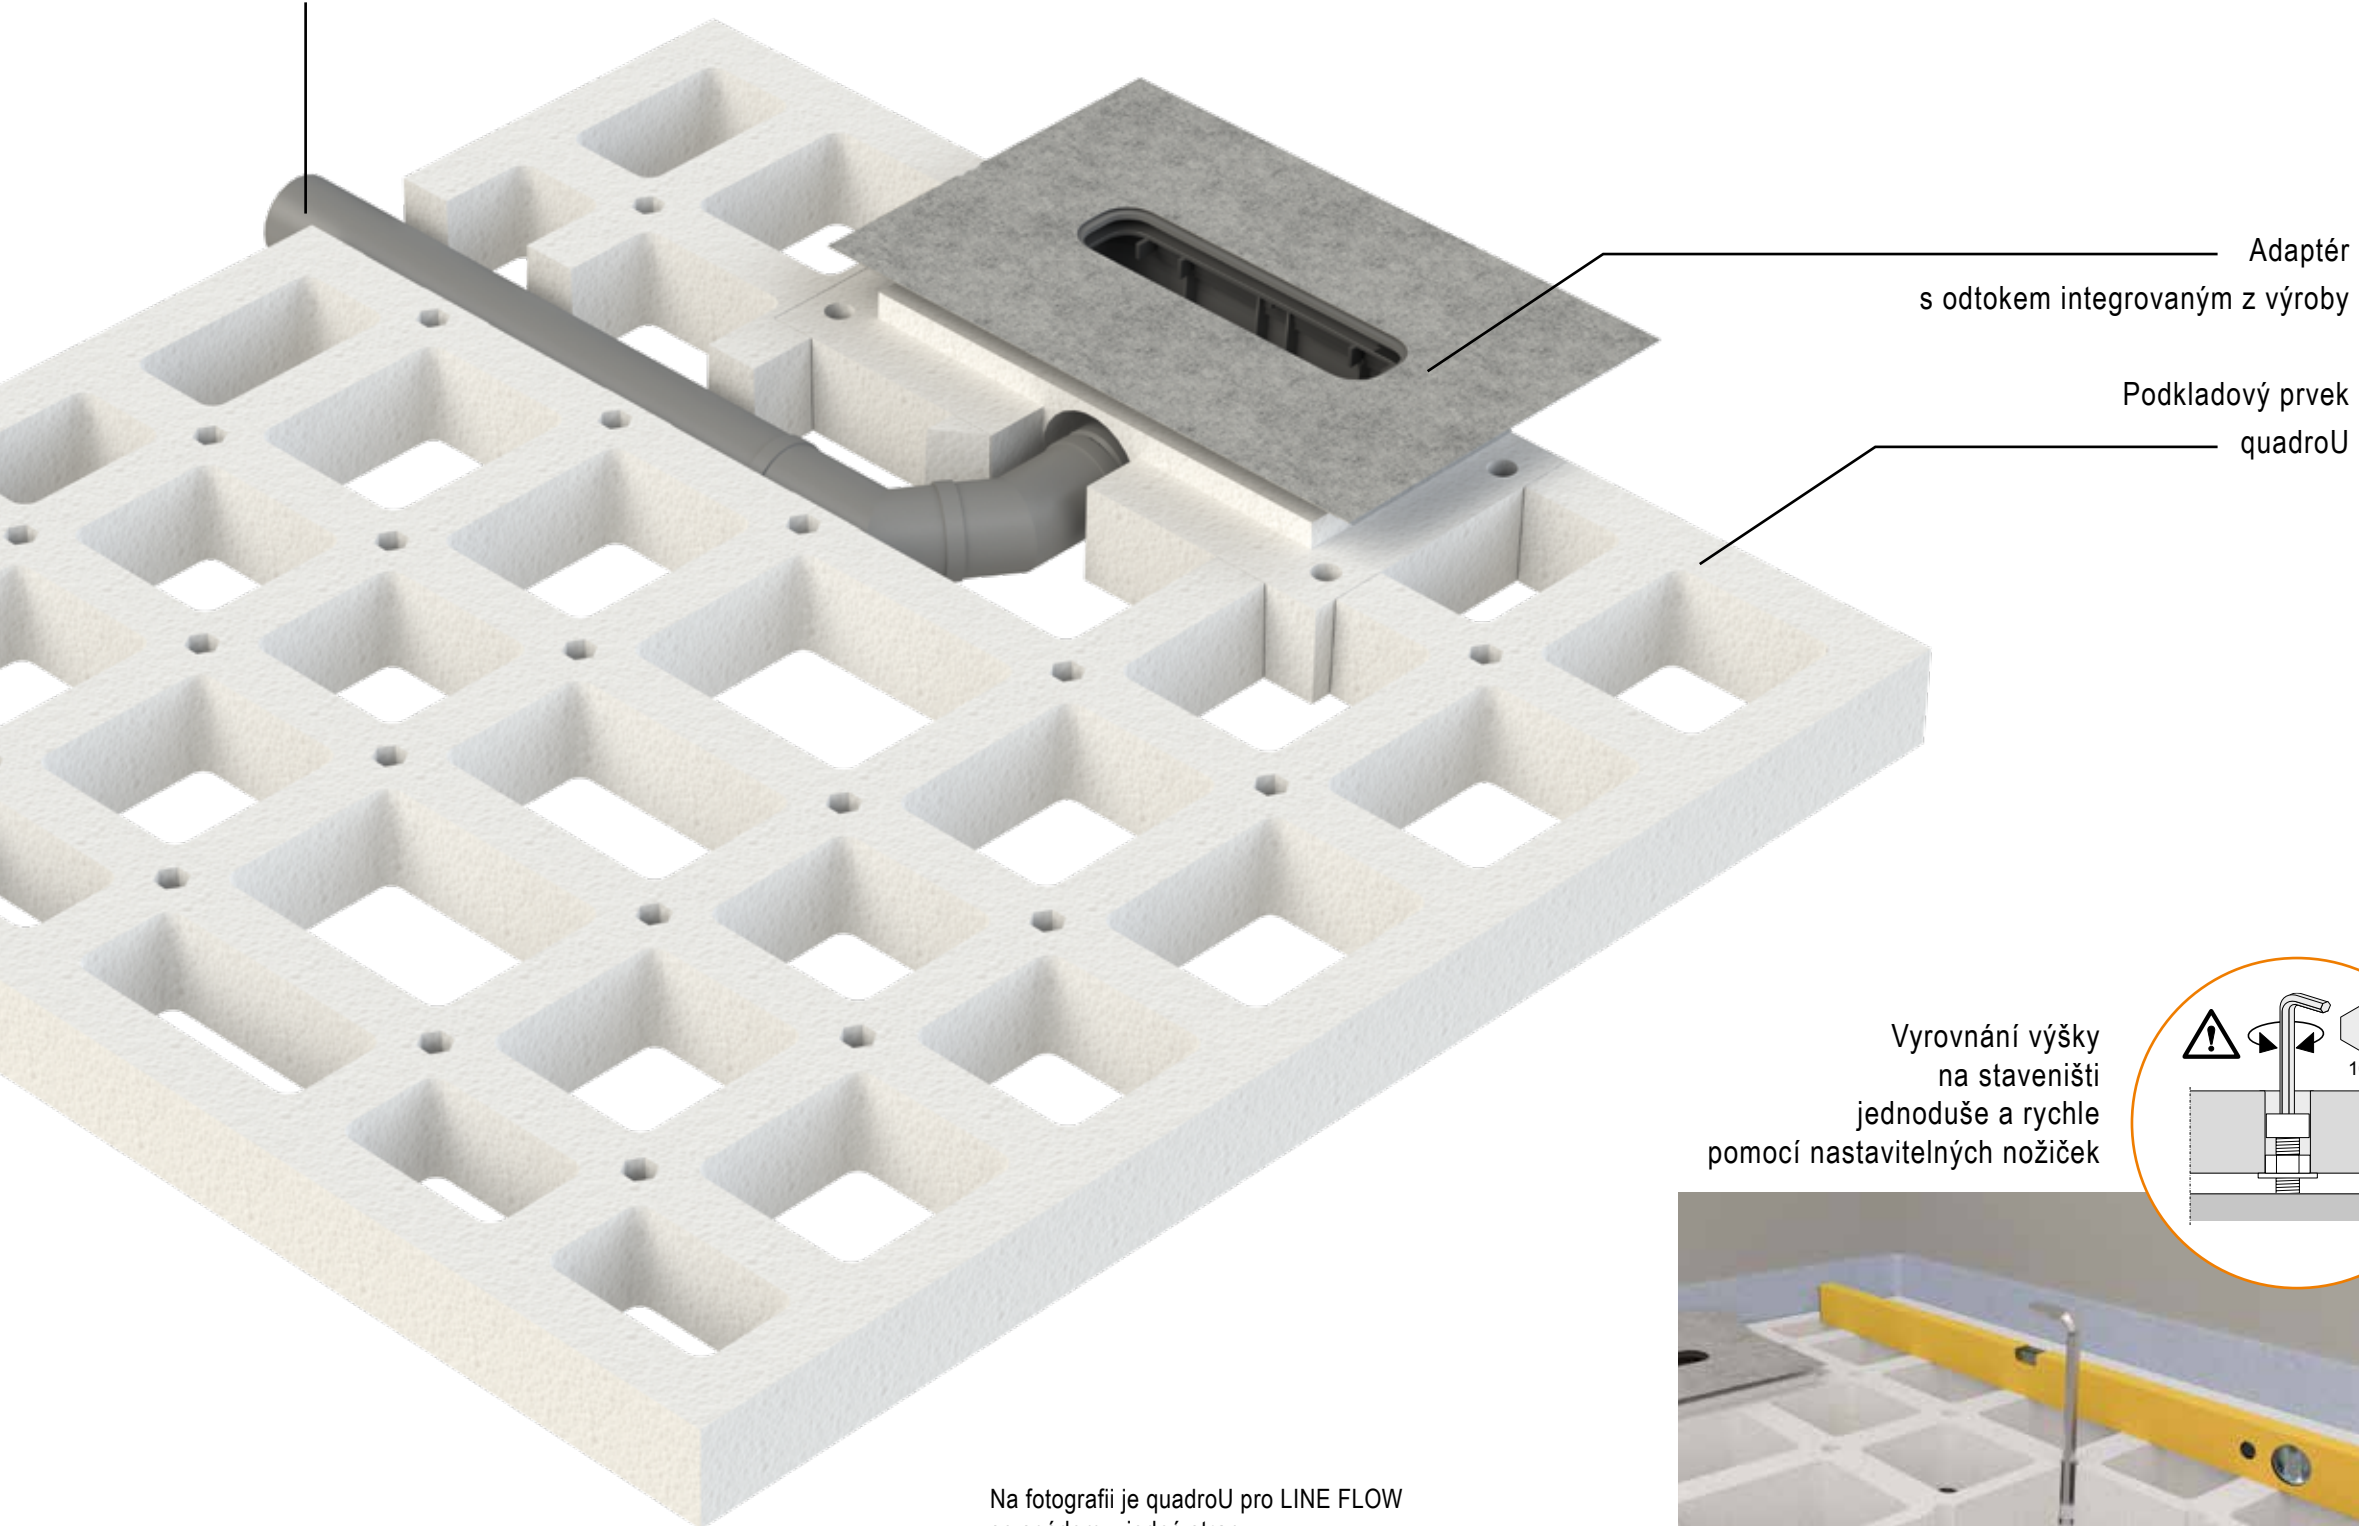

Podkladový systém quadroU je vybaven adaptérem pro uchycení žlabu. Ten je z výroby utěsněn v adaptéru v souladu s požadavky podle DIN 18534-1. Odtokové potrubí se položí do podkladového prvku quadroU a poté se podrobí zkoušce těsnosti.

Vyrovnání výšky na staveništi jednoduše a rychle pomocí nastavitelných nožiček



Na fotografii je quadroU pro LINE FLOW se spádem z jedné strany



SiLENCIO ZVUKOVÁ IZOLACE

Společnost SCHEDEL nabízí se svými zvukově izolačními systémy SiLENCIO vhodné řešení pro každý projekt koupelny. Upravené sestavy se skládají po vrstvách a umožňují rychlou a bezproblémovou montáž na staveništi.


Potřebnou pevnost systému zajišťuje panel z vysoce kvalitního HDPS® se speciální dutinovou strukturou. Dodatečně vložená suchá výplň zajišťuje potřebnou hmotnost na jednotku plochy. V kombinaci s rohoží z pryžového granulátu a hydroizolační PE folií se snižuje přenos zvuku.

Zvukově izolační systémy byly testovány Fraunhoferovým institutem v souladu s platnými normami a technickými předpisy.

Předpis	Požadavky
DIN 4109/A1	Minimální požadavek: ≤ 30 dB(A) Zvýšený požadavek: ≤ 25 dB(A)
ÖNorm B 8115-2	≤ 25 dB(A)
VDI 4100	SST I 30 dB(A) SST II 27 dB(A) SST III 24 dB(A)

quadroU sprchových systémů SCHEDEL lze po jednoduchém rozšíření použít jako řešení zvukové izolace!


- quadro U
+ hydroizolační PE fólie
+ rohož z pryžového granulátu



Minimální požadavek

podle normy DIN 4109 / VDI 4100
pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu
 $L_{In} \leq 30 \text{ dB(A)}$ měřeno pomocí etalonu pro zvuk
v pevném materiálu

- quadro U
+ výplň
+ hydroizolační PE fólie
+ rohož z pryžového granulátu



Zvýšený požadavek

podle normy DIN 4109/ VDI 4100
pro prostor vyžadující izolaci, suterén vzhodu
 $L_{In} \leq 25 \text{ dB(A)}$ / $L_{In} \leq 24 \text{ dB(A)}$ měřeno pomocí
etalonu pro zvuk v pevném materiálu



BEZESPÁROVÉ STĚNY ZE SKLOLAMINÁTU




PO

Na fotografii je sklolaminát SABBIA
ve vysokém lesku


Moderní kombinace materiálů v koupelně

Bezespárové stěny ve vysoce lesklém vzhledu skla nebo ve střídmém matném provedení dotvářejí individuální vzhled koupelny a nabízí prostor pro kreativitu a příjemnou atmosféru. Obzvláště vhodné jsou pro renovaci obkladů ve vlhkých prostorách. Proměňte svou koupelnu jednoduše a rychle v novou, moderní oázu pohody. Eloxované hliníkové profily zajišťují čisté spojení mezi sklolaminátovými panely nebo s jinými materiály, jako jsou dlaždice nebo omítka. Bezespárové sklolaminátové stěny až do rozměru 2795 × 1295 mm v kombinaci s obloženými a omítnutými stěnami, s bezespárovou sprchovací plochou a prvkem SCHEDEL PLUSbox z minerálního materiálu nabízejí zajímavé designové možnosti pro vaši koupelnu. Podle preferencí lze panely namontovat po celé výšce místnosti nebo do výšky sprchového koutu. Elegantní a jednoduché povrchy přinášejí do koupelny luxus a estetiku.

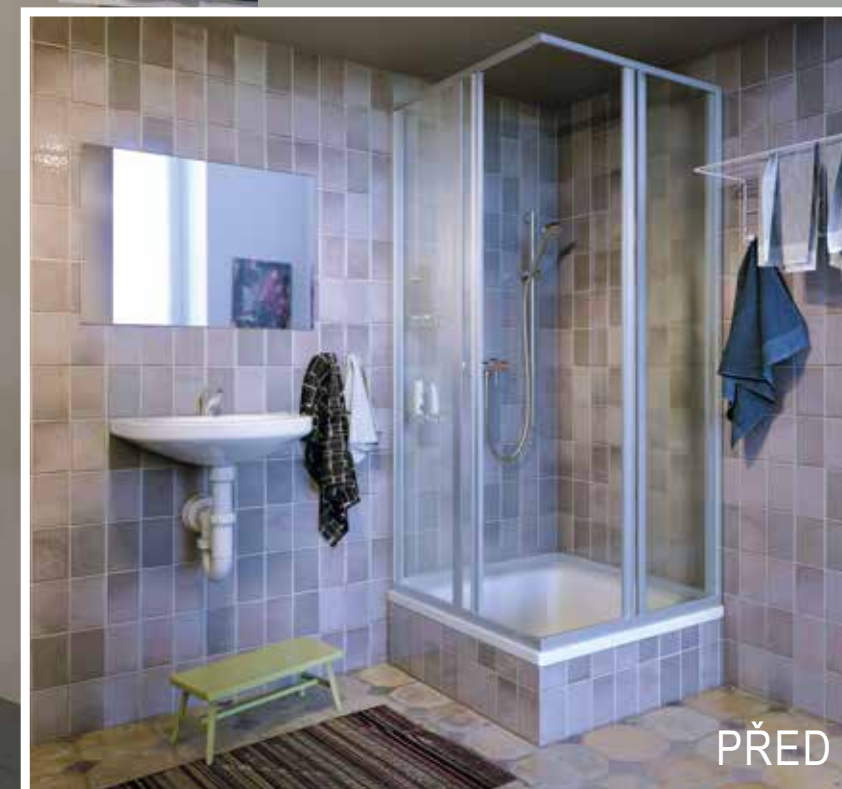

PŘED

Profily pro čisté spojení panelů

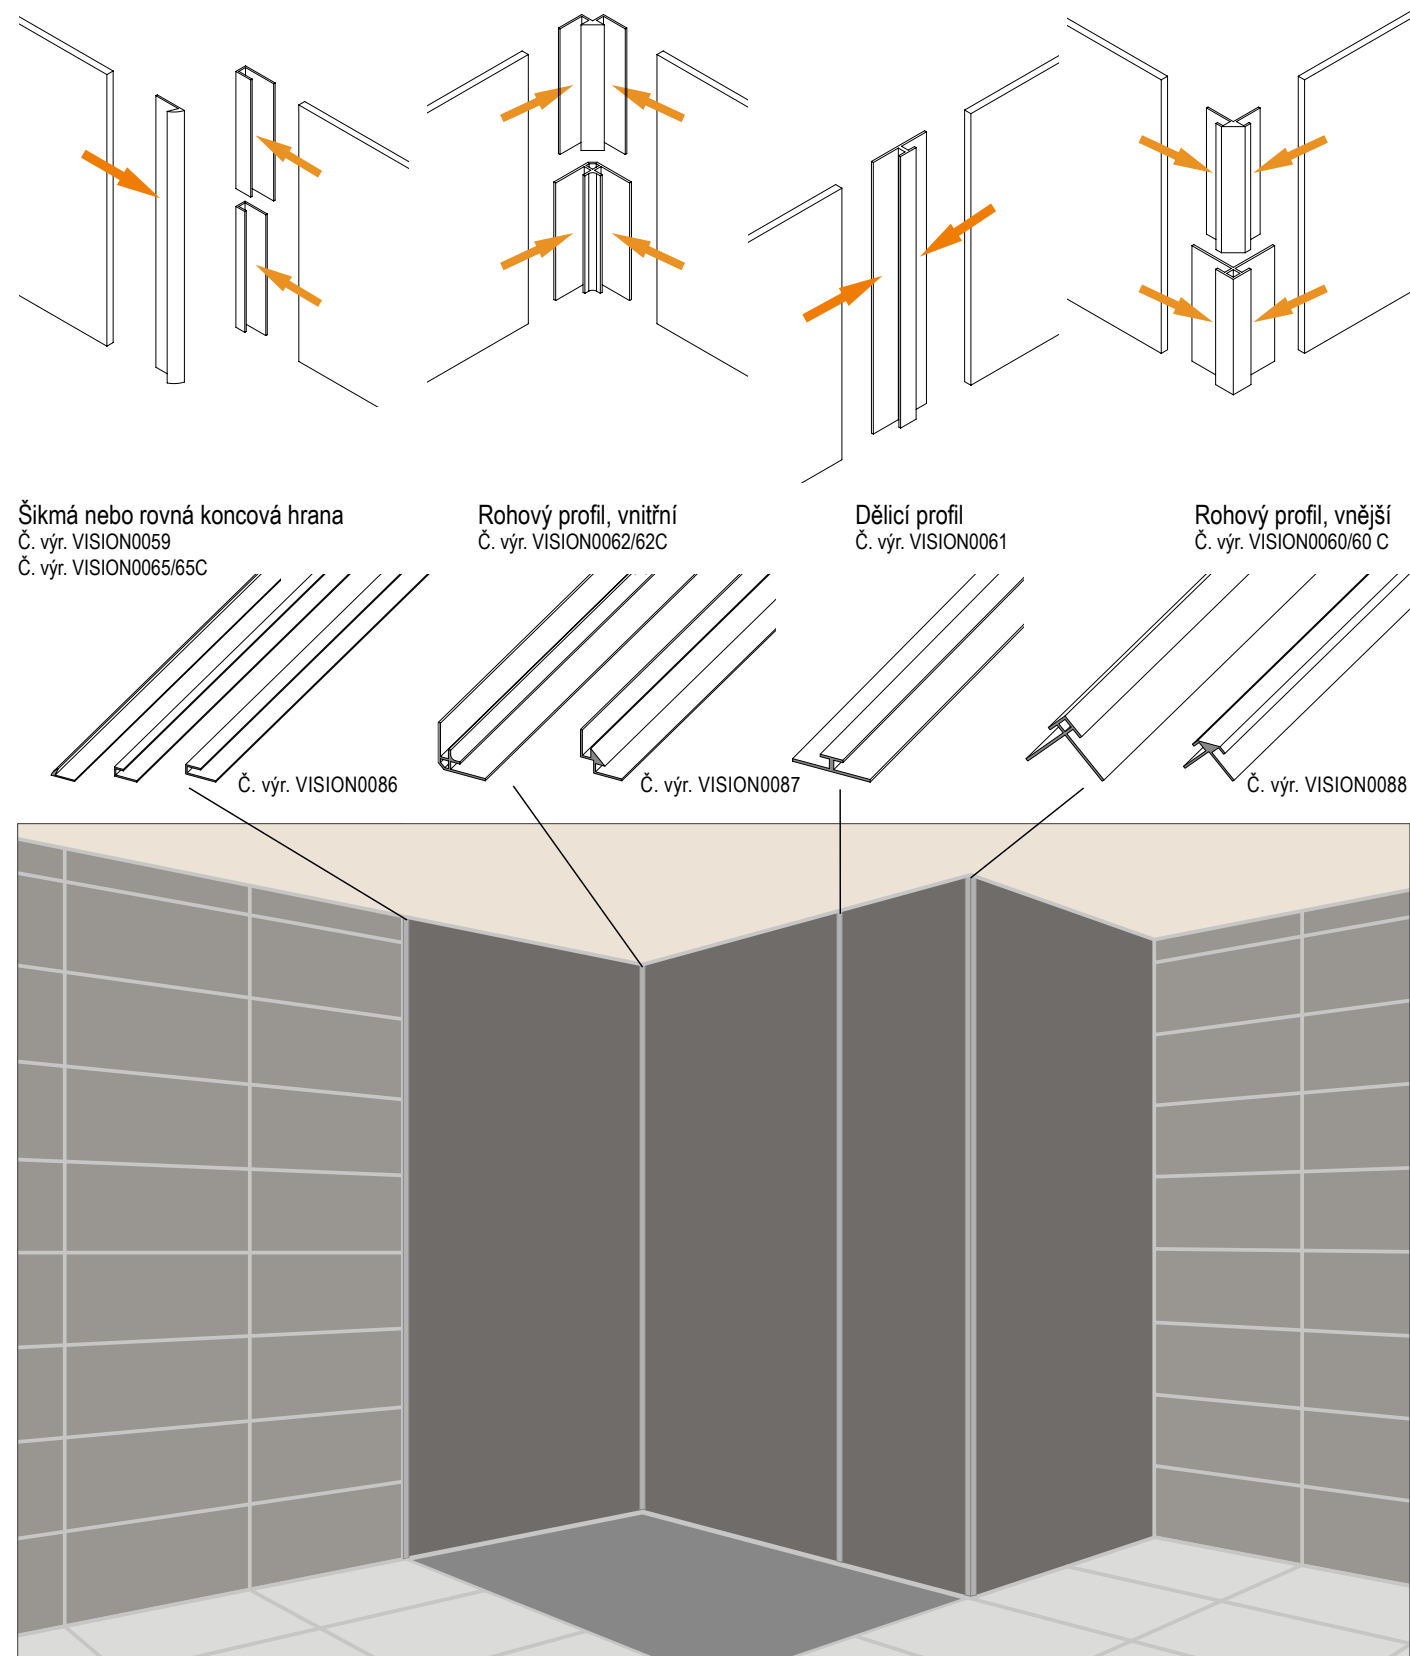

Alternativně: Dělicí profil pro silikonové spáry
Č. výt. VISION0066



Montážní příslušenství pro sklolaminát

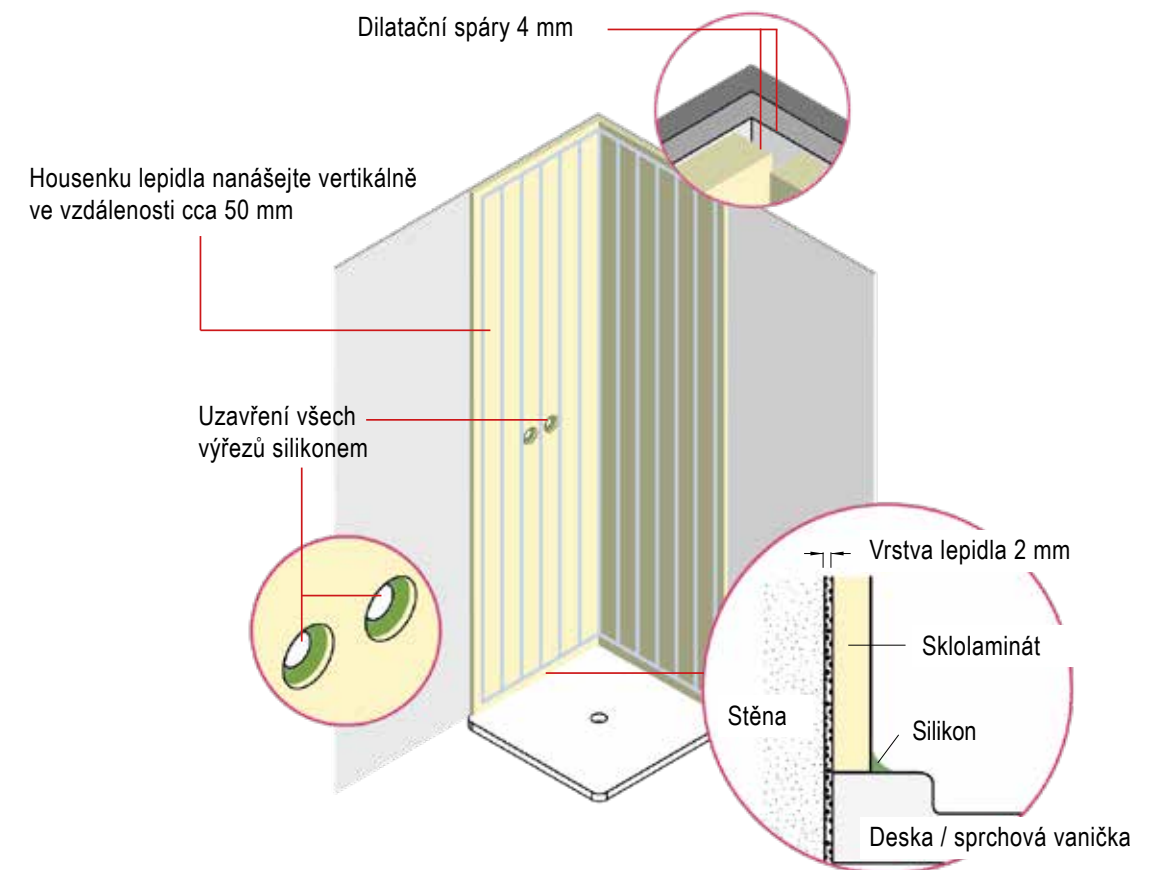


Foto: RETRO vysoký lesk



Foto: PERLA vysoký lesk




Sklolaminát VISION^{PLUS} pro individuální design sprchové stěny a koupelny


- Panely jsou silné pouze 4 mm, ve vysokém lesku nebo matné
- Vhodné pro renovaci zastaralých obkladů
- Lze zpracovávat pomocí nástrojů na opracování dřeva
- Individuální přířezy pro baterie na místě instalace jsou možné kdykoli
- Nízká hmotnost

JEDNOBAREVNÉ PROVEDENÍ, VE VYSOKÉM LESKU A MATNÉ:


PERLA, vysoký lesk/matná

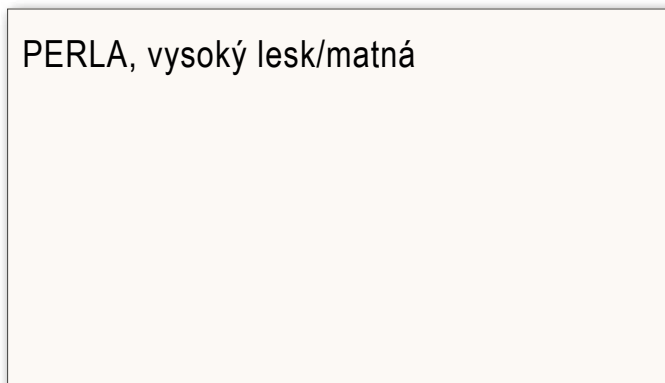


MAGNOLIA, vysoký lesk/matná

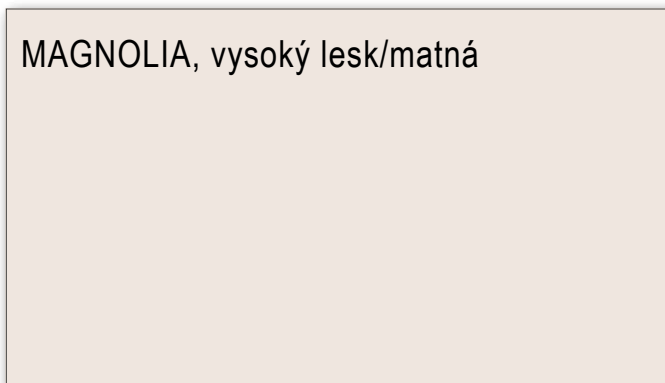

FUMO, vysoký lesk/matná

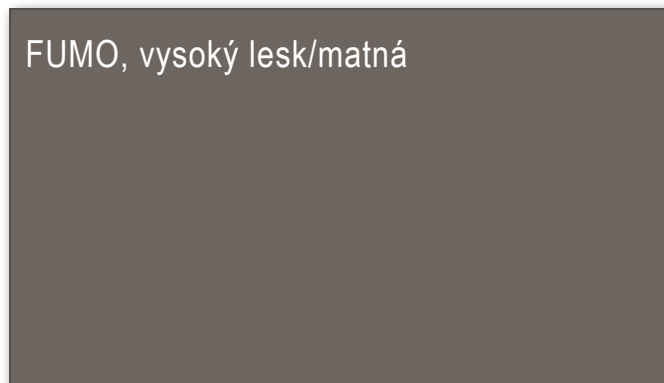


SABBIA, vysoký lesk/matná

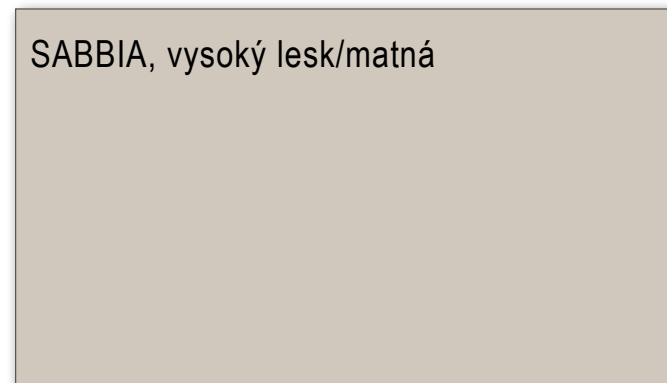

DEKORY VE VYSOCE LESKLÉM VZHLEDU:


CONCRETE, vysoký lesk

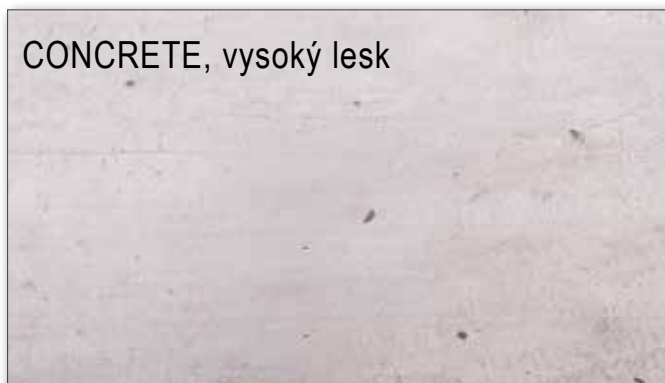


VINTAGE, vysoký lesk



RETRO, vysoký lesk

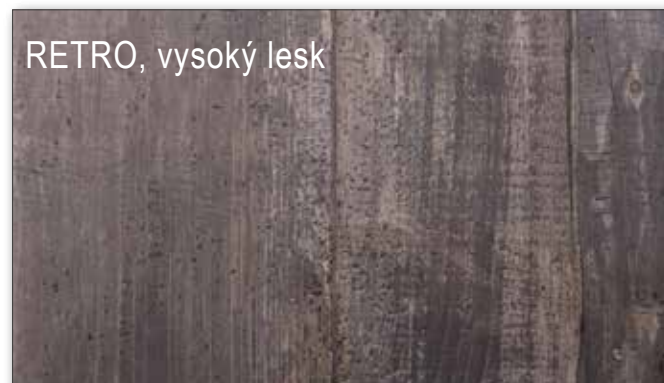

WOODEN, vysoký lesk

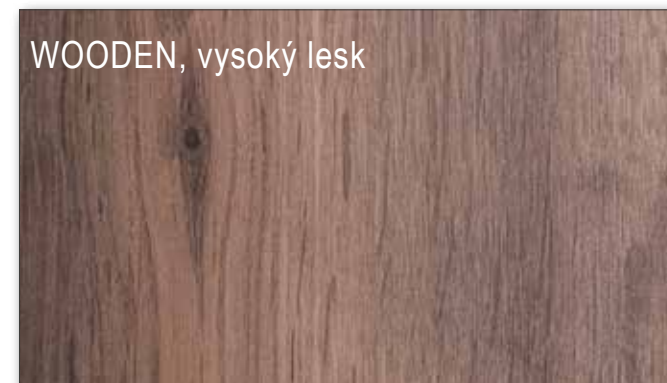

K čištění stačí měkký hadřík z mikrovlákna a obvyklé čisticí prostředky pro koupelnu. Povrchová úprava odolná proti poškrábání a oděru do značné míry zabraňuje vzniku stop po

používání. Odolné skvrny vyčistíte tekutým čisticím mlékem (bez abraziv). Agresivní čisticí prostředky a abrazivní čisticí houby nebo kartáče mohou poškodit povrch a způsobit škrábance.

PLUSbox – bezespárové vložky do výklenků




PLUSbox je stěnový výklenek z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ. PLUSboxy, rozměrově přizpůsobené výklenkům koupelnových modulů SCHEDEL, lze vložit i do sádkartonové desky. Volitelně jsou k dispozici s rámečkem po obvodu nebo bez rámečku. PLUSbox v provedení bez rámečku lze podle potřeby namontovat s přesahem nebo zapuštěný do stěny či výklenku v koupelnovém modulu SCHEDEL VISION. Výroba na zakázku je možná kdykoli. Kromě toho je PLUSbox k dispozici také se světelným páskem integrovaným z výroby. Minerální materiál PLUSboxu lze snadno zpracovávat pomocí běžných nástrojů pro opracování dřeva, což umožňuje také montáž osvětlovacích prvků přímo v místě instalace.

PLUSbox – Smart výklenky

Bezspárové vložky do výklenků
z vysoce kvalitního minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ




Pokud je PLUSbox instalován do sádkartonové desky, poslouží podomítkové základní těleso, které je součástí dodávky, jako montážní pomůcka. Přechody na stěnu se utěšňují pomocí dodané těsnící manžety.

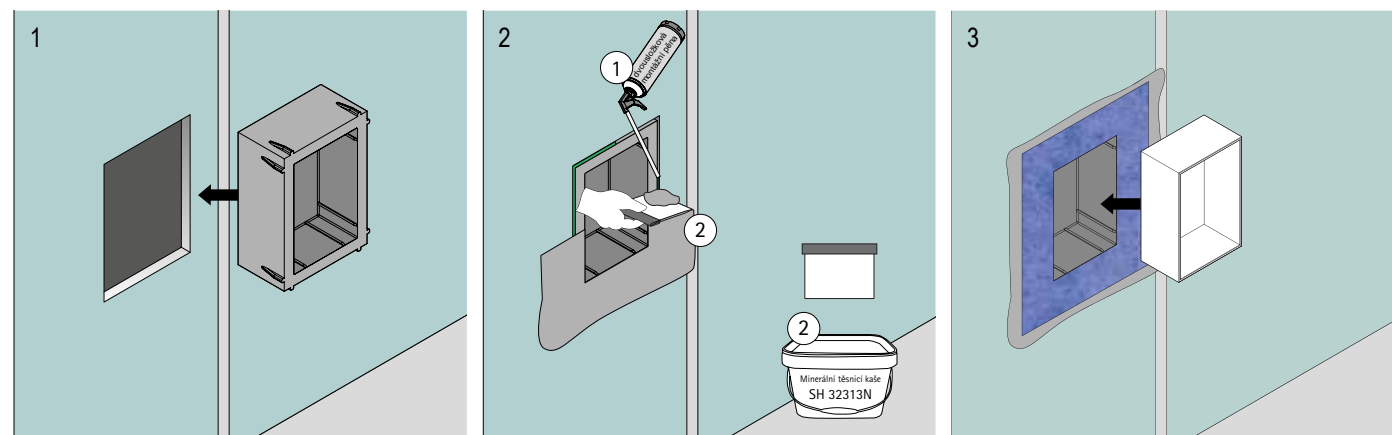


PLUSbox SOFT s vnitřní konturou

Volitelně se světelnou LED lištou
zabudovanou z výroby


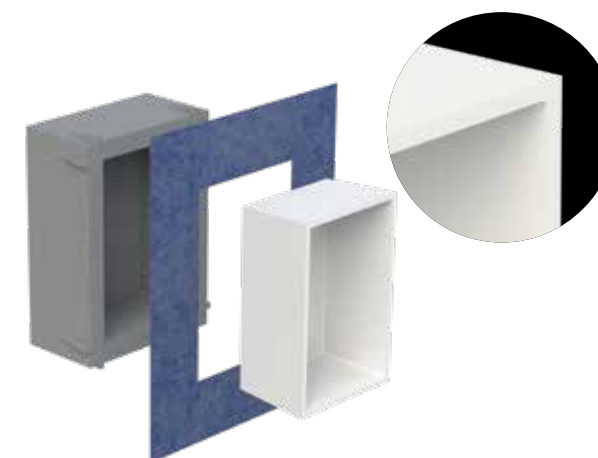


PLUSbox Standard/roh

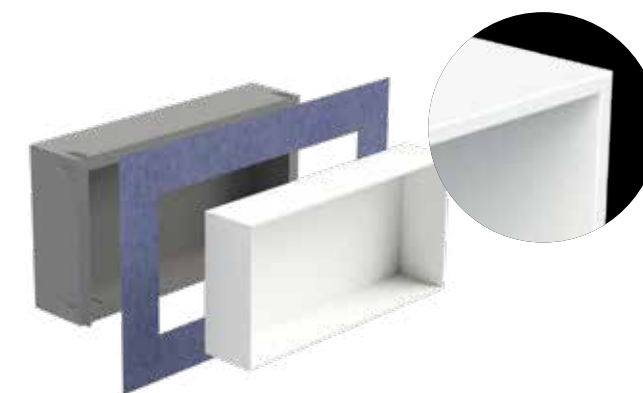

PLUSbox bez rámečku:
Box lze namontovat předsazený
nebo zapuštěný do stěny.

PLUSbox SOFT se světelnou
LED lištou zabudovanou z výroby

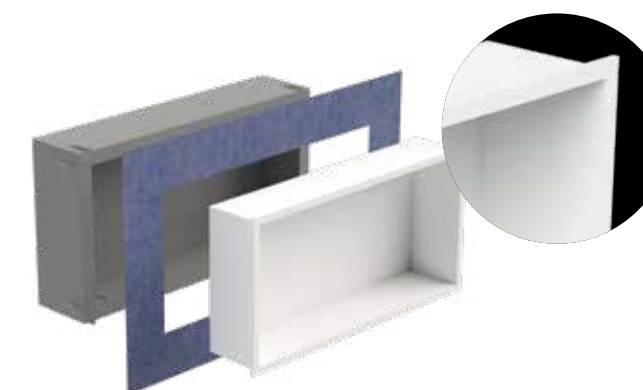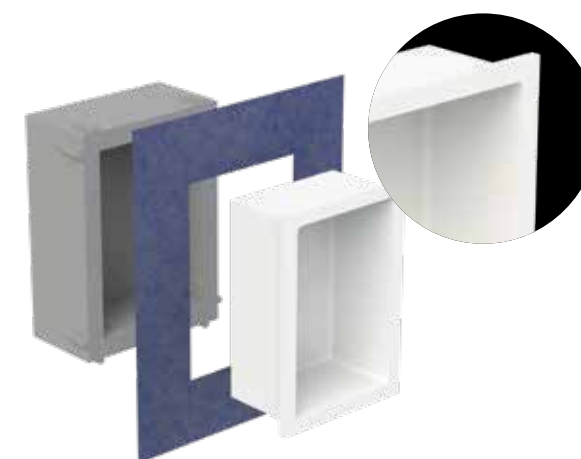

PLUSbox s rámečkem:
Rámeček zakrývá řeznou hranu obkladu.

VANOVÉ PODPĚRY A KOUPELNOVÉ MODULY



Pro každou vanu vhodná podpěra!

Inovativní technologie vanových podpěr společnosti SCHEDEL nahrazuje při instalaci vany běžné vyzdívky. Odpadá časově náročné a špinavé obezdívání. Vanové podpěry SCHEDEL MULTISTAR® zaručují díky rychlé a racionální instalaci spolehlivou koordinaci termínů, čímž šetří čas i peníze. Díky vysoké přesnosti lícování funguje vanová podpěra u vany nebo sprchové vaničky jako šaty šité na míru. Prvky z tvrdé pěny nabízí navíc tepelně izolační vlastnosti a lze je použít i pro řešení zvukové izolace. Zvolte tuto alternativu: rychlou, čistou a technicky dokonalou. K dostání je více než 2600 různých modelů.



Standardizované moduly usnadňují projektování a umožňují individuální koncipování koupelny.

Hotové moduly pro uspořádání vany, sprchového koutu, umyvadla a WC slouží jako rozšíření systémových řešení SCHEDEL. Prvky z tvrdé pěny z vysoce kvalitního HDPS jsou z výroby utěsněné a připravené k obkládání. Další zednické a sádkartonářské práce nejsou nutné, doba montáže a realizace je krátká. Flexibilní moduly lze v místě instalace individuálně použít. Montáž je rychlá a snadná. Po umístění na požadované místo jsou moduly připraveny k finálnímu dokončení. Další zajímavostí je příprava pro moderní design LED osvětlení. Světelné pásy v dolní části vany nebo výklenky s diskrétními bodovými světly navodí působivou atmosféru dle vašeho přání.

Standardizované moduly pro

- prostor vany
- sprchový kout
- prostor WC


Pro každou vanu vhodná podpěra!

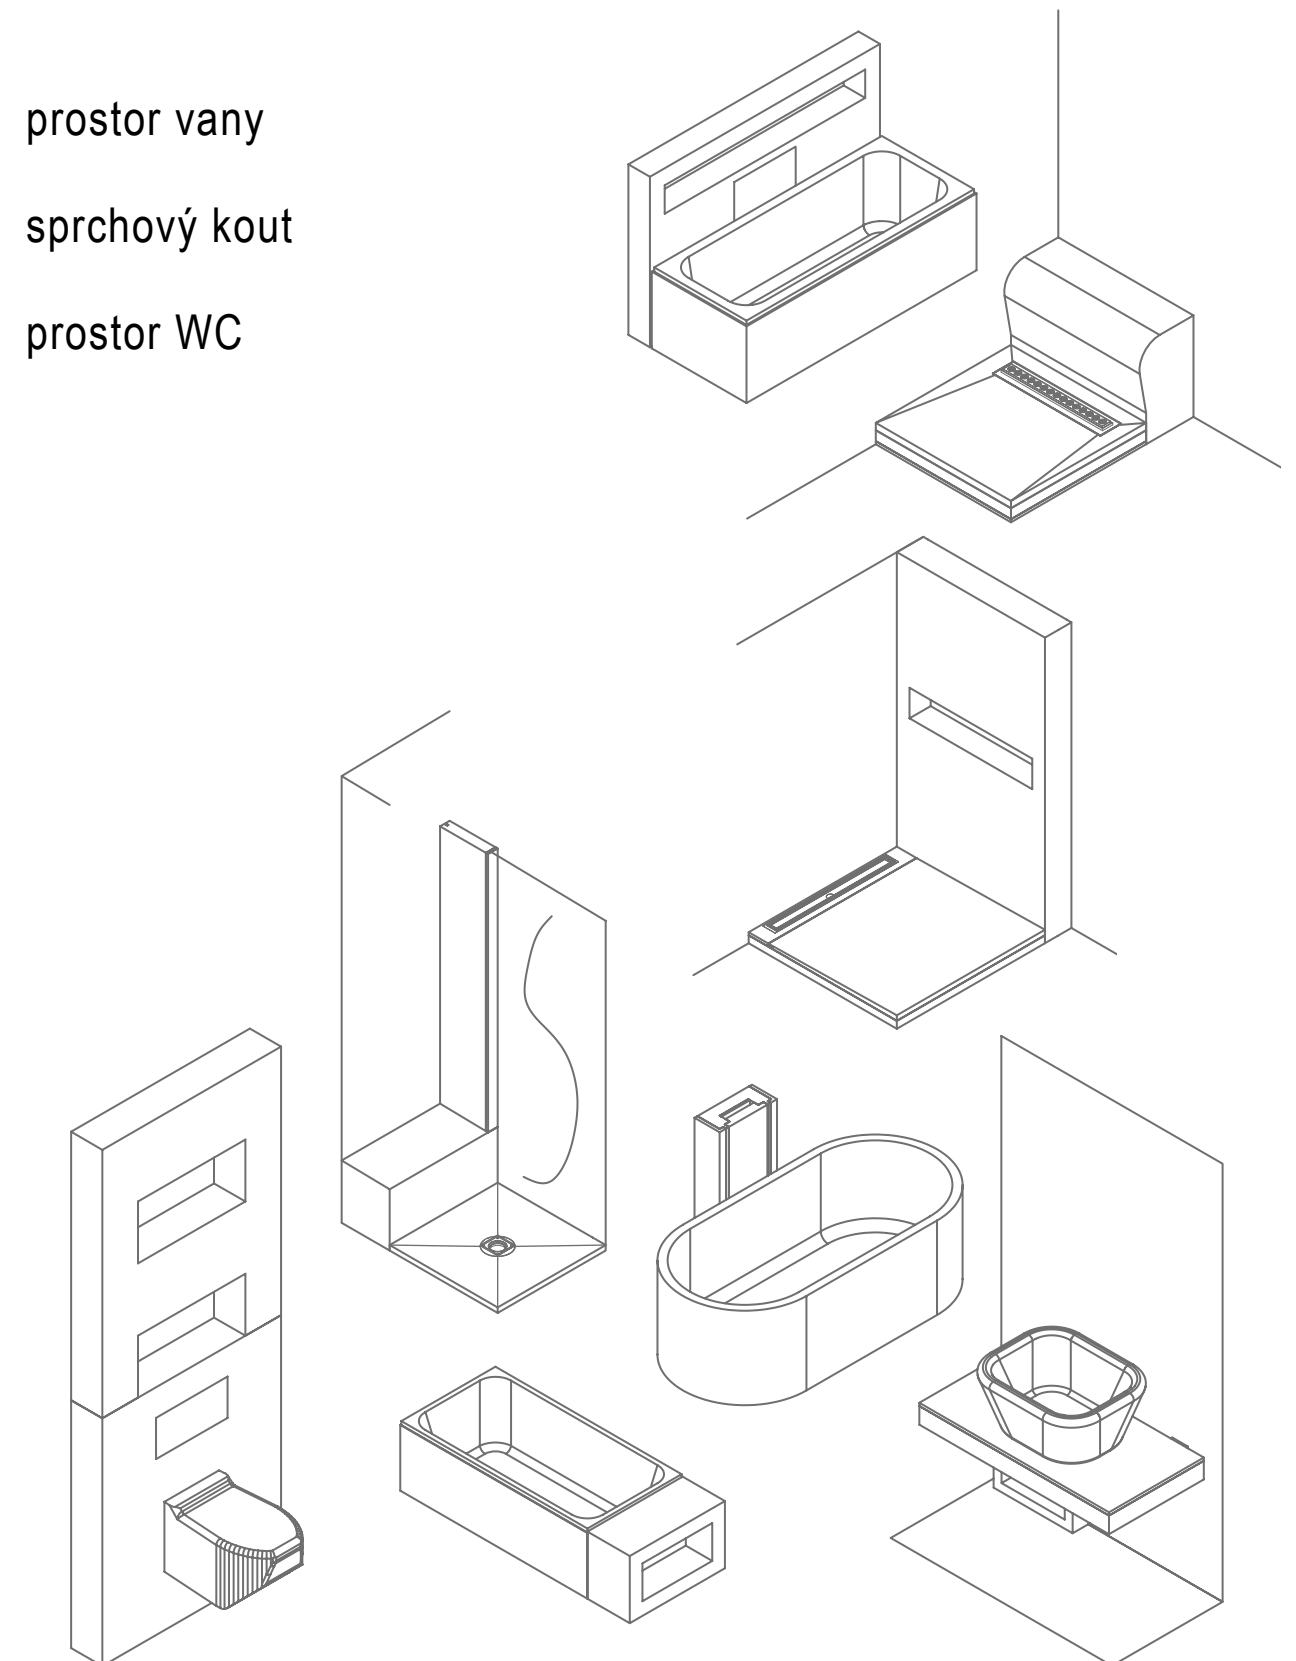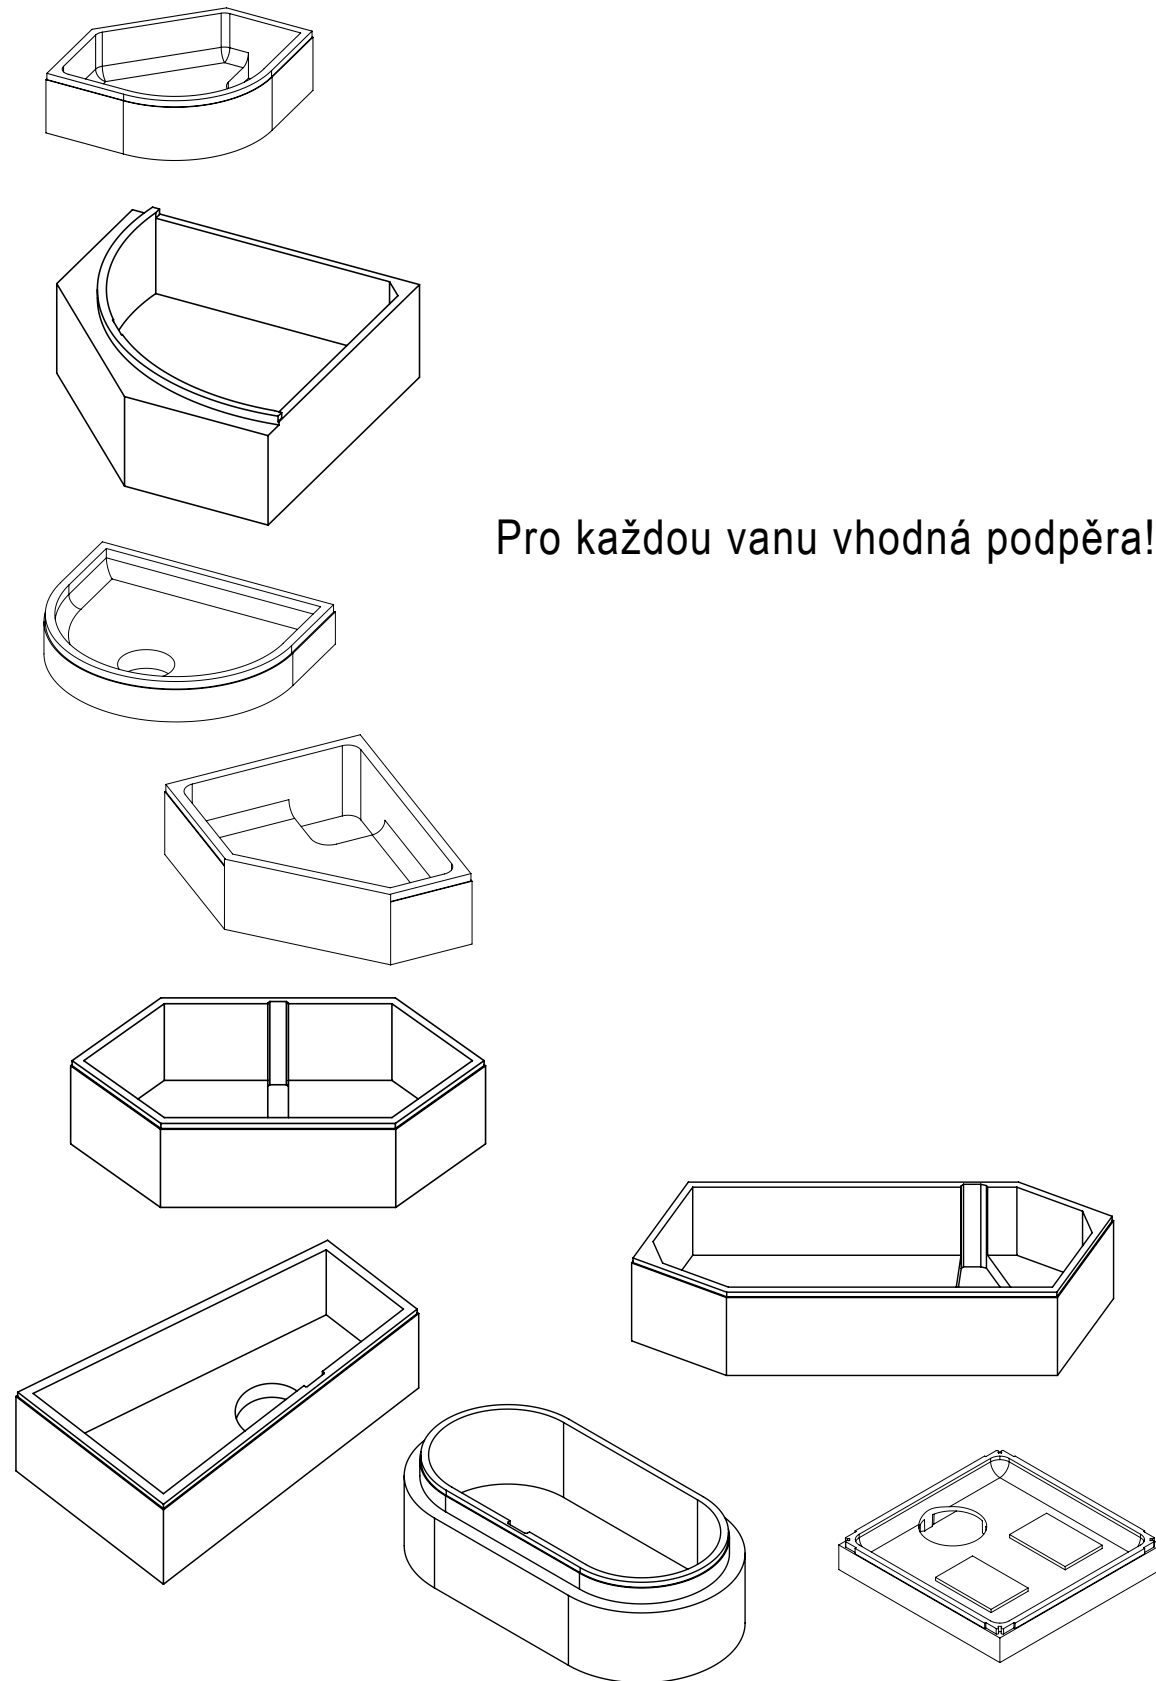


Umyvadlová konzola s designovým povrchem



Umyvadlová konzola se dodává s designovým povrchem z minerálního materiálu aplikovaným na přední a horní straně. Vrchní materiál v barevném odstínu BIANCO BILÁ plynule ladí se sprchovacími plochami SCHEDEL a výklenky PLUSbox.

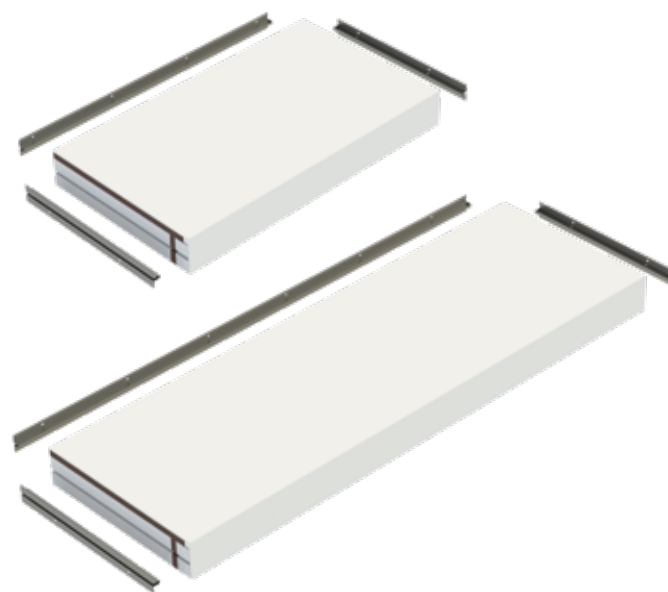

Umyvadlový systém připravený k obložení

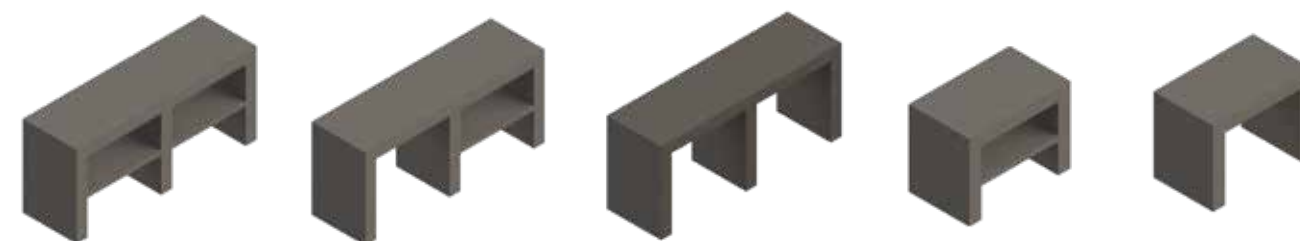

Nové dlaždice už čekají?

Pak už chybí jen vhodný umyvadlový stůl. Ten nabízí libovolné množství variant. Jednoduchý nebo dvojitý umyvadlový stůl se dvěma policemi, s jednou policí nebo bez polic. Možná je také kombinace různých výšek, třeba pro děti. Kromě toho lze zkombinovat i další koupelnové moduly SCHEDEL. Vzhledem k technickým možnostem rádi realizujeme i vlastní nápady našich zákazníků!



Nový prostorový koncept snadno a rychle

Stěnové prvky ve tvaru T

Modulární systémové stěny ve tvaru T pro interiérový design v koupelně

Z prvků jako je funkční stěna pro sprchu/WC, adaptační stěna (volitelně ve třech standardních šířkách) a dvě rozšiřovací stěny, lze vytvořit funkční prostorový koncept ve tvaru T. Tímto způsobem vzniknou tři prostory:

- sprchový kout
- prostor WC a
- místo pro umyvadlový stůl


Připravené instalační šachty usnadňují montáž.



PŮSOBIVÉ SVĚTELNÉ AKCENTY

Světlo vytváří příjemnou atmosféru a obzvláště okouzující dojem dokáže vyvolat hned několik zdrojů světla v místnosti. Ve sprše vytváří nádhernou světelnou atmosféru LED osvětlení, které může být z výroby zabudováno do výklenku stěnového modulu SCHEDEL. Další LED bodová svítidla v přídatném modulu dodávají správné světlo vaně. Přídatný modul se vždy instaluje společně s vanovou podpěrou a je přesně přizpůsoben její délce. Podpěra pro sprchovou vaničku je zapuštěná do potěru a umožňuje bezbariérovou instalaci extra ploché sprchové vaničky.

Podpěra pro sprchovou vaničku
970 × 970 × 100 mm




Stěnový modul na výšku místnosti, hloubka 250
pro volně stojící instalaci
Č. výt. VISION0015

Vanová podpěra, oválná
1770 × 770 × 600 mm



Rohy pro oválné vany
SH 31035



Vanový přídatný modul poloviční
výšky
s výklenkem



ATRAKTIVNÍ DÍKY INDIVIDUALITĚ


Individualita je dnes při zařizování interiéru prioritou číslo jedna. S koupelnovými moduly od společnosti SCHEDEL jí lze pohodlně dosáhnout. Stěnový prvek poloviční výšky je možné nainstalovat na všech třech

souvisle uzavřených hranách regálového modulu. Odkládací plochy jsou zde umístěny v interiéru sprchy a nabízejí prostor pro sprchový gel apod. Elegantně je řešeno rozšíření o sedátko SEAT SALO, které


pokračuje v exteriéru sprchy. Extravagantně působí sprchová vanička XXL. Podpěra pro sprchovou vaničku MULTISTAR® je zapuštěná do potěru a umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci. Rovněž tvar vany, kterou lze

přesně namontovat pomocí vanové podpěry SCHEDEL, působí individuálně a umožňuje okamžité obložení bez dodatečných zednických prací.

Vanová podpěra
1580 × 990 × 570 mm

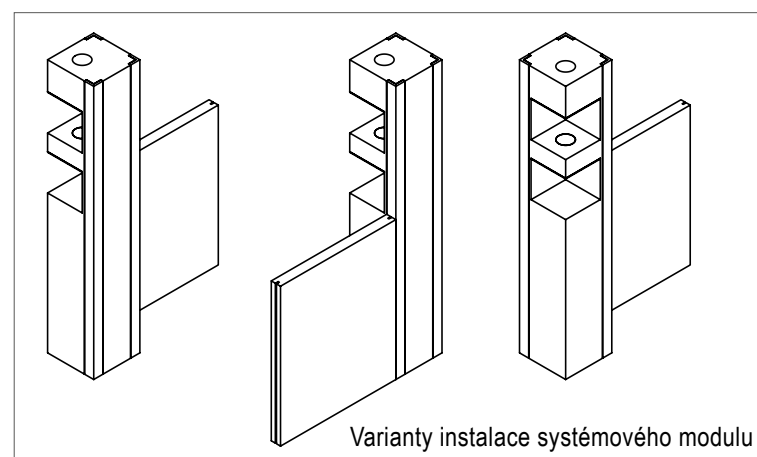

Systémový modul
se stěnovým prvkem
poloviční výšky
Č. výr. VISION0021

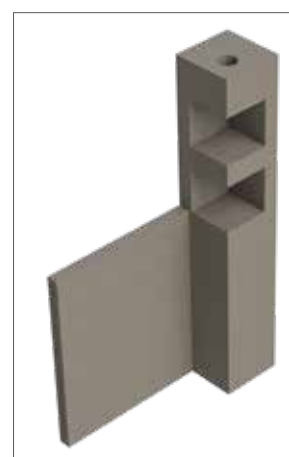


SEAT SALO 400
Celková délka 2750 mm
Č. výr. SEAT290



Podpěra pro sprchovou vaničku
1670 × 970 × 140 mm




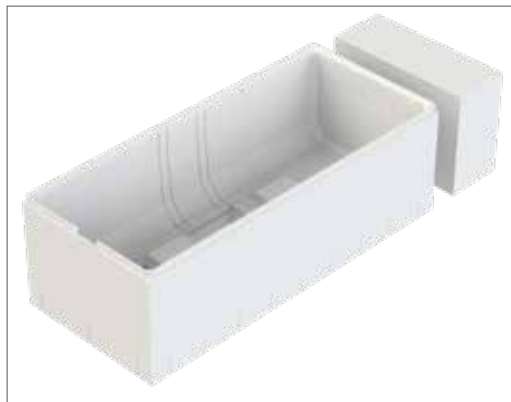

Vanová podpěra
1770 × 770 × 570 mm
s odkládacím modulem 770 × 320 mm
vhodným pro vanovou podpěru



Podpěra pro sprchovou vaničku
770 × 970 × 140 mm

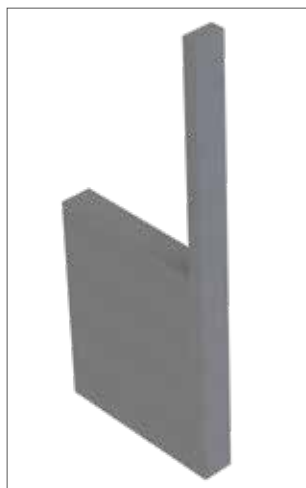

Stěnový modul poloviční výšky
vč. doplňkového prvku
Č. výr. VISION0012



Předstěnový WC modul
Č. výr. VISION0026



KOMBINUJTE PODLE POTŘEBY

Řešení v souladu s požadavky a dokonale sladěné moduly vytvářejí celkový harmonický dojem. Ke stěnovému modulu o poloviční výšce se dodává doplňkový prvek pro montáž skleněné sprchové zástěny, který lze variabilně namontovat na skleněnou sprchovou zástěnu nebo na strop. Blokovaný modul, který odpovídá šířce vanové podpěry, vytváří prostor pro odložení různých koupelňových potřeb. Rovněž předstěnový WC modul, sladěný s podomítkovým WC modulem, nabízí úložné možnosti.



Tento návrh vybavení zaujme svými zaoblenými tvary. Ústředním prvkem světle zalité místnosti je vana s odkládací plochou po celém obvodu a sloupek pro baterii. Instalační šachta ve sloupku usnadňuje instalaci baterie. Sprchový kout je vybaven stěnovým modulem. Dva výklenky, z výroby připravené pro instalaci jednoho LED bodového svítidla, nabízejí prostor pro sprchový gel a další kosmetické přípravky. Díky připravené instalační šachtě v modulu není nutné sekání a temování.

DOKONALÝ TVAR A FUNKCE

Podpěra pro sprchovou vaničku,
čtveřkruhová
1170 × 1170 mm
Výška podpěry 170 mm




Stěnový modul
Šířka 1200 mm
se dvěma výklenky
a instalační šachtou
Č. výr. VISION0020

Oválná vanová podpěra
1770 × 765 × 570 mm



Obvodová
odkládací plocha, oválná
pro oválné vany
Šířka odkládací plochy
cca 80 mm



Sloupek pro baterii
s instalační šachtou
Č. výr. VISION0010

ŠATY NA MÍRU PRO VANU A SPRCHOVOU VANIČKU


Velkorysá asymetrická vana pro dvě osoby a prostorná sprchová vanička jsou jako šité na míru a dokonale sedí ve vanových podpěrách SCHEDEL. Sprchová vanička a sprchová podpěra jsou namontovány na přídatném modulu SCHEDEL o výšce místnosti. Ve výklenku je prostor pro sprchový gel a šampon. Realizace exkluzivního architektonického konceptu prostoru je díky předpřipraveným modulům SCHEDEL rychlá a čistá. A ušetříte až 50 % montážního času.

Stěnový modul o výšce místnosti
Hloubka 175 mm
pro montáž na stěnu
Č. výr. VISION0045

Vanová podpěra
asymetrická, pravá
1770 × 1170 × 430 mm



Schodový prvek
standardní
Hloubka 250 mm,
výška 150 mm



Podpěra pro sprchovou vaničku
1370 × 970 × 170 mm




VZRUŠUJÍCÍ KONCEPTY KOUPELEN



Systémová stěna
Hloubka 80 mm
Č. výt. SH 32960

Přídavný modul
SEAT
Hloubka 400 mm
Č. výt. VISION0023

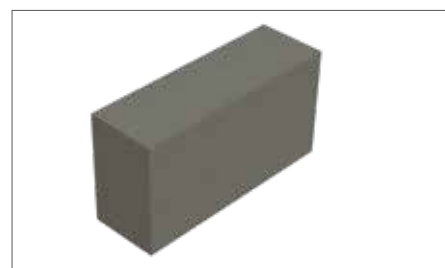


SEAT Salo simply flex
Hloubka 400 mm
Č. výt. VISION0039



Podpěra pro sprchovou vaničku
1170 × 870 × 140 mm



Vanový rohový modul
Č. výt. VISION0040

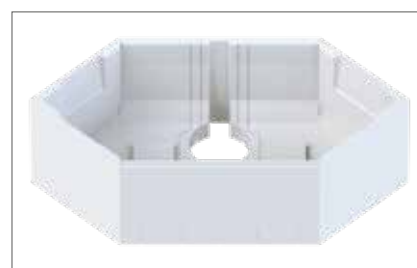

Vanová podpěra
1870 × 870 × 570 mm
pro šestihrannou vanu
1900 × 900 mm



Vanový přídavný modul
s výškou pro sezení
Šířka 870 mm,
hloubka 400 mm
Č. výt. VISION0008




Rychle a čistě nainstalovaná systémová stěna SCHEDEL přispívá k vytvoření vzrušující a individuální architektury místnosti. Bok přídavného modulu SEAT je přizpůsoben pohodlnému sedacímu prvku ve sprše a umožňuje namontovat skleněnou sprchovou zástěnu bez výřezu pro sedátko. Skládá se ze dvou částí, takže jej lze namontovat podle potřeby do výšky sprchového koutu nebo do výšky místnosti. MULTISTAR® vanový rohový modul je harmonicky začleněn do místnosti a je obohacením koupelnového vybavení. Z výroby je přizpůsoben vanové podpěře. Instalační šachta umožňuje rychlou a čistou montáž baterií.

PROSTORY PRO ULOŽENÍ VĚCÍ


Koupelnové moduly od společnosti SCHEDEL nabízí spoustu úložných možností a dodávají místnosti neformální ráz. Jsou navzájem rozměrově sladěné a lze je mnoha způsoby kombinovat, a to i uprostřed místnosti. Volně stojící přídatný modul poloviční výšky nejenže

vypadá atraktivně a udává charakter prostoru, ale také vytváří šikový prostor pro dekorativní předměty nebo pokojové rostliny. Přídatný modul umístěný u vany nebo kdekoli v místnosti nabízí zajímavé možnosti pro koncipování prostoru.

Stěnový modul poloviční výšky
vč. doplňkového prvku
pro montáž
skleněné zástěny
Šířka 1000 mm
Č. výr. VISION0012

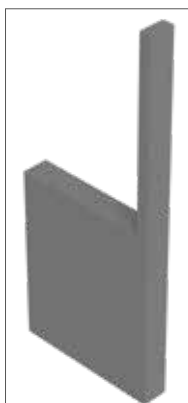


Podpěra pro sprchovou vaničku
1470 × 970 × 170 mm




Vanový přídatný modul poloviční výšky
Šířka 1770 mm
Integrované výklenky s přípravou pro instalaci
vždy jednoho LED bodového svítidla, vč.
kabelového kanálu

Pro volně stojící instalaci
nabízí SCHEDEL uzavírací prvek k uzavření
výklenků. K tomu se hodí vanová podpěra
1770 × 770 × 570 mm pro vanu s odtokem
uprostřed
Č. výr. VISION0052 a VISION0042

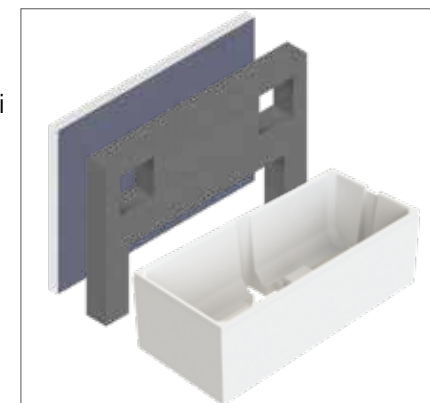

Vanový přídatný
modul s výškou pro
sezení
Šířka 870 mm
Č. výr. VISION0008



Rozšiřující sada
pro přídatný modul
lze zkrátit na místě
instalace
Č. výr. VISION0050





MULTISTAR® VANOVÉ PODPĚRY A KOUPELNOVÉ MODULY

Prvky od společnosti SCHEDEL
připravené pro instalaci světelných lišt

Udělejte z výjimečnosti každodennost. Nainstalujte si vanu nebo sprchu podle svých představ. Použijte odkládací plochy, schody nebo stěnové moduly s výklenky. Díky lineárním výřezům ve vanových podpěrách, sedátkách, stěnách nebo i jiných designových

prvcích, které jsou připraveny pro instalaci světelných LED pásků, můžete vytvořit vizuální akcenty a koupelnu zahalit do působivého světla! Kromě našeho standardního programu lze realizovat i individuální výrobu na zakázku.

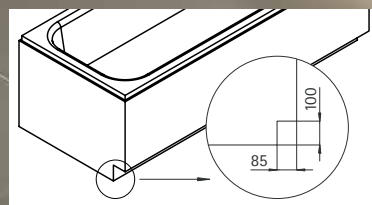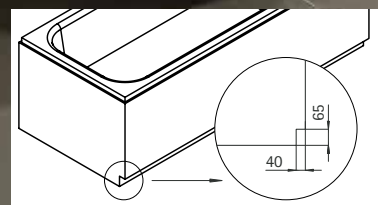


Prvky SCHEDEL:


- Podesta s přípravou pro instalaci světelných lišt
- Stěnový prvek, prefabrikovaný se střešním zkosením
- Pětihranná podpěra pro sprchovou vaničku
- Vanová podpěra s přípravou pro instalaci světelných lišt
- Stěnový modul poloviční výšky

MULTISTAR® VANOVÁ PODPĚRA


MONTÁŽ

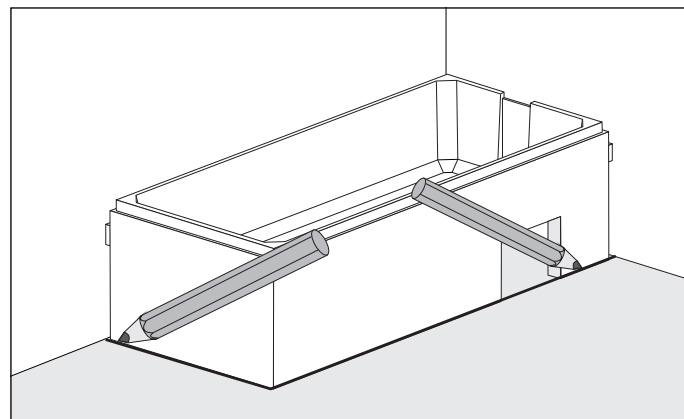


Vanovou podpěru s nasazeným stěnovým distančním držákem umístěte na podlahu. Označte místo instalace vanové podpěry. Montážní plocha musí být čistá, odmaštěná a rovná. Vyrovnání je možné pomocí nivelační stěrky nebo jiného vhodného materiálu. Vytvořte výřez pro revizní otvor.

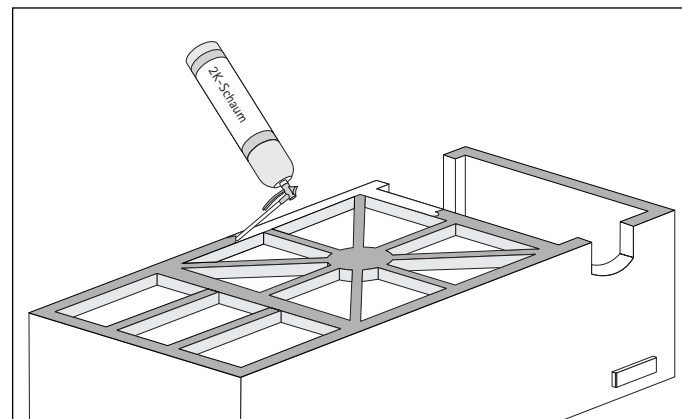


Vyřízněte potřebný kanál/průchod pro trubku. Dvousložkovou montážní pěnu SCHEDEL MULTISTAR® naneste na žebrování vanové podpěry.

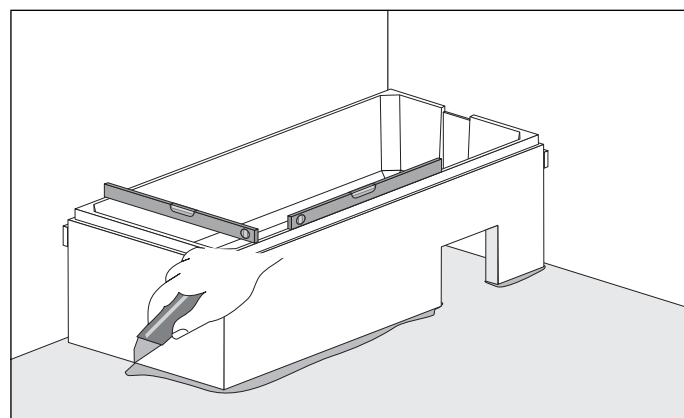


Umístěte vanovou podpěru a vyrovnejte ji do vodorovné polohy. Přibližně po 30 minutách odstraňte přebytečnou dvousložkovou montážní pěnu.

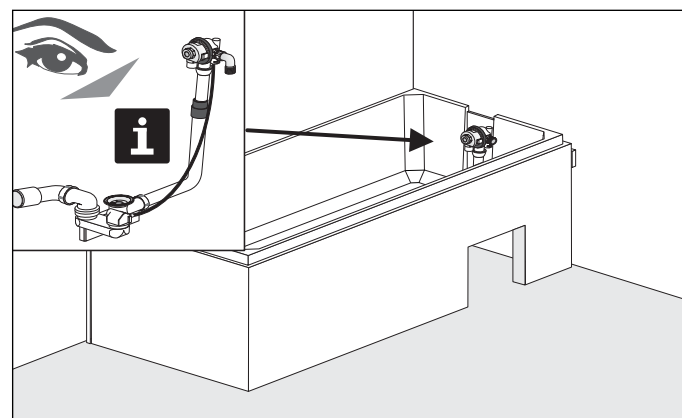

Namontujte odtokovou soupravu SCHEDEL. Nasaďte vanu. Pokud vana na okrajích a/nebo u dna při zatížení poklesne, podepřete ji dvousložkovou montážní pěnou. Připojte odtokovou soupravu k vaně. Dávejte pozor na rovnoměrný přesah a odstup od stěny. Proveďte zkoušku těsnosti.

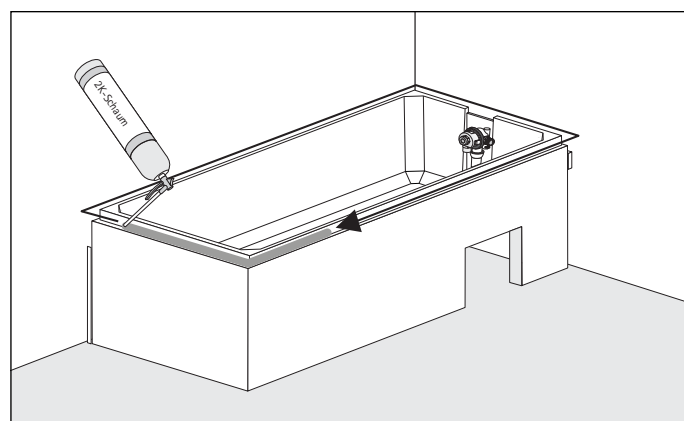


Před nasazením vany naneste montážní pěnu po celém okraji vanové podpěry.

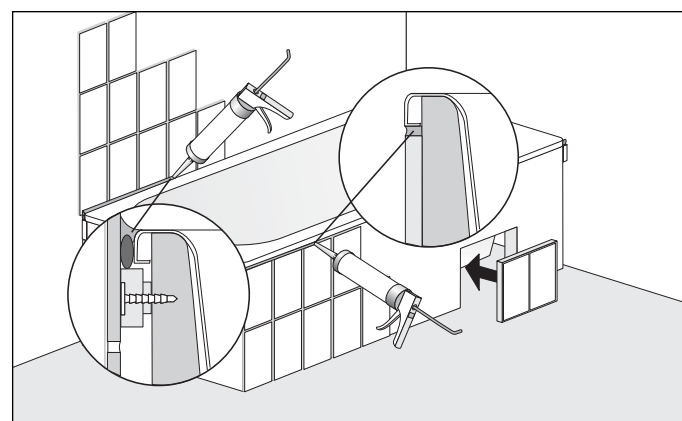

Uzavřete revizní otvor. K utěsnění všech spár použijte vhodný těsnicí materiál.

V místě instalace postupujte podle dodaného podrobného montážního návodu.

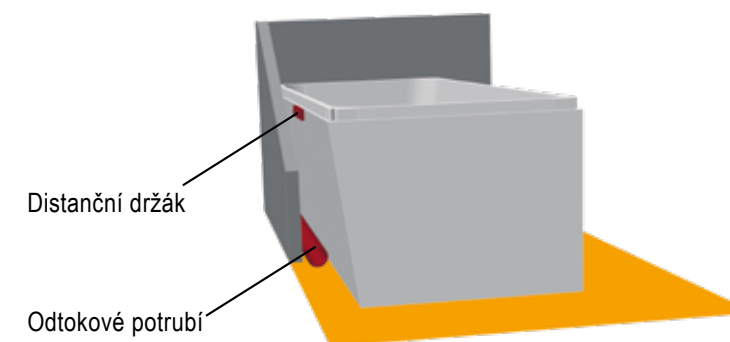

Distanční držák

Odtokové potrubí

U vanových podpěr SCHEDEL MULTISTAR® s jednou nebo dvěma šikmými stranami lze odtokové potrubí bez námahy položit za vanovou podpěru.



Mnohé vanové podpěry lze v případě potřeby dodat s přípojkou na pračku.



MULTISTAR® 2K montážní pěna*
Kartuše à 400 ml
Kartonová jednotka 12 kartuší

- Optimální pomůcka pro rychlou a profesionální montáž
- Optimální vyrovnání nerovností na podlaze
- Umožňuje rychlé vyrovnání vanové podpěry
- Záruka maximální stability



Montážní sada
pro trvale utěsněné a zvukotěsné připojení vany ke stěně podle platné normy DIN

Obsahuje:

- těsnicí pásku na vany 3 m pro vanovou podpěru 2,20 m pro podpěru sprchové vaničky
- 2 ks butylové rohové výplně
- zvukově izolační pásku
- ochranný profil
- ochranný pásek na okraj vany
- kulatou šňůru
- 2 ks čistící utěrky



Odtokové soupravy
pro všechny běžné modely van

Obr. model Viega Multiplex Visign M5 teleskopická souprava s chromovanou barevnou sadou s pachovým uzávěrem a kolenem 45° pro odtokové potrubí pro standardní vany a hluboké sprchové vaničky

Další modely najdete v našem ceníku.



Montážní lepidlo*
Kartuše à 310 ml

* Vezměte prosím na vědomí datum minimální trvanlivosti (samostatné upozornění na obalu).


SiLENCIO ZVUKOVÁ IZOLACE

Pro každý projekt vhodný systém zvukové izolace – zvuková izolace pro vanovou podpěru

Minimální požadavky

Ocelová vana

se skládá z
11 asfaltových
rohoží
250 × 250 mm

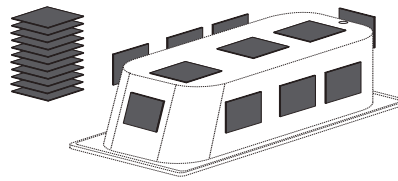


 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40446

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)

Ocelová sprchová vanička

se skládá z
4 asfaltových rohoží
250 × 250 mm



 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40447


DIN 4109 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 30 dB(A)



Zvýšené požadavky


Ocelová vana

se skládá z
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie
kaširované rounem
- rohože z pryžového granulátu
- 11 asfaltových rohoží 250 × 250 mm




 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40414

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

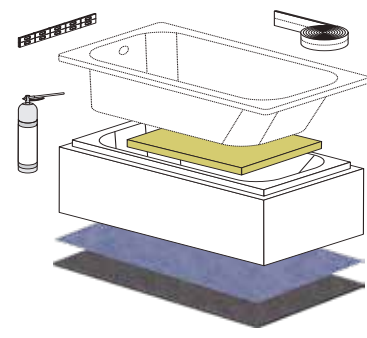


Ocelová sprchová vanička

se skládá z
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie
kaširované rounem
- rohože z pryžového granulátu
- 4 asfaltových rohoží 250 × 250 mm




 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40413

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

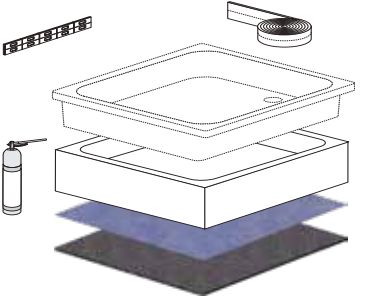

Akrylátová vana

se skládá z
- rohože z minerálních vláken
- hydroizolační PE folie
kaširované rounem
- rohože z pryžového granulátu




 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40412

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

Akrylátová sprchová vanička

se skládá z
- hydroizolační PE folie
kaširované rounem
- rohože z pryžového granulátu



 Stáhnout PDF
Montážní návod
EBA40411

DIN 4109 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)
VDI 4100 suterén vzadu ≤ 24 dB(A)
ÖNorm B 8115-2 suterén vzadu ≤ 25 dB(A)

PARNÍ KABINY NA MÍRU



Vše v jednom:
Pohodlný sprchový kout
a parní kabina

Jemná mlha, která hřejivě a uklidňujícím způsobem pohladí smysly a zjemní světlo v místnosti. Tělo se zahalí do okamžiku nadčasového klidu. S hlubokým nádechem načerpá vaše duše novou sílu. Každý výdech zklidňuje myšlenky všedního dne. Tady a teď se stává hmatatelným a hladina energie se naplňuje. Tak krásná a osvěžující je dobrá parní lázeň.

Základem této soukromé atmosféry je parní kabina SCHEDEL STEAM. Kromě našich standardních kabin je možné napláňovat a realizovat parní kabiny v individuálních velikostech a tvarech. Rohové nebo zaoblené, jednoduché nebo důmyslně navržené – parní kabiny STEAM v individuálních se sprchovým koutem nabízejí všechny předpoklady pro vizuálně přitažlivý komplexní balíček v koupelně.



OD NAVÁZÁNÍ KONTAKTU AŽ PO UVEDENÍ DO PROVOZU: HLADKÝ A EFEKTIVNÍ PRŮBĚH

1

KROK 1:
Poptávkový náčrtek
prostřednictvím
specializovaného
velkoobchodu na adresu
společnosti SCHEDEL,
kontrola proveditelnosti
společností SCHEDEL

2

KROK 2:
Projektová schůzka na místě
s koncovým zákazníkem,
instalátorem a obchodním
zástupcem společnosti
SCHEDEL, zaměření
společností SCHEDEL

3

KROK 3:
Nabídka od
společnosti SCHEDEL
prostřednictvím
specializovaného
velkoobchodu

4

KROK 4:
Zadání zakázky společnosti
SCHEDEL prostřednictvím
specializovaného
velkoobchodu

5

KROK 5:
Společnost SCHEDEL
zhotoví výrobní výkres a
3D náhledy parní kabiny

6

KROK 6:
Pokládku instalačních
rozvodů odpadní vody, teplé
a studené vody a elektřiny
v místě instalace až do
sprchového koutu provedou
jednotliví řemeslníci

7

KROK 7:
Montáž korpusu kabiny
v kooperaci
instalátér + zaměstnanec
společnosti SCHEDEL,
montáž a připojení
parního panelu instalátérem

8

KROK 8:
Řemeslník provede
obložení koupelny,
organizaci zajistí
koncový zákazník / instalátér

9

KROK 9:
Zaměření a montáž
skleněných dílů provede
dodavatel skla pověřený
specializovaným
velkoobchodem

10

KROK 10:
Instalatér napojí a namontuje
baterie,
instruktáž k obsluze provede
společnost SCHEDEL


Vzhledem k tomu, že
důležité komponenty parní
sprchy jsou smontovány
již z výroby, není finální
montáž časově nijak
náročná.

Naši odborníci se postarají
o přesné zaměření.
Odborný řemeslník působí
jako generální dodavatel.
Tým společnosti
SCHEDEL mu poskytuje
podporu při plánování,
montáži až po uvedení
do provozu a zajišťuje tak
hladkou realizaci zakázky.



JEDNODUCHÁ MONTÁŽ A KRÁTKÁ STAVEBNÍ FÁZE

MODULÁRNÍ KONSTRUKCE PARNÍ KABINY STEAM!

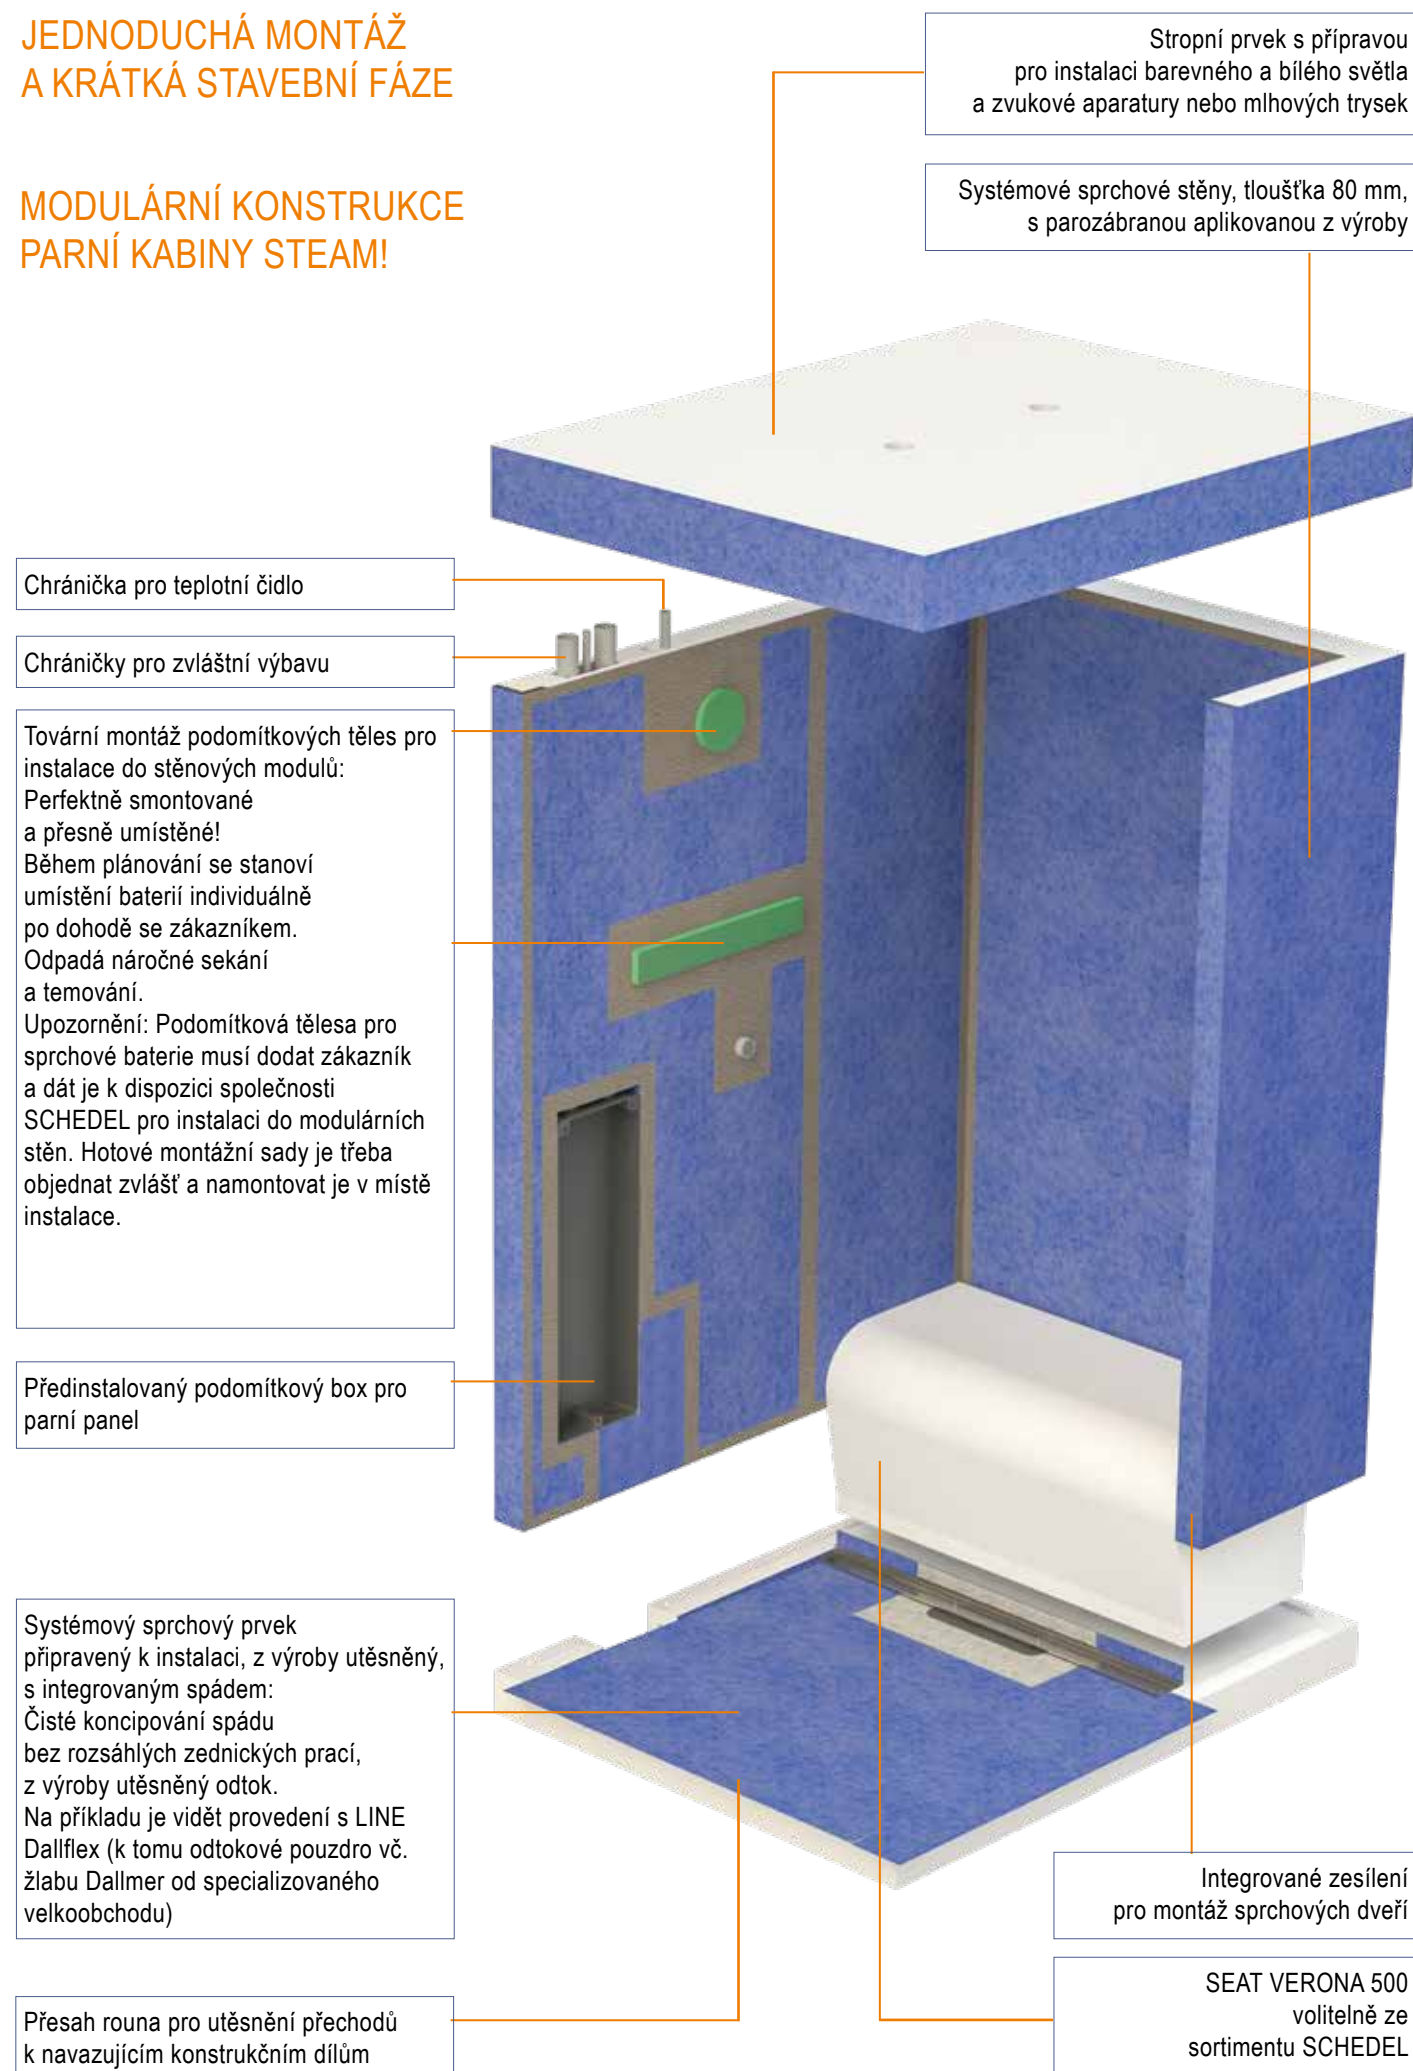

INSTALATÉR PROVEDE PŘÍPRAVU V MÍSTĚ INSTALACE



Rovná, nosná, čistá podlaha bez vibrací!
Pokládka instalačních rozvodů přívodní a odpadní vody, studené a teplé vody a elektřiny až do sprchového koutu v místě instalace.

Montáž podomítkových těles ve výrobě a potrubí k předávacím místům teplé a studené vody v instalační šachtě modulární stěny STEAM za využití CNC technologie.

ZVOLTE SI
umístění baterie
a parního panelu
zcela individuálně

Chráníčky pro připojení bílého a barevného světla nebo mlhových trysek

Chráníčka a podomítková jednotka pro teplotní čidlo

Tovární montáž stěnové instalační jednotky pro parní panel

Montáž modulárních stěn a stropního prvku se provádí pomocí montážního lepidla, spojovacích pružin a spojek. Pro optimální uchycení se sedací prvek upevňuje pomocí montážního lepidla. Všechny stykové spáry jsou přelepeny těsnicí páskou.

Spojení předávacích míst pro teplou a studenou vodu. Utěsněné uzavírací prvky pro montážní otvory jsou součástí dodávky.



ZÁKLADNÍ PRVEK: PARNÍ PANEL



**SNADNÁ
OBSLUHA**
Umístění a utěsnění
ve výrobě podle
DIN 18534-1

PARNÍ PANEL
se skleněným nástavcem

- Výkon 6 KW
- Přípojka vody 1/2" vnitřní závit min. 2 bary / max. 5 barů hydraulický tlak (1 x za studena)
- Odpadní voda nástrčné hrdlo DN 40

Za skleněnou čelní stěnou je ukryta kompletní parní technologie, pomocí níž lze ovládat všechny funkce parní kabiny.

SEDÁTKOVÝ PRVEK – PRO KAŽDÉHO SPRÁVNÝ TYP

Sedátka určené k obložení nebo s vysoce kvalitním designovým povrchem z minerálního materiálu se integrují podle vkusu a dostupného prostoru:

SEAT PISA
Pohodlné



SEAT VERONA
Klasické



SEAT SALO
Moderní



SEAT MERAN
Kompaktní



SEAT PADOVA
Okouzující



MINERÁLNÍ MATERIÁL

Tloušťka 6 mm, neporézní povrch příjemný na dotek, probarvená užžitná vrstva, opravitelný




MIX & MATCH
Barevné provedení
pro strop, podlahu
a sedátka

STROPNÍ PRVKY

Ve variantách: tunelová střeška a pultová střeška

Tunelová střeška

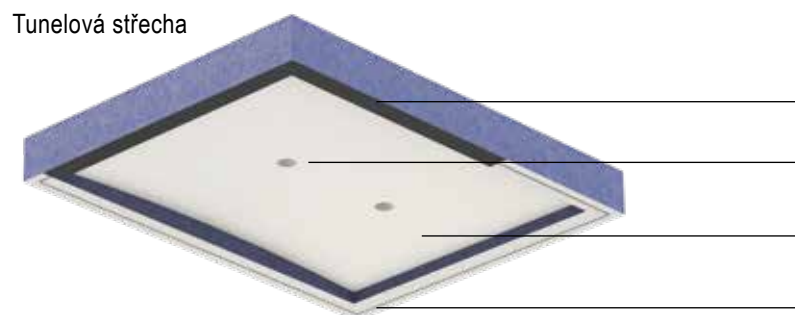


Výztuha pro instalaci sprchových dveří

Otvory pro montáž bílého a barevného světla (volitelné)

Bezespárový, zaoblený designový povrch z minerálního materiálu v barvě BIANCO BÍLÁ (volitelně)

Drážka pro spojovací pružiny pro montáž střešního modulu na modulární stěny

Pultová střeška

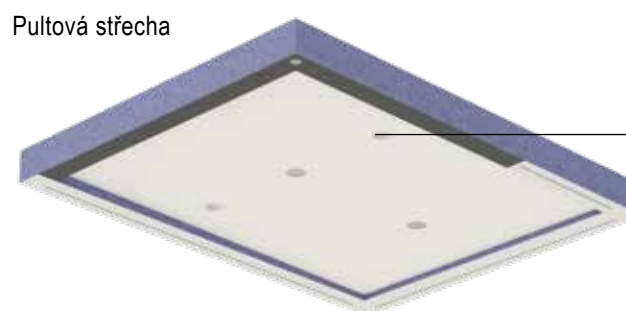

Otvory pro montáž reproduktorů (volitelné)

Umístění otvorů a sprchových dveří se provádí individuálně podle potřeby a přání zákazníka.


SPRCHOVÉ DESKY

Všechny dostupné typy viz sortiment SCHEDEL


LINE TECE



LINE SCHEDEL

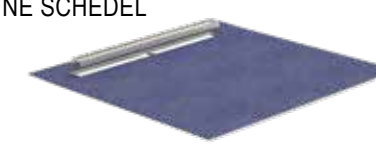

LINE^{PLUS} PURE

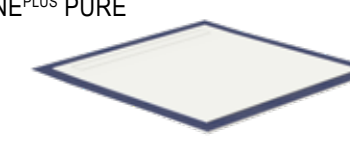

PLAN KESSEL



PLAN^{PLUS} QUADRATO



SYSTEMBOARD^{PLUS} pro odtok do stěny



SPECIÁLNÍ VÝBAVA

Komfortní sprchu lze navíc doplnit dalšími prvky a vhodnými funkcemi:

- Aroma terapie
- Terapie solným roztokem
- Mlhové trysky
- Bílé světlo
- Terapie barevným světlem
- Na přání může být parní sprcha STEAM SCHEDEL vybavena infračervenou technologií. Předpokladem je přiměřeně velká kabina.


Základem vaší osobní parní sprchy je vždy individuální nabídka, protože každá parní sprcha STEAM je unikát.

**KAŽDÁ SPRCHA
STEAM
JE ZARUČENĚ
JEDINEČNÁ!**



Velkoryse navržená, prostorná parní kabina STEAM je zde umístěna ve světlém, přívětivém prostředí koupelny. Jako odtok slouží systémová sprchová deska SCHEDEL PLAN KESSEL 1500 × 1200 mm. Rám se standardním roštem odtoku utěsněného z výroby podle normy DIN 18534-1 byl nahrazen nástavcem s krytem, který lze obložit. Modulární stěna poloviční výšky nabízí na jedné straně ochranu soukromí a na druhé straně možnost využít ji jako plochu pro umístění nábytku. Umožňuje také pronikání velkého množství světla do interiéru parní kabiny. Kabina lícuje přesně se střešním zkosením a vytváří tak prostorný wellness prostor. Střešní modul parní lázně je skrytý podhledem, díky čemuž se parní kabina STEAM začleňuje do místnosti obzvlášť elegantně a nenápadně.

VOLNÝ VÝHLED A MNOHO FUNKCÍ

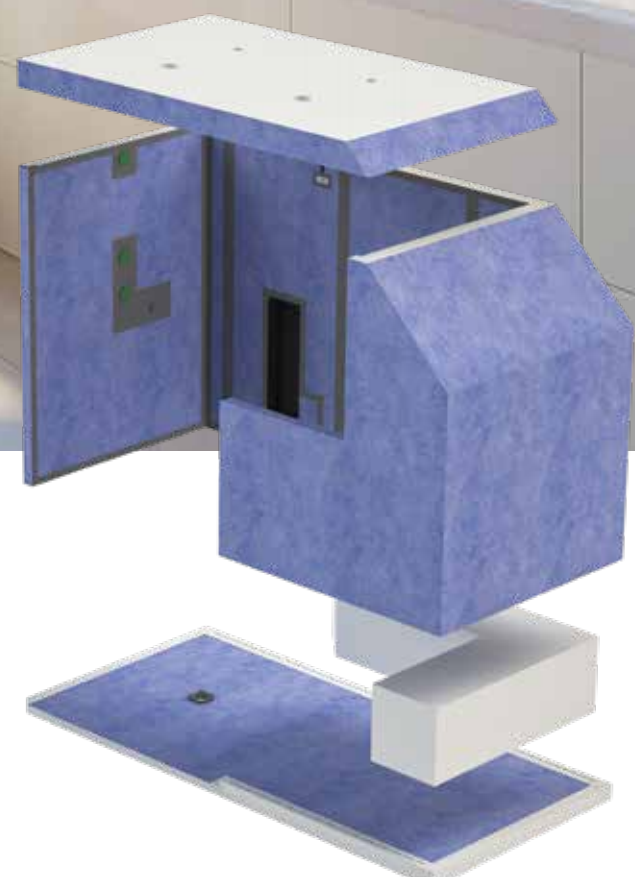

**DOKONALÁ
PŘESNOST**

Stěnové a stropní prvky
jsou vyrobeny na míru



SCHEDDEL Bad + Design GmbH
Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein



Tel.: +49 (0) 3745 745 0
info@schedel-gmbh.de

www.schedel-badinnovation.de

Kontakt:

VACLAV POLCAR

Mobil: +42 (0) 777 641 695

vaclav.polcar@schedel-gmbh.de

Všechna barevná vyobrazení v tomto katalogu
jsou pouze orientační
a nejedná se o referenční vzorky.

3D vizualizace: www.archlab.de

Všechna práva a technické změny

vyhrazeny. Přetisk pouze

s písemným povolením.

11/2022 č. výr. 40201CZ