


FLAT

Systemlösung für niedrige Estricheinbauten!
 Die FLAT ist ein bodenebenes Duschsystem mit Punktentwässerung, fertig zum Befliesen.
 Das Gefälleelement besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®).
 Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

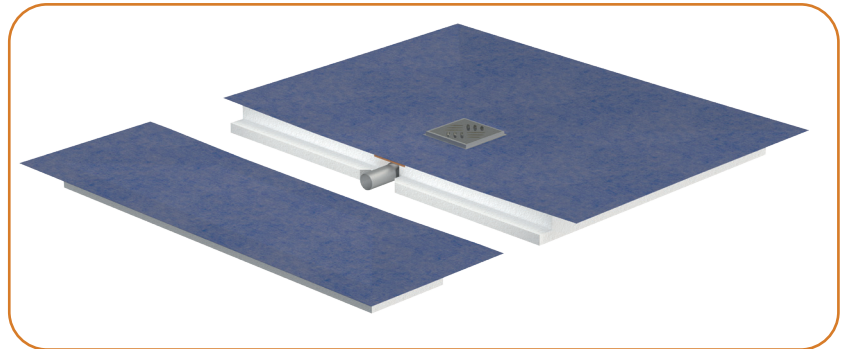

Produktbeschreibung

- Gefälleelement, zweiteilig mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Vliesabdichtung mit umlaufendem Überstand von 70 mm zur Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen
- Eingedichteter Flansch zur Montage des KESSEL-Ablaufs
- inkl. Ablauf DN 40 mit Kunststoffrahmen 130 x 130 x 8 mm 360 Grad drehbar, inkl. Edelstahlrost 120 x 120 mm
- Ablaufposition mittig
- Sehr geringe Aufbauhöhe

Anforderungen an den Untergrund


eben
 staubfrei
 schwingungsfrei

Notwendiges Zubehör


Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement
 Mineralische Dichtschlämme 2K, Art. SH 32313N

Ablaufdaten

Ablauf waagrecht DN40
 Sperrwasserhöhe 20 mm
 Ablaufleistung 33 l/min

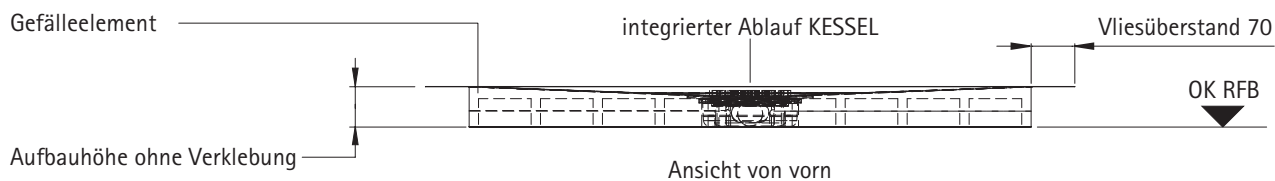

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40017

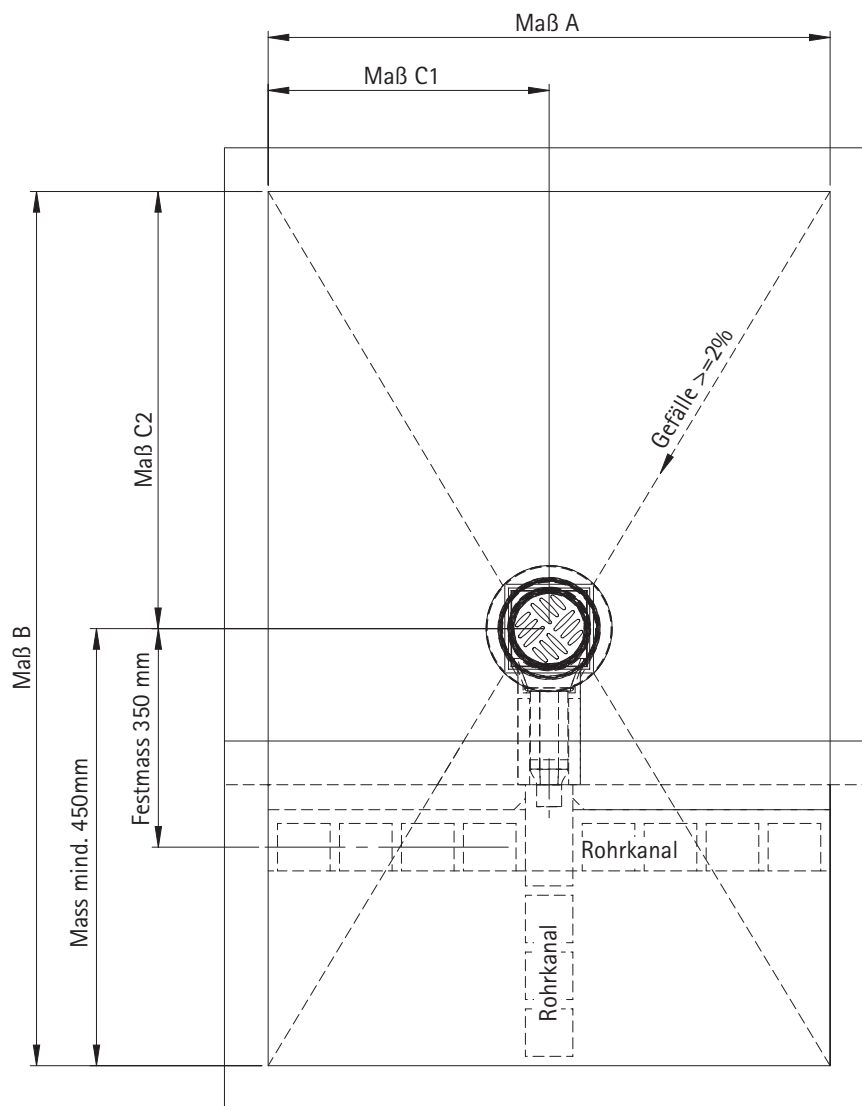

Allgemeine Draufsicht FLAT N

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 08/2015 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				
Maß A	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.
900	900	40	60	FLAT9090N
900	1000	42	62	FLAT90100N
900	1200	45	65	FLAT90120N
900	1400	47	67	FLAT90140N
1000	900	42	62	FLAT10090N
1000	1000	42	62	FLAT100100N
1200	900	45	65	FLAT12090N
1200	1200	45	65	FLAT120120N
1400	900	47	67	FLAT14090N
1500	1500	50	70	FLAT150150N