


# LINE DALLMER


## DallFlex Floor/Floor Plan

LINE DALLMER ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

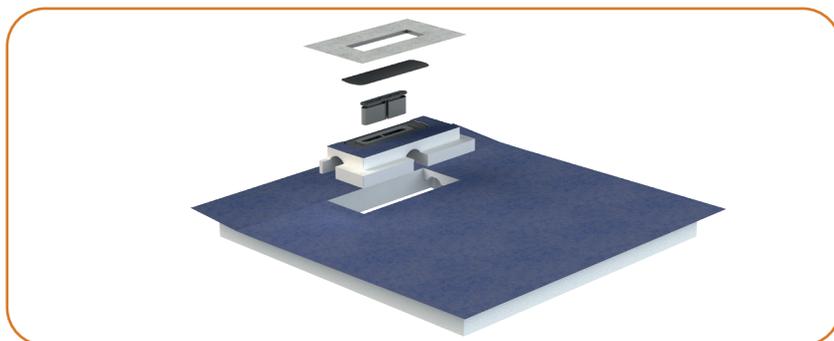

### Produktbeschreibung

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Adapter mit eingedichtetem GEBERIT Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen passend für Rinnen CeraFloor Select, CeraFloor Pure, CeraFloor Individual und CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Inkl. Geruchs- und Reinigungsverschluss und Bauschutzabdeckung
- Ablaufposition wandnah
- Unterbauelementesystem quadroU mit Stellfüßen zur Höhenjustierung und Montagekleber zur Verklebung von Gefälleelement und quadroU/Adapter

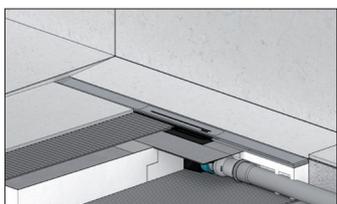

### Anforderungen an den Untergrund


eben  
staubfrei  
schwingungsfrei

### Zubehör

Rinne passend zum Ablaufgehäuse (über den FGH, bitte Verfügbarkeit prüfen)  
SCHEDEL 2K Montageschaum zum Verkleben  
von quadroU und Rinnenadapter auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070  
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

### Ablaufdaten

Ablaufstutzen DN 50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min
Ablaufstutzen DN 40 Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min

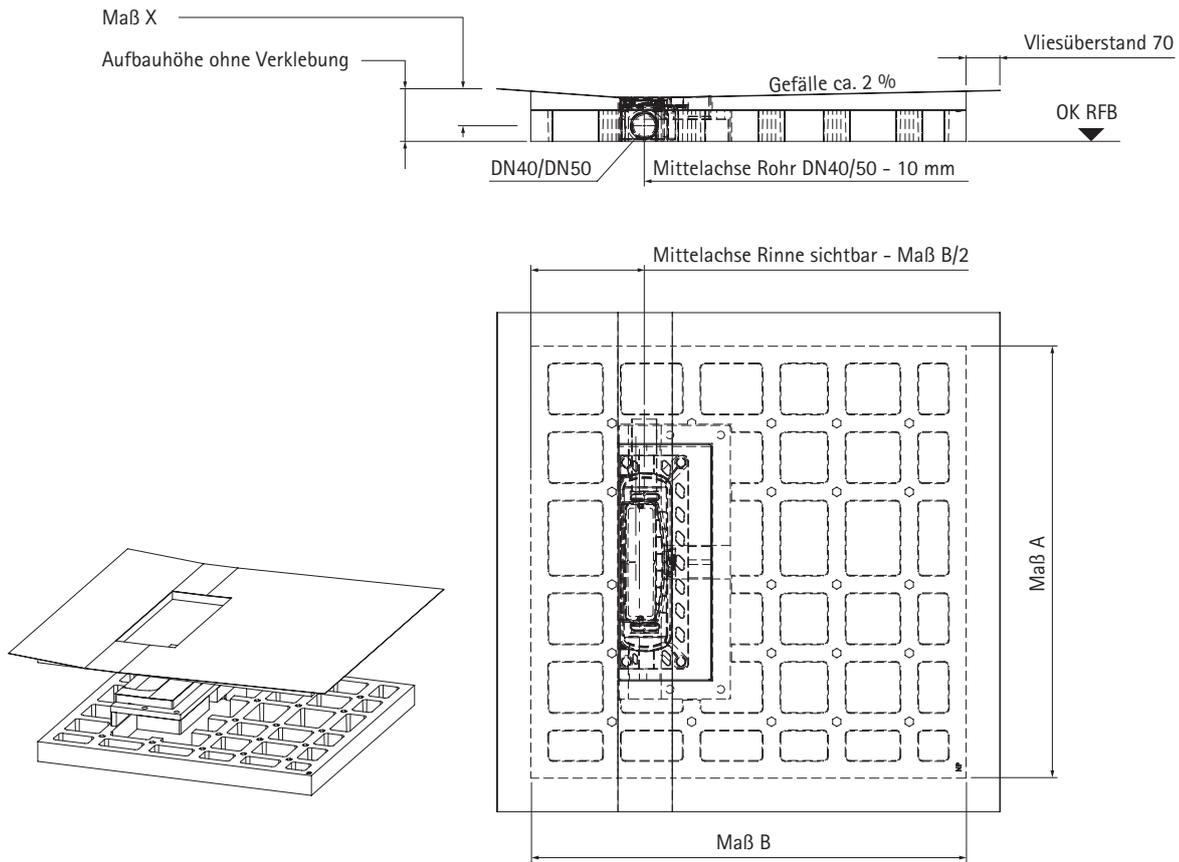

Technische Änderungen vorbehalten!  
Stand 05/2022 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
LINE DallFlex Floor - Ablaufstutzen DN 50				
900	900	73	105	DFCF9090
900	1200	73	105	DFCF90120
1000	1000	73	105	DFCF100100
1200	1200	73	105	DFCF120120
LINE DallFlex Floor Plan - Ablaufstutzen DN 40				
900	900	53	80	DFCFP9090
900	1200	53	80	DFCFP90120
1000	1000	53	80	DFCFP100100
1200	1200	53	80	DFCFP120120



Download PDF  
Einbauanleitung  
EBA40525