


# LINE Plancofix Connect

LINE Plancofix Connect ist eine Systemlösung zum Erzielen der niedrigsten Einbauhöhe trotz ungünstiger baulicher Gegebenheiten. Das System ist bodenbündig einbaubar und fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement sowie Adapter bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

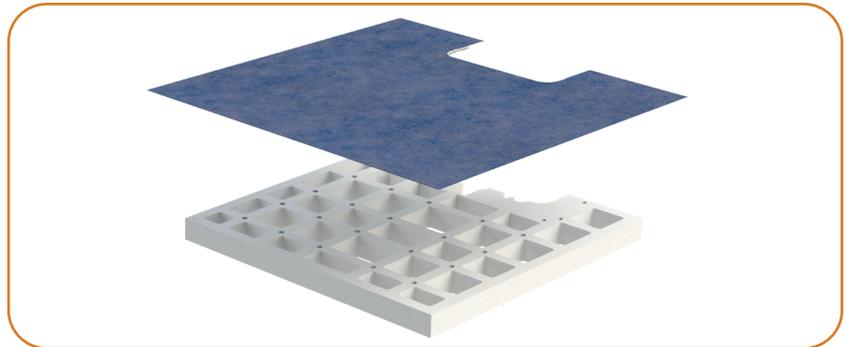

## Produktbeschreibung


- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend kürzbar
- Unterbausystem quadroU, Höhe 65 mm, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Adapter zur exakten Positionierung und höhenmäßigen Einrichtung der Ablaufpumpe Plancofix Connect
- Der Anschluss der Wasserleitung kann in den gewünschten Richtungen angelegt werden.

## Anforderungen an den Untergrund


eben  
staubfrei  
schwingungsfrei

## Notwendiges Zubehör

Ablaufpumpe Plancofix Connect (über den FGH)  
SCHEDEL 2K Montageschaum  
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070  
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N

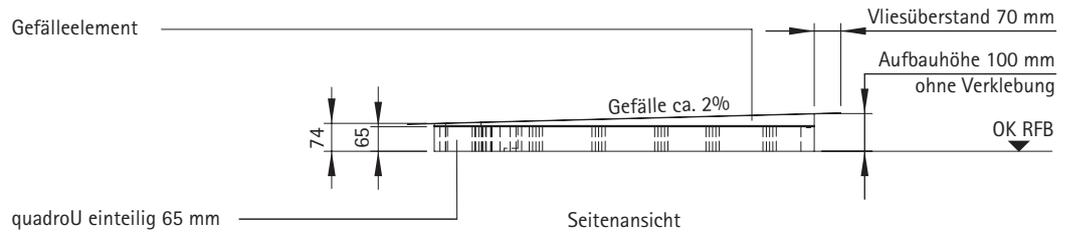

Download PDF  
Einbauanleitung  
EBA40004

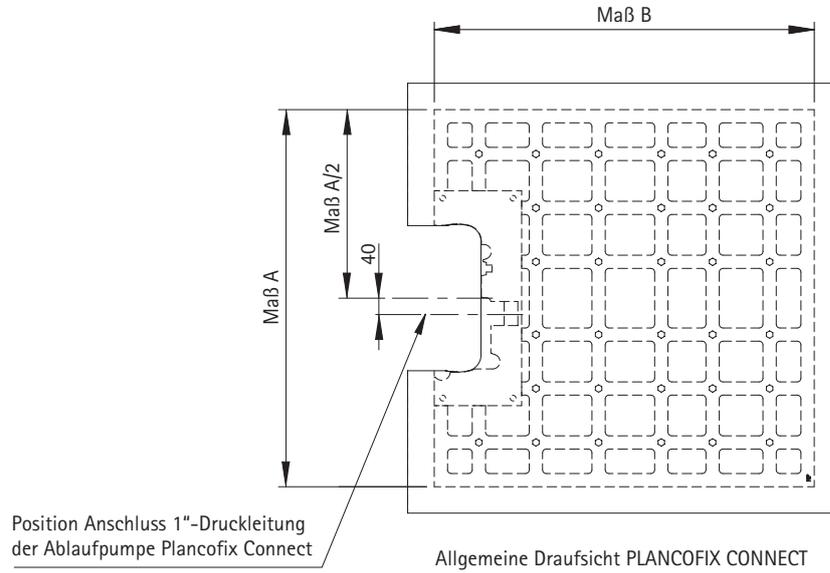

Position Anschluss 1"-Druckleitung  
der Ablaufpumpe Plancofix Connect

Technische Änderungen vorbehalten!  
Stand 02/2024 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm		
Maß A	Maß B	Art.-Nr.
900	900	GBPXC09090
1000	1000	GBPXC0100100
1200	1200	GBPXC0120120