


# LINE TECE STANDARD

## Gefälle vierseitig

LINE TECE ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

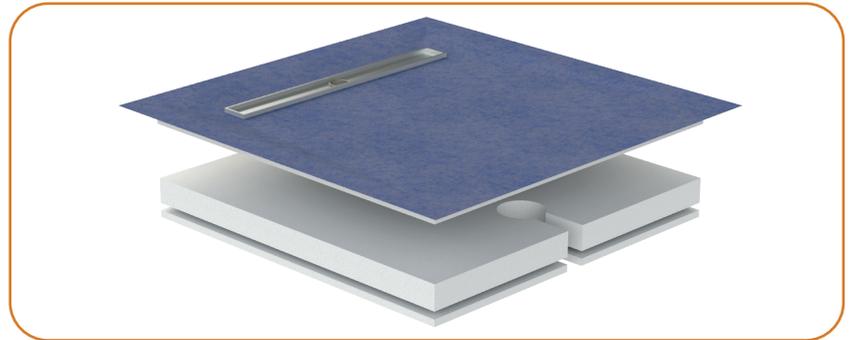

### Produktbeschreibung

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Werkseitig integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Inkl. Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 und 50 mm
- Unterbauelemente Compact, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

### Anforderungen an den Untergrund


eben  
staubfrei  
schwingungsfrei

### Zubehör

Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement - Art. SH 32310  
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N  
Designrost/Fliesenmulde bzw. Designabdeckung

### Ablaufdaten



	<p>Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274</p>
	<p>Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274</p>
	<p>OPTIONAL - Art.-Nr. LINETS Bei Bestellung bitte angeben! (waagrechte Abläufe entfallen) Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung <math>\varnothing</math> 130 mm</p>

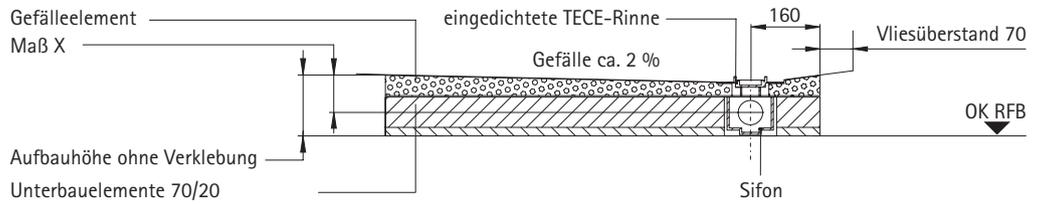

Schnitt A-A



Download PDF  
Einbauanleitung  
EBA40038

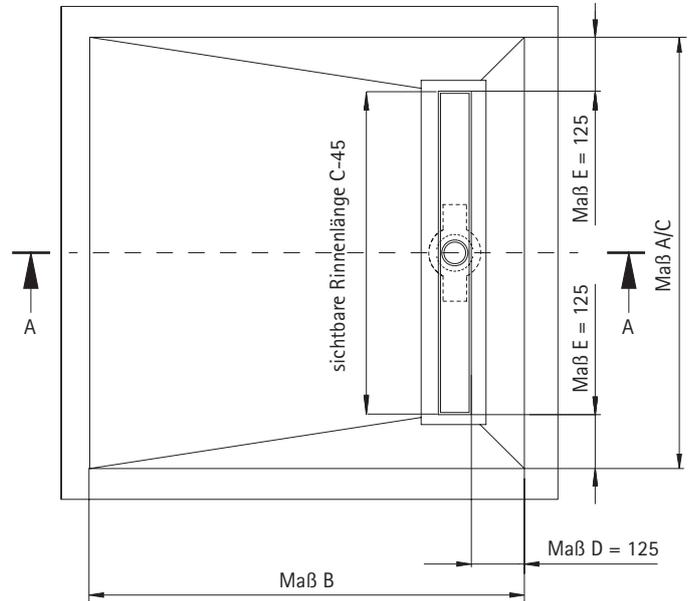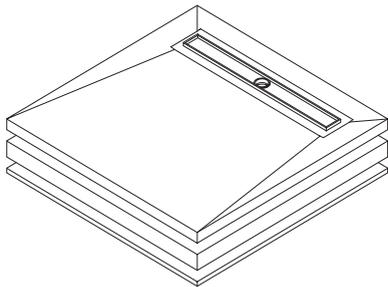

Allgemeine Draufsicht LINE1T

Technische Änderungen vorbehalten!  
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
800	800	600/555	85	120	140	50	LINE1T8080
800	1000	600/555	85	120	140	50	LINE1T80100
800	1200	600/555	85	120	140	50	LINE1T80120
900	900	700/655	85	120	140	50	LINE1T9090
900	1000	700/655	85	120	140	50	LINE1T90100
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE1T90120
900	1400	700/655	90	125	145	55	LINE1T90140
900	1500	700/655	90	125	145	55	LINE1T90150
900	1800	700/655	100	135	155	65	LINE1T90180
1000	800	800/755	85	120	140	50	LINE1T10080
1000	900	800/755	85	120	140	50	LINE1T10090
1000	1000	800/755	85	120	140	50	LINE1T100100
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE1T100120
1000	1500	800/755	90	125	145	55	LINE1T100150
1000	1800	800/755	100	135	155	65	LINE1T100180
1200	800	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12080
1200	900	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12090
1200	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120100
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120120
1200	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE1T120150
1200	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE1T120180