


DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 25

GEFÄLLE VIERSEITIG

Das Gefälleelement besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitig aufgebracht haptischer, seidenmatter und rutschhemmender Oberfläche aus Mineralwerkstoff. Optional ist eine fugenlose Auf- oder Abkantung möglich. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

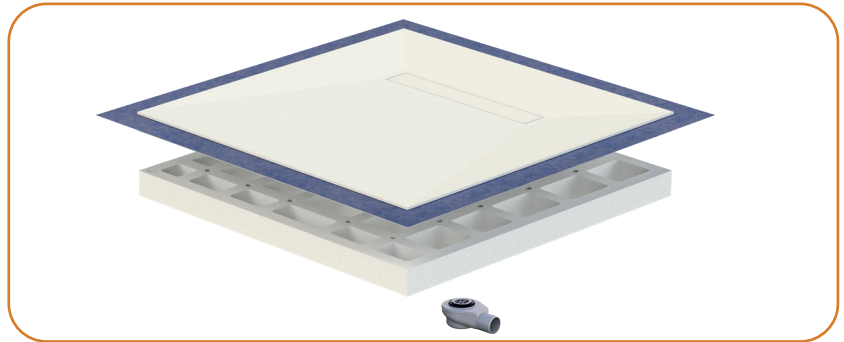

Produktbeschreibung

- Duschfläche mit Rinnenentwässerung, Gefälle vierseitig
- Werkseitig aufgebracht, hochwertige 6 mm starke Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B.
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebracht Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Inklusive Ablauf waagrecht DN50, Sperrwasserhöhe 35 mm
- Mit zweiter Abflaufebene, Sekundärentwässerung
- Mit Unterbau quadroU, 65 mm, inkl. Stellschrauben und Montagekleber

Oberflächen-Farben

BIANCO WEISS = 001

GRAU HELL = 008

GRAPHIT = 005


CARAMEL = 003

GRAU DUNKEL = 007


GRAPHIT HELL = 006

Farbwiedergabe dient nur der Orientierung und ist kein Referenzmuster.

Ablaufdaten



Ablauf waagrecht, DN 50
superflach
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
inkl. Haarsieb




OPTIONAL:
Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm
Art.-Nr. LINEFRS

Anforderungen an den Untergrund



eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör

SCHEDER 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

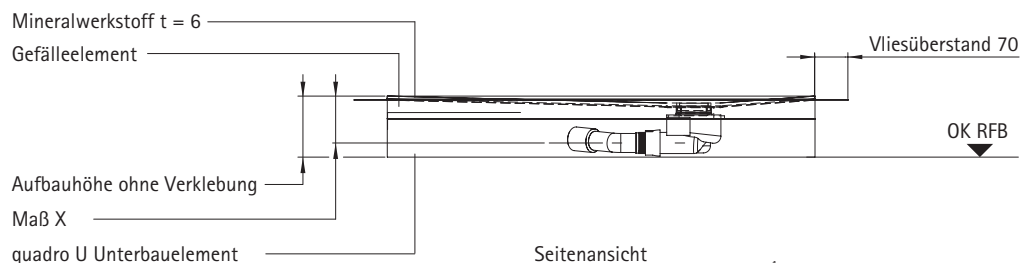

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

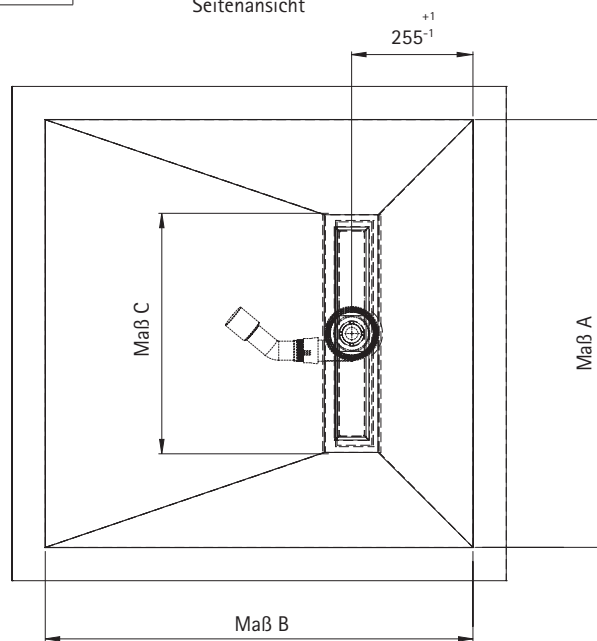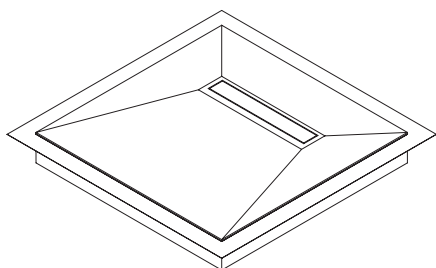

Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2018 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		Gewicht		
Maß A	Maß B	Maß C	mit Ablauf senkrecht mit Ablauf waagrecht		Maß X	in kg	Art.-Nr.*
Position Rinne		Rinnenlänge					
800	1.200	400	55	120	85	24	LP480120E35XXX
900	900	500	50	115	80	17,65	LP49090E35XXX
900	1.000	500	50	115	80	22,5	LP490100E35XXX
900	1.100	500	50	115	80	24,75	LP490110E35XXX
900	1.200	500	55	120	85	27	LP490120E35XXX
900	1.300	500	55	120	85	29,25	LP490130E35XXX
900	1.400	500	60	125	90	33	LP490140E35XXX
900	1.500	500	60	125	90	33,75	LP490150E35XXX
900	1.600	500	60	125	90	36	LP490160E35XXX
900	1.700	500	65	130	95	38,25	LP490170E35XXX
900	1.800	500	65	130	95	40,5	LP490180E35XXX
1.000	1.000	600	50	115	80	25	LP4100100E35XXX
1.000	1.200	600	55	120	85	30,4	LP4100120E35XXX
1.000	1.300	600	55	120	85	32,5	LP4100130E35XXX
1.000	1.400	600	60	125	90	35	LP4100140E35XXX
1.000	1.500	600	60	125	90	37,5	LP4100150E35XXX
1.000	1.800	600	65	130	95	45	LP4100180E35XXX
1.200	1.000	800	50	115	80	30	LP4120100E35XXX
1.200	1.100	800	50	115	80	33	LP4120110E35XXX
1.200	1.200	800	55	120	85	36	LP4120120E35XXX
1.200	1.300	800	55	120	85	39	LP4120130E35XXX
1.200	1.400	800	60	125	90	42	LP4120140E35XXX

* xxx = Farbe Oberfläche (Bsp. LP4120100E35005 = LINE^{PLUS} PURE25 1200 x 1000 mm in GRAPHIT)