


schEDEL Dampfdusche

Die **schEDEL** Dampfdusche wird individuell nach Kundenwunsch gefertigt und in Modulen geliefert. Die Modulbausteine der Dampfkabine mit integriertem Duschplatz bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitiger Abdichtung. Der Aufbau gelingt in kürzester Zeit, da die Unterputzinstallationen bereits im Werk vormontiert wurden. Unser Fachpersonal kümmert sich um das exakte Aufmaß. Der Fachhandwerker tritt als Generalunternehmer auf. Das SCHEDEL-Team unterstützt ihn von der Planung, Montage bis zur Inbetriebnahme und sichert damit die reibungslose Auftragsabwicklung.

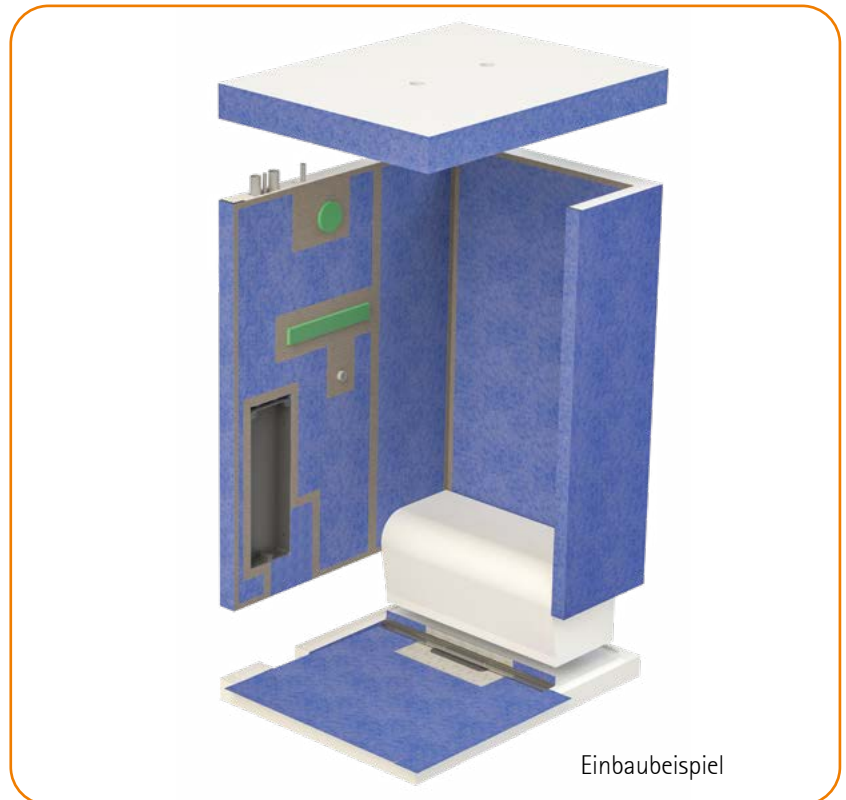

Einbaubeispiel

Produktbeschreibung

- Die **schEDEL** Dampfdusche ist eine Dampfkabine mit integriertem Duschplatz
- Der Duschplatz kann wahlweise zum Befliesen oder mit hochwertiger Mineralwerkstoff-Oberfläche geliefert werden.
- Duschplatz bodenbündig, rollstuhlbefahrbar! Fliesengröße bei Rollstuhlnutzung ab 50 x 50 mm
- Werkseitig eingearbeitetes Gefälle, dadurch keine zeitaufwendigen, komplizierten Estricharbeiten zur Gefälle-Gestaltung notwendig.
- Werkseitig eingedichteter Pressdichtungsflansch bzw. Rinne gemäß DIN 18534-1
- Unterbau zum Höhenausgleich und zur Aufnahme des Ablaufs.
- Optional stehen Schallschutzsysteme für Mindest- und erhöhte Anforderung zur Verfügung.
- Modulwände bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®), Stärke 80 bis 120 mm
- Werkseitig eingearbeitete Leerrohre für die Ausstattung
- Werkseitiger Einbau der Unterputzkörper
- **Wahlweise schEDEL SITZBANK** zum Befliesen oder mit hochwertiger Mineralwerkstoff-Oberfläche
- Deckenelement je nach Bedarf mit Vorbereitung zur Montage von Deckenbrause, Licht, Sound oder Nebeldüsen
- Deckenelement wahlweise zum Befliesen oder mit hochwertiger Mineralwerkstoff-Oberfläche
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage/Befestigungsgegenstände

- Alle Module sind werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1.
- Dichtband zur bauseitigen Anbringung für die Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen.
- Die **schEDEL** Dampfdusche erfüllt die Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- System-Montagematerial einschl. Montagekleber

Anforderungen an den Untergrund

eben
tragfähig
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör

Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) bei Verwendung Unterbau COMPACT,
Montage des Unterbauelements COMPACT auf dem Rohfußboden – Art. SH 32310
schEDEL 2K Montageschaum bei Verwendung eines quadroU als Unterbau,
Montage des quadroU auf dem Rohfußboden – Art. SH 32310
Mineralische Dichtschlämme 2K, Art. SH 32313N

Technische Daten der Abdichtung

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001: 2015 Made in Europe
Wasserundurchlässigkeit $\geq 1,5$ bar
Geeignet für die Wassereinwirkungsklassen W0-W3.
Die Abdichtung besteht aus einer Membrane aus Polyethylen-Folie,
eingeschlossen in Polypropylen-Vlies

Technische Daten EPS

Dämmstoff aus polymerisiertem Styrol
HBCD-frei

Ablauf Auftragsabwicklung

SCHRITT 1

Anfrageskizze über den Fachgroßhandel an die Firma SCHEDEL Prüfung der Umsetzbarkeit durch die Firma SCHEDEL

SCHRITT 2

Projektbesprechung vor Ort mit dem Endkunde, dem Installateur und dem Außendienst der Firma SCHEDEL, Aufmaß durch SCHEDEL

SCHRITT 3

Angebot von der Firma SCHEDEL über den Fachgroßhandel

SCHRITT 4

Auftragserteilung über den Fachgroßhandel an SCHEDEL

SCHRITT 5

Erstellen der Fertigungszeichnung und der 3D-Ansichten der Dampfkabine durch die Firma SCHEDEL, Freigabe durch den Auftraggeber

SCHRITT 6

Bauseitige Verlegung der Installationsleitungen für Abwasser, Warm- und Kaltwasser sowie Elektro bis zum Duschplatz durch das jeweilige Fachhandwerk

SCHRITT 7

Montage des Kabinenkörpus in Partnermontage Installateur + ein Mitarbeiter der Firma SCHEDEL Montage und Anschluss des Dampfpaneels durch den Installateur

SCHRITT 8

Verfliesen des Bades durch das Fachhandwerk Organisation durch Endkunde/Installateur

SCHRITT 9

Aufmaß und Montage der Glasteile durch den vom Fachgroßhandel beauftragten Glaslieferanten

SCHRITT 10

Anschluss und Montage der Armaturen durch den Installateur, Einweisung zur Bedienung durch die Firma SCHEDEL