

schEDEL Dusche LEVEL18 mit PUNKTABLAUF

Systemlösung für niedrige Estricheinbauten und in Holzdecken! Die schEDEL Dusche LEVEL18 ist ein bodenebenes Duschsystem, fertig zum Befliesen. Das Gefälle-Element besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Trotz geringer Aufbauhöhe gewährleistet die schEDEL LEVEL18 Barrierefreiheit. In Verbindung mit einem Fliesenbelag von mindestens 50 x 50 mm wird eine ausreichende Stabilität für die Benutzung mit Rollstühlen erreicht.



Produktbeschreibung

- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Der Abflussschlauch ist in der schEDEL Dusche LEVEL 18 bereits werkseitig eingedichtet. Je nach Wunsch bzw. Baustellensituation lassen sich in den Flansch drei verschiedene waagerechte bzw. eine senkrechte Variante der Viega Tempoplex Abläufe einsetzen.
- Ablauf inklusive, wählbar zwischen vier Varianten
- Sehr geringe Aufbauhöhe
- Neben 12 Standardgrößen bietet SCHEDEL das Duschsystem auch als Sonderanfertigung nach Maßskizze an.

Einbau in Verbindung mit einer Holzbalkendecke


Die Montage des Viega-Ablaufs erfolgt im Zwischenboden der Holzbalkendecke.



Lösung für niedrige Estrichaufbauten

Fehlen lediglich ein paar Zentimeter Bodenaufbau, kann oft ein superflaches Duschsystem Abhilfe schaffen. Die **schEDEL** Dusche LEVEL18 ist je nach Größe der Duschfläche nur 18 bzw. 22 mm hoch, wodurch in Verbindung mit einem senkrechten Ablauf durch die Rohbetondecke eine minimale Aufbauhöhe einer bodengleichen Dusche erreicht wird. Verwendet man das Duschsystem mit waagrechtem Ablauf, kann der hierfür benötigte Aufbau mit einem Unterbauelement aus unserem Liefersortiment ausgeglichen werden.

Der Ablauf wird in eine bauseits vorhandene Aussparung verlegt.

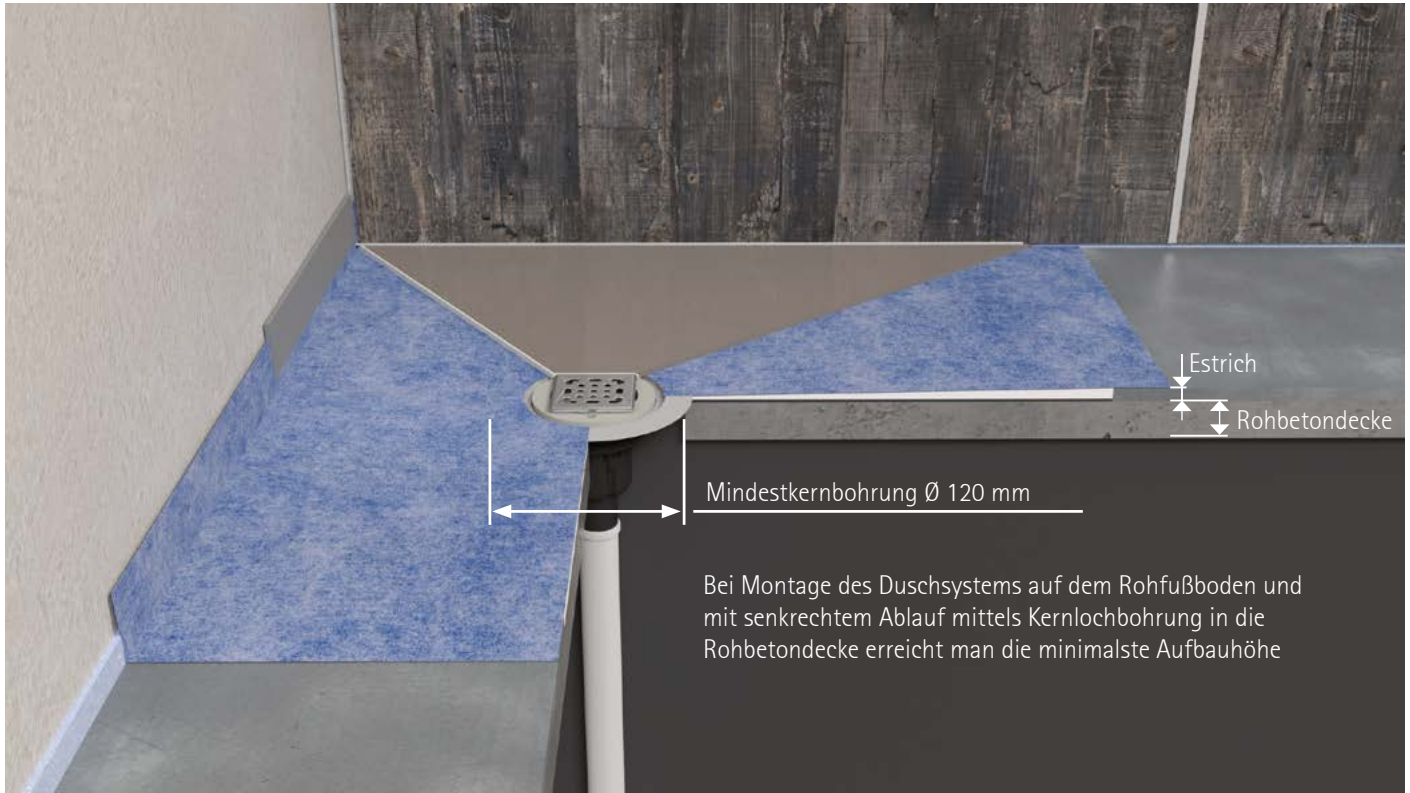

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei




Notwendiges Zubehör

Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement
Mineralische Dichtschlämme 2K, Art. SH 32313N

Ablaufdaten

Alle Abläufe inkl. Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar und Edelstahlrost 94 x 94 mm

	Viega Tempoplex Ablaufgarnitur Abgang DN50 waagrecht Ablaufleistung 36 l/min nach DIN EN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Art.-Nr. SV 32102		Viega Tempoplex Plus Ablaufgarnitur Abgang DN50 waagrecht Ablaufleistung 51 l/min nach DIN EN 274, Sperrwasserhöhe 50 mm Art.-Nr. SV 32106
	Viega Tempoplex Ablaufgarnitur Abgang DN50 waagrecht Ablaufleistung 30 l/min Sperrwasserhöhe 30 mm Art.-Nr. SV 32104		Viega Tempoplex Ablaufgarnitur Abgang DN50 senkrecht Ablaufleistung 37 l/min nach DIN EN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm Mindestkernbohrung 120 mm Art.-Nr. SV 32100

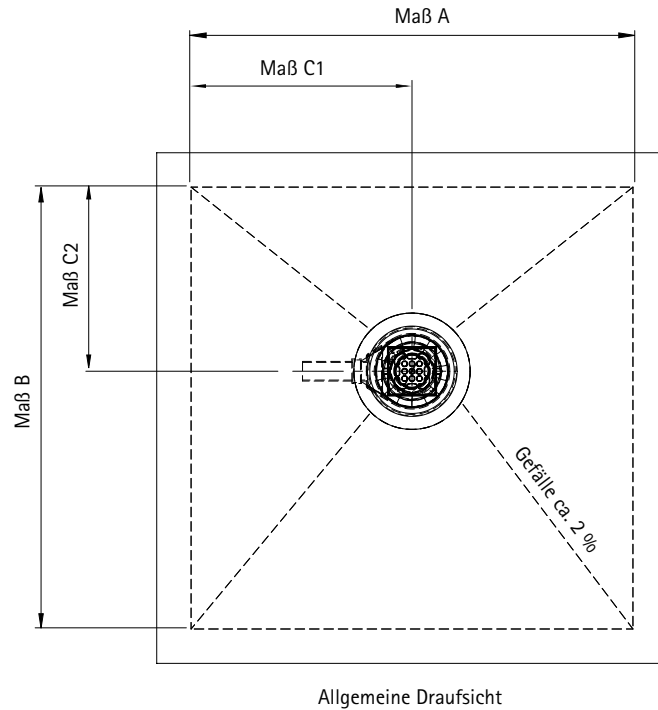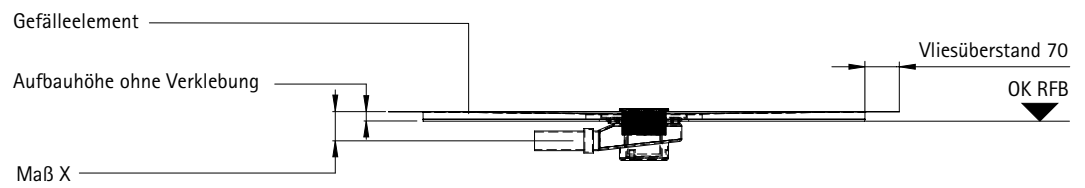

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 01/2012 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)								Art.-Nr.
Maß A	Maß B	Höhe	Position Ablauf C1/C2	mit SV 32102		mit SV 32104		mit SV 32106		mit SV 32100		
				Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe		
900	900	18	450/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090M	
1000	1000	18	500/500 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100M	
1200	800	18	600/400 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12080	
1200	900	18	600/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12090	
1200	1200	18	600/600 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120M	
1400	800	22	700/400 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14080	
1400	900	22	700/450 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14090	
1500	1500	22	750/750 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150M	
900	900	18	450/325 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090	
1000	1000	18	500/375 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100	
1200	1200	18	600/475 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120	
1500	1500	22	750/625 außermittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150	