


schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX


DallFlex Wall/Wall Plan

Die schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX – DallFlex Wall/Wall Plan ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

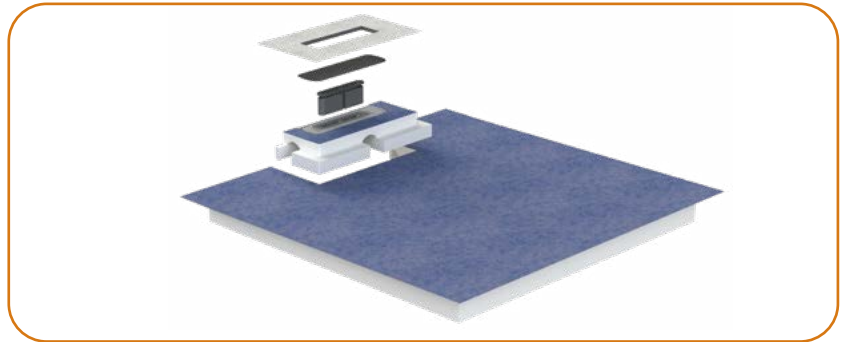

Produktbeschreibung

- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Adapter mit eingedichtetem GEBERIT Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen passend für Rinnen CeraWall Select, Cera Wall Pure, CeraWall Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Inkl. Geruchs- und Reinigungsverschluss und Bauschutzabdeckung
- Ablaufposition an der Wand
- Unterbau-Element quadroU mit Stellfüßen zur Höhenjustierung und Montagekleber zur Verklebung von Gefälleelement und quadroU/Adapter



Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei


Zubehör

Rinne passend zum Ablaufgehäuse (bitte Verfügbarkeit prüfen)
schEDEL 2K Montageschaum zum Verkleben
von quadroU und Rinnenadapter auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N

Ablaufdaten

Ablaufstutzen DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min

Ablaufstutzen DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min

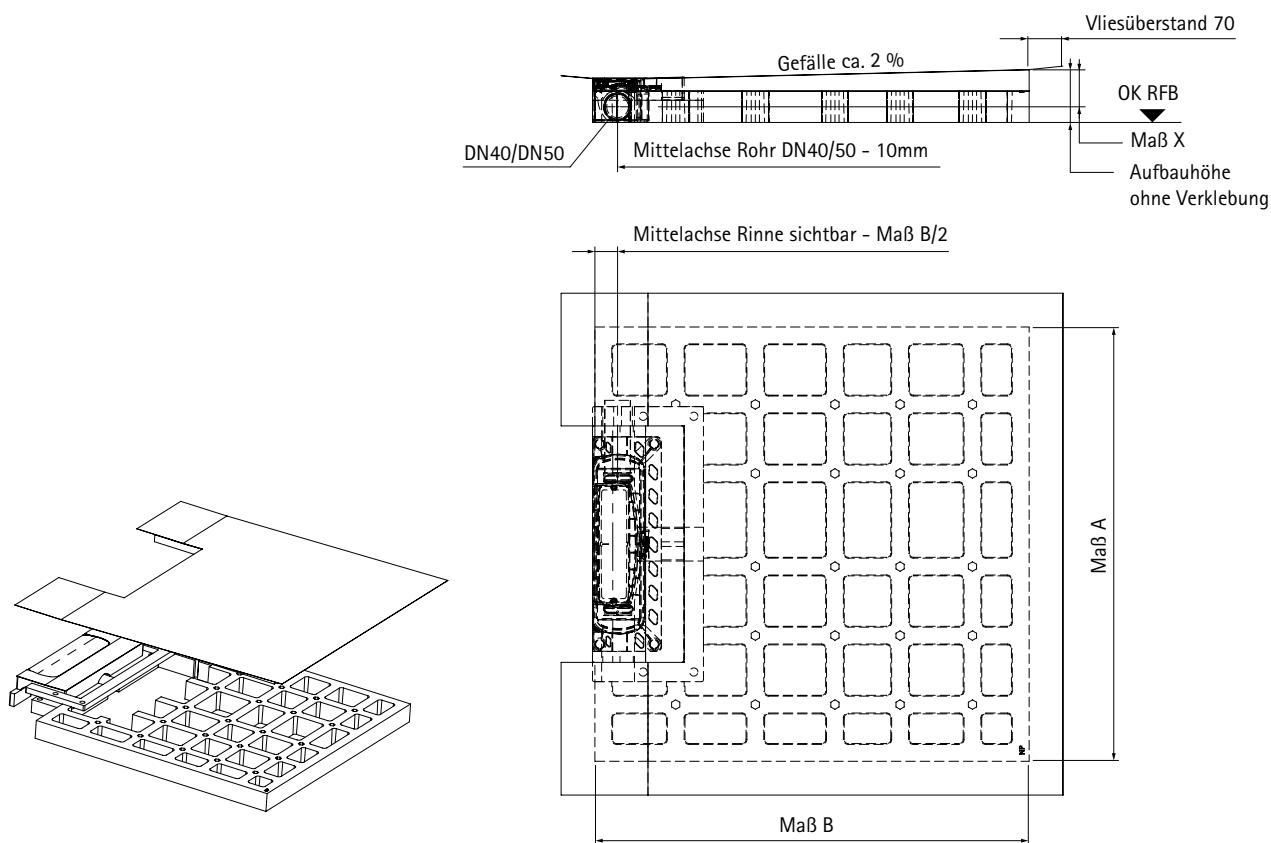

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 05/2022 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
mit DallFlex Wall - Ablaufstutzen DN 50				
900	900	78	110	DFCW9090
900	1200	78	110	DFCW90120
1000	1000	78	110	DFCW100100
1200	1200	78	110	DFCW120120
mit DallFlex Wall Plan - Ablaufstutzen DN 40				
900	900	58	85	DFCWP9090
900	1200	58	85	DFCWP90120
1000	1000	58	85	DFCWP100100
1200	1200	58	85	DFCWP120120



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525