

schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW – Gefälle einseitig Sperrwasserhöhe 24 mm

Die schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.



Produktbeschreibung

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belagebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- Mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung.
- Einsatz der Rinne über die gesamte Breite des Duschelements.
- Unterbauelement quadroU (Höhe 55 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei

Notwendiges Zubehör


Fliesenprofil zwingend (siehe TECHNISCHES DATENBLATT Fliesenprofil für schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW – Gefälle einseitig)
schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N

Ablaufdaten



Ablauf waagrecht DN40
Sperrwasserhöhe 24 mm
Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstauung



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531

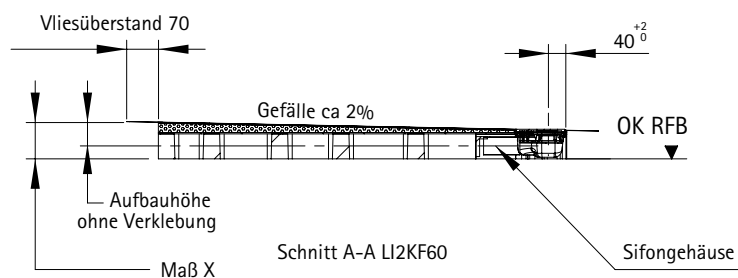

Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems

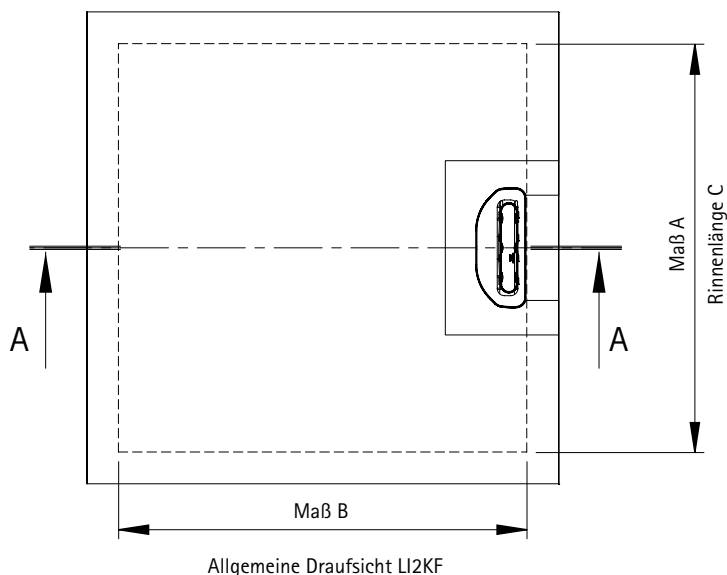

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.
800	800	800	50	75	LI2KF608080
800	1000	800	55	80	LI2KF608010
800	1200	800	60	85	LI2KF608012
900	900	900	55	80	LI2KF609090
900	1000	900	55	80	LI2KF609010
900	1200	900	60	85	LI2KF609012
900	1400	900	60	85	LI2KF609014
900	1500	900	65	90	LI2KF609015
900	1800	900	70	95	LI2KF609018
1000	800	1000	50	75	LI2KF601080
1000	900	1000	55	80	LI2KF601090
1000	1000	1000	55	80	LI2KF601010
1000	1200	1000	60	85	LI2KF601012
1000	1500	1000	65	90	LI2KF601015
1000	1800	1000	70	95	LI2KF601018
1200	800	1200	50	75	LI2KF601280
1200	900	1200	55	80	LI2KF601290
1200	1000	1200	55	80	LI2KF601210
1200	1200	1200	60	85	LI2KF601212
1200	1500	1200	65	90	LI2KF601215
1200	1800	1200	70	95	LI2KF601218