


schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW – Gefälle vierseitig Sperrwasserhöhe 50 mm

Die schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

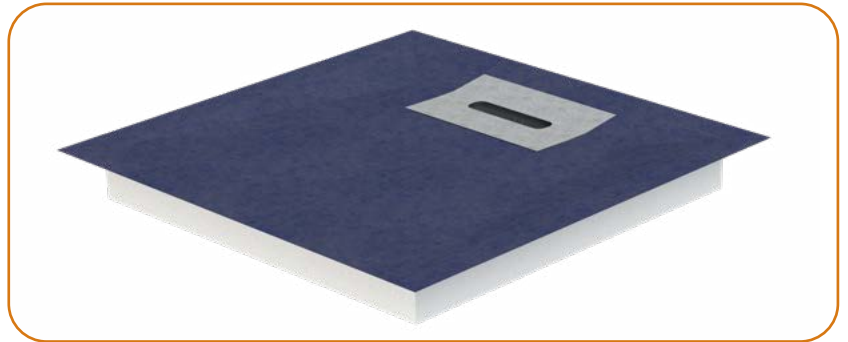

Produktbeschreibung

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belageebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchsverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- Mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung
- Unterbauelement quadroU (Höhe 60 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör

Fliesenprofil zwingend (siehe TECHNISCHES DATENBLATT Fliesenprofil für schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL FLOW – Gefälle vierseitig)
schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N


Ablaufdaten

Ablauf waagrecht DN50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 0,8 l/s bei 20 mm Anstauung





Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531

Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems



Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich

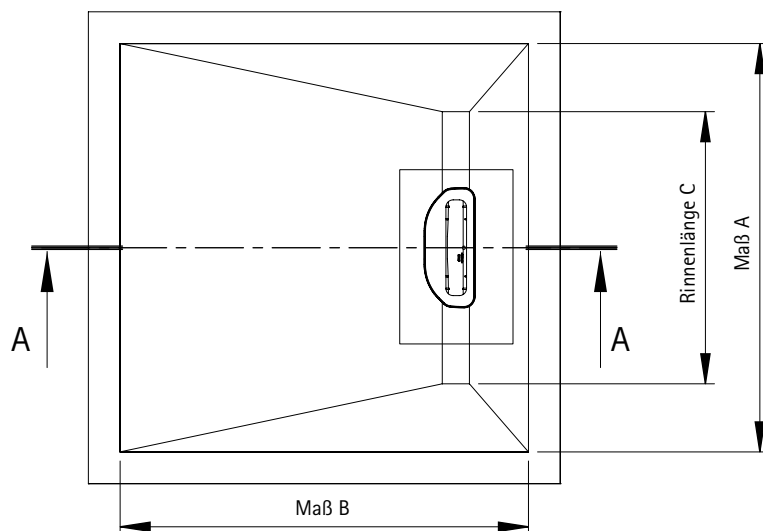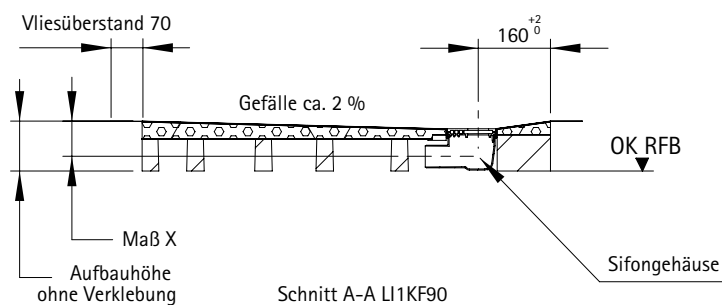

Allgemeine Draufsicht LI1KF

Maßangaben in mm					
Maß A					
Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.
800	800	500	75	105	LI1KF908080
800	1000	500	80	110	LI1KF908010
800	1200	500	85	115	LI1KF908012
900	900	600	80	110	LI1KF909090
900	1000	600	80	110	LI1KF909010
900	1200	600	85	115	LI1KF909012
900	1400	600	85	115	LI1KF909014
900	1500	600	90	120	LI1KF909015
900	1800	600	95	125	LI1KF909018
1000	800	700	75	105	LI1KF901080
1000	900	700	80	110	LI1KF901090
1000	1000	700	80	110	LI1KF901010
1000	1200	700	85	115	LI1KF901012
1000	1500	700	90	120	LI1KF901015
1000	1800	700	95	125	LI1KF901018
1200	800	900	75	105	LI1KF901280
1200	900	900	80	110	LI1KF901290
1200	1000	900	80	110	LI1KF901210
1200	1200	900	85	115	LI1KF901212
1200	1500	900	90	120	LI1KF901215
1200	1800	900	95	125	LI1KF901218