

schEDEL Dusche mit RINNE SCHEDEL – Gefälle einseitig

Die schEDEL Dusche mit RINNE SCHEDEL – Gefälle einseitig ist ein bodenebenes Duschsystem, fertig zum Befliesen.
Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®).
Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.



Produktbeschreibung

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung
- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. befliesbarer Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) – optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei


Zubehör

schEDEL 2K Montageschaum – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N


Ablaufdaten

	Ablauf waagrecht , DN 50 nach DIN 274, inkl. Haarsieb Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach, inkl. Haarsieb Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagerecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagerecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS



Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

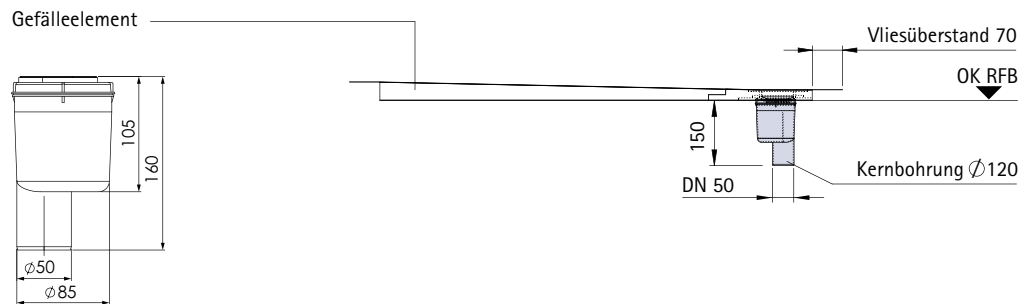

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm

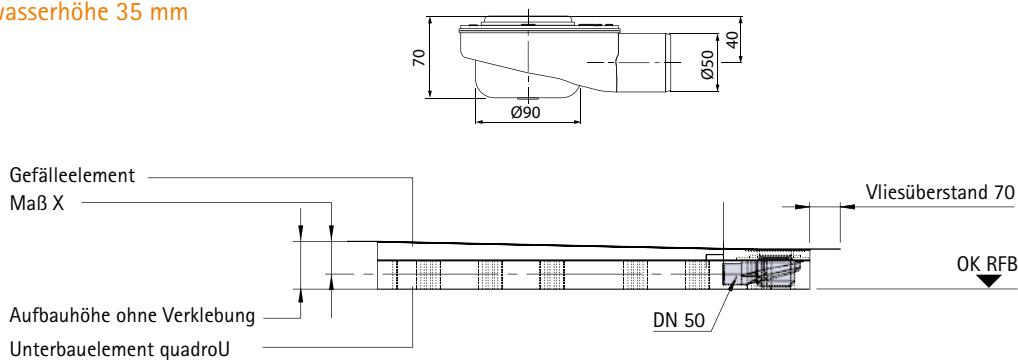

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

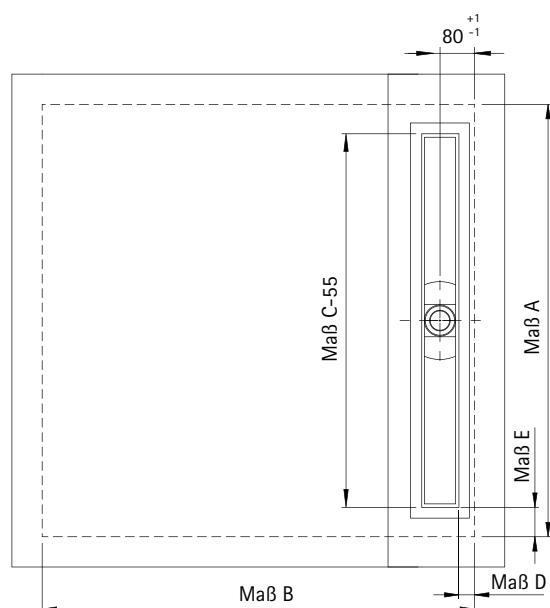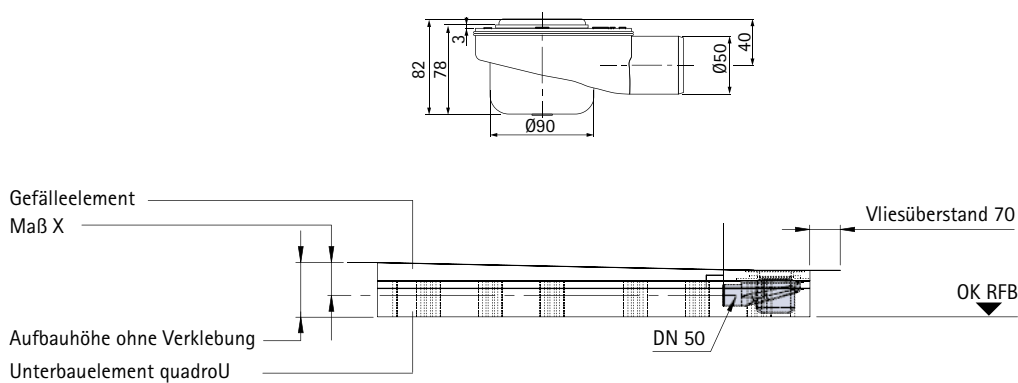

Allgemeine Draufsicht LINE2FR



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)					Art.-Nr.
Maß A		Maß C	Ablauf waagerecht		Ablauf waagerecht		Ablauf senkrecht	
Position Rinne	Maß B	Rinnenlänge	Sperrwasserhöhe 25 mm	Maß X	Sperrwasserhöhe 50 mm	Maß X	Sperrwasserhöhe 50 mm	
			Maß X	Höhe	Maß X	Höhe		
800	800	700	70	105	85	120	40	LINE2FR8080
800	1000	700	75	110	90	125	45	LINE2FR80100
800	1200	700	80	115	95	130	50	LINE2FR80120
900	900	800	70	105	85	120	40	LINE2FR9090
900	1000	800	75	110	90	125	45	LINE2FR90100
900	1200	800	80	115	95	130	50	LINE2FR90120
900	1400	800	80	115	95	130	50	LINE2FR90140
900	1500	800	85	120	100	135	55	LINE2FR90150
900	1800	800	90	125	105	140	60	LINE2FR90180
1000	800	900	70	105	85	120	40	LINE2FR10080
1000	900	900	70	105	85	120	40	LINE2FR10090
1000	1000	900	75	110	90	125	45	LINE2FR100100
1000	1200	900	80	115	95	130	50	LINE2FR100120
1000	1500	900	85	120	100	135	55	LINE2FR100150
1000	1800	900	90	125	105	140	60	LINE2FR100180
1200	800	1100	70	105	85	120	40	LINE2FR12080
1200	900	1100	70	105	85	120	40	LINE2FR12090
1200	1000	1100	75	110	90	125	45	LINE2FR120100
1200	1200	1100	80	115	95	130	50	LINE2FR120120
1200	1500	1100	85	120	100	135	55	LINE2FR120150
1200	1800	1100	90	125	105	140	60	LINE2FR120180