

schEDEL Dusche mit RINNE SCHEDEL – Gefälle vierseitig

Die schEDEL Dusche mit RINNE SCHEDEL – Gefälle vierseitig ist ein bodenebenes Duschsystem, fertig zum Befliesen.
Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®).
Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.



Produktbeschreibung

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung
- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. befliesbarer Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) - optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei


Zubehör

schEDEL 2K Montageschaum - Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N


Ablaufdaten

	Ablauf waagrecht , DN 50 nach DIN 274, inkl. Haarsieb Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 48 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach, inkl. Haarsieb Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagerecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagerecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS



Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

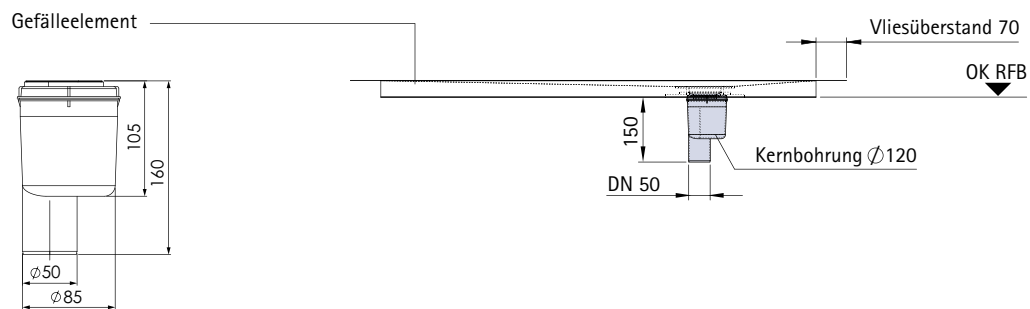

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm

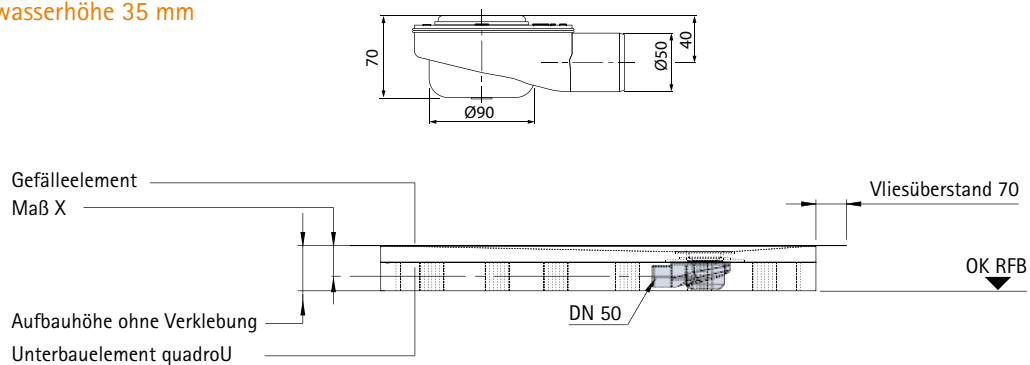

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

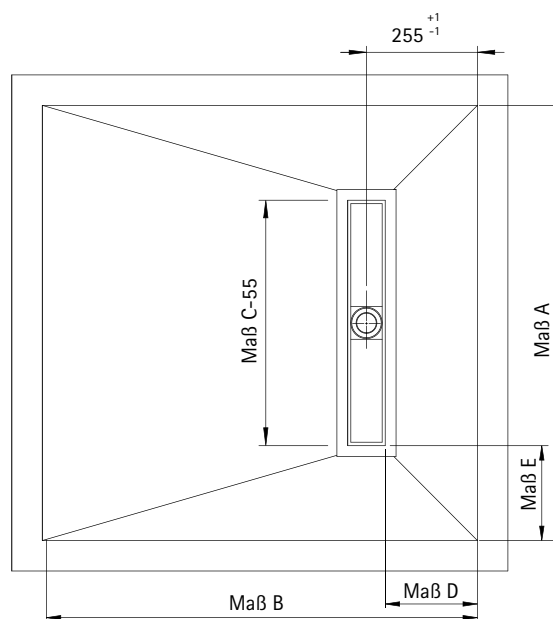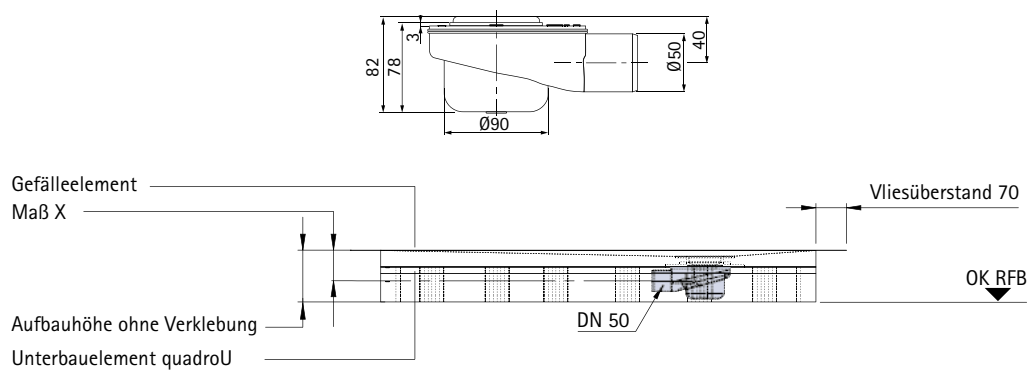

Allgemeine Draufsicht LINE1FR



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)					Art.-Nr.
Maß A		Maß C	Ablauf waagerecht		Ablauf waagerecht		Ablauf senkrecht	
Position Rinne	Maß B	Rinnenlänge	Sperrwasserhöhe 35 mm		Sperrwasserhöhe 50 mm		Sperrwasserhöhe 50 mm	
			Maß X	Höhe	Maß X	Höhe		
800	800	400	70	105	85	120	40	LINE1FR8080
800	1000	400	70	105	85	120	40	LINE1FR80100
800	1200	400	75	110	90	125	45	LINE1FR80120
900	900	500	70	105	85	120	40	LINE1FR9090
900	1000	500	70	105	85	120	40	LINE1FR90100
900	1200	500	75	110	90	125	45	LINE1FR90120
900	1400	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90140
900	1500	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90150
900	1800	500	85	120	100	135	55	LINE1FR90180
1000	800	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10080
1000	900	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10090
1000	1000	600	70	105	85	120	40	LINE1FR100100
1000	1200	600	75	110	90	125	45	LINE1FR100120
1000	1500	600	80	115	95	130	50	LINE1FR100150
1000	1800	600	85	120	100	135	55	LINE1FR100180
1200	800	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12080
1200	900	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12090
1200	1000	800	70	105	85	120	40	LINE1FR120100
1200	1200	800	75	110	90	125	45	LINE1FR120120
1200	1500	800	80	115	95	130	50	LINE1FR120150
1200	1800	800	85	120	100	135	55	LINE1FR120180