


schEDEL Dusche mit RINNE TECE standard - Gefälle vierseitig

Die schEDEL Dusche mit RINNE TECE STANDARD, Gefälle vierseitig ist ein bodenebenes Duschsystem, fertig zum Befliesen.
Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®).
Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

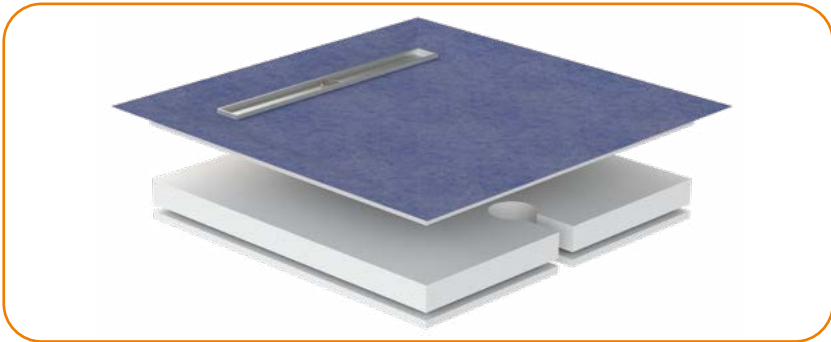

Produktbeschreibung

- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Werkseitig integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Inkl. Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 und 50 mm
- Unterbau-Elemente COMPACT, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Anforderungen an den Untergrund


- eben
- staubfrei
- schwingungsfrei

Zubehör

Ansatzkleber (Flexfliesenkleber) für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement - Art. SH 32310
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N
Designrost/Fliesenmulde bzw. Designabdeckung

Ablaufdaten



	Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274
	Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274
	OPTIONAL - Art.-Nr. LINETS Bei Bestellung bitte angeben! (waagerechte Abläufe entfallen) Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung ø 130 mm

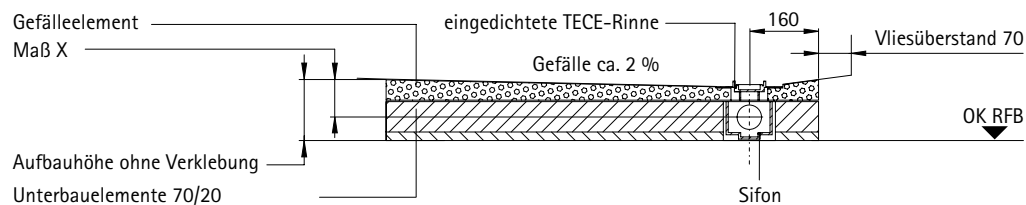

Schnitt A-A



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40038

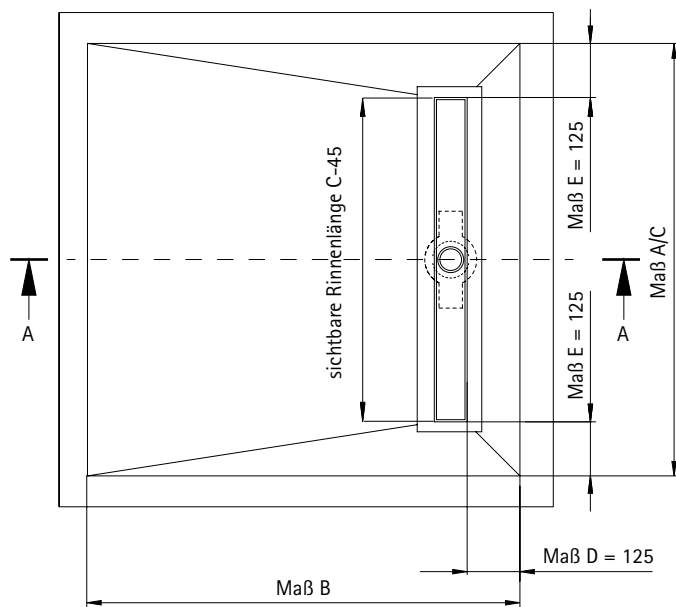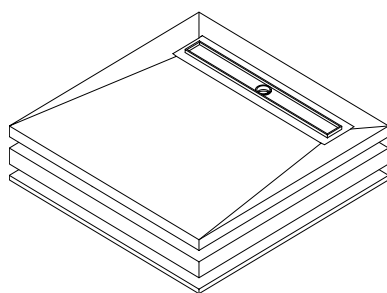

Allgemeine Draufsicht LINE1T

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
800	800	600/555	85	120	140	50	LINE1T8080
800	1000	600/555	85	120	140	50	LINE1T80100
800	1200	600/555	85	120	140	50	LINE1T80120
900	900	700/655	85	120	140	50	LINE1T9090
900	1000	700/655	85	120	140	50	LINE1T90100
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE1T90120
900	1400	700/655	90	125	145	55	LINE1T90140
900	1500	700/655	90	125	145	55	LINE1T90150
900	1800	700/655	100	135	155	65	LINE1T90180
1000	800	800/755	85	120	140	50	LINE1T10080
1000	900	800/755	85	120	140	50	LINE1T10090
1000	1000	800/755	85	120	140	50	LINE1T100100
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE1T100120
1000	1500	800/755	90	125	145	55	LINE1T100150
1000	1800	800/755	100	135	155	65	LINE1T100180
1200	800	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12080
1200	900	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12090
1200	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120100
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120120
1200	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE1T120150
1200	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE1T120180