


schEDEL Duschfläche mit RINNE

Gefälle einseitig, Sperrwasserhöhe 35 mm

Das Gefälleelement des Duschsystems besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitig aufgebracht haptischer, seidenmatter und rutschhemmender Oberfläche aus Mineralwerkstoff. Optional ist eine fugenlose Auf- oder Abkantung möglich. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

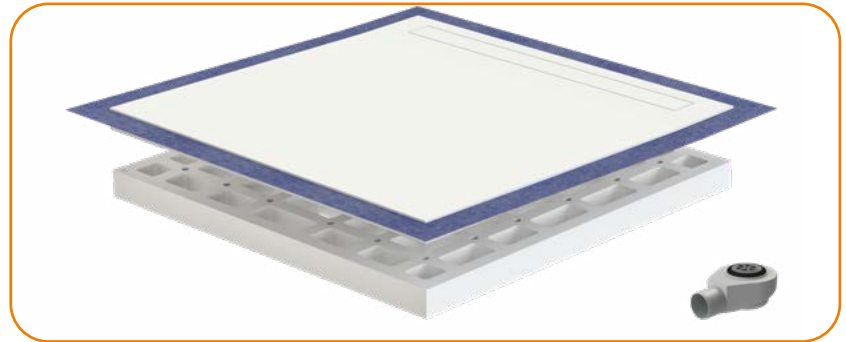

Produktbeschreibung

- Duschfläche mit Rinnenentwässerung, Gefälle einseitig
- Werkseitig aufgebrachte, hochwertige 6 mm starke Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B.
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Inklusive Ablauf waagrecht DN50, Sperrwasserhöhe 35 mm
- Mit Unterbau quadroU, 65 mm, inkl. Stellschrauben und Montagekleber

Oberflächen-Farben

BIANCO WEISS = 001

GRAU HELL = 008

GRAPHIT = 005


CARAMEL = 003

GRAU DUNKEL = 007


GRAPHIT HELL = 006

Farbwiedergabe dient nur der Orientierung und ist kein Referenzmuster.

Ablaufdaten



Ablauf waagrecht, DN 50
superflach
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
inkl. Haarsieb




OPTIONAL:
Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm
Art.-Nr. LINEFRS

Anforderungen an den Untergrund



eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör

schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

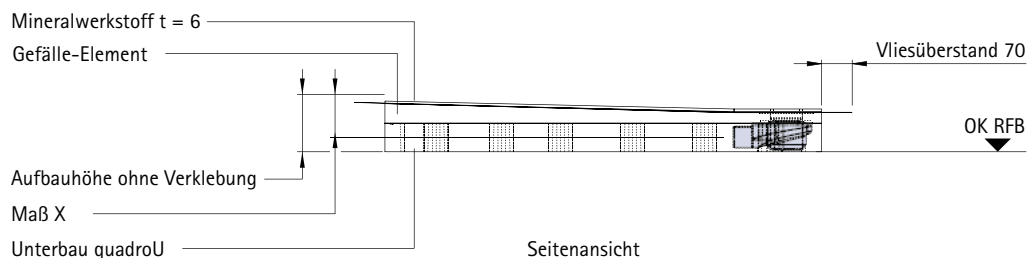

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

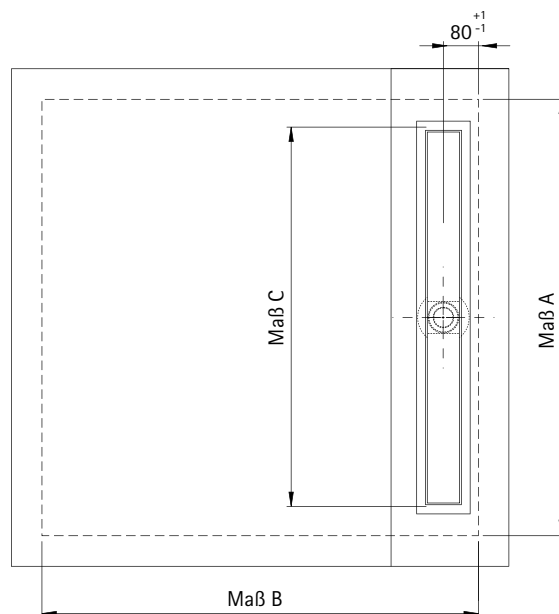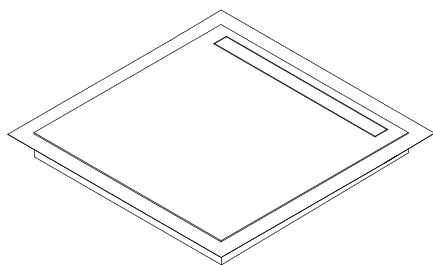

Allgemeine Draufsicht

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2026 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		Gewicht		Art.-Nr.*
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	mit Ablauf senkrecht	mit Ablauf waagrecht	Maß X	in kg	
800	1.200	700	60	125	90	24	LP80120E35XXX
900	900	800	50	115	80	17,65	LP9090E35XXX
900	1.000	800	55	120	85	22,5	LP90100E35XXX
900	1.100	800	55	120	85	24,75	LP90110E35XXX
900	1.200	800	60	125	90	27	LP90120E35XXX
900	1.300	800	60	125	90	29,25	LP90130E35XXX
900	1.400	800	60	125	90	33	LP90140E35XXX
900	1.500	800	65	130	95	33,75	LP90150E35XXX
900	1.600	800	65	130	95	36	LP90160E35XXX
900	1.700	800	70	135	100	38,25	LP90170E35XXX
900	1.800	800	70	135	100	40,5	LP90180E35XXX
1.000	1.000	900	55	120	85	25	LP100100E35XXX
1.000	1.200	900	60	125	90	30,4	LP100120E35XXX
1.000	1.300	900	60	125	90	32,5	LP100130E35XXX
1.000	1.400	900	60	125	90	35	LP100140E35XXX
1.000	1.500	900	65	130	95	37,5	LP100150E35XXX
1.000	1.800	900	70	135	100	45	LP100180E35XXX
1.200	1.000	1100	55	120	85	30	LP120100E35XXX
1.200	1.100	1100	55	120	85	33	LP120110E35XXX
1.200	1.200	1100	60	125	90	36	LP120120E35XXX
1.200	1.300	1100	60	125	90	39	LP120130E35XXX
1.200	1.400	1100	60	125	90	42	LP120140E35XXX

* xxx = Farbe Oberfläche (Bsp. LP120100E35005 = Duschfläche 1200 x 1000 mm in GRAPHIT)