


schEDEL Duschfläche mit RINNE

Gefälle vierseitig, Sperrwasserhöhe 50 mm

Das Gefälleelement des Duschsystems besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitig aufgebracht haptischer, seidenmatter und rutschhemmender Oberfläche aus Mineralwerkstoff. Optional ist eine fugenlose Auf- oder Abkantung möglich. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

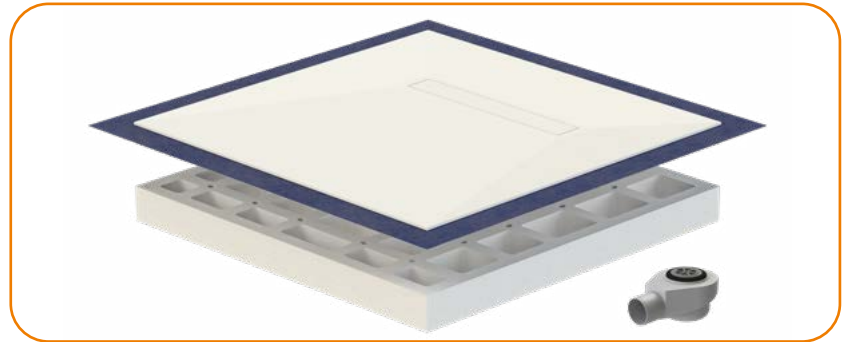

Produktbeschreibung

- Duschfläche mit Rinnenentwässerung, Gefälle vierseitig
- Werkseitig aufgebrachte, hochwertige 6 mm starke Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B.
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Inklusive Ablauf waagrecht DN50, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Mit Unterbau quadroU, 80 mm, inkl. Stellschrauben und Montagekleber

Oberflächen-Farben

BIANCO WEISS = 001

GRAU HELL = 008

GRAPHIT = 005


CARAMEL = 003

GRAU DUNKEL = 007


GRAPHIT HELL = 006

Farbwiedergabe dient nur der Orientierung und ist kein Referenzmuster.

Ablaufdaten



Ablauf waagrecht, DN 50
nach DIN 274
inkl. Haarsieb
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min




OPTIONAL:
Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm
Art.-Nr. LINEFRS

Anforderungen an den Untergrund



eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör

schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

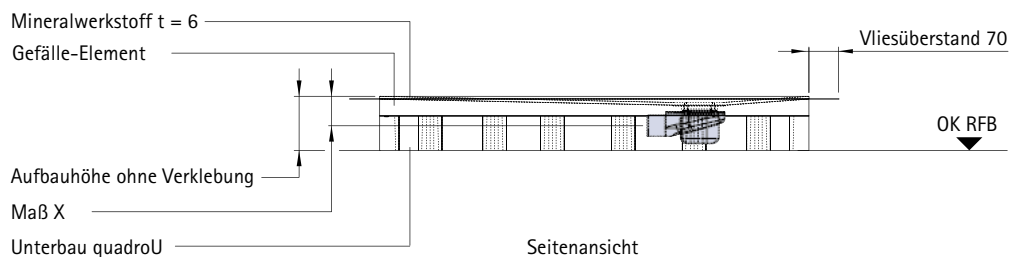

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

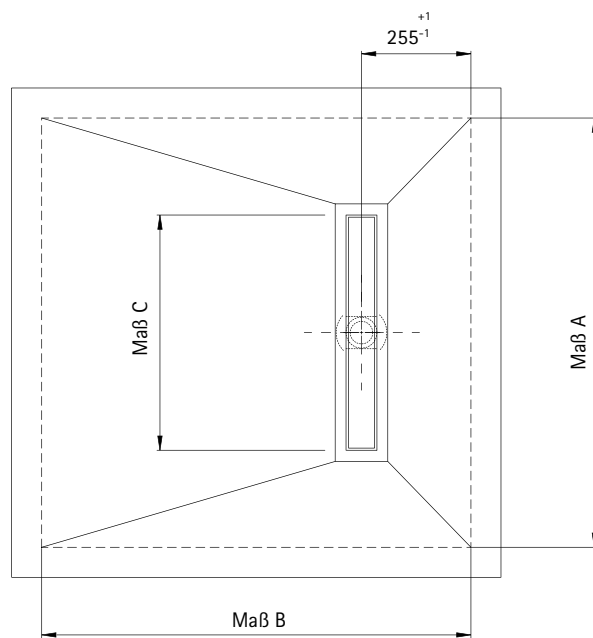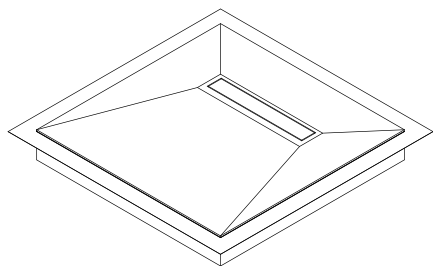

Allgemeine Draufsicht

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2026 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		Gewicht		
Maß A	Maß B	Maß C			Maß X	in kg	Art.-Nr.*
Position Rinne		Rinnenlänge	mit Ablauf senkrecht	mit Ablauf waagrecht			
800	1.200	400	55	135	100	24	LP480120E50XXX
900	900	500	50	130	95	17,65	LP49090E50XXX
900	1.000	500	50	130	95	22,5	LP490100E50XXX
900	1.100	500	50	130	95	24,75	LP490110E50XXX
900	1.200	500	55	135	100	27	LP490120E50XXX
900	1.300	500	55	135	100	29,25	LP490130E50XXX
900	1.400	500	60	140	105	33	LP490140E50XXX
900	1.500	500	60	140	105	33,75	LP490150E50XXX
900	1.600	500	60	140	105	36	LP490160E50XXX
900	1.700	500	65	145	110	38,25	LP490170E50XXX
900	1.800	500	65	145	110	40,5	LP490180E50XXX
1.000	1.000	600	50	130	95	25	LP4100100E50XXX
1.000	1.200	600	55	135	100	30,4	LP4100120E50XXX
1.000	1.300	600	55	135	100	32,5	LP4100130E50XXX
1.000	1.400	600	60	140	105	35	LP4100140E50XXX
1.000	1.500	600	60	140	105	37,5	LP4100150E50XXX
1.000	1.800	600	65	145	110	45	LP4100180E50XXX
1.200	1.000	800	50	130	95	30	LP4120100E50XXX
1.200	1.100	800	50	130	95	33	LP4120110E50XXX
1.200	1.200	800	55	135	100	36	LP4120120E50XXX
1.200	1.300	800	55	135	100	39	LP4120130E50XXX
1.200	1.400	800	60	140	105	42	LP4120140E50XXX

* xxx = Farbe Oberfläche (Bsp. LP4120100E50005 = Duschfläche 1200 x 1000 mm in GRAPHIT)