


schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX


DallFlex Floor/Floor Plan

Die schEDEL Dusche mit RINNENPROFIL DALLFLEX – DallFlex Floor/Floor Plan ist ein bodenebenes Duschsystem mit Rinnenentwässerung, fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

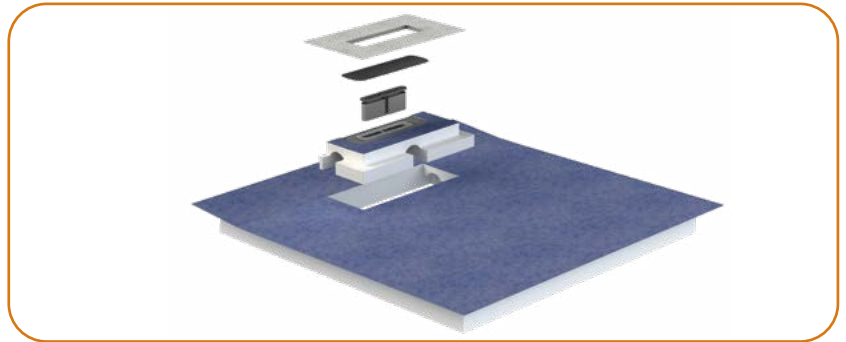

Produktbeschreibung

- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Adapter mit eingedichtetem Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen passend für Rinnen CeraFloor Select, CeraFloor Pure, CeraFloor Individual und CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar mit Kugelgelenk verstellbar von 0 – 15°
- Inkl. Geruchs- und Reinigungsverschluss und Bauschutzabdeckung
- Ablaufposition wandnah
- Unterbau-Element quadroU mit Stellfüßen zur Höhenjustierung und Montagekleber zur Verklebung von Gefälleelement und quadroU/Adapter



Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei


Zubehör

Rinne passend zum Ablaufgehäuse (über den FGH, bitte Verfügbarkeit prüfen)
schEDEL 2K Montageschaum zum Verkleben
von quadroU und Rinnenadapter auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N

Ablaufdaten

Ablaufstutzen DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min

Ablaufstutzen DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min

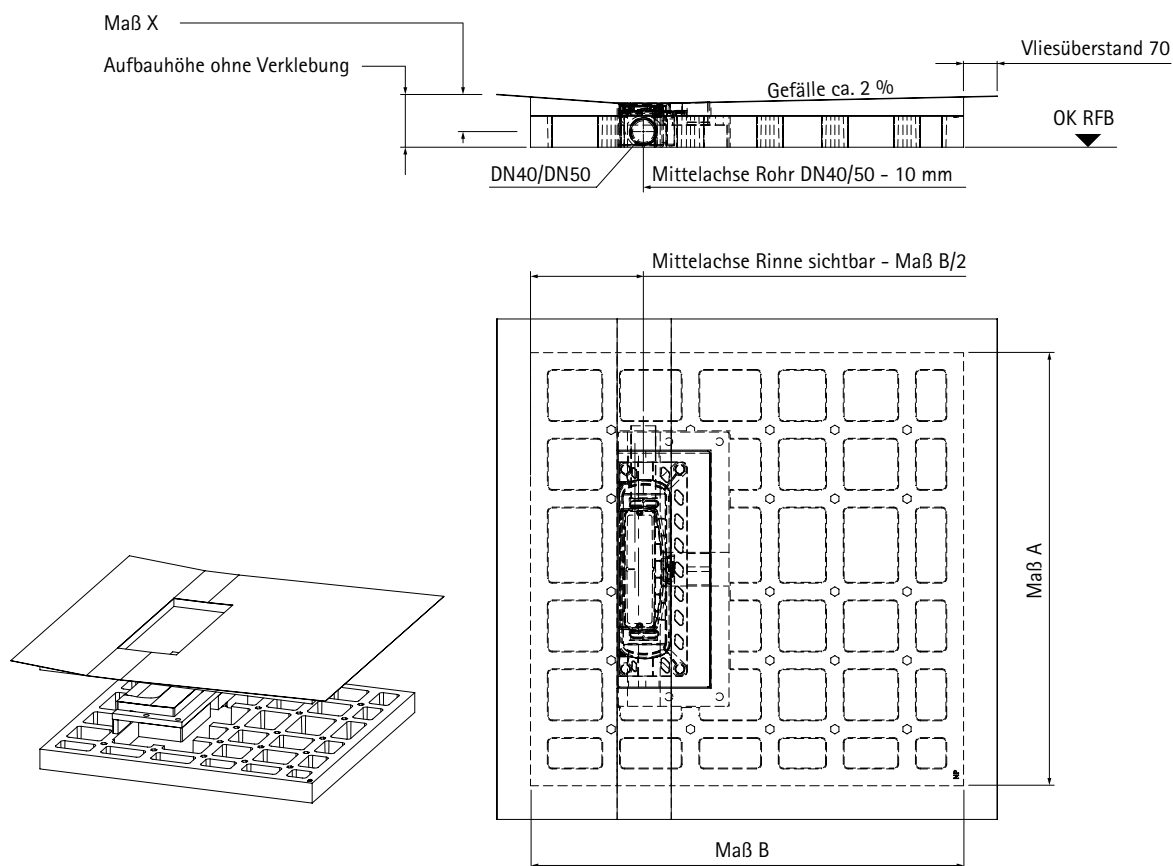

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 05/2022 Skizze unmaßstäblich

Maßangaben in mm				
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
mit DallFlex Floor - Ablaufstutzen DN 50				
900	900	73	105	DFCF9090
900	1200	73	105	DFCF90120
1000	1000	73	105	DFCF100100
1200	1200	73	105	DFCF120120
mit DallFlex Floor Plan - Ablaufstutzen DN 40				
900	900	53	80	DFCFP9090
900	1200	53	80	DFCFP90120
1000	1000	53	80	DFCFP100100
1200	1200	53	80	DFCFP120120



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525