



Schedel
BAD+DESIGN

2026

PRODUKTPROGRAMM

BODENEbene DUSCHSYSTEME
Badmodule und Wannenträger
Systemlösungen für das Bad

DUSCHFLÄCHEN mit Design-Oberfläche aus Mineralwerkstoff

BODENEBENE DUSCHSYSTEME Fertig zum Befliesen

Systemlösungen, die gleich mehrere Gewerke in sich vereinen und damit die bauliche Abstimmung vereinfachen. Lieferbar mit Punktentwässerung, Rinnenentwässerung oder Wandentwässerung.

GLASLAMINAT

Fugenlose Wände in hochglänzender Glasoptik oder zurückhaltendem Matt verwandeln einfach und schnell das alte Bad in eine neue, moderne Wohlfühloase.

BADMODULE

Wände mit oder ohne Nische, Ablagen, Sitze, Regale oder Podeste können individuell in die Badplanung integriert und spielend leicht montiert werden.

PLUSbox

Nischeneinsätze aus hochwertigem Mineralwerkstoff runden die Badgestaltung ab. Eingesetzt in Trockenbauwände oder in die Nischen der SCHEDEL Badmodule, werten sie das Bad futuristisch auf.

DUSCHANLAGEN

Werkseitig abgedichtete Wand- und Bodenelemente zur Montage in Modulbauweise, schneller und sauberer Einbau! Die Duschplätze sind sofort befliesbar.

DAMPFKABINEN MIT INTEGRIERTEM DUSCHBEREICH

Individuelle Wünsche lassen sich ebenso berücksichtigen wie Einrichtungsvorgaben und örtliche Gegebenheiten. In modularer Bauweise vorgefertigte und werkseitig abgedichtete Elemente sowie bauseitig vormontierte Unterputzkörper gewährleisten eine schnelle und saubere Montage.

WANNENTRÄGER

Die Wannenträger aus hochwertigem HDPS® ersetzen das konventionelle Abmauern zum Installieren einer Wanne. Speziell auf das jeweilige Wannenmodell zugeschnitten, garantieren sie eine hohe Passgenauigkeit.

INHALTSVERZEICHNIS

BODENEBENE DUSCHSYSTEME

DUSCHFLÄCHEN mit Design-Oberfläche

DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} ROUND	8
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} ROUND 20	10
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS} QUADRATO	12
DUSCHFLÄCHE PLAN ^{PLUS}	14
Unterbauelementsysteme quadroU für PLAN ^{PLUS} -Serie	17
Unterbauelementsysteme quadroU Sonderanfertigung für PLAN ^{PLUS} -Serie	18
Unterbauelemente Compact, dreiteilig für PLAN ^{PLUS} -Serie	19
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig	20
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 25, Gefälle einseitig	22
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig	24
DUSCHFLÄCHE LINE ^{PLUS} PURE 25, Gefälle vierseitig	26
Auf- und Abkantung für PLAN ^{PLUS} und LINE ^{PLUS}	29
DUSCHFLÄCHE Systemboard ^{PLUS} für Wandabläufe GEBERIT	30
SEAT ^{PLUS} – Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff	32
SILENCIO Schallschutz	33

BODENEBENE DUSCHPLÄTZE FERTIG ZUM BEFLIESEN

PUNKTENTWÄSSERUNG

Duschplatz PLAN KESSEL

Gefälle-Elemente PLAN KESSEL	34
Unterbauelemente COMPACT für PLAN KESSEL	38
Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL	40
Technische Informationen PLAN KESSEL	41
Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL	42
SILENCIO Schallschutz für PLAN KESSEL	44
Brandschutzlösung für PLAN KESSEL	45

Duschsysteme für Ablaufpumpen	46
-------------------------------------	----

LEVEL 18 mit Ablauf Viega	48
---------------------------------	----

FLAT N	50
--------------	----

RINNENENTWÄSSERUNG	52
--------------------------	----

LINE FLOW mit Gefälle vierseitig	52
LINE FLOW mit Gefälle einseitig	54
LINE SCHEDEL mit Gefälle vierseitig	56
LINE SCHEDEL mit Gefälle einseitig	58
LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig	60
LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig	62
LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig	64
LINE TECE mit Ablauf Superflach	66
SILENCIO Schallschutz für LINE TECE	68
Ersatzteile für LINE TECE	69
Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen	69
TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig	70
LINE DallFlex Wall/ Wall Plan	71
LINE DallFlex Compact/Compact Plan	72
LINE DallFlex Floor/Floor Plan	73

WANDENTWÄSSERUNG

Systemboard GEBERIT für Wandabläufe	76
Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix	78

Montagezubehör und Abdichtung	80
-------------------------------------	----

GLASLAMINAT 83

BADMODULE

VISION T 90

WANNENGESTALTUNG

Anbaumodul Wanne sitzhoch	91
Verbreiterungsset für Anbaumodul Wanne sitzhoch	91
Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische	92
Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen	93
Eckmodul Wanne	94
Armaturenstele Wanne	94

WASCHPLÄTZE 95

Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage schmal	95
Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage breit	95
Waschtischanlage zum Befliesen	96
Waschtischkonsole mit Designoberfläche	97

WC-PLÄTZE

Schamwand WC	98
Aufsatzmodul WC	98

DUSCHPLÄTZE

Wandmodule standard	99
Wandmodul halbhoch	99
Wandmodul raumhoch	100
Wandmodul raumhoch mit Installationsschacht	101
Systemmodul mit Wandelement halbhoch	102
Anbaumodul SEAT	103
SEAT SALO und MERAN	104
SEAT PISA und PADOVA	105
SEAT VERONA	106
Kombinationsmöglichkeiten SEAT VERONA	107
SEAT simply flex	108
Podeste	108
WAVE Wellnessliegen	109
FOOT BASIN – befließbares Fußbecken	109
HEAT Dünnbettheizung	109

Wandmodule für emco asis 110

Sonderausführungen 112

Hochwertige Oberflächen aus Mineralwerkstoff 113

NISCHEN 115

DUSCHANLAGEN

Sanierungsduche SANJA	120
Bausatz ROUND	121
Bausatz CORNER	122
Bausatz PARABOLA	122
Bausatz Schneckendusche FREE	123
Installationsvorbereitungen für Duschanlagen	124
Elemente/Ersatzteile für Duschanlagen	127

DAMPFKABINEN MIT DUSCHPLATZ 129

WANNENTRÄGER

Wannenträgertypen 137

WANNENTRÄGER STANDARDPROGRAMM

Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten	138
SUPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite	138
Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten	139
Standard-Wannenträger EUROYAL mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt	139
Standard-Duschwannenträger mit integrierten Rohrablaufkanälen	139
Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss	140
Zubehör	141
Ablagen und Ausschnitte für Wannenträger	142
Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega	143
Montagematerial	143
SAFETYbox	144
SILENCIO Schallschutzset für Wannenträger	145

WANNENTRÄGER SONDERPROGRAMM

Artweger	146
Bette	147
Duravit	158
Duscholux	161
GALATEA	164
GEBERIT	166
GKI	168
Glass	170
GROHE	170
Hoesch	171
Hüppe	178
Ideal Standard	180
Kaldewei	185
Kaldewei – Unterbau für Duschfläche NEXSYS	196
Kermi Duschdesign	197
Laufen	198
Polypex	200
Ravak	203
RIHO	204
Roca	207
Teuco	208
Villeroy & Boch	209
Vitra	213
Vitra Norm	213

Ansprechpartner Deutschland 216

Ansprechpartner Österreich/Oberitalien 218

Allgemeine Geschäftsbedingungen 219

BODENEbene DUSCHSYSTEME

DUSCHSYSTEME von SCHEDEL verstehen sich als Systemlösungen, die mehrere Gewerke in sich vereinen und somit die bauliche Abstimmung vereinfachen. Zusätzliche Maurerarbeiten entfallen ebenso wie zeitaufwendige, komplizierte Estricharbeiten insbesondere zur Gefällegestaltung.

Die einzelnen Systemkomponenten bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Entwässert wird mittels Punkt-, Rinnen- oder Wandentwässerung. Alle Systeme sind nach DIN 18534-1 werkseitig abgedichtet. Ein Vliesüberstand von 70 mm gewährleistet die Abdichtung zu den angrenzenden Bauteilen.



DUSCHFLÄCHEN MIT DESIGN-OBERFLÄCHE

Eine ansprechende haptische, seidenmatte Oberfläche aus Mineralwerkstoff bietet optimalen Komfort sowie Tritt- und Standsicherheit in der Dusche. Die 6 mm dicke Oberfläche ist rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B. Optional gibt es eine fugenlose Auf- oder Abkantung. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.




BODENEbene DUSCHPLÄTZE FERTIG ZUM BEFLIESEN

Nach schneller und sauberer Montage sind die Systeme sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar: PLAN | LINE | FLAT | LEVEL18

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS} ROUND


- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS, weitere Farben siehe Seite 15
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Inkl. Ablauf waagrecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
- Runde Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

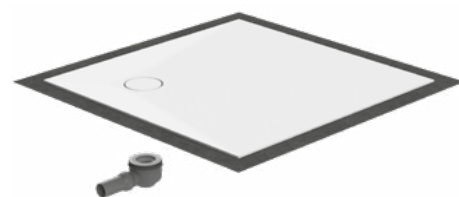

Aufbauhöhe inkl. Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)										Maßangaben in mm	
Maß A	Maß B	Maß H	Gewicht in kg	mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X	Position Ablauf C1/C2		Art.-Nr.*	
	800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080RXXX	
	900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090RXXX	
	1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100RXXX	
	1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120RXXX	
	1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080RXXX	
	1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090RXXX	
	1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090RXXX	
	1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080RXXX	
	1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090RXXX	
	1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100RXXX	
	1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090RXXX	
	1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100RXXX	
	1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080RXXX	
	1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090RXXX	
	1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100RXXX	
	1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120RXXX	
	1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080RXXX	
	1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090RXXX	
	1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100RXXX	
	1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120RXXX	
	1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080RXXX	
	1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090RXXX	
	1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100RXXX	
	1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120RXXX	
	1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080RXXX	
	1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090RXXX	
	1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100RXXX	
	1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080RXXX	
	1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090RXXX	
	1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100RXXX	


Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	PP100RSSTXXX	PP100RSXXX
bis 1,20 m ²	PP120RSSTXXX	PP120RSXXX
bis 1,45 m ²	PP145RSSTXXX	PP145RSXXX
bis 1,80 m ²	PP180RSSTXXX	PP180RSXXX
bis 2,25 m ²	PP225RSSTXXX	PP225RSXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Variante X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Variante Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080R001 = PLAN^{PLUS} ROUND 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)

Ersatzteile



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506



Design-Abdeckung
aus Mineralwerkstoff, rund

PPRXXX



Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 50

VK 4808708






Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 40

VK 4808709

Bodenabläufe


im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)	
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm

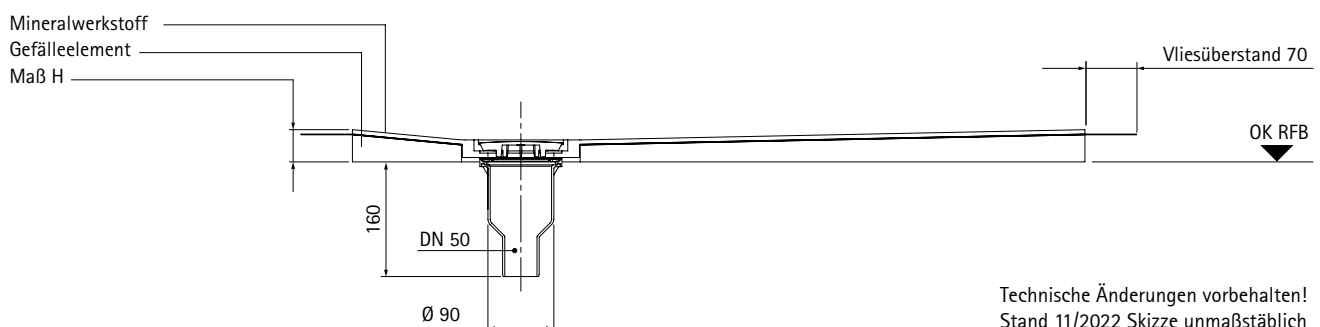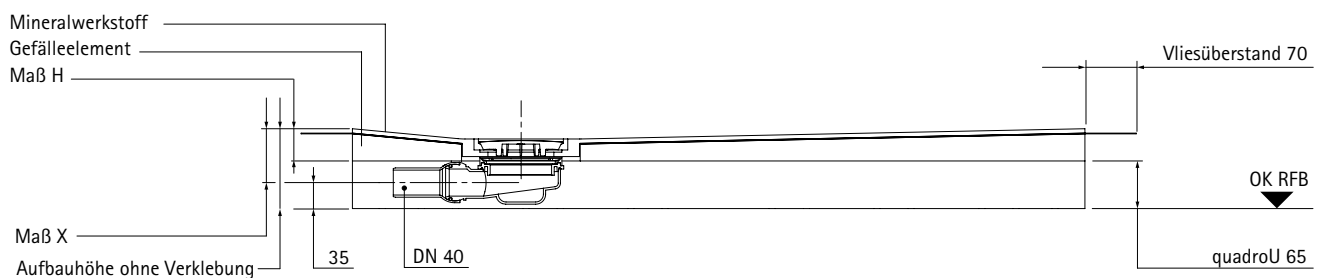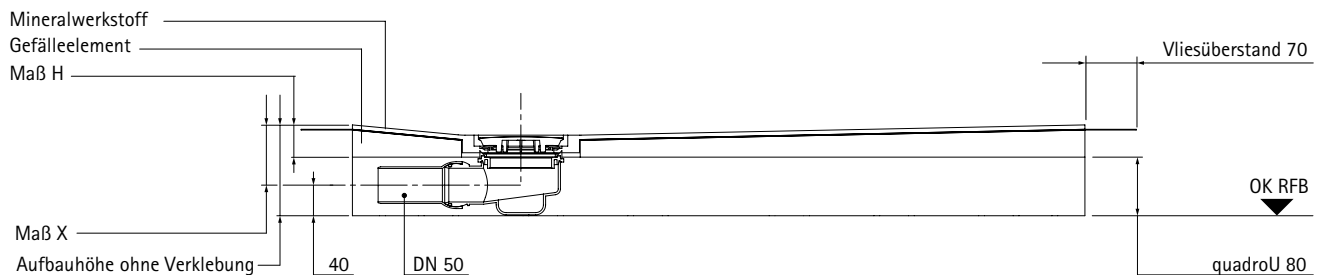


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2022 Skizze unmaßstäblich

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS} ROUND 20


- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B (Barfußbereich)
- Mit serienmäßiger Abkantung.
- Runde Designabdeckung aus Mineralwerkstoff.
- Vliesabdichtung umlaufend mit 70 mm Überstand.
- Inkl. Ablauf waagrecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
Optional: Ablauf PP 32104, waagrecht DN 40, Ablaufleistung 25,2 l/min
oder: Ablauf PP 32100, senkrecht DN 50, Ablaufleistung 30,6 l/min.
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19.

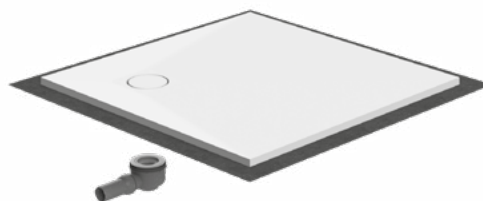

Maß A	Maß B	Maß H	Gewicht in kg	Aufbauhöhe inkl. Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)				Position Ablauf C1/C2	Art.-Nr.
				mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X		



800	800	20	12,48	105	70	120	78	230/230	PP208080R001
900	900	20	15,27	110	75	125	83	230/230	PP209090R001
1000	1000	20	18,38	110	75	125	83	230/230	PP201010R001
1200	1200	30	25,59	115	80	130	88	230/230	PP201212R001



1000	800	20	14,7	105	70	120	78	500/230	PP201080R001
1200	800	20	17,73	105	70	120	78	600/230	PP201280R001
1200	900	20	19,69	110	75	125	83	600/230	PP201290R001
1200	1000	20	21,66	110	75	125	83	600/230	PP201210R001
1400	900	20	22,63	110	75	125	83	700/230	PP201490R001
1400	1000	25	25,73	115	75	130	83	700/230	PP201410R001
1500	900	25	24,81	115	75	130	83	750/230	PP201590R001
1500	1000	25	27,57	115	75	130	83	750/230	PP201510R001
1600	900	25	26,48	115	75	130	83	800/230	PP201690R001
1600	1000	25	29,41	115	75	130	83	800/230	PP201610R001
1700	750	25	23,43	115	75	130	83	850/230	PP201775R001
1800	800	25	26,48	115	75	130	83	900/230	PP201880R001

Sonderanfertigung

bis 1,00 m²bis 1,20 m²bis 1,45 m²bis 1,80 m²bis 2,25 m²

Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm sind,
bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.

PP20100RS001

PP20120RS001

PP20145RS001

PP20180RS001

PP20225RS001

Anfertigen Zeichnung Duschelement

ZEICHNUNGPL

Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche

SERVICE

Ersatzteile



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40527



Design-Abdeckung
aus Mineralwerkstoff, rund

PPRXXX



Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 50

VK 4808708





Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 40

VK 4808709

Bodenabläufe




im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)	
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm

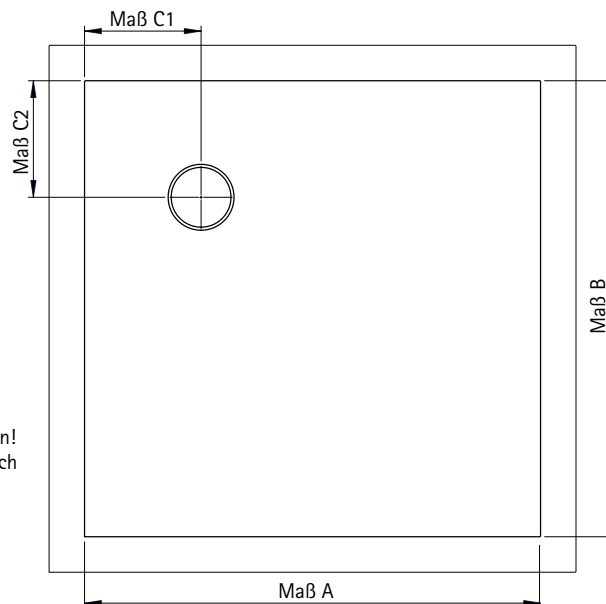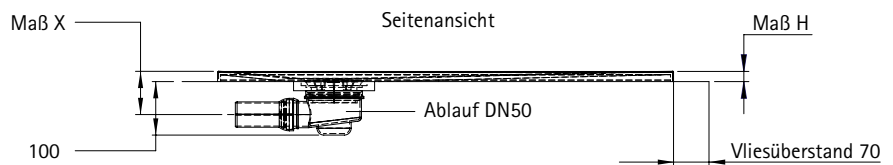

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2021 Skizze unmaßstäblich


Allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS} ROUND 20

Einbauvarianten:

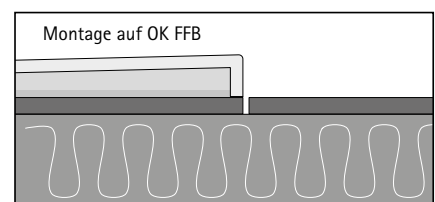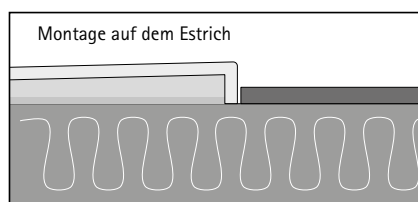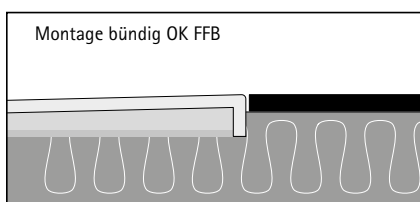

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS} QUADRATO


- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm in BIANCO WEISS, weitere Farben siehe Seite 15
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Inkl. Ablauf waagrecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
- Quadratische Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

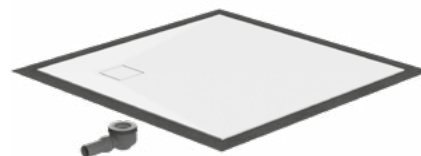

Aufbauhöhe inkl. Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)										Maßangaben in mm
Maß A	Maß B	Maß H	Gewicht in kg	mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X	Position Ablauf C1/C2	Art.-Nr.*	
	800	800	40	10,48	105	70	120	78	230/230	PP8080QXXX
	900	900	45	13,27	110	75	125	83	230/230	PP9090QXXX
	1000	1000	45	16,38	110	75	125	83	230/230	PP100100QXXX
	1200	1200	50	23,59	115	80	130	88	230/230	PP120120QXXX
	1000	800	40	13,1	105	70	120	78	500/230	PP10080QXXX
	1000	900	40	14,74	105	70	120	78	500/230	PP10090QXXX
	1100	900	45	16,22	110	75	125	83	550/230	PP11090QXXX
	1200	800	40	15,73	105	70	120	78	600/230	PP12080QXXX
	1200	900	45	17,69	110	75	125	83	600/230	PP12090QXXX
	1200	1000	45	19,66	110	75	125	83	600/230	PP120100QXXX
	1300	900	45	19,17	110	75	125	83	650/230	PP13090QXXX
	1300	1000	45	21,29	110	75	125	83	650/230	PP130100QXXX
	1400	800	45	18,34	110	75	125	83	700/230	PP14080QXXX
	1400	900	45	20,63	110	75	125	83	700/230	PP14090QXXX
	1400	1000	45	22,93	110	75	125	83	700/230	PP140100QXXX
	1400	1200	50	27,51	115	80	130	88	700/230	PP140120QXXX
	1500	800	45	19,7	110	75	125	83	750/230	PP15080QXXX
	1500	900	45	22,11	110	75	125	83	750/230	PP15090QXXX
	1500	1000	45	24,57	110	75	125	83	750/230	PP150100QXXX
	1500	1200	50	29,48	115	80	130	88	750/230	PP150120QXXX
	1600	800	45	25,2	110	75	125	83	800/230	PP16080QXXX
	1600	900	45	23,58	110	75	125	83	800/230	PP16090QXXX
	1600	1000	45	26,21	110	75	125	83	800/230	PP160100QXXX
	1600	1200	50	31,45	115	80	130	88	800/230	PP160120QXXX
	1700	800	45	22,3	110	75	125	83	850/230	PP17080QXXX
	1700	900	45	25	110	75	125	83	850/230	PP17090QXXX
	1700	1000	45	27,9	110	75	125	83	850/230	PP170100QXXX
	1800	800	45	23,6	110	75	125	83	900/230	PP18080QXXX
	1800	900	45	26,6	110	75	125	83	900/230	PP18090QXXX
	1800	1000	45	29,5	110	75	125	83	900/230	PP180100QXXX


Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	PP100QSSTXXX	PP100QSXXX
bis 1,20 m ²	PP120QSSTXXX	PP120QSXXX
bis 1,45 m ²	PP145QSSTXXX	PP145QSXXX
bis 1,80 m ²	PP180QSSTXXX	PP180QSXXX
bis 2,25 m ²	PP225QSSTXXX	PP225QSXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNG	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Variante X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!



Variante Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080Q001 = PLAN^{PLUS} QUADRATO 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)

Ersatzteile



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506



Design-Abdeckung
aus Mineralwerkstoff, rund

PPRXXX



Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 50




VK 4808708






Dallmer
Geruchsverschluss aus PP, DN 40

VK 4808709

Bodenabläufe

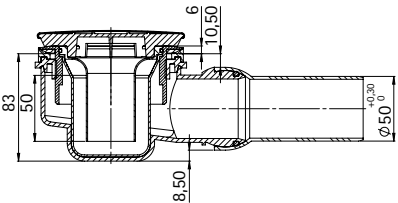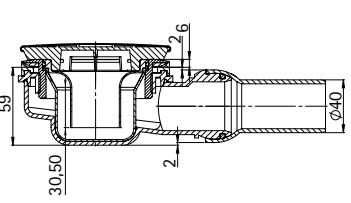
im Lieferumfang	Art.-Nr. PP 32104	Art.-Nr. PP 32100
	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (Ablauf waagrecht, DN 50 entfällt)	
Ablauf waagrecht DN 50 Ablaufleistung 27 l/min	Ablauf waagrecht DN 40 Ablaufleistung 25,2 l/min	Ablauf senkrecht DN 50 Ablaufleistung 30,6 l/min Kernlochbohrung 120-130 mm
		

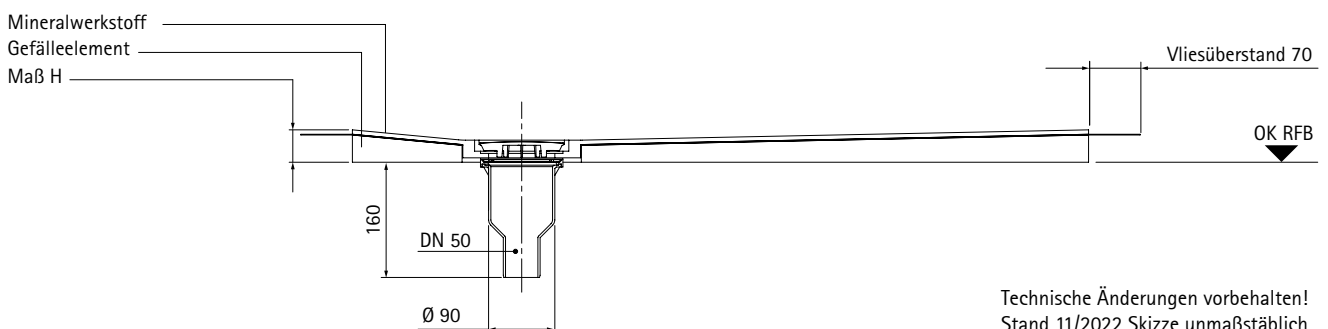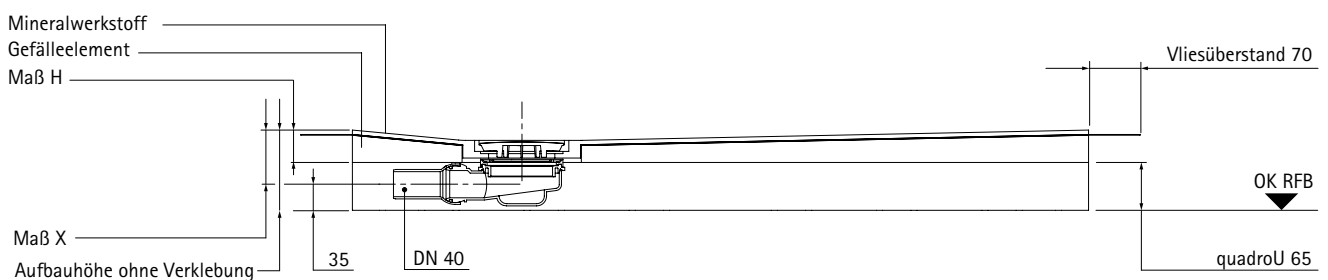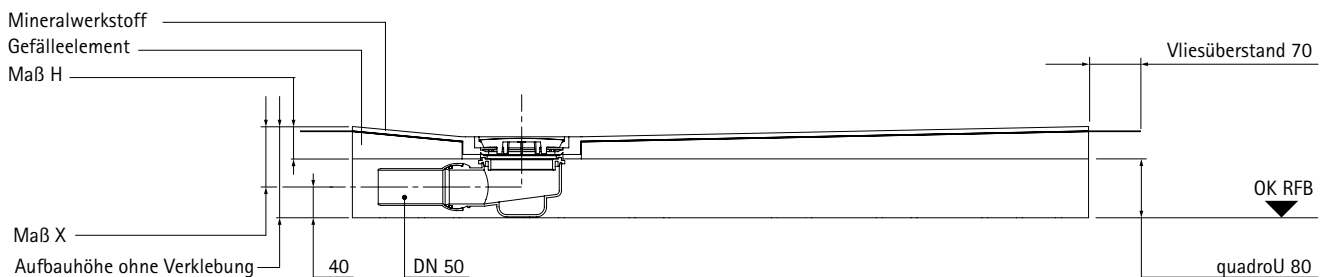

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2022 Skizze unmaßstäblich

DUSCHFLÄCHE PLAN^{PLUS}

- Bodenebenes Duschsystem mit Oberfläche aus hochwertigem Mineralwerkstoff, 6 mm
- Oberfläche fugenlos und rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Integriertes Gefälle
- Ablauföffnung 90 mm (Ablauf nicht im Lieferumfang)
- Passend für alle handelsüblichen Duschabläufe (z. B. Viega Tempoplex)
- Passende Unterbauelemente siehe Seite 17 bis Seite 19
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I

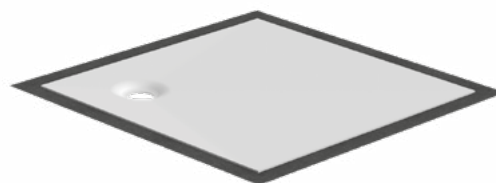


Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Aufbauhöhe inkl. werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)	Position Ablauf C1/C2	Art.-Nr.*
800	800	40	230/230	PP8080XXX
900	900	40	230/230	PP9090XXX
1000	1000	45	230/230	PP100100XXX
1200	1200	45	230/230	PP120120XXX
1000	800	40	500/230	PP10080XXX
1000	900	40	500/230	PP10090XXX
1100	900	40	550/230	PP11090XXX
1200	800	40	600/230	PP12080XXX
1200	900	40	600/230	PP12090XXX
1200	1000	40	600/230	PP120100XXX
1300	900	45	650/230	PP13090XXX
1300	1000	45	650/230	PP130100XXX
1400	800	45	700/230	PP14080XXX
1400	900	45	700/230	PP14090XXX
1400	1000	45	700/230	PP140100XXX
1400	1200	45	700/230	PP140120XXX
1500	800	45	750/230	PP15080XXX
1500	900	45	750/230	PP15090XXX
1500	1000	45	750/230	PP150100XXX
1500	1200	45	750/230	PP150120XXX
1600	800	45	800/230	PP16080XXX
1600	900	45	800/230	PP16090XXX
1600	1000	45	800/230	PP160100XXX
1600	1200	45	800/230	PP160120XXX
1700	800	45	850/230	PP17080XXX
1700	900	45	850/230	PP17090XXX
1700	1000	45	850/230	PP170100XXX
1800	800	45	900/230	PP18080XXX
1800	900	45	900/230	PP18090XXX
1800	1000	45	900/230	PP180100XXX


Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	PP100SSTXXX	PP100SXXX
bis 1,20 m ²	PP120SSTXXX	PP120SXXX
bis 1,45 m ²	PP145SSTXXX	PP145SXXX
bis 1,80 m ²	PP180SSTXXX	PP180SXXX
bis 2,25 m ²	PP225SSTXXX	PP225SXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNG	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Variante X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Ablauf
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen
Nur in den Außenmaßen kleiner!






Variante Y

A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Ablauf verändert

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080001 = PLAN^{PLUS} 1200 x 800 mm in BIANCO WEISS, Farben siehe Seite 15)



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40502

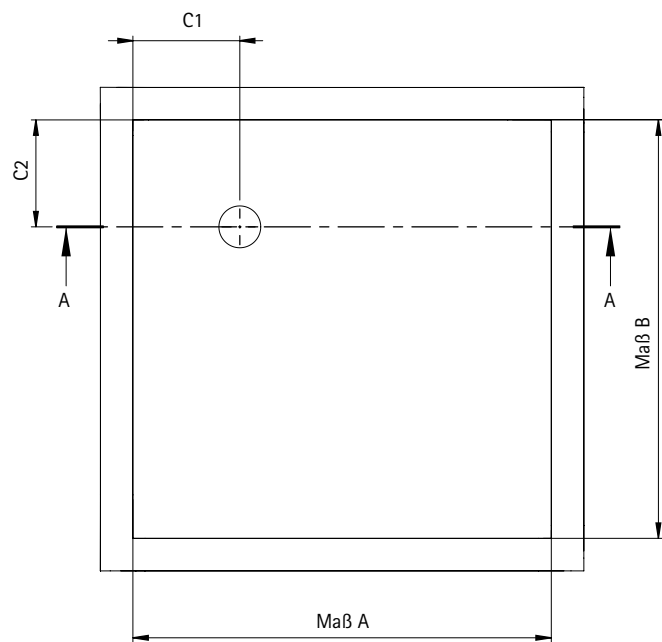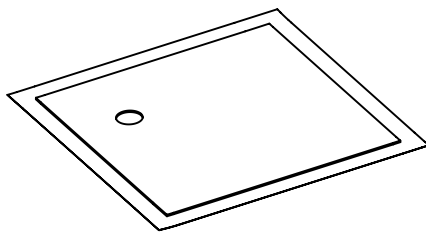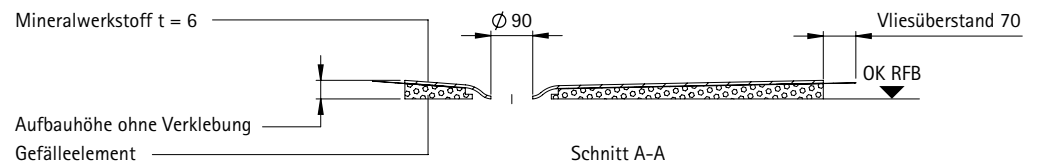

Allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS}

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 3/2018 Skizze unmaßstäblich

* xxx = Oberfläche (Bsp. PP12080008 = PLAN^{PLUS} 1200 x 800 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001


GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CARAMEL = 003

GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

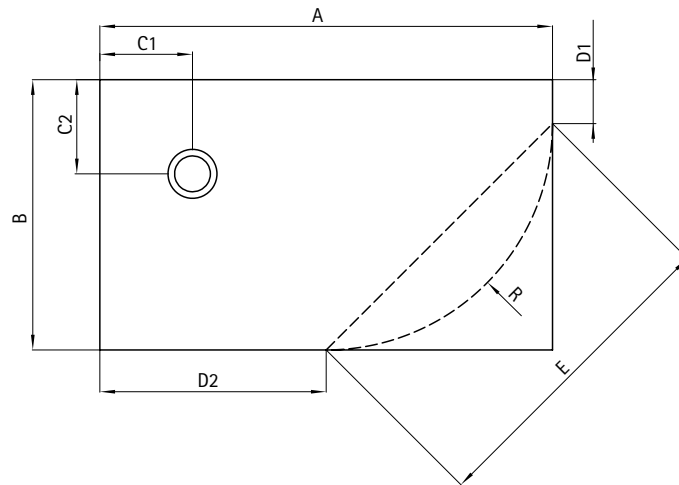

Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälle-Element

Ausführung ☐ PLAN^{PLUS} ROUND ☐ PLAN^{PLUS} QUADRATO ☐ PLAN^{PLUS} ☐

Länge Maß A mm

Breite Maß B mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Farbe Mineralwerkstoff

BIANCO WEISS 001 ☐ GRAPHIT 005 ☐ GRAU DUNKEL 007 ☐
 CARMEL 003 ☐ GRAPHIT HELL 006 ☐ GRAU HELL 008 ☐

Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN^{PLUS}-Elementen)

Schenkellänge Maß D1 mm

Schenkellänge Maß D2 mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN^{PLUS}-Elementen)

Breite Einstieg Maß E mm

Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN^{PLUS}-Elementen)

Radius Maß R mm

Aufkantung

Höhe mm

Variante (siehe Seite 29)

Abkantung

Höhe mm

Variante (siehe Seite 29)

Position Ablauf

Position Ablauf Maß C1 mind. 230 mm

Position Ablauf Maß C2 mind. 230 mm

Ablauf wahlweise (nur bei QUADRATO und ROUND)

Ablauf waagerecht DN 50 ☐ im Lieferumfang

Ablauf waagerecht DN 40 ☐

Art.-Nr. PP 32104

Ablauf senkrecht DN 50 ☐

Art.-Nr. PP 32100

Unterbauelemente wahlweise (bitte ankreuzen)


Ausführung: ☐ Compact (Vollblockmaterial) ☐ quadroU

3-teilig (20/30/40 mm) Set ☐

einteilig, bitte Höhe angeben mm

Unterbauelementsysteme quadroU für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Verwendung von Bodenabläufen bis 80 mm Höhe
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaums, Art. SH 30070)

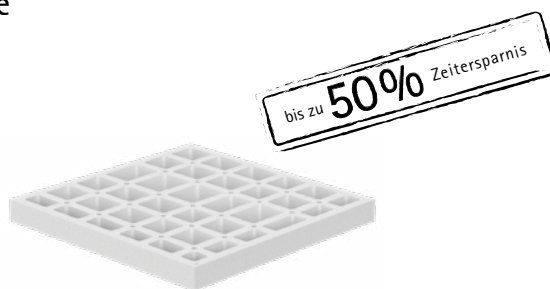

Maßangaben in mm

Art.-Nr.

quadroU einteilig

	800	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU8080
	900	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU9090
	1000	1000	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU100100
	1200	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120120
	1000	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU10080
	1000	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU10090
	1100	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU11090
	1200	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU12080
	1200	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU12090
	1200	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120100
	1300	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU13090
	1300	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU130100
	1400	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU14080
	1400	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU14090
	1400	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU140100
	1400	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU140120
	1500	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU15090
	1500	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU150100
	1500	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU150120
	1600	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU16090
	1600	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU160100
	1600	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU160120
	1700	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU17080
	1700	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU17090
	1700	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU170100
	1800	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU18080
	1800	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU18090
	1800	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU180100

quadroU dreiteilig

	900	900	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU39090
	1000	1000	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3100100
	1200	1200	20/30/40	inkl. 5 x Montagekleber	QUADROU3120120
	1500	1500	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3150150

Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
Montage-Kleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Unterbauelementsysteme quadroU Sonderanfertigung für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaums, Art. SH 30070)

Maßangaben in mm

	Höhe		Art.-Nr.
Sonderanfertigung quadroU einteilig (inkl. 6er Set Stellfüße)			
bis 1,00 m ²	bis 110	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU100S
bis 1,20 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120S
bis 1,45 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU145S
bis 1,80 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU180S
bis 2,25 m ²	bis 110	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU225S
bis 1,00 m ²	bis 220	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROUH100S
bis 1,20 m ²	bis 220	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH120S
bis 1,45 m ²	bis 220	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH145S
bis 1,80 m ²	bis 220	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH180S
bis 2,25 m ²	bis 220	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROUH225S
Sonderanfertigung quadroU dreiteilig (inkl. 6er Set Stellfüße)			
bis 1,00 m ²	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3100S
bis 1,20 m ²	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	QUADROU3120S
bis 1,45 m ²	20/30/40	inkl. 5 x Montagekleber	QUADROU3145S
bis 1,80 m ²	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3180S
bis 2,25 m ²	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	QUADROU3225S
Montagezubehör			
MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptoren sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden		SH 30070
Montage-Kleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement		SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.



Unterbauelemente Compact, dreiteilig für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Zur Montage mit Ansatzkleber

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40496



Maßangaben in mm

	Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Art.-Nr.
	800	800	20/30/40	230/230	PPUBAU8080
	900	900	20/30/40	230/230	PPUBAU9090
	1000	1000	20/30/40	230/230	PPUBAU100100
	1200	1200	20/30/40	230/230	PPUBAU120120
	1000	800	20/30/40	500/230	PPUBAU10080
	1000	900	20/30/40	500/230	PPUBAU10090
	1100	900	20/30/40	550/230	PPUBAU11090
	1200	800	20/30/40	600/230	PPUBAU12080
	1200	900	20/30/40	600/230	PPUBAU12090
	1200	1000	20/30/40	600/230	PPUBAU120100
	1300	900	20/30/40	650/230	PPUBAU13090
	1300	1000	20/30/40	650/230	PPUBAU130100
	1400	800	20/30/40	700/230	PPUBAU14080
	1400	900	20/30/40	700/230	PPUBAU14090
	1400	1000	20/30/40	700/230	PPUBAU140100
	1400	1200	20/30/40	700/230	PPUBAU140120
	1500	900	20/30/40	750/230	PPUBAU15090
	1500	1000	20/30/40	750/230	PPUBAU150100
	1500	1200	20/30/40	750/230	PPUBAU150120
	1600	900	20/30/40	800/230	PPUBAU16090
	1600	1000	20/30/40	800/230	PPUBAU160100
	1600	1200	20/30/40	800/230	PPUBAU160120
	1700	800	20/30/40	850/230	PPUBAU17080
	1700	900	20/30/40	850/230	PPUBAU17090
	1700	1000	20/30/40	850/230	PPUBAU170100
	1800	800	20/30/40	900/230	PPUBAU18080
	1800	900	20/30/40	900/230	PPUBAU18090
	1800	1000	20/30/40	900/230	PPUBAU180100


Sonderanfertigung

bis 1,00 m²	PPUBAU100S
bis 1,20 m²	PPUBAU120S
bis 1,45 m²	PPUBAU145S
bis 1,80 m²	PPUBAU180S
bis 2,25 m²	PPUBAU225S

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebracht Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)

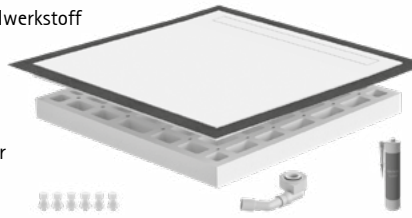


Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min
quadroU - Höhe 80 mm

Maßangaben in mm							
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.*
800	1.200	60	700	140	105	24	LP80120E50XXX
900	900	50	800	130	95	17,65	LP9090E50XXX
900	1.000	55	800	135	100	22,5	LP90100E50XXX
900	1.100	55	800	135	100	24,75	LP90110E50XXX
900	1.200	60	800	140	105	27	LP90120E50XXX
900	1.300	60	800	140	105	29,25	LP90130E50XXX
900	1.400	60	800	140	105	33	LP90140E50XXX
900	1.500	65	800	145	110	33,75	LP90150E50XXX
900	1.600	65	800	145	110	36	LP90160E50XXX
900	1.700	70	800	150	115	38,25	LP90170E50XXX
900	1.800	70	800	150	115	40,5	LP90180E50XXX
1.000	1.000	55	900	135	100	25	LP100100E50XXX
1.000	1.200	60	900	140	105	30,4	LP100120E50XXX
1.000	1.300	60	900	140	105	32,5	LP100130E50XXX
1.000	1.400	60	900	140	105	35	LP100140E50XXX
1.000	1.500	65	900	145	110	37,5	LP100150E50XXX
1.000	1.800	70	900	150	115	45	LP100180E50XXX
1.200	1.000	55	1100	135	100	30	LP120100E50XXX
1.200	1.100	55	1100	135	100	33	LP120110E50XXX
1.200	1.200	60	1100	140	105	36	LP120120E50XXX
1.200	1.300	60	1100	140	105	39	LP120130E50XXX
1.200	1.400	60	1100	140	105	42	LP120140E50XXX

Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	LP100E50SSTXXX	LP100E50SOXXX
bis 1,20 m ²	LP120E50SSTXXX	LP120E50SOXXX
bis 1,45 m ²	LP145E50SSTXXX	LP145E50SOXXX
bis 1,80 m ²	LP180E50SSTXXX	LP180E50SOXXX
bis 2,25 m ²		LP225E50SOXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNG	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm

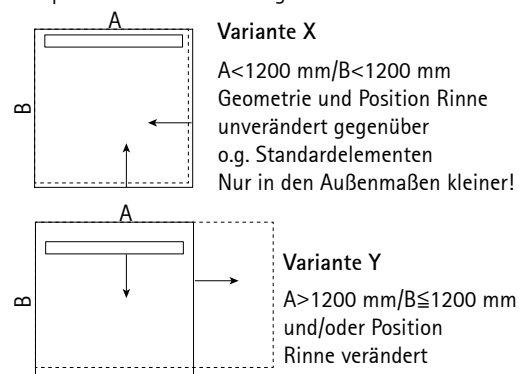


Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350

*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


Bodenabläufe

Art.-Nr.



Ablauf waagrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min
inkl. Haarsieb

LINEFRW50






Ablauf senkrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm

LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

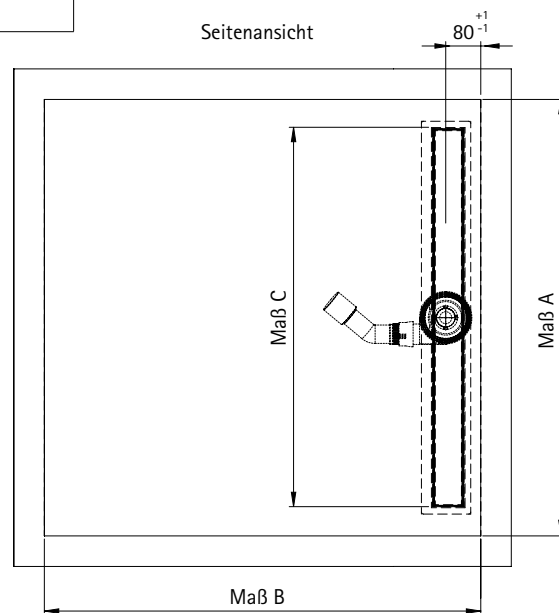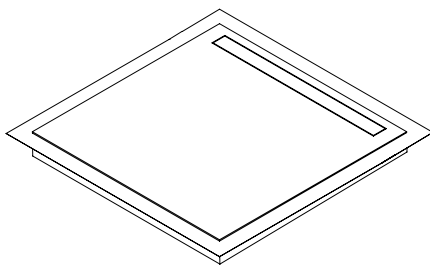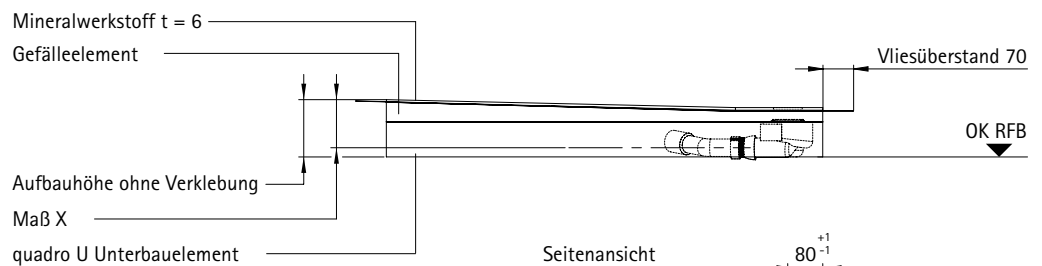Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

* xxx = Oberfläche (Bsp. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001

GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CARMEL = 003


GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 25, Gefälle einseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebracht Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)

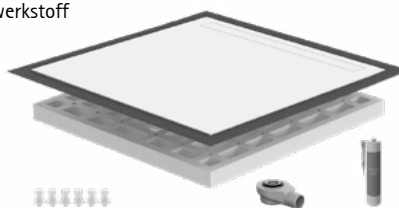


Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
quadroU - Höhe 65 mm

Maßangaben in mm							
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.**
800	1.200	60	700	125	90	24	LP80120E35XXX
900	900	50	800	115	80	17,65	LP9090E35XXX
900	1.000	55	800	120	85	22,5	LP90100E35XXX
900	1.100	55	800	120	85	24,75	LP90110E35XXX
900	1.200	60	800	125	90	27	LP90120E35XXX
900	1.300	60	800	125	90	29,25	LP90130E35XXX
900	1.400	60	800	125	90	33	LP90140E35XXX
900	1.500	65	800	130	95	33,75	LP90150E35XXX
900	1.600	65	800	130	95	36	LP90160E35XXX
900	1.700	70	800	135	100	38,25	LP90170E35XXX
900	1.800	70	800	135	100	40,5	LP90180E35XXX
1.000	1.000	55	900	120	85	25	LP100100E35XXX
1.000	1.200	60	900	125	90	30,4	LP100120E35XXX
1.000	1.300	60	900	125	90	32,5	LP100130E35XXX
1.000	1.400	60	900	125	90	35	LP100140E35XXX
1.000	1.500	65	900	130	95	37,5	LP100150E35XXX
1.000	1.800	70	900	135	100	45	LP100180E35XXX
1.200	1.000	55	1100	120	85	30	LP120100E35XXX
1.200	1.100	55	1100	120	85	33	LP120110E35XXX
1.200	1.200	60	1100	125	90	36	LP120120E35XXX
1.200	1.300	60	1100	125	90	39	LP120130E35XXX
1.200	1.400	60	1100	125	90	42	LP120140E35XXX

Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	LP100E35SSTXXX	LP100E35SOXXX
bis 1,20 m ²	LP120E35SSTXXX	LP120E35SOXXX
bis 1,45 m ²	LP145E35SSTXXX	LP145E35SOXXX
bis 1,80 m ²	LP180E35SSTXXX	LP180E35SOXXX
bis 2,25 m ²		LP225E35SOXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm

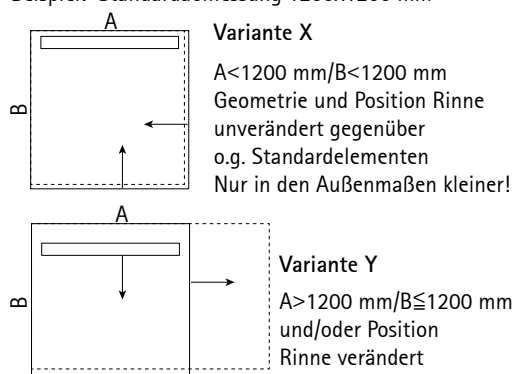


Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350

*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


Bodenabläufe

Art.-Nr.



Ablauf waagrecht, DN 50
superflach
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
inkl. Haarsieb

LINEFRW25






Ablauf senkrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm

LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

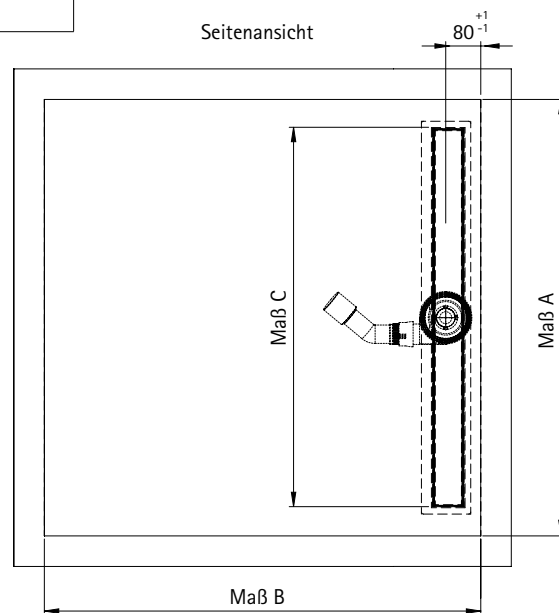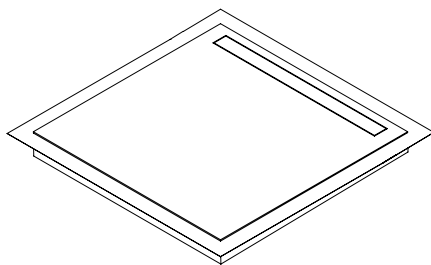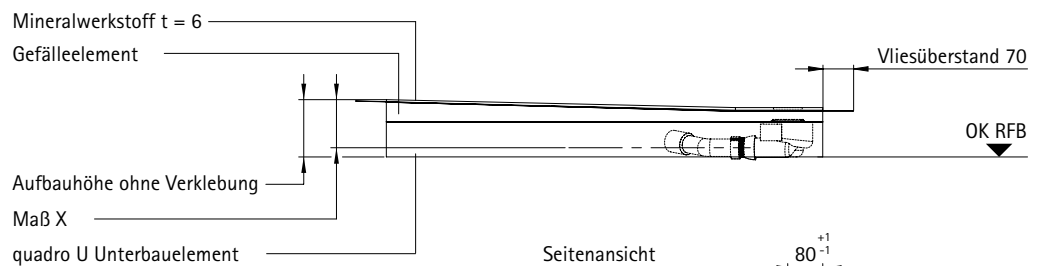Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

* xxx = Oberfläche (Bsp. LP80120E35008 = LINE^{PLUS} PURE 25, Gefälle einseitig 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001

GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CAMEL = 003


GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebracht Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)

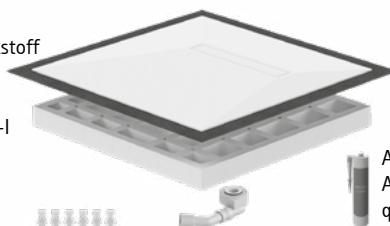


Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min
quadroU – Höhe 80 mm

Maßangaben in mm							
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.*
800	1.200	55	400	135	100	24	LP480120E50XXX
900	900	50	500	130	95	17,65	LP49090E50XXX
900	1.000	50	500	130	95	22,5	LP490100E50XXX
900	1.100	50	500	130	95	24,75	LP490110E50XXX
900	1.200	55	500	135	100	27	LP490120E50XXX
900	1.300	55	500	135	100	29,25	LP490130E50XXX
900	1.400	60	500	140	105	33	LP490140E50XXX
900	1.500	60	500	140	105	33,75	LP490150E50XXX
900	1.600	60	500	140	105	36	LP490160E50XXX
900	1.700	65	500	145	110	38,25	LP490170E50XXX
900	1.800	65	500	145	110	40,5	LP490180E50XXX
1.000	1.000	50	600	130	95	25	LP4100100E50XXX
1.000	1.200	55	600	135	100	30,4	LP4100120E50XXX
1.000	1.300	55	600	135	100	32,5	LP4100130E50XXX
1.000	1.400	60	600	140	105	35	LP4100140E50XXX
1.000	1.500	60	600	140	105	37,5	LP4100150E50XXX
1.000	1.800	65	600	145	110	45	LP4100180E50XXX
1.200	1.000	50	800	130	95	30	LP4120100E50XXX
1.200	1.100	50	800	130	95	33	LP4120110E50XXX
1.200	1.200	55	800	135	100	36	LP4120120E50XXX
1.200	1.300	55	800	135	100	39	LP4120130E50XXX
1.200	1.400	60	800	140	105	42	LP4120140E50XXX


Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	LP4100E50SSTXXX	LP4100E50SOXXX
bis 1,20 m ²	LP4120E50SSTXXX	LP4120E50SOXXX
bis 1,45 m ²	LP4145E50SSTXXX	LP4145E50SOXXX
bis 1,80 m ²	LP4180E50SSTXXX	LP4180E50SOXXX
bis 2,25 m ²		LP4225E50SOXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNG	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Variante X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Rinne
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen



Variante Y


A > 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Rinne verändert

Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350


*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe



Ablauf waagrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 45 l/min

LINEFRW25






Ablauf senkrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm

LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

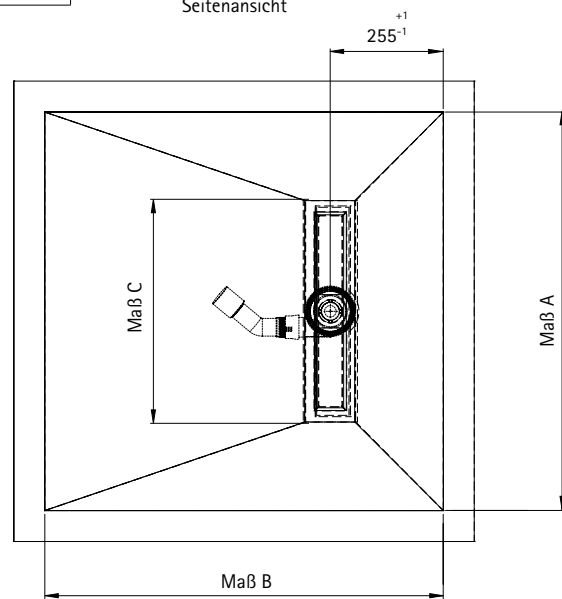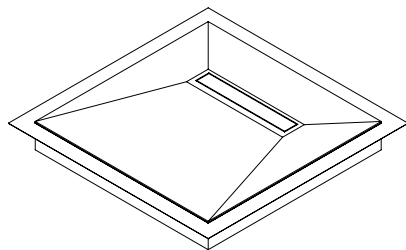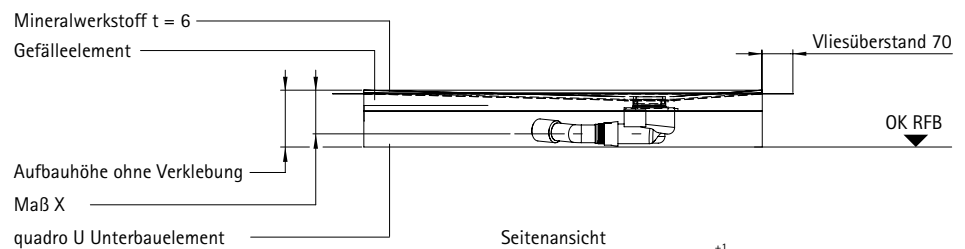Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

* xxx = Oberfläche (Bsp. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001

GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CARAMEL = 003


GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

DUSCHFLÄCHE LINE^{PLUS} PURE 25, Gefälle vierseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht
- Mit zweiter Ablaufebene (Sekundärentwässerung)

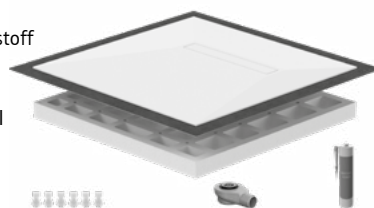


Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
quadroU - Höhe 65 mm

Maßangaben in mm							
Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maß X	Gewicht in kg	Art.-Nr.**
800	1.200	55	400	120	85	24	LP480120E35XXX
900	900	50	500	115	80	17,65	LP49090E35XXX
900	1.000	50	500	115	80	22,5	LP490100E35XXX
900	1.100	50	500	115	80	24,75	LP490110E35XXX
900	1.200	55	500	120	85	27	LP490120E35XXX
900	1.300	55	500	120	85	29,25	LP490130E35XXX
900	1.400	60	500	125	90	33	LP490140E35XXX
900	1.500	60	500	125	90	33,75	LP490150E35XXX
900	1.600	60	500	125	90	36	LP490160E35XXX
900	1.700	65	500	130	95	38,25	LP490170E35XXX
900	1.800	65	500	130	95	40,5	LP490180E35XXX
1.000	1.000	50	600	115	80	25	LP4100100E35XXX
1.000	1.200	55	600	120	85	30,4	LP4100120E35XXX
1.000	1.300	55	600	120	85	32,5	LP4100130E35XXX
1.000	1.400	60	600	125	90	35	LP4100140E35XXX
1.000	1.500	60	600	125	90	37,5	LP4100150E35XXX
1.000	1.800	65	600	130	95	45	LP4100180E35XXX
1.200	1.000	50	800	115	80	30	LP4120100E35XXX
1.200	1.100	50	800	115	80	33	LP4120110E35XXX
1.200	1.200	55	800	120	85	36	LP4120120E35XXX
1.200	1.300	55	800	120	85	39	LP4120130E35XXX
1.200	1.400	60	800	125	90	42	LP4120140E35XXX


Sonderanfertigung	VARIANTE X	VARIANTE Y
Duschfläche	Art.-Nr.*	Art.-Nr.*
bis 1,00 m ²	LP4100E35SSTXXX	LP4100E35SOXXX
bis 1,20 m ²	LP4120E35SSTXXX	LP4120E35SOXXX
bis 1,45 m ²	LP4145E35SSTXXX	LP4145E35SOXXX
bis 1,80 m ²	LP4180E35SSTXXX	LP4180E35SOXXX
bis 2,25 m ²		LP4225E35SOXXX
Wenn Maß A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage bezgl. Machbarkeit.		
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNG	
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE	

Beispiel: Standardabmessung 1200x1200 mm



Variante X

A < 1200 mm / B < 1200 mm
Geometrie und Position Rinne
unverändert gegenüber
o.g. Standardelementen



Variante Y


A ≥ 1200 mm / B ≤ 1200 mm
und/oder Position
Rinne verändert

Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
Montage-Kleber***	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350


*** Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe



Ablauf waagrecht, DN 50
superflach
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 48 l/min
inkl. Haarsieb

LINEFRW25






Ablauf senkrecht, DN 50
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm

LINEFRS



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

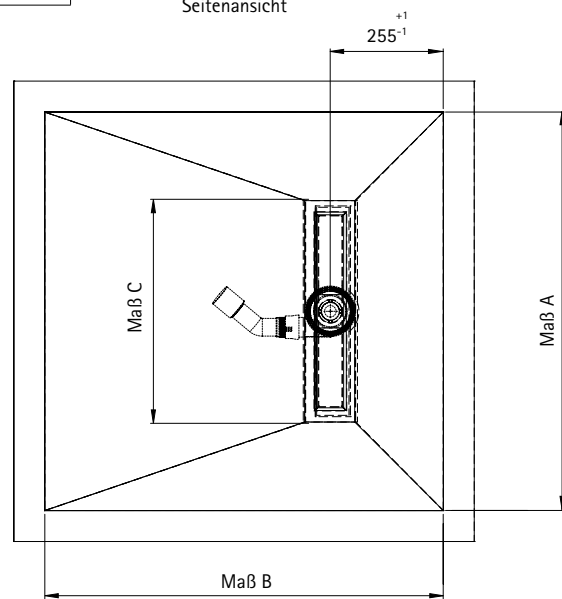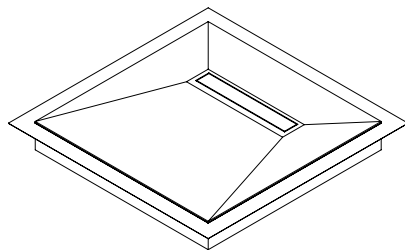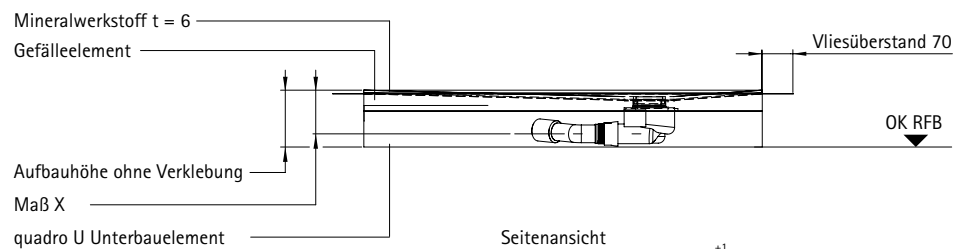Allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

* xxx = Oberfläche (Bsp. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001


GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CARMEL = 003

GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

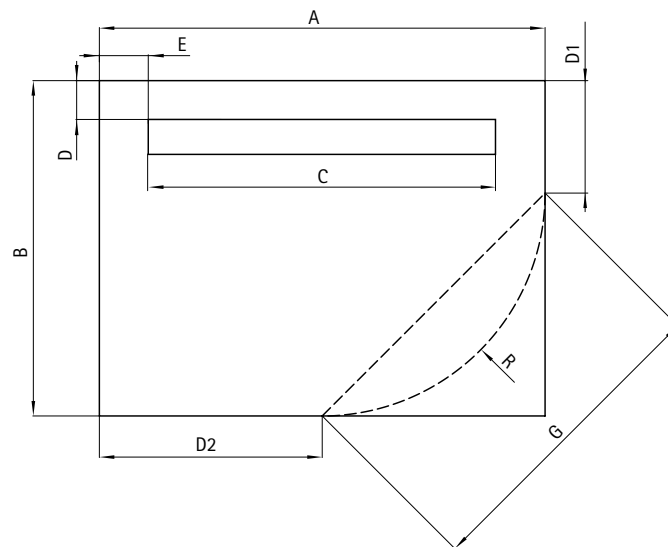

Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälle-Element

Ausführung:	☐	Gefälle vierseitig	☐	Gefälle einseitig
Länge, Position Rinne	Maß A		mm	
Breite	Maß B		mm	
Rinnenlänge	Maß C		mm	300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200 oder 1500 mm
Position Rinne	Maß D		mm	mindestens 40 mm
Position Rinne	Maß E		mm	mindestens 25 mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Farbe Mineralwerkstoff

BIANCO WEISS	001	☐	GRAPHIT	005	☐	GRAU DUNKEL	007	☐
CARAMEL	003	☐	GRAPHIT HELL	006	☐	GRAU HELL	008	☐

Schenkelängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden LINE^{PLUS}-Elementen)

Schenkelänge	Maß D1		mm
Schenkelänge	Maß D2		mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen LINE^{PLUS}-Elementen)

Breite Einstieg	Maß G		mm
-----------------	-------	----------------------	----

Radius (Angabe bei viertelrunden LINE^{PLUS}-Elementen)

Radius	Maß R		mm
--------	-------	----------------------	----

Aufkantung

Höhe		mm
Variante (siehe Seite 29)		mm

Abkantung

Höhe		mm
Variante (siehe Seite 29)		mm

Bodenablauf

Ablauf waagerecht	☐
Ablauf waagerecht	☐
Ablauf senkrecht	☐



Unterbauelement

Ausführung	☐	Compact (Vollblockmaterial)	☐	quadroU
Höhe		mm		

Auf- und Abkantung für PLAN^{PLUS} und LINE^{PLUS}


- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen
- Ermöglicht fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Möglichkeit des Höherlegens von Silikonfugen, sodass sich diese nicht im Dauernassbereich befinden
- Gefällekeil bei einseitigem Gefälle kann durch eine Aufkantung fugenlos ausgebildet werden

	Art.-Nr.
Höhe Abkantung bis 50 mm	LPAB50
Höhe Abkantung bis 100 mm	LPAB100
Höhe Abkantung bis 170 mm	LPAB170
Höhe Abkantung bis 200 mm	LPAB200

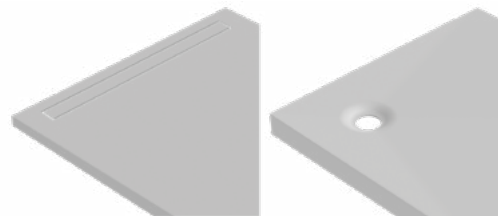
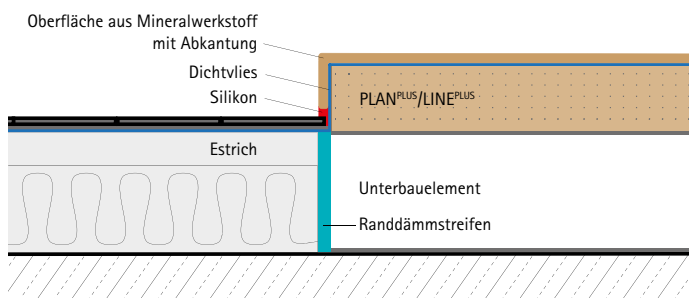


Höhe Aufkantung bis 35 mm (bei Duschboards mit vierseitigem Gefälle)	LPAUF35
Höhe Aufkantung bis 50 mm (bei Duschboards mit vierseitigem Gefälle)	LPAUF50
Höhe Aufkantung bei LINE mit einseitigem Gefälle bis 50 mm, auf 0 auslaufend (Die Höhe der Aufkantung ergibt sich aus der Gefällestrecke)	LPAUFLINE

Aufkantung
mit vorgesetztem Glaslaminat/Fliese

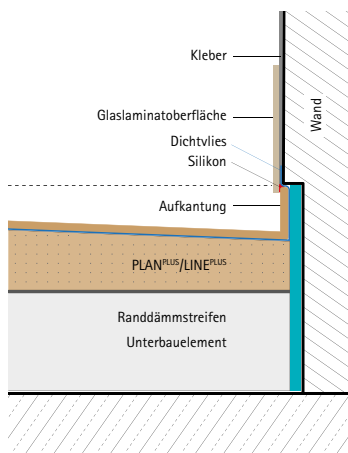


Aufkantung
mit aufgesetztem Glaslaminat/Fliese

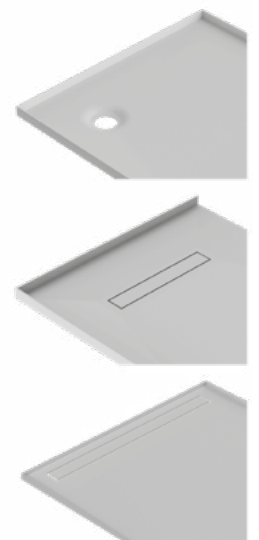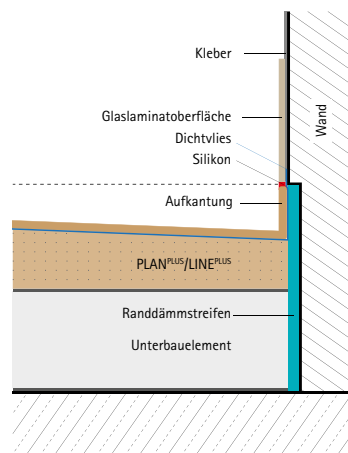

Auf- und Abkantung ist an allen vier Seiten des Elements möglich.
Bei Bestellung bitte Variante angeben!
Weitere Höhen auf Anfrage.


Skizzen unmaßstäblich

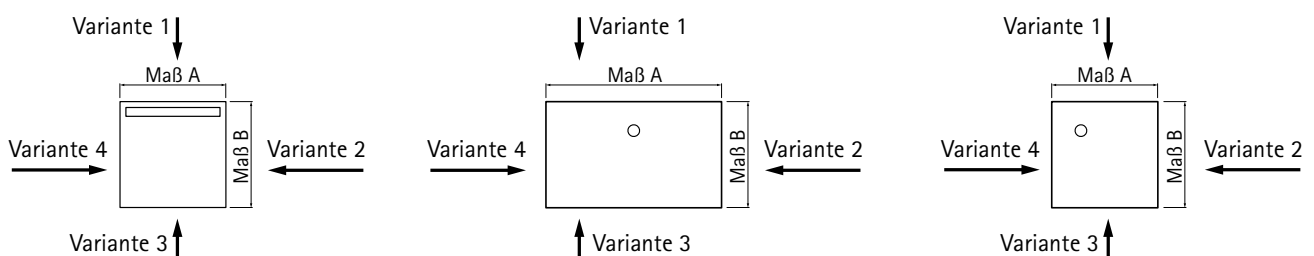

DUSCHFLÄCHE Systemboard^{PLUS} für Wandabläufe GEBERIT

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement
- Oberfläche aus Mineralwerkstoff zum bauseitigen Aufbringen, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Unterbauelemente, 20/30/40/50 mm
- Inkl. Montagekleber zum Aufbringen der Mineralwerkstoffoberfläche
- Passend für GEBERIT Wandabläufe DUOFIX 111.581.00.1
DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1, DUOFIX 111.593.00.1
DUOFIX 111.591.00.1 GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1
Sanbloc 440.736.00.1 – Sanbloc 440.734.00.1
Kombifix 457.536.00.1 – Kombifix 457.534.00.1

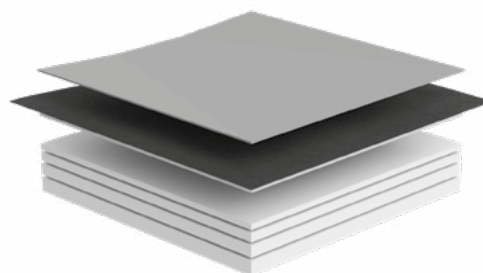

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Aufbauhöhe ohne Unterbau und ohne Mineralwerkstoff			Gewicht in kg	Art.-Nr.*
		H1	H2			
900	900	50	30	inkl. 2 x Montagekleber	19,05	WP29090XXX
900	1200	55	30	inkl. 2 x Montagekleber	25,4	WP290120XXX
900	1400	60	30	inkl. 3 x Montagekleber	29,63	WP290140XXX
1000	1000	50	30	inkl. 2 x Montagekleber	23,52	WP2100100XXX
1000	1200	55	30	inkl. 3 x Montagekleber	30	WP2100120XXX
1000	1400	60	30	inkl. 3 x Montagekleber	35,6	WP2100140XXX
1200	1200	55	30	inkl. 3 x Montagekleber	33,87	WP2120120XXX

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,00 m ²		WP2100SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,20 m ²		WP2120SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm sind, bitte Nachfrage bezügl. Machbarkeit.	WP2145SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,80 m ²		WP2180SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²		WP2225SXXX

Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche	SERVICE


* xxx = Oberfläche (Bsp. WP290120008 = SYSTEMBOARD^{PLUS} 900 x 1200 mm in GRAU HELL)

Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.



BIANCO WEISS = 001	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL = 007
CARAMEL = 003	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40494

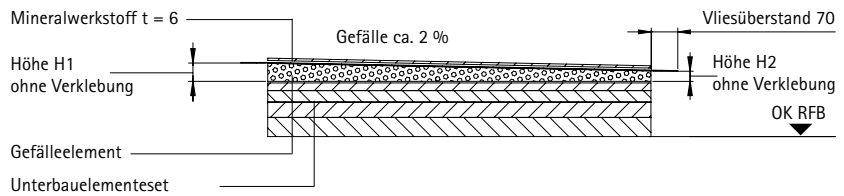


Schnitt A-A

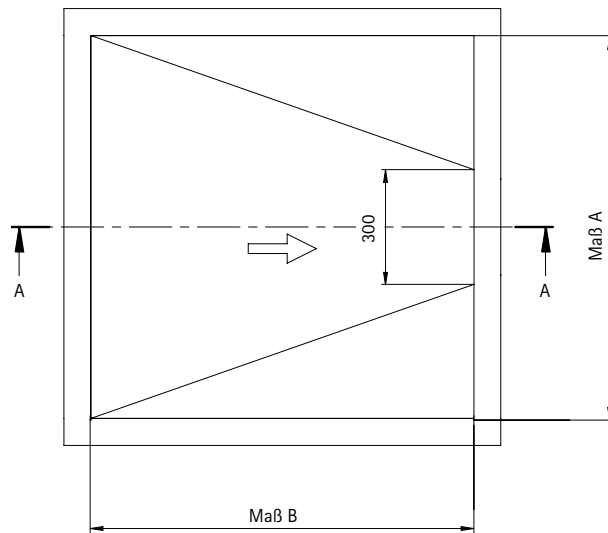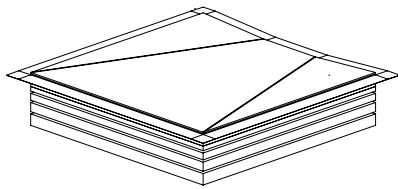Allgemeine Draufsicht SYSTEMBOARD^{PLUS}


Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A		mm
Breite, Maß B		mm
Vorhandene Estrichhöhe		mm
Farb-Nr. Mineralwerkstoffoberfläche		
Unterbauelement (Höhe)		mm
Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)	☐	


Montage SYSTEMBOARD^{PLUS} mit SEAT^{PLUS}



Ablauf und SEAT-Grundkörper montieren

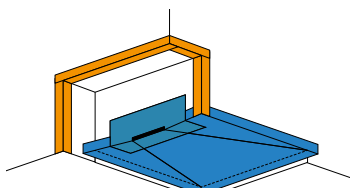

Dichtmanschette des Wandablaufs am SEAT-Grundkörper und auf dem Systemboard verkleben.
Vliesüberstand des Systemboards an der Wand und am Sitz verkleben.
Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dichtband die Übergänge von Sitz zur Wand abdichten.

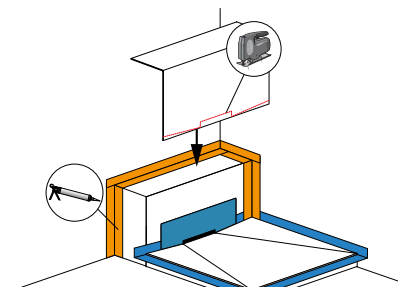


Bauseits Ausschnitt für den Wandablauf und die Gefällestrecke in die Mineralwerkstoffoberfläche für den SEAT sägen.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche auf das Systemboard.
Aufkleben der Mineralwerkstoff-Oberfläche auf den SEAT-Grundkörper.

SEAT^{PLUS} – Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff

- SEAT-Elemente aus hochwertigem HDPS®
- Fugenlose Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Oberfläche werkseitig aufgebracht oder je nach Einbausituation zum bauseitigen Aufbringen mittels beigestellter Schablone
- Inkl. 5 m Dichtband für die Abdichtung zur Wand
- Inkl. Unterbauelementeset 20/30/40/50 zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Bei Bestellung bitte Skizze beifügen.


Auf Wunsch ist die Montage durch die Firma SCHEDEL möglich.




Maßangaben in mm

	Höhe	Sitztiefe	Art.-Nr.*
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	300	SP3002XXX
SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	400	SP4002XXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	300	SP3003liXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	400	SP4003liXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	300	SP3003reXXX
SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	400	SP4003reXXX
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	300	SP3004XXX
SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	400	SP4004XXX
Montage durch Werkskundendienst			MONTAGEVP
Ausschnitt für Geberit Wandeinlauf			AUSGEBWA
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche			SERVICE


Zweiseitige Belegung
für Nischeneinbau




Dreiseitige Belegung
für ECKEINBAU
Variante links



Dreiseitige Belegung
für ECKEINBAU
Variante rechts



Vierseitige Belegung
für den Einbau an einer Wand



* **xxx = Oberfläche** (Bsp. SP3003li008 = SEAT^{PLUS} in GRAU HELL)

Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001

GRAPHIT = 005

GRAU DUNKEL = 007

CARAMEL = 003

GRAPHIT HELL = 006

GRAU HELL = 008

SiLENCIO Schallschutz

für Duschflächen

Schallschutz für erhöhte Anforderungen in Verbindung mit quadroU

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 25 \text{ dB(A)}/L_{in} \leq 24 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGN

Bestehend aus


- Unterbausystem quadroU, Höhe 80 mm
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm
- Trockenschüttung für quadroU (bitte separat bestellen)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40511




Maßangaben in mm

Länge	Breite		Art.-Nr.
800	800	inkl. 1 x Montagekleber	SILPP8080
900	900	inkl. 1 x Montagekleber	SILPP9090
1000	1000	inkl. 1 x Montagekleber	SILPP100100
1200	1200	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP120120



Sonderanfertigung

bis	1,00 m²	inkl. 1 x Montagekleber	SILPP100S
bis	1,20 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP120S
bis	1,45 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP145S
bis	2,25 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP225S



Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für PLAN^{PLUS} Serie
(Fermacell Wabenschüttung 1-4 mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg

Verbrauch bei quadroU	800 x 800 x 80 mm	39,94 kg / 2 Sack	
Verbrauch bei quadroU	900 x 900 x 80 mm	50,55 kg / 3 Sack	
Verbrauch bei quadroU	1000 x 1000 x 80 mm	62,40 kg / 3 Sack	
Verbrauch bei quadroU	1200 x 1200 x 80 mm	89,86 kg / 4 Sack	SiLENCIOWS

Montagezubehör



MULTISTAR 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)

Zum Befestigen
des quadroU
auf dem Vlies

SH 30070



Montage-Kleber*

Zum Verkleben
des PLAN^{PLUS}
auf dem quadroU


SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Duschplatz PLAN KESSEL


Gefälle-Elemente PLAN KESSEL

	Maßangaben in mm			Position Ablauf	Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe		Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
Gefälle-Elemente Quadratisch/rechteckig Ablaufposition mittig	800	800	40	mittig	95	80	40	SKR 32010
	900	750	40		95	80	40	SKR 32130
	900	800	40		95	80	40	SKR 32132
	900	900	40		95	80	40	SKR 32012
	1000	800	45		100	85	45	SKR 32080
	1000	900	45		100	85	45	SKR 32082
	1000	1000	45		100	85	45	SKR 32014
	1100	800	45		100	85	45	SKR 32134
	1100	900	45		100	85	45	SKR 32136
	1100	1000	45		100	85	45	SKR 32138
	1100	1100	45		100	85	45	SKR 32016
	1200	800	45		100	85	45	SKR 32084
	1200	900	45		100	85	45	SKR 32086
	1200	1000	45		100	85	45	SKR 32140
	1200	1100	45		100	85	45	SKR 32142
	1200	1200	45		100	85	45	SKR 32018
	1300	900	50		105	90	50	SKR 32144
	1300	1000	50		105	90	50	SKR 32146
	1300	1100	50		105	90	50	SKR 32148
	1300	1300	50		105	90	50	SKR 32020
	1400	800	50		105	90	50	SKR 32088
	1400	900	50		105	90	50	SKR 32090
	1400	1000	50		105	90	50	SKR 32150
	1400	1100	50		105	90	50	SKR 32152
	1400	1200	50		105	90	50	SKR 32154
	1400	1300	50		105	90	50	SKR 32156
	1400	1400	50		105	90	50	SKR 32022
	1500	900	50		105	90	50	SKR 32158
	1500	1000	50		105	90	50	SKR 32160
	1500	1100	50		105	90	50	SKR 32162
	1500	1200	50		105	90	50	SKR 32164
	1500	1300	50		105	90	50	SKR 32166
	1500	1500	50		105	90	50	SKR 32024
	1600	800	50		105	90	50	SKR 32092
	1600	900	50		105	90	50	SKR 32094
	1600	1000	50		105	90	50	SKR 32168
	1600	1200	50		105	90	50	SKR 32170
	1700	700	50		105	90	50	SKR 32172
	1700	750	50		105	90	50	SKR 32174
	1700	800	50		105	90	50	SKR 32176
	1700	900	50		105	90	50	SKR 32186
	1700	1000	50		105	90	50	SKR 32188
	1800	700	50		105	90	50	SKR 32190
	1800	800	50		105	90	50	SKR 32178
	1800	900	50		105	90	50	SKR 32096
	1800	1000	50		105	90	50	SKR 32180
	2000	1000	60		115	100	60	SKR 32182
	2000	1200	60		115	100	60	SKR 32184

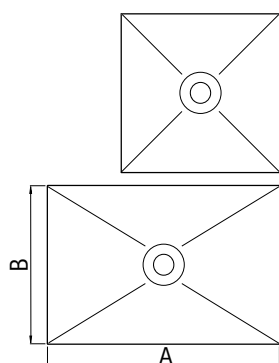



- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses
- Ablauf wählbar


Quadratisch - Ablaufposition außermittig


	Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Position	Ablauf	Ablauf	Ablauf	
				Ablauf	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100	
	800	800	45	200/200	100	85	45	SKR 32011
	900	900	50	200/200	105	90	50	SKR 32013
	1000	1000	50	200/200	105	90	50	SKR 32015
	1100	1100	60	300/300	115	100	60	SKR 32017
	1200	1200	60	300/300	115	100	60	SKR 32019
	1300	1300	60	300/300	115	100	60	SKR 32021
	1400	1400	60	300/300	115	100	60	SKR 32023
	1500	1500	60	300/300	115	100	60	SKR 32025

Rechteckig - Ablaufposition außermittig


	Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Position	Ablauf	Ablauf	Ablauf	
				Ablauf	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100	
	1000	900	50	500/200	105	90	50	SKR 32029
	1200	900	50	600/200	105	90	50	SKR 32031
	1400	900	50	700/200	105	90	50	SKR 32033

	Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge	Breite	Höhe	Position	Ablauf	Ablauf	Ablauf	
				Ablauf	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100	
	1000	900	50	200/450	105	90	50	SKR 32035
	1200	900	55	300/450	110	95	55	SKR 32037
	1400	900	55	300/450	115	100	55	SKR 32039
	1800	900	60	450/450	115	100	60	SKR 32027


	Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Position	Ablauf	Ablauf	Ablauf	
				Ablauf	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100	
	1000	800	50	200/200	105	90	50	SKR 32034
	1000	900	50	200/200	105	90	50	SKR 32036
	1200	800	55	300/300	110	95	55	SKR 32040
	1200	900	55	300/300	110	95	55	SKR 32038

	Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Position	Ablauf	Ablauf	Ablauf	
				Ablauf	waagrecht SKR 32102	waagrecht SKR 32104	senkrecht SKR 32100	
	1000	800	50	800/200	105	90	50	SKR 32045
	1000	900	50	800/200	105	90	50	SKR 32042
	1200	800	55	900/300	110	95	55	SKR 32047
	1200	900	55	900/300	110	95	55	SKR 32044


Viertelrund - Ablaufposition mittig

	Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
	900	900	40	350	550	450/450	95	80	40	SKR 32046
	1000	1000	45	450	550	500/500	100	85	45	SKR 32048


Viertelrund - Ablaufposition außermittig

	Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
	900	900	45	350	550	200/200	100	85	45	SKR 32050
	1000	1000	50	450	550	200/200	105	90	50	SKR 32052


PLAN-Elemente für Duschabtrennung Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4

	Maßangaben in mm				Position Ablauf (A2/200)	Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Art.-Nr.
	Maß A	Maß B	Höhe	Modell Mat.-Nr.		Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
				112 000000 66					
	900	783	45	Modell MW810	450/200	120	100	45	SKR 32066
	1000	800	45	Modell MW812	500/200	120	100	45	SKR 32068
	1000	850	45	Modell MW804	500/200	120	100	45	SKR 32060
	1030	825	45	Modell MW806	515/200	120	100	45	SKR 32062
	1104	882	45	Modell MW808	552/200	120	100	45	SKR 32064

Fünfeckig - Ablaufposition mittig

	Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
	900	900	40	450	635	450/450	95	80	40	SKR 32076
	1000	1000	45	550	635	500/500	100	85	45	SKR 32078

Fünfeckig - Ablaufposition außermittig


	Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				Art.-Nr.
	Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	
	900	900	45	450	635	200/200	100	85	45	SKR 32070
	1000	1000	50	550	635	200/200	105	90	50	SKR 32072

Gefälle-Elemente Sonderanfertigung für PLAN KESSEL



Grundfläche	Position Ablauf in mm (wählbar)	Art.-Nr.
bis 0,8 m²	mindestens 200/200	SKR 32762
bis 0,9 m²		SKR 32640
bis 1,0 m²		SKR 32764
bis 1,1 m²		SKR 32642
bis 1,2 m²	mindestens 300/300	SKR 32766
bis 1,3 m²		SKR 32644
bis 1,4 m²		SKR 32768
bis 1,5 m²		SKR 32646
bis 1,6 m²		SKR 32658
bis 1,7 m²		SKR 32770
bis 1,8 m²		SKR 32660
bis 1,9 m²		SKR 32662
bis 2,0 m²		SKR 32772
bis 2,1 m²		SKR 32664
bis 2,2 m²		SKR 32666
bis 2,3 m²		SKR 32774
bis 2,4 m²		SKR 32668
bis 2,5 m²		SKR 32670
bis 2,6 m²		SKR 32776
bis 2,7 m²		SKR 32672
bis 2,8 m²		SKR 32674
bis 2,9 m²		SKR 32778
bis 3,0 m²		SKR 32676
bis 3,1 m²		SKR 32678
bis 3,2 m²		SKR 32680
bis 3,3 m²		SKR 32780
bis 3,4 m²		SKR 32682
bis 3,5 m²		SKR 32684
bis 3,6 m²		SKR 32782
bis 3,7 m²		SKR 32686
bis 3,8 m²		SKR 32688
bis 3,9 m²	SKR 32690	
bis 4,0 m²	SKR 32784	
bis 5,0 m²	SKR 32786	
Zeichnung Duschelement		ZEICHNUNGPL

Für die Berechnung der Fläche wird das rechteckige Grundmaß zum Ansatz gebracht. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

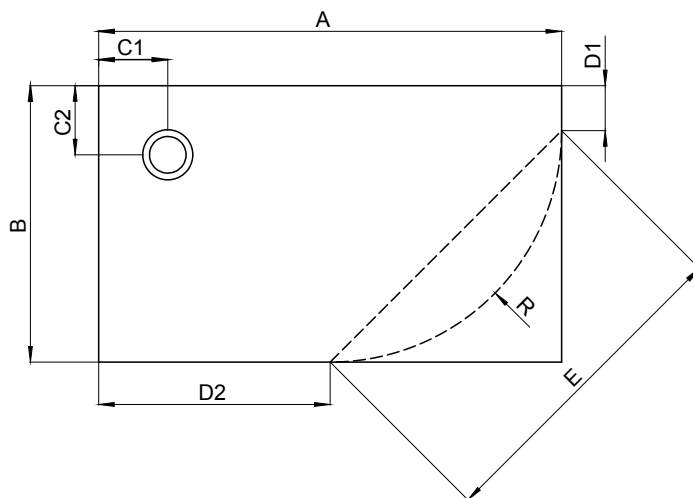

Bestellvordruck

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Gefälleelement

Länge Maß A mm

Breite Maß B mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN-Elementen)

Schenkellänge Maß D1 mm

Schenkellänge Maß D2 mm

Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN-Elementen)

Breite Einstieg Maß E mm

Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN-Elementen)

Radius Maß R mm

Position Ablauf

Position Ablauf Maß C1 bis 1100 mm: mind. 200 mm

Position Ablauf Maß C2 ab 1100 mm: mind. 300 mm

Ablauf wahlweise (bitte ankreuzen)

Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 ☐ Art.-Nr. SKR 32102

Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 27 mm DN 40 ☐ Art.-Nr. SKR 32104

Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 ☐ Art.-Nr. SKR 32100

Ablauf senkrecht, Brandschutz Sperrwasserhöhe 50 mm DN 50 ☐ Art.-Nr. SKR 32101

Unterbauelement wahlweise (bitte ankreuzen)

Ausführung:

Compact (Vollblockmaterial) ☐ quadro ☐


Unterbau 3-teilig (20/30/40 mm) ☐ Set

Unterbau einteilig, bitte Höhe angeben mm

Unterbauelemente COMPACT für PLAN KESSEL

UNTERBAUELEMENTE COMPACT

2er Set 40/55 mm oder
3er Set 20/30/40 mm
zum Höhenausgleich auf der Baustelle

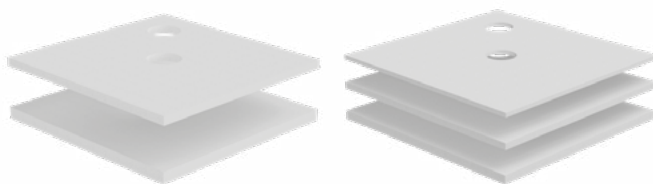


Maßangaben in mm					
Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Ablaufposition	Art.-Nr.
Quadratisch/rechteckig					
800	800	40/55	2er Set	200/200//400/400	SK 32210
800	800	20/30/40	3er Set	200/200//400/400	SK 32225
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32212
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32226
1000	800	40/55	2er Set	500/400	SK 32280
1000	800	20/30/40	3er Set	500/400	SK 32281
1000	900	40/55	2er Set	500/450	SK 32282
1000	900	20/30/40	3er Set	500/450	SK 32283
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32214
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32228
1100	1100	40/55	2er Set	300/300//550/550	SK 32216
1100	1100	20/30/40	3er Set	300/300//550/550	SK 32229
1200	800	40/55	2er Set	600/400	SK 32284
1200	800	20/30/40	3er Set	600/400	SK 32285
1200	900	40/55	2er Set	600/450	SK 32286
1200	900	20/30/40	3er Set	600/450	SK 32287
1200	1200	40/55	2er Set	300/300//600/600	SK 32218
1200	1200	20/30/40	3er Set	300/300//600/600	SK 32230
1300	1300	40/55	2er Set	300/300//650/650	SK 32220
1300	1300	20/30/40	3er Set	300/300//650/650	SK 32231
1400	800	40/55	2er Set	700/400	SK 32288
1400	900	40/55	2er Set	700/450	SK 32290
1400	1400	40/55	2er Set	300/300//700/700	SK 32222
1400	1400	20/30/40	3er Set	300/300//700/700	SK 32233
1500	1500	40/55	2er Set	300/300//750/750	SK 32224
1500	1500	20/30/40	3er Set	300/300//750/750	SK 32235
1600	800	40/55	2er Set	800/400	SK 32292
1600	900	40/55	2er Set	800/450	SK 32294
1800	900	40/55	2er Set	450/450//900/450	SK 32296
Viertelrund					
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32250
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32256
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32252
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32258
Fünfeckig					
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32260
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32266
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32262
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32268

Maßangaben in mm				
Grundfläche	Höhe	Ausführung	Ablaufposition (wählbar)	Art.-Nr.
bis 0,8 m ²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SK 32802
	bis 160	einteilig		SK 32832
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32902
bis 1,0 m ²	bis 80	einteilig		SK 32804
	bis 160	einteilig		SK 32834
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32904
bis 1,2 m ²	bis 80	einteilig		SK 32806
	bis 160	einteilig		SK 32836
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32906
bis 1,45 m ²	bis 80	einteilig		SK 32808
	bis 160	einteilig		SK 32838
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32908
bis 1,7 m ²	bis 80	einteilig		SK 32810
	bis 160	einteilig		SK 32840
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32910
bis 2,0 m ²	bis 80	einteilig		SK 32812
	bis 160	einteilig		SK 32842
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32912
bis 2,3 m ²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32814
	bis 160	einteilig		SK 32844
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32914
bis 2,6 m ²	bis 80	einteilig		SK 32816
	bis 160	einteilig		SK 32846
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32916
bis 2,9 m ²	bis 80	einteilig		SK 32818
	bis 160	einteilig		SK 32848
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32918
bis 3,3 m ²	bis 80	einteilig		SK 32820
	bis 160	einteilig		SK 32850
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32920
bis 3,6 m ²	bis 80	einteilig		SK 32822
	bis 160	einteilig		SK 32852
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32922
bis 4,0 m ²	bis 80	einteilig		SK 32824
	bis 160	einteilig		SK 32854
	90	3er Set (20/30/40 mm)		SK 32924

Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL

- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Zur Montage mittels MULTISTAR 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaum, Art. SH 30070)

Maßangaben in mm				
Länge	Breite	Höhe	Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.
Quadratisch/rechteckig				
800	800	40	1	SKQU 32210
800	800	55	1	SKQU 32225
900	900	40	1	SKQU 32212
900	900	55	1	SKQU 32226
1000	800	40	1	SKQU 32280
1000	800	55	1	SKQU 32281
1000	900	40	1	SKQU 32282
1000	900	55	1	SKQU 32283
1000	1000	40	1	SKQU 32214
1000	1000	55	1	SKQU 32228
1100	1100	40	2	SKQU 32216
1100	1100	55	2	SKQU 32229
1200	800	40	2	SKQU 32284
1200	800	55	2	SKQU 32285
1200	900	40	2	SKQU 32286
1200	900	55	2	SKQU 32287
1200	1200	40	2	SKQU 32218
1200	1200	55	2	SKQU 32230
1300	1300	40	2	SKQU 32220
1300	1300	55	2	SKQU 32231
1400	800	40	2	SKQU 32288
1400	800	55	2	SKQU 32289
1400	900	40	2	SKQU 32290
1400	900	55	2	SKQU 32291
1400	1400	40	2	SKQU 32222
1400	1400	55	2	SKQU 32233
1500	1500	40	2	SKQU 32224
1500	1500	55	2	SKQU 32235
1600	800	40	2	SKQU 32292
1600	800	55	2	SKQU 32293
1600	900	40	2	SKQU 32294
1600	900	55	2	SKQU 32295
1800	900	40	2	SKQU 32296
1800	900	55	2	SKQU 32297
Viertelrund				
900	900	40	1	SKQU 32250
900	900	55	1	SKQU 32256
1000	1000	40	1	SKQU 32252
1000	1000	55	1	SKQU 32258
Fünfeckig				
900	900	40	1	SKQU 32260
900	900	55	1	SKQU 32266
1000	1000	40	1	SKQU 32262
1000	1000	55	1	SKQU 32268

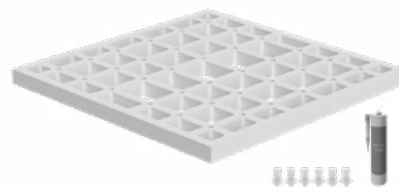

Maßangaben in mm			
Grundfläche	Höhe	Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.
Einteilig			
bis 0,8 m²	bis 110	1	SKQU 32832
bis 1,0 m²	bis 110	1	SKQU 32834
bis 1,2 m²	bis 110	2	SKQU 32836
bis 1,45 m²	bis 110	2	SKQU 32838
bis 1,7 m²	bis 110	2	SKQU 32840
bis 2,0 m²	bis 110	2	SKQU 32842
bis 2,3 m²	bis 110	3	SKQU 32844
bis 2,6 m²	bis 110	3	SKQU 32846
bis 2,9 m²	bis 110	3	SKQU 32848
bis 3,3 m²	bis 110	4	SKQU 32850
bis 3,6 m²	bis 110	4	SKQU 32852
bis 4,0 m²	bis 110	4	SKQU 32854
Einteilig			
bis 1,00 m²	bis 220	1	QUADROUH100S
bis 1,20 m²	bis 220	2	QUADROUH120S
bis 1,45 m²	bis 220	2	QUADROUH145S
bis 1,80 m²	bis 220	2	QUADROUH180S
bis 2,25 m²	bis 220	2	QUADROUH225S
Dreiteilig			
bis 1,00 m²	20/30/40	3	QUADROU3100S
bis 1,20 m²	20/30/40	3	QUADROU3120S
bis 1,45 m²	20/30/40	5	QUADROU3145S
bis 1,80 m²	20/30/40	6	QUADROU3180S
bis 2,25 m²	20/30/40	6	QUADROU3225S

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Montagezubehör

MULTISTAR 2K Montageschaum*

(Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)

Zur Montage von
quadroU-Unterbau-
elementen und Rinnen-
adaptoren sowie Wannen-
und Duschwannenträgern
auf dem Rohfußboden

SH 30070



Montage-Kleber*

Zur Montage von Wand-
elementen und Baugruppen
sowie zum Verkleben der
Gefälle-Elemente mit dem
quadroU-Unterbauelement

SH 32350




* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum
(separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


Technische Informationen PLAN KESSEL



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40117

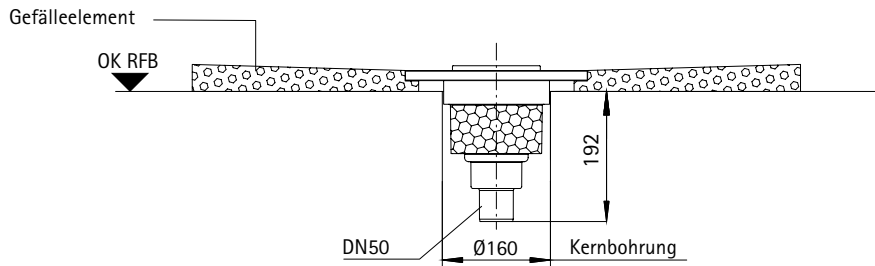


Einbau SKR 32100
Bodenablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

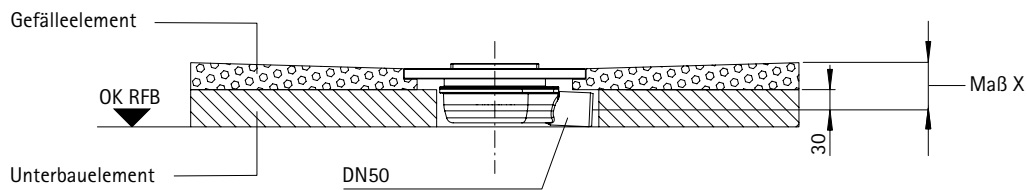


Einbau SKR 32102
Bodenablauf waagrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagrecht, DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm (SKR 32102)		
Estrichhöhe	105 mm	160 mm
Höhe PLAN (SKR 32102)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
	= 55 mm	= 110 mm
Höhe PLAN Unterbauelement	2er Set 40/55 mm	Sonderanfertigung bis 1 m ²

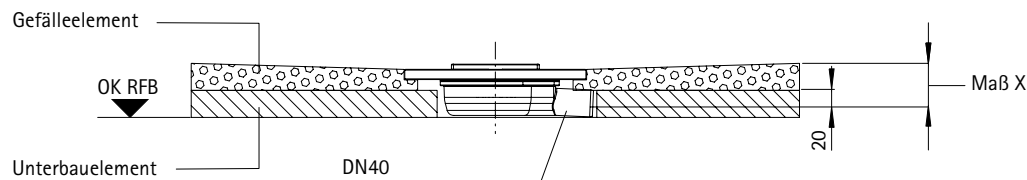

Einbau SKR 32104
Bodenablauf waagrecht
Sperrwasserhöhe 27 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagrecht, DN 40, Sperrwasserhöhe 27 mm (SKR 32104)		
Estrichhöhe	90 mm	120 mm
Höhe Gefälle-Element (SKR 32102)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
	= 40 mm	= 70 mm
Höhe PLAN Unterbauelement	2er Set 40/55 mm	Sonderanfertigung bis 1 m ²

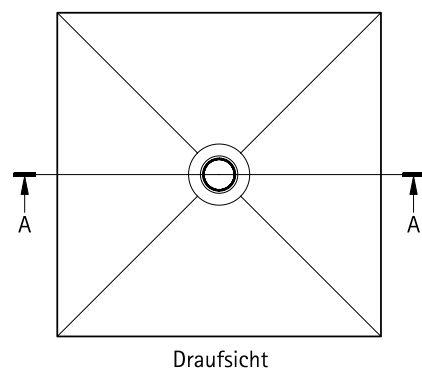


Draufsicht

Randhöhe PLAN-Element in mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32102 Sperrwasserhöhe 50mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32104 Sperrwasserhöhe 27mm
40	70	60
45	75	65
50	80	70
60	90	80

Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL


Art.-Nr.

Bodenabläufe

**Bodenablauf DN 50 waagerecht**


Aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar
Anschlusswert 60 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3

SKR 32102

**Bodenablauf DN 40 waagerecht**

Aus Kunststoff, verschraubbar
Anschlusswert 36 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 27 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3

SKR 32104

**Bodenablauf DN 50 senkrecht**

Aus Kunststoff nach DIN EN 1253, verschraubbar
Anschlusswert 88 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3
Kernlochbohrung Ø 160 mm


SKR 32100

**Standardrost**

120 x 120 x 4 mm

Im Lieferumfang
des Ablaufs enthalten

Zubehör, optional

**Designrost Quadrato**

120 x 120 x 4 mm
Passend für Kunststoffaufsatzrahmen
130 x 130 x 8,5 mm
für o. g. Abläufe

SK 32110

**Haarsieb**

Passfähig für Ablauf SKR 32102 und SKR 32100
Passfähig für Aufsatzstücke
SK 32119, SK 32120 und SK 32123

SK 32129

**Aufsatzstück aus ABS**

Rahmenmaß 130 x 130 x 18/90 mm
Mit befließbarer Abdeckung aus Edelstahl
113 x 113 x 10,5 mm
Einlegetiefe 9 mm, unverriegelt
Bitte beachten Sie beim Einbau die Höhe des
Kunststoffrahmens (18 mm), Belastungsklasse K3
Bauseits kürzbar

SK 32118

**Aufsatzstück aus ABS**



Rahmenmaß 132 x 132 x 16/90
Mit Oval-Designrost 120 x 120 aus Edelstahl
Rahmen aus Edelstahl, Lock & Lift System
Belastungsklasse K3 (KESSEL Art.-Nr. 48202)
Bauseits kürzbar
Bitte beachten Sie bei Verwendung dieses Artikels
die Einbauhöhe des Duschboards.

SK 32124

**Aufsatzstück aus ABS**


Rahmenmaß 132 x 132 x 9/30 (Gesamthöhe 9 mm)
Mit Schlitzdesignrost 120 x 120 aus Edelstahl
Rahmen aus Edelstahl, Belastungsklasse K3

SK 32119

		Aufsatzstück mit Höhenausgleich aus ABS Rahmenmaß 130 x 130 x 8,5 bis 65 mm Mit Schlitzdesignrost 120 x 120 mm aus Edelstahl Rahmen aus Kunststoff Belastungsklasse K3, Bauseits kürzbar	SK 32120
		Aufsatzstück aus ABS Verschraubbar Inkl. 2 Stück Sicherheitsschrauben Rahmenmaß 150 x 150 x 15 Mit Schlitzdesignrost 136 x 136 mm aus Edelstahl Rahmen aus Kunststoff, Belastungsklasse K3	SK 32123
		Positionierungshilfe für Ablauf senkrecht (SKR 32100/SKR 32101) Quick-Fit ohne Brandschutz Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen Kernlochbohrung Ø 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48991)	SK 32996
Ersatzteile			
Passend zu Ablauf		Art.-Nr.	
	Megastop	SKR 32102	VK 4878300
	Multistop	SKR 32102 SKR 32104	VK 48785
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 50 mm	SKR 32100	VK 48209
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 50 mm, inkl. Dichtung	SKR 32102	VK 48768
	Geruchsverschluss aus PP, Sperrwasserhöhe 27 mm	SKR 32104	VK 4875005
	Aufsatzstück 130 x 130 x 28,6 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875008
	Anschraubflansch inkl. O-Ring 125,5 x 25 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875007
	Dichtung gegen Sickerwassereinleitung	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875006
	Lippendichtung für Ablaufkörper 145,5 x 8,5 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875004
	Schlitzrost aus Edelstahl 120 x 120 mm	SKR 32100 SKR 32102 SKR 32104	VK 4875009
	Stellfuß für Montage quadroU Set á 6 Stück	VK 42305	

SiLENCIO Schallschutz für PLAN KESSEL

Art.-Nr.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40089

**SiLENCIO Schallschutzset
für Mindestanforderungen**

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum
UG hinten $L_{in} \leq 30$ dB(A) gemessen mit KGN

Bestehend aus

- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn,
- Gummigranulatmatte

Einbau nur in Verbindung mit einem Unterbauelement

900 x 900

SIL9090

1000 x 1000

SIL100100

1200 x 1200


SIL120120

1500 x 1500

SIL150150

10.000 x 1250

SILENCIOROLLE


Trockenschüttung für quadroU
bei Schallschutz für erhöhte Anforderungen

in Verbindung mit quadroU Unterbauelement

(Fermacell Wabenschüttung 1-4mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)

Sack à 15 l/22,5 kg

SILENCIOWS

Verbrauch bei quadroU 900 x 900 x 55 mm

34,75 kg

Verbrauch bei quadroU 1000 x 1000 x 55 mm

42,90 kg

Verbrauch bei quadroU 1200 x 1200 x 55 mm

61,77 kg

Bestellbeispiele für PLAN KESSEL 1000 x 1000 mm, Ablauf mittig
mit quadroU für erhöhte Anforderungen

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40511



		erhöhte Anforderungen		Mindestanforderungen	
	Gefälle-Element zu PLAN KESSEL	Step 7	Art. Nr. SKR 32014	Step 6	Art. Nr. SKR 32014
	Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm für PLAN KESSEL	Step 6	Art.-Nr. SKR 32102	Step 5	Art.-Nr. SKR 32102
	Montagekleber zum Verkleben des Gefälle-Elements auf dem quadroU	Step 5	Im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten	Step 4	Im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten
	Schüttung für quadroU	Step 4	Art.-Nr. SILENCIOWS		
	quadroU für PLAN KESSEL Höhe 55 mm	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228
	MULTISTAR 2K Montageschaum zum Verkleben des quadroU auf dem Vlies	Step 2	Art.-Nr. SH 30070	Step 2	Art.-Nr. SH 30070
	Schallschutzset für bodenebene Duschsysteme	Step 1	Art.-Nr. SIL100100	Step 1	Art.-Nr. SIL100100


Brandschutzlösung für PLAN KESSEL

Bei den SCHEDEL PLAN-Elementen für das Ablaufsystem KESSEL reversibel handelt es sich um bodenbündige, befleisbare Elemente, die in Verbindung mit dem R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablauf Practicus, Artikel SKR 32101, zur Entwässerung direkt durch eine F 30/60/90/120 Massivdeckenkonstruktion, Dicke 150 mm, geführt werden können.

Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Massivdecke, Dicke ≥ 150 mm, ist es erforderlich, die zulassungskonforme Montage des R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablaufs gemäß der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1719, der Allgemeinen Bauartgenehmigung Z-19-53-2414 sowie der Gutachterlichen Stellungnahme 198-PG-2010 durchzuführen.


Art.-Nr.

Brandschutz, bestehend aus SKR 32101; SK 32994 und SK 32998

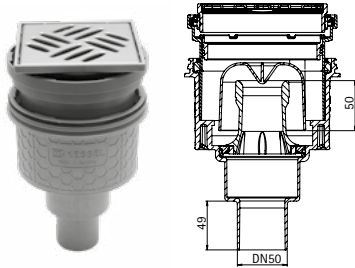


Bodenablauf DN50 senkrecht für Brandschutz
nach DIN EN 1253
Anschlusswert 88 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
Inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungskategorie: K3
Kernlochbohrung $\varnothing$ 160 mm

SKR 32101




Quickfit mit Brandschutz
Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen
für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101)
Zulassung: Z-19.17-1719
Kernlochbohrung $\varnothing$ 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48990)

SK 32994



Fire-Kit
Brandschutzeinsatz
für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101)
Zulassung: Z-19.17-1719 (KESSEL Art.-Nr. 48099)

SK 32998



Verlängerungsstück aus PP
für Ablauf senkrecht (SKR 32101)
bei Einsatz von Quick-Fit mit Brandschutz und
Fire-Kit Brandschutzeinsatz

SK 32128



Z-19-53-2414

Z-19-53-2414
Verlängerung

Z-19.17-1719

Z-19.17-1719
Verlängerung

Quickfit mit Brandschutz

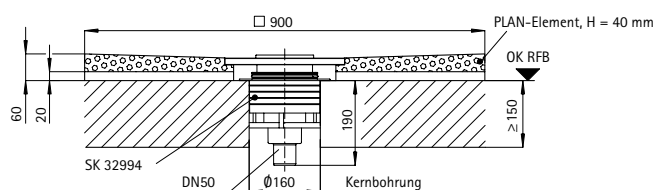
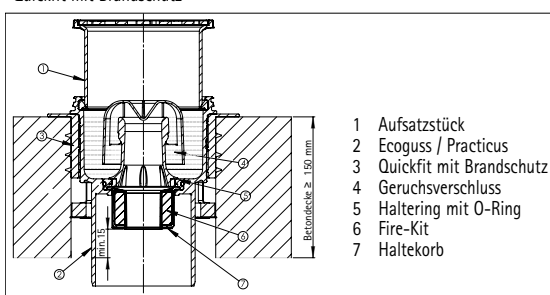


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40487




Duschsysteme für Ablaufpumpen


- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend kürzbar
- Unterbausystem quadroU inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Ablaufpumpen und Rinnen über den FGH erhältlich

		Maßangaben in mm			Menge Montagekleber (inklusive)	Art.-Nr.
Abbildung	Beschreibung	Maß A	Maß B	Position Ablauf		
Duschsystem für Ablaufpumpe Plancofix Connect						
Systemlösung zum Erzielen der niedrigsten Einbauhöhe trotz ungünstiger baulicher Gegebenheiten						
	Adapter zur Aufnahme und exakten Positionierung und höhenmäßigen Einrichtung der Ablaufpumpe Der Anschluss an die Abwasserleitung kann in den gewünschten Richtungen angelegt werden Unterbau quadroU 65 mm	900	900	wandnah	1	GBPXC09090
		1000	1000	wandnah	1	GBPXC0100100
		1200	1200	wandnah	2	GBPXC0120120
		Sonderanfertigung				
		bis 1,45 m²				GBPXC0120120S
		bis 2,25 m²				GBPXC0150150S
Duschsystem für Ablaufpumpe Plancofix Plus						
Systemlösung zum bodenbündigen Einbau mittels Ablaufpumpe						
	Mit mittigem Ausschnitt für Bodenablaufpumpe PLANCOFIX PLUS Unterbau quadroU 40/30/20 mm	900	900	mittig	3	GBPXC09090
		1000	1000	mittig	3	GBPXC0100100
		1200	1200	mittig	5	GBPXC0120120
		Sonderanfertigung				
		bis 1,45 m²				GBPXC0120120S
		bis 2,25 m²				GBPXC0150150S
Anfertigen Zeichnung Duschelement						
ZEICHNUNGPL						


Bestellvordruck bei Sonderanfertigung Plan Plancofix PLUS

- mm Länge, Maß A
 mm Breite, Maß B
☐ Variante 1, Position Anschluß Ablaufpumpe
☐ Variante 2, Position Anschluß Ablaufpumpe
☐ Variante 3, Position Anschluß Ablaufpumpe
☐ Variante 4, Position Anschluß Ablaufpumpe


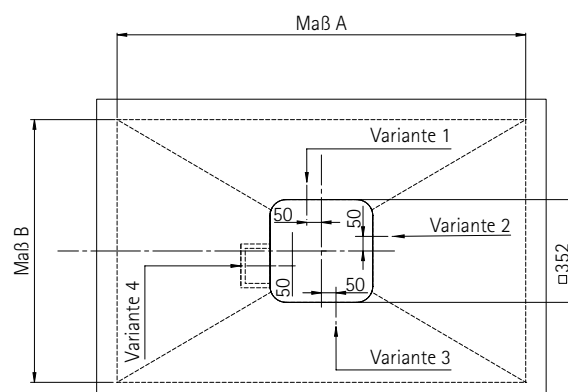


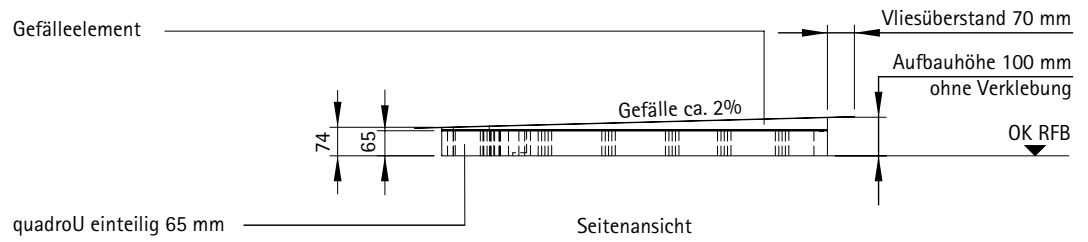

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40540

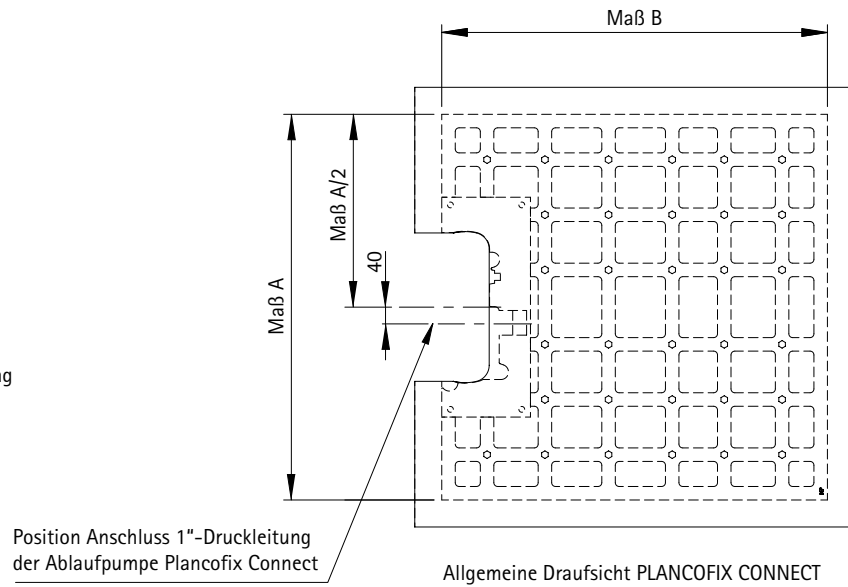

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 02/2024 Skizze unmaßstäblich

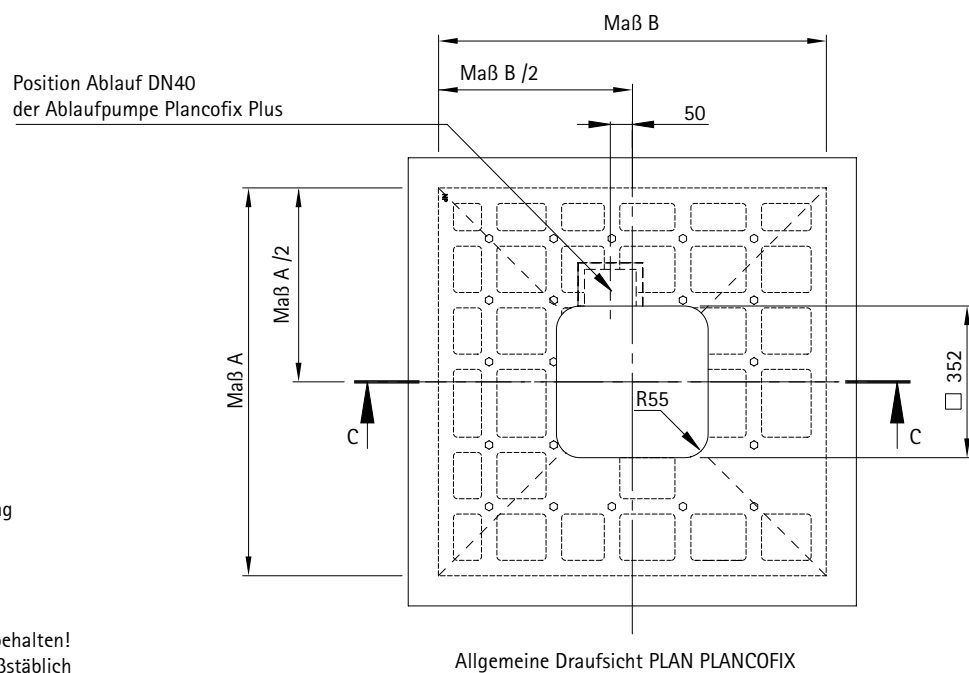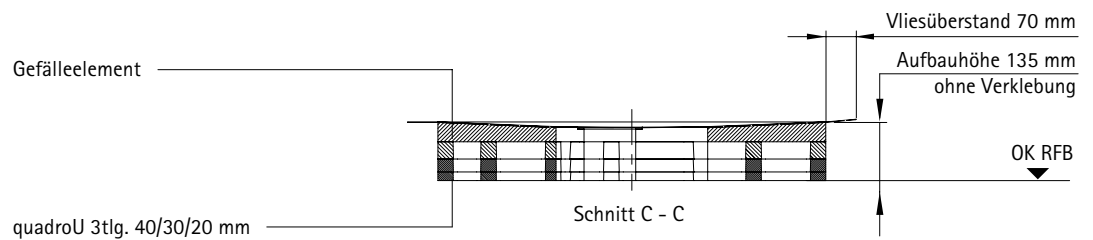


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40004

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 10/2023 Skizze unmaßstäblich

LEVEL 18 mit Ablauf Viega

Systemlösung für den Einsatz bei Holzbalkendecken und niedrigen Estrichhöhen

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Eingedichteter Flansch zur Montage des VIEGA-Ablaufs
- Ablauf wählbar
- Sehr geringe Aufbauhöhe

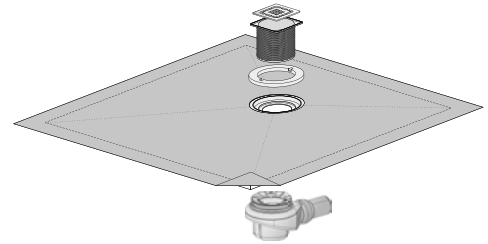


Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)								Art.-Nr.
				mit SV 32102		mit SV 32104		mit SV 32106		mit SV 32100		
Maß A	Maß B	Höhe	Position Ablauf C1/C2	Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe		
900	900	18	450/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090M	
1000	1000	18	500/500 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100M	
1200	800	18	600/400 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12080	
1200	900	18	600/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12090	
1200	1200	18	600/600 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120M	
1400	800	22	700/400 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14080	
1400	900	22	700/450 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14090	
1500	1500	22	750/750 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150M	
900	900	18	450/325 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090	
1000	1000	18	500/375 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100	
1200	1200	18	600/475 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120	
1500	1500	22	750/625 außermittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150	

Sonderanfertigung

Grundfläche bis 1,45 m ²	Schenkellänge variabel	LEVEL120120S
	Position Ablauf wählbar, jedoch mind. 300/300 mm	
Grundfläche bis 2,25 m ²	Höhe des Elementes in Abhängigkeit der Schenkellänge 18 – 30 mm	LEVEL150150S
Anfertigen Zeichnung Duschelement		ZEICHNUNGPL




Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
☐		Ablauf waagrecht, SV 32102
☐		Ablauf waagrecht, SV 32104
☐		Ablauf waagrecht, SV 32106
☐		Ablauf senkrecht, SV 32100
	mm	Position Ablauf, Maß C1, mindestens 200 mm
	mm	Position Ablauf, Maß C2, mindestens 200 mm

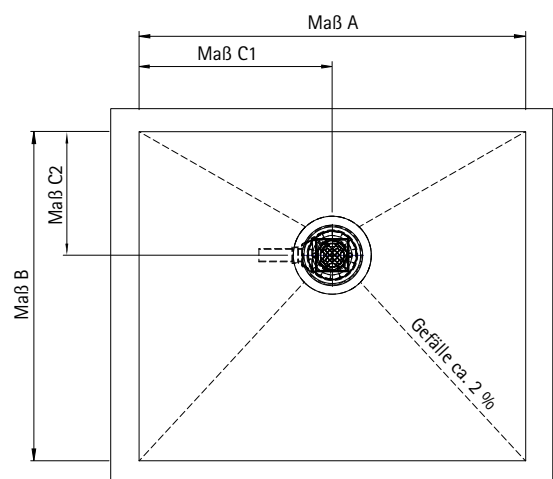




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40069

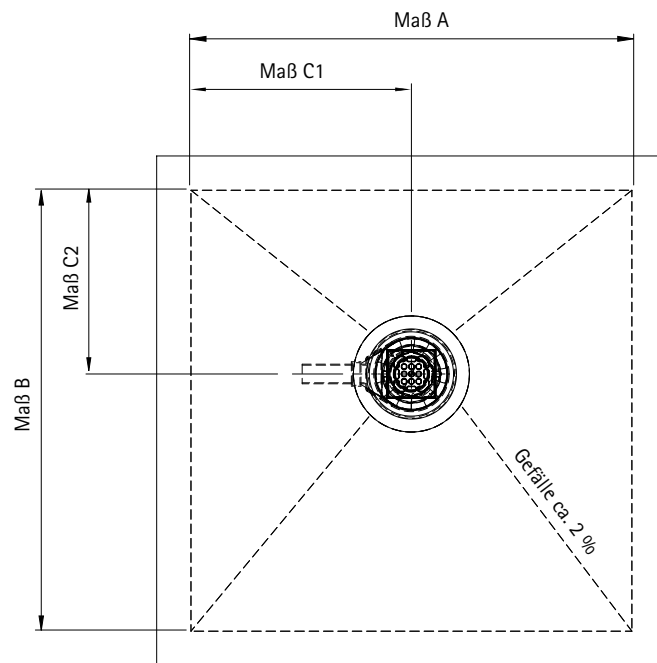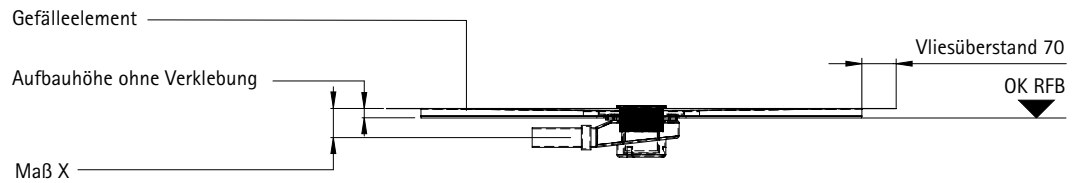

Allgemeine Draufsicht LEVEL18


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 01/2012 Skizze unmaßstäblich

Bodenabläufe Viega, wählbar




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 36 l/min nach DIN EN 274
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32102




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 30 l/min
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 30 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32104



Viega Tempoplex Plus Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagrecht
Ablaufleistung 51 l/min nach DIN EN 274,
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32106




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 senkrecht
Ablaufleistung 37 l/min nach DIN EN 274
Mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestkernbohrung 120 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
Inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32100


FLAT N

Systemlösung für niedrige Estricheinbauten

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Vliesabdichtung mit umlaufendem Überstand von 70 mm zur Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen, Dichtband und Innenecken nicht erforderlich
- Eingedichteter Flansch zur Montage des KESSEL-Ablaufs
- Ablauf DN 40, Sperrwasserhöhe 20 mm, Ablaufleistung 33 l/min mit Kunststoffrahmen 130 x 130 x 8 mm, 360 Grad drehbar, inkl. Edelstahlrost 120 x 120 mm
- Sehr geringe Aufbauhöhe

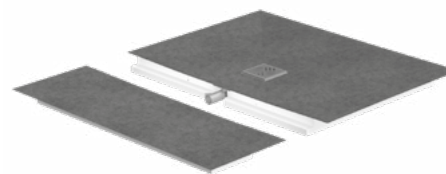

Maßangaben in mm				Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	
Maß A	Maß B	Position Ablauf	Maß X	mit Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 20 mm	Art.-Nr.
900	900	mittig	40	60	FLAT9090N
900	1000	mittig	42	62	FLAT90100N
900	1200	mittig	45	65	FLAT90120N
900	1400	mittig	47	67	FLAT90140N
1000	900	mittig	42	62	FLAT10090N
1000	1000	mittig	42	62	FLAT100100N
1200	900	mittig	45	65	FLAT12090N
1200	1200	mittig	45	65	FLAT120120N
1400	900	mittig	47	67	FLAT14090N
1500	1500	mittig	50	70	FLAT150150N

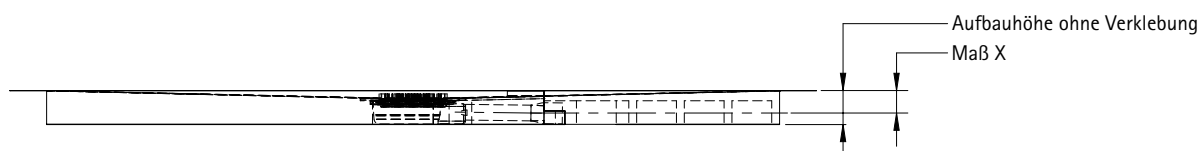

Sonderanfertigung


Abmessung Grundfläche	Position Ablauf	Art.-Nr.
bis 1, 45 m ²	wählbar, jedoch mind. 300/300	FLAT120120SN
bis 2,25 m ²	wählbar, jedoch mind. 300/300	FLAT150150SN
Anfertigen Zeichnung Duschelement		ZEICHNUNGPL

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung


	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
	mm	Position Ablauf, Maß C1, mindestens 300 mm
	mm	Position Ablauf, Maß C2, mindestens 300 mm



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40017

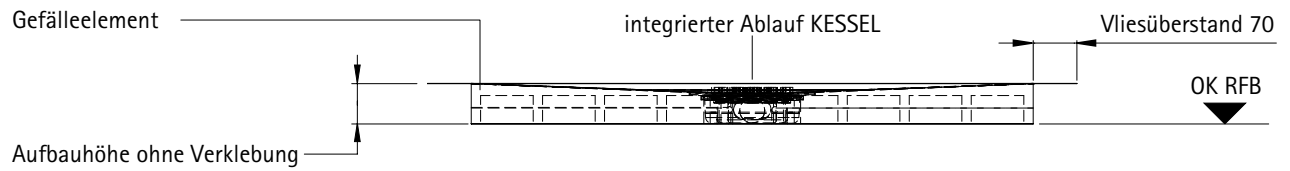


Ansicht von vorn

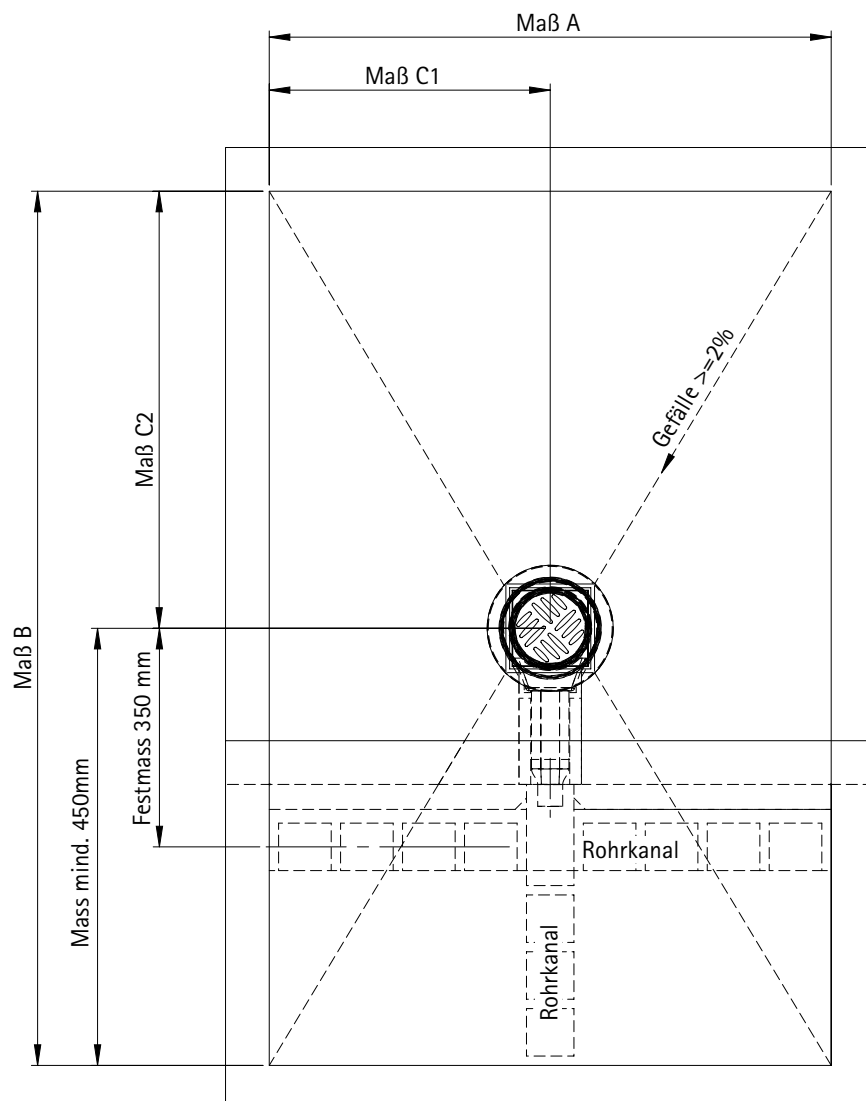

RINNENENTWÄSSERUNG

LINE FLOW mit Gefälle vierseitig

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belagebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung
- Edelstahlrinne (Steg und Rost) für Belagsstärke von 11 – 25 mm höhenverstellbar! Dadurch flexible Anpassung an die Belagsstärke.
- Unterbauelement quadroU zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Fliesenprofil bitte separat bestellen (siehe Seite 53)

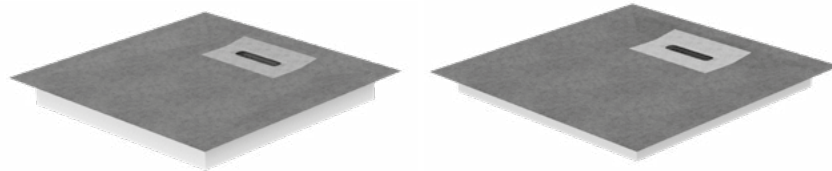

Maßangaben in mm			LINE FLOW 90 Ablaufstutzen DN50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s bei 20 mm Anstauung			LINE FLOW 60 Ablaufstutzen DN40 Sperrwasserhöhe 24 mm Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstauung		
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.
800	800	500	75	105	LI1KF908080	50	75	LI1KF608080
800	1000	500	80	110	LI1KF908010	55	80	LI1KF608010
800	1200	500	85	115	LI1KF908012	60	85	LI1KF608012
900	900	600	80	110	LI1KF909090	55	80	LI1KF609090
900	1000	600	80	110	LI1KF909010	55	80	LI1KF609010
900	1200	600	85	115	LI1KF909012	60	85	LI1KF609012
900	1400	600	85	115	LI1KF909014	60	85	LI1KF609014
900	1500	600	90	120	LI1KF909015	65	90	LI1KF609015
900	1800	600	95	125	LI1KF909018	70	95	LI1KF609018
1000	800	700	75	105	LI1KF901080	50	75	LI1KF601080
1000	900	700	80	110	LI1KF901090	55	80	LI1KF601090
1000	1000	700	80	110	LI1KF901010	55	80	LI1KF601010
1000	1200	700	85	115	LI1KF901012	60	85	LI1KF601012
1000	1500	700	90	120	LI1KF901015	65	90	LI1KF601015
1000	1800	700	95	125	LI1KF901018	70	95	LI1KF601018
1200	800	900	75	105	LI1KF901280	50	75	LI1KF601280
1200	900	900	80	110	LI1KF901290	55	80	LI1KF601290
1200	1000	900	80	110	LI1KF901210	55	80	LI1KF601210
1200	1200	900	85	115	LI1KF901212	60	85	LI1KF601212
1200	1500	900	90	120	LI1KF901215	65	90	LI1KF601215
1200	1800	900	95	125	LI1KF901218	70	95	LI1KF601218

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	auf Anfrage	LI1KF90100S	auf Anfrage	LI1KF60100S
bis 1,20 m²	auf Anfrage	LI1KF90120S	auf Anfrage	LI1KF60120S
bis 1,45 m²	auf Anfrage	LI1KF90145S	auf Anfrage	LI1KF60145S
bis 1,80 m²	auf Anfrage	LI1KF90180S	auf Anfrage	LI1KF60180S
bis 2,25 m²	auf Anfrage	LI1KF90225S	auf Anfrage	LI1KF60225S
bis 3,00 m²	auf Anfrage	LI1KF90300S	auf Anfrage	LI1KF60300S
bis 4,20 m²	auf Anfrage	LI1KF90420S	auf Anfrage	LI1KF60420S
Anfertigen Zeichnung Duschelement				ZEICHNUNGPL

Fliesenprofile – Profil ist zwingend mit zu bestellen!

	Rinnenlänge 500 mm	Rinnenlänge 600 mm	Rinnenlänge 700 mm	Rinnenlänge 900 mm
	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Edelstahl, gebürstet	FLOW50EG	FLOW60EG	FLOW70EG	FLOW90EG
Edelstahl, poliert	FLOW50EP	FLOW60EP	FLOW70EP	FLOW90EP
Schwarz, gebürstet	FLOW50SW	FLOW60SW	FLOW70SW	FLOW90SW
Kupfer, gebürstet	FLOW50KU	FLOW60KU	FLOW70KU	FLOW90KU
Bronze, gebürstet	FLOW50BR	FLOW60BR	FLOW70BR	FLOW90BR





Haarsieb

Ermöglicht einfaches Reinigen der Duschrinne und verhindert Verstopfung.



VK 4878156



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531

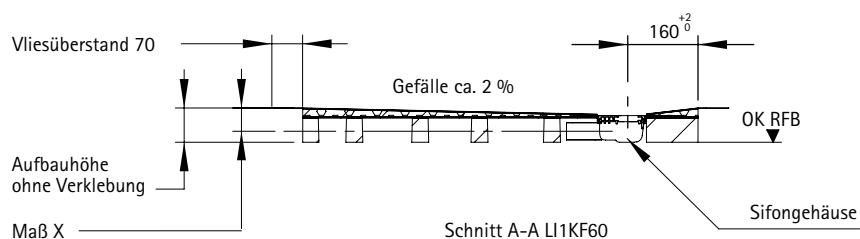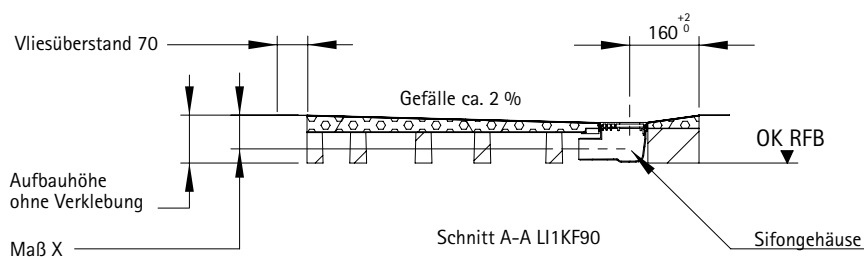

Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems

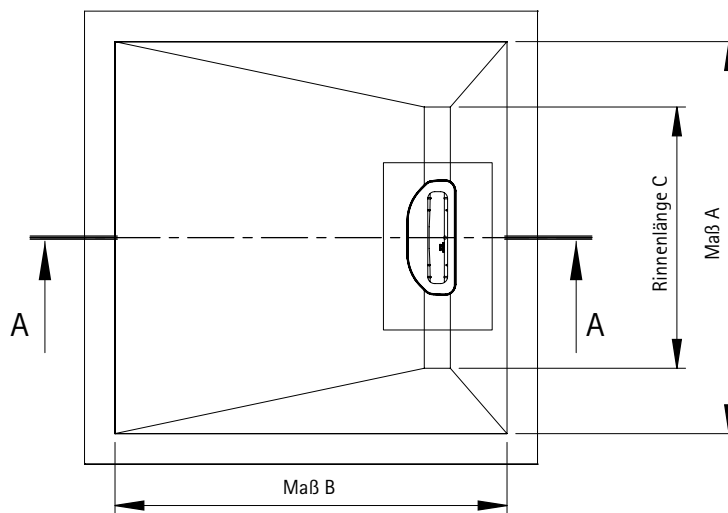

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich


Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A – Position Rinne
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (500, 600, 700, 900, 1100 und 1200 mm)
	mm	FLiesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.


LINE FLOW mit Gefälle einseitig

- Systemduschelement für die lineare Entwässerung auf der Belagebene
- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integriertes Ablaufgehäuse aus ABS mit Geruchsverschluss, Ablaufstutzen Richtung Raumseite zum einfachen Anschluss an die HT-Entwässerung
- mit zweiter Ablaufebene, Sekundärentwässerung
- Edelstahlrinne (Steg und Rost) für Belagsstärke von 11 – 25 mm höhenverstellbar! Dadurch flexible Anpassung an die Belagsstärke.
- Unterbauelement quadroU zum Höhenausgleich auf der Baustelle, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Fliesenprofil bitte separat bestellen (siehe Seite 55) – ggf. bauseits zu kürzen!

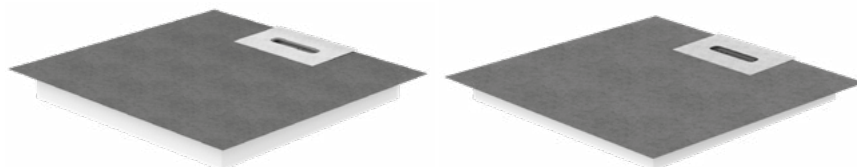



Maßangaben in mm			LINE FLOW 90 Ablaufstutzen DN50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 0,8 l/s bei 20 mm Anstauung			LINE FLOW 60 Ablaufstutzen DN40 Sperrwasserhöhe 24 mm Ablaufleistung 0,5 l/s bei 20 mm Anstauung		
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Art.-Nr.
800	800	800	75	105	LI2KF908080	50	75	LI2KF608080
800	1000	800	80	110	LI2KF908010	55	80	LI2KF608010
800	1200	800	85	115	LI2KF908012	60	85	LI2KF608012
900	900	900	80	110	LI2KF909090	55	80	LI2KF609090
900	1000	900	80	110	LI2KF909010	55	80	LI2KF609010
900	1200	900	85	115	LI2KF909012	60	85	LI2KF609012
900	1400	900	85	115	LI2KF909014	60	85	LI2KF609014
900	1500	900	90	120	LI2KF909015	65	90	LI2KF609015
900	1800	900	95	125	LI2KF909018	70	95	LI2KF609018
1000	800	1000	75	105	LI2KF901080	50	75	LI2KF601080
1000	900	1000	80	110	LI2KF901090	55	80	LI2KF601090
1000	1000	1000	80	110	LI2KF901010	55	80	LI2KF601010
1000	1200	1000	85	115	LI2KF901012	60	85	LI2KF601012
1000	1500	1000	90	120	LI2KF901015	65	90	LI2KF601015
1000	1800	1000	95	125	LI2KF901018	70	95	LI2KF601018
1200	800	1200	75	105	LI2KF901280	50	75	LI2KF601280
1200	900	1200	80	110	LI2KF901290	55	80	LI2KF601290
1200	1000	1200	80	110	LI2KF901210	55	80	LI2KF601210
1200	1200	1200	85	115	LI2KF901212	60	85	LI2KF601212
1200	1500	1200	90	120	LI2KF901215	65	90	LI2KF601215
1200	1800	1200	95	125	LI2KF901218	70	95	LI2KF601218
Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)								
bis 1,00 m²			auf AnfrageLI2KF90100S			auf AnfrageLI2KF60100S		
bis 1,20 m²			auf AnfrageLI2KF90120S			auf AnfrageLI2KF60120S		
bis 1,45 m²			auf AnfrageLI2KF90145S			auf AnfrageLI2KF60145S		
bis 1,80 m²			auf AnfrageLI2KF90180S			auf AnfrageLI2KF60180S		
bis 2,25 m²			auf AnfrageLI2KF90225S			auf AnfrageLI2KF60225S		
bis 3,00 m²			auf AnfrageLI2KF90300S			auf AnfrageLI2KF60300S		
bis 4,20 m²			auf AnfrageLI2KF90420S			auf AnfrageLI2KF60420S		
Anfertigen Zeichnung Duschelement								ZEICHNUNGPL

Fliesenprofile (Profil ggf. bauseits zu kürzen) – Fliesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!


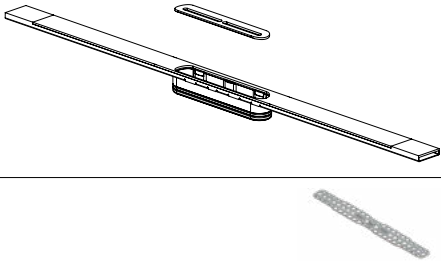
	Rinnenlänge 900 mm		Rinnenlänge 1200 mm	
	Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	Edelstahl, gebürstet	FLOW90EG	Edelstahl, gebürstet	FLOW120EG
	Edelstahl, poliert	FLOW90EP	Edelstahl, poliert	FLOW120EP
	Schwarz, gebürstet	FLOW90SW	Schwarz, gebürstet	FLOW120SW
	Kupfer, gebürstet	FLOW90KU	Kupfer, gebürstet	FLOW120KU
	Bronze, gebürstet	FLOW90BR	Bronze, gebürstet	FLOW120BR
Haarsieb		Ermöglicht einfaches Reinigen der Duschrinne und verhindert Verstopfung.		VK 4878156



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40531

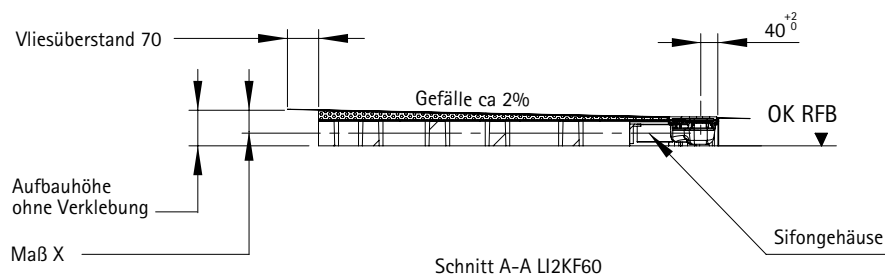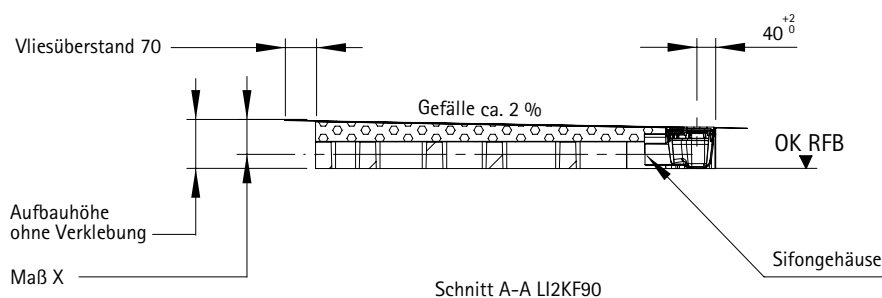

Fliesenprofil
nicht im Lieferumfang des Duschsystems

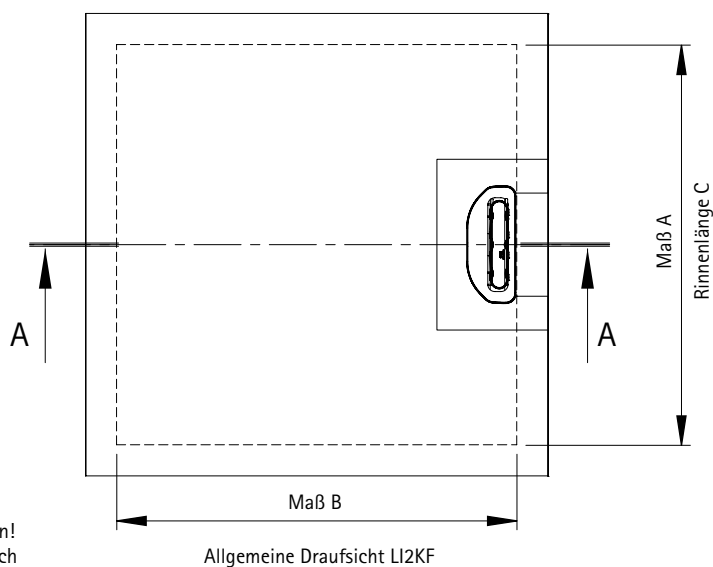

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2022 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A – Position Rinne
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (900, 1200 mm) – Fliesenprofil ist zwingend mit zu bestellen!

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE SCHEDEL mit Gefälle vierseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. befähigter Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) - optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)				Maßangaben in mm	
			Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 35 mm Maß X Höhe		Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Maß X Höhe		Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr.
800	800	400	70	105	85	120	40	LINE1FR8080
800	1000	400	70	105	85	120	40	LINE1FR80100
800	1200	400	75	110	90	125	45	LINE1FR80120
900	900	500	70	105	85	120	40	LINE1FR9090
900	1000	500	70	105	85	120	40	LINE1FR90100
900	1200	500	75	110	90	125	45	LINE1FR90120
900	1400	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90140
900	1500	500	80	115	95	130	50	LINE1FR90150
900	1800	500	85	120	100	135	55	LINE1FR90180
1000	800	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10080
1000	900	600	70	105	85	120	40	LINE1FR10090
1000	1000	600	70	105	85	120	40	LINE1FR100100
1000	1200	600	75	110	90	125	45	LINE1FR100120
1000	1500	600	80	115	95	130	50	LINE1FR100150
1000	1800	600	85	120	100	135	55	LINE1FR100180
1200	800	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12080
1200	900	800	70	105	85	120	40	LINE1FR12090
1200	1000	800	70	105	85	120	40	LINE1FR120100
1200	1200	800	75	110	90	125	45	LINE1FR120120
1200	1500	800	80	115	95	130	50	LINE1FR120150
1200	1800	800	85	120	100	135	55	LINE1FR120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	LINE1FR100100S
bis 1,20 m²	LINE1FR110110S
bis 1,45 m²	LINE1FR120120S
bis 1,80 m²	LINE1FR135135S
bis 2,25 m²	LINE1FR150150S
bis 3,00 m²	LINE1FR300S
bis 4,20 m²	LINE1FR420S
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL



Bodenabläufe

	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 45 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS



Optional: Natursteinauflage für SCHEDEL-Rinne

Natursteinauflage, 300 mm	LINEFRNAUF30	Natursteinauflage, 700 mm	LINEFRNAUF70
Natursteinauflage, 400 mm	LINEFRNAUF40	Natursteinauflage, 800 mm	LINEFRNAUF80
Natursteinauflage, 500 mm	LINEFRNAUF50	Natursteinauflage, 900 mm	LINEFRNAUF90
Natursteinauflage, 600 mm	LINEFRNAUF60	Natursteinauflage, 1100 mm	LINEFRNAUF110



Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

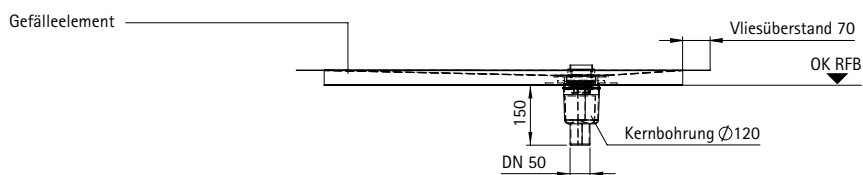


Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm

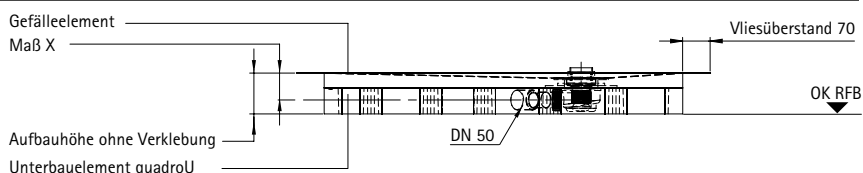

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

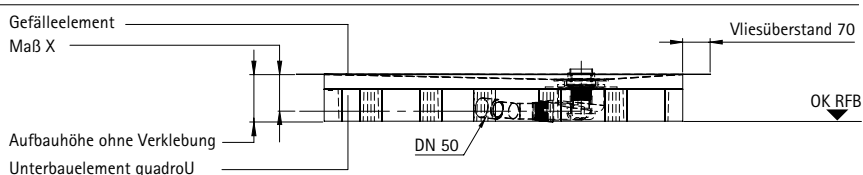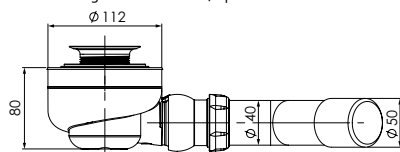

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

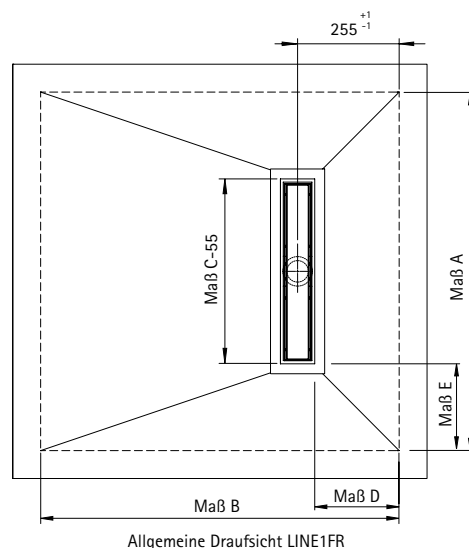

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
☐		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm mit quadroU 80 mm
☐		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm, mit quadroU 65 mm
☐		Ablauf senkrecht
	mm	Rinnenlänge, Maß C (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 mm)
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm

LINE SCHEDEL mit Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgetragene Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete SCHEDEL-Rinne mit Rahmen, höhenverstellbar 8 - 16 mm, inkl. befließbarer Einleger in Edelstahloptik
- Lieferung standardmäßig mit DIN-gerechtem Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm.
- Optional Ablauf waagrecht, Sperrwasserhöhe 35 mm und Ablauf senkrecht (bei Bestellung bitte angeben) - optional Einleger für Natursteinrinne
- Mit zweiter Ablaufebene/Sekundärentwässerung, Ablauf mit Rinne verschraubbar
- Inkl. Unterbauelementeset quadroU 65/15 mm (mit 6er Set Stellfüße und Montagekleber) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)					Maßangaben in mm	Art.-Nr.
			Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 25 mm		Ablauf waagrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm		
Maß X	Höhe	Maß X	Höhe	Maß X	Höhe				
800	800	700	70	105	85	120	40		LINE2FR8080
800	1000	700	75	110	90	125	45		LINE2FR80100
800	1200	700	80	115	95	130	50		LINE2FR80120
900	900	800	70	105	85	120	40		LINE2FR9090
900	1000	800	75	110	90	125	45		LINE2FR90100
900	1200	800	80	115	95	130	50		LINE2FR90120
900	1400	800	80	115	95	130	50		LINE2FR90140
900	1500	800	85	120	100	135	55		LINE2FR90150
900	1800	800	90	125	105	140	60		LINE2FR90180
1000	800	900	70	105	85	120	40		LINE2FR10080
1000	900	900	70	105	85	120	40		LINE2FR10090
1000	1000	900	75	110	90	125	45		LINE2FR100100
1000	1200	900	80	115	95	130	50		LINE2FR100120
1000	1500	900	85	120	100	135	55		LINE2FR100150
1000	1800	900	90	125	105	140	60		LINE2FR100180
1200	800	1100	70	105	85	120	40		LINE2FR12080
1200	900	1100	70	105	85	120	40		LINE2FR12090
1200	1000	1100	75	110	90	125	45		LINE2FR120100
1200	1200	1100	80	115	95	130	50		LINE2FR120120
1200	1500	1100	85	120	100	135	55		LINE2FR120150
1200	1800	1100	90	125	105	140	60		LINE2FR120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	LINE2FR100100S
bis 1,20 m²	LINE2FR110110S
bis 1,45 m²	LINE2FR120120S
bis 1,80 m²	LINE2FR135135S
bis 2,25 m²	LINE2FR150150S
bis 3,00 m²	LINE2FR300S
bis 4,20 m²	LINE2FR420S
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL


Bodenabläufe

	Ablauf waagrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 45 l/min	Standardmäßig im Lieferumfang	Art.-Nr. LINEFRW50
	Ablauf waagrecht, DN 50 superflach Sperrwasserhöhe 35 mm, Ablaufleistung 48 l/min inkl. Haarsieb	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt)	Art.-Nr. LINEFRW25
	Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274 Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min Kernlochbohrung Ø 120 mm	OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (DIN-gerechter Ablauf waagrecht entfällt) Einbau kann ohne Unterbauelement erfolgen	Art.-Nr. LINEFRS


Optional: Natursteinauflage für SCHEDEL-Rinne

	Natursteinauflage, 700 mm	LINEFRNAUF70
Natursteinauflage, 400 mm	LINEFRNAUF40	Natursteinauflage, 800 mm
Natursteinauflage, 500 mm	LINEFRNAUF50	Natursteinauflage, 900 mm
Natursteinauflage, 600 mm	LINEFRNAUF60	Natursteinauflage, 1100 mm
		LINEFRNAUF110


Einbau senkrechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm



Gefälleelement

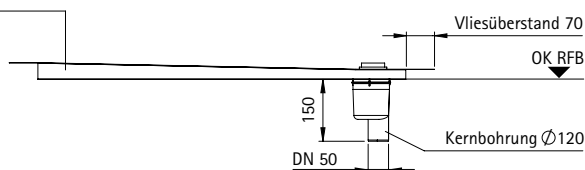

Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 35 mm




Gefälleelement


Maß X

Aufbauhöhe ohne Verklebung

Unterbauelement quadroU



Einbau waagerechter Ablauf, Sperrwasserhöhe 50 mm

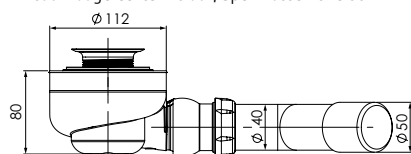


Gefälleelement


Maß X

Aufbauhöhe ohne Verklebung

Unterbauelement quadroU



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40517

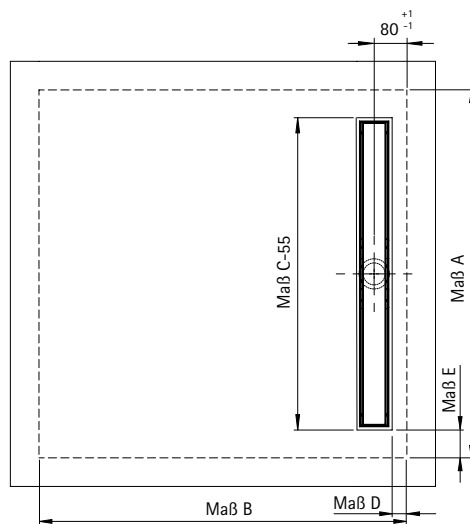

Allgemeine Draufsicht LINE2FR

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A - Position Rinne
	mm	Breite, Maß B
☐		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm mit quadroU 80 mm
☐		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm, mit quadroU 65 mm
☐		Ablauf senkrecht
	mm	Rinnenlänge, Maß C (300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1500 mm)
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig




- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle


Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Maßangaben in mm
				Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
800	800	600/555	85	120	140	50	LINE1T8080
800	1000	600/555	85	120	140	50	LINE1T80100
800	1200	600/555	85	120	140	50	LINE1T80120
900	900	700/655	85	120	140	50	LINE1T9090
900	1000	700/655	85	120	140	50	LINE1T90100
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE1T90120
900	1400	700/655	90	125	145	55	LINE1T90140
900	1500	700/655	90	125	145	55	LINE1T90150
900	1800	700/655	100	135	155	65	LINE1T90180
1000	800	800/755	85	120	140	50	LINE1T10080
1000	900	800/755	85	120	140	50	LINE1T10090
1000	1000	800/755	85	120	140	50	LINE1T100100
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE1T100120
1000	1500	800/755	90	125	145	55	LINE1T100150
1000	1800	800/755	100	135	155	65	LINE1T100180
1200	800	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12080
1200	900	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12090
1200	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120100
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120120
1200	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE1T120150
1200	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE1T120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)



bis 1,00 m²	LINE1T100100S
bis 1,20 m²	LINE1T110110S
bis 1,45 m²	LINE1T120120S
bis 1,80 m²	LINE1T135135S
bis 2,25 m²	LINE1T150150S
bis 3,00 m²	LINE1T300S
bis 4,20 m²	LINE1T420S
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL

Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)

 	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274	Im Lieferumfang enthalten
 	Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274	Im Lieferumfang enthalten
	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung Ø 130 mm	OPTIONAL Bei Bestellung bitte angeben! (waagerechte Abläufe entfallen) Art.-Nr. LINETS

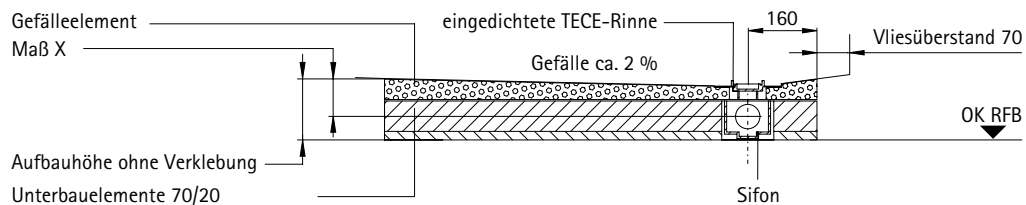

Schnitt A-A

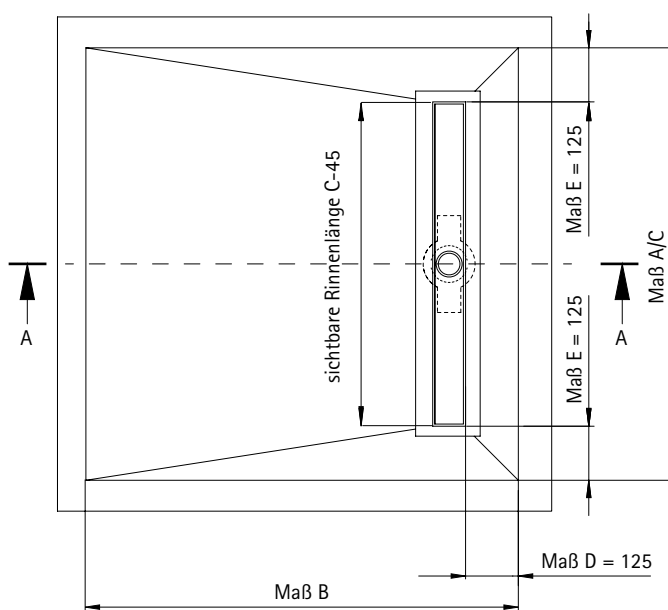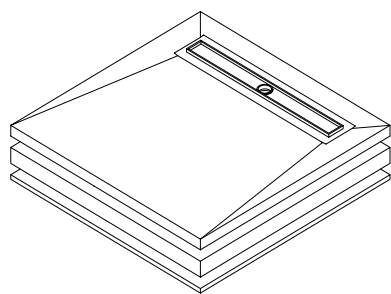

Allgemeine Draufsicht LINE1T

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A - Position Rinne	
	mm	Breite, Maß B	
	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm	
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm	
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm) oder	
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben	mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Maßangaben in mm
				Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2T8080
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2T80100
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2T80120
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2T9090
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2T90100
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2T90120
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2T90140
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2T90150
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2T90180
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10080
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10090
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100100
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100120
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2T100150
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2T100180
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12080
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12090
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120100
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120120
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2T120150
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2T120180
LINE TECE mit verkürzter Rinne							
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE2T90120KR
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2T100120KR
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2T120120KR

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	LINE2T100100S
bis 1,20 m²	LINE2T110110S
bis 1,45 m²	LINE2T120120S
bis 1,80 m²	LINE2T135135S
bis 2,25 m²	LINE2T150150S
bis 3,00 m²	LINE2T300S
bis 4,20 m²	LINE2T420S

Anfertigen Zeichnung Duschelement

ZEICHNUNGPL


Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)



Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 25 mm
Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274
(Im Lieferumfang enthalten)




Ablauf waagerecht,
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274
(Im Lieferumfang enthalten)





Ablauf senkrecht, Art.-Nr. LINETS
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274
Kernlochbohrung Ø 130 mm

OPTIONAL
Bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechte Abläufe entfallen)

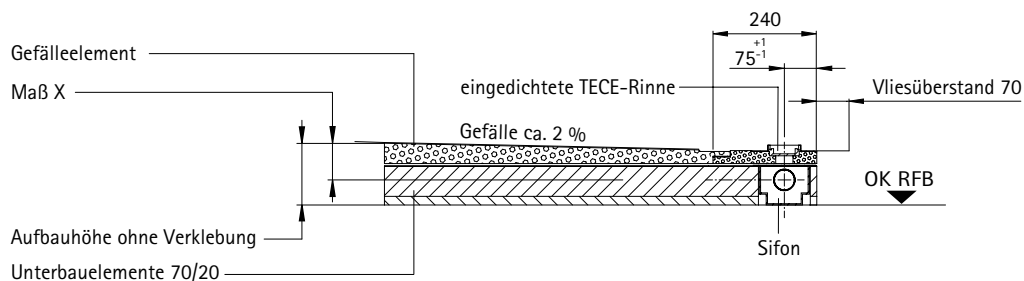

Schnitt A-A

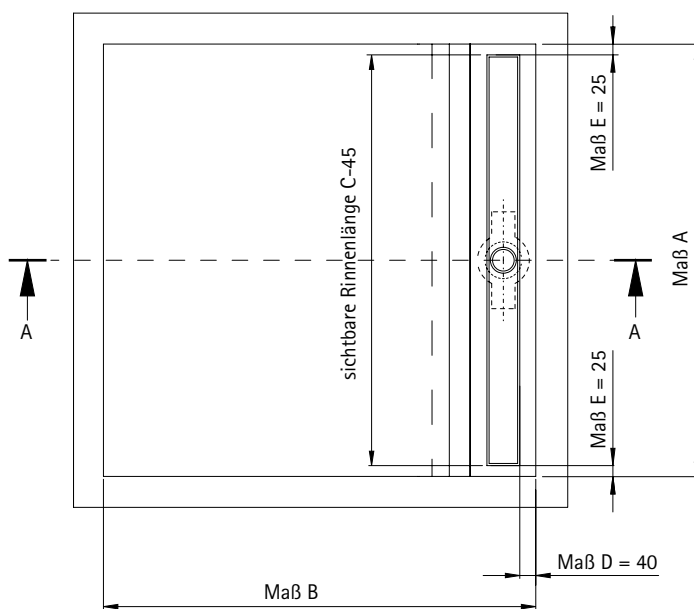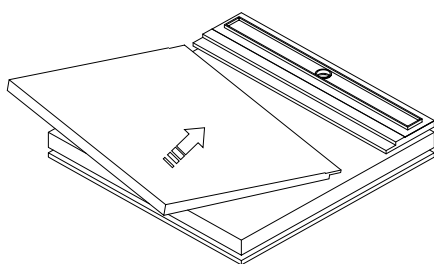

Allgemeine Draufsicht LINE2T

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A - Position Rinne	
	mm	Breite, Maß B	
	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 40 mm	
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm	
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagrecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)	
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig



- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle



Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Maßangaben in mm
				Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2TW8080
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80100
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80120
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2TW9090
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90100
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90120
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90140
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90150
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2TW90180
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10080
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10090
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100100
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100120
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2TW100150
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2TW100180
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12080
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12090
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120100
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120120
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2TW120150
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2TW120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1 m ²	LINE2TW100100S
bis 1,20 m ²	LINE2TW110110S
bis 1,45 m ²	LINE2TW120120S
bis 1,80 m ²	LINE2TW135135S
bis 2,25 m ²	LINE2TW150150S
Anfertigen Zeichnung Duschelement	ZEICHNUNGPL

Bodenabläufe (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)

	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)		Ablauf senkrecht, Art.-Nr. LINE2S Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274 Kernlochbohrung Ø 130 mm
	Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274 (Im Lieferumfang enthalten)		OPTIONAL: Bei Bestellung bitte angeben! (waagerechte Abläufe entfallen)

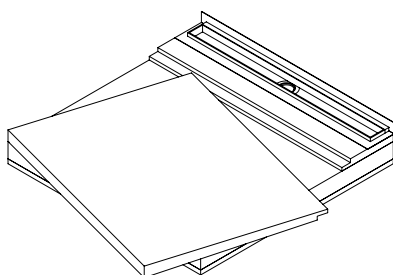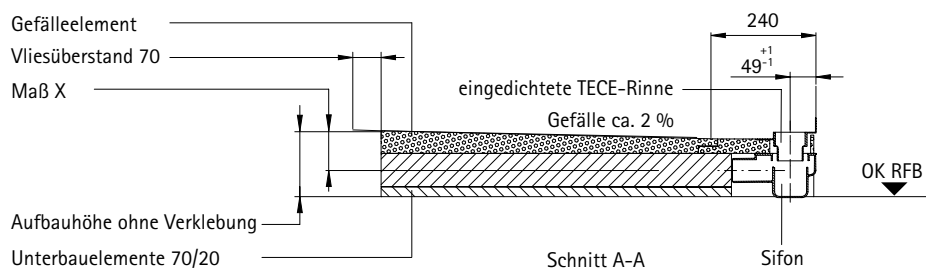

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich

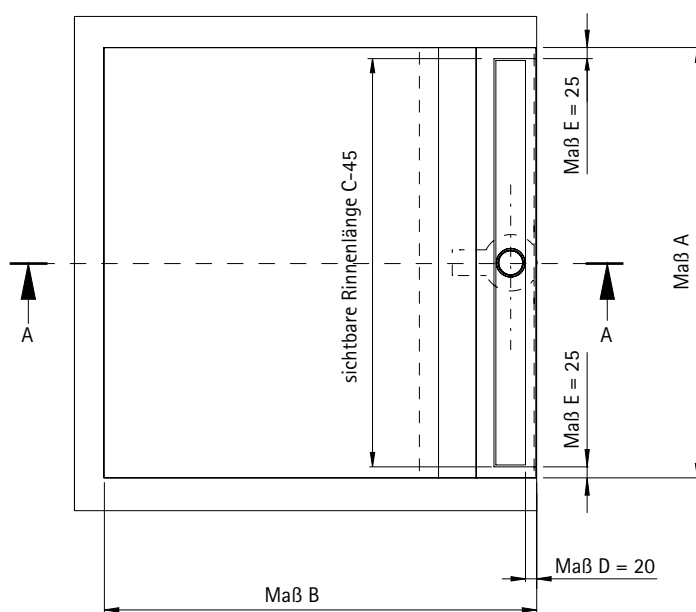

Allgemeine Draufsicht LINE2TW

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

	mm	Länge, Maß A - Position Rinne
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)
20	mm	Position Rinne, Maß D, Fixmaß!
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm, Art.-Nr. LINETS (Abläufe waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben mm

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Superflach

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem, einseitigen Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm

Maßangaben in mm					Rinne wandnah	Rinne mit Wandanbindung
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung inkl. Ablauf	Art.-Nr.	Art.-Nr.
800	1200	800/755	65	90	LINE2TS80120	LINE2TSW80120
900	900	900/855	60	85	LINE2TS9090	LINE2TSW9090
900	1200	900/855	65	90	LINE2TS90120	LINE2TSW90120
900	1400	900/855	70	95	LINE2TS90140	LINE2TSW90140
1000	800	1000/955	60	85	LINE2TS10080	LINE2TSW10080
1000	900	1000/955	60	85	LINE2TS10090	LINE2TSW10090
1000	1000	1000/955	60	85	LINE2TS100100	LINE2TSW100100
1000	1200	1000/955	65	90	LINE2TS100120	LINE2TSW100120
1200	800	1200/1155	60	85	LINE2TS12080	LINE2TSW12080
1200	900	1200/1155	60	85	LINE2TS12090	LINE2TSW12090
1200	1000	1200/1155	60	85	LINE2TS120100	LINE2TSW120100
1200	1200	1200/1155	65	90	LINE2TS120120	LINE2TSW120120


Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m ²	LINE2TS100100S	LINE2TSW100100S
bis 1,20 m ²	LINE2TS110110S	LINE2TSW110110S
bis 1,45 m ²	LINE2TS120120S	LINE2TSW120120S
bis 1,80 m ²	LINE2TS135135S	LINE2TSW135135S
bis 2,25 m ²	LINE2TS150150S	LINE2TSW150150S
bis 3,00 m ²	LINE2TS300S	
bis 4,20 m ²	LINE2TS420S	

Anfertigen Zeichnung Duschelement

ZEICHNUNGPL

Bodenablauf (Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 69)



Ablauf waagrecht, DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min

Ablauf im Lieferumfang enthalten!

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A - Position Rinne mm

Breite, Maß B mm

Rinnenlänge, Maß C mm (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)

Position Rinne ☐ wandnah

☐ mit Wandanbindung


Position Rinne, Maß D mm (mindestens 40 mm)

Fixmaß 20 mm!



Position Rinne, Maß E mm (mindestens 25 mm)

Ablauf waagrecht,
Sperrwasserhöhe 30 mm
(im Lieferumfang enthalten)

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß. Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

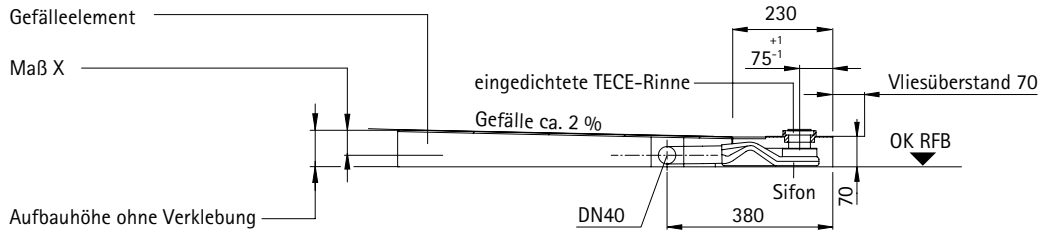


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40104

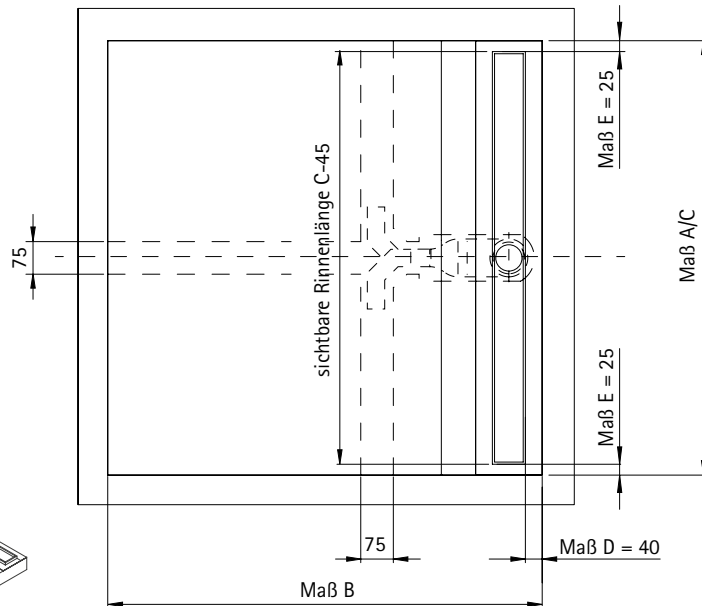



Allgemeine Draufsicht LINE2TS

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2010 Skizze unmaßstäblich

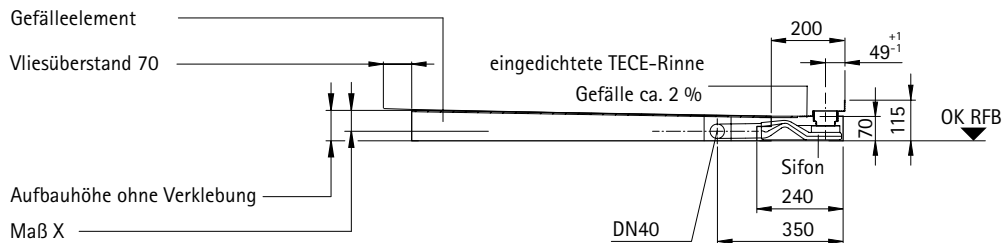

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40009

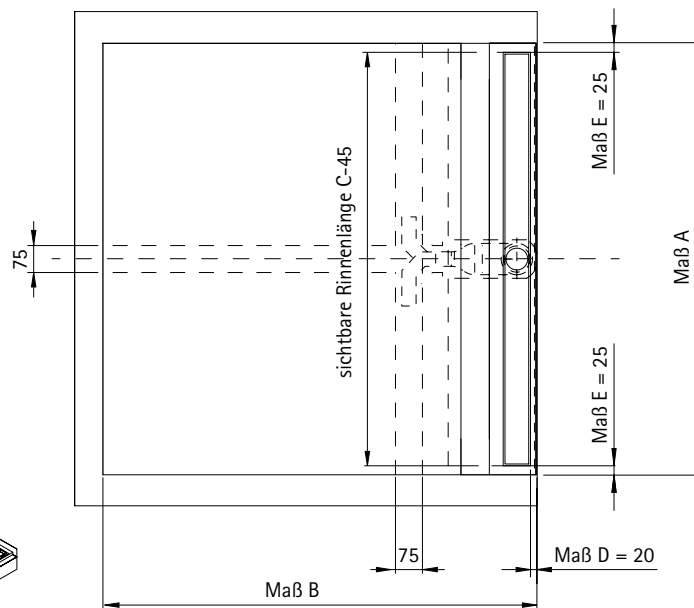

Allgemeine Draufsicht LINE2TSW

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich

SiLENCIO Schallschutz für LINE TECE

Mindestanforderungen

Passend für alle LINE- und PLAN-Elemente aus dem Lieferprogramm
nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 30$ dB(A) gemessen mit KGN

System bestehend aus
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn,
- Gummigranulatmatte

für Punkt- und Rinnenentwässerung
Einbau nur mit einem Unterbauelement


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40089



Maßangaben in mm

Art.-Nr.

Länge	Breite
900	900
1000	1000
1200	1200
1500	1500
10.000	1250



SIL9090
SIL100100
SIL120120
SIL150150
SILENCIOROLLE

Erhöhte Anforderungen

Nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 25$ dB(A)/ $L_{in} \leq 24$ dB(A) gemessen mit KGN

Systeme bestehend aus
- quadroU, 90 mm inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40513






Maßangaben in mm

für LINE1T


für LINE2T

für LINE2TW



Länge	Breite	Art.Nr.	Art.Nr.	Art.Nr.
900	900	SIL9090LI1T	SIL9090LI2T	SIL9090LI2TW
900	1200	SIL90120LI1T	SIL90120LI2T	SIL90120LI2TW
1000	1000	SIL100100LI1T	SIL100100LI2T	SIL100100LI2TW
bis 1,00 m²		SIL100LI1TSO	SIL100LI2TSO	SIL100LI2TWSO
bis 1,20 m²		SIL120LI1TSO	SIL120LI2TSO	SIL120LI2TWSO
bis 1,45 m²		SIL145LI1TSO	SIL145LI2TSO	SIL145LI2TWSO
bis 2,25 m²		SIL225LI1TSO	SIL225LI2TSO	SIL225LI2TWSO

Art.-Nr.



Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für erhöhte Anforderungen
(Fermacell Wabenschüttung 1-4mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg

Verbrauch bei Element 900 x 900 x 60 mm 56,90 kg
Verbrauch bei Element 1000 x 1000 x 60 mm 70,20 kg
Verbrauch bei Element 1200 x 1200 x 60 mm 102,00 kg


SILENCIOWS

Ersatzteile für LINE TECE

Art.-Nr.

	TECE Tauchrohr für Ablauf senkrecht	VK 482840
	TECE Tauchrohr lang für Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm	VK 482380
	TECE Tauchrohr kurz für Ablauf Sperrwasserhöhe 25 mm	VK 482370
	Lippendichtung	VK 482376
	Muldenfuß zu TECE Fliesenmulde Tile, silber	VK 48286

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen


	Länge	Ausführung	Art.-Nr.	
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETPERCA65
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETPERCA75
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETPERCA85
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETPERCA95
	Designrost Perca	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETPERCA115
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETGRAZIA65
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETGRAZIA75
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETGRAZIA85
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETGRAZIA95
	Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETGRAZIA115
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETXELI65
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETXELI75
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETXELI85
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETXELI95
	Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETXELI115
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 300		LINETTILE25
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 600		LINETTILE55
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 700		LINETTILE65
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 800		LINETTILE75
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 900		LINETTILE85
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1000		LINETTILE95
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1200		LINETTILE115
	Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1500		LINETTILE145
	Designabdeckung Steel aus Edelstahl	550 mm für TECE-Rinne 600 mm	poliert	LINETSTEEL55
(andere Größen bitte separat bei TECE/FGH bestellen)				

TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig




Bestehend aus:

- Gefälleelement mit vorgefertigter Positionierungshilfe für den Ablauf
- Unterbauelement quadroU inkl. Stellfüße zum Höhenausgleich bis 15 mm und 2 Kartuschen Montagekleber
- Flexibler Anschluss der HT-Rohr-Verbindung links/rechts
- Schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die HT-Rohr-Verlegung
- Duschsystem kürzbar
- Duschprofil und Ablauf direkt bei TECE zu bestellen
- Rinne kürzbar

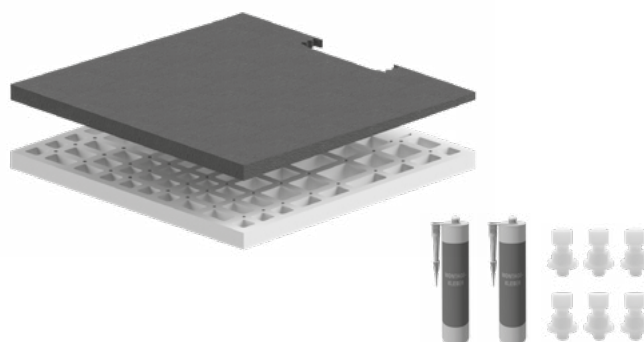



Maß A Position Rinne	Breite B	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maßangaben in mm
		Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	
900	1200	125	TCDRAIN90120
900	1600	135	TCDRAIN90160
1000	1200	125	TCDRAIN100120
1000	1600	135	TCDRAIN100160
1200	1200	125	TCDRAIN120120
1200	1600	135	TCDRAIN120160

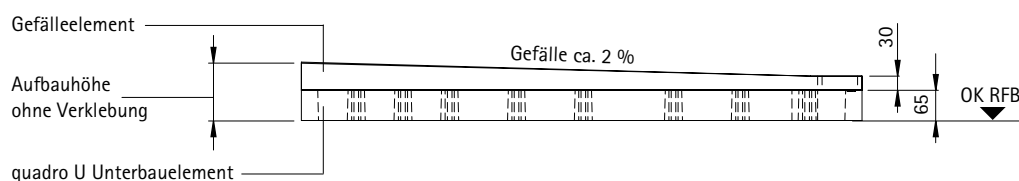

Seitenansicht



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40507

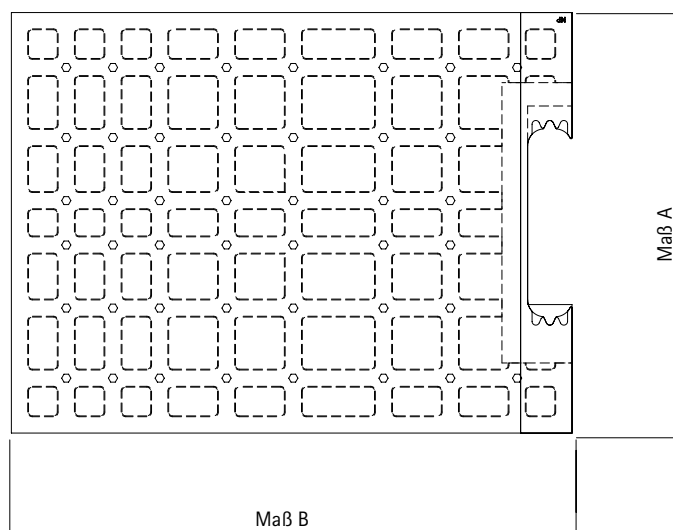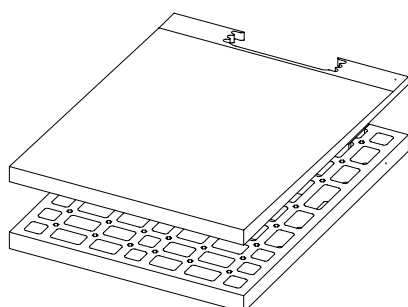


Allgemeine Draufsicht TECE DRAIN

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2018 Skizze unmaßstäblich

LINE DallFlex Wall/ Wall Plan






- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen CeraWall Select, Cera Wall Pure, CeraWall Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Rinne nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH!

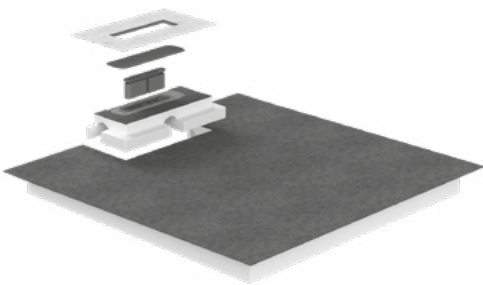


Bitte beachten Sie die Verfügbarkeit der Rinne passend zum Ablaufgehäuse.

					Maßangaben in mm		
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
		LINE DallFlex Wall			LINE DallFlex Wall Plan		
		Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min			Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min		
900	900	78	110	DFCW9090	58	85	DFCWP9090
900	1200	78	110	DFCW90120	58	85	DFCWP90120
1000	1000	78	110	DFCW100100	58	85	DFCWP100100
1200	1200	78	110	DFCW120120	58	85	DFCWP120120
Sonderanfertigung bis 1,45 m²		auf Anfrage		DFCW120120S	auf Anfrage		DFCWP120120S
Sonderanfertigung bis 2,25 m²		auf Anfrage		DFCW150150S	auf Anfrage		DFCWP150150S
Anfertigen Zeichnung Duschelement				Wenn Maß A > 1500 mm, bitte Rinnenmodelle prüfen!			ZEICHNUNGPL

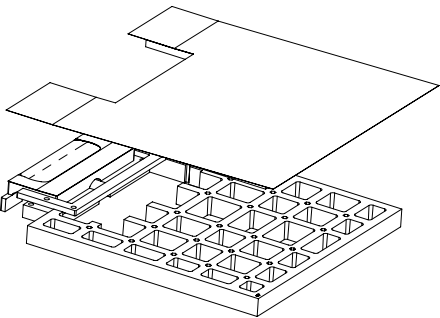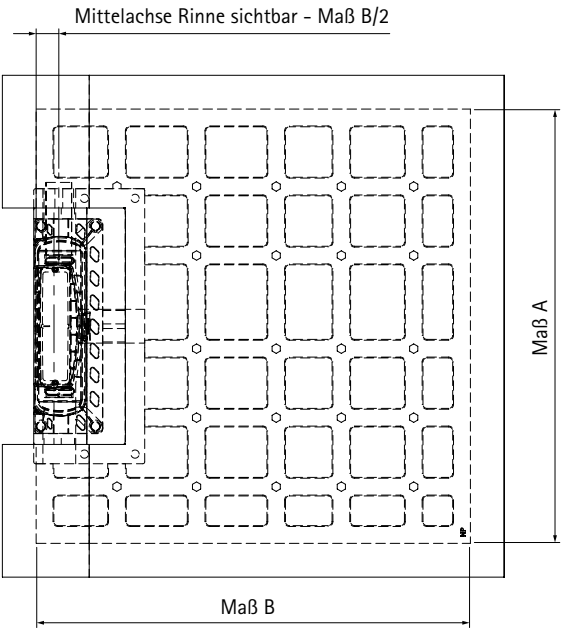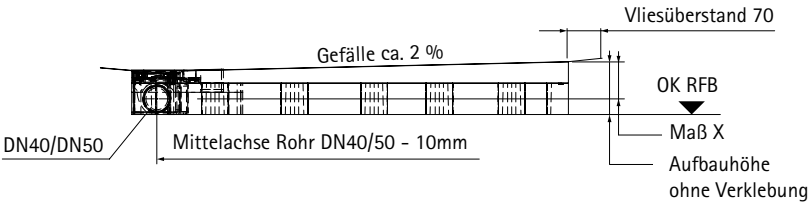

LINE DallFlex Compact/Compact Plan

- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen Zentrix, Cera Niveau, CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Rinnen nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH



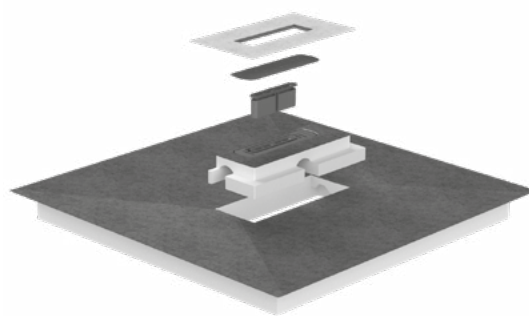


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
LINE DallFlex Compact					LINE DallFlex Compact Plan		
Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min					Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min		
900	900	73	105	DFZ9090	53	80	DFZP9090
900	1200	73	105	DFZ90120	53	80	DFZP90120
1000	1000	73	105	DFZ100100	53	80	DFZP100100
1200	1200	73	105	DFZ120120	53	80	DFZP120120
Sonderanfertigung bis 1,45 m ²			auf Anfrage	DFZ120120S	auf Anfrage		
Sonderanfertigung bis 2,25 m ²			auf Anfrage	DFZ150150S	auf Anfrage		
Anfertigen Zeichnung Duschelement					ZEICHNUNGPL		




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525

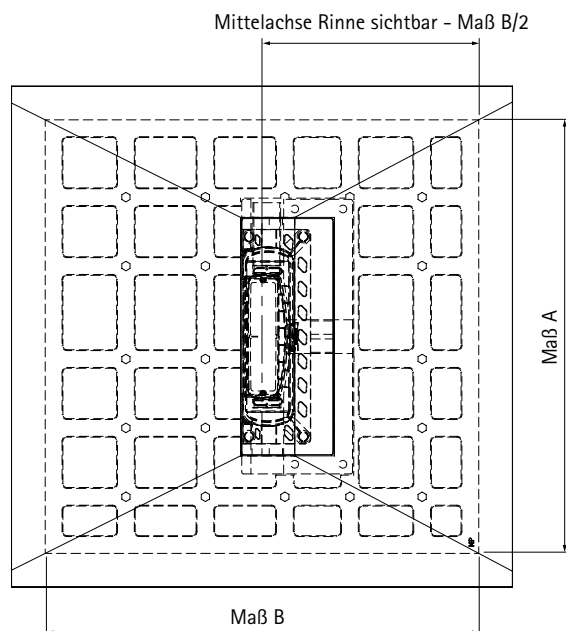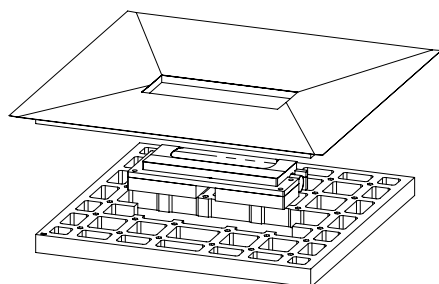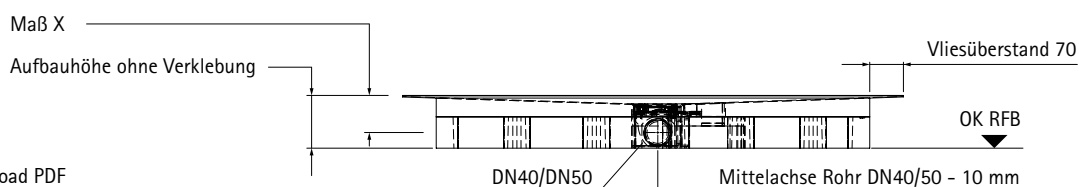

LINE DallFlex Floor/Floor Plan

- Duschelement bestehend aus EPS-Hartschaum, oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert
- Ablaufstutzen der Rinne werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von 0 - 15°
- Eingedichtetes Ablaufgehäuse DallFlex nach DIN EN 1253 aus Polypropylen
- Geruchs- und Reinigungsverschluss
- Bauschutzabdeckung
- Passend für Rinnen CeraFloor Select, CeraFloor Pure, CeraFloor Individual/CeraFrame Individual mit den entsprechenden Abdeckungen
- Rinne nicht im Lieferumfang, erhältlich über FGH



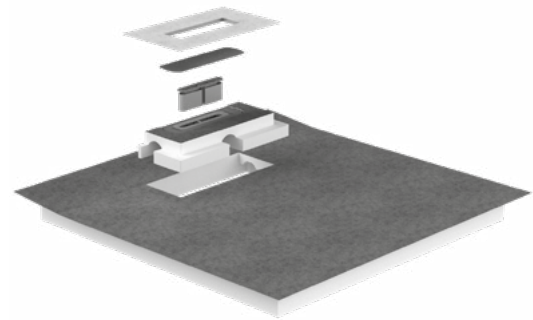


Bitte beachten Sie die Verfügbarkeit der Rinne passend zum Ablaufgehäuse.

					Maßangaben in mm		
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.	Maß X	Aufbauhöhe ohne Verklebung	Art.-Nr.
		LINE DallFlex Floor			LINE DallFlex Floor Plan		
		Ablaufstutzen DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min			Ablaufstutzen DN 40, Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 30 l/min		
900	900	73	105	DFCF9090	53	80	DFCFP9090
900	1200	73	105	DFCF90120	53	80	DFCFP90120
1000	1000	73	105	DFCF100100	53	80	DFCFP100100
1200	1200	73	105	DFCF120120	53	80	DFCFP120120
Sonderanfertigung bis 1,45 m²			auf Anfrage	DFCF120120S	auf Anfrage		DFCFP120120S
Sonderanfertigung bis 2,25 m²			auf Anfrage	DFCF150150S	auf Anfrage		DFCFP150150S
Anfertigen Zeichnung Duschelement			Wenn Maß A > 1500 mm, bitte Rinnenmodelle prüfen!				ZEICHNUNGPL




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40525

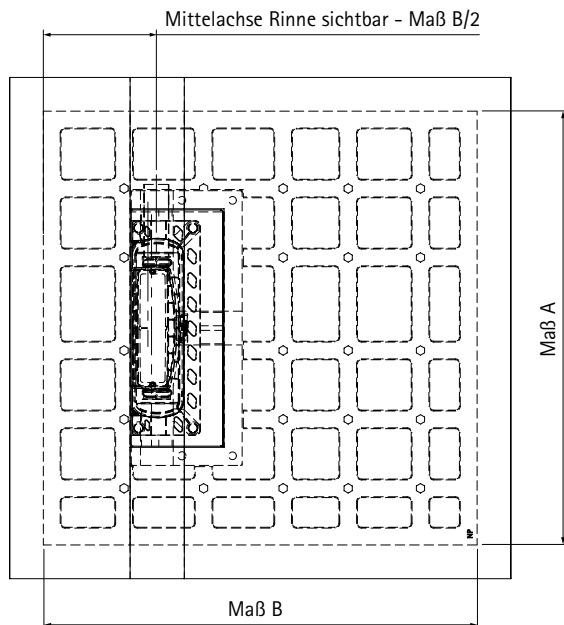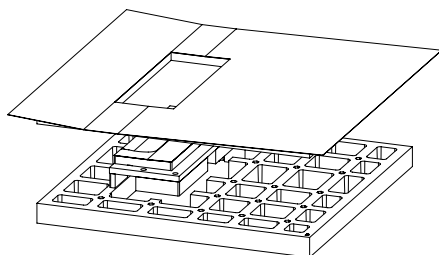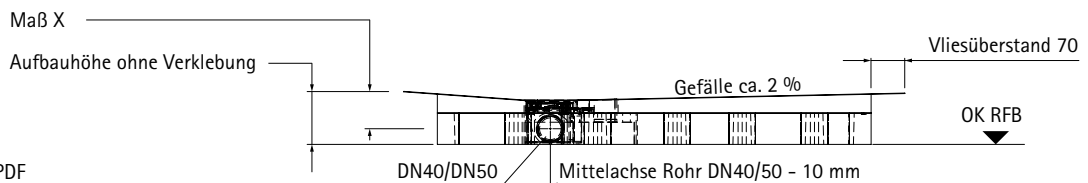

LINE GEBERIT mit Gefälle einseitig

- Gefälleelement mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 ‰
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Mit eingedichtetem GEBERIT Rohbauset für Duschrinne CleanLine
- Unterbauelementesystem quadroU (60 mm hoch) mit Stellfüßen zur Höhenjustierung zur Montage mit 2K Montageschaum (Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL MULTISTAR Montageschaums Art. SH 30070)
- Kein Fliesenkleber notwendig
- Schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die Rohrverlegung möglich

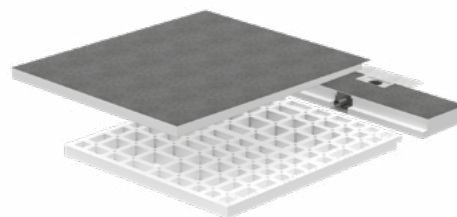

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Ablauf	Aufbauhöhe	Art.-Nr.
1.000	1.200	63	DN 40	95	LI2GCL41012PU
1.000	1.200	78	DN 50	120	LI2GCL51012PU
1.200	1.600	68	DN 40	100	LI2GCL41216PU
1.200	1.600	83	DN 50	125	LI2GCL51216PU

Sonderanfertigungen auf Anfrage

bis 1,45 m²	DN 40	LI2GCL4145SPU
bis 1,45 m²	DN 50	LI2GCL5145SPU
bis 2,25 m²	DN 40	LI2GCL4225SPU
bis 2,25 m²	DN 50	LI2GCL5225SPU
bis 3,00 m²	DN 40	LI2GCL4300SPU
bis 3,00 m²	DN 50	LI2GCL5300SPU

Anfertigen Zeichnung Duschelement

ZEICHNUNGPL

Bodenablauf

Ablauf DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min

Werkseitig integriert

Ablauf DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 24 l/min

Werkseitig integriert

Montagematerial



MULTISTAR 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)

Zur Montage von
quadroU-Unterbauelementen und
Rinnenadaptern sowie
Wannen- und Duschwannenträgern
auf dem Rohfußboden

SH 30070





Montage-Kleber*



Zur Montage von Wandelementen und
Baugruppen
sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente
mit dem quadroU-Unterbauelement

SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

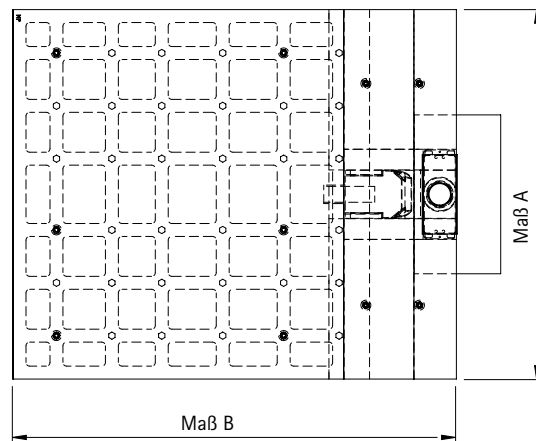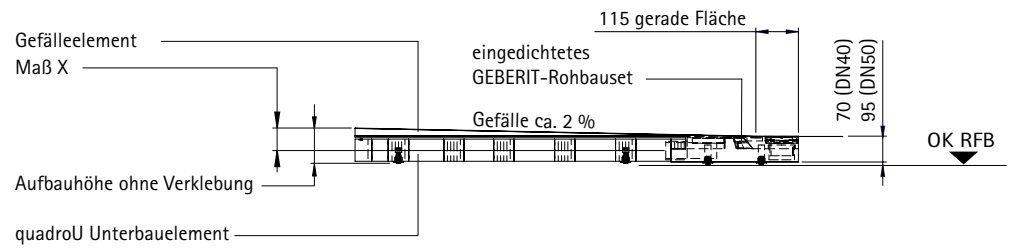

Allgemeine Draufsicht LI2GCL

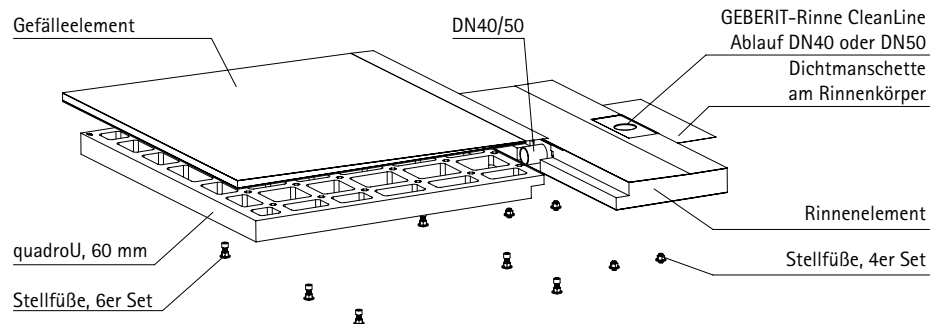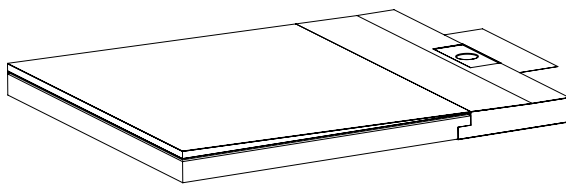

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 08/2022 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Maß A - Position Rinne

 mm

Maß B

 mm

Vorhandene Estrichhöhe

 mm

Ablauf DN 50

☐

Ablauf DN 40

☐

WANDENTWÄSSERUNG

Systemboard GEBERIT für Wandabläufe

Für alle Systemboardvarianten einsetzbare Wandabläufe:

DUOFIX 111.581.00.1 – DUOFIX 111.580.00.1 – DUOFIX 111.589.00.1

DUOFIX 111.587.00.1 – DUOFIX 111.593.00.1 – DUOFIX 111.591.00.1

GIS 461.736.00.1 – GIS 461.734.00.1 – Sanbloc 440.736.00.1

Sanbloc 440.734.00.1 – Kombifix 457.536.00.1



Kombifix 457.534.00.1

(Abläufe nicht im Lieferumfang, bitte separat bei GEBERIT bestellen.)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40102



Gefälleelement G2





Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Art.-Nr.
900	900	50	30	G2 90900U
900	1200	55	30	G2 901200U
900	1400	60	30	G2 901400U
1000	1000	50	30	G2 1001000U
1000	1200	55	30	G2 1001200U
1000	1400	60	30	G2 1001400U
1200	1200	55	30	G2 1201200U

Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	G2 120120SOU
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²	G2 150150SOU

Gefälleelement G4





Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Art.-Nr.
900	900	50	30	G4 90900U
900	1200	55	30	G4 901200U
900	1400	60	30	G4 901400U
1000	1000	50	30	G4 1001000U
1000	1200	55	30	G4 1001200U
1000	1400	60	30	G4 1001400U
1200	1200	55	30	G4 1201200U

Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m ²	G4 120120SOU
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m ²	G4 150150SOU

Element zur Erweiterung der Duschfläche (ohne Gefälle)



Maßangaben in mm


Maß A	Maß B	Höhe	Art.-Nr.
900	900	50	GERW9090
1000	900	50	GERW10090
1200	900	50	GERW12090

Unterbauelemente, 4er Set (20/30/40/50 mm)

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Passend für Gefälleelemente G2 und G4 und das Element zur Erweiterung der Duschfläche

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe	Art.-Nr.
900	900	20/30/40/50	UBE9090
900	1000	20/30/40/50	UBE90100
900	1200	20/30/40/50	UBE90120
900	1400	20/30/40/50	UBE90140
1000	1000	20/30/40/50	UBE100100
1000	1200	20/30/40/50	UBE100120
1000	1400	20/30/40/50	UBE100140
1200	1200	20/30/40/50	UBE120120


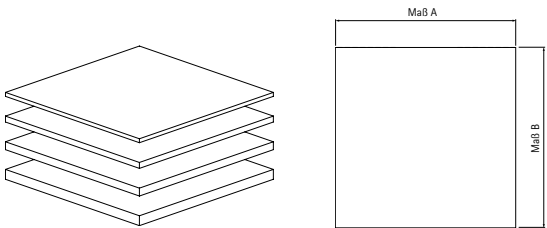


Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m²	UBE120120S
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m²	UBE150150S

Anfertigen Zeichnung Duschelement

ZEICHNUNGPL

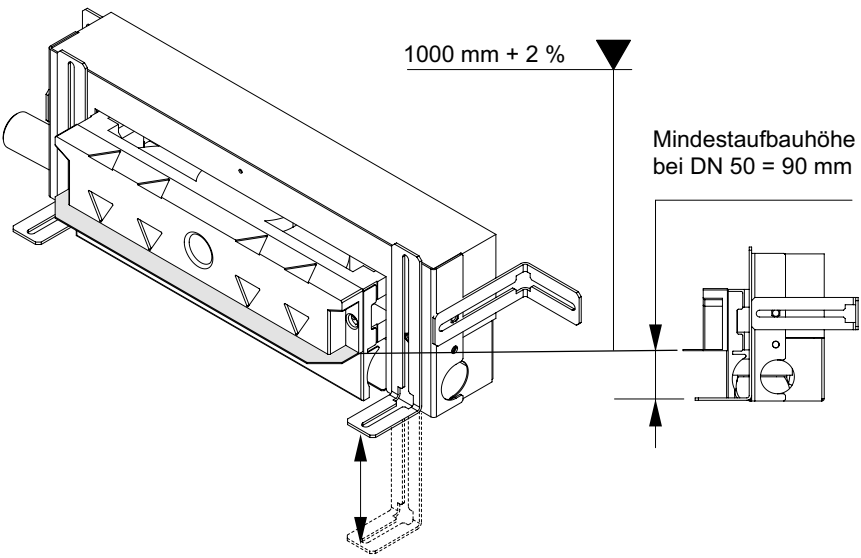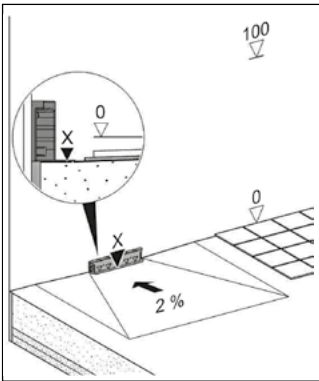

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Länge, Maß A - Position Rinne		mm
Breite, Maß B		mm
vorhandene Estrichhöhe		mm
Variante G2	☐	
Variante G4	☐	
Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)	☐	

Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix


Wandablauf GEBERIT Kombifix bitte separat beim Hersteller bestellen!

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40456




BASIC Kombifix

Bestehend aus Adapter, Gefälleelement, Unterbauelemente (20/30/40/50 mm)




Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Maßangaben in mm
			Art.-Nr.
900	900	50	GS9090
900	1200	55	GS90120
900	1400	60	GS90140
1000	1000	50	GS100100
1000	1200	55	GS100120
1000	1400	60	GS100140
1200	1200	55	GS120120

BASIC Kombifix mit Sitz

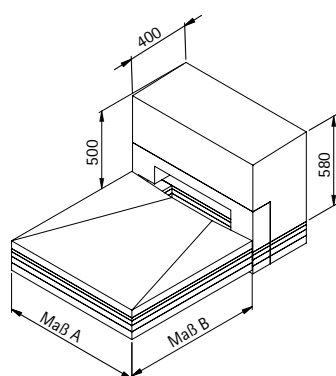


Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Maßangaben in mm
			Art.-Nr.
900	900	50	GS9090S
900	1200	55	GS90120S
900	1400	60	GS90140S
1000	1000	50	GS100100S
1000	1200	55	GS100120S
1000	1400	60	GS100140S
1200	1200	55	GS120120S

Basic Kombifix mit Wand 120

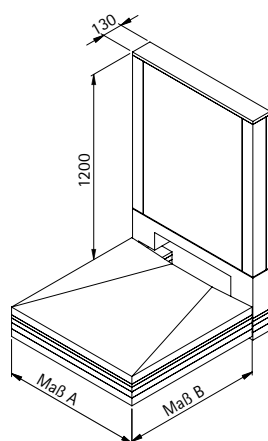


Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Maßangaben in mm
			Art.-Nr.
900	900	50	GS9090W120
900	1200	55	GS90120W120
900	1400	60	GS90140W120
1000	1000	50	GS100100W120
1000	1200	55	GS100120W120
1000	1400	60	GS100140W120
1200	1200	55	GS120120W120

Basic Kombifix mit Wand 250

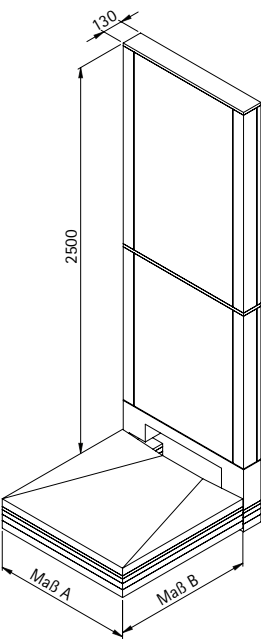

Maßangaben in mm			
Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.
900	900	50	GS9090W250
900	1200	55	GS90120W250
900	1400	60	GS90140W250
1000	1000	50	GS100100W250
1000	1200	55	GS100120W250
1000	1400	60	GS100140W250
1200	1200	55	GS120120W250

Basic Kombifix mit Wand 250 und Installationsschacht




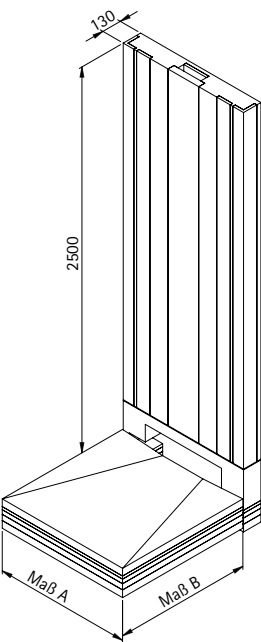







Maßangaben in mm			
Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Art.-Nr.
900	900	50	GS9090W250IS
900	1200	55	GS90120W250IS
900	1400	60	GS90140W250IS
1000	1000	50	GS100100W250IS
1000	1200	55	GS100120W250IS
1000	1400	60	GS100140W250IS
1200	1200	55	GS120120W250IS

Die BASIC-Systeme können mit dem Element zur Erweiterung der Duschfläche (siehe Seite 76) und den dazu passenden Unterbauelementen (siehe Seite 77) ergänzt werden.

Montagezubehör und Abdichtung

Art.-Nr.


	Ansatzkleber* (Flexfliesenkleber) à 5 kg Für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement Verbrauch ca. 1,95 kg/m ² bei 6 mm Zahnung	SH 32310
	Mineralische Dichtschlämme 2 K* Im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig) Für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten Verbrauch ca. 2,5 kg/m ² , Wassereinwirkungsklasse W2-I	SH 32313N
	Dichtband, 5 m	SH 32315
	Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316
	Innenecke	SH 32320
	Außenecke	SH 32322
	Zubehörset Maxi ■ Ansatzkleber*, 5 kg ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 2 x 5 m ■ Innenecke, 2 Stück ■ Außenecke, 2 Stück	SH 32300N
	Zubehörset Mini ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 5 m ■ Innenecke, 1 Stück	SH 32304N
	MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptoren sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden SH 30070
	Montagekleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement SH 32350

Bestellhilfe Einbausituation						
	Art.-Nr.	Menge	Menge	Menge	Menge	Menge
Innenecke	SH 32320	2	2	1	2	0
Außenecke	SH 32322	2	0	0	1	0
Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316	1	1	1	1	1
Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg	SH 32313N	1	1	1	1	1
Ansatzkleber* à 5 kg	SH 32310	1	1	1	1	1

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagezubehör und Abdichtungen sind von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Positionierungshilfe KESSEL

- Zur sicheren Einbindung in den Gefälleestrich.
- Variable Einbautiefe und variable Ablaufposition.
- Montage einer bodengleichen Dusche mit niedriger Einbautiefe möglich.
- Vliesmanschette werkseitig eingedichtet.
- Inklusive Standardrost und drehbarem Rostrahmen.
- Designrost Quadrato ist optional verfügbar.
- Sekundäre Entwässerung möglich.
- Schutz des Duschablaufes
- Schalldämmend und isolierend.

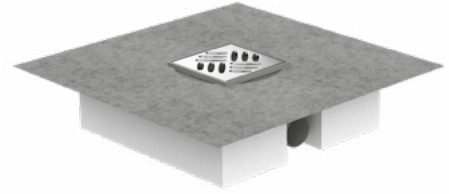

Art.-Nr.

Positionierungshilfe KESSEL DN 50

315 x 315 x 95 mm

Sperrwasserhöhe 50 mm

Ablaufleistung 60 l/s

POSHILFK50

Positionierungshilfe KESSEL DN 40

315 x 315 x 80 mm


Sperrwasserhöhe 30 mm

Ablaufleistung 36 l/s

POSHILFK40

SAFETY-Vlies

- Vlieskaschierte Abdichtungsmembran, PE-Trilaminat
- Werkseitig eingearbeitete HT-Rohrdurchführungsmanschette Ø 50 mm
- Bauseits zuschneidbar
- Schafft zusätzliche Sicherheit bezügl. Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-1 bei der Montage von Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden
- Kompatibel mit einer Vielzahl bekannter Abdichtungssysteme aus dem Bereich Boden- und Wandabdichtung

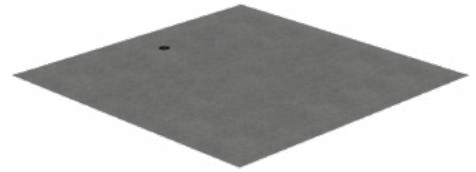


Art.-Nr.

SAFETY-Vlies 2000 x 2000 mm

SAFETYVLIES



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40523

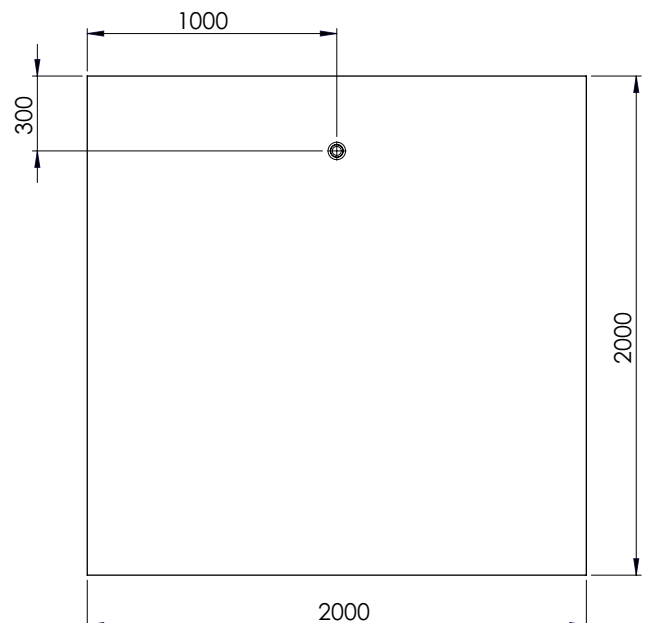



GLASLAMINAT

www.schedel-badinnovation.de

OBERFLÄCHEN aus GLASLAMINAT Fugenlose Duschwände

Fugenlose Wände in hochglänzender Glasoptik oder in zurückhaltendem Matt runden die individuelle Badgestaltung ab. Besonders für die Sanierung von Fliesenspiegeln im Nassbereich geeignet, verwandeln die Großformatplatten einfach und schnell das alte Bad in eine neue, moderne Wohlfühloase. Eloxierte Aluprofile sorgen für eine saubere Verbindung zwischen den VISION^{plus}-Platten oder zu anderen Materialien, wie Fliese oder Putz. Glaslaminat ist mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen bzw. -werkzeugen bearbeitbar und durch den schlanken Laminataufbau leicht zu händeln.

Oberflächen aus Glaslaminat für die Wand

		Höhe*	Breite*	Stärke	Maßangaben in mm Art.-Nr.
	FUMO, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPFUMOHG
	FUMO, matt	2.795	1.295	4	VPFUMOMT
	MAGNOLIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPMAGNHG
	MAGNOLIA, matt	2.795	1.295	4	VPMAGNMT
	PERLA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPPERLHG
	PERLA, matt	2.795	1.295	4	VPPERLMT
	SABBIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPSABBGH
	SABBIA, matt	2.795	1.295	4	VPSABBMT
	Auslaufartike!				
	CONCRETE, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPCONCHG
	VINTAGE, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPVINTHG
	RETRO, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPRETROHG
	Aufpreis weiterer Zuschnitt für Länge und Breite (pro Platte)** Es wird nur das bestellte Maß geliefert.				VPZUSCHNITT
Montage durch Werkskundendienst		Inbegriffen ist:			
		- Vorbereitung und Reinigung der Wände - Anbringen der Platten 1 x Zuschnitt in Länge und Breite - bis zu 4 Bohrungen/Ausschnitte			
		Nicht inbegriffen ist:			
		- das Ausgleichen von Toleranzen > 15 mm - Montage/Demontage von Accessoires, Duschabtrennungen oder Sanitärkeramik			MONTAGEVP
Aufmaß					AUFMASS

* Maße sind Bruttomaße inkl. fertigungsbedingter Maßtoleranzen (+/- 5 mm)




** Ausführung gemäß bestätigter Kundenzeichnung / Aufmaß

Oberflächen aus Glaslaminat für Wannenträger



Fugenlos und optisch ansprechend

Die VISION^{PLUS} Glaslaminat-Oberfläche lässt sich auch als Wannerverkleidung einsetzen. Die fugenlose, schlichte Oberfläche an der Wanne eignet sich hervorragend für einen modernen, trendigen Stil der Badeinrichtung. Matte Aluprofile bilden einen sauberen Abschluss an den Kanten.







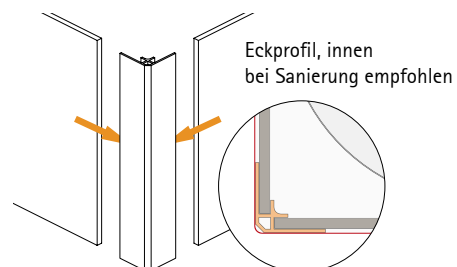
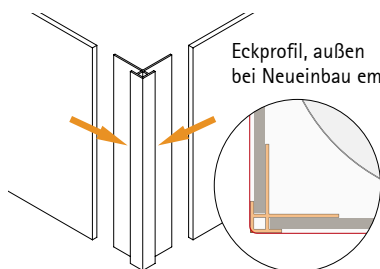
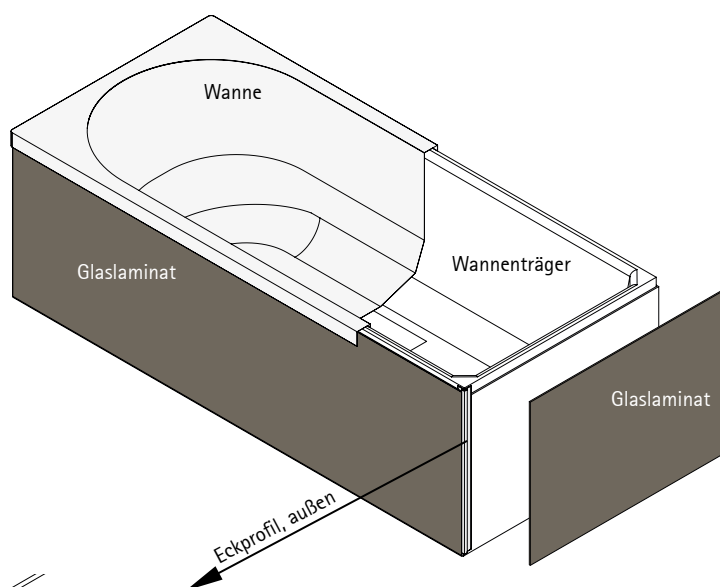


Montagezubehör und Silikone für Glaslaminat

		Inhalt	Art.-Nr.
	Konstruktionskleber MS Polymer im Schlauchbeutel Ausreichend für 1,2 m² Für Metall, Fliese, Mauerwerk, verputztes Mauerwerk, Gipskarton	600 ml	SH 30065
	Kartuschenpresspistole für Konstruktionskleber	600 ml	SH 30067
	Abdicht- und Verlegeglätter zum Abdichten mit mineralischer Dichtschlämme SH 32313N und Auftragen von Fliesenkleber 1 Werkzeug = 2 Anwendungen		SH 30059
	Grundreiniger für vorhandenen Fliesenbelag Zur Beseitigung von Seifen- und Kalkrückständen	1000 ml	SH 30066
	Oberflächenreiniger für Glaslaminat	750 ml	SH 30068
	Silikon, transparent	310 ml	SH 30051
	Silikon, farbig - Fumo	300 ml	SH 30041
	Silikon, farbig - Magnolia	300 ml	SH 30042
	Silikon, farbig - Perla	300 ml	SH 30043
	Silikon, farbig - Sabbia	300 ml	SH 30044
	Aufgrund der unterschiedlichen Materialien können geringfügige Farbabweichungen zwischen Silikon und Glaslaminat auftreten, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.		
	Abschlussband selbstklebend, mit Vlies 100 mm breit, 10 m lang		SH 30069
	Wandmanschette einseitig selbstklebend		SH 32337
	Tiefengrund	1000 ml	SH 30058
	Haftgrund	1000 ml	SH 30055
	Reinigungsset für Mineralwerkstoff und Glaslaminat bestehend aus: 1 Microfasertuch, 2 Putzschwämme, 1 Flasche Reiniger, vegan		SH 30052
	Mineralische Dichtschlämme	6 kg	SH 32313N

Profile für Glaslaminat

Maßangaben in mm

		Toleranz		Länge	Art.-Nr.
Profile für Glaslaminat unifarben und im DEKOR CONCRETE, VINTAGE und RETRO					
		keine	Abschlusskante, schräg in Alu matt	2.500	VISION0059
			Abschlusskante, gerade in Alu matt	2.800	VISION0065
		bis 4 mm	Abschlusskante, gerade in Chrom	2.800	VISION0065C
		bis 4 mm	Trennprofil in Alu matt	2.700	VISION0061
			Trennprofil für Stoßfugen in Alu matt	2.700	VISION0066
Profile nur für Glaslaminat unifarben					
			Eckprofil, außen in Alu matt	2.800	VISION0060
		bis 4 mm	Eckprofil, außen in Chrom	2.800	VISION0060C
			Eckprofil, innen in Alu matt	2.800	VISION0062
		bis 4 mm	Eckprofil, innen in Chrom	2.800	VISION0062C
Profile nur für Glaslaminat im DEKOR CONCRETE, VINTAGE und RETRO					
			Eckprofil, außen in ALU, silbermatt	2500	VISION0088
			Eckprofil, innen in ALU, silbermatt	2500	VISION0087

BADMODULE



FLEXIBLE BADGESTALTUNG


Einfach, schnell und sauber zum neuen Bad

Die Hartschaumelemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Abdichtung können nach einfacher, sauberer und schneller Montage sofort befließt werden! Es sind keine Trockenzeiten notwendig. Maurer- und Trockenbauarbeiten können entfallen. Da die Elemente mehrere Gewerke in sich vereinen, gibt es kurze Einbau- und Abwicklungszeiten.


VISION T

Modulare Systemwände für die Raumgestaltung im Bad in T-Form


- Systemmodule zum Erstellen einer multifunktionellen Wasch-, Dusch- und WC-Einheit in T-Form
- Werkseitig abgedichtete HDPS-Elemente, fertig zum Befliesen
- Adapterwand mit eingearbeiteten Befestigungsaufnahmen für einen wandhängenden Möbelwaschtisch
- Funktionswand inkl. Ausschnitt zur Aufnahme eines WC-Vorwandelements und Installationsschacht für die Duscharmatur auf der gegenüberliegenden Seite
- Inkl. werkseitig abgedichteter Verschlusselemente für die Installationsschächte
- Inkl. zweier eingearbeiteter Ablagenischen im Duschbereich
- Anordnung und Größe durch Modulbauweise flexibel gestaltbar



Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
	FUNKTIONSWAND DUSCHE/WC Inkl. Installationsschacht und zweier eingearbeiteter Ablagenischen im Duschbereich Inkl. werkseitig abgedichteter Verschlusselemente für die Installationsöffnungen			
	2500	900	250	VISION0074
	2500	1000	250	VISION0075
	2500	1200	250	VISION0076
Bitte senden Sie uns bei Anfrage/ Auftragserteilung die Technischen Infos des WC-Vorwandelements zur Prüfung der Passfähigkeit unsererseits.				
	ERWEITERUNGSWAND			
	2500	500	200	VISION0077
	ADAPTERWAND WASCHTISCH mit werkseitig eingearbeiteten Befestigungsaufnahmen für einen freihängenden Möbelwaschtisch			
	2500	400	200	VISION0078
	2500	600	200	VISION0079
	2500	800	200	VISION0080

GESTALTUNGSBEISPIEL
mit Funktionswand 1200 (VISION0076),
Adapterwand 800 (VISION0080) und
2 Erweiterungswänden (VISION0077)

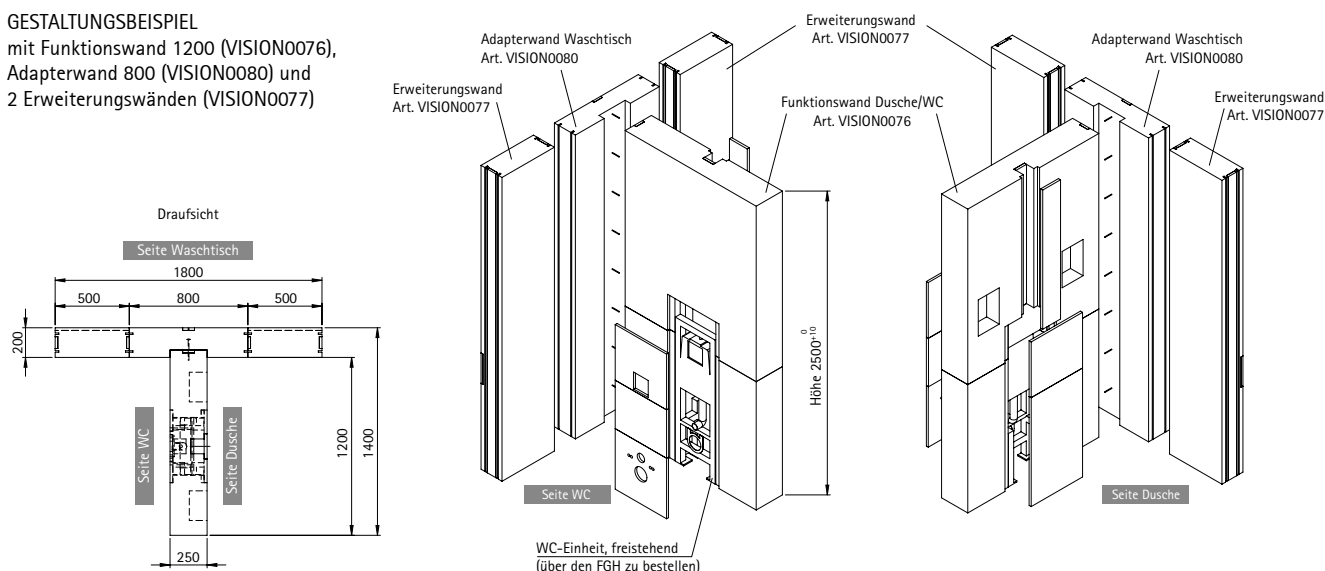

WANNENGESTALTUNG

Anbaumodul Wanne sitzhoch

Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen

Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage, z. B. für die Verlängerung einer Badewanne


Modulbreite passend zur Breite des Wannenträgers

Integrierte Nische

Belastbar bis 150 kg

Empfohlen zur Montage auf dem Estrich

Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

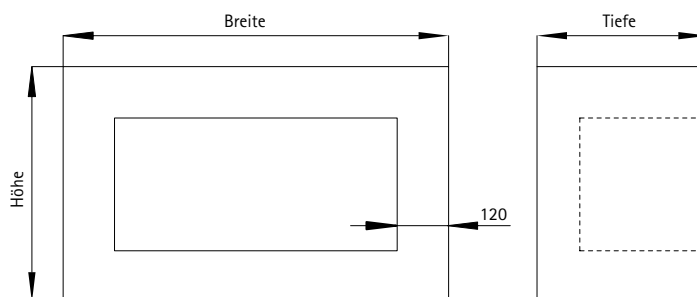


alle Maßangaben in mm




Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
550	720	400	310 x 480 x 300	VISION0004
550	720	500	310 x 480 x 300	VISION0005
550	770	400	310 x 530 x 300	VISION0006
550	770	500	310 x 530 x 300	VISION0007
550	870	400	310 x 630 x 300	VISION0008
550	870	500	310 x 630 x 300	VISION0009

Verbreiterungsset für Anbaumodul Wanne sitzhoch

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Zum bündigen, zentrierten Einbau des Anbaumoduls sitzhoch an der Stirnseite einer Wanne bei gleichzeitiger Montage des Anbaumoduls Wanne halbhoch
- Empfohlen zur Montage auf dem Estrich
- Modul ist auf der Baustelle kürzbar




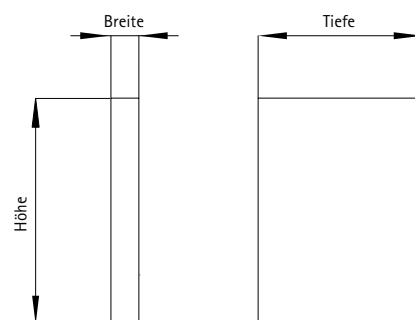


alle Maßangaben in mm



zweiteilig

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
550	je 85	500	VISION0050




Einbaubeispiele


Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Einbau in Verbindung mit Wannenträger, Modulbreite passend zum Wannenträger
- Je nach Einbausituation liegen 2 Füllstücke (je 15 mm breit) zum Erreichen des Badewannen-Nennmaßes bei
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur
- Eine integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von LED-Spots, inkl. Kabelkanal
- Abnehmbares Verschlusselement für den Zugang zur Elektroinstallation
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

VISION0001 - 0003

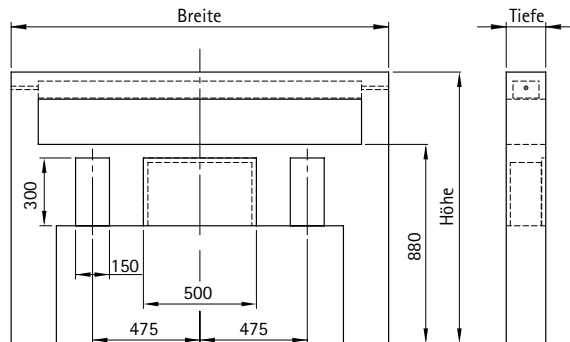

VISION0041 - 43

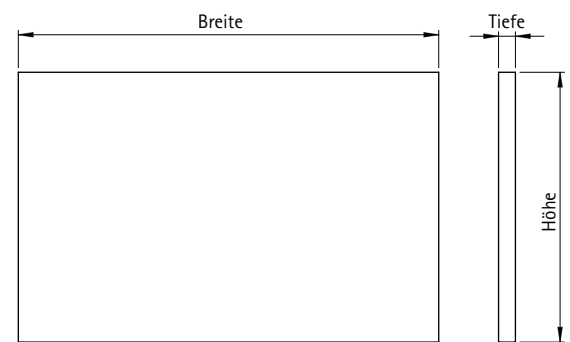

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
------	--------	-------	---	----------

Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische



1200	1670	175	200 x 1430 x 175	VISION0001
1200	1770	175	200 x 1530 x 175	VISION0002
1200	1870	175	200 x 1630 x 175	VISION0003


Verschlusselement



Zum Verschließen der Nische
bei freistehender Montage
des Anbaumoduls halbhoch

1200	1670	75	VISION0041
1200	1770	75	VISION0042
1200	1870	75	VISION0043


Einbaubeispiel

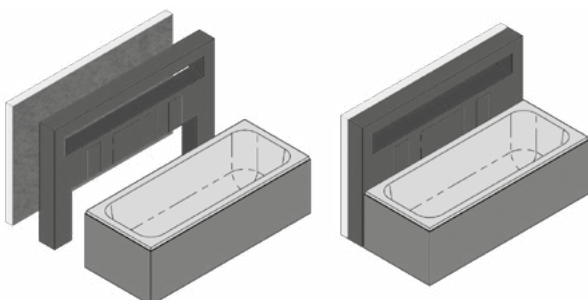

BRUMBERG® — Licht seit Generationen —		
empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	3	P3659WW
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	4	3837

Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Einbau in Verbindung mit Wannenträger, Modulbreite passend zum Wannenträger
- Je nach Einbausituation liegen 2 Füllstücke (je 15 mm breit) zum Erreichen des Badewannen-Nennmaßes bei
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur
- Zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Abnehmbares Verschlusselement für den Zugang zur Elektroinstallation
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

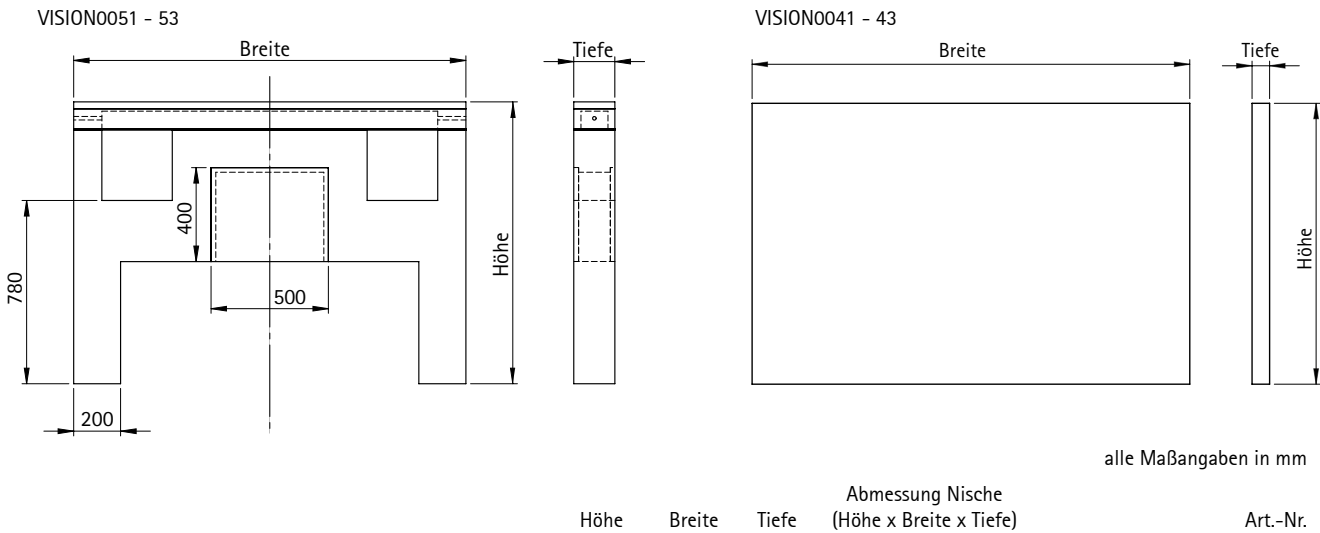


Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen



1200	1670	175	300 x 300 x 175	VISION0051
1200	1770	175	300 x 300 x 175	VISION0052
1200	1870	175	300 x 300 x 175	VISION0053


Verschlusselement



Zum Verschließen der Nische
bei freistehender Montage
des Anbaumoduls halbhoch

1200	1670	75	VISION0041
1200	1770	75	VISION0042
1200	1870	75	VISION0043


Einbaubeispiel

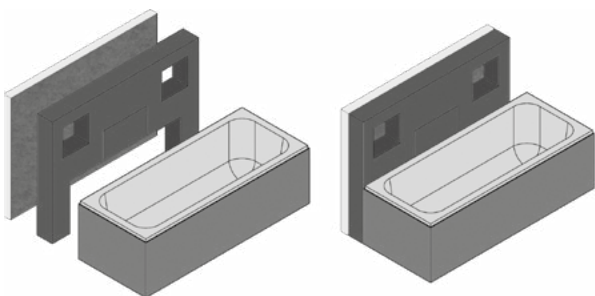

BRUMBERG® — Licht seit Generationen — empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837


Eckmodul Wanne

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- In Verbindung mit Wannenträger, bitte Art.-Nr. des Wannenträgers angeben
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, max. mögliche Einbautiefen der Armatur 80 mm
- Verschlusselement 180° drehbar, so dass die Aufhängung für die Handbrause rechts oder links angebracht werden kann
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

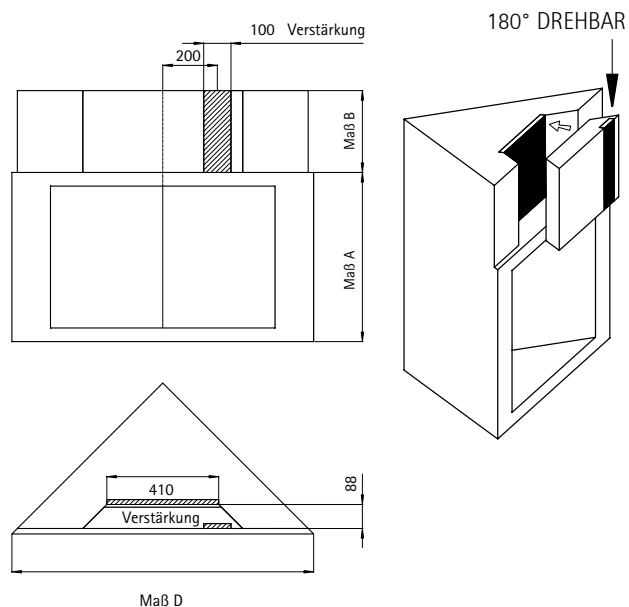



alle Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Maß D	Art.-Nr.
abhängig von der Höhe des Wannenträgers	300	abhängig vom Wannenträger	VISION0040

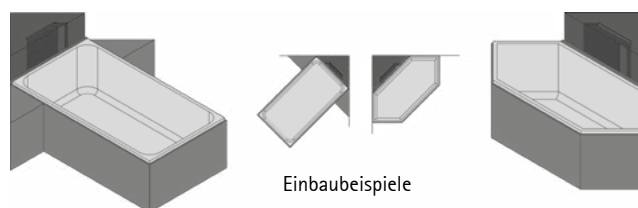


Armaturenstele Wanne

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Für freistehenden Einbau einer Wanne in Verbindung mit Wannenträger
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, max. mögliche Einbautiefen der Armatur 80 mm
- Möglichkeit der Montage mittels Winkel auf dem Fußboden, Winkel im Lieferumfang enthalten
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

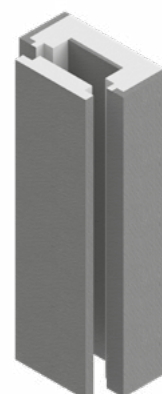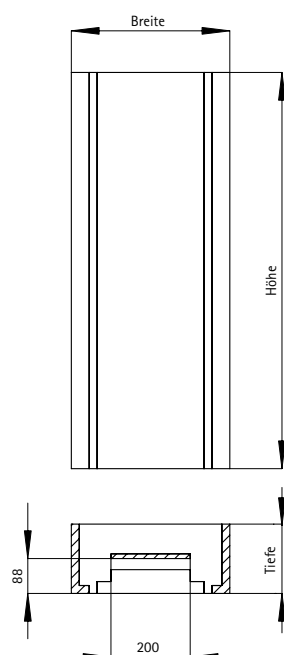

alle Maßangaben in mm





Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1000	400	175	VISION0010

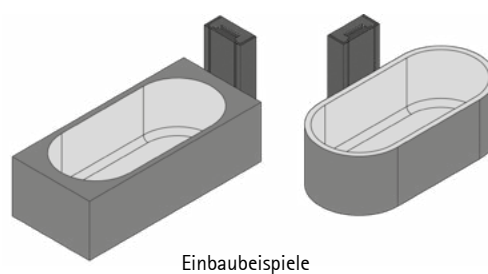

WASCHPLÄTZE

Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage schmal

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Waschplatzes
- Inkl. werkseitig eingearbeiteter Metallrahmenkonstruktion und Wandbefestigungskonsolen
- Maximale Belastung 150 kg in Abhängigkeit von der Dübeltechnik (nicht im Lieferumfang)

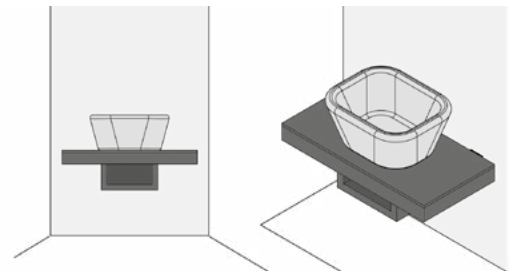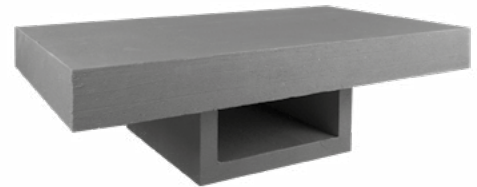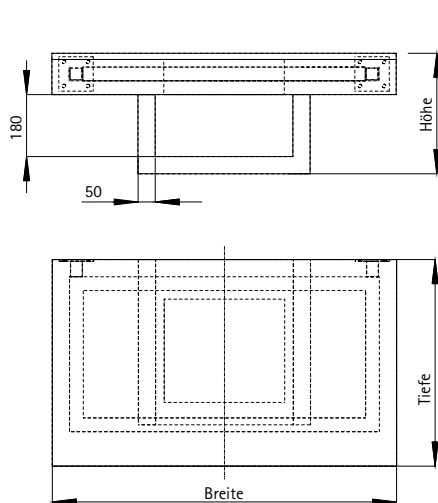





Einbaubeispiel

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
350	1000	600	180 x 400 x 480	VISION0024
350	1200	600	180 x 400 x 480	VISION0025

Wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage breit

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Waschplatzes
- Inkl. werkseitig eingearbeiteter Metallrahmenkonstruktion und Wandbefestigungskonsolen
- Maximale Belastung 150 kg in Abhängigkeit von der Dübeltechnik (nicht im Lieferumfang)

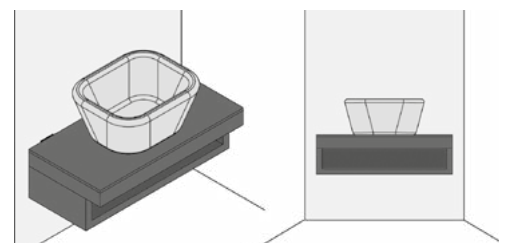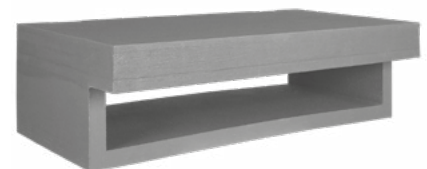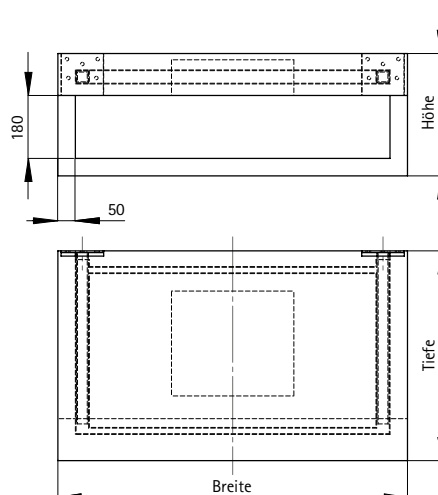


Einbaubeispiel

alle Maßangaben in mm



Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
350	1000	600	180 x 900 x 480	VISION0048
350	1200	600	180 x 1100 x 480	VISION0049

Waschtischanlage zum Befliesen

- Hartschaumelement aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Grundbeschichtung, Abdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Fertig zum Befliesen
- Plattenstärke 120 mm
- Optional: Regalböden, Stärke 50 mm

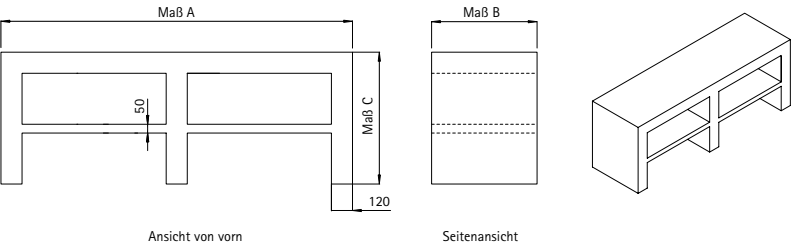




Art.-Nr.		Einbaubeispiel
Waschtischanlage für Aufsatzwaschtisch Höhe 750 mm	Fertigung nach Kundenskizze	RACK999AW
Waschtischanlage für Einbauwaschtisch Höhe 900 mm		RACK999EW
Bohrung für EHM		RACK010
Ausschnitt für Einbauwaschtisch		RACK020
Bohrung für Ablaufgarnitur	Bei Bestellung bitte Position und Lochkreis angeben.	RACK030

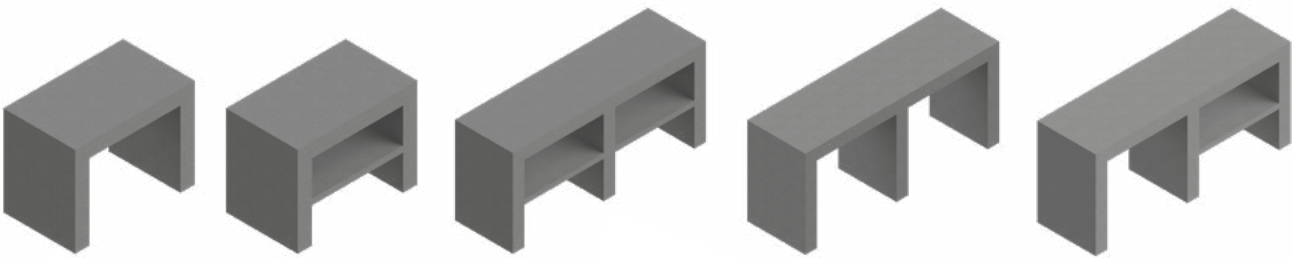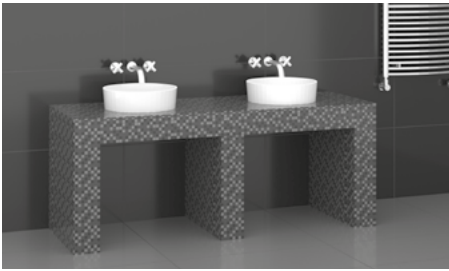

Bestellvordruck			
Maß A, Länge			mm
Maß B, Tiefe			mm
Maß C, Höhe			mm
Regalböden	☐ ohne	☐ Stück rechts	☐ Stück links

Waschtischkonsole mit Designoberfläche

- Werkseitig verstärkte EPS-Trägerplatte mit front- und oberseitig aufgebrachter Designoberfläche aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS
- Inkl. Vorbereitung für die Montage mit dem Systemmontagezubehör
- Inkl. Systemmontagezubehör für die Längs- und Seitenbefestigung
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

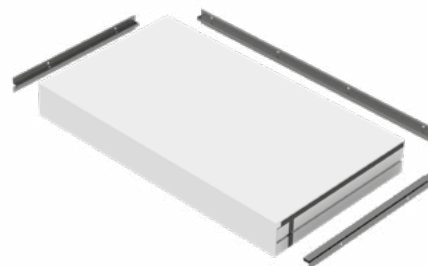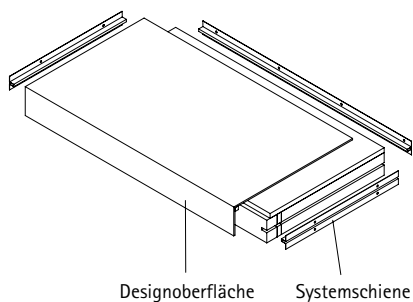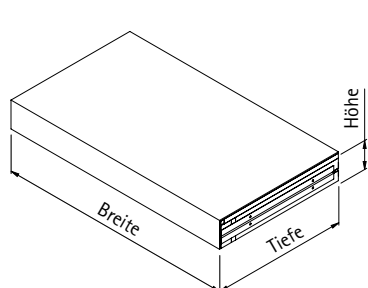

	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
Waschtischkonsole für einen Aufsatzwaschtisch	120	1000	570	VISION0082
Waschtischkonsole für zwei Aufsatzwaschtische	120	1750	570	VISION0083
Bohrung für EHM				RACK010
Bohrung für Ablaufgarnitur	Bei Bestellung bitte Position und Lochkreis angeben.			RACK030

Einbaubeispiel



Sonderwaschtischanlage	Maße auf Wunsch auf Wunsch mit Stützelement einseitig oder beidseitig			VISION0084
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche				SERVICE





WC-PLÄTZE

Schamwand WC

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Für WC, Bidet, Urinal
- Modul ist auf der Baustelle in Höhe und Breite individuell kürzbar
- Inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

bauseits kürzbar!

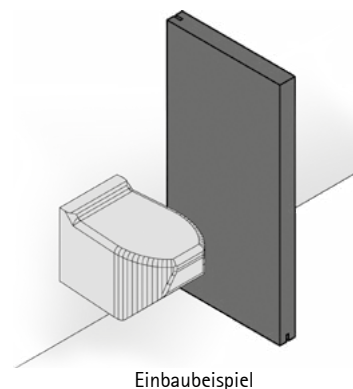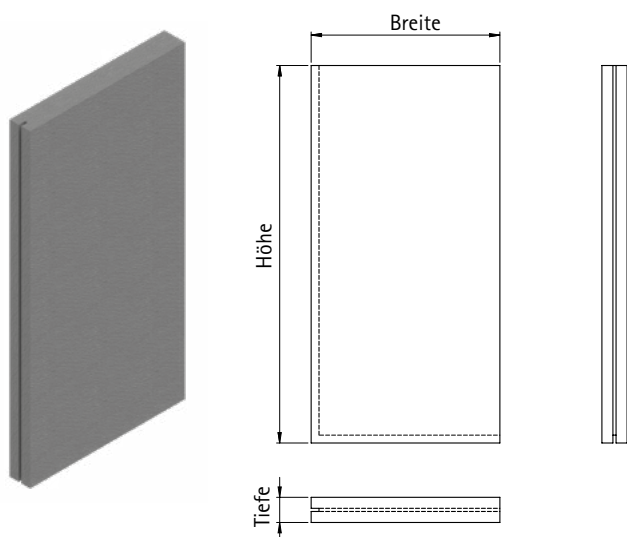




Einbaubeispiel

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1200	600	80	VISION0029

Aufsatzmodul WC

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Zum Aufsetzen auf eine bestehende Vorwandinstallation
- Zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Inkl. Block zum Verschließen einer Nische
- Modul ist auf der Baustelle in Höhe und Breite individuell kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

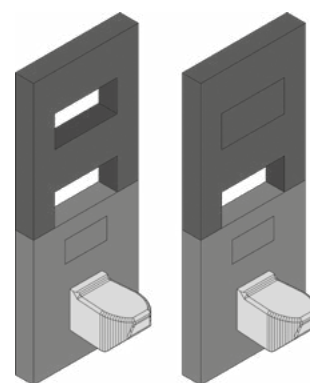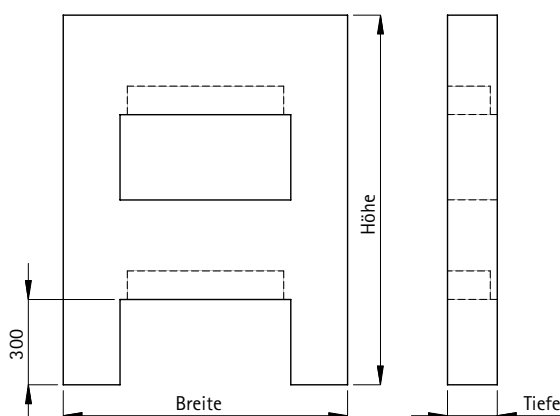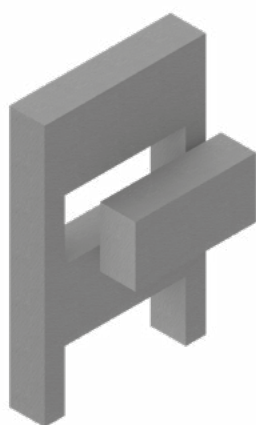

Einbaubeispiele

alle Maßangaben in mm

BRUMBERG® — Licht seit Generationen —		
empfohlene Bestandteile der Beleuchtung je Nische (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	1	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	2	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
1300	800	175	300 x 600 x 175	VISION0026
1300	900	175	300 x 600 x 175	VISION0027
1300	1000	175	300 x 600 x 175	VISION0028




DUSCHPLÄTZE

Wandmodule standard

		Wandhöhe	Art.-Nr.
	Wandmodul gerade Stärke 80 mm		
	Es wird mindestens 1 lfm berechnet.	2200 mm	SH 32960
	Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	1100 mm	SH 32961
	Wandmodul Kontur Stärke 80 mm Kontur frei wählbar. Bei Bestellung bitte Zeichnung zusenden.		
	Es wird mindestens 1 lfm berechnet.	2200 mm	SH 32962
	Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	1100 mm	SH 32963

Wandmodul halbhoch

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes, Nutzung als Ablage
- Inkl. Ergänzungselement für die Montage einer Glastrennwand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

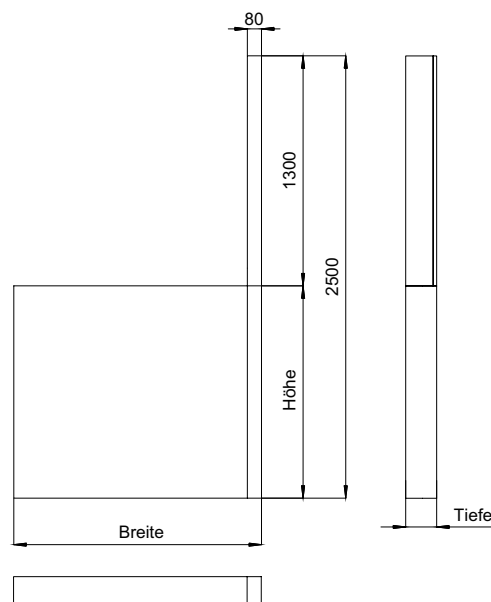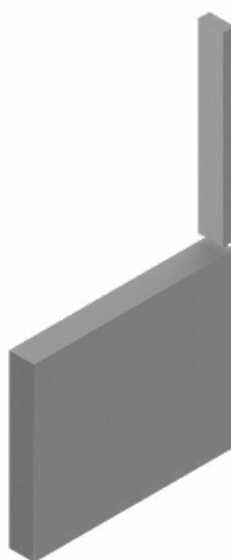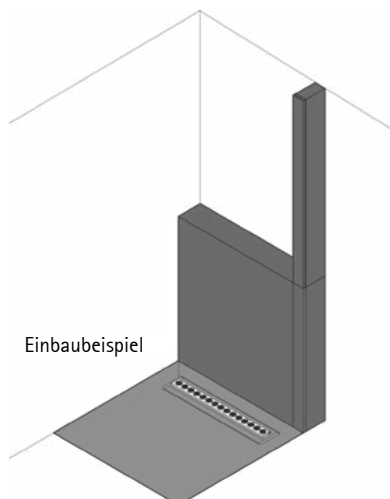


alle Maßangaben in mm


Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
1200	900	175	VISION0011
1200	1000	175	VISION0012
1200	1200	175	VISION0013
1200	1400	175	VISION0014


Wandmodul raumhoch

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes oder Nutzung als Raumteiler
- Integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von zwei LED-Spots, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.


alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)			Art.-Nr.
	Einbaubeispiel: Wandmodul, Tiefe 250 mm – freistehende Montage möglich						
							
	2500	1000	250	300	x	600 x 200	VISION0015
	2500	1200	250	300	x	800 x 200	VISION0016
	2500	1400	250	300	x	1000 x 200	VISION0017

	Einbaubeispiel Wandmodul, Tief 175 mm – zur Montage an einer Wand						
							
	2500	1000	175	300	x	600 x 175	VISION0045
	2500	1200	175	300	x	800 x 175	VISION0046
	2500	1400	175	300	x	1000 x 175	VISION0047

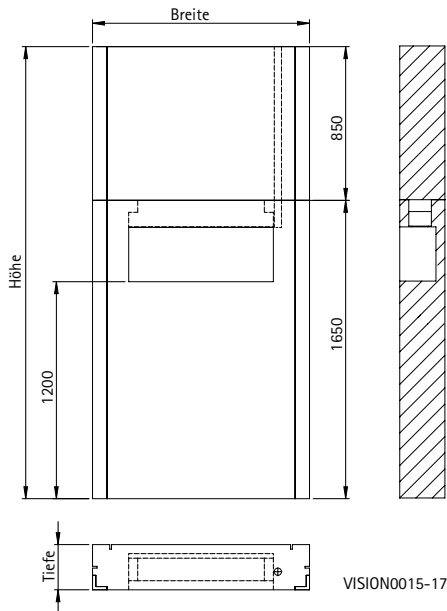

VISION0015-17

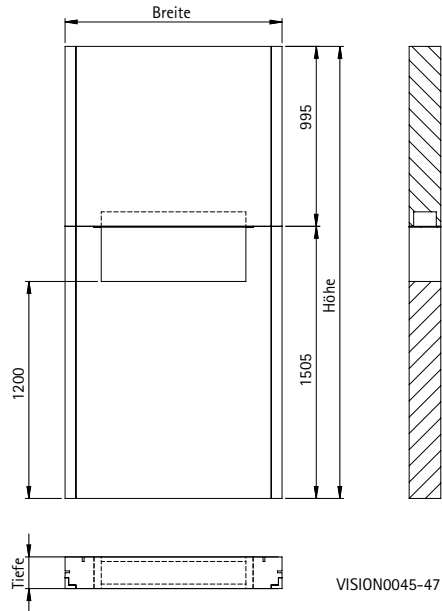


VISION0045-47

BRUMBERG® — Licht seit Generationen —		
empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000


Wandmodul raumhoch mit Installationsschacht

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Mit Installationsschacht
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur, bitte Datenblatt der Armatur beifügen
- Inkl. eingearbeitetem Befestigungselement für die angrenzende Montage einer Duschwand
- Zwei Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

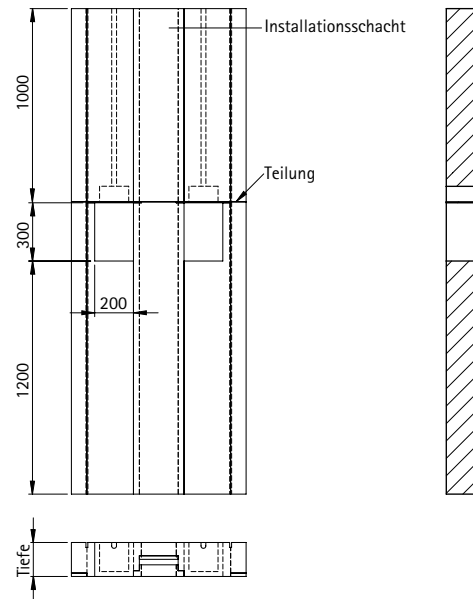

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nischen (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
2500	900	175	300 x 200 x 175	VISION0018
2500	1000	175	300 x 200 x 175	VISION0019
2500	1200	175	300 x 200 x 175	VISION0020

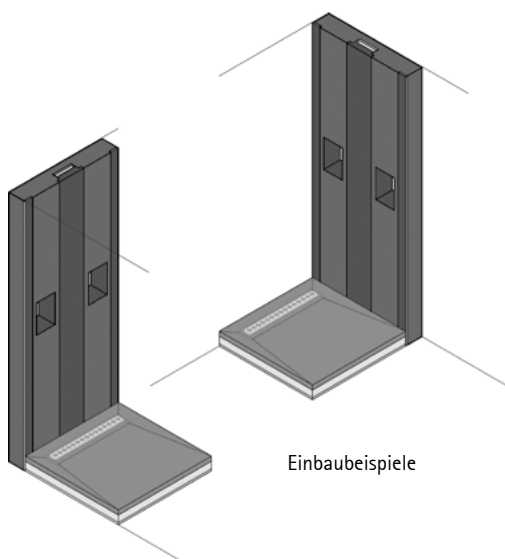


Einbaubeispiele

BRUMBERG® Licht seit Generationen empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350 mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350 mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000


Systemmodul mit Wandelement halbhoch

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Zwei Ablagen
- Vorbereitung für den Einbau von je einem LED-Spot in jeder Ablage, inkl. Kabelkanal
- Inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Die Installation der Wand ist an allen drei durchgehend geschlossenen Kanten des Regalmoduls möglich.
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

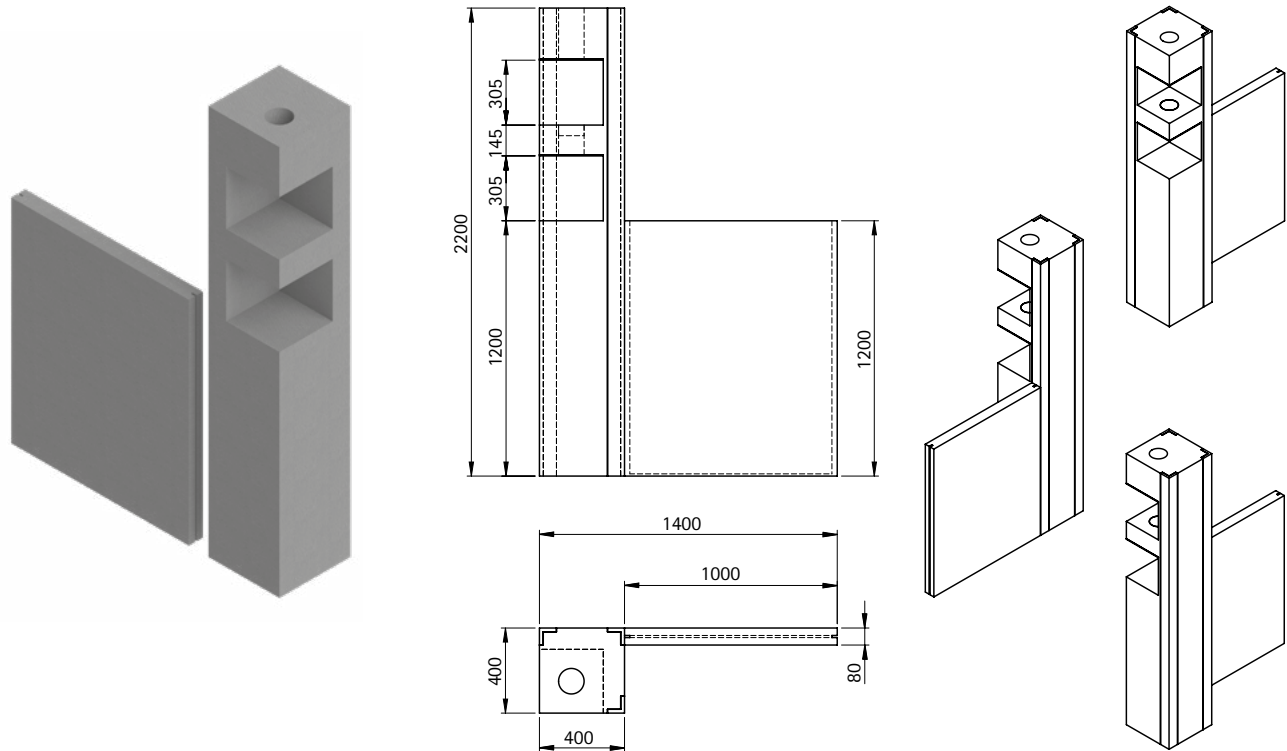

alle Maßangaben in mm


Höhe gesamt	Breite gesamt	Abmessung Regalmodul (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Wand (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Ablagen (Höhe x Breite x Tiefe)	Art.-Nr.
2200	1400	2200 x 400 x 400	1200 x 1000 x 80	305 x 300 x 300	VISION0021

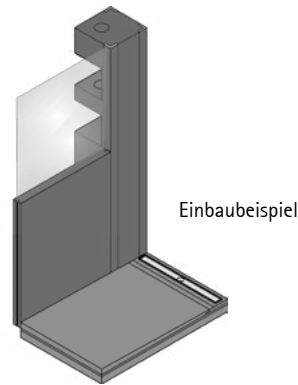

BRUMBERG® — Licht seit Generationen — empfohlene Bestandteile der Beleuchtung (nicht im Lieferumfang) Bitte bestellen Sie direkt bei Brumberg.		
	Menge	Art.-Nr. Brumberg
LED-Lichtpunkt, 350mA, warmweiß	2	P3659WW
LED-Verlängerung, 350mA, 2000mm	3	3837
LED-Konverter, 350 mA	1	17666000

Anbaumodul SEAT – zur Montage in Kombination mit Sitzmodulen

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Zur Montage in Kombination mit Sitzmodulen
- Zweiteilig, Höhe anpassbar
- Ausschnitt für Duschabtrennung nicht notwendig
- Inkl. Vorbereitung zur Befestigung einer Duschabtrennung
- Inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Module sind auf der Baustelle in Länge und Breite kürzbar

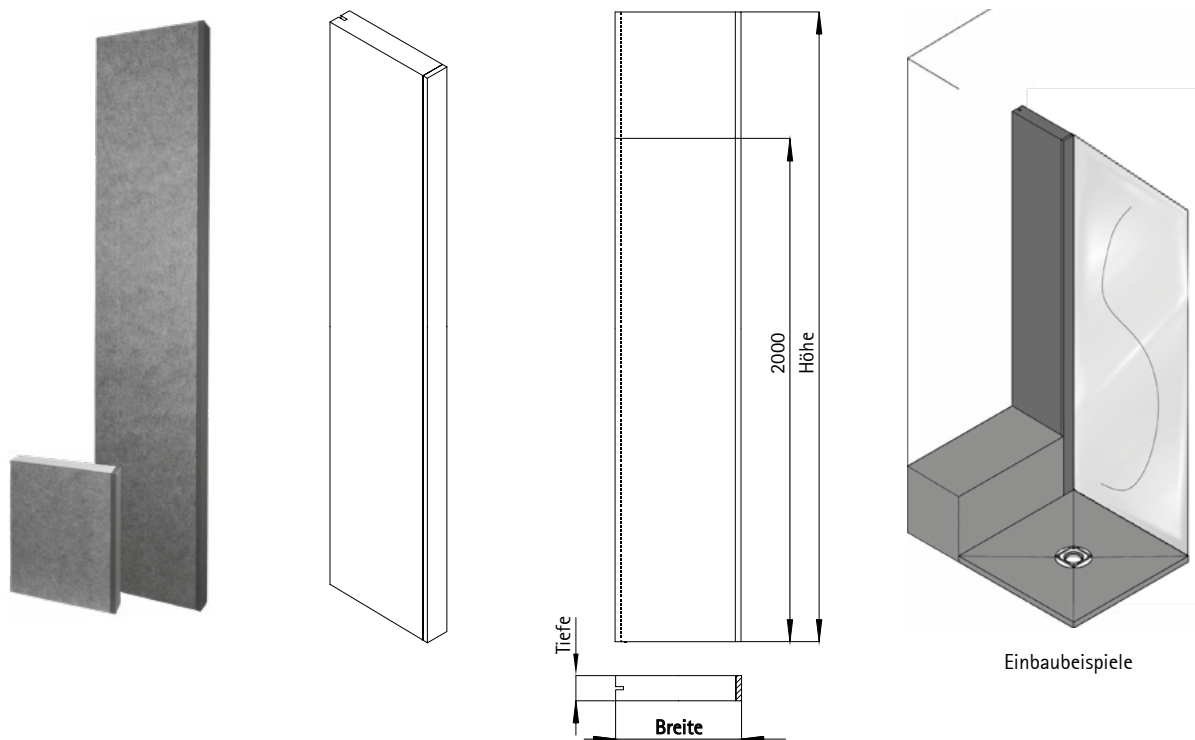


alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
2500	300	80	VISION0022
2500	400	80	VISION0023

SEAT SALO und MERAN

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtter Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.

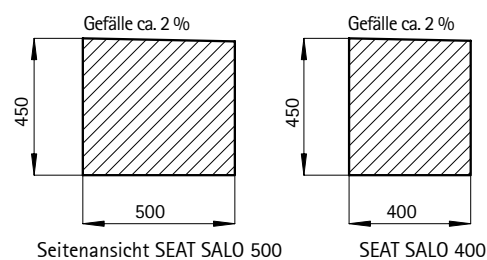


Maßangaben in mm

		Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Art.-Nr.
	SALO 500	□ Sitzfläche ca. 1,00 m ² /lfm □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	1000	450	500		SEAT270
	SALO 400	□ Sitzfläche ca. 0,90 m ² /lfm □ Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	1000	450	400		SEAT290
	SALO 500 Abschlussmodul rechts	□ Sitzfläche ca. 0,55 m ² □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	500	450		500	SEAT271
	SALO 400 Abschlussmodul rechts	□ Sitzfläche ca. 0,40 m ² □ Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	400	450		400	SEAT291
	SALO 500 Abschlussmodul links	□ Sitzfläche ca. 0,55 m ² □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	500	450		500	SEAT272
	SALO 400 Abschlussmodul links	□ Sitzfläche ca. 0,40 m ² □ Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	400	450		400	SEAT292
	SALO 500 Eckmodul mit Radius	□ Sitzfläche ca. 0,80 m ² □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	800	450	500	300	SEAT273
	SALO 400 Eckmodul mit Radius	□ Sitzfläche ca. 0,75 m ² □ Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	700	450	400	300	SEAT293
	SALO 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	□ Sitzfläche ca. 0,65 m ² □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	700	450	500		SEAT274
	SALO 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	□ Sitzfläche ca. 0,50 m ² □ Seitenfläche ca. 0,18 m ² /Seite	600	450	400		SEAT294
	MERAN 500	□ Sitzfläche ca. 0,25 m ² □ Seitenfläche ca. 0,45 m ²	500	500	250		SEAT280
	MERAN 400	□ Sitzfläche ca. 0,15 m ² □ Seitenfläche ca. 0,35 m ²	400	500	150		SEAT298

SEAT PISA und PADOVA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtter Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.




Maßangaben in mm


	Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
	□ Sitzfläche ca. 1,50 m ² □ Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite	1000	870	600	SEAT500
	□ Sitzfläche ca. 0,30 m ² □ Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite	200	870	600	SEAT501
	□ Sitzfläche ca. 0,30 m ² □ Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite	200	870	600	SEAT502
	□ Sitzfläche ca. 1,50 m ² □ Seitenfläche ca. 0,5 m ² /Seite	800	870	600	SEAT503
	□ Sitzfläche ca. 1,25 m ² □ Seitenfläche ca. 0,50 m ² /Seite	700	870	600	SEAT504
	□ Sitzfläche ca. 0,75 m ² □ Seitenfläche ca. 0,25 m ² /Seite	600	450		SEAT900

SEAT VERONA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtter Abdichtung
- Fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße $\leq 20 \times 20$ mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.








SEAT VERONA 500



SEAT VERONA 400


alle Maßangaben in mm

		Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Art.-Nr.
	VERONA 500	Sitzfläche ca. 1,00 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	1000	500	500/450	150	SEAT100
	VERONA 400	Sitzfläche ca. 1,00 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,19 m²/Seite	1000	500	400/350	150	SEAT110
 Anschlussfläche für SEAT100/110	VERONA 500 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,50 m² Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite		500	500/450	500	SEAT101
	VERONA 400 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,38 m² Seitenfläche ca. 0,19 m²/Seite		500	400/350	400	SEAT111
 Anschlussfläche für SEAT 100/110	VERONA 500 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,50 m² Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite		500	500/450	400	SEAT102
	VERONA 400 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,38 m² Seitenfläche ca. 0,19 m²/Seite		500	400/350	500	SEAT112
	VERONA 500 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 0,70 m² Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	800	500	500/450	300	SEAT103
	VERONA 400 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 0,65 m² Seitenfläche ca. 0,19 m²/Seite	700	500	400/350	300	SEAT113
	VERONA 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,65 m² Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	700	500	500/450		SEAT104
	VERONA 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,60 m² Seitenfläche ca. 0,19 m²/Seite	600	500	400/350		SEAT114

Kombinationsmöglichkeiten SEAT VERONA


Variante 1

Bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103

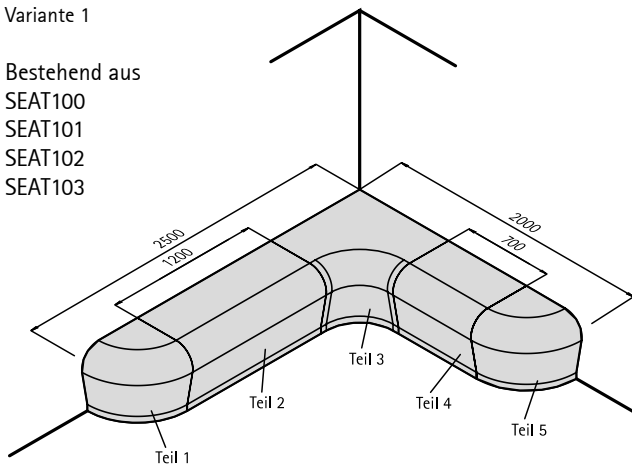

Variante 2

Bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103

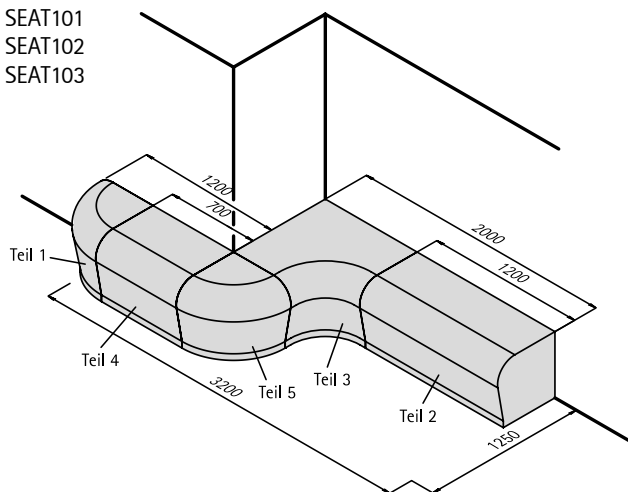


Planungsbeispiel Sitzanlage SEAT VERONA

Artikel gemäß Zeichnung		Länge in mm	Info zur Berechnung	Art.-Nr.
Teil 1	Abschlussmodul rechts	500		SEAT101
Teil 2	Sitz VERONA 500	1200	Länge 1200 = Faktor 1,2	SEAT100
Teil 3	Eckmodul mit Radius innen	800		SEAT103
Teil 4	Sitz VERONA 500	700		SEAT100
Teil 5	Abschlussmodul links	500		SEAT102
Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung				ZEICHNUNG DPL


SEAT simply flex

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Sitz ist auf der Baustelle in Länge und Höhe individuell kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber


bauseits kürzbar!



SEAT VERONA simply flex

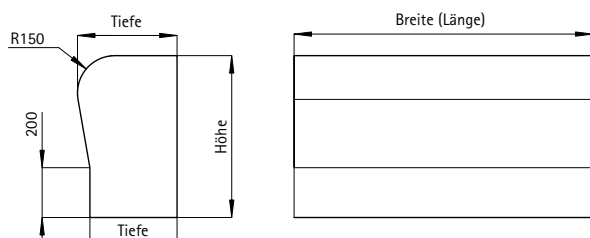


Einbaubeispiele

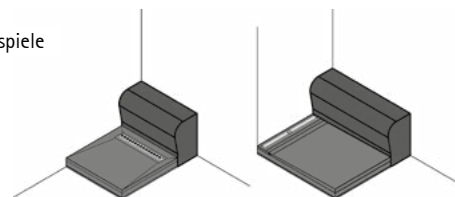


alle Maßangaben in mm


Höhe	Breite (Länge)	Tiefe	Art.-Nr.
650	1250	300/250	VISION0036
650	1250	400/350	VISION0037



SEAT SALO simply flex

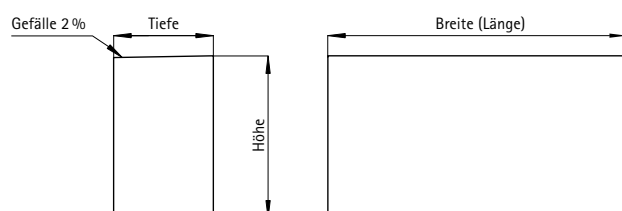

Einbaubeispiele

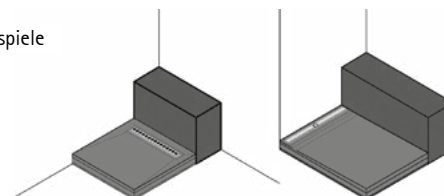

alle Maßangaben in mm



Höhe	Breite (Länge)	Tiefe	Art.-Nr.
650	1250	300	VISION0038
650	1250	400	VISION0039

Podeste

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachtter Abdichtung, Fertig zum Befliesen
- Bauseits kürz- und schneidbar

bauseits kürzbar!

Abb. Podest mit PLAN KESSEL

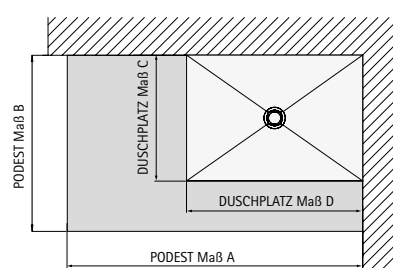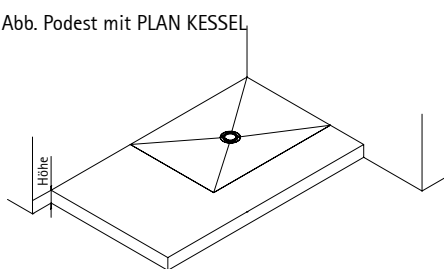



Podest rechteckig

Podesthöhe Art.-Nr.

bis 160 mm PODEST160R

bis 320 mm PODEST320R

Abb. Podest mit PLAN KESSEL

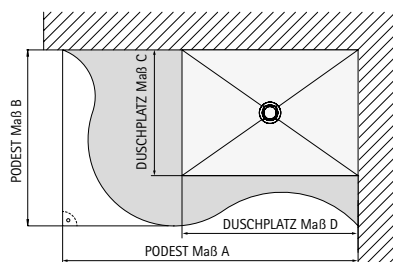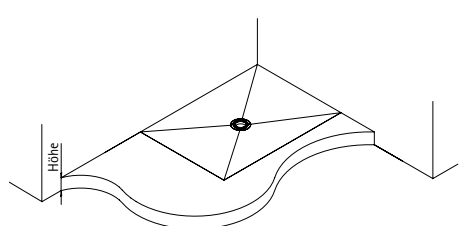

Podest Freiform


Podesthöhe Art.-Nr.

bis 160 mm PODEST160F

bis 320 mm PODEST320F


WAVE Wellnessliegen

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Bei Fliesengröße ≤ 20 x 20 mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden.

Maßangaben in mm		Fliesenbedarf	Höhe	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
	WAVE Anima	ca. 4,50 m²	810	700	1930	WAVE100
	WAVE Fortuna	ca. 4,50 m²	970	700	1930	WAVE300
	WAVE Valida	ca. 5,00 m²	970	700	1930	WAVE400
	WAVE Ventus	ca. 5,50 m²	970	700	1930	WAVE500

FOOT BASIN – befließbares Fußbecken

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Inkl. Unterbauelement, 3er Set (20/30/40 mm) zur bauseitigen Anpassung an die Estrichhöhe/Aufnahme Ablauf

	Maßangaben in mm		Art.-Nr.
	Außenmaße Höhe/Breite/Tiefe	Innenmaße Höhe/Breite/Tiefe	
Fußwaschbecken mit Vorbereitung für Standrohr 1 1/2"	260/660/510	220/500/350	FOOTBASIN010
Fußventil mit Standrohr verchromt			FOOTBASIN910

HEAT Dünnbettheizung

Elektro-Dünnbettheizung 24 V für Liegen und befließbare Sitze

Zu einer Dünnbettheizung benötigen Sie jeweils einen Trafo, einen Regler und eine Dünnbettmatte!

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40005



		Maßangaben in mm		Art.-Nr.
	für Sitzbanklänge	Leistung	Länge	
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT (befließbare Sitze ohne Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210)	1000 mm	78 Watt	1000	HEAT012
	1500 mm	100 Watt	1500	HEAT014
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210)	500 mm	78 Watt	1000	HEAT012
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,4 kVA (HEAT212)	1500 mm	240 Watt	1500 (3000)	HEAT016
	2000 mm	330 Watt	2000 (4000)	HEAT018
Unterputzregler mit Uhr nicht für Nassräume geeignet				HEAT112
Trafo 24 Volt/0,16 kVA		zum Einsatz in der Unterverteilung		HEAT210
Trafo 24 Volt/0,4 kVA		zum Einsatz in der Unterverteilung		HEAT212

Bei Überschreitung der angegebenen Sitzbanklängen ist eine Kombination mehrerer Heizmatten möglich.

Die Summe der Heizleistung (Angabe in Watt) muss dann mit der Leistung des Trafos (ggf. auch mehrere) übereinstimmen.

WANDMODULE FÜR EMCO ASIS

- Hartschaum-Element aus EPS mit werkseitiger Abdichtung, fertig zum Befliesen
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Für WC, Bidet, Urinal
- Werkseitige Vorbereitung zur Aufnahme des emco-Moduls (Module nicht im Lieferumfang)
- Kein emco asis Einbaurahmen notwendig
- Inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

alle Maßangaben in mm

Höhe Breite Tiefe Art.-Nr.

Schamwand für emco asis WC Modul (Bitte geben Sie bei Bestellung die Einbauvariante an)


**EMCO**

Art.-Nr.
 975x xxx 50
 975x xxx 51
 975x xxx 52
 975x xxx 53
 9783 050 50
 9783 050 52

Bauseits kürzbar in Höhe und Breite!

1200 800 175 VISION0058

Schamwand für emco asis plus WC Modul (Bitte geben Sie bei Bestellung die Einbauvariante an)

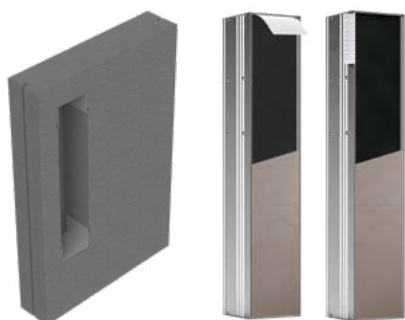**EMCO**

Art.-Nr.
 9756 110 00
 9756 110 01
 9756 110 10
 9756 110 11

Bauseits kürzbar in Höhe und Breite!

1200 800 175 VISION0069

Schamwand WC für emco asis WC Papiermodul (Rückwand zum Verschließen inklusive)



emco asis
 WC Papiermodul, Unterputzmodell
 9725 278 21 chrom/optiwhite
 9725 279 21 chrom/schwarz
 9724 xxx 21 optiwhite/schwarz
 9724 xxx 22 optiwhite/schwarz


1200 800 175 VISION0067

Wandmodul für emco asis Toilettenbürstengarnitur



emco asis Toilettenbürsten-
 garnitur-Modul, Unterputzmodell
 Türanschlag links-/rechts wechselbar
 9730 278 31 chrom/optiwhite
 9730 279 31 chrom/schwarz
 9734 xxx 31 optiwhite/schwarz


1200 360 175 VISION0068

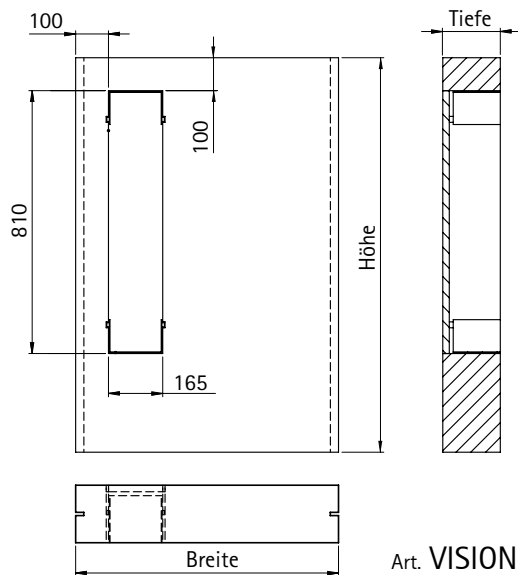


Schamwand für emco asis WC Modul/emco asis plus WC Modul

VISION0058


VISION0069



Einbaubeispiel
emco asis WC Modul

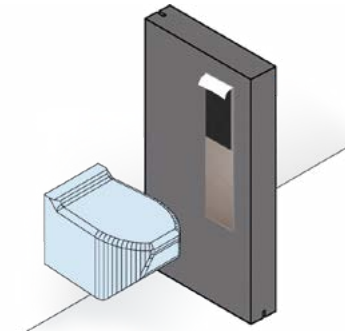


Einbaubeispiel
emco asis plus WC Modul

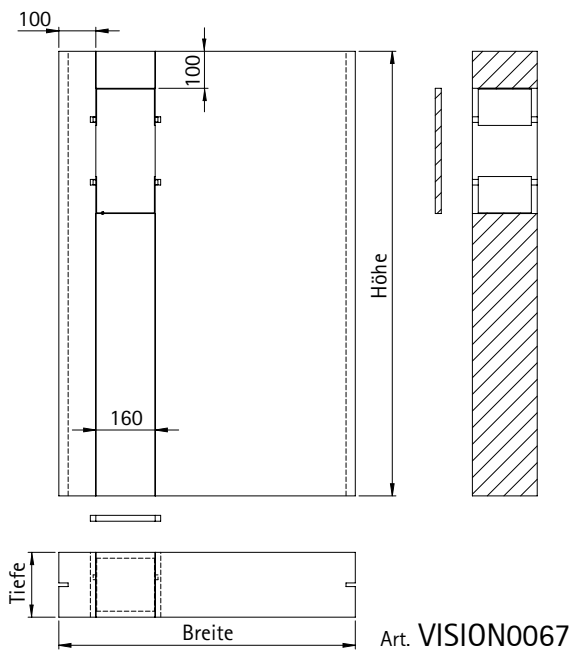


Schamwand WC für emco asis WC Papiermodul

VISION0067

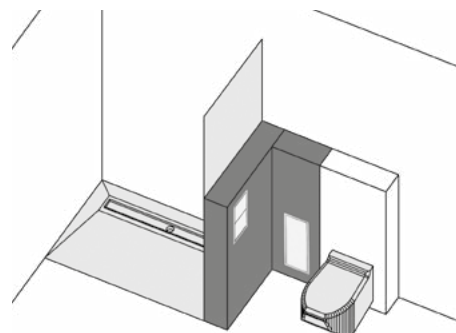


Einbaubeispiel
emco asis WC Papiermodul

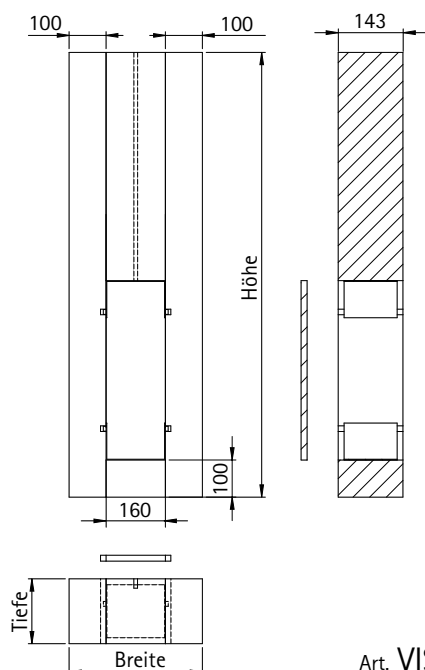


Wandmodul für emco asis Toilettenbürstengarnitur

VISION0068




Einbaubeispiele



SONDERAUSFÜHRUNGEN

Untertritt für LED-Lichtband

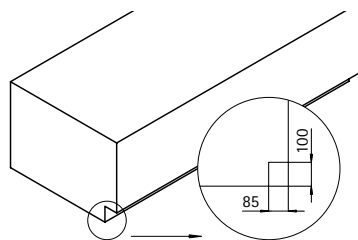


Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen.
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)

Höhe	Tiefe
100	85

Art.-Nr.

VISION0030

Ausschnitt für LED-Lichtband

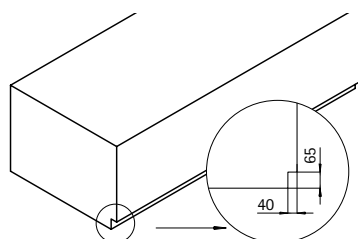

Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen.
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)

Höhe	Tiefe
65	40

Art.-Nr.

VISION0054



Im Bereich LED Lichtbänder bietet die Firma Brumberg verschiedene Lösungen an.
Bitte fragen Sie Ihren Elektroinstallateur.

Art.-Nr.

Zusätzliche Nische

VISION0031

Größen- und Positionsänderung bestehender Nische

VISION0032

Einbau Element für Duschtürmontage

VISION0033

Änderung in Länge und Breite bis jeweils 300 mm

VISION0034

Kürzungen bis 30 mm in der Tiefe

Sonderschnitte ohne zusätzlichen Materialaufwand

VISION0035

Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung

ZEICHNUNGDPL

Empfohlenes Montagematerial

Unebene, schwierige Untergründe
(Rohbeton, Mauerwerk)

Ansatzkleber*

(Flexfliesenkleber) à 5 kg

Für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden

Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung

Art.-Nr. SH 32310

Ebene Untergründe
(Trockenbau, fertig befliesene Fläche)

Montagekleber*



Art.-Nr. SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

HOCHWERTIGE OBERFLÄCHEN AUS MINERALWERKSTOFF

Oberflächen für Gestaltungsmodule

- Oberfläche zum Aufbringen auf Gestaltungsmodule und -elemente aus dem SCHEDEL-Programm
- Vor Auftragserteilung muss technische Machbarkeit geprüft werden.

Art.-Nr.		Art.-Nr.	
	BIANCO WEISS 001		GRAPHIT 005
	CAMEL 003		GRAPHIT HELL 006
	GRAU HELL 008		GRAU DUNKEL 007



BERECHNUNGSBEISPIEL
Wandmodul raumhoch Tiefe 175 mm mit einer Nische Art.-Nr. VISION0045
Mineralwerkstoffoberfläche CAMEL, ca. 4 m ²



BERECHNUNGSBEISPIEL
Anbaumodul Wanne halbhoch Art.-Nr. VISION0001
Mineralwerkstoffoberfläche GRAPHIT HELL, ca. 1,8 m ²

Abdeckung für Gestaltungsmodule

- Sauberer, fugenloser Abschluss auf den Badmodulen
- Leicht überstehend, keine Profile notwendig
- Reinigungsfreundlich

	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
Abdeckung für VISION Badmodule in BIANCO WEISS	wählbar	200 mm	10 mm	ABDECKMW



BERECHNUNGSBEISPIEL
Anbaumodul Wanne halbhoch Art.-Nr. VISION0051
Fläche Abdeckung 1670 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 1695 x 200 mm (Länge frei wählbar)



BERECHNUNGSBEISPIEL
Anbaumodul Schwamwand für emco asis Art.-Nr. VISION0058
Fläche Abdeckung 800 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 812,5 x 200 mm (Länge frei wählbar)

NISCHEN

www.schedel-badinnovation.de

PERFEKTES DUO: SICHERHEIT UND MONTAGEHILFE

Die SCHEDEL VISION PLUSbox ist eine fugenlose Wandnische aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS. Das Material der Box kann mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen mühelos bearbeitet werden, was den bauseitigen Einbau von Beleuchtungselementen ermöglicht. Die Nischeneinsätze sind maßlich an die Nischen der SCHEDEL VISION Badmodule angepasst, aber ebenso im Trockenbau einsetzbar. Ist die PLUSbox für den Einbau in eine Trockenbauwand vorgesehen, dient der im Lieferumfang enthaltene UP (Unterputz) Grundkörper als Montagehilfe. Die Abdichtung der Übergänge zur Wand erfolgt mittels mitgelieferter Abdichtmanschette.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40510



PLUSbox, standard



- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Inkl. abgedichtetem UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper
- Andere Abmessungen und Farben auf Anfrage

Außenmaß Mineralwerkstoff			Außenmaß UP-Grundkörper			Maßangaben in mm
Länge	Breite	Tiefe	Länge	Breite	Tiefe	Art.-Nr.

PLUSbox, rahmenlos



kann vorstehend oder abschließend
mit der Wand montiert werden

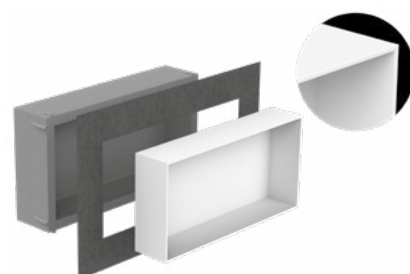



	300	200	120	370	270	145	BOX3020
	300	300	120	370	370	145	BOX3030
	300	600	120	370	670	145	BOX3060
	300	800	120	370	870	145	BOX3080
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153

PLUSbox, mit Rahmen, 15 mm

Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese

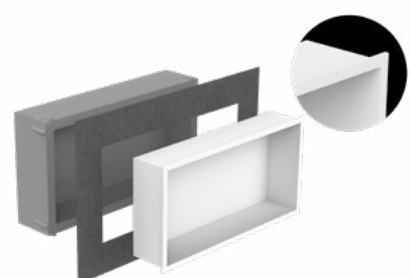



	300	200	120	370	270	145	BOX3020MR
	300	300	120	370	370	145	BOX3030MR
	300	600	120	370	670	145	BOX3060MR
	300	800	120	370	870	145	BOX3080MR
	300	1000	120	370	1070	145	BOX30100MR
	200	1430	120	270	1500	145	BOX20143MR
	200	1530	120	270	1600	145	BOX20153MR

* andere Farbe (Seite 113)

PLUSbox SOFT

- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Innenkonturen mit Radius
- Inkl. UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper

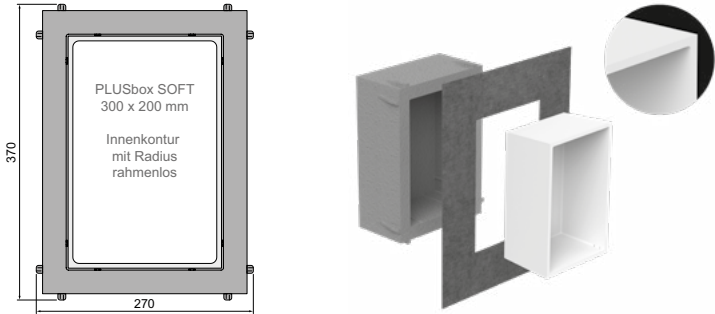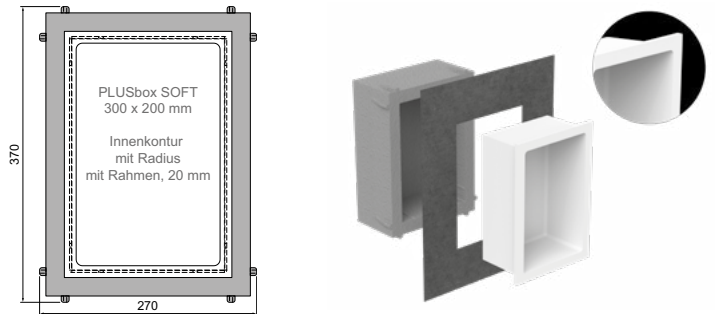	Außenmaß Mineralwerkstoff			Außenmaß UP-Grundkörper			Maßangaben in mm Art.-Nr.
	Länge	Breite	Tiefe	Länge	Breite	Tiefe	
PLUSbox SOFT, rahmenlos kann vorstehend oder abschließend mit der Wand montiert werden							
	300	200	90	370	270	115	BOX3020N90
	300	200	120	370	270	145	BOX3020N
	300	300	90	370	370	115	BOX3030N90
	300	300	120	370	370	145	BOX3030N
	300	600	90	370	670	115	BOX3060N90
	300	600	120	370	670	145	BOX3060N
PLUSbox SOFT, mit Rahmen, 20 mm Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese							
	300	200	120	370	270	145	BOX3020NMR
	300	300	120	370	370	145	BOX3030NMR
	300	600	120	370	670	145	BOX3060NMR
Aufpreis Lichtleiste und Trafo							BOXLLTR
Aufpreis Receiver und Lautsprecher							SOUND
Aufpreis pro Bohrung							BOXBOHR
Aufbereitung Mineralwerkstoffoberfläche							SERVICE

DUSCHANLAGEN

www.schedel-badinnovation.de


DUSCHANLAGEN IN MODULBAUWEISE

Die SCHEDEL DUSCHANLAGEN sind modulare Systeme mit bodenebenen Duschelementen zur Punktentwässerung. Die Elemente bestehen aus hochwertigem HDPS® mit werkseitiger Abdichtung. Die Systeme können schnell und sauber montiert und sofort befließt werden.


Sanierungsdusche SANJA

Bestehend aus:


- PLAN^{PLUS} - Hartschaum-System-Duschelement mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet; mit Design-Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Mit Installationsschacht für die Duscharmatur
- Fertig zum Befliesen
- Unterbauelement quadroU
- Systemduschwand, 100 mm tief
- Inkl. 6 Kartuschen Montagekleber
- Sonderanfertigungen auf Anfrage.
- Optional: Wandbeläge aus Glaslaminat siehe Seite 84.

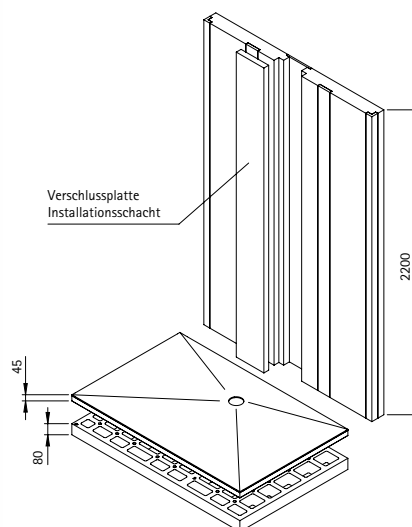

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 03/2021

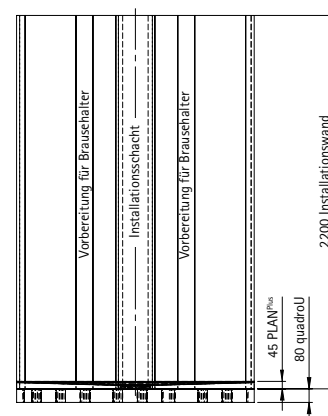


Ansicht von vorn




Draufsicht

	Breite	Höhe	Tiefe	Art.-Nr.
PLAN ^{PLUS} Duschelement mit Design-Oberfläche	1400	45	900	
Unterbauelement quadroU	1400	80	900	
Systemduschwand mit Installationsschacht	1400	2200	100	SANJA140100

Für die Verglasung empfehlen wir Ihnen eine SanSwiss U-Kabine, Modell CADURA



mit einer Pendeltür und zwei Seitenwänden:
CAT1 090 50 07 (Seitenwand links)
CA13 D 140 50 07 (Pendeltür mit Festfeld)
CAT3 090 50 07 (Seitenwand rechts)



oder

mit einer Schiebetür und zwei Seitenwänden:
CAST 090 50 07 (Seitenwand links)
CAS2 D 140 50 07 (Schiebetür mit Festfeld)
CAST 090 50 07 (Seitenwand rechts)

Die Art.-Nr. beziehen sich auf den Einbau auf die Duschfläche.

Die Montage erfolgt mit Einrückmaßen.

Bei bodenebener Montage auf die Fuge müssen die Abtrennungsteile im Sondermaß bestellt werden.




Bausatz ROUND

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)






Download PDF
Einbauanleitung
EBA40011

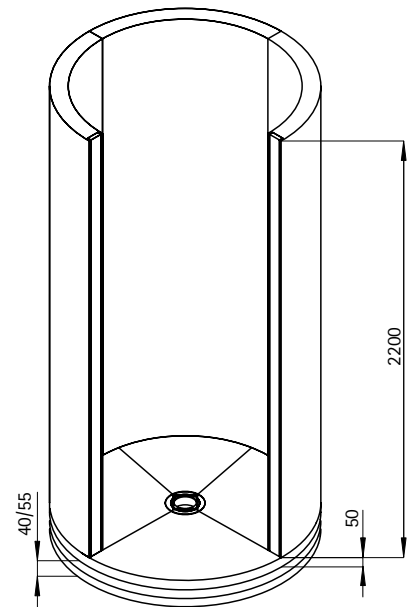

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	da	dj	Art.-Nr.
Runddusche ROUND 1160	2200	1160	1000	SH 32450
Runddusche ROUND 1360	2200	1360	1200	SH 32451
Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)				
Ablauf waagrecht (SKR 32102)	Mindesteinbauhöhe 105			
Ablauf waagrecht (SKR 32104)	Mindesteinbauhöhe 90			
Ablauf senkrecht (SKR 32100)	Mindesteinbauhöhe 50			Im Lieferumfang enthalten

Zubehör, optional

(Installationsvorbereitungen, optional siehe Seite 124)

Deckenelement	für ROUND 1160	Höhe 50	SH 32470
	für ROUND 1360	Höhe 50	SH 32472
Deckenelement mit Spezialbeschichtung (Unterseite in weiß)	für ROUND 1160	Höhe 55	SH 32474
	für ROUND 1360	Höhe 55	SH 32476
 Wandausgleich für gerade Fläche	für ROUND 1160 Radius 500	Höhe/Breite/Tiefe 2200/475/60	SH 32440
	für ROUND 1360 Radius 600	Höhe/Breite/Tiefe 2200/520/60	SH 32445
 Abschlussmodul halbrund rechts/links bei Montage der Runddusche ohne ESG-Duschtür			SH 32430
 Füllstücke für Wandanschluss rechts und links	für ROUND 1160		SH 32432
	für ROUND 1360		SH 32434

Bausatz CORNER

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40015



Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
Corner 1400 Eingang rechts	2200	1400	1200/1340	CORNER1400R
Corner 1400 Eingang links	2200	1400	1340/1200	CORNER1400L
Corner 1500 Eingang rechts	2200	1500	1300/1100	CORNER1500R
Corner 1500 Eingang links	2200	1500	1100/1300	CORNER1500L
Corner 1600 Eingang rechts	2200	1600	1240/1400	CORNER1600R
Corner 1600 Eingang links	2200	1600	1400/1240	CORNER1600L

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50 Im Lieferumfang enthalten

Installationsvorbereitungen, optional siehe Seite 124




Abb. Corner 1400 Eingang rechts




Abb. Corner 1500 Eingang rechts





Abb. Corner 1600 Eingang rechts

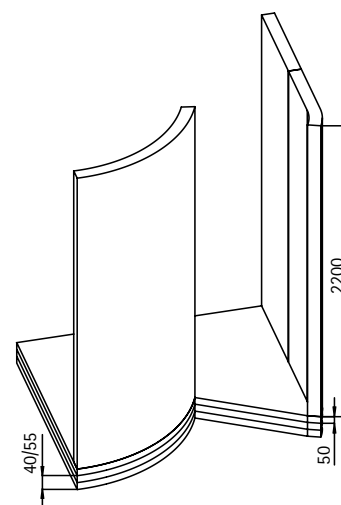

Bausatz PARABOLA

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40016



Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Art.-Nr.
PARABOLA Eingang rechts	2200	1000	1200	PARABOLA1R
PARABOLA Eingang links	2200	1000	1200	PARABOLA1L

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50 im Lieferumfang enthalten

Installationsvorbereitungen, optional siehe Seite 124




Abb. Eingang links





Abb. Eingang rechts

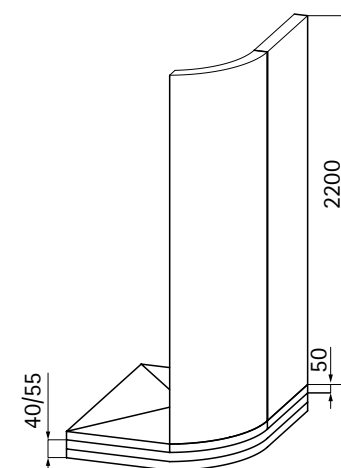

Bausatz Schneckendusche FREE

Bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40010




Abb. SH 32407




Abb. SH 32400




Abb. SH 32405





Abb. SH 32403

Abb. Eingang rechts

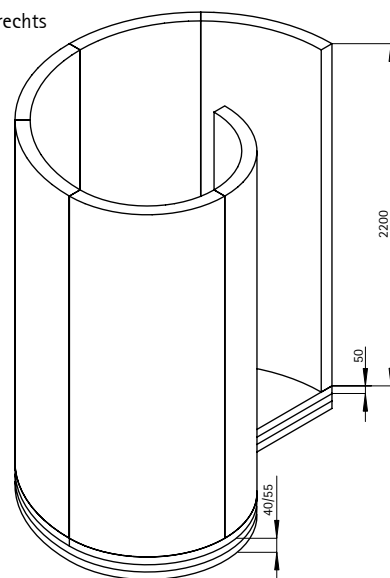

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Radius	Art.-Nr.
Schneckendusche FREE 2120 Eingang rechts	2200	2120	1740		SH 32407
Schneckendusche FREE 2120 Eingang links	2200	2120	1740		SH 32408
Schneckendusche FREE 1960 Eingang rechts	2200	1960	1560		SH 32400
Schneckendusche FREE 1960 Eingang links	2200	1960	1560		SH 32402
Schneckendusche FREE 1800 Eingang rechts	2200	1800	1425		SH 32405
Schneckendusche FREE 1800 Eingang links	2200	1800	1425		SH 32406
Schneckendusche FREE 1650 Eingang rechts	2200	1650	1275		SH 32403
Schneckendusche FREE 1650 Eingang links	2200	1650	1275		SH 32404

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindeststeinbauhöhe 105


Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindeststeinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindeststeinbauhöhe 50

Im Lieferumfang enthalten


Zubehör für FREE, optional

Deckenelemente




für FREE 2120 Eingang rechts	50	SH 32427
für FREE 2120 Eingang links	50	SH 32428
für FREE 1960 Eingang rechts	50	SH 32420
für FREE 1960 Eingang links	50	SH 32422
für FREE 1800 Eingang rechts	50	SH 32425
für FREE 1800 Eingang links	50	SH 32426
für FREE 1650 Eingang rechts	50	SH 32423
für FREE 1650 Eingang links	50	SH 32424

Wandausgleich für gerade Fläche



für FREE 2120	2200	520	60	600	SH 32445
für FREE 1960	2200	475	60	500	SH 32440
für FREE 1800	2200	445	60	445	SH 32444
für FREE 1650	2200	400	60	370	SH 32443

Abschlussmodul halbrund rechts/links




Innen	SH 32430I
Außen	SH 32430A

Installationsvorbereitungen

siehe Seite 124

Installationsvorbereitungen für Duschanlagen

Art.-Nr.

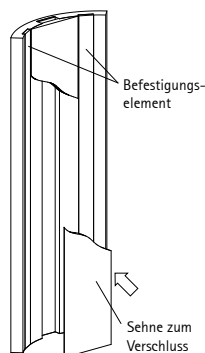

Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection


Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 125).

SH 32492

Einbau bauseits gestellter UP-Box

Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und Variante (siehe Seite 125) ankreuzen.

SH 32493

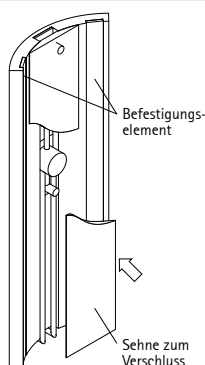

Verrohrung mit Hans Grohe i-Box

Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und
Variante zur Anordnung der i-Box (siehe Seite 164) angeben.

1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG


Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 125).

SH 32491

Verrohrung für hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm

(Hans Grohe Art.-Nr. 240 07 400)
RainSelekt Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher (Hans Grohe Art.-Nr. 15382700)
FixFit Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage (Hans Grohe Art.-Nr. 264 56 400)
1 x Hans Grohe Grundkörper Rain Selekt Nr.15312180
1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box Universal Nr.01800180
1 x Wandscheibe DN 15 für Wandanschluss Porter
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
3 x 16 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang für Anschluss Kopfbrause
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 125).


SH 32494



Vorbereitung zum Anschluss eines Aufputz-/Duschpaneel

2 x 1/2" IG für den Anschluss einer AP-Armatur/Duschpaneel

SH 32480




Vorbereitung/Aussparung für Hans Grohe i-Modul

Passend für ROUND Runddusche 1160 und 1360
und FREE Schneckendusche 1800, 1960 und 2120

Achtung: Durch den Einsatz des i-Moduls ergibt sich eine gerade Sehne
in der Rundung von mind. 650 mm.


SH 32490

Maße zu Einbautiefen:

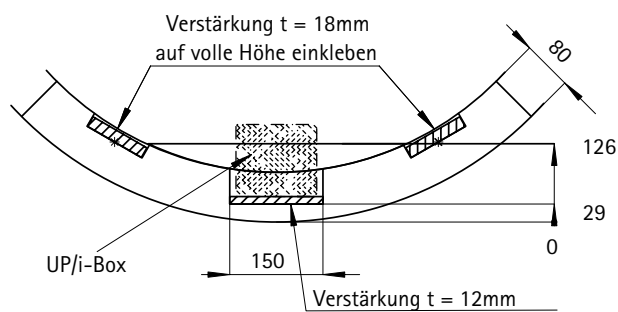


Varianten zur Positionierung der UP- oder i-Box:


☐ Variante 1
Eingang links

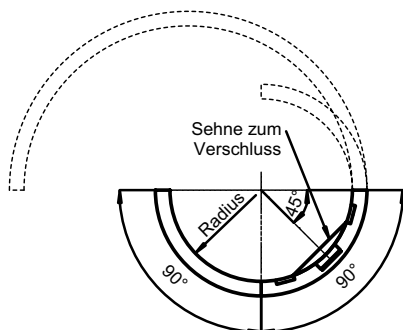


☐ Variante 2
Eingang links

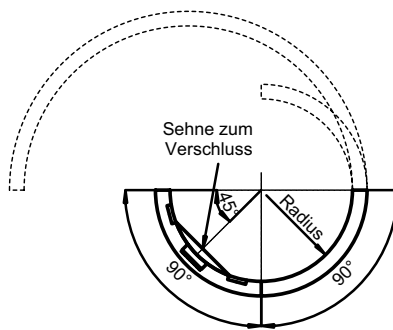


☐ Variante 3
Eingang links

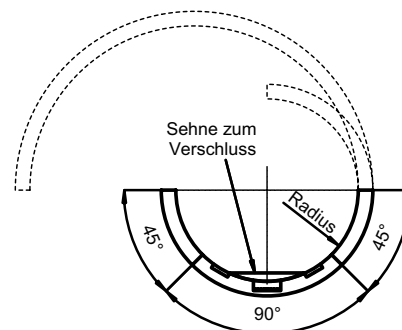


☐ Variante 1
Eingang rechts

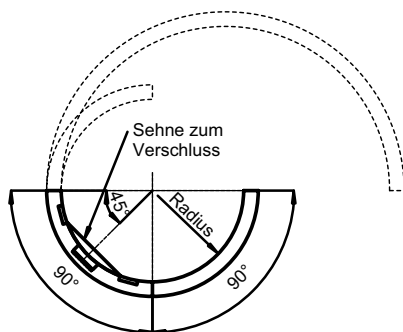

☐ Variante 2
Eingang rechts

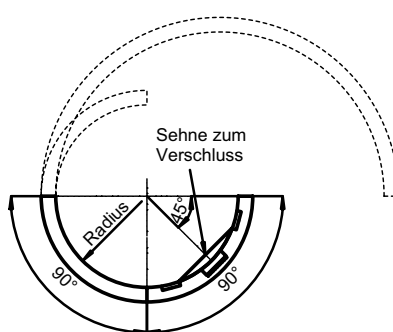

☐ Variante 3
Eingang rechts

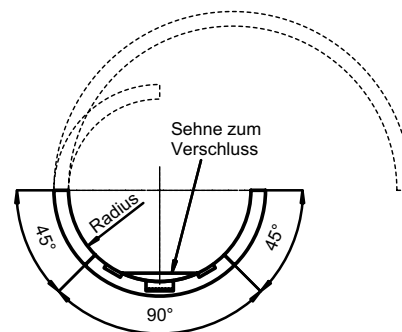


Montagematerial

	MULTISTAR 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und Rinnenadaptern sowie Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden	SH 30070
	Montagekleber*	Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente mit dem quadroU-Unterbauelement	SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
 Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Elemente/Ersatzteile für Duschanlagen

		Art.-Nr.
	Befestigungselement für Ausstattungsgegenstände Werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm (Bei Bestellung bitte Montagepositionen angeben) Für die Duschstange werden zwei Befestigungselemente benötigt.	SH 32950
	Systemstange (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32980
	Systemschiene 2 m, verzinkt Inkl. Befestigungsmaterial und Montagekleber (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32982
	Systemverbinder	SH 32984
	Systemhülse	SH 32986
	Verbindungsfeder	SH 32988
		Art.-Nr.
	Abdichtbahn Trilaminat PP-Vlies/PE-Folie/PP-Vlies; Breite 1350 mm	SH 32318
	Wandmodul gerade Stärke 80 mm Es wird mindestens 1 lfm berechnet. Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	Wandhöhe 2200 mm 1100 mm Art.-Nr. SH 32960 SH 32961
	Wandmodul Kontur Stärke 80 mm Kontur frei wählbar. Bei Bestellung bitte Zeichnung zusenden. Es wird mindestens 1 lfm berechnet. Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.	2200 mm 1100 mm SH 32962 SH 32963

DAMPFKABINEN MIT DUSCHPLATZ

www.schedel-badinnovation.de

INDIVIDUELL, SCHNELL UND EINFACH

In modularer Bauweise vorgefertigte Boden-, Wand- und Dachelemente ermöglichen eine saubere Montage in kürzester Zeit. Die Unterputzkörper für die Armaturen werden CNC-gestützt vormontiert und damit exakt positioniert. Aufwendige Spitz- und Stemmarbeiten entfallen. Werkseitig abgedichtete Bodenelemente mit eingedichtetem Ablaufflansch für die Montage des Bodenablaufs garantieren Systemsicherheit und entsprechen den Anforderungen der DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I. Das werkseitig eingearbeitete Gefälle gewährleistet eine saubere Gefällegestaltung ohne aufwendige Maurerarbeiten. Die Module ermöglichen eine freie Gestaltung mit Fliesen, Putzen oder Anstrichen ohne vorherige Trocknungs- und Wartezeiten.

STEAM

Dampfkabine Grundelement



Grundelement, bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement mit Punktablauf und integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet, inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelemente zum Höhenausgleich
- Sitz SEAT MERAN, 2 x (siehe Seite 104)
- Hartschaum System-Duschwände, Stärke 80 mm mit aufgebracht Dampfsperre
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Deckenelement Tunneldach
- System-Montagematerial
- Dichtbahn zur bauseitigen Aufbringung

Achtung:

Raumhöhe muss 10 cm höher sein als das Dampfbadmaß.

Abb. STEAM0100

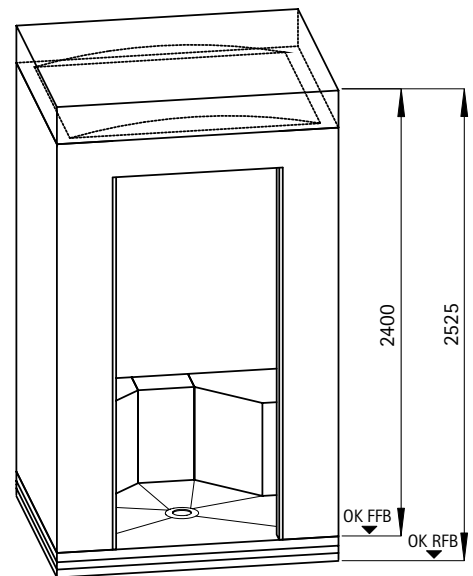

Maßangaben in mm
Art.-Nr.

Grundelement Dampfkabine

Standardausführung mit Punktentwässerung

Breite

Tiefe

Höhe (ab OK FFB/RFB)

1450

1250

2400/2525

STEAM0100

Bodenablauf KESSEL inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 42)

Ablauf waagrecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105

Ablauf waagrecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90

Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50

im Lieferumfang

Sonderanfertigung

Grundelement Dampfkabine

Sonderanfertigung mit Punktentwässerung

ohne Sitz

Sitzvariante wählbar (siehe Seite 104 bis Seite 108)

Bodenablauf wählbar aus aktuellem Lieferprogramm

Grundfläche (außen) bis 2,25 m²

max. 2500/2650

STEAM0225

Grundfläche (außen) bis 3 m²

max. 2500/2650

STEAM0300

Grundfläche (außen) bis 4 m²

max. 2500/2650

STEAM0400

Grundfläche (außen) bis 5 m²

max. 2500/2650

STEAM0500

Bodenablauf im Lieferumfang

Grundfläche (außen) bis 2,25 m²

max. 2500/2650

STEAM0225LI

Grundfläche (außen) bis 3 m²

max. 2500/2650

STEAM0300LI

Grundfläche (außen) bis 4 m²

max. 2500/2650

STEAM0400LI

Grundfläche (außen) bis 5 m²

max. 2500/2650

STEAM0500LI

Rinne im Lieferumfang

Grundfläche (außen) bis 2,25 m²

max. 2500/2650

STEAM0225WE

Grundfläche (außen) bis 3 m²

max. 2500/2650

STEAM0300WE

Grundfläche (außen) bis 4 m²

max. 2500/2650

STEAM0400WE


Grundfläche (außen) bis 5 m²

max. 2500/2650

STEAM0500WE


Wandentwässerungssysteme nicht im Lieferumfang

Dampfkabine Zubehör

	Beschreibung	Art.-Nr.
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz WEISS	STEAM2020WS
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz SILBER	STEAM2020SB
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz GRAU	STEAM2020GR
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz BRAUN	STEAM2020BR
	6 KW inkl. Taster und Steuerung sowie Glasaufsatz SCHWARZ	STEAM2020SW
Dampfpaneel		
Wandinstallationseinheit für Dampfpaneel	zwingend erforderlich!	STEAM2104
Nebeldüsen	4er Set	STEAM2105
Weißes Licht	1 Stück LED inkl. Steuerung zum bauseitigen Einbau	STEAM2106
Farblicht-Therapie	1 Stück LED inkl. Steuerung zum bauseitigen Einbau	STEAM2107
Sole-Therapie	mit Drucktaster einzeln schaltbar, inkl. 1 l Sole	STEAM2108
Aroma-Therapie	2fach Aroma	STEAM2109
Lautsprecher, 2er Set		STEAM2300
Lautsprecher, 2er Set – Sonderausführung	BTR 405	STEAM2300SO
Werkseitige Vorbereitung für Einbau Lautsprecher	Die Anordnung der Lautsprecher muss bei Auftragserteilung mit der Werksplanung abgestimmt werden.	STEAM2301
Dampfkabinentür	Abmessung bis 1000 x 2000 mm ESG 6 mm mit Oberflächenveredelung Protect Anschlag rechts oder links wählbar (nur in Verbindung mit Aufmaß und Einbau)	STEAM1000
Aufmaß und Montage der Dampfkabinentür		STEAM1001
		
Befestigungselement	werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm	STEAM32950
Zuluft	Tellerventileinheit für Zuluft (innen/außen)	STEAM1400
Abluft	Abluftventilator mit Nachlauffunktion Förderleistung 90 m³/h	STEAM1420
	Beschreibung	Art.-Nr.
Beschichtung Dach/Sitz/Bodenelement mit mineralischer Oberfläche MULTISTAR VISION^{PLUS} (bei Bestellung bitte Farbe angeben)	Bitte hierzu Rücksprache mit unserer Abt. Technik	STEAM2303
	Beschreibung	Art.-Nr.
Montage Dampfkabinenkörper	In Verbindung mit einem Monteur der ausführenden Fachfirma über den Aufbauzeitraum des Kabinenkörpers, max. 1 Arbeitstag Inkl. Aufmaß und An/Rückfahrt (nur Festland) (ohne Befliesung, Elektroinstallation und Installationsarbeiten)	MONTAGE
Montage Dampfkabinenkörper weiterer Tag		MONTAGE2
Einweisung	Einweisung der ausführenden Fachfirma durch Firma SCHEDEL Inkl. An/Rückfahrt (ohne Montage, nur Festland)	EINWEISUNG
Anfertigen Zeichnung Duschplatzlösung		ZEICHNUNG DPL

Installationsvorbereitungen STEAM

Art.-Nr.

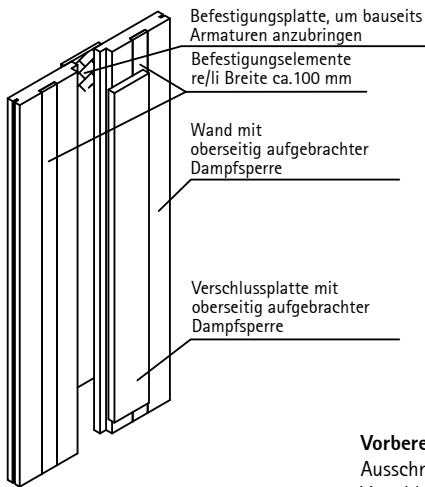

Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection


Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte
Verschlusselement für die Freisparung und Wandausgleichselement

STEAM32492

Einbau bauseits gestellter UP-Box

Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte
Verschlusselement der Freisparung und Wandausgleichselement
bauseits gestellte UP-Box
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause
2 x 20 mm Verbundrohr ca.1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM32493

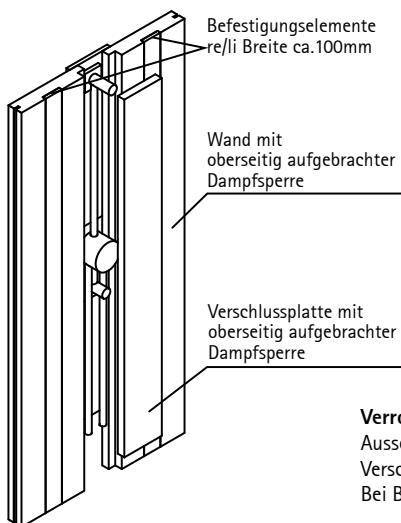

Verrohrung mit Hans Grohe i-Box

Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden.


1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG

STEAM32491

Verrohrung für

hansgrohe Rainmaker Select Kopfbrause 460 3jet mit Brausearm
(Hans Grohe Art.-Nr. 240 07 400)
RainSelekt Thermostat Unterputz für 4 Verbraucher
(Hans Grohe Art.-Nr. 15382700)
FixFit Wandanschluss Porter 300 mit Brausehalter und Duschablage
(Hans Grohe Art.-Nr. 264 56 400)
1 x Hans Grohe Grundkörper Rain Selekt Nr.15312180
1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box Universal Nr.01800180
1 x Wandscheibe DN 15 für Wandanschluss Porter
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
3 x 16 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang für Anschluss Kopfbrause

STEAM32494



Vorbereitung zum Anschluss einer Aufputzarmatur/Duschpaneel
2 x 1/2" IG

STEAM32480

Vorbereitung Kneippschlauch
1 x 3/4" IG für den Anschluss einer Kneippschlauchgarnitur
1 x 20 mm Verbundrohr ca. 1000 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM32495

Vorbereitung Seitenbrausen
werkseitiger Einbau von bis zu 6 Stück Seitenbrausen 1/2" IG
(nur in Verbindung mit STEAM32493, STEAM32491 und STEAM32494)

STEAM32496

Werkseitige Vorbereitung zum Einbau einer Kopfbrause
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

STEAM2110

WANNENTRÄGER

www.schedel-badinnovation.de










FÜR JEDE WANNE DER PASSENDE TRÄGER

MULTISTAR® Wannenträger bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Sie sind nach schneller und sicherer Montage sofort verfliesbar. Aufwändiges und schmutzintensives Abmauern entfällt. Der rationelle Einbau garantiert eine sichere Koordinierung auf der Baustelle und spart dadurch Zeit und Geld. Das Material des Wannenträgers ist wärmedämmend. Außerdem kann zusätzlich eine schallschutztechnische Ausrüstung installiert werden.



Download PDF
Einbauanleitung
EBA 40049 BWT
EBA 40050 DWT

MULTISTAR® Wannenträgertypen

Zeichnung	Bezeichnung	Beschreibung
	STANDARD	Wannenträger mit 2 schrägen Seiten
	Standard mit zwei geraden Seiten	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	SuPERIO UNO	Wannenträger mit 1 schrägen Seite und 1 geraden Seite Frontseite wählbar
	Wannenträger XL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	EUROYAL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt
	Duschwannenträger	
	Duschwannenträger	mit innenliegendem Rohrkanal
	Eckwannenträger	Wannenträger bündig Radius
	Eckwannenträger	inkl. 5-eckiger Frontablage, Ablage ca. 80 mm (schräffert)

MULTISTAR® Wannenträger Standardprogramm

Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten

Maßangaben in mm




Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.
1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10000
1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10005
1600 x 750	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	SW 10010
1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10015
1500 x 700	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10020
1500 x 700	Bette Form / Safe	555	SW 10020.1
1400 x 700	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10025

SuPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite




Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.
1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Roca Body Plus	555	SW 10003
1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10008
1600 x 750	Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	SW 10011
1600 x 750	Bette Form / Safe	555	SW 10011.1
1600 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10012
1500 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10032
1400 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10031

Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten

	Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.
	1800 x 800	Bette Classic Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Dyna Set / Dyna Set Star Kaldewei Saniform Plus	570	SW 10014
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10001



Standard-Wannenträger EUROYAL mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt

	Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.
	1700 x 750	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	06011
	1700 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06013
	1600 x 750	Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	06012
	1600 x 700	Bette Form / Safe Bette Set Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06014
	1500 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	06015
	1400 x 700	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star	555	06016

Standard-Duschwannenträger mit integrierten Rohrablaufkanälen

	Länge x Breite x Höhe	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Art.-Nr.
	800 x 800 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20000
	750 x 800 x 150	Bette Kaldewei	305	SD 20005
	900 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20010
	750 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20015





Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss Fabrikat HAAS für SuPERIO UNO (Standarwannenträger mit einer geraden und einer schrägen Seite)

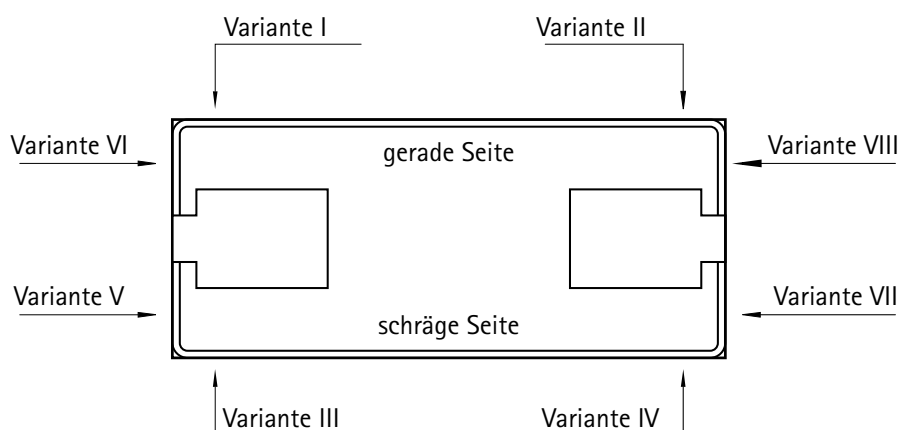

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe		Variante	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
1700 x 750 (SW 10003)	Bette Form / Nova Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	gerade Frontseite	Variante I	SW 88070
				Variante II	SW 88071
			schräge Frontseite	Variante III	SW 88072
				Variante IV	SW 88073
			Schmalseite	Variante V	SW 88074
				Variante VI	SW 88075
				Variante VII	SW 88076
				Variante VIII	SW 88077
1600 x 700 (SW 10012)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	gerade Frontseite	Variante I	SW 88078
				Variante II	SW 88079
			schräge Frontseite	Variante III	SW 88080
				Variante IV	SW 88081
			Schmalseite	Variante V	SW 88082
				Variante VI	SW 88083
				Variante VII	SW 88084
				Variante VIII	SW 88085


* Bei Bestellungen für alle anderen Träger mit Waschmaschinenanschluss
bitte unsere Sonderartikel-Nummer VK 48022 mit Angabe von Wannenmodell und Variante verwenden!

Zubehör

		Maßangaben in mm			
	Typ	Länge	Breite	Höhe	Art.-Nr.
	Block A 50	500	745	555	SH 30000
	Block A 10	100	745	555	SH 30005
	Block B	1720	150	555	SH 30010
	Keil C 162	1620	73-0	523	SH 30020
	Keil C 172	1720	73-0	523	SH 30015
	Keil C 182	1820	73-0	523	SH 30025
	Keil D	250	98-25	523	SH 30030
	Stufenelement zur Herstellung von Stufen oder zum individuellen Einsatz	1000	250	150	SH 31045
	Säule Durchmesser 200 mm	1000			SH 31050
	Säule Durchmesser 250 mm	1000			SH 31051
	Säule Durchmesser 300 mm	1000			SH 31052
	Säule „Kontur“ Durchmesser 200 mm	1000			SH 31055
	Säule „Kontur“ Durchmesser 300 mm	1000			SH 31056

Ablagen und Ausschnitte für Wannenträger

Art.-Nr.




Füllstück für Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen
Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des
Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.

SH 31000




Frontablage bei Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen
Ablagebreite ca. 80 mm
Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des
Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.

SH 31010




Rundumablage oval für Ovalwannen
Ablagebreite ca. 80 mm
Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des
Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.

SH 31020




Rundumablage für 6- und 8-Eck-Wannen
Ablagebreite ca. 80 mm
Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des
Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.

SH 31105




Rundumablage rechteckig
für 6- und 8-Eck Wannen, Rechteck- und Ovalwannen
Ablagebreite ca. 80 mm
Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des
Wannenträgers, bitte Art.-Nr. des dazugehörigen Trägers angeben.

SH 31030



Eckfüllstück (kleine Ecke) für Ovalwannen


SH 31035



Eckfüllstück (kleine Ecke) für 6-Eck-Wannen


SH 31040

Art.-Nr.

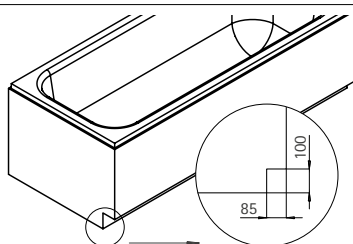

Untertritt für LED-Lichtband
Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in
Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen
Gestaltungselementen
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(Bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)
Höhe: 100 mm/ Tiefe: 85 mm

VISION0030

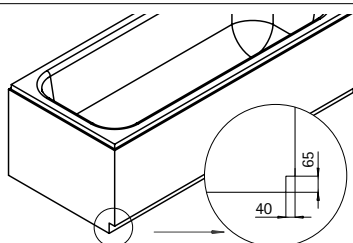

Ausschnitt für LED-Lichtband
Werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in
Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen
Gestaltungselementen
Mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes
(Bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)
Höhe: 65 mm/Tiefe: 40 mm

VISION0054

BRUMBERG®
— Licht seit Generationen —

Im Bereich LED Lichtbänder bietet die Firma Brumberg
verschiedene Lösungen an. Bitte fragen Sie Ihren Elektroinstallateur.

Weitere Gestaltungselemente in Verbindung mit Wannenträgern finden Sie auf Seite 91 bis Seite 94 unter Badmodule.

Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega

Art.-Nr.



Ablaufgarnitur für Badewannen
Modell Viega Multiplex Visign M5, Teleskopgarnitur
inkl. Farbset verchromt

Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen
Für Normalwannen und tiefe Duschwannen

SH 30090



Ablaufgarnitur für Badewannen
Modell Viega Multiplex Trio Visign MT5, Teleskopgarnitur
inkl. Farbset verchromt

Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper
Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen.

SH 30091



Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen
Modell Viega Multiplex-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur
ohne Farbset

Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen
Für Normalwannen und tiefe Duschwannen

SH 30092



Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen
Modell Viega Multiplex Trio-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur
ohne Farbset

Für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper
Mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen

SH 30093

Montagematerial

Art.-Nr.

MULTISTAR® 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)

Zur Montage von quadroU-Unterbauelementen und
Rinnenadaptoren sowie Wannen- und
Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden

SH 30070

Montage-Kleber*

Zur Montage von Wandelementen und Baugruppen
sowie zum Verkleben der Gefälle-Elemente
mit dem quadroU-Unterbauelement

SH 32350

Montageset für dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand



bestehend aus
Wannendichtband
2 Butylfüllecken
Schalldämmband
Schutzprofil
Wannenrandschutzstreifen
Rundschnur
2 Reinigungstücher

für Badewanne (3,00 m)

SILSETWT

für Duschwanne (2,20 m)

SILSETDWT

Thermisches Schneidegerät
für Styropor PSGK/6 inkl. 10 m Schneiddraht und Griffe


SH 30075

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

SAFETYbox


Funktionsbox für den sicheren Anschluss von Dusch- und Badewannen. Der Ablauf wird in der Box verlegt und über eine Dichtmanschette mit der Abwasserleitung verbunden. Montagefertig – für einen reibungslosen Ablauf auf der Baustelle!

- Grundkörper aus
- Einbauhöhen 75 mm / 100 mm / 120 mm
- Zusätzliche Höhenanpassung durch Höhenausgleichselemente
- Schnelle und einfache Montage durch Verkleben auf dem Rohfußboden
- Zwei Durchgänge zum Anschluss des Ablaufs an die Abwasserleitung
- Inklusive Muffenstopfen zum Verschließen des zweiten Durchgangs
- Inklusiver HT-Rohr und HT-Bogen zum Anschluss an die Abwasserleitung
- Normkonforme Abdichtung nach DIN 18543
- Keine zusätzlichen Abdichtbänder notwendig
- Box für Ablaufgarnitur DN40 oder DN50 lieferbar

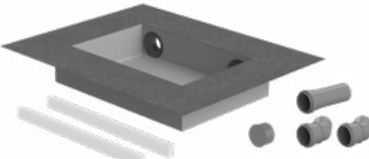SAFETYBOX	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer
	460	320	75	SAFETYBOX75
	460	320	100	SAFETYBOX100
	460	320	120	SAFETYBOX120

SAFETY-Vlies

- Vlieskaschierte Abdichtungsmembran, PE-Trilaminat
- Werkseitig eingearbeitete HT-Rohrdurchführungsmanschette Ø 50 mm
- Bauseits zuschneidbar
- Schafft zusätzliche Sicherheit bezügl. Anforderungen der Abdichtungsnorm DIN 18534-1 bei der Montage von Wannen- und Duschwannenträgern auf dem Rohfußboden
- Kompatibel mit einer Vielzahl bekannter Abdichtungssysteme aus dem Bereich Boden- und Wandabdichtung

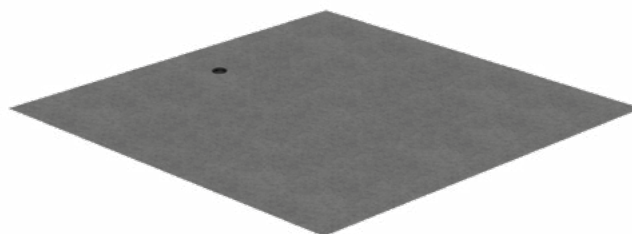

Art.-Nr.

SAFETY-Vlies 2000 x 2000 mm

SAFETYVLIES

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40523



SiLENCIO Schallschutzset für Wannenträger


Mindestanforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 30 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGN

(Maßangaben in mm)

Art.-Nr.

Stahl-Badewanne




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40446



Bestehend aus
11 Bitumenmatten 250 x 250

SILBASICSWT

Stahl-Duschwanne



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40447



Bestehend aus
4 Bitumenmatten 250 x 250

SILBASICS SWT


Erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq 25 \text{ dB(A)}$ / $L_{in} \leq 24 \text{ dB(A)}$ gemessen mit KGN

(Maßangaben in mm)

Art.-Nr.

Stahl-Badewanne




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40414



Bestehend aus
- Mineralfasermatte
- Vlieskaschierte
PE Abdichtungsbahn und
Gummigranulatmatte, 7 mm
- 11 Bitumenmatten 250 x 250

1700	750	SIL17075S
1800	800	SIL18080S
2000	1000	SIL100200S

Stahl-Duschwannen




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40413



Bestehend aus
- Vlieskaschierte
PE-Abdichtungsbahn und
Gummigranulatmatte, 7 mm
- 4 Bitumenmatten 250 x 250

900	900	SIL9090S
1000	1000	SIL100100S
1200	1200	SIL120120S

Acryl-Badewanne




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40412



Bestehend aus
- Mineralfasermatte
- Vlieskaschierte
PE-Abdichtungsbahn und
Gummigranulatmatte, 7 mm

1700	750	SIL17075A
1800	800	SIL18080A
2000	1000	SIL100200A

Acryl-Duschwanne



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40411



Bestehend aus
- Vlieskaschierte
PE-Abdichtungsbahn und
Gummigranulatmatte, 7 mm

900	900	SIL9090A
1000	1000	SIL100100A
1200	1200	SIL120120A

MULTISTAR® Wannenträger Sonderprogramm

Artweger – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Alexandra Eckwannenträger	W 203	1500 x 1500	580	bündig/Radius	SW 14512
Alexandra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 203	1500 x 1500	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14512A
Julia	W 104	1800 x 800	570	XL	SW 14523
Victoria Eckwannenträger	W 201	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14518
Victoria Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 201	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14518 A

Artweger – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Sabine	WV 12	800 x 800 x 45	140		SD 94138
Sabine	WV 13	900 x 900 x 45	140		SD 94128
Sabine	WV 14	1000 x 1000 x 45	140		SD 94139
Sally (5-eckig)	WF 07	900 x 900 x 45	140		SD 94126
Sally (5-eckig)	WF 08	1000 x 1000 x 45	140		SD 94137
Silvia (Halbkreis – R 55)	WU 01	1040 x 890 x 80	170		SD 94120
Simone	WV 15	900 x 750 x 25	140		SD 94140
Simone	WV 25	1000 x 800 x 25	140		SD 94147
Simone	WV 26	1000 x 900 x 25	140		SD 94146
Simone	WV 16	1200 x 750 x 25	140		SD 94141
Simone	WV 17	1200 x 800 x 25	140		SD 94129
Simone	WV 18	1200 x 900 x 25	140		SD 94142
Simone, links (viertelrund)	WR 31	1200 x 900 x 25	140		SD 94144
Simone, rechts (viertelrund)	WR 30	1200 x 900 x 25	140		SD 94145
Simone	WV 19	1200 x 1000 x 25	140		SD 94143
Simone	WV 24	1500 x 900 x 25	140		SD 94130
Simone	WV 21	1600 x 750 x 25	140		SD 94131
Simone	WV 22	1700 x 750 x 25	140		SD 94132
Simone	WV 23	1800 x 900 x 25	140		SD 94133
Susanne (viertelrund)	WR 22	800 x 800 x 45	140		SD 94134
Susanne (viertelrund)	WR 23	900 x 900 x 45	140		SD 94127
Susanne (viertelrund)	WR 24	1000 x 1000 x 45	140		SD 94135
Susanne (viertelrund)	WR 29	1200 x 1200 x 45	140		SD 94136

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Arco Eckwannenträger	6035	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13637
Arco Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	6035	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13637A
Bambino FE links	2770	1570 x 650	570	XL	SW 12039
Bambino FE rechts	2780	1570 x 650	570	XL	SW 12038
Bambino FE links	2570	1570 x 700	570	XL	SW 10112
Bambino FE rechts	2580	1570 x 700	570	XL	SW 10111
Classic	1266	1400 x 700	570	XL	SW 11494
Classic	1268	1500 x 700	570	XL	SW 11493
Classic	1267	1600 x 700	570	XL	SW 11495
Classic	1269	1600 x 750	570	XL	SW 11492
Classic	1265	1650 x 750	570	XL	SW 11496
Classic	3108	1700 x 700	570	XL	SW 11497
Classic	3109	1700 x 730	570	XL	SW 11498
Classic	3110	1700 x 750	570	XL	SW 12044
Classic	3111	1700 x 800		XL	SW 11499
Classic	3112	1750 x 750		XL	SW 12443
Classic	1271	1800 x 700	570	XL	SW 13638
Classic	1272	1800 x 750	570	XL	SW 13639
Classic	1270	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Classic	1273	1900 x 800			SW 12444
Comodo	1253/1623/1643	1700 x 800	580	XL	SW 11488
Comodo	1250/1620/1640	1700 x 750	580	XL	SW 11485
Comodo	1251/1621/1641	1800 x 800	580	XL	SW 11486
Comodo	1252/1622/1642	1900 x 900	580	XL	SW 11487
Duett	3020	1700 x 750	570	XL	SW 12048
Duett	3100	1700 x 800	570	XL	SW 11064
Duo	3820	1800 x 800	570	XL	SW 11062
Eve	6042	1800 x 1000	580	XL	SW 16163
Eve oval	6043	1800 x 1000	580		SW 16164
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Form Nova	3010	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
FormLowLine	3530	1500 x 700	440	Standard	SW 12458
FormLowLine	3880	1700 x 700	440	Standard	SW 12457
Form / Safe	2940	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Form / Safe	2941	1500 x 700	555	Standard	SW 10020.1
Form / Safe	2941	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Form / Safe	2942	1600 x 700	555	Euroyal	06014
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10011.1
Form / Safe	2943	1600 x 750	555	Euroyal	06012
Form / Safe	2944	1650 x 750	570	XL	SW 12049
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Form / Safe	2945	1700 x 700	555	Euroyal	06013

Bette – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Standard	SW 10000	
Form / Safe	2946	1700 x 730	570		SW 11448	
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001	
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003	
Form / Safe	2947	1700 x 750	555	Euroyal	06011	
Form / Safe	2948	1700 x 800	555	XL	SW 12481	
Form / Safe	2949	1750 x 750	555	Standard	SW 12050	
Form / Safe	2949	1750 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 12499	
Form / Safe	2950	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014	
Form / Safe	2951	1900 x 800	570	XL	SW 12051	
Free	6829	1700 x 750	570	XL	SW 11464	
Free	6830	1800 x 800	570	XL	SW 11465	
Free	6831	1900 x 900	570	XL	SW 11466	
Free	6832	2000 x 1000	570	XL	SW 11467	
Home (oval)	8994	1800 x 1000	580		SW 13644	
LaBette	1080	1080 x 730	555	XL	SW 12464	
LaBette	1180	1180 x 730	520	XL	SW 10113	
LaBette	1200	1200 x 700	555	XL	SW 12498	
LaBette	1240	1240 x 700	555	XL	SW 12463	
LaBette	1300	1300 x 700	555	XL	SW 10114	
Loft	3171	1700 x 800	570	XL	SW 11489	
Loft	3172	1800 x 800	570	XL	SW 11490	
Loft	3173	1900 x 900	570	XL	SW 11491	
Luna (Ausf. links)	2750	1700 x 750	570		SW 13641	
Luna (Ausf. rechts)	2760	1700 x 750	570		SW 13642	
Lux	3440	1700 x 750	570	XL	SW 11420	
Lux	3441	1800 x 800	570	XL	SW 11421	
Lux	3442	1900 x 900	570	XL	SW 11422	
Lux Oval	3465	1700 x 750	570		SW 11482	
Lux Oval	3466	1800 x 800	570		SW 11483	
Lux Oval	3467	1900 x 900	570		SW 11484	
Metric (6-eckig)	6840	2060 x 900	580		SW 13648	
Metric (6-eckig)	6841	2060 x 900	580		SW 13649	
Ocean (Überlauf hinten)	8858	1500 x 700	580	XL	SW 16150	
Ocean (Überlauf vorn)	8859	1500 x 700	580	XL	SW 16151	
Ocean (Überlauf hinten)	8850	1600 x 700	570	XL	SW 11462	
Ocean (Überlauf vorn)	8851	1600 x 700	570	XL	SW 11463	
Ocean (Überlauf hinten)	8852	1700 x 700	570	XL	SW 11456	
Ocean (Überlauf vorn)	8853	1700 x 700	570	XL	SW 11457	
Ocean (Überlauf hinten)	8854	1700 x 750	570	XL	SW 11460	
Ocean (Überlauf vorn)	8855	1700 x 750	570	XL	SW 11461	
Ocean (Überlauf hinten)	8765	1700 x 800	570	XL	SW 13636	
Ocean (Überlauf vorn)	8865	1700 x 800	570	XL	SW 13645	
Ocean (Überlauf hinten)	8856	1800 x 800	570	XL	SW 11458	
Ocean (Überlauf vorn)	8857	1800 x 800	570	XL	SW 11459	
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8841	1500 x 700	555	XL	SW 11480	
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8842	1500 x 700	555	XL	SW 11481	

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8830	1600 x 700	555	XL	SW 11438
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8831	1600 x 700	555	XL	SW 11439
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8832	1700 x 700	555	XL	SW 11440
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8833	1700 x 700	555	XL	SW 11441
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8834	1700 x 750	555	XL	SW 11442
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8835	1700 x 750	555	XL	SW 11443
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8836	1700 x 800	555	XL	SW 11444
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8837	1700 x 800	555	XL	SW 11445
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8838	1800 x 800	555	XL	SW 11446
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8839	1800 x 800	555	XL	SW 11447
One	3310	1600 x 700	570	XL	SW 11470
One	3311	1700 x 700	570	XL	SW 11471
One	3312	1700 x 750	570	XL	SW 11472
One	3313	1800 x 800	570	XL	SW 11473
One	3314	1900 x 900	570	XL	SW 11474
One Relax	3323	1800 x 800	570	XL	SW 11468
One Relax	3324	1900 x 900	570	XL	SW 11469
One Relax	3325	2000 x 900	570	XL	SW 11475
Pool oval	6050	1640 x 960	570		SW 13616
Pool I (links)	6052	1610 x 1020	570		SW 13617
Pool I (rechts)	6053	1610 x 1020	570		SW 13618
Pool II (links)	6054	1640 x 960	570		SW 13619
Pool II (rechts)	6055	1640 x 960	570		SW 13620
Pool III (links)	6056	1600 x 1130	570		SW 13621
Pool III (rechts)	6057	1600 x 1130	570		SW 13622
Profi – Form, FE li.	2942/E83	1600 x 700	555	Standard	SW 10040
Profi – Form, FE re.	2942/E82	1600 x 700	555	Standard	SW 10035
Profi – Form, KE li.	2942/E80	1600 x 700	555	Standard	SW 10050
Profi – Form, KE re.	2942/E81	1600 x 700	555	Standard	SW 10045
Profi – Form, KE li./FE re.	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13552
Profi – Form, KE re./FE li.	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13550
Profi – Form, KE li./FE re.	2942-E80/E82	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13556
Profi – Form, KE re./FE li.	2942-E81/E83	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13554
Profi – Form, FE li.	2943/E83	1600 x 750	555	Standard	SW 10060
Profi – Form, FE re.	2943/E82	1600 x 750	555	Standard	SW 10055
Profi – Form, KE li.	2943/E80	1600 x 750	555	Standard	SW 10070
Profi – Form, KE re.	2943/E81	1600 x 750	555	Standard	SW 10065
Profi – Form, KE li./FE re.	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13560
Profi – Form, KE re./FE li.	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13558
Profi – Form, KE li./FE re.	2943-E80/E82	1600 x 750	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13564
Profi – Form, KE re./FE li.	2943-E81/E83	1600 x 750	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13562
Profi – Form, FE li.	2945/E83	1700 x 700	555	Standard	SW 10080
Profi – Form, FE re.	2945/E82	1700 x 700	555	Standard	SW 10075
Profi – Form, KE li.	2945/E80	1700 x 700	555	Standard	SW 10090
Profi – Form, KE re.	2945/E81	1700 x 700	555	Standard	SW 10085
Profi – Form, KE li./FE re.	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13568
Profi – Form, KE re./FE li.	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 13566
Profi – Form, KE li./FE re.	2945-E80/E82	1700 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13572
Profi – Form, KE re./FE li.	2945-E81/E83	1700 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 13570

*¹ Eckabschnitt an gerader Frontseite*² Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Profi – Form, FE li.	2947/E83	1700 x 750	555	Standard	SW 10100
Profi – Form, FE re.	2947/E82	1700 x 750	555	Standard	SW 10095
Profi – Form, KE li.	2947/E80	1700 x 750	555	Standard	SW 10110
Profi – Form, KE re.	2947/E81	1700 x 750	555	Standard	SW 10105
Profi – Form, KE li./FE re.	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO* ¹	SW 13576
Profi – Form, KE re./FE li.	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO* ¹	SW 13574
Profi – Form, KE li./FE re.	2947-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO* ²	SW 13580
Profi – Form, KE re./FE li.	2947-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO* ²	SW 13578
Select	3410	1600 x 700	570	XL	SW 11423
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3420/3430	1600 x 700	570	XL	SW 11427
Select	3411	1700 x 700	570	XL	SW 11424
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3421/3431	1700 x 700	570	XL	SW 11429
Select	3412	1700 x 750	570	XL	SW 11425
Select Fußende rechts, Überlauf vorn + hinten	3422/3432	1700 x 750	570	XL	SW 11431
Select	3413	1800 x 800	570	XL	SW 11426
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3423/3433	1800 x 800	570	XL	SW 11433
Select Duo	3472	1700 x 750	570	XL	SW 12061
Select Duo	3473	1800 x 800	570	XL	SW 12062
Set	2560	1500 x 750	555	XL	SW 12055
Set	3650	1600 x 700	570	XL	06014
Set	3660	1600 x 750	555	XL	06012
Set	3560	1650 x 750	570	XL	SW 12064
Set	3060	1700 x 750	570	XL	SW 10001
Set	3760	1700 x 800	570	XL	SW 11066
Set	3860	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Space S, Ecke links	1130	1700 x 750	555		SW 16159
Space S, Ecke rechts	1140	1700 x 750	555		SW 16160
Space M, Ecke links	1131	1700 x 900	555		SW 16161
Space M, Ecke rechts	1141	1700 x 900	555		SW 16162
Space L, Ecke links	1132	1700 x 1300	555		SW 16157
Space L, Ecke rechts	1142	1700 x 1300	555		SW 16158
Starlet	1210	1500 x 800	570	XL	SW 16152
Starlet	2590	1570 x 700	570	XL	SW 12465
Starlet	2540	1600 x 650	570	XL	SW 12453
Starlet	1220	1600 x 700	570	XL	SW 12467
Starlet	1230	1650 x 700	570	XL	SW 11449
Starlet	1730	1700 x 700	570	XL	SW 12468
Starlet	1380	1700 x 750	570	XL	SW 12469
Starlet	1450	1750 x 800	570	XL	SW 12470
Starlet	1430	1800 x 750	555	XL	SW 12471
Starlet	1630	1800 x 800	570	XL	SW 12472
Starlet	1631	1850 x 850	570	XL	SW 16156
Starlet	1830	1900 x 900	570	XL	SW 13631
Starlet (6-eckig)	2040	1880 x 700	555	XL	SW 12454

*¹ Eckabschnitt an gerader Frontseite*² Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Starlet (6-eckig)	2060	2000 x 750	555	XL	SW 12455
Starlet (6-eckig)	2080	2100 x 800	570	XL	SW 12456
Starlet Flair (oval)	8772	1580 x 680	570	XL	SW 13613
Starlet Flair (oval)	8773	1680 x 730	570	XL	SW 13614
Starlet Flair (oval)	8774	1780 x 780	570	XL	SW 13608
Starlet Flair (oval)	8775	1880 x 880	570	XL	SW 13646
Starlet Octa	2330	1600 x 700	570	XL	SW 12461
Starlet Octa	2350	1700 x 750	555	XL	SW 12460
Starlet Octa	2370	1800 x 800	555	XL	SW 12459
Starlet (oval)	2700	1500 x 800	570		SW 16153
Starlet (oval)	2720	1650 x 750	570	XL	SW 12495
Starlet (oval)	2680	1750 x 800	570	XL	SW 12494
Starlet (oval)	2740	1850 x 850	570	XL	SW 12466
Starlet (oval)	2745	1950 x 950	570	XL	SW 13632
Starlet 1	8300	1650 x 750	570	XL	SW 12482
Starlet 1	8310	1750 x 800	570	XL	SW 12483
Starlet 1	8320	1850 x 850	570	XL	SW 12484
Starlet 2 (teiloval)	8330	1650 x 750	570	XL	SW 12485
Starlet 2 (teiloval)	8340	1750 x 800	570	XL	SW 12486
Starlet 2 (teiloval)	8350	1850 x 850	570	XL	SW 12487
Starlet 3	8360	1810 x 750	570	XL	SW 12488
Starlet 3	8370	1920 x 800	570	XL	SW 12489
Starlet 3	8380	2030 x 850	570	XL	SW 12490
Starlet 4	6650	1650 x 750	570	XL	SW 13584
Starlet 4	6660	1750 x 800	570	XL	SW 13606
Starlet 4	6670	1850 x 850	570	XL	SW 13585
Starlet 5	6680	1650 x 750	570	XL	SW 13607
Starlet 5	6690	1750 x 800	570	XL	SW 13586
Starlet 5	6700	1850 x 850	570	XL	SW 13595
Starlet Spirit	1384	1700 x 750	570	XL	SW 16154
Starlet Spirit	1634	1800 x 800	570	XL	SW 16155

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Caro (5-eckig)	8019	750 x 900 x 35	140		SD 22705
Caro (5-eckig)	5319	800 x 800 x 35	140		SD 22706
Caro (5-eckig)	6704	800 x 900 x 35	140		SD 22707
Caro (5-eckig)	8059	900 x 750 x 35	140		SD 22708
Caro (5-eckig)	6710	900 x 800 x 35	140		SD 22709
Caro (5-eckig)	7189	900 x 900 x 35	140		SD 22710
Caro (5-eckig)	7219	1000 x 1000 x 35	140		SD 22711
Caro (5-eckig)	8020	750 x 900 x 65	170		SD 22000
Caro (5-eckig)	5320	800 x 800 x 65	170		SD 22004
Caro (5-eckig)	6705	800 x 900 x 65	170		SD 22724
Caro (5-eckig)	8060	900 x 750 x 65	170		SD 22001
Caro (5-eckig)	6711	900 x 800 x 65	170		SD 22078
Caro (5-eckig)	7190	900 x 900 x 65	170		SD 21085
Caro (5-eckig)	7220	1000 x 1000 x 65	170		SD 22075
Corner (viertelrund)	8119	750 x 900 x 35	140		SD 22712
Corner (viertelrund)	5399	800 x 800 x 35	140		SD 22713
Corner (viertelrund)	5401	800 x 900 x 35	140		SD 22012
Corner (viertelrund)	6737	800 x 1000 x 35	140		SD 22714
Corner (viertelrund)	5431	800 x 1200 x 35	140		SD 22742
Corner (viertelrund)	8159	900 x 750 x 35	140		SD 22717
Corner (viertelrund)	5404	900 x 800 x 35	140		SD 22011
Corner (viertelrund)	5429	900 x 900 x 35	140		SD 22718
Corner (viertelrund)	5461	900 x 1000 x 35	140		SD 22741
Corner (viertelrund)	5471	900 x 1200 x 35	140		SD 22770
Corner (viertelrund)	6743	1000 x 800 x 35	140		SD 22719
Corner (viertelrund)	5464	1000 x 900 x 35	140		SD 22743
Corner (viertelrund)	5459	1000 x 1000 x 35	140		SD 22722
Corner (viertelrund)	5434	1200 x 800 x 35	140		SD 22745
Corner (viertelrund)	5475	1200 x 900 x 35	140		SD 22771
Corner (viertelrund)	5467	1200 x 1200 x 35	140		SD 22740
Delta	5660	800 x 750 x 280	435		SD 20025
Delta	5810	800 x 800 x 280	435		SD 20020
Delta	5960	800 x 900 x 280	435		SD 21093
Delta	5740	900 x 700 x 280	435		SD 21092
Delta	5760	900 x 750 x 280	435		SD 20035
Delta	5910	900 x 900 x 280	435		SD 20030
Delta	5510	1000 x 800 x 280	435		SD 20013
Delta	5610	1000 x 1000 x 280	435		SD 21095
Delta	5860	1200 x 800 x 280	435		SD 21094
Floor	5831	800 x 800	140		SD 22813
Floor	5711	900 x 700	140		SD 22814
Floor	5841	900 x 750	140		SD 22815
Floor	8751	900 x 800	140		SD 22816
Floor	5931	900 x 900	140		SD 22817
Floor	5881	1000 x 700	140		SD 22818
Floor	1651	1000 x 750	140		SD 22819
Floor	5491	1000 x 800	140		SD 22820
Floor	1661	1000 x 900	140		SD 22821
Floor	5941	1000 x 1000	140		SD 22822
Floor	8732	1100 x 750	140		SD 21061
Floor	8731	1100 x 800	140		SD 22823

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Floor	8631	1100 x 900	140		SD 22824
Floor	8735	1100 x 1000	140		SD 22825
Floor	1672	1200 x 700	140		SD 25410
Floor	1671	1200 x 750	140		SD 22826
Floor	1681	1200 x 800	140		SD 22827
Floor	1261	1200 x 900	140		SD 22828
Floor	8661	1200 x 1000	140		SD 22829
Floor	8721	1200 x 1200	140		SD 22830
Floor	5797	1300 x 750	140		SD 21060
Floor	5793	1300 x 800	140		SD 22831
Floor	5791	1300 x 900	140		SD 22832
Floor	5794	1300 x 1000	140		SD 22833
Floor	5803	1400 x 700	140		SD 25405
Floor	5802	1400 x 750	140		SD 22698
Floor	5801	1400 x 800	140		SD 22834
Floor	5836	1400 x 900	140		SD 22835
Floor	5851	1400 x 1000	140		SD 22836
Floor	5938	1500 x 700	140		SD 25406
Floor	5939	1500 x 750	140		SD 25407
Floor	5937	1500 x 800	140		SD 22837
Floor	5936	1500 x 900	140		SD 22838
Floor	5946	1500 x 1000	140		SD 22839
Floor	5948	1600 x 700	140		SD 25408
Floor	5949	1600 x 750	140		SD 25409
Floor	5957	1600 x 800	140		SD 22840
Floor	5966	1600 x 900	140		SD 22841
Floor	5969	1600 x 1000	140		SD 22842
Floor	5994	1700 x 750	140		SD 22843
Floor	5989	1700 x 800	140		SD 21178
Floor	5991	1700 x 900	140		SD 22844
Floor	5817	1700 x 1000	140		SD 22845
Floor	5981	1800 x 800	140		SD 22846
Floor	5988	1800 x 900	140		SD 22847
Floor	5818	1800 x 1000	140		SD 22848
Floor Caro (5-eckig)	7191	900 x 900	140		SD 21076
Floor Caro (5-eckig)	7211	1000 x 1000	140		SD 21077
Floor Corner (viertelrund)	6731	800 x 1000	140		SD 21078
Floor Corner (viertelrund)	5421	900 x 900	140		SD 21079
Floor Corner (viertelrund)	6751	1000 x 800	140		SD 21080
Floor Corner (viertelrund)	5451	1000 x 1000	140		SD 21081
Floor Side	3381	900 x 900	140		SD 21062
Floor Side	3388	1000 x 800	140		SD 21063
Floor Side	3385	1000 x 900	140		SD 21064
Floor Side	3382	1000 x 1000	140		SD 21065
Floor Side	3374	1100 x 800	140		SD 25400
Floor Side	3396	1100 x 900	140		SD 21179
Floor Side	3387	1200 x 800	140		SD 21066
Floor Side	3380	1200 x 900	140		SD 21067
Floor Side	3383	1200 x 1000	140		SD 21068
Floor Side	3391	1200 x 1200	140		SD 21069
Floor Side	3384	1400 x 900	140		SD 21070

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Floor Side	3398	1300 x 900	140		SD 21174
Floor Side	3399	1300 x 1000	140		SD 21175
Floor Side	3379	1400 x 800	140		SD 21176
Floor Side	3386	1400 x 1000	140		SD 21071
Floor Side	3394	1400 x 1200	140		SD 21170
Floor Side	3393	1500 x 900	140		SD 21171
Floor Side	3389	1500 x 1000	140		SD 21072
Floor Side	3395	1500 x 1200	140		SD 21172
Floor Side	3375	1600 x 800	140		SD 25401
Floor Side	3390	1600 x 900	140		SD 21073
Floor Side	3397	1600 x 1000	140		SD 21177
Floor Side	3392	1600 x 1200	140		SD 21173
Floor Side	3376	1700 x 900	140		SD 25402
Floor Side	3377	1800 x 900	140		SD 25403
Floor Side	3378	1800 x 1000	140		SD 25404
Quinta	5700	700 x 700 x 150	305		SD 21090
Quinta	5370	700 x 750 x 150	305		SD 22058
Quinta	5540	750 x 750 x 150	305		SD 21097
Quinta	5690	800 x 700 x 150	305		SD 22041
Quinta	5650	800 x 750 x 150	305		SD 20005
Quinta	5800	800 x 800 x 150	305		SD 20000
Quinta	5790	850 x 700 x 150	305		SD 22042
Quinta	1910	850 x 750 x 150	305		SD 22059
Quinta	1920	850 x 850 x 150	305		SD 22060
Quinta	8620	900 x 600 x 150	305		SD 22040
Quinta	5730	900 x 700 x 150	305		SD 20016
Quinta	5750	900 x 750 x 150	305		SD 20015
Quinta	5950	900 x 800 x 150	305		SD 20014
Quinta	1900	900 x 850 x 150	305		SD 22062
Quinta	5900	900 x 900 x 150	305		SD 20010
Quinta	5890	1000 x 700 x 150	305		SD 22043
Quinta	5560	1000 x 750 x 150	305		SD 21168
Quinta	5500	1000 x 800 x 150	305		SD 20011
Quinta	5390	1000 x 900 x 150	305		SD 22044
Quinta	5600	1000 x 1000 x 150	305		SD 20012
Quinta	8700	1050 x 750 x 150	305		SD 22061
Quinta	8740	1100 x 800 x 150	305		SD 22081
Quinta	8650	1100 x 900 x 150	305		SD 22050
Quinta	5990	1200 x 700 x 150	305		SD 22045
Quinta	5580	1200 x 750 x 150	305		SD 22046
Quinta	5850	1200 x 800 x 150	305		SD 21091
Quinta	1290	1200 x 900 x 150	305		SD 22047
Quinta	8680	1200 x 1000 x 150	305		SD 22048
Quinta	5640	1200 x 1200 x 150	305		SD 22049
Supra	5720	700 x 700 x 65	170		SD 21153
Supra	5360	750 x 700 x 65	170		SD 22025
Supra	5530	750 x 750 x 65	170		SD 21160
Supra	5680	800 x 700 x 65	170		SD 22026
Supra	5670	800 x 750 x 65	170		SD 21154

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Supra	5820	800 x 800 x 65	170		SD 21152
Supra	5780	850 x 700 x 65	170		SD 22027
Supra	1570	850 x 750 x 65	170		SD 22090
Supra	1590	850 x 850 x 65	170		SD 22094
Supra	8610	900 x 600 x 65	170		SD 22024
Supra	5710	900 x 700 x 65	170		SD 21169
Supra	5770	900 x 750 x 65	170		SD 21151
Supra	5970	900 x 800 x 65	170		SD 21155
Supra	1560	900 x 850 x 65	170		SD 22054
Supra	5920	900 x 900 x 65	170		SD 21156
Supra	5880	1000 x 700 x 65	170		SD 22055
Supra	5550	1000 x 750 x 65	170		SD 21087
Supra	5520	1000 x 800 x 65	170		SD 21157
Supra	5380	1000 x 900 x 65	170		SD 22028
Supra	5620	1000 x 1000 x 65	170		SD 21159
Supra	8690	1050 x 750 x 65	170		SD 22080
Supra	8726	1100 x 700 x 65	170		SD 22785
Supra	8728	1100 x 750 x 65	170		SD 22786
Supra	8730	1100 x 800 x 65	170		SD 22085
Supra	8640	1100 x 900 x 65	170		SD 22029
Supra	8738	1100 x 1000 x 65	170		SD 22787
Supra	8744	1100 x 1100 x 65	170		SD 22788
Supra	5980	1200 x 700 x 65	170		SD 22057
Supra	5570	1200 x 750 x 65	170		SD 22031
Supra	5870	1200 x 800 x 65	170		SD 21158
Supra	1690	1200 x 900 x 65	170		SD 22032
Supra	8670	1200 x 1000 x 65	170		SD 22033
Supra	8665	1200 x 1100 x 65	170		SD 22789
Supra	5630	1200 x 1200 x 65	170		SD 22034
Supra	5787	1300 x 800 x 65	170		SD 22806
Supra	5796	1300 x 900 x 65	170		SD 22790
Supra	5789	1300 x 1000 x 65	170		SD 22807
Supra	5825	1400 x 700 x 65	170		SD 22760
Supra	5815	1400 x 750 x 65	170		SD 22762
Supra	5805	1400 x 800 x 65	170		SD 22750
Supra	5835	1400 x 900 x 65	170		SD 22756
Supra	5839	1400 x 1000 x 65	170		SD 22791
Supra	5915	1500 x 700 x 65	170		SD 22726
Supra	5925	1500 x 750 x 65	170		SD 22727
Supra	5933	1500 x 800 x 65	170		SD 22802
Supra	5935	1500 x 900 x 65	170		SD 22751
Supra	5945	1500 x 1000 x 65	170		SD 22752
Supra	5985	1500 x 1500 x 65	170		SD 22753
Supra	5952	1600 x 700 x 65	170		SD 22792
Supra	5954	1600 x 750 x 65	170		SD 22793
Supra	5956	1600 x 800 x 65	170		SD 22803
Supra	5962	1600 x 900 x 65	170		SD 22794
Supra	5968	1600 x 1000 x 65	170		SD 22804
Supra	5993	1700 x 700 x 65	170		SD 22764
Supra	5997	1700 x 750 x 65	170		SD 22765
Supra	5972	1700 x 800 x 65	170		SD 22699

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Supra	5999	1700 x 900 x 65	170		SD 22795
Supra	5807	1700 x 1000 x 65	170		SD 22812
Supra	5987	1800 x 800 x 65	170		SD 22805
Supra	5983	1800 x 900 x 65	170		SD 22796
Supra	5809	1800 x 1000 x 65	170		SD 22809
Ultra **	5719	700 x 700 x 25	116		SD 22748 SF
Ultra **	5529	750 x 750 x 25	116		SD 22702 SF
Ultra **	5840	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF
Ultra **	1650	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF
Ultra **	5679	800 x 700 x 25	116		SD 22700 SF
Ultra **	5669	800 x 750 x 25	116		SD 21872 SF
Ultra **	5830	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF
Ultra **	8750	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF
Ultra **	1680	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF
Ultra **	8600	900 x 600 x 25	116		SD 22020 SF
Ultra **	5709	900 x 700 x 25	116		SD 21839 SF
Ultra **	1559	900 x 850 x 25	116		SD 22746 SF
Ultra **	5930	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF
Ultra **	1660	900 x 1000 x 25	116		SD 21837 SF
Ultra **	8630	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF
Ultra **	1260	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF
Ultra **	5879	1000 x 700 x 25	116		SD 22728 SF
Ultra **	5490	1000 x 800 x 25	116		SD 21863 SF
Ultra **	5940	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF
Ultra	5719	700 x 700 x 25	130		SD 22748
Ultra	5529	750 x 750 x 25	130		SD 22702
Ultra	5679	800 x 700 x 25	130		SD 22700
Ultra	5669	800 x 750 x 25	130		SD 22703
Ultra	5830	800 x 800 x 25	130		SD 21089
Ultra	1589	850 x 850 x 25	130		SD 22774
Ultra	8600	900 x 600 x 25	130		SD 22020
Ultra	5709	900 x 700 x 25	130		SD 22701
Ultra	5840	900 x 750 x 25	130		SD 22063
Ultra	8750	900 x 800 x 25	130		SD 22084
Ultra	1559	900 x 850 x 25	130		SD 22746
Ultra	5930	900 x 900 x 25	130		SD 21088
Ultra	5879	1000 x 700 x 25	130		SD 22728
Ultra	1650	1000 x 750 x 25	130		SD 22079
Ultra	5490	1000 x 800 x 25	130		SD 22051
Ultra	1660	1000 x 900 x 25	130		SD 22052
Ultra	5940	1000 x 1000 x 25	130		SD 22023
Ultra	8710	1050 x 750 x 35	130		SD 22091
Ultra	8725	1100 x 700 x 35	130		SD 22775
Ultra	8727	1100 x 750 x 35	130		SD 22776
Ultra	8729	1100 x 800 x 35	130		SD 22093
Ultra	8630	1100 x 900 x 35	130		SD 22021
Ultra	8737	1100 x 1000 x 35	130		SD 22777
Ultra	8743	1100 x 1100 x 35	130		SD 22778
Ultra	5979	1200 x 700 x 35	130		SD 22729
Ultra	1670	1200 x 750 x 35	130		SD 22092

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm z. B. Viega Tempoplex

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Ultra	1680	1200 x 800 x 35	130		SD 22053
Ultra	1260	1200 x 900 x 35	130		SD 22086
Ultra	8660	1200 x 1000 x 35	130		SD 22022
Ultra	8664	1200 x 1100 x 35	130		SD 22779
Ultra	8720	1200 x 1200 x 35	130		SD 22082
Ultra	5786	1300 x 800 x 35	130		SD 22808
Ultra	5784	1300 x 700 x 35	130		SD 25413
Ultra	5785	1300 x 750 x 35	130		SD 25414
Ultra	5795	1300 x 900 x 35	130		SD 22780
Ultra	5788	1300 x 1000 x 35	130		SD 22797
Ultra	5826	1300 x 1300 x 25	130		SD 21074
Ultra	5824	1400 x 700 x 35	130		SD 22757
Ultra	5814	1400 x 750 x 35	130		SD 22761
Ultra	5804	1400 x 800 x 35	130		SD 22738
Ultra	5834	1400 x 900 x 35	130		SD 22755
Ultra	5838	1400 x 1000 x 35	130		SD 22781
Ultra	5828	1400 x 1400 x 35	130		SD 21075
Ultra	5914	1500 x 700 x 35	130		SD 22782
Ultra	5924	1500 x 750 x 35	130		SD 22737
Ultra	5932	1500 x 800 x 35	130		SD 22798
Ultra	5934	1500 x 900 x 35	130		SD 22736
Ultra	5944	1500 x 1000 x 35	130		SD 22747
Ultra	5984	1500 x 1500 x 35	130		SD 22749
Ultra	5951	1600 x 700 x 35	130		SD 22783
Ultra	5953	1600 x 750 x 35	130		SD 22768
Ultra	5955	1600 x 800 x 35	130		SD 22799
Ultra	5961	1600 x 900 x 35	130		SD 22769
Ultra	5967	1600 x 1000 x 35	130		SD 22800
Ultra	5992	1700 x 700 x 35	130		SD 22758
Ultra	5996	1700 x 750 x 35	130		SD 22763
Ultra	5971	1700 x 800 x 35	130		SD 22849
Ultra	5998	1700 x 900 x 35	130		SD 22767
Ultra	5806	1700 x 1000 x 35	130		SD 22811
Ultra	5986	1800 x 800 x 35	130		SD 22801
Ultra	5982	1800 x 900 x 35	130		SD 22784
Ultra	5808	1800 x 1000 x 35	130		SD 22810
Ultra	5973	1900 x 900 x 35	130		SD 25411
Ultra	5974	2000 x 900 x 35	130		SD 25412
UltraSpace**	4004	800 x 800 x 15	116		SD 25415 SF
UltraSpace**	4008	900 x 750 x 15	116		SD 25416 SF
UltraSpace**	4009	900 x 800 x 15	116		SD 25417 SF
UltraSpace**	4011	900 x 900 x 15	116		SD 25418 SF
UltraSpace**	4014	1000 x 800 x 15	116		SD 25419 SF
UltraSpace**	4015	1000 x 900 x 15	116		SD 25420 SF
UltraSpace**	4016	1000 x 1000 x 15	116		SD 25421 SF
UltraSpace	4004	800 x 800 x 15	140		SD 25415
UltraSpace	4008	900 x 750 x 15	140		SD 25416
UltraSpace	4009	900 x 800 x 15	140		SD 25417
UltraSpace	4011	900 x 900 x 15	140		SD 25418
UltraSpace	4014	1000 x 800 x 15	140		SD 25419

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm z. B. Viega Tempoplex

Bette – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
UltraSpace	4015	1000 x 900 x 15	140		SD 25420
UltraSpace	4016	1000 x 1000 x 15	140		SD 25421
UltraSpace	4020	1100 x 800 x 25	140		SD 25422
UltraSpace	4021	1100 x 900 x 25	140		SD 25423
UltraSpace	4026	1200 x 800 x 25	140		SD 25424
UltraSpace	4027	1200 x 900 x 25	140		SD 25425
UltraSpace	4028	1200 x 1000 x 25	140		SD 25426
UltraSpace	4039	1400 x 800 x 25	140		SD 25427
UltraSpace	4040	1400 x 900 x 25	140		SD 25428
UltraSpace	4041	1400 x 1000 x 25	140		SD 25429
UltraSpace	4051	1600 x 800 x 25	140		SD 25430
UltraSpace	4052	1600 x 900 x 25	140		SD 25431
UltraSpace	4053	1600 x 1000 x 25	140		SD 25432
UltraSpace	4055	1700 x 750 x 25	140		SD 25433
UltraSpace	4056	1700 x 800 x 25	140		SD 25434

Duravit – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Darling	700244	1800 x 800	580	XL	SW 14644
Darling	700245	1900 x 900	580	XL	SW 14645
Darling, Ecke links	700238	1600 x 700	580	XL	SW 14642
Darling, Ecke rechts	700239	1600 x 700	580	XL	SW 14633
Darling, Ecke links	700240	1700 x 700	580	XL	SW 14634
Darling, Ecke rechts	700241	1700 x 700	580	XL	SW 14641
Darling, Ecke links	700242	1700 x 750	580	XL	SW 14643
Darling, Ecke rechts	700243	1700 x 750	580	XL	SW 14635
Daro	700027	1700 x 750	570	XL	SW 14654
Daro	700028	1800 x 800	570	XL	SW 14655
D-Code	700096	1600 x 700	570	XL	SW 14676
D-Code Mittelablauf	700097	1700 x 700	570	XL	SW 14677
D-Code	700098	1700 x 700	570	XL	SW 14678
D-Code Mittelablauf	700099	1700 x 750	570	XL	SW 14679
D-Code	700100	1700 x 750	570	XL	SW 14680
D-Code Mittelablauf	700101	1800 x 800	570	XL	SW 14681

Duravit – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
D-Code (6-eckig)	700138	1900 x 900	570		SW 14683
D-Code Eckwannenträger	700137	1400 x 1400	570		SW 14682
D-Neo	700476	1800 x 800	580		SW 17118
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700292/700293	1600 x 700	570	XL	SW 14627
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700294/700295	1700 x 700	570	XL	SW 14628
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700296/700297	1700 x 750	570	XL	SW 14629
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700298	1800 x 800	570	XL	SW 14640
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700299	1900 x 900	570	XL	SW 14698
Durastyle	700231	1700 x 750	460	XL	SW 14647
Paiova, links	700212	1700 x 1000	570		SW 14692
Paiova, rechts	700213	1700 x 1000	570		SW 14693
Paiova Wannenstufe R/L		1690 x 380 x 150	150		STUFE16938
Paiova, links	700214	1700 x 1300	570		SW 14694
Paiova, rechts	700215	1700 x 1300	570		SW 14695
Paiova Wannenstufe R/L		1700 x 680 x 150	150		STUFE17068
Paiova, links	700216	1800 x 1400	570		SW 14696
Paiova, rechts	700217	1800 x 1400	570		SW 14697
Paiova Wannenstufe R/L		1800 x 720 x 150	150		STUFE18072
PuraVida	700181	1700 x 750	570	XL	SW 14691
PuraVida	700182	1800 x 800	570	XL	SW 14688
PuraVida	700183	1900 x 900	570	XL	SW 14689
PuraVida (oval)	700184	2000 x 1000	570		SW 14690
Starck	700334	1700 x 700	570	XL	SW 17101
Starck	700335	1700 x 750	570	XL	SW 17102
Starck	700336	1700 x 800	570	XL	SW 17103
Starck	700337	1700 x 900	570	XL	SW 17104
Starck	700338	1800 x 800	570	XL	SW 17105
Starck	700339	1800 x 900	570	XL	SW 17106
Starck	700340	1900 x 900	570	XL	SW 17107
Starck	700341	2000 x 1000	570	XL	SW 17108
Starck (oval)	700009	1800 x 800	570		SW 14659
Starck (oval)	700011	1900 x 900	570		SW 14660
Starck ohne Rückenschräge	700048	1800 x 900	570	XL	SW 14668
Starck mit 1 Rückenschräge	700050	1800 x 900	570	XL	SW 14669
Starck mit 2 Rückenschrägen	700052	1800 x 900	570	XL	SW 14670
Vero	700132	1700 x 700	570	XL	SW 17115
Vero Rückenschräge rechts	700134	1700 x 750	570	XL	SW 17109
Vero Rückenschräge links	700133	1700 x 750	570	XL	SW 17111
Vero	700135	1800 x 800	570	XL	SW 17112
Vero	700136	1900 x 900	570	XL	SW 17117
Vero Air	700411	1700 x 700	570	XL	SW 17116
Vero Air Ablauf Fußende	700412	1700 x 750	570	XL	SW 17110
Vero Air	700413	1800 x 800	570	XL	SW 17113
Vero Air	700414	1900 x 900	570	XL	SW 17114
2 x 3 (6-eckig)	700023	1900 x 900	570		SW 14656
2 x 3 (6-eckig)	700024	2000 x 1000	570		SW 14661
2nd floor (rechteckig)	700074	1700 x 700	570	XL	SW 14672
2nd floor (rechteckig)	700075	1700 x 750	570	XL	SW 14673
2nd floor (rechteckig)	700076	1800 x 800	570	XL	SW 14674

Duravit – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
D-Code	720101	800 x 800 x 65	170		SD 22990
D-Code	720104	900 x 750 x 65	170		SD 22991
D-Code	720105	900 x 800 x 65	170		SD 22992
D-Code	720102	900 x 900 x 65	170		SD 22993
D-Code	720093	1000 x 700 x 65	170		SD 22945
D-Code	720106	1000 x 800 x 65	170		SD 22994
D-Code	720107	1000 x 900 x 65	170		SD 22995
D-Code	720103	1000 x 1000 x 65	170		SD 22996
D-Code	720113	1200 x 800 x 65	170		SD 22943
D-Code	720255	1200 x 900 x 65	170		SD 22942
D-Code	720262	1500 x 800 x 65	170		SD 22939
D-Code	720263	1500 x 900 x 65	170		SD 22941
D-Code	720163	1600 x 700 x 65	170		SD 22940
D-Code	720164	1600 x 750 x 65	170		SD 22944
D-Code (viertelrund)	720108	900 x 900 x 65	170		SD 22997
D-Code (viertelrund)	720070	1000 x 1000 x 65	170		SD 22998
Starck	720014	800 x 1000 x 65	170		SD 22959
Starck	720015	900 x 1000 x 65	170		SD 22960
Starck	720016	800 x 1200 x 65	170		SD 22961
Starck	720017	900 x 1200 x 65	170		SD 22962
Starck	720123	1000 x 1200 x 65	170		SD 22963
Starck	720019	1400 x 750 x 65	170		SD 22964
Starck	720018	1200 x 1000 x 80	170		SD 22969
Starck	720034	1400 x 700 x 85	170		SD 22972
Starck	720035	1400 x 900 x 85	170		SD 22973
Starck	720036	1500 x 700 x 85	170		SD 22974
Starck	720037	1500 x 750 x 85	170		SD 22975
Starck	720038	1600 x 700 x 85	170		SD 22976
Starck	700039	1600 x 750 x 85	170		SD 22977
Starck	720040	1600 x 900 x 85	170		SD 22978
Starck	720041	1700 x 900 x 85	170		SD 22979
Starck	720042	1800 x 900 x 85	170		SD 22980
Starck (viertelrund)	720030	900 x 900 x 85	170		SD 22970
Starck (viertelrund)	720032	1000 x 1000 x 85	170		SD 22971

Duscholux – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ancona 110	603.110	1700 x 750	555	XL	SW 11003
Ancona 112	603.112	1800 x 800	555	XL	SW 11006
Ancona Free-Line 117	603.117	1700 x 750	600	XL	SW 13393
Ancona Free-Line 118	603.118	1800 x 800	600	XL	SW 13387
Ancona Trend 225/Trend	603225/2259	1800 x 800	600	XL	SW 13367
Ancona Trend 226/Trend	603226/2269	1900 x 900	600	XL	SW 13384
Ancona Vario 243	603.243	1700 x 800	570	XL	SW 13383
Ancona Vario 242	603.242	1800 x 800	570	XL	SW 10955
Ancona 521	603.521	1900 x 900	570	XL	SW 10958
Cordoba Free-Line 534 (6-eckig)	601.534	2000 x 850	600	XL	SW 13394
Malaga Trend 441 Eckwannenträger	600.441	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13391
Malaga Trend 441 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.441	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13391A
Malaga 460	600.460	1550 x 1050	570	XL	SW 10985
Malaga 461	600.461	1550 x 1050	570	XL	SW 10984
Malaga 470 (Eckwanne)	600.470	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13368
Malaga 470 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.470	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13368A
Malaga 471 Eckwannenträger	600.471	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13369
Malaga 471 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.471	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13369A
Piccolo 163	608.163	1600 x 750	570	XL	SW 13379
Piccolo 164	608.164	1600 x 750	570	XL	SW 13380
Piccolo 167	608.167	1650 x 750	570	XL	SW 13372
Piccolo 168	608.168	1650 x 750	570	XL	SW 13373
Piccolo 173	608.173	1750 x 750	570	XL	SW 13381
Piccolo 174	608.174	1750 x 750	570	XL	SW 13382
Piccolo Bella Vita 155	608.155	1600 x 750	600	XL	SW 14819
Piccolo Bella Vita 156	608.156	1600 x 750	600	XL	SW 14818
Piccolo Bella Vita 157	608.157	1750 x 750	600	XL	SW 14817
Piccolo Bella Vita 158	608.158	1750 x 750	600	XL	SW 14816
Piccolo Sky 180	608.180	1750 x 800	570	XL	SW 10982
Piccolo Sky 181	608.181	1750 x 800	570	XL	SW 10983
Portofino 113 (oval)	602.113	1800 x 800	570	XL	SW 10987
Portofino 115 (oval)	602.115	1900 x 900	600	XL	SW 13376
Prime-line 245 Eckwannenträger	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835
Prime-line 245 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835A
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836A
Prime-line 247 asym. Eckwanne	615.247	1540 x 995	600		SW 14837
Prime-line 248 asym. Eckwanne	615.248	1540 x 995	600		SW 14838
Prime-line 249 asym. Eckwanne	615.249	1740 x 1095	600		SW 14839
Prime-line 250 asym. Eckwanne	615.250	1740 x 1095	600		SW 14840
Prime-line 251 asym. Eckwanne	615.251	1600 x 1000	570		SW 14841
Prime-line 252 asym. Eckwanne	615.252	1600 x 1000	570		SW 14842
Prime-line 253 asym. Eckwanne	615.253	1700 x 1200	570		SW 14843
Prime-line 254 asym. Eckwanne	615.254	1700 x 1200	570		SW 14844
Prime-line 255 Sechseckwanne	615.255	1900 x 900	570		SW 14845
Prime-line 257 Ovalwanne	615.257	1800 x 800	570		SW 14846

Duscholux – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Prime-line 259 Ovalwanne	615.259	2000 x 900	570		SW 14847
Prime-line 260 Rechteckwanne	615.260	1700 x 750	570	XL	SW 14848
Prime-line 261 Rechteckwanne	615.261	1800 x 750	570	XL	SW 14849
Prime-line 262 Rechteckwanne	615.262	1800 x 800	570	XL	SW 14850
Prime-line 263 Rechteckwanne	615.263	1900 x 800	570	XL	SW 14851
Prime-line 264 Rechteckwanne mit Rundung	615.264	1700 x 750	570	XL	SW 14852
Prime-line 265 Rechteckwanne mit Rundung	615.265	1700 x 750	570	XL	SW 14853
Prime-line 266 Mittelablaufwanne mit zwei Rundungen	615.266	1800 x 800	570	XL	SW 14854
Smartline 30 Eckwannenträger	611.030	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14800
Smartline 30 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	611.030	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14800A
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke	611.031	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14810
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	611.031	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14810A
Smartline 32 (6-eckig)	611.032	1900 x 850	630	XL	SW 14801
Smartline 33 (oval)	611.033	1800 x 800	630	XL	SW 14804
Smartline 34	611.034	1600 x 700	630	XL	SW 14805
Smartline 35	611.035	1600 x 750	630	XL	SW 14806
Smartline 36	611.036	1700 x 700	630	XL	SW 14807
Smartline 37	611.037	1700 x 750	630	XL	SW 14802
Smartline 38 (Duoform)	611.038	1800 x 800	630	XL	SW 14803
Smartline 39 (Raumsparwanne)	611.039	1600 x 750	630	XL	SW 14808
Smartline 40 (Raumsparwanne)	611.040	1600 x 750	630	XL	SW 14809
Smartline 44	611.044	1600 x 700	630	XL	SW 14826
Smartline 45	611.045	1600 x 750	630	XL	SW 14827
Smartline 46	611.046	1700 x 700	630	XL	SW 14828
Smartline 47	611.047	1700 x 750	630	XL	SW 14829

Duscholux – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ancona Trend 639	663.639	900 x 750 x 50	170		SD 22885
Ancona Trend 640	663.640	800 x 800 x 50	170		SD 22887
Ancona Trend 641	663.641	900 x 900 x 50	170		SD 22851
Ancona Trend 642	663.642	900 x 800 x 50	170		SD 22867
Ancona Trend 645	663.645	1000 x 1000 x 50	170		SD 22850
Ancona Trend 646	663.646	1000 x 800 x 50	170		SD 22870
Ancona Trend 647	663.647	1200 x 800 x 50	170		SD 22876
Ancona Trend 648	663.648	1200 x 900 x 50	170		SD 21573
Ancona Trend 649	663.649	1000 x 900 x 50	170		SD 21548
Ancona Trend 650	663.650	1200 x 1000 x 50	170		SD 21547
Ancona Trend 654	663.654	1600 x 900 x 50	170		SD 22878
Ancona Trend 655	663.655	1700 x 900 x 50	170		SD 22879
Ancona Trend 656	663.656	1800 x 900 x 50	170		SD 22880
Ancona Quadro 915	664.915	1450 x 900 x 35	140		SD 21565
Cordoba Five Trend 871 (5-eckig)	661.871	900 x 900 x 50	170		SD 22869
Cordoba Five Trend 875 (5-eckig)	661.875	1000 x 1000 x 50	170		SD 22868
Eco-line 2	676.074.013	800 x 800	140		SD 22888
Eco-line 2	676.074.113	900 x 900	140		SD 22889
Eco-line 2	676.074.513	1000 x 1000	140		SD 22890
Malaga Round Trend 772 L Ausf. links (viertelrund)	660.772 L	900 x 800 x 50	170		SD 22875
Malaga Round Trend 772 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.772 R	900 x 800 x 50	170		SD 22873
Malaga Round Trend 773 L Ausf. links (viertelrund)	660.773 L	1000 x 800 x 50	170		SD 22872
Malaga Round Trend 773 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.773 R	800 x 1000 x 50	170		SD 22871
Malaga Round Trend 775 (viertelrund)	660.775	1000 x 1000 x 50	164		SD 22852
Malaga Round Trend 778 L Ausf. links (viertelrund)	660.778 L	900 x 1000 x 50	170		SD 22874
Malaga Round Trend 778 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.778 R	1000 x 900 x 50	164		SD 22877
Piccolo 669	668.669	900 x 750 x 80	220		SD 22856
Piccolo 670 (5-eckig)	668.670	900 x 750 x 80	220		SD 22866

GALATEA – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Beach BH 180, Überlauf links	100	1800 x 800	580	XL	SW 14940
Beach BH 180, Überlauf rechts	100	1800 x 800	580	XL	SW 14941
Beach BH 180 Duo	061	1800 x 800	580	XL	SW 14985
Beach BH 190 Duo	075	1900 x 900	580	XL	SW 14950
Beach BH 200	101	2000 x 900	580	XL	SW 14937
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf links	102	1900 x 900	580		SW 14942
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf rechts	102	1900 x 900	580		SW 14943
Beach BH 150 E Eckwannenträger	103	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14938
Beach BH 150 E Eckwannenträger mit Ablage	103	1500 x 1500		Ablage ca. 80 mm	SW 14938A
Coast CT 170	489	1700 x 750	620	XL	SW 14924
Coast CT 170 D, Überlauf links	085	1700 x 750	620	XL	SW 14923
Coast CT 170 D, Überlauf rechts	085	1700 x 750	620	XL	SW 14922
Coast CT 170 U links	175	1700 x 900/600	620		SW 14921
Coast CT 170 U rechts	167	1700 x 900/600	620		SW 14920
Coast CT 180, Überlauf links	492	1800 x 800	600	XL	SW 12363
Coast CT 180, Überlauf rechts	492	1800 x 800	600	XL	SW 12364
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf links	143	2000 x 900	620		SW 14918
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf rechts	143	2000 x 900	620		SW 14919
Coast CT 145 E Eckwannenträger	008	1450 x 1450	610	bündig/Radius	SW 14917
Coast CT 145 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	008	1450 x 1450	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14917A
Splash SH 160/70 links	370	1600 x 700/500	570		SW 14990
Splash SH 160/70 rechts	369	1600 x 700/500	570		SW 14991
Splash SH 160/75 links	296	1600 x 750/500	570		SW 14960
Splash SH 160/75 rechts	294	1600 x 750/500	570		SW 14961
Splash SH 170/70 links	372	1700 x 700/500	570		SW 14993
Splash SH 170/70 rechts	371	1700 x 700/500	570		SW 14994
Splash SH 170/75 links	298	1700 x 750/400	570		SW 14962
Splash SH 170/75 rechts	297	1700 x 750/400	570		SW 14963
SUN S 109	041	1800 x 800	570	XL	SW 11082
SUN S 110 (6-eckig)	169	1900 x 800	580		SW 80710
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung links		2000 x 900	570		SW 13189
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung rechts	284	2000 x 900	570		SW 13170
SUN S 115 (6-eckig)	442	1900 x 900	600		SW 13199
SUN S 202 Eckwannenträger	055	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14929
SUN S 202 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	055	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14929A
SUN S 204 Eckwannenträger	086	1400 x 1400	555	bündig/Radius	SW 12372
SUN S 204 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	086	1400 x 1400	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12372A
SUN S 206 5-Eckwannenträger	180	1250 x 1250	555	bündig/Radius	SW 12368
SUN S 206 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	180	1250 x 1250	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12368A
SUN S 208 5-Eckwannenträger	221	1350 x 1350	610	bündig/Radius	SW 13168
SUN S 208 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	221	1350 x 1350	610	Ablage ca. 80 mm	SW 13168A
SUN S 210 5-Eckwannenträger	056	1500 x 1500	620	bündig	SW 13169
SUN S 210 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	056	1500 x 1500	620	Ablage ca. 80 mm	SW 13169A
SUN S 220 Ausf. links	246	1570 x 1030	570		SW 13171
SUN S 222 Ausf. rechts	233	1570 x 1030	570		SW 13172
SUN S 224 Ausf. links	417	1750 x 1050	580		SW 13158
SUN S 226 Ausf. rechts	419	1750 x 1050	580		SW 13157

GALATEA – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
SUN S 170/80 O oval	047	1700 x 800	630		SW 16328
SUN S 180/80 O oval	032	1800 x 800	630		SW 14975
SUN S 190/80 O oval	033	1900 x 800	630		SW 14976
SUN S 190/90 O oval	034	1900 x 900	630		SW 14977
SUN S 170/80 VL oval	058	1700 x 800	630		SW 14995
Sundown Duo	313	1500 x 755	570	XL	SW 16322
Sundown Duo	314	1605 x 755	570	XL	SW 16323
Sundown Duo	315	1700 x 755	570	XL	SW 16321
Sundown Duo	316	1800 x 805	580	XL	SW 16320
Sundown Duo	317	1900 x 900	610	XL	SW 14986
Sundown Duo	318	2000 x 900	610	XL	SW 14987
Sundown Mono	327	1500 x 700	570	XL	SW 14988
SUNDOWN Mono SN 160/70 Mono	328	1595 x 750	570	XL	SW 16340
SUNDOWN Mono SN 160/80 Mono	329	1600 x 800	600	XL	SW 14989
SUNDOWN Mono SN 170/70 Mono	330	1695 x 700	570	XL	SW 16333
SUNDOWN Mono SN 170/75 Mono	331	1695 x 750	570	XL	SW 16341
SUNDOWN Mono SN 180/80 Mono	332	1795 x 800	600	XL	SW 14992
SUNDOWN SN 150/100 U links	340	1500 x 1000	600		SW 16334
SUNDOWN SN 150/100 U rechts	341	1500 x 1000	600		SW 16335
SUNDOWN SN 160/95 U links	373	1600 x 950	600		SW 16336
SUNDOWN SN 160/95 U rechts	374	1600 x 950	600		SW 16337
SUNDOWN SN 170/100 U links	375	1700 x 1000	600		SW 16338
SUNDOWN SN 170/100 U rechts	376	1700 x 1000	600		SW 16339
Sunrise SE 160/70 L	308	1600 x 700	555	XL	SW 16331
Sunrise SE 180/80 L	310	1800 x 800	570	XL	SW 16332
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger	194BWE0801	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14934
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	194BWE0801	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14934A
Surf SF 170	154	1700 x 750	570	XL	SW 14944
Surf SF 180	156	1800 x 800	570	XL	SW 14945
Surf SF 190	157	1900 x 900	600	XL	SW 14946
Surf SF 170 U links, Überlauf links/rechts	164L/164R	1700 x 1300	570		SW 14949
Surf SF 170 U rechts, Überlauf links/rechts	166L/166R	1700 x 1300	570		SW 14956

GALATEA – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
SUNRISE SE 90 QFL	249	900 x 900 x 65	170		SD 23468
SUNRISE SE 90/75 FL	252	900 x 750 x 65	170		SD 23470
SUNRISE SE 80 RFL (viertelrund)	387	800 x 800 x 65	170		SD 23472
SUNRISE SE 90 RFL (viertelrund)	388	900 x 900 x 65	200		SD 23473
SUNRISE SE 90 RSF (viertelrund)	543	900 x 900 x 25	140		SD 23477
SUNRISE SE 80 QSF	497	800 x 800 x 25	140		SD 23478
SUNRISE SE 90 QSF	493	900 x 900 x 25	140		SD 23479
SUNRISE SE 100 QSF	498	1000 x 1000 x 25	140		SD 23480
SUNRISE SE 90/75 SF	001	900 x 750 x 25	140		SD 23481

GEBERIT – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Renova	554.203	1600 x 750	555	XL	SW 13082
Renova	554.205	1700 x 750	555	XL	SW 13074
Renova	554.206	1800 x 800	570	XL	SW 13077
Renova Eckwannenträger, Ausf. links	657340	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13041
Renova Eckwannenträger, Ausf. links mit Ablage, 5-eckig	657340	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13041A
Renova Eckwannenträger, Ausf. rechts	657350	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13042
Renova Eckwannenträger, Ausf. rechts mit Ablage, 5-eckig	657350	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13042A
Renova, Ausf. links	657261	1600 x 750	570	XL	SW 11057
Renova, Ausf. rechts	657260	1600 x 750	570	XL	SW 11056
Renova	554.268	1350 x 1350	570		SW 13085
Renova Plan	554.303	1600 x 750	555	XL	SW 13083
Renova Plan	554.305	1700 x 750	555	XL	SW 13084
Renova Plan Mittelablauf	554.307	1800 x 800	570	XL	SW 13075
Renova Plan	554.306	1800 x 800	570	XL	SW 13076
Renova Duo NEU	554.209	1800 x 800	570		SW 13086
Soana	554.006.01.1	1700 x 750	570	XL	SW 10398
Soana	554.007.01.1	1800 x 800	570	XL	SW 10397
Soana	554.008.01.1	1900 x 900	570	XL	SW 10396
Tawa NEU	554.130	1700 x 700	580		SW 13090
Tawa NEU	554.131	1700 x 750	580		SW 13091
Tawa NEU	554.132	1800 x 800	580		SW 13092
Tawa Duo NEU	554.133	1700 x 750	570		SW 13087
Tawa Duo NEU	554.134	1800 x 800	570		SW 13088
Tawa Duo NEU	554.135	1900 x 900	570		SW 13089

GEBERIT – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Nemea	550.590	800 x 800	140		SD 20240
Nemea	550.592	900 x 750	140		SD 20242
Nemea	550.591	900 x 900	140		SD 20241
Nemea	550.593	1000 x 800	140		SD 20243
Nemea	550.594	1000 x 900	140		SD 20244
Nemea	550.595	1200 x 800	140		SD 20245
Nemea	550.596	1200 x 900	140		SD 20246
Nemea	550.597	1400 x 800	140		SD 20247
Nemea	550.598	1400 x 900	140		SD 20248
Olona	550.900	800 x 800 x 40	90		SD 20249
Olona	550.905	900 x 750 x 40	90		SD 20253
Olona	550.901	900 x 900 x 40	90		SD 20250
Olona	550.909	1000 x 800 x 40	90		SD 20254
Olona	550.910	1000 x 900 x 40	90		SD 20255
Olona	550.902	1000 x 1000 x 40	90		SD 20251
Olona	550.913	1200 x 800 x 40	90		SD 20256
Olona	550.914	1200 x 900 x 40	90		SD 20257
Olona	550.915	1200 x 1000 x 40	90		SD 20258
Olona	550.903	1200 x 1200 x 40	90		SD 20252
Olona	550.918	1400 x 800 x 40	90		SD 20259
Olona	550.919	1400 x 900 x 40	90		SD 20260
Olona	550.920	1400 x 1000 x 40	90		SD 20261
Olona	550.923	1600 x 800 x 40	90		SD 20262
Olona	550.924	1600 x 900 x 40	90		SD 20263
Olona	550.925	1600 x 1000 x 40	90		SD 20264
Olona	550.927	1700 x 750 x 40	90		SD 20265
Olona	550.928	1700 x 800 x 40	90		SD 20266
Olona	550.929	1700 x 900 x 40	90		SD 20267
Olona	550.940	1800 x 900 x 40	90		SD 20268
Träger für Hock-WC Geberit, 2 teilig		600 x 430 x 480/120			HWCKG01

GKI – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
FOX mit Duschzone, Überlauf Fußteil	FOBW17075FW	1700 x 750	570	XL	SW 85224
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FOBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85226
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FOBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85225
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FBW190KFLW	1900 x 900	570	XL	SW 85244
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FBW190KFRW	1900 x 900	570	XL	SW 85245
FOX Mittelablauf	FOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85227
FOX Ausf. links	FOBW18080ELW	1800 x 800	570		SW 84199
FOX Ausf. rechts	FOBW18080ERW	1800 x 800	570		SW 85229
FOX	FOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 84193
FOX Rundwanne	FOBW180RUW	1800	570		SW 84198
FOX Ovalwanne	FOBW18590OVW	1850 x 900	570		SW 85228
FOX Vorwand	FOBW18080VWW	1800 x 800			SW 85233
LIFE Mittelablauf	LIFEBW17080W	1700 x 800	570	XL	SW 84197
LIFE Mittelablauf	LIFEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 84196
MEMO Überlauf links	MEBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85219
MEMO Überlauf rechts	MEBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85220
MEMO Überlauf links	MEBW17080LW	1700 x 800	570	XL	SW 85221
MEMO Überlauf rechts	MEBW17080RW	1700 x 800	570	XL	SW 85222
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85212
MEMO Ovalwanne Mittelablauf	MEBW18080OVW	1800 x 800	570		SW 85217
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 85214
MEMO Ovalwanne	MEBW19090OVW	1900 x 900	570		SW 85223
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE17090LW	1700 x 900/600	570		SW 84194
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE17090RW	1700 x 900/600	570		SW 84195
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE175135LW	1750 x 1350	570		SW 85215
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE175135RW	1750 x 1350	570		SW 85216
MEMO	MEBW180140W	1800 x 1400	600	XL	SW 85218
UNO 2.0 Körperperformwanne	UN2BW17075FW	1700 x 750	600	XL	SW 85236
UNO Körperperformwanne, Überlauf links	UNOBW180KFLW	1800 x 800	600	XL	SW 85207
UNO Körperperformwanne, Überlauf rechts	UNOBW180KFRW	1800 x 800	600	XL	SW 85204
UNO 2.0 Mittelablaufwanne Überlauf links	UN2BW17080LW	1700 x 800	600	XL	SW 85237
UNO 2.0 Mittelablaufwanne Überlauf rechts	UNBW17080RW	1700 x 800	600	XL	SW 85238
UNO 2. Mittelablaufwanne	UN2BW18080W	1800 x 800	600		SW 85235
UNO 2.0 Sechseckwanne	UN2BW6E205W	2050 x 900	600		SW 85234
UNO Sechseckwanne, Überlauf links	UNOBW6E190LW	1900 x 900	570		SW 85210
UNO Sechseckwanne, Überlauf rechts	UNOBW6E190RW	1900 x 900	570		SW 85208
UNO Vario-Eckwannenträger Nova	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85213
UNO Vario Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85213A
ZEROplus	ZEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85230
ZEROplus	ZEBW18090W	1800 x 900	570	XL	SW 85231
ZEROplus oval	ZEBW18080OVW	1800 x 800	570		SW 85232

GKI – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
MEMO quadratisch	MEMODW80QW	800 x 800 x 35	140		SD 94214
MEMO rechteckig	MEMODW9075REW	900 x 750 x 35	140		SD 94217
MEMO quadratisch	MEMODW90QW	900 x 900 x 35	140		SD 94208
MEMO rechteckig	MEMODW10080REW	1000 x 800 x 35	140		SD 94210
MEMO rechteckig	MEMODW10090REW	1000 x 900 x 35	140		SD 94216
MEMO quadratisch	MEMODW100QW	1000 x 1000 x 35	140		SD 94209
MEMO rechteckig	MEMODW12080REW	1200 x 800 x 35	140		SD 94211
MEMO rechteckig	MEMODW12090REW	1200 x 900 x 35	140		SD 94213
MEMO rechteckig	MEMODW120100REW	1200 x 1000 x 35	140		SD 94218
MEMO rechteckig	MEMODW14090REW	1400 x 900 x 35	140		SD 94215
Migu Soft	MISODW8080W	800 x 800 x 35	110		SD 94384
Migu Soft	MISODW7590W	900 x 750 x 35	110		SD 94385
Migu Soft	MISODW9080W	900 x 800 x 35	110		SD 94386
Migu Soft	MISODW9090W	900 x 900 x 35	110		SD 94198
Migu Soft	MISODW80100W	1000 x 800 x 35	110		SD 94199
Migu Soft	MISODW900100W	1000 x 900 x 35	110		SD 94197
Migu Soft	MISODW100100W	1000 x 1000 x 35	110		SD 94196
Migu Soft	MISODW80110W	1100 x 800 x 35	110		SD 94387
Migu Soft	MISODW80120W	1200 x 800 x 35	110		SD 94195
Migu Soft	MISODW90120W	1200 x 900 x 35	110		SD 94194
Migu Soft	MISODW100120W	1200 x 1000 x 35	110		SD 94193
Migu Soft	MISODW80140W	1400 x 800 x 35	110		SD 94381
Migu Soft	MISODW90140W	1400 x 900 x 35	110		SD 94192
Migu Soft	MISODW100140W	1400 x 1000 x 35	110		SD 94191
Migu Soft	MISODW90160W	1600 x 900 x 35	110		SD 94388
Migu Soft	MISODW75170W	1700 x 750 x 35	110		SD 94389

Glass – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Eden		1900 x 900	640	XL	SW 87824
Pop		1700 x 700	570	XL	SW 87827
Pop		1700 x 750	570	XL	SW 87825
Pop		1800 x 800	570	XL	SW 87826
Pop Ausf. links		1600 x 1000	570		SW 87828
Pop Ausf. rechts		1600 x 1000	570		SW 87829
Pop Eckwannenträger		1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 87830
Pop Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)		1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 87830A

GROHE – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Essence		1800 x 800	580	XL	SW 80026

GROHE – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Universal	3930200	800 x 800 x 30	140		SD 90080
Universal	3930100	900 x 900 x 30	140		SD 90081
Universal	3930600	1000 x 800 x 30	140		SD 90082
Universal	3930000	1000 x 1000 x 30	140		SD 90083
Universal	3930500	1200 x 800 x 30	140		SD 90084
Universal	3930800	1200 x 900 x 30	140		SD 90085
Universal	3930700	1400 x 900 x 30	140		SD 90086

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Arica (6-eckig)	5573	1900 x 800	570	XL	SW 11027
Arica (6-eckig)	5569	1900 x 900	570	XL	SW 12521
Armada (6-eckig)	6173	1600 x 750	570	XL	SW 12505
Armada (6-eckig)	6174	1700 x 800	570	XL	SW 12504
Armada (6-eckig)	6175	1800 x 800	570	XL	SW 12506
Armada (6-eckig)	6176	1800 x 900	570	XL	SW 12507
Armada (6-eckig)	6177	1900 x 900	570	XL	SW 12538
Armada (6-eckig)	4178/6178	2000 x 1000	600	XL	SW 12524
Armada (6-eckig)	6179	2100 x 1000	600	XL	SW 12508
Armada (8-eckig)	6169	1800 x 800	570	XL	SW 12509
Combi (Ausf. links)	5590	1600 x 700	570	XL	SW 14307
Combi (Ausf. rechts)	5591	1600 x 700	570	XL	SW 14308
Foster	6647	1600 x 700	600	XL	SW 14562
Foster	6646	1700 x 700	600	XL	SW 13773
Foster	6629	1700 x 750	600	XL	SW 14567
Foster	6628	1800 x 800	600	XL	SW 14558
Foster oval	6476	1900 x 980	570		SW 14560
Foster Vorwand	6478	1900 x 1020	570		SW 14570
Happy D (teiloval)	6180	1800 x 800	570	XL	SW 14312
Happy D (teiloval), links	6484	1800 x 800	570	XL	SW 13756
Happy D (teiloval), rechts	6486	1800 x 800	570	XL	SW 13757
iSensi	3819	1600 x 700	600		SW 16403
iSensi	3820	1600 x 750	600		SW 16404
iSensi	3984	1600 x 800	600		SW 16419
iSensi	3829	1700 x 750	600		SW 16405
iSensi	3832	1700 x 800	600		SW 16198
iSensi	3983	1800 x 750	600		SW 16420
iSensi	3830	1800 x 800	600		SW 16406
iSensi	3828	1900 x 800	600		SW 16199
iSensi	3831	1900 x 900	600		SW 16407
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3975	1600 x 750	600		SW 16197A
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3977	1600 x 750	600		SW 16195A
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3976	1600 x 750	600		SW 16196A
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3816	1700 x 750	600		SW 16400A
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3813	1700 x 750	600		SW 16401A
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3810	1700 x 750	600		SW 16402A
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3848	1800 x 800	600		SW 16215A
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3849	1800 x 800	600		SW 16216A
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3850	1800 x 800	600		SW 16217A
iSensi Vorwand teiloval mit Teilablage	3840	1900 x 900	600		SW 16219A
iSensi Vorwand teiloval links mit Teilablage	3841	1900 x 900	600		SW 16213A
iSensi Vorwand teiloval rechts mit Teilablage	3842	1900 x 900	600		SW 16214A
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3837	1800 x 800	580		SW 16211A
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3838	1900 x 900	580		SW 16218A
iSensi oval Mittelablauf mit Ablage	3839	1900 x 1200	580		SW 16212A
iSensi Trapez links	3954	1500 x 1000	600		SW 16408
iSensi Trapez rechts	3950	1500 x 1000	600		SW 16409
iSensi Trapez links	3872	1700 x 1000	600		SW 16410
iSensi Trapez rechts	3869	1700 x 1000	600		SW 16411
iSensi Trapez links	3962	1800 x 1200	600		SW 16418
iSensi Trapez rechts	3958	1800 x 1200	600		SW 16412

Hoesch – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm	
					Art.-Nr.	
iSensi Trapez links	3878	1800 x 1400	600		SW 16413	
iSensi Trapez rechts	3875	1800 x 1400	600		SW 16414	
iSensi 6-eck	3845	1900 x 900	600		SW 16415	
iSensi 6-eck	3858	2050 x 900	600		SW 16416	
iSensi 6-eck	3861	2050 x 1050	600		SW 16417	
iSensi Eckwannenträger	3843	1500 x 1500	600		SW 16220	
Largo	3707	1700 x 750	620	XL	SW 14317	
Largo	3708	1700 x 800	620	XL	SW 14318	
Largo	3696	1800 x 800	620	XL	SW 14584	
Largo	3710	1900 x 800	600	XL	SW 14319	
Largo	3691	1900 x 900	600	XL	SW 14586	
Largo	3692	2000 x 1400	600	XL	SW 14590	
Largo (Ausf. links)	3694	1800 x 1300	620		SW 14587	
Largo (Ausf. rechts)	3693	1800 x 1300	620		SW 14588	
Largo Trapez (Ausf. links)	3705	1800 x 1400	620		SW 13777	
Largo Trapez (Ausf. rechts)	3706	1800 x 1400	620		SW 13778	
Largo Ovalwanne	3695	2000 x 1000	620		SW 14589	
Mila	3712	1500 x 700	580	XL	SW 16223	
Mila	3713	1600 x 700	580	XL	SW 16224	
Mila	3714	1700 x 700	580	XL	SW 16225	
Mila	3715	1700 x 750	580	XL	SW 16226	
Mila	3716	1700 x 800	580	XL	SW 16227	
Mila	3717	1800 x 800	580	XL	SW 16228	
Philippe Starck 1 (oval)	6020	1800 x 900	570	XL	SW 13771	
Philippe Starck 2 (oval)	6135	1750 x 800	570	XL	SW 13772	
Scelta	3669	1800 x 800	610	XL	SW 14326	
Scelta (rechteckig)	3671	1800 x 900	610	XL	SW 14576	
Scelta (rechteckig)	3670	1900 x 800	600	XL	SW 13767	
Scelta (oval)	3679	1900 x 1200	610		SW 14580	
Single Bath Duo Überlauf links	3688	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14591	
Single Bath Duo Überlauf rechts	3686	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14592	
Spectra (rechteckig)	3650	1700 x 750	610	XL	SW 14577	
Spectra (rechteckig)	3665	1700 x 800	610	XL	SW 14578	
Spectra Vorwand	3663	1700 x 800	610	XL	SW 14579	
Spectra, Ausf. links	3657	1700 x 1000	610		SW 14582	
Spectra, Ausf. rechts	3660	1700 x 1000	610		SW 14583	
Spectra, Ausf. links	3666	1800 x 1200	610		SW 13461	
Spectra, Ausf. rechts		1800 x 1200	610		SW 13462	
Spectra (rechteckig)	3651	1800 x 800	610	XL	SW 14569	
Spectra (6-eckig)	3656	1800 x 800	610	XL	SW 13766	
Spectra (6-eckig)	3652	1900 x 900	610	XL	SW 14568	
Spectra (oval)	6480	1700 x 800	600	XL	SW 13760	
Spectra (oval)	6481	1800 x 800	600	XL	SW 13761	
Spectra (oval)	6482	1800 x 900	600	XL	SW 13762	
Spectra (oval)	6483	1900 x 800	600	XL	SW 13763	
Spectra (oval)	6626	1900 x 900	600		SW 14556	
Spectra Eckwannenträger	3653	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14585	
Spectra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	3653	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14585A	
Thasos	3744	1700 x 750	650	XL	SW 14324	

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Thasos	3741	1800 x 800	650	XL	SW 14325
Thasos	3742	2000 x 1000	650	XL	SW 14594
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3745	1500 x 1000	650		SW 14320A
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3746	1500 x 1000	650		SW 14321A
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3747	1750 x 1100	650		SW 14322A
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3748	1750 x 1100	650		SW 14323A
Zero	6627	1700 x 900	570	XL	SW 14561
Zero	6531	1900 x 900	570	XL	SW 12539

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Muna	4221	700 x 700 x 30	100		SD 24239
Muna	4222	750 x 750 x 30	100		SD 24240
Muna	4163	800 x 700 x 30	100		SD 24253
Muna	4211	800 x 750 x 30	100		SD 24245
Muna	4157	800 x 800 x 30	100		SD 26156
Muna	4164	900 x 700 x 30	100		SD 24254
Muna	4172	900 x 750 x 30	100		SD 24262
Muna	4177	900 x 800 x 30	100		SD 24267
Muna	4158	900 x 900 x 30	100		SD 26157
Muna	4165	1000 x 700 x 30	100		SD 24255
Muna	4173	1000 x 750 x 30	100		SD 24263
Muna	4178	1000 x 800 x 30	100		SD 24268
Muna	4184	1000 x 900 x 30	100		SD 24274
Muna	4159	1000 x 1000 x 30	100		SD 26158
Muna	4166	1100 x 700 x 30	100		SD 24256
Muna	4174	1100 x 750 x 30	100		SD 24264
Muna	4179	1100 x 800 x 30	100		SD 24269
Muna	4185	1100 x 900 x 30	100		SD 24275
Muna	4190	1100 x 1000 x 30	100		SD 24280
Muna	4201	1100 x 1100 x 30	100		SD 24368
Muna	4167	1200 x 700 x 30	100		SD 24257
Muna	4175	1200 x 750 x 30	100		SD 24265
Muna	4180	1200 x 800 x 30	100		SD 24270
Muna	4186	1200 x 900 x 30	100		SD 24276
Muna	4191	1200 x 1000 x 30	100		SD 24281
Muna	4226	1200 x 1200 x 30	100		SD 24244
Muna	4200	1300 x 700 x 30	100		SD 24290
Muna	4176	1300 x 750 x 30	100		SD 24266
Muna	4181	1300 x 800 x 30	100		SD 24271
Muna	4187	1300 x 900 x 30	100		SD 24277
Muna	4192	1300 x 1000 x 30	100		SD 24282
Muna	4280	1300 x 1300 x 30	100		SD 24370
Muna	4168	1400 x 700 x 30	100		SD 24258
Muna	4212	1400 x 750 x 30	100		SD 24248
Muna	4182	1400 x 800 x 30	100		SD 24272
Muna	4188	1400 x 900 x 30	100		SD 24278

Hoesch – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Muna	4193	1400 x 1000 x 30	100		SD 24283
Muna	4281	1400 x 1400 x 30	100		SD 24371
Muna	4169	1500 x 700 x 30	100		SD 24259
Muna	4213	1500 x 750 x 30	100		SD 24246
Muna	4183	1500 x 800 x 30	100		SD 24273
Muna	4189	1500 x 900 x 30	100		SD 24279
Muna	4194	1500 x 1000 x 30	100		SD 24284
Muna	4170	1600 x 700 x 30	100		SD 24260
Muna	4214	1600 x 750 x 30	100		SD 24247
Muna	4202	1600 x 800 x 30	100		SD 24291
Muna	4205	1600 x 900 x 30	100		SD 24294
Muna	4208	1600 x 1000 x 30	100		SD 24297
Muna	4171	1700 x 700 x 30	100		SD 24261
Muna	4215	1700 x 750 x 30	100		SD 24357
Muna	4203	1700 x 800 x 30	100		SD 24292
Muna	4206	1700 x 900 x 30	100		SD 24295
Muna	4209	1700 x 1000 x 30	100		SD 24298
Muna	4223	1800 x 750 x 30	100		SD 24241
Muna	4204	1800 x 800 x 30	100		SD 24293
Muna	4207	1800 x 900 x 30	100		SD 24296
Muna	4210	1800 x 1000 x 30	100		SD 24299
Muna	4224	1900 x 800 x 30	100		SD 24242
Muna	4225	2000 x 900 x 30	100		SD 24243
Muna	4218	2000 x 1000 x 30	100		SD 24249
Muna Ausführung links	4227	1200 x 900 x 30	100		SD 24358
Muna Ausführung rechts	4228	1200 x 900 x 30	100		SD 24359
Muna Ausführung links	4229	1300 x 900 x 30	100		SD 24360
Muna Ausführung rechts	4230	1300 x 900 x 30	100		SD 24361
Muna Ausführung links	4231	1400 x 900 x 30	100		SD 24362
Muna Ausführung rechts	4232	1400 x 900 x 30	100		SD 24363
Muna Ausführung links	4233	1500 x 900 x 30	100		SD 24364
Muna Ausführung rechts	4234	1500 x 900 x 30	100		SD 24365
Muna Ausführung links	4235	1600 x 900 x 30	100		SD 24366
Muna Ausführung rechts	4236	1600 x 900 x 30	100		SD 24367
Muna (viertelrund)	4195	800 x 800 x 30	100		SD 24285
Muna (viertelrund)	4196	900 x 900 x 30	100		SD 24286
Muna (viertelrund)	4197	1000 x 1000 x 30	100		SD 24287
Muna (halbrund)	4198	1100 x 900 x 30	100		SD 24288
Muna (halbrund)	4199	1000 x 1000 x 30	100		SD 24289
Muna (5-eckig)	4219	900 x 900 x 30	100		SD 24237
Muna (5-eckig)	4220	1000 x 1000 x 30	100		SD 24238
Muna S	4160	800 x 800 x 30	100		SD 24250
Muna S	4240	900 x 700 x 30	100		SD 24372
Muna S	4246	900 x 750 x 30	100		SD 24373
Muna S	4252	900 x 800 x 30	100		SD 24369
Muna S	4161	900 x 900 x 30	100		SD 24251
Muna S	4241	1000 x 700 x 30	100		SD 24374
Muna S	4247	1000 x 750 x 30	100		SD 24375
Muna S	4253	1000 x 800 x 30	100		SD 24376
Muna S	4260	1000 x 900 x 30	100		SD 24377
Muna S	4162	1000 x 1000 x 30	100		SD 24252

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Muna S	4242	1100 x 700 x 30	100		SD 24378
Muna S	4248	1100 x 750 x 30	100		SD 24379
Muna S	4254	1100 x 800 x 30	100		SD 24380
Muna S	4261	1100 x 900 x 30	100		SD 24381
Muna S	4267	1100 x 1000 x 30	100		SD 24382
Muna S	4243	1200 x 700 x 30	100		SD 24383
Muna S	4249	1200 x 750 x 30	100		SD 24384
Muna S	4255	1200 x 800 x 30	100		SD 24385
Muna S	4262	1200 x 900 x 30	100		SD 24386
Muna S	4268	1200 x 1000 x 30	100		SD 24387
Muna S	4244	1300 x 700 x 30	100		SD 24388
Muna S	4250	1300 x 750 x 30	100		SD 24389
Muna S	4256	1300 x 800 x 30	100		SD 24390
Muna S	4263	1300 x 900 x 30	100		SD 24391
Muna S	4269	1300 x 1000 x 30	100		SD 24392
Muna S	4245	1400 x 700 x 30	100		SD 24393
Muna S	4251	1400 x 750 x 30	100		SD 24394
Muna S	4257	1400 x 800 x 30	100		SD 24395
Muna S	4264	1400 x 900 x 30	100		SD 24396
Muna S	4270	1400 x 1000 x 30	100		SD 24397
Muna S	4258	1500 x 800 x 30	100		SD 24398
Muna S	4265	1500 x 900 x 30	100		SD 24399
Muna S	4271	1500 x 1000 x 30	100		SD 24346
Muna S	4259	1600 x 800 x 30	100		SD 24347
Muna S	4266	1600 x 900 x 30	100		SD 24348
Muna S	4272	1600 x 1000 x 30	100		SD 24349
Muna S	4286	1800 x 800 x 30	100		SD 26159
NIAS	4550	800 x 800 x 15	100		SD 26153
NIAS	4551	800 x 900 x 15	100		SD 26126
NIAS	4552	800 x 1000 x 15	100		SD 26127
NIAS	4553	800 x 1100 x 15	100		SD 26128
NIAS	4554	800 x 1200 x 15	100		SD 26129
NIAS	4555	800 x 1300 x 15	100		SD 26130
NIAS	4556	800 x 1400 x 15	100		SD 26131
NIAS	4557	800 x 1500 x 15	100		SD 26132
NIAS	4558	800 x 1600 x 15	100		SD 26133
NIAS	4559	800 x 1800 x 15	100		SD 26134
NIAS	4560	800 x 2000 x 15	100		SD 26135
NIAS	4561	900 x 900 x 15	100		SD 26154
NIAS	4562	900 x 1000 x 15	100		SD 26136
NIAS	4563	900 x 1100 x 15	100		SD 26137
NIAS	4564	900 x 1200 x 15	100		SD 26138
NIAS	4565	900 x 1300 x 15	100		SD 26139
NIAS	4566	900 x 1400 x 15	100		SD 26140
NIAS	4567	900 x 1500 x 15	100		SD 26141
NIAS	4568	900 x 1600 x 15	100		SD 26142
NIAS	4569	900 x 1800 x 15	100		SD 26143
NIAS	4570	900 x 2000 x 15	100		SD 26144
NIAS	4571	1000 x 1000 x 15	100		SD 26155
NIAS	4572	1000 x 1100 x 15	100		SD 26145
NIAS	4573	1000 x 1200 x 15	100		SD 26146

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
NIAS	4574	1000 x 1300 x 15	100		SD 26147
NIAS	4575	1000 x 1400 x 15	100		SD 26148
NIAS	4576	1000 x 1500 x 15	100		SD 26149
NIAS	4577	1000 x 1600 x 15	100		SD 26150
NIAS	4578	1000 x 1800 x 15	100		SD 26151
NIAS	4579	1000 x 2000 x 15	100		SD 26152
Samar	4451	800 x 800 x 20	140		SD 24234
Samar	4454	900 x 750 x 20	140		SD 24350
Samar	4455	900 x 800 x 20	140		SD 24351
Samar	4452	900 x 900 x 20	140		SD 24235
Samar	4456	1000 x 800 x 20	140		SD 24352
Samar	4453	1000 x 1000 x 20	140		SD 24236
Samar	4457	1200 x 900 x 20	140		SD 24353
Samar	4458	1400 x 900 x 20	140		SD 24354
Samar (viertelrund)	4459	900 x 900 x 20	164		SD 24232
Samar (viertelrund)	4460	1000 x 1000 x 20	164		SD 24233
Samar (5-eckig)	4461	900 x 900 x 20	164		SD 24355
Samar (5-eckig)	4462	1000 x 1000 x 20	140		SD 24356
Sola	4367	750 x 900 x 30	100		SD 26100
Sola	4368	750 x 1000 x 30	100		SD 26101
Sola	4349	800 x 800 x 30	100		SD 26123
Sola	4352	800 x 900 x 30	100		SD 26102
Sola	4353	800 x 1000 x 30	100		SD 26103
Sola	4364	800 x 1100 x 30	100		SD 26104
Sola	4354	800 x 1200 x 30	100		SD 26105
Sola	4369	800 x 1300 x 30	100		SD 26106
Sola	4370	800 x 1400 x 30	100		SD 26107
Sola	4371	800 x 1500 x 30	100		SD 26108
Sola	4372	800 x 1600 x 30	100		SD 26109
Sola	4350	900 x 900 x 30	100		SD 26124
Sola	4355	900 x 1000 x 30	100		SD 26110
Sola	4365	900 x 1100 x 30	100		SD 26111
Sola	4356	900 x 1200 x 30	100		SD 26112
Sola	4357	900 x 1300 x 30	100		SD 26113
Sola	4358	900 x 1400 x 30	100		SD 26114
Sola	4359	900 x 1500 x 30	100		SD 26115
Sola	4360	900 x 1600 x 30	100		SD 26116
Sola	4351	1000 x 1000 x 30	100		SD 26125
Sola	4373	1000 x 1100 x 30	100		SD 26117
Sola	4363	1000 x 1200 x 30	100		SD 26118
Sola	4374	1000 x 1300 x 30	100		SD 26119
Sola	4366	1000 x 1400 x 30	100		SD 26120
Sola	4375	1000 x 1500 x 30	100		SD 26121
Sola	4376	1000 x 1600 x 30	100		SD 26122
Tierra	4333	800 x 700 x 30	100		SD 26161
Tierra	4340	800 x 750 x 30	100		SD 26162
Tierra	4304	900 x 700 x 30	100		SD 26163
Tierra	4308	900 x 750 x 30	100		SD 26164
Tierra	4312	900 x 800 x 30	100		SD 26165
Tierra	4305	1000 x 700 x 30	100		SD 26166
Tierra	4309	1000 x 750 x 30	100		SD 26167

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Tierra	4313	1000 x 800 x 30	100		SD 26168
Tierra	4320	1000 x 900 x 30	100		SD 26169
Tierra	4334	1100 x 700 x 30	100		SD 26170
Tierra	4341	1100 x 750 x 30	100		SD 26171
Tierra	4347	1100 x 800 x 30	100		SD 26172
Tierra	4321	1100 x 900 x 30	100		SD 26173
Tierra	4295	1100 x 1000 x 30	100		SD 26174
Tierra	4306	1200 x 700 x 30	100		SD 26175
Tierra	4310	1200 x 750 x 30	100		SD 26176
Tierra	4314	1200 x 800 x 30	100		SD 26177
Tierra	4322	1200 x 900 x 30	100		SD 26178
Tierra	4328	1200 x 1000 x 30	100		SD 26179
Tierra	4335	1300 x 700 x 30	100		SD 26180
Tierra	4342	1300 x 750 x 30	100		SD 26181
Tierra	4315	1300 x 800 x 30	100		SD 26182
Tierra	4323	1300 x 900 x 30	100		SD 26183
Tierra	4296	1300 x 1000 x 30	100		SD 26184
Tierra	4307	1400 x 700 x 30	100		SD 26185
Tierra	4311	1400 x 750 x 30	100		SD 26186
Tierra	4316	1400 x 800 x 30	100		SD 26187
Tierra	4324	1400 x 900 x 30	100		SD 26188
Tierra	4329	1400 x 1000 x 30	100		SD 26189
Tierra	4336	1500 x 700 x 30	100		SD 26190
Tierra	4343	1500 x 750 x 30	100		SD 26191
Tierra	4317	1500 x 800 x 30	100		SD 26192
Tierra	4325	1500 x 900 x 30	100		SD 26193
Tierra	4297	1500 x 1000 x 30	100		SD 26194
Tierra	4337	1600 x 700 x 30	100		SD 26195
Tierra	4344	1600 x 750 x 30	100		SD 26196
Tierra	4318	1600 x 800 x 30	100		SD 26197
Tierra	4326	1600 x 900 x 30	100		SD 26198
Tierra	4298	1600 x 1000 x 30	100		SD 26199
Tierra	4338	1700 x 700 x 30	100		SD 26200
Tierra	4345	1700 x 750 x 30	100		SD 26201
Tierra	4294	1700 x 800 x 30	100		SD 26202
Tierra	4348	1700 x 900 x 30	100		SD 26203
Tierra	4299	1700 x 1000 x 30	100		SD 26204
Tierra	4339	1800 x 700 x 30	100		SD 26205
Tierra	4346	1800 x 750 x 30	100		SD 26206
Tierra	4319	1800 x 800 x 30	100		SD 26207
Tierra	4327	1800 x 900 x 30	100		SD 26208
Tierra	4330	1800 x 1000 x 30	100		SD 26209

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
EasyFlat	EF0101	900 x 900	120		SD 25910
EasyFlat	EF0103	1000 x 800	120		SD 25911
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0203	1000 x 800	120		SD 25930
EasyFlat	EF0107	1000 x 900	120		SD 25912
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0207	1000 x 900	120		SD 25934
EasyFlat	EF0102	1000 x 1000	120		SD 25913
EasyFlat	EF0108	1100 x 900	120		SD 25914
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0209	1200 x 900	120		SD 25935
EasyFlat	EF0104	1200 x 800	120		SD 25915
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0204	1200 x 800	120		SD 25931
EasyFlat	EF0109	1200 x 900	120		SD 25916
EasyFlat	EF0116	1200 x 1000	120		SD 25917
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0216	1200 x 1000	120		SD 25938
EasyFlat	EF0110	1300 x 900	120		SD 25918
EasyFlat	EF0105	1400 x 800	120		SD 25919
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0205	1400 x 800	120		SD 25932
EasyFlat	EF0111	1400 x 900	120		SD 25920
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0211	1400 x 900	120		SD 25936
EasyFlat	EF0117	1400 x 1000	120		SD 25921
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0217	1400 x 1000	120		SD 25939
EasyFlat	EF0112	1500 x 900	120		SD 25922
EasyFlat	EF0118	1500 x 1000	120		SD 25923
EasyFlat	EF0106	1600 x 800	120		SD 25924
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0206	1600 x 800	120		SD 25933
EasyFlat	EF0113	1600 x 900	120		SD 25925
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0213	1600 x 900	120		SD 25937
EasyFlat	EF0119	1600 x 1000	120		SD 25926
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0219	1600 x 1000	120		SD 25940
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0228	1700 x 750	120		SD 25943
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0226	1700 x 800	120		SD 25941
EasyFlat	EF0114	1700 x 900	120		SD 25927
EasyFlat, Ablauf kurze Seite	EF0227	1800 x 800	120		SD 25942
EasyFlat	EF0115	1800 x 900	120		SD 25928
EasyFlat	EF0120	1800 x 1000	120		SD 25929
EasyStep	215239	800 x 750 x 30	100		SD 25901
EasyStep	215010	800 x 800 x 30	100		SD 22635
EasyStep	215240	900 x 750 x 30	100		SD 25902
EasyStep	215011	900 x 800 x 30	100		SD 22636
EasyStep	215021	900 x 900 x 30	100		SD 22637
EasyStep	215241	1000 x 750 x 30	100		SD 25900
EasyStep	215012	1000 x 800 x 30	100		SD 22638
EasyStep	215022	1000 x 900 x 30	100		SD 22639
EasyStep	215032	1000 x 1000 x 30	100		SD 22640
EasyStep	215013	1100 x 800 x 30	100		SD 22641
EasyStep	215023	1100 x 900 x 30	100		SD 22642
EasyStep	215033	1100 x 1000 x 30	100		SD 22643
EasyStep	215242	1200 x 750 x 30	100		SD 25903
EasyStep	215014	1200 x 800 x 30	100		SD 22644
EasyStep	215024	1200 x 900 x 30	100		SD 22645
EasyStep	215034	1200 x 1000 x 30	100		SD 22646
EasyStep	215243	1300 x 750 x 30	100		SD 25904

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
EasyStep	215015	1300 x 800 x 30	100		SD 22647
EasyStep	215025	1300 x 900 x 30	100		SD 22648
EasyStep	215035	1300 x 1000 x 30	100		SD 22649
EasyStep	215244	1400 x 750 x 30	100		SD 25905
EasyStep	215110	1400 x 800 x 30	100		SD 22525
EasyStep	215120	1400 x 900 x 30	100		SD 22526
EasyStep	215130	1400 x 1000 x 30	100		SD 22527
EasyStep	215101	1500 x 700 x 30	100		SD 22528
EasyStep	215245	1500 x 750 x 30	100		SD 25906
EasyStep	215111	1500 x 800 x 30	100		SD 22529
EasyStep	215121	1500 x 900 x 30	100		SD 22530
EasyStep	215131	1500 x 1000 x 30	100		SD 22531
EasyStep	215200	1600 x 700 x 30	100		SD 22535
EasyStep	215246	1600 x 750 x 30	100		SD 25907
EasyStep	215210	1600 x 800 x 30	100		SD 22536
EasyStep	215220	1600 x 900 x 30	100		SD 22537
EasyStep	215230	1600 x 1000 x 30	100		SD 22538
EasyStep	215201	1700 x 700 x 30	100		SD 22539
EasyStep	215247	1700 x 750 x 30	100		SD 25908
EasyStep	215211	1700 x 800 x 30	100		SD 22540
EasyStep	215221	1700 x 900 x 30	100		SD 22541
EasyStep	215231	1700 x 1000 x 30	100		SD 22542
EasyStep	215248	1800 x 750 x 30	100		SD 25909
EasyStep	215222	1800 x 900 x 30	100		SD 22543
EasyStep	215232	1800 x 1000 x 30	100		SD 22544
EasyStep Sonderanfertigung					SD 22532
Purano	202160	800 x 800 x 26	110		SD 22613
Purano	202164	900 x 700 x 26	110		SD 22630
Purano	202168	900 x 750 x 26	110		SD 22534
Purano	202270	900 x 800 x 26	110		SD 22545
Purano	202161	900 x 900 x 26	110		SD 22623
Purano	202165	1000 x 700 x 26	110		SD 22631
Purano	202271	1000 x 800 x 26	110		SD 22546
Purano	202272	1000 x 900 x 26	110		SD 22547
Purano	202162	1000 x 1000 x 26	110		SD 22624
Purano	202166	1200 x 700 x 26	110		SD 22632
Purano	202163	1200 x 800 x 26	110		SD 22628
Purano	202158	1200 x 900 x 26	110		SD 22523
Purano	202273	1200 x 1000 x 26	110		SD 22548
Purano	202167	1400 x 700 x 26	110		SD 22633
Purano	202159	1400 x 900 x 26	110		SD 22522
Purano (viertelrund)	202150	800 x 800 x 26	110		SD 22629
Purano (viertelrund)	202155	800 x 900 x 26	110		SD 22615
Purano (viertelrund)	202156	900 x 800 x 26	110		SD 22614
Purano (viertelrund)	202151	900 x 900 x 26	110		SD 22616
Purano (viertelrund)	202148	800 x 1000 x 26	110		SD 22627
Purano (viertelrund)	202153	900 x 1000 x 26	110		SD 22621
Purano (viertelrund)	202146	900 x 1200 x 26	110		SD 22634
Purano (viertelrund)	202149	1000 x 800 x 26	110		SD 22625
Purano (viertelrund)	202154	1000 x 900 x 26	110		SD 22622
Purano (viertelrund)	202152	1000 x 1000 x 26	110		SD 22617

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Purano (viertelrund)	202147	1200 x 900 x 26	110		SD 22626
Purano (halbrund)	210701	1140 x 900 x 26	110		SD 22533
Purano (5-eckig)	210601	900 x 900 x 26	110		SD 22524
Purano (5-eckig)	210602	1000 x 1000 x 26	110		SD 22521

Ideal Standard – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Connect Air	T3613	1500 x 700	570	XL	SW 16136
Connect Air	T3615	1600 x 700	570	XL	SW 16133
Connect Air	T3617	1700 x 700	570	XL	SW 16132
Connect Air Körperformwanne	E1064	1700 x 750	570	XL	SW 16125
Connect Air Duo	E1066	1700 x 750	570	XL	SW 16127
Connect Air Duo	E1067	1800 x 800	570	XL	SW 16126
Connect Air	T3622	1800 x 800	570	XL	SW 16134
Connect Air oval	E1068	1800 x 800	570		SW 16128
Connect Air 6-eckig	E1069	1900 x 900	570		SW 16129
Connect Air, links	E1134	1700 x 800	570		SW 16130
Connect Air, rechts	E1135	1700 x 800	570		SW 16131
Connect Air	E1250	1400 x 1400			SW 16135
Connect Air Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	E1250	1400 x 1400			SW 16135A
Connect Air	E1249	1300 x 1300	570	bündig/Radius	SW 10419
Connect Air Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	E1249	1300 x 1300		Ablage ca. 80 mm	SW 10419A
i.life	T4757	1500 x 700	570	XL	SW 16137
i.life	T4758	1600 x 700	570	XL	SW 16138
i.life	T4759	1700 x 700	570	XL	SW 16139
i.life	T4760	1700 x 750	570	XL	SW 16140
i.life	T4761	1700 x 800	570	XL	SW 16141
i.life	T4762	1800 x 800	570	XL	SW 16142
i.life Duo	T4763	1700 x 750	570	XL	SW 16143
i.life Duo	T4764	1800 x 800	570	XL	SW 16144
i.life Duo	T4765	1900 x 900	570	XL	SW 16145
i.life	T4766	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 16146
i.life	T4766	1400 x 1400	570	Ablage 5-eck	SW 16146A
i.life (6-eckig)	T4767	1900 x 900	570		SW 16147
i.life links	T4768	1600 x 900	570		SW 16148
i.life rechts	T4769	1600 x 900	570		SW 16149
La Dolce Vita	T5404	1700 x 800	570	XL	SW 16093
La Dolce Vita	T5403	1700 x 750	570	XL	SW 16094
La Dolce Vita	T5405	1800 x 800	570	XL	SW 16095
La Dolce Vita	T5402	1700 x 700	570	XL	SW 16096
La Dolce Vita Duo	T5406	1800 x 800	570	XL	SW 16097
La Dolce Vita Duo	T5407	1900 x 900	570	XL	SW 16098
La Dolce Vita Duo	T5408	2000 x 1000	570	XL	SW 16099

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Hotline	K2764	800 x 800 x 130	220		SD 25550
Hotline	K2765	900 x 900 x 130	220		SD 25551
Hotline	K2766	800 x 800 x 80	170		SD 25552
Hotline	K2767	900 x 900 x 80	170		SD 25553
Hotline	K2768	1000 x 1000 x 80	170		SD 25554
Hotline	K2769	900 x 750 x 130	220		SD 25555
Hotline	K2770	900 x 800 x 130	220		SD 25556
Hotline	K2771	800 x 750 x 80	170		SD 25557
Hotline	K2772	900 x 750 x 80	170		SD 25558
Hotline	K2773	900 x 800 x 80	170		SD 25559
Hotline	K2774	800 x 1000 x 80	170		SD 25560
Hotline (viertelrund)	K2775	800 x 800 x 130	220		SD 25561
Hotline (viertelrund)	K2776	900 x 900 x 130	220		SD 25562
Hotline (viertelrund)	K2779	800 x 800 x 80	164		SD 25563
Hotline (viertelrund)	K2780	900 x 900 x 80	164		SD 25564
Hotline (viertelrund)	K2781	1000 x 1000 x 80	164		SD 25565
Hotline (5-eckig)	K2782	900 x 900 x 130	220		SD 25566
Hotline (5-eckig)	K2783	900 x 900 x 80	170		SD 25567
Hotline (5-eckig)	K2784	1000 x 1000 x 80	170		SD 25568
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2622/K8153	900 x 900 x 60	140		SD 22197
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2623/K8154	1000 x 800 x 60	140		SD 22198
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2624/K8155	1000 x 900 x 60	140		SD 22140
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2625/K8157	1200 x 900 x 60	140		SD 22141
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K8158	1400 x 800 x 60	140		SD 22146
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2626/K8159	1400 x 900 x 60	140		SD 22142
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2627/K8161	1600 x 900 x 60	140		SD 22143
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2628/K8163	1700 x 900 x 60	140		SD 22144
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2629/K8165	1800 x 900 x 60	140		SD 22145
Ultra Flat Evo	T5427	700 x 700	110		SD 27483
Ultra Flat Evo	T5426	800 x 800	110		SD 27484
Ultra Flat Evo	T5446	900 x 700	110		SD 27488
Ultra Flat Evo	T5445	900 x 750	110		SD 27489
Ultra Flat Evo	T5444	900 x 800	110		SD 27490
Ultra Flat Evo	T5425	900 x 900	110		SD 27485
Ultra Flat Evo	T5443	1000 x 700	110		SD 27491
Ultra Flat Evo	T5442	1000 x 800	110		SD 27492
Ultra Flat Evo	T5441	1000 x 900	110		SD 27493
Ultra Flat Evo	T5424	1000 x 1000	110		SD 27486
Ultra Flat Evo	T5440	1200 x 700	110		SD 27494
Ultra Flat Evo	T5439	1200 x 800	110		SD 27495
Ultra Flat Evo	T5438	1200 x 900	110		SD 27496
Ultra Flat Evo	T5437	1200 x 1000	110		SD 27497
Ultra Flat Evo	T5531	1200 x 1200	110		SD 27487
Ultra Flat Evo	T5436	1400 x 700	110		SD 27498
Ultra Flat Evo	T5435	1400 x 800	110		SD 27499
Ultra Flat Evo	T5434	1400 x 900	110		SD 27500
Ultra Flat Evo	T5532	1400 x 1000	110		SD 27501
Ultra Flat Evo	T5433	1600 x 800	110		SD 27502
Ultra Flat Evo	T5432	1600 x 900	110		SD 27503
Ultra Flat Evo	T5533	1600 x 1000	110		SD 27504
Ultra Flat Evo	T5431	1700 x 800	110		SD 27505

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ultra Flat Evo	T5430	1700 x 900	110		SD 27506
Ultra Flat Evo	T5429	1800 x 800	110		SD 27507
Ultra Flat Evo	T5428	1800 x 900	110		SD 27508
Ultra Flat New	T4465	700 x 700 x 25	100		SD 27424
Ultra Flat New	T4466	800 x 800 x 25	100		SD 27425
Ultra Flat New	T4474	900 x 700 x 25	100		SD 27406
Ultra Flat New	T4480	900 x 750 x 25	100		SD 27412
Ultra Flat New	T4481	900 x 800 x 25	100		SD 27413
Ultra Flat New	T4467	900 x 900 x 25	100		SD 27426
Ultra Flat New	T4475	1000 x 700 x 25	100		SD 27407
Ultra Flat New	T4468	1000 x 800 x 25	100		SD 27400
Ultra Flat New	T4482	1000 x 900 x 25	100		SD 27414
Ultra Flat New	T4488	1000 x 1000 x 25	100		SD 27427
Ultra Flat New	T4476	1200 x 700 x 25	100		SD 27408
Ultra Flat New	T4469	1200 x 800 x 25	100		SD 27401
Ultra Flat New	T4483	1200 x 900 x 25	100		SD 27415
Ultra Flat New	T4489	1200 x 1000 x 25	100		SD 27420
Ultra Flat New	T4477	1400 x 700 x 25	100		SD 27409
Ultra Flat New	T4470	1400 x 800 x 25	100		SD 27402
Ultra Flat New	T4484	1400 x 900 x 25	100		SD 27416
Ultra Flat New	T4490	1400 x 1000 x 25	100		SD 27421
Ultra Flat New	T4478	1600 x 700 x 25	100		SD 27410
Ultra Flat New	T4471	1600 x 800 x 25	100		SD 27403
Ultra Flat New	T4485	1600 x 900 x 25	100		SD 27417
Ultra Flat New	T4479	1700 x 700 x 25	100		SD 27411
Ultra Flat New	T4472	1700 x 800 x 25	100		SD 27404
Ultra Flat New	T4486	1700 x 900 x 25	100		SD 27418
Ultra Flat New	T4473	1800 x 800 x 25	100		SD 27405
Ultra Flat New	T4487	1800 x 900 x 25	100		SD 27419
Ultra Flat New (viertelrund)	T4491	800 x 800 x 25	100		SD 27422
Ultra Flat New (viertelrund)	T4492	900 x 900 x 25	100		SD 27423
Ultra Flat	K1933	700 x 700 x 47	140		SD 22292
Ultra Flat	K5172	800 x 800 x 47	140		SD 22242
Ultra Flat	K5178	800 x 900 x 47	140		SD 22248
Ultra Flat	K1934	900 x 700 x 47	140		SD 22296
Ultra Flat	K5179	900 x 750 x 47	140		SD 22249
Ultra Flat	K5173	900 x 900 x 47	140		SD 22243
Ultra Flat	K1935	1000 x 700 x 47	140		SD 22295
Ultra Flat	K5180	1000 x 800 x 47	140		SD 22250
Ultra Flat	K5181	1000 x 900 x 47	140		SD 22251
Ultra Flat	K5174	1000 x 1000 x 47	140		SD 22244
Ultra Flat	K1936	1200 x 700 x 47	140		SD 22297
Ultra Flat	K5182	1200 x 800 x 47	140		SD 22252
Ultra Flat	K5183	1200 x 900 x 47	140		SD 22253
Ultra Flat	K5184	1200 x 1000 x 47	140		SD 22254
Ultra Flat	K5175	1200 x 1200 x 47	140		SD 22245
Ultra Flat	K1937	1400 x 700 x 47	140		SD 22298
Ultra Flat	K5185	1400 x 800 x 47	140		SD 22255
Ultra Flat	K5186	1400 x 900 x 47	140		SD 22256
Ultra Flat	K2551	1400 x 1000 x 47	140		SD 23386
Ultra Flat	K5187	1600 x 800 x 47	140		SD 22257

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ultra Flat	K5188	1600 x 900 x 47	140		SD 22258
Ultra Flat	K2552	1600 x 1000 x 47	140		SD 23387
Ultra Flat	K1938	1700 x 700 x 47	140		SD 22294
Ultra Flat	K5189	1700 x 800 x 47	140		SD 22259
Ultra Flat	K5190	1700 x 900 x 47	140		SD 22269
Ultra Flat	K2553	1700 x 1000 x 47	140		SD 23388
Ultra Flat	K5191	1800 x 800 x 47	140		SD 22270
Ultra Flat	K5192	1800 x 900 x 47	140		SD 22271
Ultra Flat	K2554	1800 x 1000 x 47	140		SD 23389
Ultra Flat (viertelrund)	K1939	800 x 800 x 47	140		SD 22299
Ultra Flat (viertelrund)	K5176	900 x 900 x 47	140		SD 22246
Ultra Flat (viertelrund)	K5177	1000 x 1000 x 47	140		SD 22247
Ultra Flat (5-eckig)	K1950	900 x 900 x 47	140		SD 22289
Ultra Flat (5-eckig)	K1951	1000 x 1000 x 47	140		SD 22290
Ultra Flat S	K8214	800 x 800 x 30	100		SD 25597
Ultra Flat S	K8190	900 x 700 x 30	100		SD 23391
Ultra Flat S	K8215	900 x 900 x 30	100		SD 23390
Ultra Flat S	K8218	1000 x 700 x 30	100		SD 23392
Ultra Flat S	K8219	1000 x 800 x 30	100		SD 23393
Ultra Flat S	K8220	1000 x 900 x 30	100		SD 23394
Ultra Flat S	K8216	1000 x 1000 x 30	100		SD 25598
Ultra Flat S	K8221	1200 x 700 x 30	100		SD 23395
Ultra Flat S	K8227	1200 x 800 x 30	100		SD 23396
Ultra Flat S	K8230	1200 x 900 x 30	100		SD 23397
Ultra Flat S	K8232	1200 x 1000 x 30	100		SD 23398
Ultra Flat S	K8318	1200 x 1200 x 30	100		SD 25599
Ultra Flat S	K8234	1400 x 700 x 30	100		SD 23399
Ultra Flat S	K8237	1400 x 800 x 30	100		SD 25585
Ultra Flat S	K8256	1400 x 900 x 30	100		SD 25586
Ultra Flat S	K8276	1600 x 800 x 30	100		SD 25587
Ultra Flat S	K8277	1600 x 900 x 30	100		SD 25588
Ultra Flat S	K8319	1600 x 1000 x 30	100		SD 25589
Ultra Flat S	K8281	1700 x 700 x 30	100		SD 25590
Ultra Flat S	K8284	1700 x 800 x 30	100		SD 25591
Ultra Flat S	K8285	1700 x 900 x 30	100		SD 25592
Ultra Flat S	K8304	1800 x 800 x 30	100		SD 25593
Ultra Flat S	K8306	1800 x 900 x 30	100		SD 25594
Ultra Flat S	K8320	1800 x 1000 x 30	100		SD 25595
Ultra Flat S	K8343	2000 x 900 x 30	100		SD 23385
Ultra Flat S	K8327	2000 x 1000 x 30	100		SD 25596
Ultra Flat S+	T5600	800 x 800	100		SD 27455
Ultra Flat S+	T5604	900 x 700	100		SD 27456
Ultra Flat S+	T5597	900 x 900	100		SD 27457
Ultra Flat S+	T5606	1000 x 700	100		SD 27460
Ultra Flat S+	T5596	1000 x 800	100		SD 27461
Ultra Flat S+	T5607	1000 x 900	100		SD 27462
Ultra Flat S+	T5608	1000 x 1000	100		SD 27458
Ultra Flat S+	T5603	1200 x 700	100		SD 27463
Ultra Flat S+	T5594	1200 x 800	100		SD 27464
Ultra Flat S+	T5595	1200 x 900	100		SD 27465
Ultra Flat S+	T5605	1200 x 1000	100		SD 27466

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Ultra Flat S+	T5615	1200 x 1200	100		SD 27459
Ultra Flat S+	T5707	1300 x 900	100		SD 27467
Ultra Flat S+	T5613	1400 x 700	100		SD 27468
Ultra Flat S+	T5599	1400 x 800	100		SD 27469
Ultra Flat S+	T5598	1400 x 900	100		SD 27470
Ultra Flat S+	T5708	1400 x 1000	100		SD 27471
Ultra Flat S+	T5602	1600 x 800	100		SD 27472
Ultra Flat S+	T5601	1600 x 900	100		SD 27473
Ultra Flat S+	T5610	1600 x 1000	100		SD 27474
Ultra Flat S+	T5614	1700 x 700	100		SD 27475
Ultra Flat S+	T5611	1700 x 800	100		SD 27476
Ultra Flat S+	T5616	1700 x 900	100		SD 27477
Ultra Flat S+	T5612	1800 x 800	100		SD 27478
Ultra Flat S+	T5609	1800 x 900	100		SD 27479
Ultra Flat S+	T5619	1800 x 1000	100		SD 27480
Ultra Flat S+	T5618	2000 x 900	100		SD 27481
Ultra Flat S+	T5617	2000 x 1000	100		SD 27482
Ultra Flat S i.life	T5246	700 x 700	100		SD 27428
Ultra Flat S i.life	T5229	800 x 800	100		SD 27429
Ultra Flat S i.life	T5570	800 x 1400	100		SD 27509
Ultra Flat S i.life	T5237	900 x 700	100		SD 27447
Ultra Flat S i.life	T5227	900 x 900	100		SD 27430
Ultra Flat S i.life	T5240	1000 x 700	100		SD 27448
Ultra Flat S i.life	T5223	1000 x 800	100		SD 27449
Ultra Flat S i.life	T5231	1000 x 900	100		SD 27450
Ultra Flat S i.life	T5234	1000 x 1000	100		SD 27431
Ultra Flat S i.life	T5233	1200 x 700	100		SD 27454
Ultra Flat S i.life	T5220	1200 x 800	100		SD 27451
Ultra Flat S i.life	T5221	1200 x 900	100		SD 27452
Ultra Flat S i.life	T5228	1200 x 1000	100		SD 27453
Ultra Flat S i.life	T5242	1200 x 1200	100		SD 27432
Ultra Flat S i.life	T5241	1400 x 700	100		SD 27443
Ultra Flat S i.life	T5224	1400 x 800	100		SD 27433
Ultra Flat S i.life	T5222	1400 x 900	100		SD 27434
Ultra Flat S i.life	T5225	1600 x 800	100		SD 27435
Ultra Flat S i.life	T5226	1600 x 900	100		SD 27436
Ultra Flat S i.life	T5232	1600 x 1000	100		SD 27438
Ultra Flat S i.life	T5244	1700 x 700	100		SD 27445
Ultra Flat S i.life	T5238	1700 x 800	100		SD 27441
Ultra Flat S i.life	T5239	1700 x 900	100		SD 27442
Ultra Flat S i.life	T5236	1800 x 800	100		SD 27440
Ultra Flat S i.life	T5230	1800 x 900	100		SD 27437
Ultra Flat S i.life	T5245	1800 x 1000	100		SD 27446
Ultra Flat S i.life	T5243	2000 x 900	100		SD 27444
Ultra Flat S i.life	T5235	2000 x 1000	100		SD 27439

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Asymmetric Duo	740	1700 x 800	570	XL	SW 11220
Asymmetric Duo	742	1800 x 900	570	XL	SW 11221
Asymmetric Duo	744	1900 x 1000	570	XL	SW 11222
Cayono	747	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10032
Cayono	747	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Cayono	748	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012
Cayono	748	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Cayono	749	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008
Cayono	749	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Cayono	750	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Cayono	750	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003
Cayono	750	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Cayono	751	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Cayono Duo	724	1700 x 750	555	XL	SW 11240
Cayono Duo	725	1800 x 800	570	XL	SW 11241
Centro Duo	132	1700 x 750	600	XL	SW 11145
Centro Duo	133	1800 x 800	600	XL	SW 11136
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	136	1800 x 800	600	XL	SW 13697
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	137	1800 x 800	600	XL	SW 13698
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	129	1700 x 750	600	XL	SW 11142
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	130	1700 x 750	600	XL	SW 11141
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	131	1700 x 750	600	XL	SW 11140
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	135	1800 x 800	600	XL	SW 13699
Centro Duo (oval)	128	1800 x 800	600	XL	SW 11137
Centro Duo (oval)	127	1700 x 750	600	XL	SW 11139
Classic Duo	103	1600 x 700	570	XL	SW 11134
Classic Duo	105	1700 x 700	570	XL	SW 11143
Classic Duo	107	1700 x 750	570	XL	SW 11146
Classic Duo	109	1800 x 750	570	XL	SW 11147
Classic Duo	110	1800 x 800	570	XL	SW 11144
Classic Duo	114	1900 x 900	570	XL	SW 11210
Classic Duo oval	112	1600 x 700	570		SW 11208
Classic Duo oval	116	1700 x 700	570		SW 11225
Classic Duo oval	113	1700 x 750	570		SW 11209
Classic Duo oval	111	1800 x 800	570		SW 11200
Cono Duo	732	1700 x 750	570	XL	SW 11133
Cono Duo	733	1800 x 800	570	XL	SW 11138
Cono Duo	734	1900 x 900	570	XL	SW 11131
Cono Duo	735	2000 x 1000	570	XL	SW 11132
Dyna Set / Dyna Set Star	624/625	1500 x 750	570	XL	SW 10189
Dyna Set / Dyna Set Star	626/627	1600 x 700	570	XL	SW 11159
Dyna Set / Dyna Set Star	620/621	1700 x 750	570	XL	SW 10182
Dyna Set / Dyna Set Star	622/623	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Ellipso Duo	230	1900 x 1000	570	XL	SW 11203
Ellipso Duo Oval	232	1900 x 1000	570		SW 11204
Incava	172	1700 x 750	570	XL	SW 11237
Incava	174	1800 x 800	570	XL	SW 11238
Incava	176	1900 x 900	570	XL	SW 11239

Kaldewei – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Mega Duo	180	1800 x 900	570	XL	SW 11161
Mega Duo Oval	184	1800 x 900	570	XL	SW 14599
Mega Duo 6	182	2140 x 900	570	XL	SW 11162
Mini / Mini Star 832 (links)	832/833	1570 x 750	570	XL	SW 11158
Mini / Mini Star 830 (rechts)	830/831	1570 x 750	570	XL	SW 11157
Mini / Mini Star 836 (links)	836/837	1570 x 700	570	XL	SW 11165
Mini / Mini Star 834 (rechts)	834/835	1570 x 700	570	XL	SW 11164
NEXT/PURO NEXT STAR	1420/1421	1600 x 700	540		SW 11243
NEXT/PURO NEXT STAR	1422/1423	1700 x 700	540		SW 11244
NEXT/PURO NEXT STAR	1424/1425	1700 x 750	540		SW 11245
NEXT/PURO NEXT STAR	1426/1427	1700 x 800	540		SW 11246
NEXT/PURO NEXT STAR	1428/1429	1800 x 800	540		SW 11247
NEXT/PURO NEXT STAR	1430/1431	1900 x 900	540		SW 11248
NEXT COMBI	1432	1600 x 700	540		SW 11249
NEXT COMBI	1433	1700 x 700	540		SW 11250
NEXT COMBI/NEXT DUO	1434/1438	1700 x 750	540		SW 11251
NEXT COMBI	1435	1700 x 800	540		SW 11252
NEXT COMBI/NEXT DUO	1436/1439	1800 x 800	540		SW 11253
NEXT COMBI/NEXT DUO	1437/1440	1900 x 900	540		SW 11254
NUIO DUO	815	1700 x 800	610		SW 11256
NUIO DUO	816	1800 x 800	610		SW 11255
NUIO DUO	817	1900 x 900	610		SW 11257
NUIO DUO	818	2000 x 1000	610		SW 11258
PLAZA DUO (Ausf. links)	192	1800 x 1200	570		SW 11202
PLAZA DUO (Ausf. rechts)	190	1800 x 1200	570		SW 11201
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	683/685	1600 x 700	555	XL	SW 11211
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	684-2300/686	1600 x 700	555	XL	SW 11214
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	687/689	1700 x 700	555	XL	SW 11212
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	688-2300/690	1700 x 700	555	XL	SW 11215
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	652/654	1700 x 750	555	XL	SW 10181
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	656-2300/658	1700 x 750	555	XL	SW 11207
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	691/693	1700 x 800	570	XL	SW 11213
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	692-2300/694	1700 x 800	570	XL	SW 11216
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	653/655	1800 x 800	570	XL	SW 11205
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	657-2300/659	1800 x 800	570	XL	SW 11206
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	696/698	1900 x 900	570	XL	SW 11224
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	697-2300/699	1900 x 900	570	XL	SW 11223
PURO Duo 663	663	1700 x 750	570	XL	SW 11233
PURO Duo 664	664	1800 x 800	570	XL	SW 11226
PURO Duo 665	665	1900 x 900	570	XL	SW 11232
PURO SET WIDE links/rechts	667/668	1700 x 750	555	XL	SW 11242
Rondo / Rondo Star	700/701	1700 x 750	570	XL	SW 10180
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	700/701-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83210
Rondo / Rondo Star	710/711	1800 x 800	570	XL	SW 10184
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	710/711-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83211

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Saniform / Star V1 Kopfende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10115
Saniform / Star V2 Kopfende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10120
Saniform / Star V3 Fußende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10125
Saniform / Star V4 Fußende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10130
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 11180
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ¹	SW 11182
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 11184
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO* ²	SW 11186
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	Standard	SW 10025
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10031
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	EUROYAL	06016
Saniform Plus / Star	366/344	1400 x 750	600	XL	SW 11179
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10032
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10012
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10011
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	EUROYAL	06012
Saniform Plus / Star	367/345	1600 x 750	600	XL	SW 11181
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 10008
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Saniform Plus / Star	371-1/334	1700 x 730	555	XL	SW 11148
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 10003
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	Standard	SW 10179
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	XL	SW 11199
Saniform Plus / Star	375-1/337	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Sanilux / Star	342/343	1700 x 750	555	XL	SW 14600
Silenio	674	1700 x 750	555	XL	SW 11234
Silenio	676	1800 x 800	570	XL	SW 11235
Silenio	678	1900 x 900	570	XL	SW 11236
Studio / Star (Ausf. links)	828L/829	1700 x 900	570	XL	SW 11197
Studio / Star (Ausf. rechts)	826R/827	1700 x 900	570	XL	SW 11196
Twin Pool (6-eck)	660	1700 x 1000	590	XL	SW 10171
Twin Pool (6-eck) Überlauf gegenüberliegend	660-2300	1700 x 1000	590	XL	SW 83216
Vaio / Vaio Star	960/961	1700 x 800	570	XL	SW 11190
Vaio / Vaio Star Überlauf gegenüberliegend	960/961-2300	1700 x 800	570	XL	SW 83217
Vaio 6 / Vaio 6 Star	958/959	1900 x 900	570	XL	SW 14596
Vaio 6 / Vaio 6 Star Überlauf gegenüberliegend	958/959-2300	1900 x 900	570	XL	SW 83218

*¹ Eckabschnitt an gerader Frontseite*² Eckabschnitt an schräger Frontseite

Kaldewei – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Vaio Duo	950	1800 x 800	570	XL	SW 11191
Vaio Duo Oval	951	1800 x 800	570	XL	SW 11192
Vaio Duo 6	952	2100 x 800	570	XL	SW 11194
Vaio Duo 8	953	1800 x 800	570	XL	SW 11193
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf rechts	956/957	1600 x 700	570	XL	SW 14598
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	956/957-2300	1600 x 700	570	XL	SW 83219
Vaio Set / Vaio Set Star	944/945	1700 x 700	570	XL	SW 11217
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	944/945-2300	1700 x 700	570	XL	SW 83220
Vaio Set / Vaio Set Star	946/947	1800 x 800	570	XL	SW 11218
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	946/947-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83221
Vaio Set / Vaio Set Star	954/955	1700 x 750	570	XL	SW 11189
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	954/955-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83222

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
ALUVIA	3258	800 x 800 x 20	110		SD 25870
ALUVIA	3259	900 x 800 x 20	110		SD 25871
ALUVIA	3253	900 x 900 x 20	110		SD 25872
ALUVIA	3254	1000 x 800 x 20	110		SD 25873
ALUVIA	3261	1000 x 900 x 20	110		SD 25874
ALUVIA	3255	1000 x 1000 x 20	110		SD 25875
ALUVIA	3257	1200 x 800 x 20	110		SD 25876
ALUVIA	3260	1200 x 900 x 20	110		SD 25877
ALUVIA	3263	1200 x 1000 x 20	110		SD 25878
ALUVIA	3268	1200 x 1200 x 20	110		SD 25879
ALUVIA	3262	1400 x 800 x 20	110		SD 25880
ALUVIA	3264	1400 x 900 x 20	110		SD 25881
ALUVIA	3256	1400 x 1000 x 20	110		SD 25882
ALUVIA	3266	1500 x 1000 x 20	110		SD 25883
ALUVIA	3265	1600 x 900 x 20	110		SD 25884
ALUVIA	3267	1600 x 1000 x 20	110		SD 25885
Arrondo	870	900 x 900 x 25	130		SD 21896
Arrondo	871	900 x 900 x 65	164		SD 21897
Arrondo	872	1000 x 1000 x 25	130		SD 21894
Arrondo	873	1000 x 1000 x 65	164		SD 21893
Cayonoplan	2221	700 x 1000 x 18	130		SD 25865
Cayonoplan	2260	700 x 1200 x 18	130		SD 23999
Cayonoplan	2278	700 x 1700 x 25	130		SD 21616
Cayonoplan	2253	750 x 900 x 18	130		SD 21895
Cayonoplan	2255	750 x 1000 x 18	130		SD 21632
Cayonoplan**	2255	750 x 1000 x 18	116		SD 21632 SF
Cayonoplan	2259	750 x 1100 x 18	130		SD 21628

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Cayonoplan**	2259	750 x 1100 x 18	116		SD 21628 SF
Cayonoplan	2261	750 x 1200 x 18	130		SD 21627
Cayonoplan**	2261	750 x 1200 x 18	116		SD 21627 SF
Cayonoplan	2270	750 x 1500 x 25	130		SD 21617
Cayonoplan	2275	750 x 1600 x 25	130		SD 21618
Cayonoplan	2279	750 x 1700 x 25	130		SD 21619
Cayonoplan	2251	800 x 800 x 18	130		SD 21633
Cayonoplan**	2251	800 x 800 x 18	116		SD 21633 SF
Cayonoplan	2220	800 x 900 x 18	130		SD 25863
Cayonoplan**	2220	800 x 900 x 18	116		SD 25863 SF
Cayonoplan	2256	800 x 1000 x 18	130		SD 21631
Cayonoplan**	2256	800 x 1000 x 18	116		SD 21631 SF
Cayonoplan	2262	800 x 1200 x 18	130		SD 21626
Cayonoplan**	2262	800 x 1200 x 18	116		SD 21626 SF
Cayonoplan	2264	800 x 1300 x 25	130		SD 21615
Cayonoplan	2266	800 x 1400 x 18	130		SD 21620
Cayonoplan	2271	800 x 1500 x 18	130		SD 21621
Cayonoplan	2276	800 x 1600 x 18	130		SD 21622
Cayonoplan	2223	800 x 1700 x 18	130		SD 25867
Cayonoplan	2254	900 x 900 x 18	130		SD 21634
Cayonoplan**	2254	900 x 900 x 18	116		SD 21634 SF
Cayonoplan	2257	900 x 1000 x 18	130		SD 21630
Cayonoplan**	2257	900 x 1000 x 18	116		SD 21630 SF
Cayonoplan	2263	900 x 1200 x 18	130		SD 21623
Cayonoplan**	2263	900 x 1200 x 18	116		SD 21623 SF
Cayonoplan	2225	900 x 1300 x 25	130		SD 25868
Cayonoplan	2267	900 x 1400 x 25	130		SD 21624
Cayonoplan	2272	900 x 1500 x 25	130		SD 21625
Cayonoplan	2226	900 x 1600 x 25	130		SD 25859
Cayonoplan	2258	1000 x 1000 x 18	130		SD 21629
Cayonoplan**	2258	1000 x 1000 x 18	116		SD 21629 SF
Cayonoplan	2227	1000 x 1200 x 18	130		SD 25861
Cayonoplan	2228	1000 x 1300 x 18	130		SD 25869
Cayonoplan	2229	1000 x 1400 x 25	130		SD 25858
Cayonoplan	2230	1000 x 1600 x 25	130		SD 25860
Cayonoplan	2222	1100 x 800 x 18	130		SD 25864
Cayonoplan**	2222	1100 x 800 x 18	116		SD 25864 SF
Cayonoplan	2224	1800 x 800 x 25	130		SD 25862
Cayonoplan Multispace	2330	1200 x 1200 x 18	130		SD 25800
Cornezza (5-eck)	670	900 x 900 x 25	130		SD 21040
Cornezza (5-eck)	671	900 x 900 x 65	170		SD 21899
Cornezza (5-eck)	672	1000 x 1000 x 25	130		SD 21041
Cornezza (5-eck)	673	1000 x 1000 x 65	170		SD 21898
Duschplan	547	700 x 900 x 65	170		SD 21854
Duschplan	415	700 x 1200 x 65	170		SD 21821
Duschplan	554	750 x 800 x 65	170		SD 21871
Duschplan	543	750 x 900 x 65	170		SD 21013
Duschplan	416	750 x 1000 x 65	170		SD 21824
Duschplan	417	750 x 1200 x 65	170		SD 21820
Duschplan	542	800 x 800 x 65	170		SD 21012

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Duschplan	544	800 x 900 x 65	170		SD 21025
Duschplan	546	800 x 1000 x 65	170		SD 21027
Duschplan	555	800 x 1200 x 65	170		SD 21865
Duschplan	545	900 x 900 x 65	170		SD 21026
Duschplan	418	900 x 1000 x 65	170		SD 21823
Duschplan	419	900 x 1100 x 65	170		SD 21822
Duschplan	420	900 x 1200 x 65	170		SD 21845
Duschplan	392	1000 x 1000 x 65	170		SD 21028
Duschplan	421	1000 x 1200 x 65	170		SD 21819
Duschplan	422	1200 x 1200 x 65	170		SD 21818
Duschplan XXL	423	700 x 1400 x 65	170		SD 24000
Duschplan XXL	424	700 x 1700 x 65	170		SD 24004
Duschplan XXL	425	750 x 1400 x 65	170		SD 24001
Duschplan XXL	426	750 x 1700 x 65	170		SD 24005
Duschplan XXL	427	1000 x 1400 x 65	170		SD 24002
Sanidusch	540	700 x 750 x 140	305		SD 21019
Sanidusch	541	700 x 850 x 140	305		SD 21021
Sanidusch	539	700 x 900 x 140	305		SD 21852
Sanidusch	548	750 x 800 x 140	305		SD 20005
Sanidusch	549	750 x 900 x 140	305		SD 20015
Sanidusch	395	800 x 800 x 140	305		SD 20000
Sanidusch	551	800 x 900 x 140	305		SD 21022
Sanidusch	396	900 x 900 x 140	305		SD 20010
Sanidusch	550	1000 x 800 x 140	305		SD 21023
Sanidusch	397	1000 x 1000 x 140	305		SD 21024
Sanidusch	552	1200 x 800 x 140	305		SD 21861
Sanidusch	558	750 x 800 x 250	435		SD 20025
Sanidusch	559	750 x 900 x 250	435		SD 20035
Sanidusch	495	800 x 800 x 250	435		SD 20020
Sanidusch	496	900 x 900 x 250	435		SD 20030
Scona (Auslaufmodell)	940	700 x 900 x 23	140		SD 24074
Scona (Auslaufmodell)	965	700 x 1200 x 23	140		SD 24080
Scona (Auslaufmodell)	974	700 x 1400 x 23	140		SD 24029
Scona (Auslaufmodell)	978	700 x 1500 x 23	140		SD 24083
Scona (Auslaufmodell)	985	700 x 1600 x 23	140		SD 24088
Scona (Auslaufmodell)	991	700 x 1700 x 23	140		SD 24093
Scona (Auslaufmodell)	908	750 x 800 x 23	140		SD 24073
Scona (Auslaufmodell)	912	750 x 900 x 23	140		SD 24017
Scona (Auslaufmodell)	942	750 x 1000 x 23	140		SD 24076
Scona (Auslaufmodell)	966	750 x 1200 x 23	140		SD 24081
Scona (Auslaufmodell)	975	750 x 1400 x 23	140		SD 24070
Scona (Auslaufmodell)	979	750 x 1500 x 23	140		SD 24084
Scona (Auslaufmodell)	986	750 x 1600 x 23	140		SD 24089
Scona (Auslaufmodell)	993	750 x 1700 x 23	140		SD 24094
Scona (Auslaufmodell)	911	800 x 800 x 23	140		SD 24016
Scona (Auslaufmodell)	941	800 x 900 x 23	140		SD 24075
Scona (Auslaufmodell)	914	800 x 1000 x 23	140		SD 24019
Scona (Auslaufmodell)	943	800 x 1100 x 23	140		SD 24077
Scona (Auslaufmodell)	917	800 x 1200 x 23	140		SD 24022
Scona (Auslaufmodell)	969	800 x 1300 x 23	140		SD 24026

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Scona (Auslaufmodell)	976	800 x 1400 x 23	140		SD 24071
Scona (Auslaufmodell)	982	800 x 1500 x 23	140		SD 24085
Scona (Auslaufmodell)	987	800 x 1600 x 23	140		SD 24090
Scona (Auslaufmodell)	996	800 x 1800 x 23	140		SD 24097
Scona (Auslaufmodell)	913	900 x 900 x 23	140		SD 24018
Scona (Auslaufmodell)	915	900 x 1000 x 23	140		SD 24020
Scona (Auslaufmodell)	963	900 x 1100 x 23	140		SD 24078
Scona (Auslaufmodell)	918	900 x 1200 x 23	140		SD 24023
Scona (Auslaufmodell)	970	900 x 1300 x 23	140		SD 24027
Scona (Auslaufmodell)	919	900 x 1400 x 23	140		SD 24024
Scona (Auslaufmodell)	983	900 x 1500 x 23	140		SD 24086
Scona (Auslaufmodell)	988	900 x 1600 x 23	140		SD 24091
Scona (Auslaufmodell)	994	900 x 1700 x 23	140		SD 24095
Scona (Auslaufmodell)	997	900 x 1800 x 23	140		SD 24098
Scona (Auslaufmodell)	916	1000 x 1000 x 23	140		SD 24021
Scona (Auslaufmodell)	964	1000 x 1100 x 23	140		SD 24079
Scona (Auslaufmodell)	967	1000 x 1200 x 23	140		SD 24082
Scona (Auslaufmodell)	972	1000 x 1300 x 23	140		SD 24028
Scona (Auslaufmodell)	977	1000 x 1400 x 23	140		SD 24072
Scona (Auslaufmodell)	984	1000 x 1500 x 23	140		SD 24087
Scona (Auslaufmodell)	989	1000 x 1600 x 23	140		SD 24092
Scona (Auslaufmodell)	995	1000 x 1700 x 23	140		SD 24096
Scona (Auslaufmodell)	998	1000 x 1800 x 23	140		SD 24099
Scona (Auslaufmodell)	968	1200 x 1200 x 23	140		SD 24025
Superplan Classic**	400	700 x 900 x 25	116		SD 21839 SF
Superplan Classic**	401	700 x 1200 x 25	116		SD 21835 SF
Superplan Classic**	385	750 x 800 x 25	116		SD 21872 SF
Superplan Classic	387	750 x 900 x 25	130		SD 21873
Superplan Classic**	387	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	402/476	750 x 1000 x 25	130		SD 21838
Superplan Classic / Superplan Plus**	402/476	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF
Superplan Classic**	403	750 x 1200 x 25	116		SD 21834 SF
Superplan Classic	386	800 x 800 x 25	130		SD 21874
Superplan Classic**	386	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF
Superplan Classic	388	800 x 900 x 25	130		SD 21867
Superplan Classic**	388	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF
Superplan Classic	389	800 x 1200 x 25	130		SD 21866
Superplan Classic**	389	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	390/475	900 x 900 x 25	130		SD 21010
Superplan Classic / Superplan Plus**	390/475	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	404/478	900 x 1000 x 25	130		SD 21837
Superplan Classic / Superplan Plus**	404/478	900 x 1000 x 25	116		SD 21837 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	405/480	900 x 1100 x 25	130		SD 21836
Superplan Classic / Superplan Plus**	405/480	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF
Superplan Classic	406	900 x 1200 x 25	130		SD 21833
Superplan Classic**	406	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	398/477	1000 x 800 x 25	130		SD 21863
Superplan Classic / Superplan Plus**	398/477	1000 x 800 x 25	116		SD 21863 SF
Superplan Classic / Superplan Plus	391/479	1000 x 1000 x 25	130		SD 21017
Superplan Classic / Superplan Plus**	391/479	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Superplan Classic	407	1000 x 1200 x 25	130		SD 21849
Superplan Classic**	407	1000 x 1200 x 25	116		SD 21849 SF
Superplan Classic	399	1200 x 1200 x 25	130		SD 21864
Superplan Classic**	399	1200 x 1200 x 25	116		SD 21864 SF
Superplan Classic	429	1400 x 900 x 43	170		SD 21831
Superplan Classic	412	1400 x 1000 x 43	170		SD 21828
Superplan Classic**	412	1400 x 1000 x 43	131		SD 21828 SF
Superplan	1821	700 x 900 x 25	140		SD 25752
Superplan**	1821	700 x 900 x 25	116		SD 25752 SF
Superplan	1824	700 x 1200 x 25	140		SD 25761
Superplan**	1824	700 x 1200 x 25	116		SD 25761 SF
Superplan	1832	750 x 800 x 25	130		SD 25750
Superplan**	1832	750 x 800 x 25	116		SD 25750 SF
Superplan	1833	750 x 900 x 25	130		SD 25753
Superplan**	1833	750 x 900 x 25	116		SD 25753 SF
Superplan	1834	750 x 1000 x 25	140		SD 25756
Superplan**	1834	750 x 1000 x 25	116		SD 25756 SF
Superplan	1835	1200 x 750 x 25	140		SD 25762
Superplan**	1835	750 x 1200 x 25	116		SD 25762 SF
Superplan	1831	800 x 800 x 25	140		SD 25751
Superplan**	1831	800 x 800 x 25	116		SD 25751 SF
Superplan	1840	800 x 900 x 25	140		SD 25754
Superplan**	1840	800 x 900 x 25	116		SD 25754 SF
Superplan	1842	800 x 1200 x 25	140		SD 25763
Superplan**	1842	800 x 1200 x 25	116		SD 25763 SF
Superplan	1848	900 x 900 x 25	140		SD 25755
Superplan**	1848	900 x 900 x 25	116		SD 25755 SF
Superplan	1849	900 x 1000 x 25	140		SD 25758
Superplan**	1849	900 x 1000 x 25	116		SD 25758 SF
Superplan	1850	900 x 1100 x 25	140		SD 25760
Superplan**	1850	900 x 1100 x 25	116		SD 25760 SF
Superplan	1851	900 x 1200 x 25	140		SD 25764
Superplan**	1851	900 x 1200 x 25	116		SD 25764 SF
Superplan	1841	1000 x 800 x 25	140		SD 25757
Superplan**	1841	1000 x 800 x 25	116		SD 25757 SF
Superplan	1849	1000 x 900 x 25	140		SD 25758
Superplan**	1849	1000 x 900 x 25	116		SD 25758 SF
Superplan	1858	1000 x 1000 x 25	140		SD 25759
Superplan**	1858	1000 x 1000 x 25	116		SD 25759 SF
Superplan	1859	1000 x 1200 x 25	140		SD 25765
Superplan**	1859	1000 x 1200 x 25	116		SD 25765 SF
Superplan	1859	1000 x 1200 x 25	140		SD 25765
Superplan**	1859	1000 x 1200 x 25	116		SD 25765 SF
Superplan	1865	1200 x 1200 x 25	140		SD 25766
Superplan**	1865	1200 x 1200 x 25	116		SD 25766 SF
Superplan	1852	1300 x 900 x 25	140		SD 25767
Superplan	1826	1400 x 700 x 25	140		SD 25768
Superplan	1836	1400 x 750 x 25	140		SD 25769
Superplan	1843	1400 x 800 x 25	140		SD 25770
Superplan	1853	1400 x 900 x 25	140		SD 25771

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Superplan	1860	1400 x 1000 x 25	140		SD 25772
Superplan	1827	1500 x 700 x 25	140		SD 25773
Superplan	1837	1500 x 750 x 25	140		SD 25774
Superplan	1844	1500 x 800 x 25	140		SD 25775
Superplan	1854	1500 x 900 x 25	140		SD 25776
Superplan	1861	1500 x 1000 x 25	140		SD 25777
Superplan	1828	1600 x 700 x 25	140		SD 25778
Superplan	1838	1600 x 750 x 25	140		SD 25779
Superplan	1845	1600 x 800 x 25	140		SD 25780
Superplan	1855	1600 x 900 x 25	140		SD 25781
Superplan	1862	1600 x 1000 x 25	140		SD 25782
Superplan	1829	1700 x 700 x 25	140		SD 25783
Superplan	1839	1700 x 750 x 25	140		SD 25784
Superplan	1846	1700 x 800 x 25	140		SD 25785
Superplan	1856	1700 x 900 x 25	140		SD 25786
Superplan	1863	1700 x 1000 x 25	140		SD 25787
Superplan	1847	1800 x 800 x 25	140		SD 25788
Superplan	1857	1800 x 900 x 25	140		SD 25789
Superplan	1864	1800 x 1000 x 25	140		SD 25790
Superplan Zero	1510	700 x 700 x 20	140		SD 25831
Superplan Zero**	1510	700 x 700 x 20	116		SD 25831 SF
Superplan Zero	1512	700 x 800 x 20	140		SD 25832
Superplan Zero**	1512	700 x 800 x 20	116		SD 25832 SF
Superplan Zero	1518	700 x 900 x 20	140		SD 25834
Superplan Zero**	1518	700 x 900 x 20	116		SD 25834 SF
Superplan Zero	1526	700 x 1000 x 20	140		SD 25837
Superplan Zero**	1526	700 x 1000 x 20	116		SD 25837 SF
Superplan Zero	1536	700 x 1100 x 20	140		SD 25841
Superplan Zero**	1536	700 x 1100 x 20	116		SD 25841 SF
Superplan Zero	1548	700 x 1200 x 20	140		SD 25846
Superplan Zero**	1548	700 x 1200 x 20	116		SD 25846 SF
Superplan Zero	1562	700 x 1300 x 20	140		SD 25852
Superplan Zero**	1562	700 x 1300 x 20	116		SD 25852 SF
Superplan Zero	1572	700 x 1400 x 20	140		SD 25808
Superplan Zero**	1572	700 x 1400 x 20	116		SD 25808 SF
Superplan Zero	1582	700 x 1500 x 20	140		SD 25813
Superplan Zero**	1582	700 x 1500 x 20	116		SD 25813 SF
Superplan Zero	1594	700 x 1600 x 20	140		SD 25818
Superplan Zero**	1594	700 x 1600 x 20	116		SD 25818 SF
Superplan Zero	1604	700 x 1700 x 20	140		SD 25823
Superplan Zero	1514	750 x 800 x 20	140		SD 25833
Superplan Zero**	1514	750 x 800 x 20	116		SD 25833 SF
Superplan Zero	1520	750 x 900 x 20	140		SD 25835
Superplan Zero**	1520	750 x 900 x 20	116		SD 25835 SF
Superplan Zero	1528	750 x 1000 x 20	140		SD 25838
Superplan Zero**	1528	750 x 1000 x 20	116		SD 25838 SF
Superplan Zero	1538	750 x 1100 x 20	140		SD 25842
Superplan Zero**	1538	750 x 1100 x 20	116		SD 25842 SF
Superplan Zero	1550	750 x 1200 x 20	140		SD 25847
Superplan Zero**	1550	750 x 1200 x 20	116		SD 25847 SF

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Superplan Zero	1564	750 x 1300 x 20	140		SD 25853
Superplan Zero**	1564	750 x 1300 x 20	116		SD 25853 SF
Superplan Zero	1574	750 x 1400 x 20	140		SD 25809
Superplan Zero**	1574	750 x 1400 x 20	116		SD 25809 SF
Superplan Zero	1584	750 x 1500 x 20	140		SD 25814
Superplan Zero	1584	750 x 1500 x 20	116		SD 25814 SF
Superplan Zero	1596	750 x 1600 x 20	140		SD 25819
Superplan Zero**	1596	750 x 1600 x 20	116		SD 25819 SF
Superplan Zero	1606	750 x 1700 x 20	140		SD 25824
Superplan Zero	1516	800 x 800 x 20	140		SD 25801
Superplan Zero**	1516	800 x 800 x 20	116		SD 25801 SF
Superplan Zero	1522	800 x 900 x 20	140		SD 25836
Superplan Zero**	1522	800 x 900 x 20	116		SD 25836 SF
Superplan Zero	1530	800 x 1000 x 20	140		SD 25839
Superplan Zero**	1530	800 x 1000 x 20	116		SD 25839 SF
Superplan Zero	1540	800 x 1100 x 20	140		SD 25843
Superplan Zero**	1540	800 x 1100 x 20	116		SD 25843 SF
Superplan Zero	1552-1	800 x 1200 x 20	140		SD 25848
Superplan Zero**	1552-1	800 x 1200 x 20	116		SD 25848 SF
Superplan Zero	1566-1	800 x 1300 x 20	140		SD 25805
Superplan Zero**	1566-1	800 x 1300 x 20	116		SD 25805 SF
Superplan Zero	1576-1	800 x 1400 x 20	140		SD 25810
Superplan Zero**	1576	800 x 1400 x 20	116		SD 25810 SF
Superplan Zero	1586	800 x 1500 x 20	140		SD 25815
Superplan Zero**	1586	800 x 1500 x 20	116		SD 25815 SF
Superplan Zero	1598	800 x 1600 x 20	140		SD 25820
Superplan Zero**	1598	800 x 1600 x 20	116		SD 25820 SF
Superplan Zero	1608	800 x 1700 x 20	140		SD 25825
Superplan Zero	1614	800 x 1800 x 20	140		SD 25828
Superplan Zero	1524	900 x 900 x 20	140		SD 25802
Superplan Zero**	1524	900 x 900 x 20	116		SD 25802 SF
Superplan Zero	1532	900 x 1000 x 20	140		SD 25840
Superplan Zero	1532	900 x 1000 x 20	116		SD 25840 SF
Superplan Zero	1542	900 x 1100 x 20	140		SD 25855
Superplan Zero**	1542	900 x 1100 x 20	116		SD 25855 SF
Superplan Zero	1554	900 x 1200 x 20	140		SD 25804
Superplan Zero**	1554	900 x 1200 x 20	116		SD 25804 SF
Superplan Zero	1568	900 x 1300 x 20	140		SD 25806
Superplan Zero**	1568	900 x 1300 x 20	116		SD 25806 SF
Superplan Zero	1578	900 x 1400 x 20	140		SD 25811
Superplan Zero**	1578	900 x 1400 x 20	116		SD 25811 SF
Superplan Zero	1588	900 x 1500 x 20	140		SD 25816
Superplan Zero	1588	900 x 1500 x 20	116		SD 25816 SF
Superplan Zero	1600	900 x 1600 x 20	140		SD 25821
Superplan Zero**	1600	900 x 1600 x 20	116		SD 25821 SF
Superplan Zero	1610	900 x 1700 x 20	140		SD 25826
Superplan Zero**	1616	900 x 1800 x 20	140		SD 25829
Superplan Zero	1534	1000 x 1000 x 20	140		SD 25803
Superplan Zero**	1534	1000 x 1000 x 20	116		SD 25803 SF
Superplan Zero	1544	1000 x 1100 x 20	140		SD 25844

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger


Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Superplan Zero**	1544	1000 x 1100 x 20	116		SD 25844 SF
Superplan Zero	1556	1000 x 1200 x 20	140		SD 25849
Superplan Zero**	1556	1000 x 1200 x 20	116		SD 25849 SF
Superplan Zero	1570	1000 x 1300 x 20	140		SD 25807
Superplan Zero**	1570	1000 x 1300 x 20	116		SD 25807 SF
Superplan Zero	1580	1000 x 1400 x 20	140		SD 25812
Superplan Zero**	1580	1000 x 1400 x 20	116		SD 25812 SF
Superplan Zero	1590	1000 x 1500 x 20	140		SD 25817
Superplan Zero**	1590	1000 x 1500 x 20	116		SD 25817 SF
Superplan Zero	1602	1000 x 1600 x 20	140		SD 25822
Superplan Zero**	1602	1000 x 1600 x 20	116		SD 25822 SF
Superplan Zero	1612	1000 x 1700 x 20	140		SD 25827
Superplan Zero	1618	1000 x 1800 x 20	140		SD 25830
Superplan Zero	1546	1100 x 1100 x 20	140		SD 25845
Superplan Zero**	1546	1100 x 1100 x 20	116		SD 25845 SF
Superplan Zero	1558	1100 x 1200 x 20	140		SD 25850
Superplan Zero**	1558	1100 x 1200 x 20	116		SD 25850 SF
Superplan Zero	1560	1200 x 1200 x 20	140		SD 25851
Superplan Zero**	1560	1200 x 1200 x 20	116		SD 25851 SF
Superplan Zero	1592	1500 x 1500 x 20	140		SD 25854
Zirkon	502	750 x 900 x 35	140		SD 21043
Zirkon	600	800 x 800 x 35	140		SD 21886
Zirkon	601	800 x 900 x 35	140		SD 21889
Zirkon	602	800 x 1000 x 35	140		SD 21888
Zirkon	501	900 x 750 x 35	140		SD 21042
Zirkon	603	900 x 800 x 35	140		SD 21885
Zirkon	604	900 x 900 x 35	140		SD 21843
Zirkon	605	1000 x 800 x 35	140		SD 21887
Zirkon	606	1000 x 1000 x 35	140		SD 21890
Zirkon	511	800 x 800 x 65	170		SD 20098
Zirkon	513	900 x 900 x 65	175		SD 20099
Zirkon	510	1000 x 1000 x 65	170		SD 21848

** Für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Unterbau für Duschfläche NEXSYS

- quadroU Schnellmontagesystem
- Inkl. Montagekleber und 6er Set Stellfüße zum Höhenausgleich

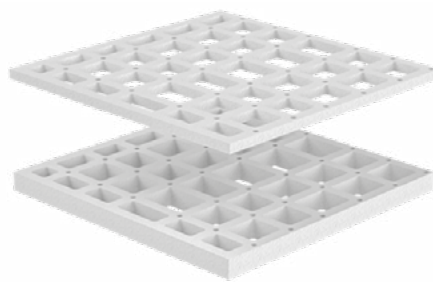

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Höhe	Maßangaben in mm	
				Art.-Nr.	
NEXSYS	2628	750 x 1700	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU75170
NEXSYS	2610	800 x 800	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU8080
NEXSYS	2611	800 x 900	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU8090
NEXSYS	2613	800 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU80100
NEXSYS	2617	800 x 1200	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU80120
NEXSYS	2622	800 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU80140
NEXSYS	2625	800 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU80160
NEXSYS	2612	900 x 900	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU9090
NEXSYS	2614	900 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU90100
NEXSYS	2616	900 x 1100	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU90110
NEXSYS	2618	900 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90120
NEXSYS	2621	900 x 1300	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90130
NEXSYS	2323	900 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90140
NEXSYS	2626	900 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90160
NEXSYS	2629	900 x 1700	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU90170
NEXSYS	2615	1000 x 1000	30/60	inkl. 1 Montagekleber	KAQU100100
NEXSYS	2619	1000 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100120
NEXSYS	2624	1000 x 1400	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100140
NEXSYS	2627	1000 x 1600	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU100160
NEXSYS	2620	1200 x 1200	30/60	inkl. 2 Montagekleber	KAQU120120

Kermi Duschdesign – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
LIVORO	L1EXP1700752K	1700 x 750	600	XL	SW 10251
LIVORO (Mittelablauf)	L1EXG1700752K	1700 x 750	600	XL	SW 10252
LIVORO	L1EXG1800802K	1800 x 800	600	XL	SW 10253
LIVORO	L1EXG1900902K	1900 x 900	600	XL	SW 10254
LIVORO (Raumsparwanne) links	L1FLH1700752K	1700 x 750	570		SW 10269
LIVORO (Raumsparwanne) rechts	L1FRH1700752K	1700 x 750	570		SW 10270
LIVORO (Raumsparwanne) links	L1FLH1800802K	1800 x 800	570		SW 10271
LIVORO (Raumsparwanne) rechts	L1FRH1800802K	1800 x 800	570		SW 10272
LIVORO (oval)	L1VXG1800852K	1800 x 850	600		SW 10255
LIVORO (6-eckig)	L1SXG1950802K	1950 x 800	600		SW 10256
LIVORO (6-eckig) 205 L, Überlauf vorn	L1SLK2020802K	2020 x 800	570	XL	SW 13402
LIVORO (6-eckig) 205 L, Überlauf hinten	L1SLL2020802K	2020 x 800	570	XL	SW 10338
LIVORO (6-eckig) 205 R, Überlauf vorn	L1SRK2020802K	2020 x 800	570	XL	SW 13401
LIVORO (6-eckig) 205 R, Überlauf hinten	L1SRL2020802K	2020 x 800	570	XL	SW 10337
LIVORO Eckwannenträger	L1FXH1451452K	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 10257
LIVORO Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	L1FXH1451452K	1450 x 1450	600	Ablage ca. 80 mm	SW 10257A

Kermi Duschdesign – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
RIVETO	R1QXA0800806K	800 x 800 x 30	100		SD 23559
RIVETO	R1QXA0900906K	900 x 900 x 30	100		SD 23560
RIVETO	R1QXA1001006K	1000 x 1000 x 30	100		SD 23561
RIVETO	R1QXA1201209K	1200 x 1200 x 30	100		SD 23562
RIVETO	R1EXA1000809K	1000 x 800 x 30	100		SD 23563
RIVETO	R1EXA1000906K	1000 x 900 x 30	100		SD 23564
RIVETO	R1EXA1200809K	1200 x 800 x 30	100		SD 23565
RIVETO	R1EXA1200909K	1200 x 900 x 30	100		SD 23566
RIVETO	R1EXA1201009K	1200 x 1000 x 30	100		SD 23567
RIVETO	R1EXA1400809K	1400 x 800 x 30	100		SD 23568
RIVETO	R1EXA1400909K	1400 x 900 x 90	100		SD 23569
RIVETO	R1EXA1401009K	1400 x 1000 x 30	100		SD 23570
RIVETO	R1EXA1600809K	1600 x 800 x 30	100		SD 23571
RIVETO	R1EXA1600909K	1600 x 900 x 30	100		SD 23572
RIVETO	R1EXA16010093	1600 x 1000 x 30	100		SD 23573
RIVETO	R1EXB1700759K	1700 x 750 x 30	100		SD 23574
RIVETO	R1EXB1700809K	1700 x 800 x 30	100		SD 23575
RIVETO	R1EXB1700909K	1700 x 900 x 30	100		SD 23576
RIVETO	R1EXB1800809K	1800 x 800 x 30	100		SD 23577
RIVETO	R1EXB1800909K	1800 x 900 x 30	100		SD 23578
RIVETO	R1EXB1801009K	1800 x 1000 x 30	100		SD 23579
RIVETO viertelkreis	R1R5C0800806K	800 x 800 x 30	100		SD 23580
RIVETO viertelkreis	R1R5C0900906K	900 x 900 x 30	100		SD 23581

Laufen – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Lua	2.3008.0	1600 x 700	570	XL	SW 80443
Lua	2.3108.0	1700 x 700	570	XL	SW 80439
Lua	2.3208.0	1700 x 750	570	XL	SW 80440
Lua	2.3308.0	1800 x 800	570	XL	SW 80441
Lua	2.3408.0	1900 x 900	570	XL	SW 80442
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Moderna Plus/Pro	2.2507.0/2.2695.0	1700 x 750	570	XL	SW 80432
Moderna Plus/Pro	2.2506.0/2.2795.0	1800 x 800	570	XL	SW 80433
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Euroyal	06011
Palladium	2.2510.0	1800 x 800	570	XL	SW 80413
Pro	2.3395.0	1600 x 700	600	XL	SW 80437
Pro	2.23095.1	1700 x 700	600	XL	SW 80436
Pro	2.3195.0	1700 x 750	600	XL	SW 80435
Pro	2.3290/2.3295	1800 x 800	590	XL	SW 80431
Pro	2.3495.0	1900 x 900	590	XL	SW 80438
Pro S	2.2618.0	1700 x 750	555	XL	SW 80444
Pro S	2.2718.0	1800 x 800	555	XL	SW 80445
Thallium	2.2509.0	1800 x 800	570		SW 80429
Thallium oval	2.2508.0	1800 x 800	570		SW 80430

Laufen – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Platina	2.1500.1	800 x 800 x 25	140		SD 90319
Platina	2.1500.3	750 x 900 x 25	140		SD 90321
Platina	2.1500.2	900 x 900 x 25	140		SD 90320
Platina	2.1504.0	1000 x 800 x 25	140		SD 90309
Platina	2.1503.0	1000 x 900 x 25	140		SD 90339
Platina	2.1500.4	1000 x 1000 x 25	140		SD 90323
Platina	2.1500.5	1200 x 800 x 25	140		SD 90324
Platina	2.1503.2	1200 x 900 x 25	140		SD 90341
Platina	2.1500.6	1400 x 800 x 25	140		SD 90325
Platina	2.1503.4	1400 x 900 x 25	140		SD 90343
Platina (viertelrund)	2.1500.8	900 x 900 x 25	140		SD 90329
Platina (viertelrund)	2.1500.9	1000 x 1000 x 25	140		SD 90328
Platina	2.1501.1	800 x 800 x 65	170		SD 90315
Platina	2.1501.3	900 x 750 x 65	170		SD 90317
Platina	2.1501.2	900 x 900 x 65	170		SD 90316
Platina		1000 x 800 x 65	170		SD 90308
Platina	2.1503.1	1000 x 900 x 65	170		SD 90340
Platina	2.1501.4	1000 x 1000 x 65	170		SD 90322
Platina	2.1501.5	1200 x 800 x 65	170		SD 90326
Platina	2.1503.3	1200 x 900 x 65	170		SD 90342

Laufen – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Platina	2.1501.6	1400 x 800 x 65	170		SD 90327
Platina	2.1503.5	1400 x 900 x 65	170		SD 90344
Platina	2.1503.6	1600 x 900 x 45	170		SD 90345
Platina	2.1503.7	1800 x 900 x 45	170		SD 90346
Platina (viertelrund)	2.1501.8	900 x 900 x 65	170		SD 90331
Platina (viertelrund)	2.1501.9	1000 x 1000 x 65	170		SD 90330
Platina	2.1502.1	800 x 800 x 150	305		SD 20000
Platina	2.1502.2	900 x 900 x 150	305		SD 20010
Pro	2.1095.0	800 x 800 x 28	100		SD 91010
Pro	2.1095.6	900 x 900 x 29	100		SD 91011
Pro	2.1195.2	1000 x 1000 x 31	100		SD 91014
Pro	2.1195.8	1200 x 1200 x 33	100		SD 91020
Pro	2.1595.4	1400 x 700 x 29	100		SD 91023
Pro	2.1095.3	1400 x 800 x 31	100		SD 91024
Pro	2.1095.9	1400 x 900 x 29	100		SD 91026
Pro	2.1195.4	1400 x 1000 x 32	100		SD 91027
Pro	2.1295.8	1400 x 1400 x 40	100		SD 91028
Pro	2.1395.3	1500 x 1500 x 40	100		SD 91032
Pro	2.1395.6	1600 x 700 x 32	100		SD 91034
Pro	2.1395.7	1600 x 750 x 32	100		SD 91036
Pro	2.1095.4	1600 x 800 x 33	100		SD 91037
Pro	2.1195.0	1600 x 900 x 32	100		SD 91039
Pro	2.1195.5	1600 x 1000 x 30	100		SD 91041
Pro	2.1495.6	1800 x 700 x 32	100		SD 91044
Pro	2.1495.8	1800 x 750 x 32	100		SD 91045
Pro	2.1095.5	1800 x 800 x 33	100		SD 91047
Pro	2.1195.1	1800 x 900 x 33	100		SD 91049
Pro	2.1195.6	1800 x 1000 x 33	100		SD 91050
Pro	2.1595.3	2000 x 900 x 35	100		SD 91051
Pro	2.1195.7	2000 x 1000 x 35	100		SD 91052
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.1	1000 x 800 x 32	100		SD 91012
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.7	1000 x 900 x 31	100		SD 91013
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.4	1100 x 800 x 33	100		SD 91015
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.1	1200 x 700 x 38	100		SD 91016
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.2	1200 x 800 x 33	100		SD 91017
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1095.8	1200 x 900 x 33	100		SD 91018
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1195.3	1200 x 1000 x 33	100		SD 91019
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.2	1300 x 700 x 38	100		SD 91021
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.3	1400 x 700 x 38	100		SD 91022
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.6	1400 x 800 x 42	100		SD 91025
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.7	1400 x 900 x 42	100		SD 90347
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1295.9	1500 x 700 x 42	100		SD 91029
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.1	1500 x 800 x 42	100		SD 91030
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.2	1500 x 900 x 42	100		SD 91031
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.4	1600 x 700 x 42	100		SD 91033
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.5	1600 x 750 x 42	100		SD 91035
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.8	1600 x 800 x 42	100		SD 91038
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1395.9	1600 x 900 x 42	100		SD 91040
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.1	1700 x 750 x 32	100		SD 91042
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.3	1700 x 800 x 46	100		SD 91043
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1495.9	1800 x 750 x 46	100		SD 91046
Pro, Ablauf kurze Seite	2.1195.9	1800 x 800 x 46	100		SD 91048

Polypex – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
BAHAMAS 1800 (oval)	143	1800 x 800	570		SW 85300
BAHAMAS 1900 (oval)	159	1900 x 850	570		SW 85301
BEACH 1600 links	206	1600 x 1000	570		SW 85302
BEACH 1600 rechts	205	1600 x 1000	570		SW 85303
BEACH 1800 links	204	1800 x 1110	570		SW 85304
BEACH 1800 rechts	203	1800 x 1110	570		SW 85305
BOA 1800	180	1800 x 850	570		SW 85367
CAMA 1800 links	192	1800 x 900	570		SW 85369
CAMA 1800 rechts	191	1800 x 900	570		SW 85370
CAMA 1900 links	194	1900 x 900	570		SW 85371
CAMA 1900 rechts	193	1900 x 900	570		SW 85372
CAMA 2000 links	196	2000 x 900	570		SW 85373
CAMA 2000 rechts	195	2000 x 900	570		SW 85374
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke	202	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85308
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	202	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85308A
EGO links	248	1600 x 1000/600	570		SW 85358
EGO rechts	247	1600 x 1000/600	570		SW 85359
EGO links	238	1800 x 1150/700	570		SW 85349
EGO rechts	237	1800 x 1150/700	570		SW 85350
ER-SIE-ES	110	1700 x 750	570	XL	SW 85309
FAMILY Eckwannenträger ohne Ecke	207	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85310
FAMILY Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	207	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85310A
GALA links	163	1700 x 900/650	570		SW 85362
GALA rechts	162	1700 x 900/650	570		SW 85363
GRANDE 1700		1700 x 800	570		SW 85366
GRANDE 1800	164	1800 x 800	570	XL	SW 85364
HAPPY 1600	108	1600 x 750	570	XL	SW 85312
HAPPY 1700	109	1700 x 750	570	XL	SW 85313
HAPPY 1800	148	1800 x 800	570	XL	SW 85314
HAPPY 1900	149	1900 x 900	580	XL	SW 85315
K 1100	101	1100 x 650	570	XL	SW 85316
K 1200	102	1200 x 700	570	XL	SW 85317
K 1300	103	1300 x 700	570	XL	SW 85318
K 1400	104	1400 x 700	570	XL	SW 85319
K 1500	105	1500 x 700	570	XL	SW 85320
K 1600	106	1600 x 700	570	XL	SW 85321
K 1700	107	1700 x 700	570	XL	SW 85322
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke	231	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85323
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig		1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85323A
LOTUS	240	2000 x 950	570		SW 85324
LUNA (Ausführung links)	236	1600 x 1300	570		SW 85325
LUNA (Ausführung rechts)	235	1600 x 1300	570		SW 85326
MALIBU (Ausführung links)	142	1700 x 800	570	XL	SW 85327
MALIBU (Ausführung rechts)	141	1700 x 800	570	XL	SW 85328

Polypex – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
OBJEKT 1700	144	1700 x 750	570	XL	SW 85333
OBJEKT 1800	145	1800 x 800	570	XL	SW 85334
PLUS links	137	1700 x 750/400	570		SW 85352
PLUS rechts	136	1700 x 750/400	570		SW 85353
QUATTRO Soft 1800 (8-eckig)	139	1800 x 800	570		SW 85339
SIENA 1700	157	1700 x 750			SW 85375
SIENA 1800	146	1800 x 800	570	XL	SW 85342
SIENA 1900	147	1900 x 850	570		SW 85354
VELDEN	111	1700 x 750	570	XL	SW 85345
VENEDIG	115	1800 x 800	570	XL	SW 85346

Polypex – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
AVELLINO (6-eckig)	357	1000 x 1000 x 80	220		SD 94303
EGO 100 links	347	1000 x 900 x 40	170		SD 94357
EGO 100 rechts	346	1000 x 900 x 40	170		SD 94358
EGO 125 links	329	1250 x 1000 x 40	170		SD 94348
EGO 125 rechts	328	1250 x 1000 x 40	170		SD 94349
E 80	303	800 x 800 x 140	305		SD 94307
F 80	375	800 x 800 x 60	170		SD 94313
F 90/75	373	900 x 750 x 60	170		SD 94315
F 90/80	374	900 x 800 x 60	170		SD 94316
F 90	376	900 x 900 x 60	170		SD 94314
F 100	372	1000 x 1000 x 60	170		SD 94350
F 100/80	377	1000 x 800 x 60	170		SD 94317
F 100/90	378	1000 x 900 x 60	170		SD 94318
F 120/90	379	1200 x 900 x 60	170		SD 94319
LAGUNE 80 (viertelrund)	380	800 x 800 x 60	170		SD 94323
LAGUNE (viertelrund) links	382	900 x 800 x 60	170		SD 94325
LAGUNE (viertelrund) rechts	381	900 x 800 x 60	170		SD 94326
LAGUNE 90 (viertelrund)	383	900 x 900 x 60	222		SD 94324
LAGUNE (viertelrund) links	386	1000 x 900 x 60	170		SD 94301
LAGUNE (viertelrund) rechts	385	1000 x 900 x 60	170		SD 94300
LAGUNE 100 (viertelrund)	384	1000 x 1000 x 60	164		SD 94327
MILANO (5-eckig)	356	1000 x 1000 x 80	220		SD 94330
NAPOLI (5-eckig)	355	900 x 900 x 80	220		SD 94331
PLANO	460	800 x 800 x 20	140		SD 94363
PLANO	474	900 x 800 x 20	140		SD 94359
PLANO	492	900 x 900 x 20	140		SD 94342
PLANO	494	1000 x 700 x 20	140		SD 94339
PLANO	475	1000 x 800 x 20	140		SD 94360
PLANO	476	1000 x 900 x 20	140		SD 94361
PLANO	493	1000 x 1000 x 20	140		SD 94338
PLANO	478	1100 x 900 x 20	140		SD 94364

Polypex – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
PLANO	495	1200 x 800 x 20	140		SD 94341
PLANO	499	1200x 900 x 20	140		SD 94365
PLANO	496	1200 x 1000 x 20	140		SD 94340
PLANO	497	1300 x 900 x 20	140		SD 94352
PLANO	498	1300 x 1000 x 20	140		SD 94353
PLANO	477	1400 x 900 x 20	140		SD 94362
PLANO	479	1500 x 900 x 20	140		SD 94366
PLANO S	461	800 x 1600 x 30	170		SD 94372
PLANO S	462	800 x 1700 x 30	170		SD 94373
PLANO S	465	900 x 1200 x 30	170		SD 94367
PLANO S	464	900 x 1300 x 30	170		SD 94370
PLANO S	467	900 x 1400 x 30	170		SD 94368
PLANO S	463	900 x 1500 x 30	170		SD 94371
PLANO S	468	1000 x 1200 x 30	170		SD 94369
PLANO S	469	1000 x 1500 x 30	170		SD 94376
RONDO 90 (viertelrund)	487	900 x 900 x 20	140		SD 94354
RONDO 100 (viertelrund)	488	1000 x 1000 x 20	140		SD 94355
RONDO links	486	1000 x 800 x 20	140		SD 94374
RONDO rechts	485	1000 x 800 x 20	140		SD 94375

Ravak – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Avocado (Ausf. links)	1500 x 700	600		SW 84409
Avocado (Ausf. rechts)	1500 x 700	600		SW 84410
Avocado (Ausf. links)	1600 x 700	600		SW 84425
Avocado (Ausf. rechts)	1600 x 700	600		SW 84426
Campanula	1700 x 750	570	XL	SW 84405
Campanula	1800 x 800	570	XL	SW 84406
Evolution (oval)	1800 x 1020/870	570		SW 84416
Fresia	1700 x 800	570	XL	SW 84407
Gentiana Eckwannenträger	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 84413
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84413A
Gentiana Eckwannenträger	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 84424
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84424A
Lilia	1200 x 700	570	XL	SW 84402
Magnolia	1700 x 750	600		SW 84414
Magnolia	1800 x 750	600		SW 84415
Praktik (Ausf. links)	1850 x 900	570		SW 84423
Praktik (Ausf. rechts)	1850 x 900	570		SW 84428
Rosa (Ausf. links)	1400 x 1050	570		SW 84430
Rosa (Ausf. rechts)	1400 x 1050	570		SW 84429
Rosa (Ausf. links)	1500 x 1050	570		SW 84400
Rosa (Ausf. rechts)	1500 x 1050	570		SW 84401
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1600	580		SW 84419
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1600	580		SW 84420
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1700	580		SW 84421
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1700	580		SW 84422
Sonata	1700 x 750	600	XL	SW 84411
Sonata	1800 x 800	600	XL	SW 84412
Vanda	1500 x 700	570	XL	SW 84403
Vanda	1600 x 700	570	XL	SW 84404

RIHO – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Austin Eckwannenträger	B005	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 14449
Austin Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B005	1450 x 1450		Ablage ca. 80 mm	SW 14449A
Carolina	B055	1700 x 800	620	XL	SW 14382
Carolina	B056	1800 x 800	640	XL	SW 14350
Carolina	B057	1900 x 800	640	XL	SW 14351
Castello	B064	1800 x 1200	630	XL	SW 14337
Columbia	B004	1400 x 700	600	XL	SW 14385
Columbia	B002	1500 x 750	600	XL	SW 14340
Columbia	B001	1600 x 750	600	XL	SW 14440
Columbia	B003	1750 x 800	600	XL	SW 14437
Delta (Ausf. links)	B067	1500 x 800	600		SW 14346
Delta (Ausf. rechts)	B066	1500 x 800	600		SW 14345
Delta (Ausf. links)	B069	1600 x 800	600		SW 14348
Delta (Ausf. rechts)	B068	1600 x 800	600		SW 14347
Dola	B041	1500 x 700	555	XL	SW 16302
Dola	B042	1600 x 700	555	SUPERIO UNO	SW 14329
Dola (Ausf. links)	B046	1600 x 700	570		SW 14327
Dola (Ausf. rechts)	B045	1600 x 700	570		SW 14328
Dola	B043	1700 x 750	555	XL	SW 14330
Dola	B043	1700 x 750	555	SUPERIO UNO	SW 14362
Dola	B044	1800 x 800	570	XL	SW 14331
Dola Duo	B047	1700 x 750	555	XL	SW 16303
Dola Duo	B155	1800 x 800	570	XL	SW 16304
Doppio (Ausf. links)	B034	1800 x 1300	620		SW 14386
Doppio (Ausf. rechts)	B033	1800 x 1300	620		SW 14387
Future	B073	1700 x 750	600	XL	SW 14405
Future	B074	1800 x 800	600	XL	SW 14406
Future	B075	1900 x 900	600	XL	SW 16311
Geta (Ausf. links)	B030	1600 x 900	620		SW 14394
Geta (Ausf. rechts)	B029	1600 x 900	620		SW 14395
Geta (Ausf. links)	B032	1700 x 900	620		SW 14397
Geta (Ausf. rechts)	B031	1700 x 900	620		SW 14398
Kansas (6-eckig)	B035	1900 x 900	610		SW 14334
Lazy	B078	1700 x 750	590		SW 16312
Lazy	B081	1800 x 800	590		SW 16306
Lima	B049	1500 x 700	570	XL	SW 14390
Lima	B050	1600 x 700	570	XL	SW 14391
Lima	B051	1700 x 750	570	XL	SW 14393
Lima	B052	1800 x 800	610	XL	SW 14448
Lima	B053	1900 x 900	610	XL	SW 14396
Lima	B054	2000 x 900	610	XL	SW 14354
Linares links u. rechts	B139	1500 x 700	570	XL	SW 14367
Linares links u. rechts	B140	1600 x 700	570	XL	SW 14368
Linares links u. rechts	B141	1700 x 750	570	XL	SW 14369
Linares links u. rechts	B142	1800 x 800	610	XL	SW 14370
Linares	B143	1900 x 900	610	XL	SW 14371
Linares	B144	2000 x 900	610	XL	SW 14372
Lugo	B132	1700 x 750	580	XL	SW 14373
Lugo	B133	1800 x 800	590	XL	SW 14374
Lugo	B134	1800 x 900	590	XL	SW 14375
Lugo	B135	1900 x 800	590	XL	SW 14376

RIHO – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Lugo	B136	1900 x 900	590	XL	SW 14377
Lugo	B137	2000 x 900	590	XL	SW 14898
Lusso	B007	1700 x 750	580	XL	SW 14384
Lusso	B036	1800 x 800	590	XL	SW 14364
Lusso	B037	1900 x 900	600	XL	SW 14365
Lusso	B026	1800 x 900	590	XL	SW 14445
Lusso	B015	1900 x 800	590	XL	SW 14355
Lusso	B016	2000 x 900	600	XL	SW 14356
Lusso Plus	B006	1700 x 800	600	XL	SW 14333
Lyra (Ausf. links)	B020	1400 x 900	580		SW 14380
Lyra (Ausf. rechts)	B019	1400 x 900	580		SW 14379
Lyra (Ausf. links)	B022	1530 x 1000	570	XL	SW 14410
Lyra (Ausf. rechts)	B021	1530 x 1000	570	XL	SW 14409
Lyra (Ausf. links)	B018	1700 x 1100	570		SW 16310
Lyra (Ausf. rechts)	B017	1700 x 1100	570		SW 16309
Miami	B058	1500 x 700	570	XL	SW 14357
Miami	B059	1600 x 700	570	XL	SW 14366
Miami	B060	1700 x 700	570	XL	SW 14358
Miami	B061	1800 x 800	570	XL	SW 14332
Neo Eckwannenträger	B076	1400 x 1400	580	bündig/Radius	SW 14414
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B076	1400 x 1400	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14414A
Neo Eckwannenträger	B077	1500 x 1500	600	bündig/Radius	SW 14381
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B077	1500 x 1500	600	Ablage ca. 80 mm	SW 14381A
Rethink Cubic	B104	1600 x 700	590		SW 17098
Rethink Cubic	B105	1700 x 750	590		SW 16313
Rethink Space S links	B112	1600 x 750	590		SW 16317
Rethink Space S rechts	B111	1600 x 750	590		SW 16314
Rethink Space M links	B114	1700 x 900	590		SW 16315
Rethink Space M rechts	B113	1700 x 900	590		SW 16318
Rethink Space L links	B116	1800 x 1100	590		SW 16319
Rethink Space L rechts	B115	1800 x 1100	590		SW 16316
Savona	B065	1900 x 1300	600		SW 14899
Still	B100	1700 x 750	610	XL	SW 16300
Still	B099	1800 x 800	610	XL	SW 16301
Still Smart (Ausf. links)	B102	1700 x 1100	610		SW 16307
Still Smart (Ausf. rechts)	B101	1700 x 1100	610		SW 16308
Still Shower	B103	1800 x 800	630		SW 16305
Winnipeg Eckwannenträger	B010	1450 x 1450	570	bündig/Radius	SW 14436
Winnipeg Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	B010	1450 x 1450	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14436A
Yukon (Ausf. links)	B009	1600 x 900	615	XL	SW 14442
Yukon (Ausf. rechts)	B008	1600 x 900	615	XL	SW 14441

RIHO – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Isola	D007001	800 x 800 x 30	100		SD 90120
Isola	D007003	800 x 900 x 30	100		SD 90121
Isola	D007005	800 x 1000 x 30	100		SD 90122
Isola	D007007	800 x 1200 x 30	100		SD 90123
Isola	D007009	800 x 1400 x 30	100		SD 90124
Isola	D007011	900 x 900 x 30	100		SD 90125
Isola	D007013	900 x 1000 x 30	100		SD 90126
Isola	D007015	900 x 1200 x 30	100		SD 90127
Isola	D007017	900 x 1400 x 30	100		SD 90128
Isola	D007019	900 x 1600 x 30	100		SD 90129
Isola	D007021	900 x 1800 x 30	100		SD 90130
Isola	D007023	1000 x 1000 x 30	100		SD 90131
Isola	D007025	1000 x 1200 x 30	100		SD 90132
Isola	D007027	1000 x 1400 x 30	100		SD 90133
Sion 500	D003006	800 x 800 x 45	140		SD 23289
Sion 505	D003007	900 x 900 x 45	140		SD 23290
Sion 506	D003008	1000 x 900 x 45	140		SD 23291
Sion 507	D003009	1200 x 900 x 45	140		SD 23292
Sion 290	D003004	1400 x 800 x 45	140		SD 23302
Sion 508	D003010	1400 x 900 x 45	140		SD 23293
Sion 509	D003011	1600 x 900 x 45	140		SD 23294
Sion 520	D003012	1000 x 1000 x 45	140		SD 23295
Sion 501	D003013	900 x 800 x 45	140		SD 23296
Sion 502	D003014	1000 x 800 x 45	140		SD 23297
Sion 503	D003015	1200 x 800 x 45	140		SD 23298
Sion 515 (viertelrund)	D003020	900 x 900 x 45	140		SD 23299
Sion 516 (viertelrund)	D003021	1000 x 1000 x 45	140		SD 23300
Velvet Sole	D006001	800 x 800 x 47	100		SD 90106
Velvet Sole	D006002	900 x 800 x 47	100		SD 90107
Velvet Sole	D006006	900 x 900 x 47	100		SD 90108
Velvet Sole	D006003	1000 x 800 x 47	100		SD 90109
Velvet Sole	D006007	1000 x 900 x 47	100		SD 90110
Velvet Sole	D006012	1000 x 1000 x 47	100		SD 90111
Velvet Sole	D006004	1200 x 800 x 47	100		SD 90112
Velvet Sole	D006008	1200 x 900 x 47	100		SD 90113
Velvet Sole	D006013	1200 x 1000 x 47	100		SD 90114
Velvet Sole	D006005	1400 x 800 x 47	100		SD 90115
Velvet Sole	D006009	1400 x 900 x 47	100		SD 90116
Velvet Sole	D006014	1400 x 1000 x 47	100		SD 90117
Velvet Sole	D006010	1600 x 900 x 47	100		SD 90118
Velvet Sole	D006011	1800 x 900 x 47	100		SD 90119
Zürich 276	D001020	1800 x 900 x 40	170		SD 23288

Roca – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Contesa	7212107001	1000 x 700	570	XL	SW 13315
Contesa	7212106001	1200 x 700	570	XL	SW 13316
Contesa	7236165210	1400 x 700	570	XL	SW 13307
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 11085
Contesa	7235965210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	Standard	SW 11087
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	Standard	SW 10025
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Duo Plus	7221660000	1800 x 800	570	XL	SW 11084
Hall	7248162000	1700 x 750	570	XL	SW 13336
Hall	7248163000	1800 x 800	570	XL	SW 13337

Roca – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Hall	7276078000	900 x 900 x 30	150		SD 21134
Hall	7276077000	1000 x 1000 x 30	150		SD 21135
Hall	7276076000	1200 x 800 x 30	150		SD 21136
Hall	7276075000	1400 x 800 x 30	150		SD 21137

Teuco – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Wilmotte	560	1600 x 700	570	XL	SW 16073
Wilmotte	561	1700 x 700	570	XL	SW 16071
Wilmotte	562	1700 x 750	570	XL	SW 16072
Wilmotte	563	1800 x 800	570	XL	SW 16070
Wilmotte	564	1900 x 900	610	XL	SW 16074

Teuco – Duschwannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Wilmotte	NT51	800 x 800 x 40	130		SD 24200
Wilmotte	NT53	900 x 900 x 40	130		SD 24201
Wilmotte	NT52	900 x 700 x 40	130		SD 24202
Wilmotte	NT60	1000 x 700 x 40	130		SD 24203
Wilmotte	NT55	1000 x 800 x 40	130		SD 24204
Wilmotte	NT61	1200 x 700 x 40	130		SD 24205
Wilmotte	NT56	1200 x 800 x 40	130		SD 24206
Wilmotte	NT64	1200 x 900 x 40	130		SD 24207
Wilmotte	NT62	1400 x 700 x 40	130		SD 24208
Wilmotte	NT57	1400 x 800 x 40	130		SD 24209
Wilmotte	NT65	1400 x 900 x 40	130		SD 24210
Wilmotte	NT63	1600 x 700 x 40	130		SD 24211
Wilmotte	NT58	1600 x 800 x 40	130		SD 24212
Wilmotte	NT66	1600 x 900 x 40	130		SD 24213

Villeroy & Boch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Architectura	BA157ARE2V	1500 x 700	570		SW 16059
Architectura	BA177ARE2V	1700 x 700	570		SW 16060
Architectura	BA170ARE2V	1700 x 750	570		SW 16061
Architectura	VA180ARE2V	1800 x 800	570		SW 16062
Avento Duo	BA167AVN2V	1600 x 700	570	XL	SW 16043
Avento Duo	BA177AVN2V	1700 x 700	570	XL	SW 16044
Avento Duo	BA170AVN2V	1700 x 750	570	XL	SW 16045
Avento Duo	BA180AVN2V	1800 x 800	570	XL	SW 16046
Cetus (rechteckig)	BQ170CEU2V	1700 x 750	600	XL	SW 14753
Cetus (rechteckig)	BQ180CEU2V	1800 x 800	600	XL	SW 14751
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ175CEU7	1750 x 750	600	XL	SW 12164
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ190CEU7	1900 x 800	570	XL	SW 12168
Cetus (6-eckig)	BQ210CEU6	2100 x 1000	600	XL	SW 13709
Colorado	BA200COL2V	2000 x 1200	630	XL	SW 13723
La Belle	BQ180LAB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14145
Legato Duo	BA177LEG2V	1700 x 700	610	XL	SW 16047
Legato Duo	BA170LEG2V	1700 x 750	610	XL	SW 16048
Legato Duo	BA180LEG2V	1800 x 800	610	XL	SW 16049
Legato Duo	BA190LEG2V	1900 x 900	610	XL	SW 16050
Libra	BQ167LIB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14752
Libra	BQ170LIB2V	1700 x 750	555	XL	SW 12154
Libra	BQ180LIB2V	1800 x 800	600	XL	SW 12177
Loop & Friends Solo	BA167LFO2V	1600 x 700	570	XL	SW 16016
Loop & Friends Solo	BA177LFO2V	1700 x 700	570	XL	SW 16017
Loop & Friends Solo	BA170LFO2V	1700 x 750	570	XL	SW 16018
Loop & Friends Duo	BA180LFO2V	1800 x 800	570	XL	SW 16019
Loop & Friends Duo	BA199LFO2V	1900 x 900	570	XL	SW 16020
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFO7V	1800 x 800	570		SW 16031
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFO6V	1900 x 900	570		SW 16032
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFO6V	2050 x 900	570		SW 16033
Loop & Friends links	BA175LFO9LIV	1750 x 1350	570		SW 16035
Loop & Friends rechts	BA175LFO9REV	1750 x 1350	570		SW 16034
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036A
Loop & Friends Solo	BA167LFS2V	1600 x 700	570	XL	SW 16021
Loop & Friends Solo	BA177LFS2V	1700 x 700	570	XL	SW 16037
Loop & Friends Duo	BA170LFS2V	1700 x 750	570	XL	SW 16022
Loop & Friends Duo	BA180LFS2V	1800 x 800	570	XL	SW 16030
Loop & Friends Duo	BA199LFS2V	1900 x 900	570	XL	SW 16023
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFS7V	1800 x 800	570		SW 16026
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFS6V	1900 x 900	570		SW 16027
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFS6V	2050 x 900	570		SW 16028
Loop & Friends links	BA175LFS9LIV	1750 x 1350	570		SW 16025
Loop & Friends rechts	BA175LFS9REV	1750 x 1350	570		SW 16024
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029A
My Art Duo	BQ180MYA2V	1800 x 800	630	XL	SW 14146
My Art Solo	BQ170MYA2V	1700 x 750	630	XL	SW 13749
Nexus (oval)	BQ180NEU7V	1771 x 771	600	XL	SW 13726

Villeroy & Boch – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Newo Duo	BA160TAR2V	1600 x 750	570	XL	SW 16058
Newo Duo	BA170TAR2V	1700 x 750	570	XL	SW 16056
Newo Duo	BA180TAR2V	1800 x 800	570	XL	SW 16057
Oberon	BQ1600BE2V	1600 x 750	570	XL	SW 13714
Oberon	BQ1770BE2V	1700 x 700	570	XL	SW 12152
Oberon	BQ1700BE2V	1700 x 750	570	XL	SW 12159
Oberon	BQ1800BE2V	1800 x 800	600	XL	SW 12179
Oberon	BQ1990BE2V	1900 x 900	600	XL	SW 13748
Oberon 2.0	BQ1700BR2DV	1700 x 750	600	XL	SW 16052
Oberon 2.0	BQ1800BR2DV	1800 x 800	600	XL	SW 16051
Oberon 2.0 Solo	BQ1810BR2	1800 x 800	600	XL	SW 16055
Omnia Architectura	BA147ARA2V	1400 x 700	600	XL	SW 14772
Omnia Architectura	BA157ARA2V	1500 x 700	600	XL	SW 14773
Omnia Architectura	BA167ARA2V	1600 x 700	600	XL	SW 14774
Omnia Architectura	BA177ARA2V	1700 x 700	600	XL	SW 14775
Omnia Architectura	BA170ARA2V	1700 x 750	600	XL	SW 14776
Omnia Architectura	BA178ARA2V	1700 x 800	600	XL	SW 14766
Omnia Architectura	BA180ARA2V	1800 x 800	620	XL	SW 14767
Omnia Architectura	BA199ARA2V	1900 x 900	640	XL	SW 14777
O.novo Solo	BA160CAS2V	1600 x 700	610	XL	SW 14715
O.novo Solo	BA177CAS2V	1700 x 700	610	XL	SW 14716
O.novo Solo	BA170CAS2V	1700 x 750	610	XL	SW 14717
O.novo Duo	BA180CAS2V	1800 x 800	630	XL	SW 14718
O.novo Duo	BA190CAS2V	1900 x 900	630	XL	SW 14719
Pavia (nur mit Überstand)	BQ160PAV2V	1600 x 700	570	XL	SW 14779
Pavia (nur mit Überstand)	BQ170PAV2V	1700 x 750	570	XL	SW 13716
Pavia	BQ180PAV2V	1800 x 800	570	XL	SW 13720
Squaro Eckwannenträger	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	bündig Radius	SW 14787
Squaro Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	Ablage ca. 80 mm	SW 14787A
Squaro Edge 12	BQ160SQE2DV	1600 x 750	590	XL	SW 85126
Squaro Edge 12	BQ170SQE2DV	1700 x 750	590	XL	SW 85127
Squaro Edge 12	BQ180SQE2DV	1800 x 800	590	XL	SW 85128
Squaro Edge 12	BQ190SQE2DV	1900 x 900	590	XL	SW 85129
Subway	BA167SUB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14793
Subway	BA170SUB2V	1700 x 750	570	XL	SW 14754
Subway (Ausf. links)	BA178SUB3LIV	1700 x 800	570	XL	SW 14789
Subway (Ausf. rechts)	BA178SUB3REV	1700 x 800	570	XL	SW 14790
Subway	BA180SUB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14755
Subway (oval)	BA180SUB7V	1800 x 800	630	XL	SW 14791
Subway	BA199SUB2V	1900 x 900	620	XL	SW 14760
Subway (6-eckig)	BA190SUB6V	1900 x 800	580	XL	SW 14792
Subway (oval)	BA199SUB7V	1900 x 900	630	XL	SW 14796
Subway Eckwannenträger	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	bündig Radius	SW 14794
Subway Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14794A
Subway 3.0	BQ170SBW2DV	1700 x 750	610	XL	SW 16053
Subway 3.0	BQ180SBW2DV	1800 x 800	610	XL	SW 16054
Targa-Style	BA167FRA2V	1600 x 700	570	XL	SW 16039
Targa-Style	BA177FRA2V	1700 x 700	570	XL	SW 16040
Targa-Style	BA170FRA2V	1700 x 750	570	XL	SW 16041
Targa-Style	BA180FRA2V	1800 x 800	570	XL	SW 16042

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Architectura MetalRim	DA8080ARA115V/ DA8080ARA148V	800 x 800 x 15/48	140		SD 26000
Architectura MetalRim	DA9070ARA215V/ DA9070ARA248V	900 x 700 x 15/48	140		SD 26002
Architectura MetalRim	DA9075ARA215V/ DA9075ARA248V	900 x 750 x 15/48	140		SD 26003
Architectura MetalRim	DA9080ARA215V/ DA9080ARA248V	900 x 800 x 15/48	140		SD 26004
Architectura MetalRim	DA9090ARA115V/ DA9090ARA148V	900 x 900 x 15/48	140		SD 26001
Architectura MetalRim	DA1070ARA215V/ DA1070ARA248V	1000 x 700 x 15/48	140		SD 26005
Architectura MetalRim	DA1075ARA215V/ DA1075ARA248V	1000 x 750 x 15/48	140		SD 26006
Architectura MetalRim	DA1080ARA215V/ DA1080ARA248V	1000 x 800 x 15/48	140		SD 26007
Architectura MetalRim	DA1090ARA215V/ DA1090ARA248V	1000 x 900 x 15/48	140		SD 26008
Architectura MetalRim	DA1010ARA115V/ DA1010ARA248V	1000 x 1000 x 15/48	140		SD 26009
Architectura MetalRim	DA1270ARA215V/ DA1270ARA248V	1200 x 700 x 15/48	140		SD 26010
Architectura MetalRim	DA1275ARA215V/ DA1275ARA248V	1200 x 750 x 15/48	140		SD 26011
Architectura MetalRim	DA1280ARA215V/ DA1280ARA248V	1200 x 800 x 15/48	140		SD 26012
Architectura MetalRim	DA1290ARA215V/ DA1290ARA248V	1200 x 900 x 15/48	140		SD 26013
Architectura MetalRim	DA1470ARA215V/ DA1470ARA248V	1400 x 700 x 15/48	140		SD 26014
Architectura MetalRim	DA1475ARA215V/ DA1475ARA248V	1400 x 750 x 15/48	140		SD 26015
Architectura MetalRim	DA1480ARA215V/ DA1480ARA248V	1400 x 800 x 15/48	140		SD 26016
Architectura MetalRim	DA1490ARA215V/ DA1490ARA248V	1400 x 900 x 15/48	140		SD 26017
Architectura MetalRim	DA1580ARA215V/ DA1580ARA248V	1500 x 800 x 15/48	140		SD 26018
Architectura MetalRim	DA1590ARA215V/ DA1590ARA248V	1500 x 900 x 15/48	140		SD 26019
Architectura MetalRim	DA1510ARA215V/ DA1510ARA248V	1500 x 1000 x 15/48	140		SD 26020
Architectura MetalRim	DA1670ARA215V/ DA1670ARA248V	1600 x 700 x 15/48	140		SD 26021
Architectura MetalRim	DA1675ARA215V/ DA1675ARA248V	1600 x 750 x 15/48	140		SD 26022
Architectura MetalRim	DA1680ARA215V/ DA1680ARA248V	1600 x 800 x 15/48	140		SD 26023
Architectura MetalRim	DA1690ARA215V/ DA1690ARA248V	1600 x 900 x 15/48	140		SD 26024
Architectura MetalRim	DA1770ARA215V/ DA1770ARA248V	1700 x 700 x 15/48	140		SD 26025
Architectura MetalRim	DA1775ARA215V/ DA1775ARA248V	1700 x 750 x 15/48	140		SD 26026
Architectura MetalRim	DA1780ARA215V/ DA1780ARA248V	1700 x 800 x 15/48	140		SD 26027
Architectura MetalRim	DA1790ARA215V/ DA1790ARA248V	1700 x 900 x 15/48	140		SD 26028
Architectura MetalRim	DA1880ARA215V/ DA1880ARA248V	1800 x 800 x 15/48	140		SD 26029
Architectura MetalRim	DA1890ARA215V/ DA1890ARA248V	1800 x 900 x 15/48	140		SD 26030
Futurion (quadratisch)	DQ0806FUT1V	800 x 800 x 60	170		SD 21667
Futurion (rechteckig)	DQ9706FUT2V	900 x 750 x 60	170		SD 21669
Futurion (rechteckig)	DQ9806FUT2V	900 x 800 x 60	170		SD 21670
Futurion (quadratisch)	DQ0906FUT1V	900 x 900 x 60	170		SD 21668
Futurion (quadratisch)	DQ1006FUT1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 21671
Futurion (rechteckig)	DQ1806FUT2V	1000 x 800 x 60	170		SD 22588
Futurion (rechteckig)	DQ1286FUT2V	1200 x 800 x 60	170		SD 21679
Futurion (rechteckig)	DQ1296FUT2V	1200 x 900 x 60	170		SD 21672
Futurion (rechteckig)	DQ1516FUT2V	1500 x 1000 x 65	170		SD 22589
Futurion Flat	DQ9800FFL2V	900 x 800 x 25	140		SD 26031
Futurion Flat	DQ0900FFL1V	900 x 900 x 25	140		SD 26032
Futurion Flat	DQ1800FFL2V	1000 x 800 x 25	140		SD 26033
Futurion Flat	DQ1000FFL1V	1000 x 1000 x 25	140		SD 26034
Futurion Flat	DQ1280FFL2V	1200 x 800 x 25	140		SD 26035
Futurion Flat	DQ1290FFL2V	1200 x 900 x 25	140		SD 26036
Futurion Flat	DQ1490FFL2V	1400 x 900 x 25	140		SD 26037
Futurion Flat	DQ1510FFL2V	1500 x 1000 x 25	140		SD 26038
Futurion Flat	DQ1690FFL2V	1600 x 900 x 25	140		SD 26039
Futurion Flat	DQ1890FFL2V	1800 x 900 x 25	140		SD 26040

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
O.novo	DS0865ON01V	800 x 800 x 65	170		SD 21635
O.novo	DA0806DEN1V	800 x 800 x 60	170		SD 22570
O.novo	DS9765ON02V	900 x 750 x 65	170		SD 21636
O.novo	DA9706DEN2V	900 x 750 x 60	170		SD 22572
O.novo	DS9865ON02V	900 x 800 x 65	170		SD 21637
O.novo	DA9806DEN2V	900 x 800 x 60	170		SD 22573
O.novo	DS0965ON01V	900 x 900 x 65	170		SD 21638
O.novo	DA0906DEN1V	900 x 900 x 60	170		SD 22571
O.novo	DA1806DEN2V	800 x 1000 x 60	170		SD 22574
O.novo	DA1296DEN2V	900 x 1200 x 60	170		SD 22575
O.novo	DS1065ON01V	1000 x 1000 x 65	170		SD 21639
O.novo	DA1006DEN1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 22582
O.novo (viertelrund)	DA0906DEN4W	900 x 900 x 60	164		SD 22578
O.novo (viertelrund)	DA1006DEN4W	1000 x 1000 x 60	164		SD 22579
O.novo (5-eckig)	DA0906DEN5V	900 x 900 x 60	170		SD 22580
O.novo (5-eckig)	DA1006DEN5V	1000 x 1000 x 60	164		SD 22581
Squaro Infinity	DQ8080SQI2V	800 x 800 x 40	170		SD 26054
Squaro Infinity	DQ9080SQI2V	900 x 800 x 40	140		SD 26041
Squaro Infinity	DQ9090SQI1V	900 x 900 x 40	140		SD 26042
Squaro Infinity	DQ1090SQI2V	1000 x 900 x 40	140		SD 26043
Squaro Infinity	DQ1010SQI1V	1000 x 1000 x 40	140		SD 26044
Squaro Infinity	DQ1280SQI2V	1200 x 800 x 40	140		SD 26045
Squaro Infinity	DQ1290SQI2V	1200 x 900 x 40	140		SD 26046
Squaro Infinity	DQ1480SQI2V	1400 x 800 x 40	140		SD 26047
Squaro Infinity	DQ1490SQI2V	1400 x 900 x 40	140		SD 26048
Squaro Infinity	DQ1680SQI2V	1600 x 800 x 40	140		SD 26049
Squaro Infinity	DQ1690SQI2V	1600 x 900 x 40	140		SD 26050
Squaro Infinity	DQ1880SQI2V	1800 x 800 x 40	140		SD 26052
Squaro Infinity	DQ1810SQI2V	1800 x 1000 x 40	140		SD 26051
Squaro Infinity für weitere nicht aufgeführte Abmessungen aus dem V & B Lieferprogramm					SD 26053
Subway	DA9735SUB2V	900 x 750 x 35	150		SD 21641
Subway	DA0935SUB1V	900 x 900 x 35	150		SD 22593
Subway	DA1835SUB2V	1000 x 800 x 35	150		SD 22590
Subway	DA1035SUB1V	1000 x 1000 x 35	150		SD 22594
Subway	DA1293SUB2V	1200 x 900 x 35	150		SD 22595
Subway	DA1493SUB2V	1400 x 900 x 35	150		SD 22591
Subway	DA1693SUB2V	1600 x 900 x 35	150		SD 22596
Subway	DA1893SUB2V	1800 x 900 x 35	150		SD 22597
Subway (viertelrund)	DA0935SUB4V	900 x 900 x 35	150		SD 22592
Subway (viertelrund)	DA1035SUB4V	1000 x 1000 x 35	150		SD 21640

Vitra – Wannenträger

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Integra	52510000100	1500 x 700	570	XL	SW 85154
Integra	52520001000	1600 x 700	570	XL	SW 85155
Integra	52660001000	1600 x 750	570	XL	SW 85152
Integra	52530001000	1700 x 700	570	XL	SW 85156
Integra	52280001000	1700 x 750	570	XL	SW 85092
Integra	52540001000	1800 x 800	570	XL	SW 85159
Integra (Ausf. links)	52760001000	1700 x 750/500	570		SW 85157
Integra (Ausf. rechts)	52770001000	1700 x 750/500	570		SW 85158
Integra	54200001000	1750 x 700	570	XL	SW 85179
Integra	54210001000	1750 x 750	570	XL	SW 85178

Vitra Norm – Wannenträger

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Maßangaben in mm
					Art.-Nr.
Parallelwanne	5189000100	1600 x 750	555	XL	SW 85089
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	Standard	SW 85066
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	XL	SW 85090
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85050
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	570	XL	SW 85082
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	555	Standard	SW 85051
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	570	XL	SW 85083
Körperformwanne	5086000100	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85052
Körperformwanne	5087000100	1700 x 750	570	XL	SW 85053
Eckwannenträger	5094000100	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85067
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5094000100	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85067A
Eckwannenträger	5095000100	1500 x 1500	555	bündig/Radius	SW 85081
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5095000100	1500 x 1500	555	Ablage ca. 80 mm	SW 85081A
Sechseckwanne	5029000100	1900 x 900	570	XL	SW 85068
Sechseckwanne	5030000010	2000 x 1000	570	XL	SW 85086
Wanne mit Mittelablauf	5047000100	1800 x 800	570	XL	SW 85069

Vitra Norm – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Wannenmodell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Art.-Nr.
Duschwanne	5194000100	800 x 800 x 70	170		SD 94063
Duschwanne	5195000100	900 x 750 x 70	150		SD 94073
Duschwanne	5193000100	900 x 900 x 75	170		SD 94064
Duschwanne	5311000100	1000 x 1000 x 70	140		SD 94074
Duschwanne	5191000100	800 x 800 x 130	200		SD 94050
Duschwanne	5192000100	900 x 750 x 130	200		SD 94072
Duschwanne	5190000100	900 x 900 x 130	200		SD 94051
Fünfeckdusche	5113000100	900 x 900 x 70	164		SD 94067
Fünfeckdusche	5310000100	900 x 900 x 130	222		SD 94068
Fünfeckdusche	5127000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94065
Fünfeckdusche	5126000100	1000 x 1000 x 130	222		SD 94066
Viertelkreisdusche	5106000100	800 x 800 x 70	164		SD 94069
Viertelkreisdusche	5120000100	900 x 900 x 70	164		SD 94070
Viertelkreisdusche	5308000100	800 x 800 x 130	200		SD 94052
Viertelkreisdusche	5309000100	900 x 900 x 130	200		SD 94058
Viertelkreisdusche	5133000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94071

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 50001:2018**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 407 95120**

Unternehmen:



Kunststofftechnik Schedel GmbH

Oelsnitzer Str. 55
08223 Falkenstein
Deutschland

mit den Standorten gemäß Anlage

Geltungsbereich:

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technischen Formteilen und Produkten aus schäumbarem Polystyrol (EPS) für die Sanitär-, Dämm- und Verpackungstechnik, Hauptverwaltung mit Geschäftsführung, Personal/Schulungsprozessen, EDV-Administration und Einkauf

Gültigkeit:

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 50001:2018 erfüllt sind.

Dieses Zertifikat ist gültig vom 08.12.2025 bis 07.12.2028.
Erstzertifizierung 2025


08.12.2025

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

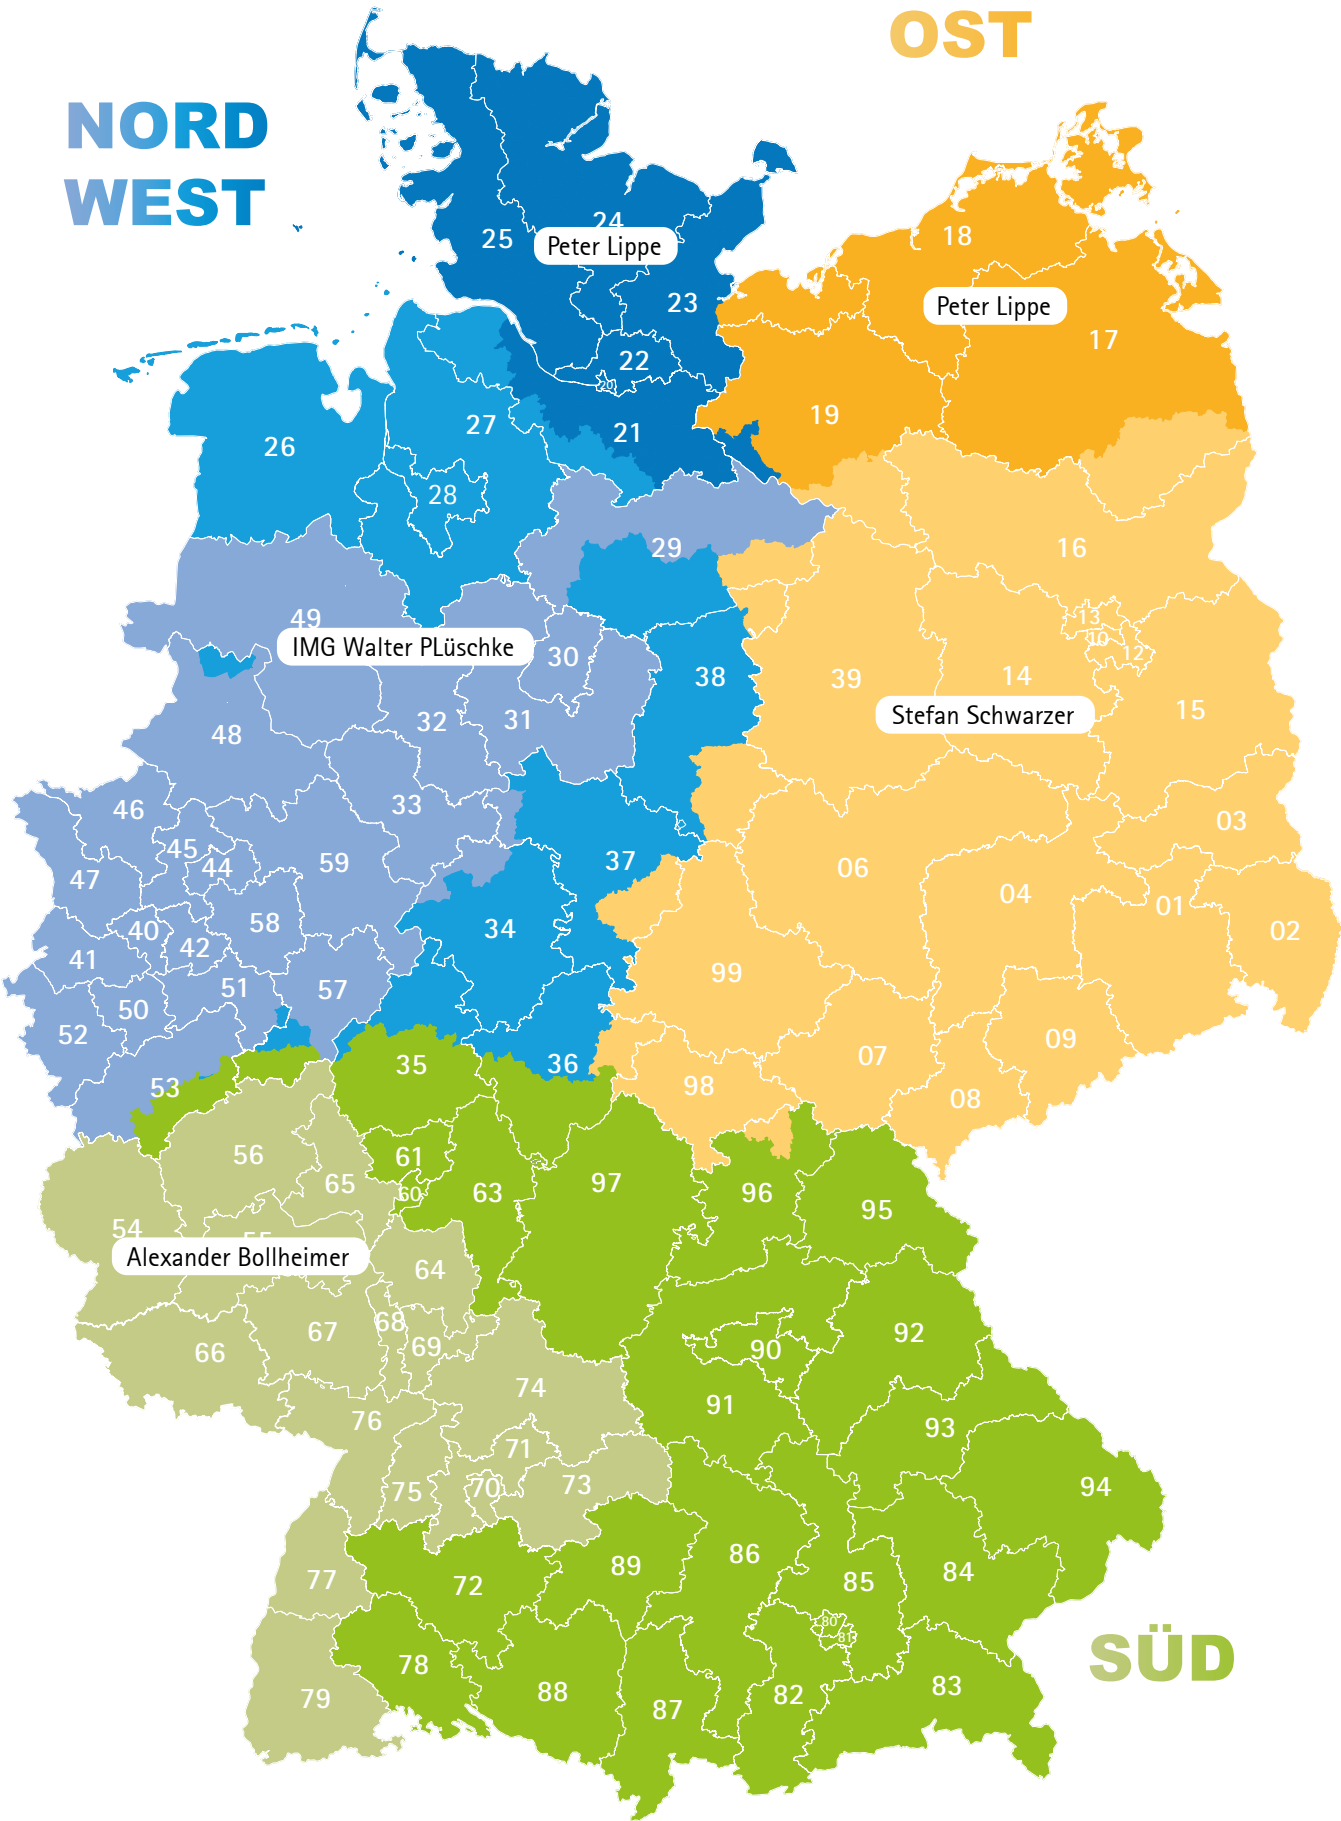


Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon/Funk	Fax
Verkaufsgebiet NORD/WEST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	Peter Lippe e. K. peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020 (0160) 8365 720	(040) 5225 000
Handelsvertretung	48155 Münster	IMG Walter Plüschke info@img-plueschke.de	(0251) 60 222	(0251) 60221
Innendienst	08223 Falkenstein	Nadine Kölbel nadine.koelbel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-141	
		Franziska Götz franziska.goetz@schedel-gmbh.de	(03745) 745-127	
Verkaufsgebiet OST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	Peter Lippe e. K. peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020 (0160) 8365 720	(040) 5225 000
Gebietsverkaufsleiter	04435 Schkeuditz	Stefan Schwarzer stefan.schwarzer@schedel-gmbh.de	(034207) 409 890 (0175) 7 234 895	(034207) 409 923
Innendienst	08223 Falkenstein	Nadja Helbig nadja.helbig@schedel-gmbh.de	(03745) 745-120	
		Katja Bernhard katja.bernhard@schedel-gmbh.de	(03745) 745-126	
Verkaufsgebiet SÜD				
Handelsvertretung	76703 Kraichtal	Alexander Bollheimer hvbollheimer@gmail.com hvbollheimer@t-online.de	(07251) 960 550 (0172) 6 550 832	(07251) 960 551
Innendienst	08223 Falkenstein	Jana Döhne jana.doehne@schedel-gmbh.de	(03745) 745-142	
		Kerstin Fränkel kerstin.fraenkel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-156	
Technische Beratung				
Leiter Produktmanagement		Jörg Werner joerg.werner@schedel-gmbh.de	(03745) 745-202 (0172) 5 272 995	
		Frank Voigtmann frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	(03745) 745-235	
Angebote und Objektanfragen				
		Sylvia Schraps sylvia.schraps@schedel-gmbh.de	(03745) 745-190	
		Mandy Feige mandy.feige@schedel-gmbh.de	(03745) 745-191	
Vereinbarungen und Konditionen				
		Stephanie Förtsch stephanie.foertsch@schedel-gmbh.de	(03745) 745-118	
Assistenz der Geschäftsleitung				
		Carmen Dietrich carmen.dietrich@schedel-gmbh.de	(03745) 745-149	

Aktualisierungen
erhalten Sie hier:



Ansprechpartner Österreich/Oberitalien

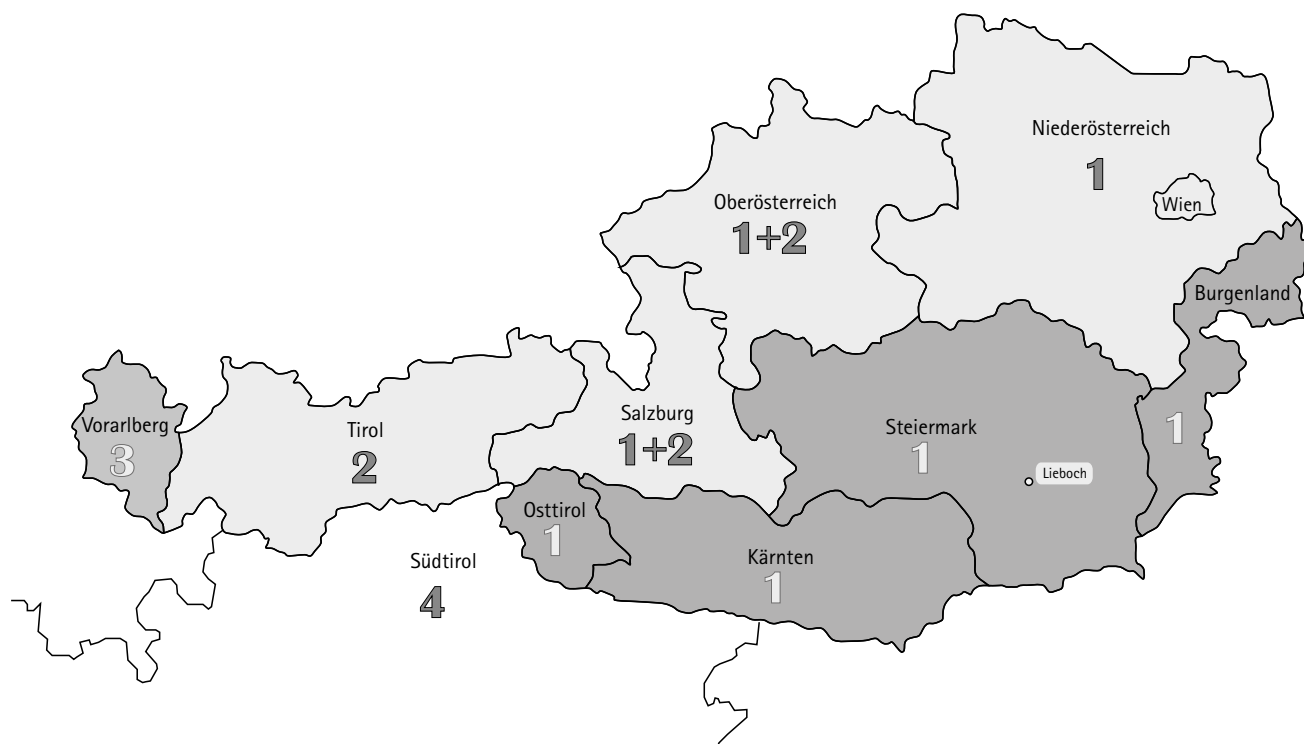

Gebiet	Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon	Fax
1-4	Handelsvertretung	A-Lieboch	<i>Ernst Christöfl GmbH</i> office@christoefl.com	+43 (0) (3136) 631 660	+43 (0) (3136) 6316 620
1-4	Innendienst	D-Falkenstein	<i>Jana Döhne</i> jana.doehne@schedel-gmbh.de <i>Kerstin Fränkel</i> kerstin.fraenkel@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-142 +49 (0) (03745) 745-156	
Technische Beratung					
Leiter Produktmanagement		D-Falkenstein	<i>Jörg Werner</i> joerg.werner@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-202 +49 (0) (0172) 5 272 995	
		D-Falkenstein	<i>Frank Voigtmann</i> frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-235	

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 – Allgemeines – Geltungsbereich

(1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung in Textform zugestimmt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag in Textform niedergelegt.

(3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.

(4) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen

(1) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Diese Annahme kann auch durch die Übermittlung einer Auftragsbestätigung, die Übermittlung einer Rechnung oder die Übergabe oder Versendung der bestellten Ware erfolgen.

Eigene Angebote sind grundsätzlich freibleibend und stellen lediglich die Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung des Kunden dar, soweit nicht in diesem „Angebot“ ausdrücklich etwas Anderes geregelt ist. (2) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen in Textform, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen Zustimmung in Textform.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll oder sonstiger Abgaben; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.

(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.

(3) Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung, insbesondere unsere Zahlungsansprüche, an Dritte abzutreten.

(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform.

(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges.

(6) Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedriger Höhe angefallen ist.

(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferumfang und Lieferzeit

(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt den Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Informationen und Unterlagen, den Eingang einer gegebenenfalls vereinbarten Anzahlung, soweit vereinbart die rechtzeitige Materialbereitstellung sowie die vorherige Abklärung aller technischen Fragen voraus.

Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, sind angegebene Versand- oder Liefertermine nur voraussichtliche Versand- oder Liefertermine, welche sich kurzfristig ändern können.

(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist.

(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahmeverzug oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzuges der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.

(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten

(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart.

(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen, mangels solcher gelten die gesetzlichen Vorschriften.

(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 6 Mängelhaftung

(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.

(2) Maßgebend für die vereinbarte Beschaffenheit ist im Zweifel ausschließlich unsere verbindliche Produktbeschreibung. Handelsübliche und zumutbare geringfügige Abweichungen in der Farbe oder in den Maßen stellen keinen Mangel dar. Hinweise auf technische Normen dienen nur der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheitsgarantie auszulegen. Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, erfolgt die Fertigung der Erzeugnisse mit branchenüblichen Materialien und nach bekannten Herstellungsverfahren.

(3) Im Fall von Beratung des Kunden außerhalb des vertraglichen Leistungsumfanges besteht eine Haftung für die Funktionsfähigkeit und die Eignung der Sache nur bei vorheriger ausdrücklicher Zusicherung.

(4) Soweit ein Mangel an den zu liefernden Gegenständen oder Zeugnissen – nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt – vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.

(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

(8) Handelt es sich bei den zugrunde liegenden Waren um gebrauchte Sachen, so sind Mängelansprüche ausgeschlossen.

(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

(11) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche aus dem Verkauf von Neuwaren beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang.

(12) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferverzuges nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung

(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.

(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung

(1) Wir behalten uns das Eigentum an den durch uns zu liefernden Gegenständen oder Erzeugnissen – nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt – bis zur Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden Zahlungsansprüche vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.

(2) Wir sind berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt, insbesondere die Rücknahme der Eigentumsvorbehalt gelieferten Kaufsache, ohne vorherigen Rücktritt vom jeweiligen Vertrag geltend zu machen. (3) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.

(5) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungsanstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an

der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

(7) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen vermischteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.

(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Materialbereitstellung durch den Kunden

(1) Werden Materialien von dem Kunden bereitgestellt, so sind diese auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit bei uns anzuliefern.

(2) Bei Nichterfüllung der vorgenannten Voraussetzung verlängert sich unsere Lieferfrist angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Kunde die entstehenden Mehrkosten hieraus, auch für Fertigungsunterbrechungen.

§ 10 Formen (Werkzeuge)

(1) Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bestimmung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Kunden veranlasste Änderungen.

(2) Sofern nicht anders vereinbart, sind und bleiben wir Eigentümer der für den Kunden durch uns selbst oder einen von uns beauftragten Dritten hergestellten Formen. Formen werden bei ausdrücklicher Vereinbarung nur für Aufträge des Kunden verwendet, solange der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung der Form erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus der Form.

(3) Sofern eine Vertrag beendet wird, die Formen jedoch noch nicht amortisiert sind, haben wir einen Anspruch auf umgehende Erstattung des restlichen Amortisationsbetrages. Dieser wird dem Kunden durch uns in Rechnung gestellt.

(4) Soll Kraft ausdrücklicher dem voranstehenden Abs. 2 entgegenstehender Vereinbarung der Kunde Eigentümer der Formen werden, geht dieses Eigentum erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für die Formen und aller weiteren aus der Geschäftsverbindung resultierenden Ansprüche unsererseits gegen den Kunden auf diesen über. Die Übergabe der Formen an den Kunden wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Kunden ersetzt. Unabhängig von einem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Kunden und unabhängig von der Lebensdauer sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt.

(5) Bei kundeneigenen Formen gemäß des voranstehenden Abs. 4 und/oder vom Kunden leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten.

Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Kunde. Unsere diesbezüglichen Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten, erlöschen, wenn der Kunde nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu.

§ 11 Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel

(1) Erfolgt die Herstellung der durch uns zu liefernden Ware nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigegebenen Teilen des Kunden, so steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Wir werden den Kunden auf uns bekannte Rechte hinweisen, sind jedoch nicht zu eigenen Recherchen verpflichtet. Der Kunde stellt uns von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei und verpflichtet sich, jeglichen, uns hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzen. Wird uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht untersagt, so sind wir – ohne Prüfung der Rechtslage – berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Kunden und den Dritten einzustellen. Sollte uns durch diese Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so sind wir zum Rücktritt berechtigt. (2) Die Eigentums-, Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von uns oder von Dritten in unserem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen stehen nicht dem Kunden, sondern uns zu. Auf Verlangen hat der Kunde die Unterlagen, Dokumente, Formen, Muster oder Modelle einschließlich aller etwaigen gefertigten Vervielfältigungen unverzüglich an uns herauszugeben.

(3) Im Falle von sonstigen Rechtsmängeln gilt § 6 entsprechend.

§ 12 Lebensmittelleihtheit und Recyclingstoffe

(1) Für den Fall, dass ein Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden soll, ist allein der Kunde für die Eignetheit des Materials für das konkrete Lebensmittel verantwortlich. Der Kunde hat vorab in eigener Verantwortung die Eignung des Materials für das konkrete Lebensmittel zu prüfen.

(2) Zur Produktion herangezogene Recyclingrohstoffe werden grundsätzlich sorgfältig ausgewählt. Dennoch können Regenerationskunststoffe und ähnliche Produkte von Charge und Charge größeren Schwankungen in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterliegen. In diesen Fällen ist der Kunde nicht zu Mängelrügen gegenüber uns berechtigt. Als Ausgleich hierfür werden jedoch auf Wunsch des Kunden etwaige Ansprüche gegen Vorlieferanten an den Kunden abgetreten; eine Gewähr für den Bestand dieser Ansprüche kann nicht übernommen werden.

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort

(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz- oder Wohnsitzgericht zu verklagen.

(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.

(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand: Oktober 2016

Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein
info@schedel-gmbh.de
www.schedel-badinnovation.de
TEL +49(0)3745/745-0