Schedel
BAD+DESIGN



2019

PRODUKTPROGRAMM

SCHEDEL MULTISTAR® Badinnovationen und Wannenträger

Systemlösungen für das Bad




Bodenebene Duschelemente
Schall- und Brandschutz
Innovative Badgestaltung
Dampfkabinen
Wannenträger

INHALTSVERZEICHNIS

BODENEBENE DUSCHELEMENTE PUNKTENTWÄSSERUNG

DUSCHELEMENTE MIT FERTIGER OBERFLÄCHE 10

MULTISTAR® PLAN^{PLUS} 10
MULTISTAR® PLAN^{PLUS} QUADRATO 12
MULTISTAR® PLAN^{PLUS} ROUND 14
Auf- und Abkantung PLAN^{PLUS} 16
Unterbauelementsysteme quadroU für PLAN^{PLUS}-Serie 18
Unterbauelementeset, dreiteilig für PLAN^{PLUS}-Serie 19

DUSCHELEMENTE ZUM VERFLIESEN 20

MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf KESSEL reversibel 20
PLAN-Elemente KESSEL 21
Unterbauelemente für PLAN KESSEL 28
Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL 30
Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL 32
Brandschutzlösung für PLAN KESSEL 34
Technische Informationen 35
Montagezubehör und Abdichtung 36
MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf ACO 38
PLAN-Elemente ACO 39
Unterbauelemente für PLAN ACO 46
Bodenabläufe und Zubehör für PLAN ACO 48
Technische Informationen 49
Montagezubehör und Abdichtung 50
MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf DALLMER 52
PLAN-Elemente DALLMER 53
Unterbauelemente für PLAN DALLMER 58
Bodenabläufe und Zubehör für PLAN DALLMER 60
Technische Informationen 61
Montagezubehör und Abdichtung 62
MULTISTAR® LEVEL 18 mit Ablauf Viega 64
MULTISTAR® FLAT N 66
Übersicht technische Daten MULTISTAR® PLAN/FLAT/PLAN^{PLUS} 68

BODENEBENE DUSCHELEMENTE RINNENENTWÄSSERUNG

DUSCHELEMENTE MIT FERTIGER OBERFLÄCHE 72

MULTISTAR® LINE^{PLUS} PURE, Gefälle einseitig 72
MULTISTAR® LINE^{PLUS} PURE, Gefälle vierseitig 74
MULTISTAR® LINE^{PLUS} ACCENT 76
Auf- und Abkantung LINE^{PLUS} 78

DUSCHELEMENTE ZUM VERFLIESEN 80

MULTISTAR® LINE mit TECE-Rinne 80
LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig 80
LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig 82
LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig 84
LINE TECE mit Ablauf Superflach, Gefälle einseitig 86
LINE TECE mit Ablauf Superflach Wandanbindung, Gefälle einseitig 88
Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen 91
TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig 92

MULTISTAR® LINE mit DALLMER-Rinne 94
LINE DALLMER mit Ceraline Nano F für flächigen Einbau, Gefälle einseitig 94
LINE DALLMER mit Ceraline Nano W für wandnahen Einbau, Gefälle einseitig 96
MULTISTAR® LINE mit KESSEL-Rinne 98
LINE KESSEL mit Linearis Comfort, Gefälle vierseitig 98
LINE KESSEL mit Linearis Comfort, Gefälle einseitig 100
MULTISTAR® LINE für GEBERIT-Rinne 102
Übersicht technische Daten MULTISTAR® LINE 104

BODENEBENE DUSCHELEMENTE WANDENTWÄSSERUNG

DUSCHELEMENTE MIT FERTIGER OBERFLÄCHE 108
MULTISTAR® Systemboard^{PLUS} für Wandabläufe Geberit 108
DUSCHELEMENTE ZUM VERFLIESEN 110
MULTISTAR® Systemboard GEBERIT für Wandabläufe 110
MULTISTAR® Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix 112

SCHALL- UND BRANDSCHUTZ

MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz 116
MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz PLAN KESSEL mit quadroU 118
MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz PLAN^{PLUS} mit quadroU 119
MULTISTAR® Brandschutz 121

INNOVATIVE BADGESTALTUNG

MULTISTAR® Duschanlagen 124
Bausatz ROUND 124
Bausatz CORNER 125
Bausatz Schneckendusche FREE 126
Bausatz PARABOLA 127
Installationsvorbereitungen für Duschanlagen 128
Podeste und Systemwände 131
MULTISTAR® VISION Module für die Badgestaltung 132
MULTISTAR® VISION^{PLUS} Oberflächen aus Glaslaminat 140
Abdeckung aus Mineralwerkstoff für Gestaltungsmodule 145
Nischeneinsätze aus Mineralwerkstoff 146
MULTISTAR® SEAT^{PLUS} - Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff 148
MULTISTAR® SEAT - Sitze zum Verfliesen 151
MULTISTAR® WAVE Wellnessliegen 155
MULTISTAR® HEAT Dünnbettheizung 156
MULTISTAR® FOOT BASIN - verfliesbares Fußbecken 157

DAMPFKABINEN MIT INTEGRIERTEM DUSCHBEREICH

MULTISTAR® STEAM 160

WANNEN- UND DUSCHWANNENTRÄGER

MULTISTAR® Wannenträgertypen 166
MULTISTAR® Wannenträger Standardprogramm 167
Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten 167
Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten 168
SuPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite 169
Standard-Wannenträger EUROYAL 170
Standard-Duschwannenträger 171
Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss 172
Zubehör 174
Ablagen für Wannenträger 175
Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega 176
SiLENCIO Schallschutzset für Wannenträger 177
MULTISTAR® Wannenträger Sonderprogramm 178
Artweger 178
Bette 180
Duravit 191
Duscholux 194
GALATEA 197
GKI 200
Glass 201
Hoesch 202
Hüppe 208
Ideal Standard 210
Kaldewei 213
Keramag 221
Koralle 223
Laufen 226
Polypex 227
Ravak 230
RIHO 231
Roca 234
Teuco 235
Villeroy & Boch 236
Vitra 240
Vitra Norm 241

Allgemeine Geschäftsbedingungen 242
Versand 244
Ansprechpartner Innen- und Außendienst Österreich/Oberitalien 245
Gebietskarte Außendienst/Ansprechpartner Deutschland 246

Bodenebene Duschelemente
Punktentwässerung

www.schedel-badinnovation.de





MULTISTAR® PLAN
FERTIG ZUM VERFLIESEN


Die MULTISTAR® PLAN-Systeme sind werkseitig abgedichtete, bodenbündige Duschplätze zur Punktentwässerung. Nach einer einfachen, schnellen und sauberen Montage können die Systeme sofort verfliest werden. Trockenzeiten sind nicht erforderlich. Ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm sind die Boards rollstuhlbefahrbar.

FORMEN:



oder auch Sonderformen

ABLAUFPOSITIONEN: zentriert oder dezentriert

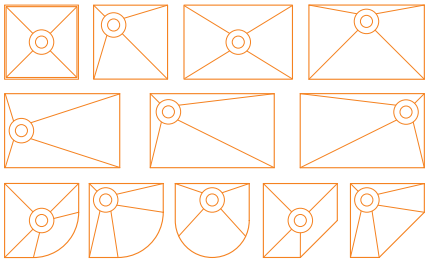

ZUM SYSTEM GEHÖREN:

GEFÄLLEELEMENT

- aus hochwertigem HDPS®
- werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1 Wassereinwirkungsklasse W2-I
- integriertes, vierseitiges Gefälle von ca. 2 %.


UNTERBAUELEMENTE

- zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- in verschiedenen Höhen und Höhenkombinationen
- zu empfehlen bei waagerechtem Ablauf
- universell einsetzbar für Ablauf DN 50 bzw. DN 40

BODENABLAUF inkl. Rost

- Standardrost im Lieferumfang des Bodenablaufs
- weitere Designroste bzw. Aufsatzstücke optional
- optional: Ausstattung Ablauf senkrecht für Brandschutz


FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE FOLGENDES ZUBEHÖR:



Ansatzkleber



Mineralische Dichtschlämme



Dichtband



Außenecke



Innenecke

MULTISTAR® FLAT/LEVEL 18


- Duschsysteme ohne Unterbauelement
- für niedrige Estricheinbauten
- im System integrierter Ablauf
- mit Vliesbeschichtung, keine Dichtbänder erforderlich

MULTISTAR® PLAN^{PLUS}
MIT FERTIGER OBERFLÄCHE

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Systemgedanke: hochwertige Oberfläche aus 6 mm Mineralwerkstoff werkseitig aufgebracht auf ein Hartschaumelement (HDPS®) mit eingearbeitetem Gefälle
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Normgerecht abgedichtet nach DIN 18534-1 mit umlaufendem Vliesüberstand von 70 mm
- Schneidbar


OPTIONAL:



Das Unterbausystem quadroU zum Höhenausgleich auf der Baustelle sorgt für eine Zeitersparnis bei der Montage bis zu 50 % gegenüber der herkömmlichen Einbauweise. Stellfüße ermöglichen eine schnelle Anpassung an die Höhenverhältnisse vor Ort bis zu 15 mm. Die Montage erfolgt schnell und einfach mittels Montageschaum und Montagekleber.

ABLAUFPOSITIONEN:

rechteckig
mittig/230



quadratisch
230/230



ABLAUFVARIANTEN:



PLAN^{PLUS}
mit genormter
Ablauföffnung
für alle gängigen Abläufe



PLAN^{PLUS} QUADRATO
mit quadratischer Abdeckung
aus Mineralwerkstoff
inkl. Ablauf waagerecht



PLAN^{PLUS} ROUND
mit runder Abdeckung
aus Mineralwerkstoff
inkl. Ablauf waagerecht

CLEVER GELÖST: SAUBERER ABSCHLUSS OHNE FUGE


OPTIONAL: MIT AUF- /ABKANTUNG






MULTISTAR® PLAN^{PLUS}


- Ablauföffnung 90 mm
- Ablauf nicht im Lieferumfang
- passend für alle handelsüblichen Duschabläufe (z. B. Viega Tempoplex)
- passende Unterbauelemente siehe Seite 18 bis Seite 19

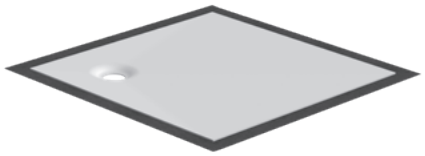

Maßangaben in mm




Maß A	Maß B	Aufbauhöhe inkl. werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung)	Position Ablauf C1/C2	Artikelnummer*
800	800	40	230/230	PP8080XXX
900	900	40	230/230	PP9090XXX
1000	1000	45	230/230	PP100100XXX
1200	1200	45	230/230	PP120120XXX
1000	800	40	500/230	PP10080XXX
1000	900	40	500/230	PP10090XXX
1100	900	40	550/230	PP11090XXX
1200	800	40	600/230	PP12080XXX
1200	900	40	600/230	PP12090XXX
1200	1000	40	600/230	PP120100XXX
1300	900	45	650/230	PP13090XXX
1300	1000	45	650/230	PP130100XXX
1400	800	45	700/230	PP14080XXX
1400	900	45	700/230	PP14090XXX
1400	1000	45	700/230	PP140100XXX
1400	1200	45	700/230	PP140120XXX
1500	900	45	750/230	PP15090XXX
1500	1000	45	750/230	PP150100XXX
1500	1200	45	750/230	PP150120XXX
1600	900	45	800/230	PP16090XXX
1600	1000	45	800/230	PP160100XXX
1600	1200	45	800/230	PP160120XXX




Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	PP100SXXX
bis 1,20 m²	PP120SXXX
bis 1,45 m²	PP145SXXX
bis 1,80 m²	PP180SXXX
bis 2,25 m²	PP225SXXX

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40502

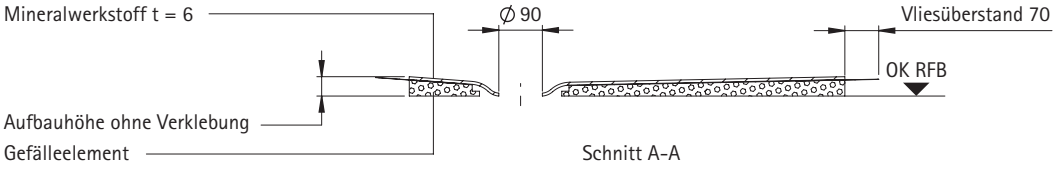

Schnitt A-A

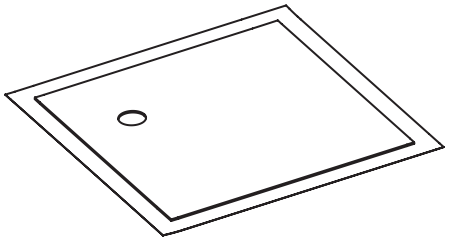

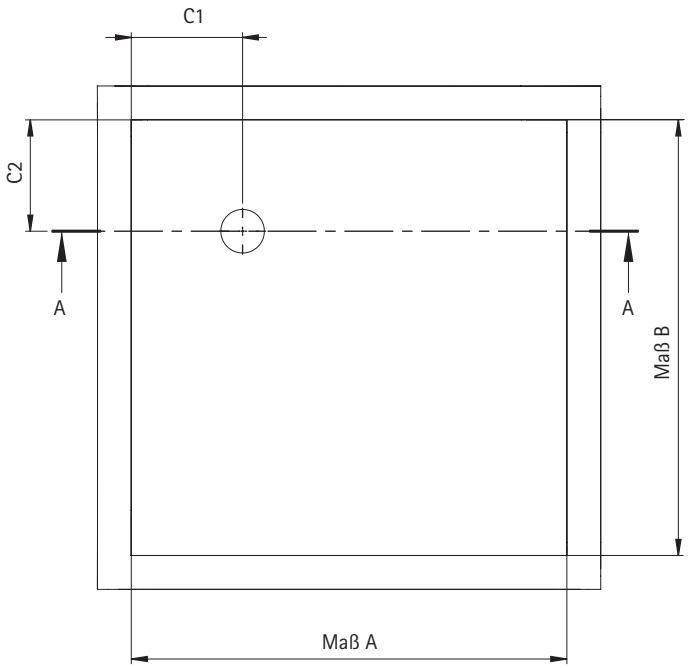

allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS}


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 3/2018 Skizze unmaßstäblich

*** xxx = Oberfläche** (Bsp. PP12080008 = PLAN^{PLUS} 1200 x 800 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.


BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008


MULTISTAR® PLAN^{PLUS} QUADRATO

- inkl. Ablauf waagerecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102
  Ablaufleistung 27 l/min
- quadratische Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- passende Unterbauelemente siehe Seite 18 bis Seite 19

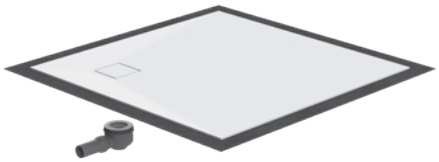

Maßangaben in mm






Maß A	Maß B	Höhe	Aufbauhöhe inkl. werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung) mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X	Position Ablauf C1/C2	Artikelnummer*
800	800	40	105	70	120	78	230/230	PP8080QXXX
900	900	45	110	75	125	83	230/230	PP9090QXXX
1000	1000	45	110	75	125	83	230/230	PP100100QXXX
1200	1200	50	115	80	130	88	230/230	PP120120QXXX
1000	800	40	105	70	120	78	500/230	PP10080QXXX
1000	900	40	105	70	120	78	500/230	PP10090QXXX
1100	900	45	110	75	125	83	550/230	PP11090QXXX
1200	800	40	105	70	120	78	600/230	PP12080QXXX
1200	900	45	110	75	125	83	600/230	PP12090QXXX
1200	1000	45	110	75	125	83	600/230	PP120100QXXX
1300	900	45	110	75	125	83	650/230	PP13090QXXX
1300	1000	45	110	75	125	83	650/230	PP130100QXXX
1400	800	45	110	75	125	83	700/230	PP14080QXXX
1400	900	45	110	75	125	83	700/230	PP14090QXXX
1400	1000	45	110	75	125	83	700/230	PP140100QXXX
1400	1200	50	115	80	130	88	700/230	PP140120QXXX
1500	800	45	110	75	125	83	750/230	PP15080QXXX
1500	900	45	110	75	125	83	750/230	PP15090QXXX
1500	1000	45	110	75	125	83	750/230	PP150100QXXX
1500	1200	50	115	80	130	88	750/230	PP150120QXXX
1600	800	45	110	75	125	83	800/230	PP16080QXXX
1600	900	45	110	75	125	83	800/230	PP16090QXXX
1600	1000	45	110	75	125	83	800/230	PP160100QXXX
1600	1200	50	115	80	130	88	800/230	PP160120QXXX
1700	800	45	110	75	125	83	850/230	PP17080QXXX
1700	900	45	110	75	125	83	850/230	PP17090QXXX
1700	1000	45	110	75	125	83	850/230	PP170100QXXX
1800	800	45	110	75	125	83	900/230	PP18080QXXX
1800	900	45	110	75	125	83	900/230	PP18090QXXX
1800	1000	45	110	75	125	83	900/230	PP180100QXXX

Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	PP100QSXXX
bis 1,20 m²	PP120QSXXX
bis 1,45 m²	PP145QSXXX
bis 1,80 m²	PP180QSXXX
bis 2,25 m²	PP225QSXXX

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht DN 50
Ablaufleistung 27 l/min

im Lieferumfang enthalten



Ablauf waagerecht DN 40
Ablaufleistung 25,2 l/min


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben
(waagerechter Ablauf DN50 entfällt)





Ablauf senkrecht DN 50
Ablaufleistung 30,6 l/min

OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben
(waagerechter Ablauf DN50 entfällt)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506

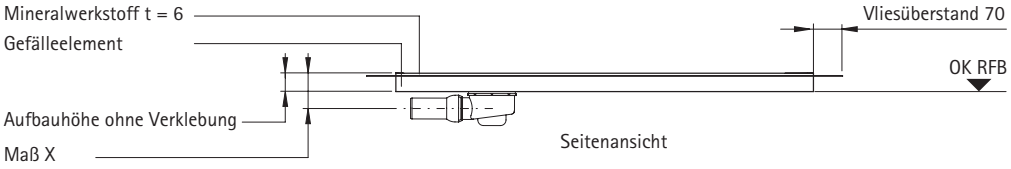

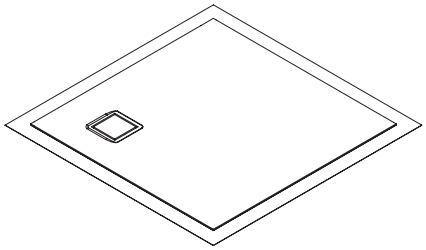

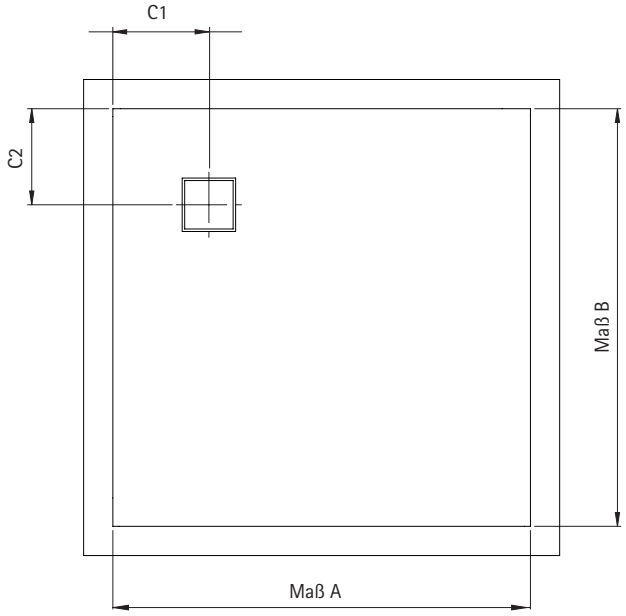

allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS} QUADRATO


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

*** xxx = Oberfläche** (Bsp. PP12080Q008 = PLAN^{PLUS} QUADRATO 1200 x 800 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.



BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008

MULTISTAR® PLAN^{PLUS} ROUND

- inkl. Ablauf waagerecht DN 50, Art.-Nr. PP 32102, Ablaufleistung 27 l/min
- runde Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- passende Unterbauelemente siehe Seite 18 bis Seite 19

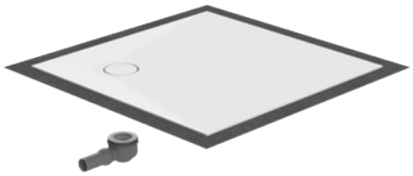


Maßangaben in mm

	Maß A	Maß B	Höhe	Aufbauhöhe inkl. werkseitig aufgebrachtem Mineralwerkstoff (ohne Verklebung) mit PP 32104	Maß X	mit PP 32102	Maß X	Position Ablauf C1/C2	Artikelnummer*
	800	800	40	105	70	120	78	230/230	PP8080RXXX
	900	900	45	110	75	125	83	230/230	PP9090RXXX
	1000	1000	45	110	75	125	83	230/230	PP100100RXXX
	1200	1200	50	115	80	130	88	230/230	PP120120RXXX
	1000	800	40	105	70	120	78	500/230	PP10080RXXX
	1000	900	40	105	70	120	78	500/230	PP10090RXXX
	1100	900	45	110	75	125	83	550/230	PP11090RXXX
	1200	800	40	105	70	120	78	600/230	PP12080RXXX
	1200	900	45	110	75	125	83	600/230	PP12090RXXX
	1200	1000	45	110	75	125	83	600/230	PP120100RXXX
	1300	900	45	110	75	125	83	650/230	PP13090RXXX
	1300	1000	45	110	75	125	83	650/230	PP130100RXXX
	1400	800	45	110	75	125	83	700/230	PP14080RXXX
	1400	900	45	110	75	125	83	700/230	PP14090RXXX
	1400	1000	45	110	75	125	83	700/230	PP140100RXXX
	1400	1200	50	115	80	130	88	700/230	PP140120RXXX
	1500	800	45	110	75	125	83	750/230	PP15080RXXX
	1500	900	45	110	75	125	83	750/230	PP15090RXXX
	1500	1000	45	110	75	125	83	750/230	PP150100RXXX
	1500	1200	50	115	80	130	88	750/230	PP150120RXXX
	1600	800	45	110	75	125	83	800/230	PP16080RXXX
	1600	900	45	110	75	125	83	800/230	PP16090RXXX
	1600	1000	45	110	75	125	83	800/230	PP160100RXXX
	1600	1200	50	115	80	130	88	800/230	PP160120RXXX
	1700	800	45	110	75	125	83	850/230	PP17080RXXX
	1700	900	45	110	75	125	83	850/230	PP17090RXXX
	1700	1000	45	110	75	125	83	850/230	PP170100RXXX
	1800	800	45	110	75	125	83	900/230	PP18080RXXX
	1800	900	45	110	75	125	83	900/230	PP18090RXXX
	1800	1000	45	110	75	125	83	900/230	PP180100RXXX

Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	PP100RSXXX
bis 1,20 m²	PP120RSXXX
bis 1,45 m²	PP145RSXXX
bis 1,80 m²	PP180RSXXX
bis 2,25 m²	PP225RSXXX

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht DN 50
Ablaufleistung 27 l/min

im Lieferumfang enthalten



Ablauf waagerecht DN 40
Ablaufleistung 25,2 l/min


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben
(waagerechter Ablauf DN50 entfällt




Ablauf senkrecht DN 50
Ablaufleistung 30,6 l/min


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben
(waagerechter Ablauf DN50 entfällt)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40506

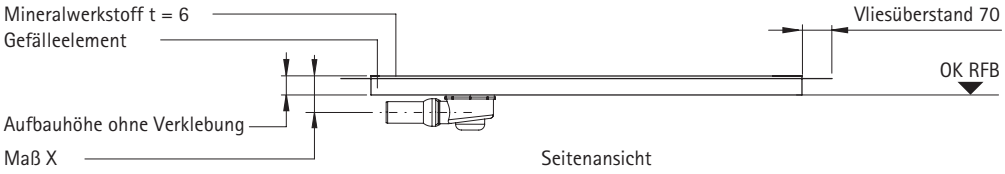

Seitenansicht

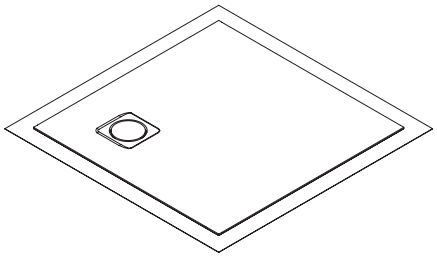

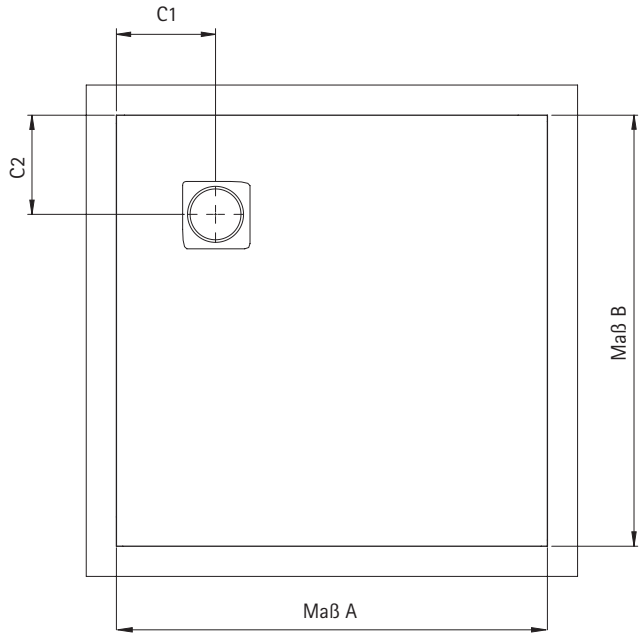

allgemeine Draufsicht PLAN^{PLUS} ROUND


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich


*** xxx = Oberfläche** (Bsp. PP12080R008 = PLAN^{PLUS} ROUND 1200 x 800 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008

Auf- und Abkantung PLAN[PLUS]


- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen
- Ermöglicht fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Möglichkeit des Höherlegens von Silikonfugen, sodass sich diese nicht im Dauernassbereich befinden




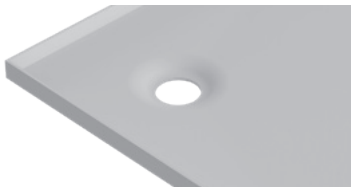


	Artikelnummer
Höhe Abkantung bis 50 mm	LPAB50
Höhe Abkantung bis 100 mm	LPAB100
Höhe Abkantung bis 170 mm	LPAB170
Höhe Abkantung bis 200 mm	LPAB200
Höhe Aufkantung bis 35 mm	LPAUF35
Höhe Aufkantung bis 50 mm	LPAUF50

Bei Auf- bzw. Abkantung wird mindestens ein lfm abgerechnet.
Duschboard + Auf- oder Abkantung = Endpreis
Auf- und Abkantung ist an allen vier Seiten des Elements möglich.
Bei Bestellung bitte Variante angeben!
weitere Höhen auf Anfrage

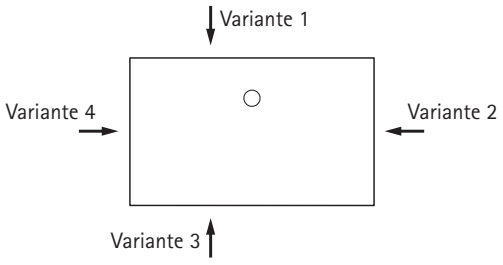


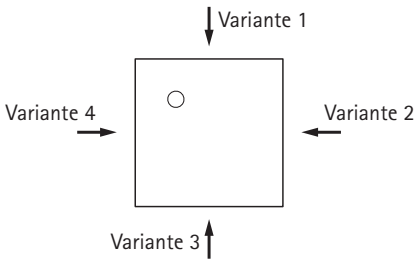


Abkantung

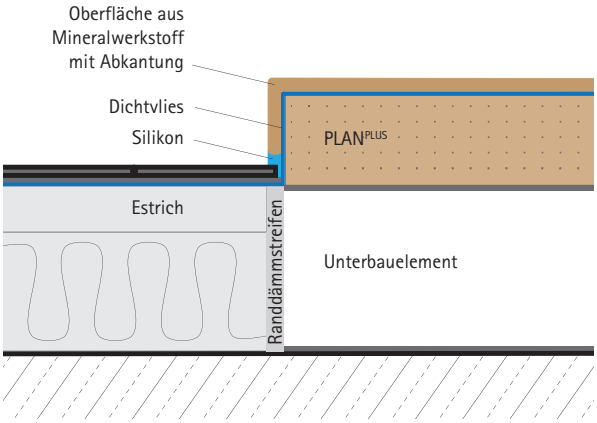

Aufkantung
mit aufgesetztem Glaslaminat/Fliese

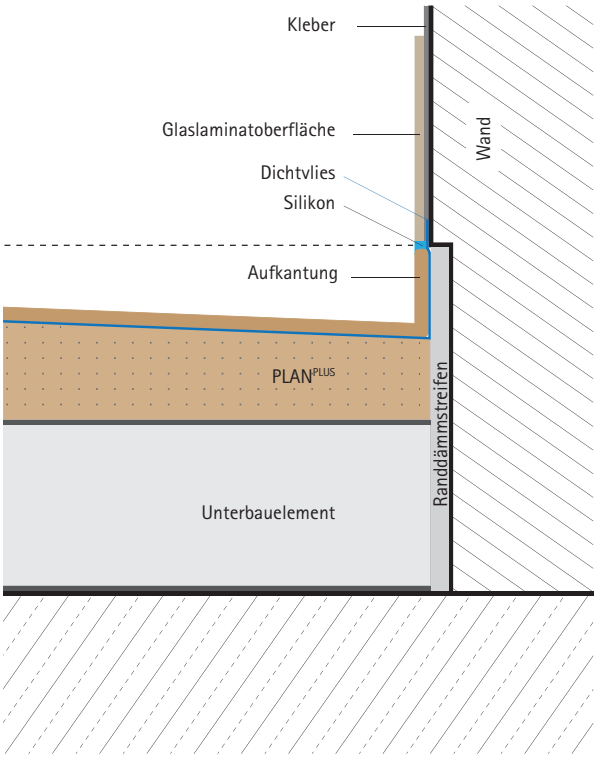

Aufkantung
mit vorgesetztem Glaslaminat/Fliese

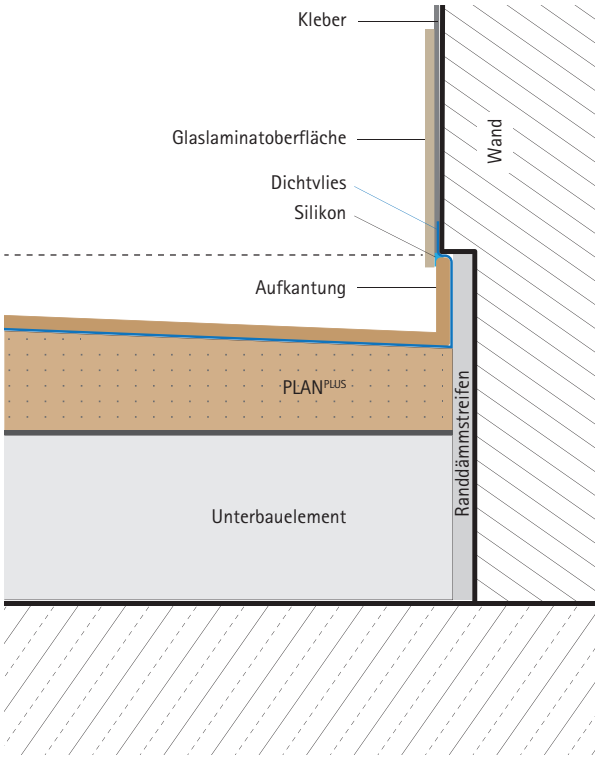

Skizzen unmaßstäblich


Unterbauelementsysteme quadroU für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- zur Montage mittels MULTISTAR® 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaums, Art. SH 30070


bis zu 50% Zeitersparnis

Maßangaben in mm

quadroU einteilig




Länge	Breite	Höhe		Position Ablauf	Artikelnummer
800	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	QUADROU8080
900	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	QUADROU9090
1000	1000	80	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	QUADROU100100
1200	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	230/230	QUADROU120120
1000	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	500/230	QUADROU10080
1000	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	500/230	QUADROU10090
1100	900	80	inkl. 1 x Montagekleber	550/230	QUADROU11090
1200	800	80	inkl. 1 x Montagekleber	600/230	QUADROU12080
1200	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	600/230	QUADROU12090
1200	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	600/230	QUADROU120100
1300	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	650/230	QUADROU13090
1300	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	650/230	QUADROU130100
1400	800	80	inkl. 2 x Montagekleber	700/230	QUADROU14080
1400	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	700/230	QUADROU14090
1400	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	700/230	QUADROU140100
1400	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	700/230	QUADROU140120
1500	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	750/230	QUADROU15090
1500	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	750/230	QUADROU150100
1500	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	750/230	QUADROU150120
1600	900	80	inkl. 2 x Montagekleber	800/230	QUADROU16090
1600	1000	80	inkl. 2 x Montagekleber	800/230	QUADROU160100
1600	1200	80	inkl. 2 x Montagekleber	800/230	QUADROU160120



Sonderanfertigung quadroU einteilig (inkl. 6er Set Stellfüße)

bis 1,00 m²	bis 100	inkl. 1 x Montagekleber	QUADROU100S
bis 1,20 m²	bis 100	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU120S
bis 1,45 m²	bis 100	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU145S
bis 1,80 m²	bis 100	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU180S
bis 2,25 m²	bis 100	inkl. 2 x Montagekleber	QUADROU225S

quadroU dreiteilig



900	900	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	ohne	QUADROU39090
1000	1000	20/30/40	inkl. 3 x Montagekleber	ohne	QUADROU3100100
1200	1200	20/30/40	inkl. 5 x Montagekleber	ohne	QUADROU3120120
1500	1500	20/30/40	inkl. 6 x Montagekleber	ohne	QUADROU3150150

Montagezubehör

MULTISTAR® 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	SH 30070
Montage-Kleber* Kartusche à 310 ml	SH 32350


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Unterbauelementeset, dreiteilig für PLAN^{PLUS}-Serie

- Zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Zur Montage mit Ansatzkleber

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40496

Maßangaben in mm



Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Artikelnummer
800	800	20/30/40	230/230	PPUBAU8080
900	900	20/30/40	230/230	PPUBAU9090
1000	1000	20/30/40	230/230	PPUBAU100100
1200	1200	20/30/40	230/230	PPUBAU120120
1000	800	20/30/40	500/230	PPUBAU10080
1000	900	20/30/40	500/230	PPUBAU10090
1100	900	20/30/40	550/230	PPUBAU11090
1200	800	20/30/40	600/230	PPUBAU12080
1200	900	20/30/40	600/230	PPUBAU12090
1200	1000	20/30/40	600/230	PPUBAU120100
1300	900	20/30/40	650/230	PPUBAU13090
1300	1000	20/30/40	650/230	PPUBAU130100
1400	800	20/30/40	700/230	PPUBAU14080
1400	900	20/30/40	700/230	PPUBAU14090
1400	1000	20/30/40	700/230	PPUBAU140100
1400	1200	20/30/40	700/230	PPUBAU140120
1500	900	20/30/40	750/230	PPUBAU15090
1500	1000	20/30/40	750/230	PPUBAU150100
1500	1200	20/30/40	750/230	PPUBAU150120
1600	900	20/30/40	800/230	PPUBAU16090
1600	1000	20/30/40	800/230	PPUBAU160100
1600	1200	20/30/40	800/230	PPUBAU160120

Sonderanfertigung

bis 1,00 m²	PPUBAU100S
bis 1,20 m²	PPUBAU120S
bis 1,45 m²	PPUBAU145S
bis 1,80 m²	PPUBAU180S
bis 2,25 m²	PPUBAU225S


MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf KESSEL reversibel

PLAN-Elemente KESSEL	Seite 21
PLAN-Elemente Sonderanfertigung	Seite 26
Unterbauelemente KESSEL	Seite 28
Unterbauelemente Sonderanfertigung	Seite 29
Bodenabläufe und Zubehör	Seite 32
Brandschutzlösung	Seite 34
Technische Informationen	Seite 35
Montagezubehör und Abdichtung	Seite 36
MULTISTAR® PLAN LEVEL18 für Holzbalkendecken und niedrige Estricheinbauten	Seite 64
MULTISTAR® FLAT für niedrige Estricheinbauten	Seite 66
MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz	Seite 116
MULTISTAR® Podeste und Systemwände	Seite 131

PLAN-Elemente KESSEL

- Eingedichtete Flanschscheibe zur schraubbaren Montage des Ablaufgehäuses
- Ablauf wählbar

Ablaufposition mittig

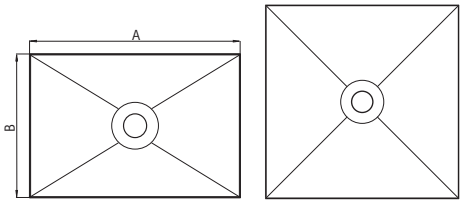


Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
800	800	40	mittig	95	80	40	SKR 32010
900	750	40	mittig	95	80	40	SKR 32130
900	800	40	mittig	95	80	40	SKR 32132
900	900	40	mittig	95	80	40	SKR 32012
1000	800	45	mittig	100	85	45	SKR 32080
1000	900	45	mittig	100	85	45	SKR 32082
1000	1000	45	mittig	100	85	45	SKR 32014
1100	800	45	mittig	100	85	45	SKR 32134
1100	900	45	mittig	100	85	45	SKR 32136
1100	1000	45	mittig	100	85	45	SKR 32138
1100	1100	45	mittig	100	85	45	SKR 32016
1200	800	45	mittig	100	85	45	SKR 32084
1200	900	45	mittig	100	85	45	SKR 32086
1200	1000	45	mittig	100	85	45	SKR 32140
1200	1100	45	mittig	100	85	45	SKR 32142
1200	1200	45	mittig	100	85	45	SKR 32018
1300	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32144
1300	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32146
1300	1100	50	mittig	105	90	50	SKR 32148
1300	1300	50	mittig	105	90	50	SKR 32020
1400	800	50	mittig	105	90	50	SKR 32088
1400	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32090
1400	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32150
1400	1100	50	mittig	105	90	50	SKR 32152
1400	1200	50	mittig	105	90	50	SKR 32154
1400	1300	50	mittig	105	90	50	SKR 32156
1400	1400	50	mittig	105	90	50	SKR 32022
1500	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32158
1500	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32160
1500	1100	50	mittig	105	90	50	SKR 32162
1500	1200	50	mittig	105	90	50	SKR 32164
1500	1300	50	mittig	105	90	50	SKR 32166
1500	1500	50	mittig	105	90	50	SKR 32024
1600	800	50	mittig	105	90	50	SKR 32092


weitere Abmessungen nächste Seite

Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
1600	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32094
1600	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32168
1600	1200	50	mittig	105	90	50	SKR 32170
1700	700	50	mittig	105	90	50	SKR 32172
1700	750	50	mittig	105	90	50	SKR 32174
1700	800	50	mittig	105	90	50	SKR 32176
1700	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32186
1700	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32188
1800	700	50	mittig	105	90	50	SKR 32190
1800	800	50	mittig	105	90	50	SKR 32178
1800	900	50	mittig	105	90	50	SKR 32096
1800	1000	50	mittig	105	90	50	SKR 32180
2000	1000	60	mittig	115	100	60	SKR 32182
2000	1200	60	mittig	115	100	60	SKR 32184

Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
1000	900	50	200/450	105	90	50	SKR 32035
1200	900	55	300/450	110	95	55	SKR 32037
1400	900	60	300/450	115	100	60	SKR 32039
1800	900	60	450/450	115	100	60	SKR 32027




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
1000	900	50	500/200	105	90	50	SKR 32029
1200	900	50	600/200	105	90	50	SKR 32031
1400	900	50	700/200	105	90	50	SKR 32033


KESSEL



Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
800	800	45	200/200	100	85	45	SKR 32011
900	900	50	200/200	105	90	50	SKR 32013
1000	1000	50	200/200	105	90	50	SKR 32015
1100	1100	60	300/300	115	100	60	SKR 32017
1200	1200	60	300/300	115	100	60	SKR 32019
1300	1300	60	300/300	115	100	60	SKR 32021
1400	1400	60	300/300	115	100	60	SKR 32023
1500	1500	60	300/300	115	100	60	SKR 32025




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
1000	800	50	200/200	125	105	50	SKR 32034
1000	900	50	200/200	125	105	50	SKR 32036
1200	800	60	300/300	135	115	60	SKR 32040
1200	900	60	300/300	135	115	60	SKR 32038




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
1000	800	50	800/200	125	105	50	SKR 32045
1000	900	50	800/200	125	105	50	SKR 32042
1200	800	60	900/300	135	115	60	SKR 32047
1200	900	60	900/300	135	115	60	SKR 32044

viertelrund - Ablaufposition mittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
900	900	40	350	550	450/450	95	80	40	SKR 32046
1000	1000	45	450	550	500/500	100	85	45	SKR 32048

viertelrund - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
900	900	45	350	550	200/200	100	85	45	SKR 32050
1000	1000	50	450	550	200/200	105	90	50	SKR 32052

PLAN-Elemente für Duschabtrennung Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4




Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Maß A	Maß B	Höhe	Modell Mat.-Nr. 112 000000 66	Position Ablauf (A2/200)	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
900	783	45	Modell MW810	450/200	120	100	45	SKR 32066
1000	800	45	Modell MW812	500/200	120	100	45	SKR 32068
1000	850	45	Modell MW804	500/200	120	100	45	SKR 32060
1030	825	45	Modell MW806	515/200	120	100	45	SKR 32062
1104	882	45	Modell MW808	552/200	120	100	45	SKR 32064

fünfeckig - Ablaufposition mittig



Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
900	900	40	450	635	450/450	95	80	40	SKR 32076
1000	1000	45	550	635	500/500	100	85	45	SKR 32078

fünfeckig - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SKR 32102	Ablauf waagerecht SKR 32104	Ablauf senkrecht SKR 32100	Artikelnummer
900	900	45	450	635	200/200	100	85	45	SKR 32070
1000	1000	50	550	635	200/200	105	90	50	SKR 32072

PLAN-Elemente Sonderanfertigung

Abmessung Grundfläche	Position Ablauf in mm (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	mind. 200/200	SKR 32762
bis 0,9 m²	mind. 200/200	SKR 32640
bis 1,0 m²	mind. 200/200	SKR 32764
bis 1,1 m²	mind. 200/200	SKR 32642
bis 1,2 m²	mind. 300/300	SKR 32766
bis 1,3 m²	mind. 300/300	SKR 32644
bis 1,4 m²	mind. 300/300	SKR 32768
bis 1,5 m²	mind. 300/300	SKR 32646
bis 1,6 m²	mind. 300/300	SKR 32658
bis 1,7 m²	mind. 300/300	SKR 32770
bis 1,8 m²	mind. 300/300	SKR 32660
bis 1,9 m²	mind. 300/300	SKR 32662
bis 2,0 m²	mind. 300/300	SKR 32772
bis 2,1 m²	mind. 300/300	SKR 32664
bis 2,2 m²	mind. 300/300	SKR 32666
bis 2,3 m²	mind. 300/300	SKR 32774
bis 2,4 m²	mind. 300/300	SKR 32668
bis 2,5 m²	mind. 300/300	SKR 32670
bis 2,6 m²	mind. 300/300	SKR 32776
bis 2,7 m²	mind. 300/300	SKR 32672
bis 2,8 m²	mind. 300/300	SKR 32674
bis 2,9 m²	mind. 300/300	SKR 32778
bis 3,0 m²	mind. 300/300	SKR 32676
bis 3,1 m²	mind. 300/300	SKR 32678
bis 3,2 m²	mind. 300/300	SKR 32680
bis 3,3 m²	mind. 300/300	SKR 32780
bis 3,4 m²	mind. 300/300	SKR 32682
bis 3,5 m²	mind. 300/300	SKR 32684
bis 3,6 m²	mind. 300/300	SKR 32782
bis 3,7 m²	mind. 300/300	SKR 32686
bis 3,8 m²	mind. 300/300	SKR 32688
bis 3,9 m²	mind. 300/300	SKR 32690
bis 4,0 m²	mind. 300/300	SKR 32784
bis 5,0 m²	mind. 300/300	SKR 32786

Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

KESSEL

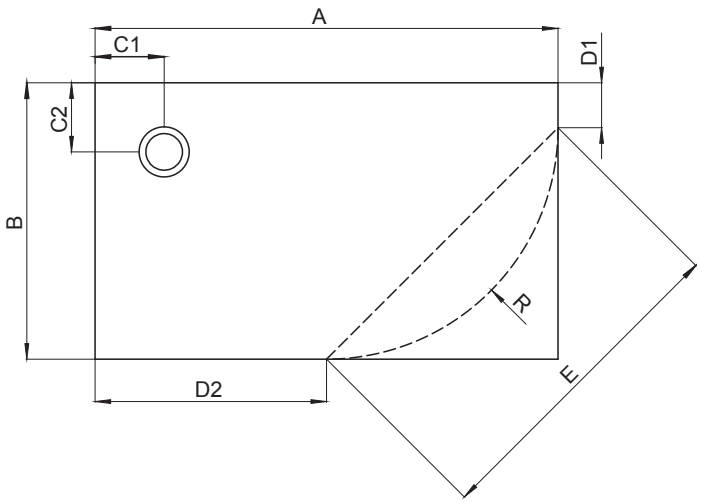

B e s t e l l v o r d r u c k


Fax: 03745 745-207

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Grundfläche PLAN-Element				
☐	mm	Länge	Maß A	
☐	mm	Breite	Maß B	
Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Schenkellänge	Maß D1	
☐	mm	Schenkellänge	Maß D2	
Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN-Elementen)				
☐	mm	Breite Einstiegsmaß	Maß E	
Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Radius	Maß R	
Position Ablauf				
☐	mm	Position Ablauf	Maß C1, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
☐	mm	Position Ablauf	Maß C2, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
Ablauf wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Stück	Ablauf waagerecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer SKR 32102
☐	Stück	Ablauf waagerecht	Sperrwasserhöhe 27 mm	Artikelnummer SKR 32104
☐	Stück	Ablauf senkrecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer SKR 32100
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Brandschutz	Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer SKR 32101
Unterbauelement wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Set	3-teilig (20/30/40 mm)		
☐	mm	einteilig, bitte Höhe angeben	☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Unterbauelemente für PLAN KESSEL

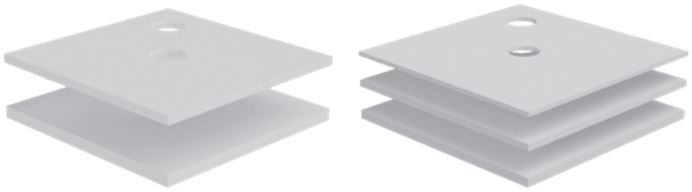

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Ablaufposition	Artikelnummer
quadratisch/rechteckig					
800	800	40/55	2er Set	200/200//400/400	SK 32210
800	800	20/30/40	3er Set	200/200//400/400	SK 32225
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32212
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32226
1000	800	40/55	2er Set	500/400	SK 32280
1000	800	20/30/40	3er Set	500/400	SK 32281
1000	900	40/55	2er Set	500/450	SK 32282
1000	900	20/30/40	3er Set	500/450	SK 32283
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32214
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32228
1100	1100	40/55	2er Set	300/300//550/550	SK 32216
1100	1100	20/30/40	3er Set	300/300//550/550	SK 32229
1200	800	40/55	2er Set	600/400	SK 32284
1200	800	20/30/40	3er Set	600/400	SK 32285
1200	900	40/55	2er Set	600/450	SK 32286
1200	900	20/30/40	3er Set	600/450	SK 32287
1200	1200	40/55	2er Set	300/300//600/600	SK 32218
1200	1200	20/30/40	3er Set	300/300//600/600	SK 32230
1300	1300	40/55	2er Set	300/300//650/650	SK 32220
1300	1300	20/30/40	3er Set	300/300//650/650	SK 32231
1400	800	40/55	2er Set	700/400	SK 32288
1400	900	40/55	2er Set	700/450	SK 32290
1400	1400	40/55	2er Set	300/300//700/700	SK 32222
1400	1400	20/30/40	3er Set	300/300//700/700	SK 32233
1500	1500	40/55	2er Set	300/300//750/750	SK 32224
1500	1500	20/30/40	3er Set	300/300//750/750	SK 32235
1600	800	40/55	2er Set	800/400	SK 32292
1600	900	40/55	2er Set	800/450	SK 32294
1800	900	40/55	2er Set	450/450//900/450	SK 32296
viertelrund					
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32250
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32256
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32252
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32258
fünfeckig					
900	900	40/55	2er Set	200/200//450/450	SK 32260
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SK 32266
1000	1000	40/55	2er Set	200/200//500/500	SK 32262
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SK 32268


Unterbauelemente Sonderanfertigung für PLAN KESSEL

Maßangaben in mm

Abmessung Grundfläche	Höhe	Ausführung	Ablaufposition (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SK 32802
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SK 32832
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SK 32902
bis 1,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SK 32804
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SK 32834
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SK 32904
bis 1,2 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32806
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32836
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32906
bis 1,4 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32808
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32838
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32908
bis 1,7 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32810
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32840
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32910
bis 2,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32812
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32842
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32912
bis 2,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32814
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32844
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32914
bis 2,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32816
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32846
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32916
bis 2,9 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32818
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32848
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32918
bis 3,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32820
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32850
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32920
bis 3,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32822
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32852
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32922
bis 4,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SK 32824
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SK 32854
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SK 32924

Unterbauelemente quadroU für PLAN KESSEL

- Höhenausgleich bis 15 mm durch Stellfüße
- Inkl. 6er Set Stellfüße und. Montagekleber
- Zur Montage mittels MULTISTAR® 2K Montageschaum (nicht im Lieferumfang, Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL Montageschaum, Art. SH 30070





Maßangaben in mm

Länge	Breite	Höhe		Ablaufposition	Artikelnummer
quadratisch/rechteckig					
800	800	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//400/400	SKQU 32210
800	800	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//400/400	SKQU 32225
900	900	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32212
900	900	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32226
1000	800	40	inkl. 1 Montagekleber	500/400	SKQU 32280
1000	800	55	inkl. 1 Montagekleber	500/400	SKQU 32281
1000	900	40	inkl. 1 Montagekleber	500/450	SKQU 32282
1000	900	55	inkl. 1 Montagekleber	500/450	SKQU 32283
1000	1000	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32214
1000	1000	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32228
1100	1100	40	inkl. 2 Montagekleber	300/300//550/550	SKQU 32216
1100	1100	55	inkl. 2 Montagekleber	300/300//550/550	SKQU 32229
1200	800	40	inkl. 2 Montagekleber	600/400	SKQU 32284
1200	800	55	inkl. 2 Montagekleber	600/400	SKQU 32285
1200	900	40	inkl. 2 Montagekleber	600/450	SKQU 32286
1200	900	55	inkl. 2 Montagekleber	600/450	SKQU 32287
1200	1200	40	inkl. 2 Montagekleber	300/300//600/600	SKQU 32218
1200	1200	55	inkl. 2 Montagekleber	300/300//600/600	SKQU 32230
1300	1300	40	inkl. 2 Montagekleber	300/300//650/650	SKQU 32220
1300	1300	55	inkl. 2 Montagekleber	300/300//650/650	SKQU 32231
1400	800	40	inkl. 2 Montagekleber	700/400	SKQU 32288
1400	800	55	inkl. 2 Montagekleber	700/400	SKQU 32289
1400	900	40	inkl. 2 Montagekleber	700/450	SKQU 32290
1400	900	55	inkl. 2 Montagekleber	700/400	SKQU 32291
1400	1400	40	inkl. 2 Montagekleber	300/300//700/700	SKQU 32222
1400	1400	55	inkl. 2 Montagekleber	300/300//700/700	SKQU 32233
1500	1500	40	inkl. 2 Montagekleber	300/300//750/750	SKQU 32224
1500	1500	55	inkl. 2 Montagekleber	300/300//750/750	SKQU 32235
1600	800	40	inkl. 2 Montagekleber	800/400	SKQU 32292
1600	800	55	inkl. 2 Montagekleber	800/400	SKQU 32293
1600	900	40	inkl. 2 Montagekleber	800/450	SKQU 32294
1600	900	55	inkl. 2 Montagekleber	800/400	SKQU 32295
1800	900	40	inkl. 2 Montagekleber	450/450//450/900	SKQU 32296
1800	900	55	inkl. 2 Montagekleber	450/450//450/900	SKQU 32297
viertelrund					
900	900	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32250
900	900	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32256
1000	1000	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32252
1000	1000	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32258
fünfeckig					
900	900	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32260
900	900	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//450/450	SKQU 32266
1000	1000	40	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32262
1000	1000	55	inkl. 1 Montagekleber	200/200//500/500	SKQU 32268

Unterbauelemente quadroU Sonderanfertigung für PLAN KESSEL

Maßangaben in mm

Abmessung Grundfläche	Höhe			Ablaufposition (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	bis 100	einteilig	inkl. 1 x Montagekleber	mind. 200/200	SKQU 32832
bis 1,0 m²	bis 100	einteilig	inkl. 1 x Montagekleber	mind. 200/200	SKQU 32834
bis 1,2 m²	bis 100	einteilig	inkl. 2 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32836
bis 1,4 m²	bis 100	einteilig	inkl. 2 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32838
bis 1,7 m²	bis 100	einteilig	inkl. 2 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32840
bis 2,0 m²	bis 100	einteilig	inkl. 2 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32842
bis 2,3 m²	bis 100	einteilig	inkl. 3 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32844
bis 2,6 m²	bis 100	einteilig	inkl. 3 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32846
bis 2,9 m²	bis 100	einteilig	inkl. 3 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32848
bis 3,3 m²	bis 100	einteilig	inkl. 4 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32850
bis 3,6 m²	bis 100	einteilig	inkl. 4 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32852
bis 4,0 m²	bis 100	einteilig	inkl. 4 x Montagekleber	mind. 300/300	SKQU 32854

Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich!

Montagezubehör



Montage-Kleber*
Kartusche à 310 ml — SH 32350



MULTISTAR® 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml) — SH 30070


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe und Zubehör für PLAN KESSEL

Artikelnummer


Bodenabläufe






Bodenablauf DN 50 waagerecht SKR 32102
aus Kunststoff nach DIN EN 1253
verschraubbar
Anschlusswert 60 l/min
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3





Bodenablauf DN 40 waagerecht SKR 32104
aus Kunststoff
verschraubbar
Anschlusswert 36 l/min
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 27 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3






Bodenablauf DN 50 senkrecht SKR 32100
aus Kunststoff nach DIN EN 1253
verschraubbar
Anschlusswert 88 l/min
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3
Kernlochbohrung Ø 160 mm




Standardrost im Lieferumfang
120 x 120 x 4 mm des Bodenablaufs
enthalten

Designrost, optional



Designrost Quadrato SK 32110
120 x 120 x 4 mm
passend für
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
für o. g. Abläufe



Haarsieb SK 32129
passfähig für Ablauf SKR 32102 und SKR 32100

KESSEL

Artikelnummer

Aufsatzstücke, optional




Aufsatzstück aus ABS SK 32118
Rahmenmaß 130 x 130 x 18/90 mm
mit befliesbarer Abdeckung
aus Edelstahl 113 x 113 x 10,5 mm
Einlegetiefe 9 mm, unverriegelt
Bitte beachten Sie beim Einbau
die Höhe des Kunststoffrahmens (18 mm)
Belastungsklasse K3
bauseits kürzbar




Aufsatzstück aus ABS SK 32124
Rahmenmaß 132 x 132 x 16/90
mit Oval-Designrost 120 x 120 aus Edelstahl
Rahmen aus Edelstahl, Lock & Lift System
Belastungsklasse K3 (KESSEL Art.-Nr. 48202)
bauseits kürzbar




Aufsatzstück aus ABS SK 32119
Rahmenmaß 132 x 132 x 9/30 (Gesamthöhe 9 mm)
mit Schlitzdesignrost 120 x 120 aus Edelstahl
Rahmen aus Edelstahl
Belastungsklasse K3





Aufsatzstück mit Höhenausgleich aus ABS SK 32120
Rahmenmaß 130 x 130 x 8,5 bis 65 mm
mit Schlitzdesignrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Rahmen aus Kunststoff
Belastungsklasse K3
bauseits kürzbar




Aufsatzstück aus ABS SK 32123
verschraubbar
inkl. 2 Stück Sicherheitsschrauben
Rahmenmaß 150 x 150 x 15
mit Schlitzdesignrost 136 x 136 mm aus Edelstahl
Rahmen aus Edelstahl
Belastungsklasse K3

Positionierungshilfe für Ablauf senkrecht (SKR 32100/SKR 32101), optional



Quick-Fit ohne Brandschutz SK 32996
Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen
Kernlochbohrung Ø 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48991)

Brandschutzlösung für PLAN KESSEL


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40487

Bei den SCHEDEL MULTISTAR® PLAN-Elementen für das Ablaufsystem KESSEL reversibel handelt es sich um bodenbündige, verfliesbare Elemente, die in Verbindung mit dem R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablauf Practicus, Artikel SKR 32101 zur Entwässerung direkt durch eine F 30/60/90/120 Massivdeckenkonstruktion, Dicke 150 mm, geführt werden können.


Bei Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer der Massivdecke, Dicke ≥ 150 mm, ist es erforderlich, die zulassungskonforme Montage des R 30/60/90/120 KESSEL Bodenablaufs gemäß der Allgemeinen Bauaufsichtlichen Zulassung Z-19.17-1719 sowie die gutachterliche Stellungnahme 198-PG-2010 zu beachten.

Artikelnummer


Brandschutz, bestehend aus SKR 32101; SK 32994 und SK 32998

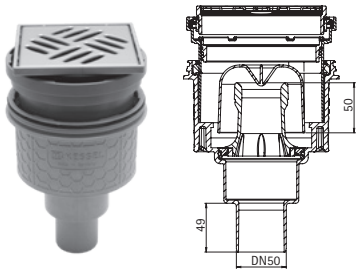


Bodenablauf DN50 senkrecht für Brandschutz — SKR 32101
nach DIN EN 1253
Anschlusswert 88 l/min
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 130 x 130 x 8,5 mm
Rahmen 360 Grad drehbar
inklusive Standardrost 120 x 120 mm aus Edelstahl
Belastungsklasse: K3
Kernlochbohrung Ø 160 mm



Quickfit mit Brandschutz — SK 32994
Durchgangsdichtung für Kernlochbohrungen
für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101)
Zulassung: Z-19.17-1719
Kernlochbohrung Ø 160 mm (KESSEL Art.-Nr. 48990)




Fire-Kit — SK 32998
Brandschutzeinsatz
für Ablauf senkrecht (SKR 32100, SKR 32101)
Zulassung: Z-19.17-1719 (KESSEL Art.-Nr. 48099)




Verlängerungsstück aus PP — SK 32128
für Ablauf senkrecht (SKR 32101)
bei Einsatz von Quick-Fit mit Brandschutz und
Fire-Kit Brandschutzeinsatz

Quickfit mit Brandschutz

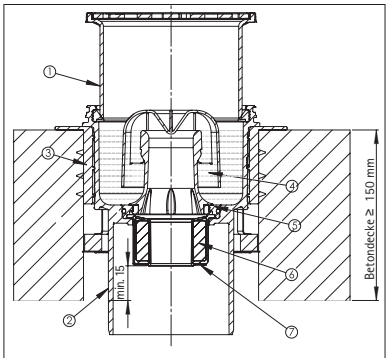

1 Aufsatzstück
2 Ecoguss / Practicus
3 Quickfit mit Brandschutz
4 Geruchverschluss
5 Haltering mit O-Ring
6 Fire-Kit
7 Haltekorb

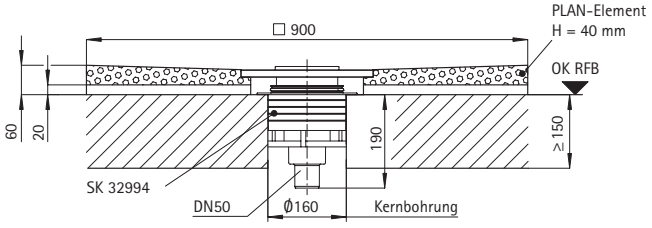


Z-19.17-1719




Technische Informationen

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40117

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40503 mit quadroU

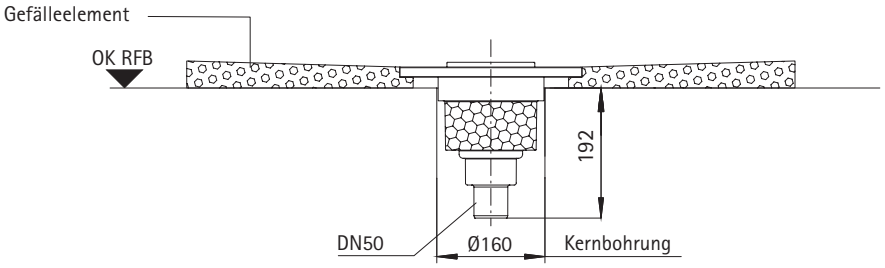


Einbau SKR 32100
Bodenablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

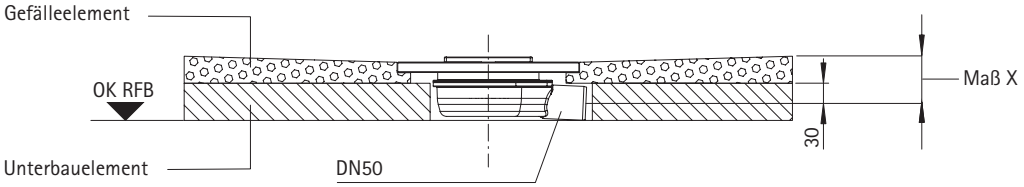


Einbau SKR 32102
Bodenablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagerecht, DN 50, Sperrwasserhöhe 50 mm (SKR 32102)		
Estrichhöhe	105 mm	160 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN Unterbauelement	= 55 mm 2er Set 40/55 mm	= 110 mm Sonderanfertigung bis 1 m²

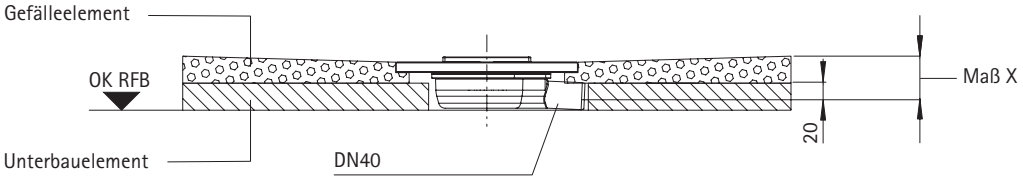

Einbau SKR 32104
Bodenablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 27 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf KESSEL, waagerecht, DN 40, Sperrwasserhöhe 27 mm (SKR 32104)		
Estrichhöhe	90 mm	120 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN (SKR 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN Unterbauelement	= 40 mm 2er Set 40/55 mm	= 70 mm Sonderanfertigung bis 1 m²







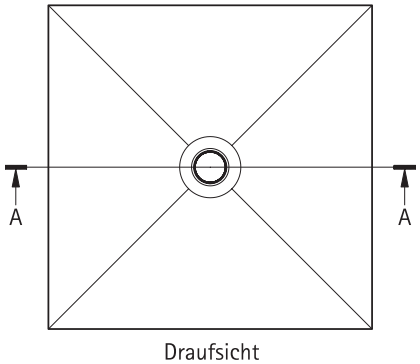


Draufsicht

Randhöhe PLAN-Element in mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32102 Sperrwasserhöhe 50mm	Maß X (ohne Verklebung) Ablauf SKR 32104 Sperrwasserhöhe 27mm
40	70	60
45	75	65
50	80	70
60	90	80






Technische Änderungen vorbehalten! Stand 08/2015 Skizzen unmaßstäblich

Montagezubehör und Abdichtung

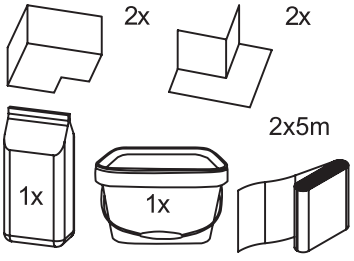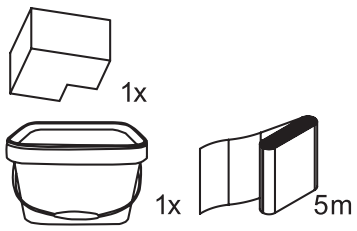		Artikelnummer
	**Ansatzkleber*** (Flexfliesenkleber) à 5 kg für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung	SH 32310
	**Mineralische Dichtschlämme 2 K*** im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig) für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten Wassereinwirkungsklasse W2-I Verbrauch ca. 2,5 kg/m²	SH 32313N
	**Dichtband, 5 m**	SH 32315
	Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316
	**Innenecke**	SH 32320
	**Außenecke**	SH 32322
	**MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutzset**	SIL...
	**Zubehörset Maxi** ■ Ansatzkleber*, 5 kg ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 2 x 5 m ■ Innenecke, 2 Stück ■ Außenecke, 2 Stück	SH 32300N
	**Zubehörset Mini** ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 5 m ■ Innenecke, 1 Stück	SH 32304N

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagezubehör und Abdichtungen sind von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bestellhilfe Einbausituation

	Artikel-nummer		 Menge	 Menge	 Menge	 Menge	 Menge
Innenecke	SH 32320		2	2	1	2	0
Außenecke	SH 32322		2	0	0	1	0
Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316		1	1	1	1	1
Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg	SH 32313N		1	1	1	1	1
Ansatzkleber* à 5 kg	SH 32310		1	1	1	1	1


MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf ACO

PLAN-Elemente ACO	Seite 39
PLAN-Elemente Sonderanfertigung	Seite 44
Unterbauelemente ACO	Seite 46
Unterbauelemente Sonderanfertigung	Seite 47
Bodenabläufe und Zubehör	Seite 48
Technische Informationen	Seite 49
Montagezubehör und Abdichtung	Seite 50
MULTISTAR® PLAN LEVEL18 für Holzbalkendecken und niedrige Estricheinbauten	Seite 64
MULTISTAR® FLAT für niedrige Estricheinbauten	Seite 66
MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz	Seite 116
MULTISTAR® Podeste und Systemwände	Seite 131

PLAN-Elemente ACO

- eingedichteter Pressdichtungsflansch zur Montage des ACO-Ablaufgehäuses
- Ablauf wählbar

Ablaufposition mittig

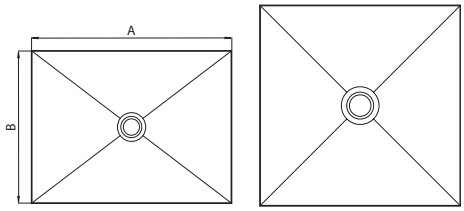


Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
800	800	40	mittig	115	95	40	SA 32010
900	750	40	mittig	115	95	40	SA 32130
900	800	40	mittig	115	95	40	SA 32132
900	900	40	mittig	115	95	40	SA 32012
1000	800	45	mittig	120	100	45	SA 32080
1000	900	45	mittig	120	100	45	SA 32082
1000	1000	45	mittig	120	100	45	SA 32014
1100	800	45	mittig	120	100	45	SA 32134
1100	900	45	mittig	120	100	45	SA 32136
1100	1000	45	mittig	120	100	45	SA 32138
1100	1100	45	mittig	120	100	45	SA 32016
1200	800	45	mittig	120	100	45	SA 32084
1200	900	45	mittig	120	100	45	SA 32086
1200	1000	45	mittig	120	100	45	SA 32140
1200	1100	45	mittig	120	100	45	SA 32142
1200	1200	45	mittig	120	100	45	SA 32018
1300	900	50	mittig	125	105	50	SA 32144
1300	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32146
1300	1100	50	mittig	125	105	50	SA 32148
1300	1300	50	mittig	125	105	50	SA 32020
1400	800	50	mittig	125	105	50	SA 32088
1400	900	50	mittig	125	105	50	SA 32090
1400	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32150
1400	1100	50	mittig	125	105	50	SA 32152
1400	1200	50	mittig	125	105	50	SA 32154
1400	1300	50	mittig	125	105	50	SA 32156
1400	1400	50	mittig	125	105	50	SA 32022
1500	900	50	mittig	125	105	50	SA 32158
1500	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32160
1500	1100	50	mittig	125	105	50	SA 32162
1500	1200	50	mittig	125	105	50	SA 32164
1500	1300	50	mittig	125	105	50	SA 32166
1500	1500	50	mittig	125	105	50	SA 32024
1600	800	50	mittig	125	105	50	SA 32092


weitere Abmessungen nächste Seite

Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
1600	900	50	mittig	125	105	50	SA 32094
1600	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32168
1600	1200	50	mittig	125	105	50	SA 32170
1700	700	50	mittig	125	105	50	SA 32172
1700	750	50	mittig	125	105	50	SA 32174
1700	800	50	mittig	125	105	50	SA 32176
1700	900	50	mittig	125	105	50	SA 32186
1700	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32188
1800	700	50	mittig	125	105	50	SA 32190
1800	800	50	mittig	125	105	50	SA 32178
1800	900	50	mittig	125	105	50	SA 32096
1800	1000	50	mittig	125	105	50	SA 32180
2000	1000	60	mittig	135	115	60	SA 32182
2000	1200	60	mittig	135	115	60	SA 32184


Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
1000	900	50	200/450	125	105	50	SA 32035
1200	900	55	300/450	130	110	55	SA 32037
1400	900	60	300/450	135	115	60	SA 32039
1800	900	60	450/450	135	115	60	SA 32027




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
1000	900	50	500/200	125	105	50	SA 32029
1200	900	50	600/200	125	105	50	SA 32031
1400	900	50	700/200	125	105	50	SA 32033



Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
800	800	45	200/200	120	100	45	SA 32011
900	900	50	200/200	125	105	50	SA 32013
1000	1000	50	200/200	125	105	50	SA 32015
1100	1100	60	300/300	135	115	60	SA 32017
1200	1200	60	300/300	135	115	60	SA 32019
1300	1300	60	300/300	135	115	60	SA 32021
1400	1400	60	300/300	135	115	60	SA 32023
1500	1500	60	300/300	135	115	60	SA 32025




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
1000	800	50	200/200	125	105	50	SA 32034
1000	900	50	200/200	125	105	50	SA 32036
1200	800	60	300/300	135	115	60	SA 32040
1200	900	60	300/300	135	115	60	SA 32038




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
1000	800	50	800/200	125	105	50	SA 32045
1000	900	50	800/200	125	105	50	SA 32042
1200	800	60	900/300	135	115	60	SA 32047
1200	900	60	900/300	135	115	60	SA 32044

viertelrund - Ablaufposition mittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
900	900	40	350	550	450/450	115	95	40	SA 32046
1000	1000	45	450	550	500/500	120	100	45	SA 32048

viertelrund - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
900	900	45	350	550	200/200	120	100	45	SA 32050
1000	1000	50	450	550	200/200	125	105	50	SA 32052

PLAN-Elemente für Duschabtrennung Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4




Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Modell (Mat.-Nr. 112 000000 66)	Position Ablauf (A2/200)	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
900	783	45	Modell MW810	450/200	120	100	45	SA 32066
1000	800	45	Modell MW812	500/200	120	100	45	SA 32068
1000	850	45	Modell MW804	500/200	120	100	45	SA 32060
1030	825	45	Modell MW806	515/200	120	100	45	SA 32062
1104	882	45	Modell MW808	552/200	120	100	45	SA 32064

fünfeckig - Ablaufposition mittig



Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
900	900	40	450	635	450/450	115	95	40	SA 32076
1000	1000	45	550	635	500/500	120	100	45	SA 32078

fünfeckig - Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SA 32102	Ablauf waagerecht SA 32104	Ablauf senkrecht SA 32100	Artikelnummer
900	900	45	450	635	200/200	120	100	45	SA 32070
1000	1000	50	550	635	200/200	125	105	50	SA 32072

PLAN-Elemente Sonderanfertigung

Abmessung Grundfläche	Position Ablauf in mm (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	mind. 200/200	SA 32762
bis 0,9 m²	mind. 200/200	SA 32640
bis 1,0 m²	mind. 200/200	SA 32764
bis 1,1 m²	mind. 200/200	SA 32642
bis 1,2 m²	mind. 300/300	SA 32766
bis 1,3 m²	mind. 300/300	SA 32644
bis 1,4 m²	mind. 300/300	SA 32768
bis 1,5 m²	mind. 300/300	SA 32646
bis 1,6 m²	mind. 300/300	SA 32658
bis 1,7 m²	mind. 300/300	SA 32770
bis 1,8 m²	mind. 300/300	SA 32660
bis 1,9 m²	mind. 300/300	SA 32662
bis 2,0 m²	mind. 300/300	SA 32772
bis 2,1 m²	mind. 300/300	SA 32664
bis 2,2 m²	mind. 300/300	SA 32666
bis 2,3 m²	mind. 300/300	SA 32774
bis 2,4 m²	mind. 300/300	SA 32668
bis 2,5 m²	mind. 300/300	SA 32670
bis 2,6 m²	mind. 300/300	SA 32776
bis 2,7 m²	mind. 300/300	SA 32672
bis 2,8 m²	mind. 300/300	SA 32674
bis 2,9 m²	mind. 300/300	SA 32778
bis 3,0 m²	mind. 300/300	SA 32676
bis 3,1 m²	mind. 300/300	SA 32678
bis 3,2 m²	mind. 300/300	SA 32680
bis 3,3 m²	mind. 300/300	SA 32780
bis 3,4 m²	mind. 300/300	SA 32682
bis 3,5 m²	mind. 300/300	SA 32684
bis 3,6 m²	mind. 300/300	SA 32782
bis 3,7 m²	mind. 300/300	SA 32686
bis 3,8 m²	mind. 300/300	SA 32688
bis 3,9 m²	mind. 300/300	SA 32690
bis 4,0 m²	mind. 300/300	SA 32784

Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

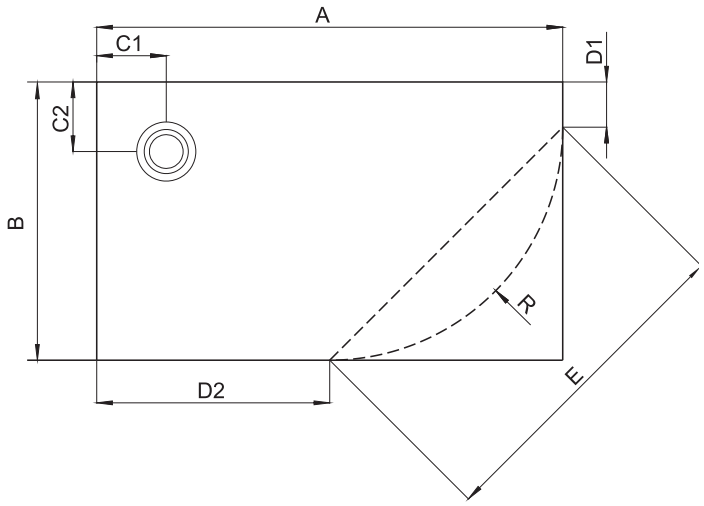

B e s t e l l v o r d r u c k


Fax: 03745 745-207

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Grundfläche PLAN-Element				
☐	mm	Länge	Maß A	
☐	mm	Breite	Maß B	
Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Schenkellänge	Maß D1	
☐	mm	Schenkellänge	Maß D2	
Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN-Elementen)				
☐	mm	Breite Einstiegsmaß	Maß E	
Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Radius	Maß R	
Position Ablauf				
☐	mm	Position Ablauf	Maß C1, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
☐	mm	Position Ablauf	Maß C2, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
Ablauf wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Stück	Ablauf waagerecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr. SA 32102
☐	Stück	Ablauf waagerecht	Sperrwasserhöhe 30 mm	Art.-Nr. SA 32104
☐	Stück	Ablauf senkrecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Art.-Nr. SA 32100
Unterbauelement wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Set	3-teilig (20/30/40 mm)		
☐	Stück	einteilig, bitte Höhe angeben	☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Unterbauelemente für PLAN ACO

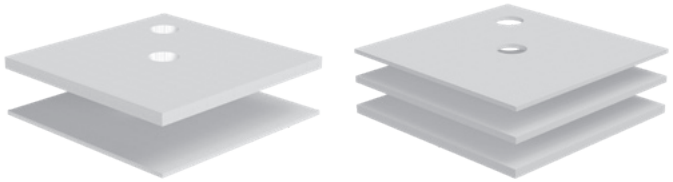

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Ablaufposition	Artikelnummer
quadratisch/rechteckig					
800	800	20/55	2er Set	200/200//400/400	SA 32210
800	800	20/30/40	3er Set	200/200//400/400	SA 32225
900	900	20/55	2er Set	200/200//450/450	SA 32212
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SA 32226
1000	800	20/55	2er Set	500/400	SA 32280
1000	800	20/30/40	3er Set	500/400	SA 32281
1000	900	20/55	2er Set	500/450	SA 32282
1000	900	20/30/40	3er Set	500/450	SA 32283
1000	1000	20/55	2er Set	200/200//500/500	SA 32214
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SA 32228
1100	1100	20/55	2er Set	300/300//550/550	SA 32216
1100	1100	20/30/40	3er Set	300/300//550/550	SA 32229
1200	800	20/55	2er Set	600/400	SA 32284
1200	800	20/30/40	3er Set	600/400	SA 32285
1200	900	20/55	2er Set	600/450	SA 32286
1200	900	20/30/40	3er Set	600/450	SA 32287
1200	1200	20/55	2er Set	300/300//600/600	SA 32218
1200	1200	20/30/40	3er Set	300/300//600/600	SA 32230
1300	1300	20/55	2er Set	300/300//650/650	SA 32220
1300	1300	20/30/40	3er Set	300/300//650/650	SA 32231
1400	800	20/55	2er Set	700/400	SA 32288
1400	900	20/55	2er Set	700/450	SA 32290
1400	1400	20/55	2er Set	300/300//700/700	SA 32222
1400	1400	20/30/40	3er Set	300/300//700/700	SA 32233
1500	1500	20/55	2er Set	300/300//750/750	SA 32224
1500	1500	20/30/40	3er Set	300/300//750/750	SA 32235
1600	800	20/55	2er Set	800/400	SA 32292
1600	900	20/55	2er Set	800/450	SA 32294
1800	900	20/55	2er Set	450/450//900/450	SA 32296
viertelrund					
900	900	20/55	2er Set	200/200//450/450	SA 32250
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SA 32256
1000	1000	20/55	2er Set	200/200//500/500	SA 32252
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SA 32258
fünfeckig					
900	900	20/55	2er Set	200/200//450/450	SA 32260
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SA 32266
1000	1000	20/55	2er Set	200/200//500/500	SA 32262
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SA 32268

Unterbauelemente Sonderanfertigung für PLAN ACO


Maßangaben in mm

Abmessung Grundfläche	Höhe	Ausführung	Ablaufposition (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SA 32802
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SA 32832
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SA 32902
bis 1,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SA 32804
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SA 32834
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SA 32904
bis 1,2 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32806
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32836
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32906
bis 1,4 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32808
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32838
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32908
bis 1,7 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32810
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32840
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32910
bis 2,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32812
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32842
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32912
bis 2,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32814
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32844
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32914
bis 2,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32816
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32846
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32916
bis 2,9 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32818
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32848
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32918
bis 3,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32820
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32850
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32920
bis 3,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32822
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32852
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32922
bis 4,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SA 32824
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SA 32854
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SA 32924


Bodenabläufe und Zubehör für PLAN ACO

Artikelnummer


Bodenabläufe



Bodenablauf DN 50 waagerecht SA 32102
aus Kunststoff nach DIN EN 1253
Anschlusswert 60 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 8,5 mm, drehbar
inklusive Standardrost aus Edelstahl 95 x 95 mm



Bodenablauf DN 50 waagerecht SA 32104
aus Kunststoff
Anschlusswert 48 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 30 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 8,5 mm, drehbar
inklusive Standardrost aus Edelstahl 95 x 95 mm



Bodenablauf DN 50 senkrecht SA 32100
aus Kunststoff nach DIN EN 1253
Anschlusswert 90 l/min, mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 8,5 mm, drehbar
inklusive Standardrost aus Edelstahl 95 x 95 mm
Kernlochbohrung Ø 180 mm




Standardrost aus Edelstahl im Lieferumfang des Bodenablaufs enthalten

Designrost aus Edelstahl für Kunststoffaufsatzrahmen, optional



Designrost Quadrato SA 32110
95 x 95 mm
passend für Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 8,5 mm zu o.g. Abläufen


Höhenausgleich, optional




Kunststoffaufsatzrahmen 100 x 100 x 7 mm SA 32120
für Höhenausgleich in 7 mm Schritten

Technische Informationen

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40040
EBA40041

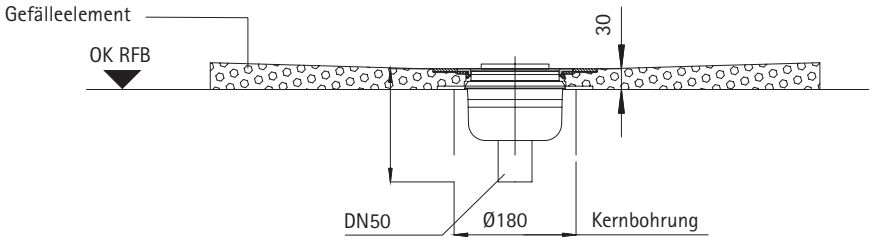


Einbau SA 32100
Bodenablauf senkrecht

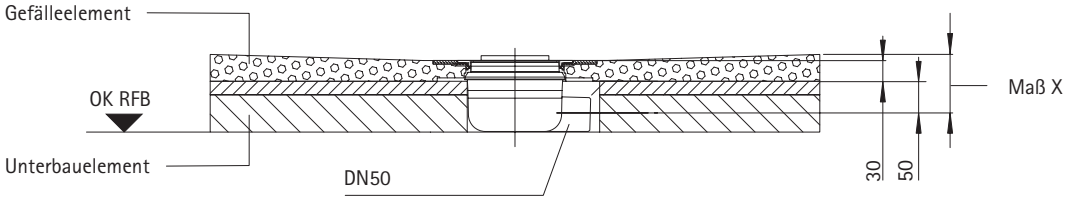


Einbau SA 32102
Bodenablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 50 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf ACO waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (SA 32102)		
Estrichhöhe	130 mm	160 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN (SA 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 3 x 5 mm / 2 x 5 mm	-15 mm	-10 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN Unterbauelement	= 75 mm 2er Set 20/55mm (SA 32212)	= 110 mm Sonderanfertigung bis 1 m² (SA 32834)

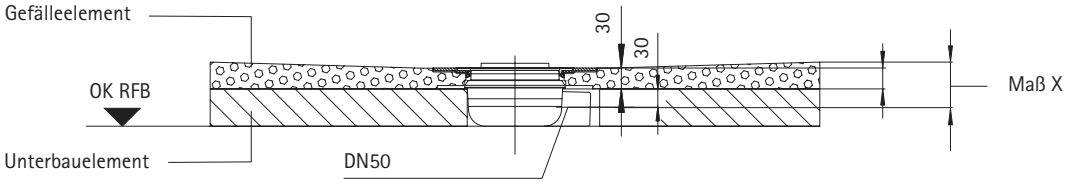

Einbau SA 32104
Bodenablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 30 mm

Montage PLAN 900 x 900 mit Bodenablauf ACO waagerecht, Sperrwasserhöhe 30 mm (SA 32104)		
Estrichhöhe	105 mm	120 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN (SA 32012)	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN Unterbauelement	= 55 mm 2er Set 20/55 mm (SA 32212)	= 70 mm Sonderanfertigung bis 1 m² (SA 32804)

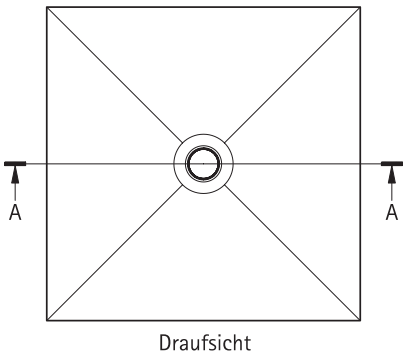


Draufsicht

Randhöhe PLAN-Element in mm	Maß X in mm (ohne Verklebung) Ablauf SA 32102 Sperrwasserhöhe 50 mm	Maß X in mm (ohne Verklebung) Ablauf SA 32104 Sperrwasserhöhe 30 mm
35	85	65
40	90	70
45	95	75
50	100	80
60	110	90

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 10/2013 Skizzen unmaßstäblich

Montagezubehör und Abdichtung

Artikelnummer



Ansatzkleber*

(Flexfliesenkleber) à 5 kg
für die Verklebung der Elemente
auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement
Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung


SH 32310



Mineralische Dichtschlämme 2 K*

im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig)
für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung
unter Fliesen und Platten
Wassereinwirkungsklasse W2-I
Verbrauch ca. 2,5 kg/m²

SH 32313N




Dichtband, 5 m

SH 32315


Dichtband, 2 x 5 m

SH 32316




Innenecke

SH 32320




Außenecke

SH 32322



MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutzset


SIL...

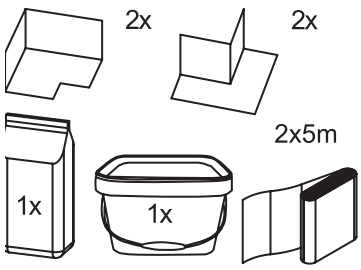

Zubehörset Maxi

SH 32300N

- Ansatzkleber*, 5 kg
- Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg
- Dichtband, 2 x 5 m
- Innenecke, 2 Stück
- Außenecke, 2 Stück

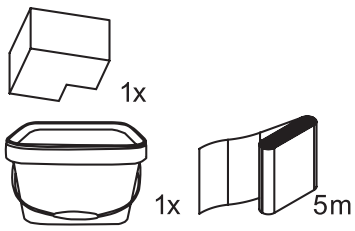

Zubehörset Mini






SH 32304N

- Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg
- Dichtband, 5 m
- Innenecke, 1 Stück

---

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagezubehör und Abdichtungen sind von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bestellhilfe Einbausituation

	Artikel-nummer		 Menge	 Menge	 Menge	 Menge	 Menge
Innenecke	SH 32320		2	2	1	2	0
Außenecke	SH 32322		2	0	0	1	0
Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316		1	1	1	1	1
Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg	SH 32313N		1	1	1	1	1
Ansatzkleber* à 5 kg	SH 32310		1	1	1	1	1

MULTISTAR® PLAN für Bodenablauf DALLMER


PLAN-Elemente DALLMER	Seite 53
PLAN-Elemente Sonderanfertigung	Seite 56
Unterbauelemente DALLMER	Seite 58
Unterbauelemente Sonderanfertigung	Seite 59
Bodenabläufe und Zubehör	Seite 60
Technische Informationen	Seite 61
Montagezubehör und Abdichtung	Seite 62
MULTISTAR® PLAN LEVEL18 für Holzbalkendecken und niedrige Estricheinbauten	Seite 64
MULTISTAR® FLAT für niedrige Estricheinbauten	Seite 66
MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz	Seite 116
MULTISTAR® Podeste und Systemwände	Seite 131

PLAN-Elemente DALLMER

DALLMER

- Eingedichteter Pressdichtungsflansch zur Montage des DALLMER-Ablaufgehäuses
- Ablauf wählbar

Ablaufposition mittig

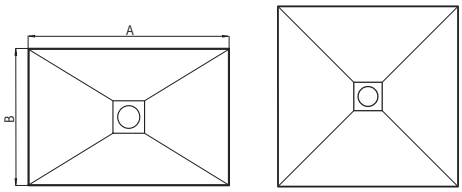


Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
800	800	40	mittig	120	40	SH 32010
900	750	40	mittig	120	40	SH 32130
900	800	40	mittig	120	40	SH 32132
900	900	40	mittig	120	40	SH 32012
1000	800	45	mittig	125	45	SH 32080
1000	900	45	mittig	125	45	SH 32082
1000	1000	45	mittig	125	45	SH 32014
1100	800	45	mittig	125	45	SH 32134
1100	900	45	mittig	125	45	SH 32136
1100	1000	45	mittig	125	45	SH 32138
1100	1100	45	mittig	125	45	SH 32016
1200	800	45	mittig	125	45	SH 32084
1200	900	45	mittig	125	45	SH 32086
1200	1000	45	mittig	125	45	SH 32140
1200	1100	45	mittig	125	45	SH 32142
1200	1200	45	mittig	125	45	SH 32018
1300	900	50	mittig	130	50	SH 32144
1300	1000	50	mittig	130	50	SH 32146
1300	1100	50	mittig	130	50	SH 32148
1300	1300	50	mittig	130	50	SH 32020
1400	800	50	mittig	130	50	SH 32088
1400	900	50	mittig	130	50	SH 32090
1400	1000	50	mittig	130	50	SH 32150
1400	1100	50	mittig	130	50	SH 32152
1400	1200	50	mittig	130	50	SH 32154
1400	1300	50	mittig	130	50	SH 32156
1400	1400	50	mittig	130	50	SH 32022
1500	900	50	mittig	130	50	SH 32158
1500	1000	50	mittig	130	50	SH 32160
1500	1100	50	mittig	130	50	SH 32162
1500	1200	50	mittig	130	50	SH 32164
1500	1300	50	mittig	130	50	SH 32166
1500	1500	50	mittig	130	50	SH 32024
1600	800	50	mittig	130	50	SH 32092
1600	900	50	mittig	130	50	SH 32094
1600	1000	50	mittig	130	50	SH 32168
1600	1200	50	mittig	130	50	SH 32170

weitere Abmessungen nächste Seite


Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge A	Breite B	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
1700	700	50	mittig	130	50	SH 32172
1700	750	50	mittig	130	50	SH 32174
1700	800	50	mittig	130	50	SH 32176
1700	900	50	mittig	130	50	SH 32186
1700	1000	50	mittig	130	50	SH 32188
1800	700	50	mittig	130	50	SH 32190
1800	800	50	mittig	130	50	SH 32178
1800	900	50	mittig	130	50	SH 32096
1800	1000	50	mittig	130	50	SH 32180
2000	1000	60	mittig	140	60	SH 32182
2000	1200	60	mittig	140	60	SH 32184

Ablaufposition außermittig




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge	Breite	Höhe	Position Ablauf	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
800	800	45	200/200	125	45	SH 32011
900	900	50	200/200	130	50	SH 32013
1000	1000	50	200/200	130	50	SH 32015
1100	1100	60	300/300	140	60	SH 32017
1200	1200	60	300/300	140	60	SH 32019
1300	1300	60	300/300	140	60	SH 32021
1400	1400	60	300/300	140	60	SH 32023
1500	1500	60	300/300	140	60	SH 32025
1800	900	60	450/450	140	60	SH 32027

PLAN-Elemente für Duschabtrennung Roth LAGUNA MAXI WAVE HK4




Maßangaben in mm					Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge A	Breite B	Höhe	Modell (Mat.-Nr. 11200000066)	Position Ablauf (A2/200)	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
900	783	45	Modell MW810	450/200	125	45	SH 32066
1000	800	45	Modell MW812	500/200	125	45	SH 32068
1000	850	45	Modell MW804	500/200	125	45	SH 32060
1030	825	45	Modell MW806	515/200	125	45	SH 32062
1104	882	45	Modell MW808	552/200	125	45	SH 32064

viertelrund - Ablaufposition mittig




Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Radius Maß R	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
900	900	40	350	550	450/450	120	40	SH 32046
1000	1000	45	450	550	500/500	125	45	SH 32048

viertelrund - Ablaufposition außermittig




900	900	45	350	550	200/200	125	45	SH 32050
1000	1000	50	450	550	200/200	130	50	SH 32052

fünfeckig - Ablaufposition mittig



Maßangaben in mm						Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		
Länge A	Breite B	Höhe	Maß D	Einstieg Maß E	Position Ablauf Maß C	Ablauf waagerecht SH 32102	Ablauf senkrecht SH 32100	Artikelnummer
900	900	40	450	635	450/450	120	40	SH 32076
1000	1000	45	550	635	500/500	125	45	SH 32078

fünfeckig - Ablaufposition außermittig




900	900	45	450	635	200/200	125	45	SH 32070
1000	1000	50	550	635	200/200	130	50	SH 32072

PLAN-Elemente Sonderanfertigung

Abmessung Grundfläche	Position Ablauf in mm (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	mind. 200/200	SH 32762
bis 0,9 m²	mind. 200/200	SH 32640
bis 1,0 m²	mind. 200/200	SH 32764
bis 1,1 m²	mind. 200/200	SH 32642
bis 1,2 m²	mind. 300/300	SH 32766
bis 1,3 m²	mind. 300/300	SH 32644
bis 1,4 m²	mind. 300/300	SH 32768
bis 1,5 m²	mind. 300/300	SH 32646
bis 1,6 m²	mind. 300/300	SH 32658
bis 1,7 m²	mind. 300/300	SH 32770
bis 1,8 m²	mind. 300/300	SH 32660
bis 1,9 m²	mind. 300/300	SH 32662
bis 2,0 m²	mind. 300/300	SH 32772
bis 2,1 m²	mind. 300/300	SH 32664
bis 2,2 m²	mind. 300/300	SH 32666
bis 2,3 m²	mind. 300/300	SH 32774
bis 2,4 m²	mind. 300/300	SH 32668
bis 2,5 m²	mind. 300/300	SH 32670
bis 2,6 m²	mind. 300/300	SH 32776
bis 2,7 m²	mind. 300/300	SH 32672
bis 2,8 m²	mind. 300/300	SH 32674
bis 2,9 m²	mind. 300/300	SH 32778
bis 3,0 m²	mind. 300/300	SH 32676
bis 3,1 m²	mind. 300/300	SH 32678
bis 3,2 m²	mind. 300/300	SH 32680
bis 3,3 m²	mind. 300/300	SH 32780
bis 3,4 m²	mind. 300/300	SH 32682
bis 3,5 m²	mind. 300/300	SH 32684
bis 3,6 m²	mind. 300/300	SH 32782
bis 3,7 m²	mind. 300/300	SH 32686
bis 3,8 m²	mind. 300/300	SH 32688
bis 3,9 m²	mind. 300/300	SH 32690
bis 4,0 m²	mind. 300/300	SH 32784

Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

DALLMER

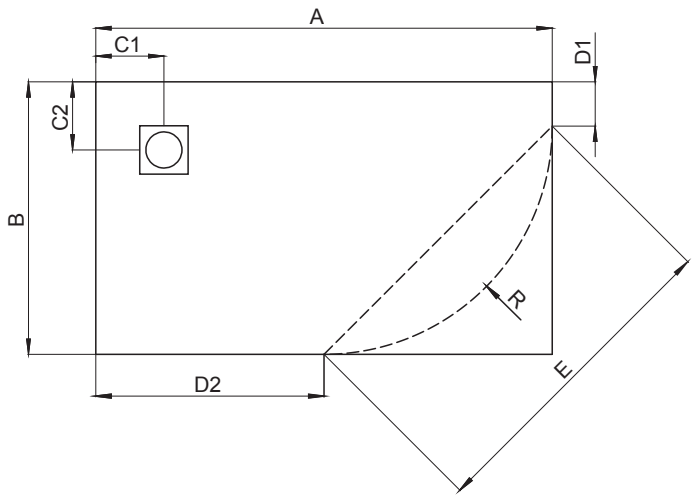

B e s t e l l v o r d r u c k


Fax: 03745 745-207

Bei Sonderanfertigungen benötigen wir folgende Angaben:

Grundfläche PLAN-Element				
☐	mm	Länge	Maß A	
☐	mm	Breite	Maß B	
Schenkellängen (Angaben bei fünfeckigen und viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Schenkellänge	Maß D1	
☐	mm	Schenkellänge	Maß D2	
Einstiegsmaß (Angabe bei fünfeckigen PLAN-Elementen)				
☐	mm	Breite Einstiegsmaß	Maß E	
Radius (Angabe bei viertelrunden PLAN-Elementen)				
☐	mm	Radius	Maß R	
Position Ablauf				
☐	mm	Position Ablauf	Maß C1, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
☐	mm	Position Ablauf	Maß C2, bis 1100 mm mind. 200 mm - ab 1100 mm mind. 300 mm	
Ablauf wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Stück	Ablauf waagerecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer SH 32102
☐	Stück	Ablauf senkrecht	Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer SH 32100
Unterbauelement wahlweise (bitte ankreuzen)				
☐	Stück	einteilig (80 mm)		
☐	Set	3-teilig (20/30/40 mm)		
☐	mm	einteilig, bitte Höhe angeben	☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position des Ablaufes.

Unterbauelemente für PLAN DALLMER

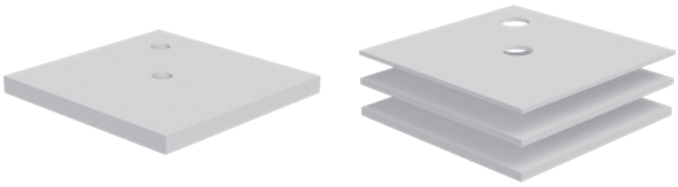

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Höhe	Ausführung	Ablaufposition	Artikelnummer
quadratisch/rechteckig					
800	800	80	einteilig	200/200//400/400	SH 32210
800	800	20/30/40	3er Set	200/200//400/400	SH 32225
900	900	80	einteilig	200/200//450/450	SH 32212
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SH 32226
1000	800	80	einteilig	500/400	SH 32280
1000	800	20/30/40	3er Set	500/400	SH 32281
1000	900	80	einteilig	500/450	SH 32282
1000	900	20/30/40	3er Set	500/450	SH 32283
1000	1000	80	einteilig	200/200//500/500	SH 32214
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SH 32228
1100	1100	80	einteilig	300/300//550/550	SH 32216
1100	1100	20/30/40	3er Set	300/300//550/550	SH 32229
1200	800	80	einteilig	600/400	SH 32284
1200	800	20/30/40	3er Set	600/400	SH 32285
1200	900	80	einteilig	600/450	SH 32286
1200	900	20/30/40	3er Set	600/450	SH 32287
1200	1200	80	einteilig	300/300//600/600	SH 32218
1200	1200	20/30/40	3er Set	300/300//600/600	SH 32230
1300	1300	80	einteilig	300/300//650/650	SH 32220
1300	1300	20/30/40	3er Set	300/300//650/650	SH 32231
1400	800	80	einteilig	700/400	SH 32288
1400	900	80	einteilig	700/450	SH 32290
1400	1400	80	einteilig	300/300//700/700	SH 32222
1400	1400	20/30/40	3er Set	300/300//700/700	SH 32233
1500	1500	80	einteilig	300/300//750/750	SH 32224
1500	1500	20/30/40	3er Set	300/300//750/750	SH 32235
1600	800	80	einteilig	800/400	SH 32292
1600	900	80	einteilig	800/450	SH 32294
1800	900	80	einteilig	450/450//900/450	SH 32296
viertelrund					
900	900	80	einteilig	200/200//450/450	SH 32250
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SH 32256
1000	1000	80	einteilig	200/200//500/500	SH 32252
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SH 32258
fünfeckig					
900	900	80	einteilig	200/200//450/450	SH 32260
900	900	20/30/40	3er Set	200/200//450/450	SH 32266
1000	1000	80	einteilig	200/200//500/500	SH 32262
1000	1000	20/30/40	3er Set	200/200//500/500	SH 32268

Unterbauelemente Sonderanfertigung für PLAN DALLMER

DALLMER

Maßangaben in mm


Abmessung Grundfläche	Höhe	Ausführung	Ablaufposition (wählbar)	Artikelnummer
bis 0,8 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SH 32802
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SH 32832
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SH 32902
bis 1,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 200/200	SH 32804
	bis 160	einteilig	mind. 200/200	SH 32834
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 200/200	SH 32904
bis 1,2 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32806
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32836
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32906
bis 1,4 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32808
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32838
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32908
bis 1,7 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32810
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32840
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32910
bis 2,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32812
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32842
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32912
bis 2,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32814
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32844
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32914
bis 2,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32816
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32846
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32916
bis 2,9 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32818
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32848
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32918
bis 3,3 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32820
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32850
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32920
bis 3,6 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32822
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32852
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32922
bis 4,0 m²	bis 80	einteilig	mind. 300/300	SH 32824
	bis 160	einteilig	mind. 300/300	SH 32854
	90	3er Set (20/30/40 mm)	mind. 300/300	SH 32924

Bodenabläufe und Zubehör für PLAN DALLMER

Artikelnummer


Bodenabläufe





Bodenablauf DN 50 waagerecht (KE 48) SH 32102
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffrahmen 143 x 143 x 8,5 mm, starr
inkl. Rost aus Edelstahl 138 x 138 mm
Ablaufleistung 42 l/min nach DIN 274





Bodenablauf DN 50 senkrecht (KE 49) SH 32100
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Kunststoffrahmen 143 x 143 x 8,5 mm, starr
inkl. Rost aus Edelstahl 138 x 138 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274
Kernlochbohrung Ø 100 mm




Edelstahlrost 138 x 138 mm im Lieferumfang enthalten

Designrost, optional




Designrost PERCA SH 32361
Edelstahlrost 138 x 138 mm

Höhenausgleich für Bodenabläufe DALLMER, optional



Kunststoffaufsatzrahmenset SH 32330
142 x 142 x 5 mm
für Höhenausgleich in 5 mm Schritten
bestehend aus:
2 Stück Kunststoff-Aufsatzverlängerungen 5 mm
1 Tube Kleber Gel á 3g

Brandschutzlösung für Bodenablauf senkrecht, optional

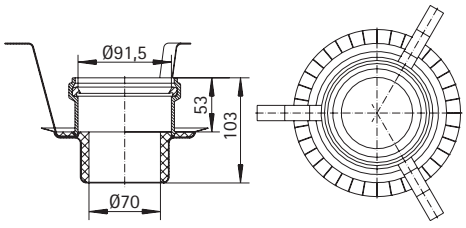


Brandschutz-Rohbauelement 3
(bitte bei DALLMER bestellen, Artikelnummer DALLMER 515032)

DALLMER Brand- und Schallschutz-Rohbauelement 3
für senkrechten Bodenablauf (SH 32100)
zur Montage in Kernbohrungen d=140 mm/d=150 mm
und Durchbrüchen in F 30 bis F 120-Decken
Rohbauelement aus Metall mit Quellstoffeinlage, Gehäuseaufnahme,
flexiblem Kragen, Haltebügeln, Bauschutzdeckel und Schallschutzmanschette.
Anschluss der Kunststoff- oder Gussrohre der Nennweite DN 50 über Rohrmuffe oder
DALLMER HT/SML-Rohrverbinder am Ablaufgehäuse
nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-19.17-1543.


Technische Informationen

DALLMER

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40056

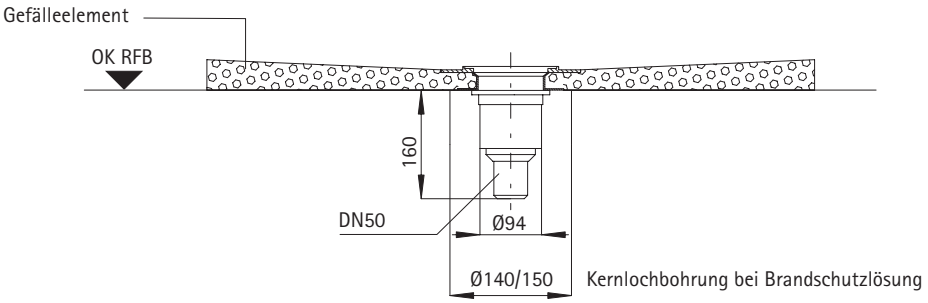


Einbau SH 32100
Bodenablauf senkrecht

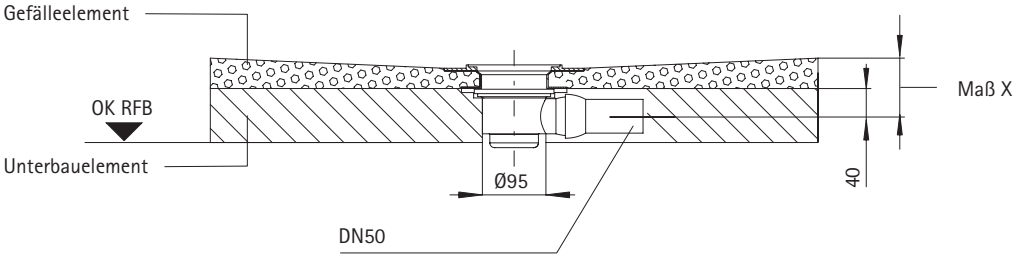

Einbau SH 32102
Bodenablauf waagerecht

Montage PLAN 900 x 900 mit Ablauf DALLMER waagerecht		
Estrichhöhe	130 mm	160 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN	-40 mm	-40 mm
Klebeschichten 2 x 5 mm	-10 mm	-10 mm
Höhe MULTISTAR® PLAN Unterbauelement	= 80 mm Unterbauelement, einteilig (SH 32212)	= 110 mm Sonderanfertigung bis 1m², einteilig (SH 32834)







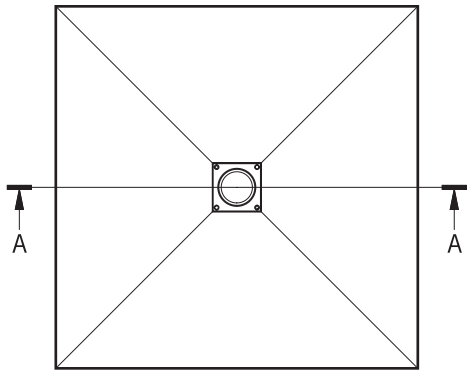


Draufsicht

Randhöhe PLAN-Element in mm	Maß X in mm (ohne Verklebung) Ablauf SH 32102 Sperrwasserhöhe 50 mm
35	75
40	80
45	85
50	90
60	100






Technische Änderungen vorbehalten! Stand 01/2009 Skizzen unmaßstäblich

Montagezubehör und Abdichtung

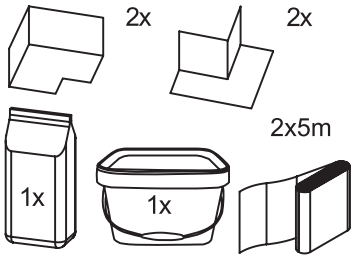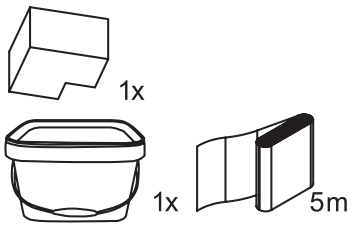		Artikelnummer
	**Ansatzkleber*** (Flexfliesenkleber) à 5 kg für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden bzw. mit dem Unterbauelement Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung	SH 32310
	**Mineralische Dichtschlämme 2 K*** im Eimer à 6 kg (kein Wasser notwendig) für Bauwerksabdichtung und Verbundabdichtung unter Fliesen und Platten Wassereinwirkungsklasse W2-I Verbrauch ca. 2,5 kg/m²	SH 32313N
	**Dichtband, 5 m**	SH 32315
	Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316
	**Innenecke**	SH 32320
	**Außenecke**	SH 32322
	**MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutzset**	SIL...
	**Zubehörset Maxi** ■ Ansatzkleber*, 5 kg ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 2 x 5 m ■ Innenecke, 2 Stück ■ Außenecke, 2 Stück	SH 32300N
	**Zubehörset Mini** ■ Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg ■ Dichtband, 5 m ■ Innenecke, 1 Stück	SH 32304N

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagezubehör und Abdichtungen sind von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bestellhilfe Einbausituation








	Artikel-nummer		Menge	Menge	Menge	Menge	Menge
Innenecke	SH 32320		2	2	1	2	0
Außenecke	SH 32322		2	0	0	1	0
Dichtband, 2 x 5 m	SH 32316		1	1	1	1	1
Mineralische Dichtschlämme*, 6 kg	SH 32313N		1	1	1	1	1
Ansatzkleber* à 5 kg	SH 32310		1	1	1	1	1

MULTISTAR® LEVEL 18 mit Ablauf Viega

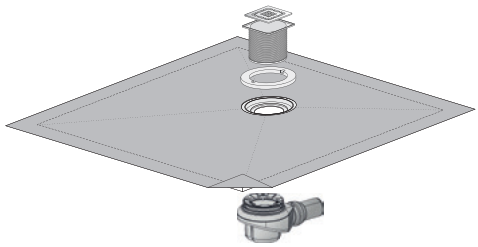Systemlösung für den Einsatz bei Holzbalkendecken und niedrigen Estrichhöhen

- Eingedichteter Flansch zur Montage des VIEGA-Ablaufs
- Ablauf wählbar (Preisangaben inkl. Ablauf)
- Sehr geringe Aufbauhöhe




Maßangaben in mm				Minimale Aufbauhöhe (ohne Verklebung)							
Maß A	Maß B	Höhe	Position Ablauf C1/C2	mit SV 32102	Maß X	mit SV 32104	Maß X	mit SV 32106	Maß X	mit SV 32100	Artikelnummer
900	900	18	450/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090M
1000	1000	18	500/500 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100M
1200	800	18	600/400 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12080
1200	900	18	600/450 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL12090
1200	1200	18	600/600 mittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120M
1400	800	22	700/400 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14080
1400	900	22	700/450 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL14090
1500	1500	22	750/750 mittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150M
900	900	18	450/325 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL9090
1000	1000	18	500/375 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL100100
1200	1200	18	600/475 außermittig	117	73	97	73	127	78	18	LEVEL120120
1500	1500	22	750/625 ußermittig	121	77	101	77	131	82	22	LEVEL150150

Sonderanfertigung


Grundfläche bis 1,45 m²	Schenkellänge variabel Position Ablauf wählbar, jedoch mind. 300/300 mm Höhe des Elementes in Abhängigkeit der Schenkellänge 18 - 30 mm	LEVEL120120S
Grundfläche bis 2,25 m²		LEVEL150150S

Bodenabläufe Viega, wählbar




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagerecht
Ablaufleistung 36 l/min nach DIN EN 274
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32102




Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagerecht
Ablaufleistung 30 l/min
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 30 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)

SV 32104



Viega Tempoplex Plus Ablaufgarnitur, Abgang DN50 waagerecht
Ablaufleistung 51 l/min nach DIN EN 274,
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)


SV 32106

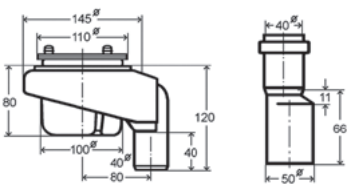



Viega Tempoplex Ablaufgarnitur, Abgang DN50 senkrecht
Ablaufleistung 36 l/min nach DIN EN 274
mit Geruchsverschluss Sperrwasserhöhe 50 mm, Mindestkernbohrung 180 mm
Edelstahlrahmen 100 x 100 x 8,5 - 80 mm, drehbar
inkl. Edelstahlrost 94 x 94 mm (Bestellung Designrost direkt bei Viega)
Achtung bei Kernlochbohrung den außermittigen Abgang berücksichtigen
bzw. Kernlochbohrung 220 mm

SV 32100

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40069

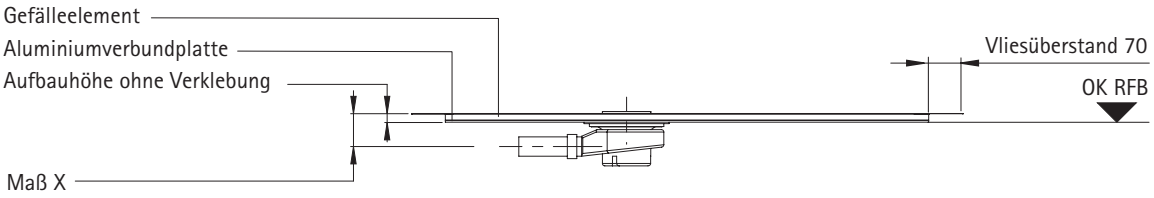

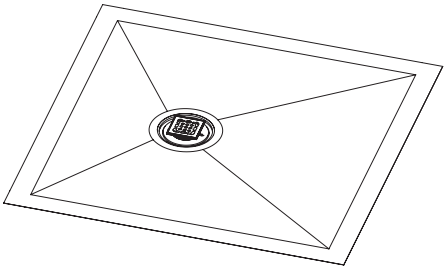

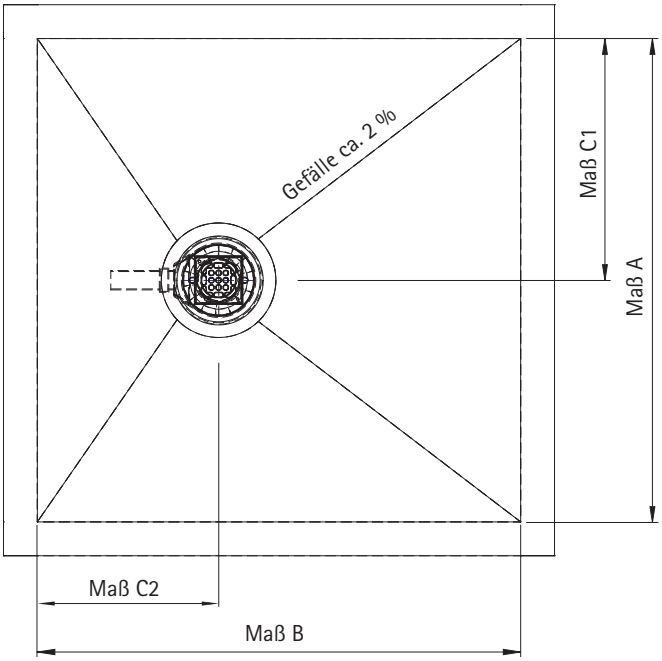


Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 01/2012 Skizze unmaßstäblich

allgemeine Draufsicht LEVEL 18

MULTISTAR® FLAT N


Systemlösung für niedrige Estricheinbauten

- Eingedichteter Flansch zur Montage des KESSEL-Ablaufs
- Ablauf DN 40, Sperrwasserhöhe 20 mm, Ablauflestung 33 l/min mit Kunststoffrahmen 130 x 130 x 8 mm, 360 Grad drehbar, inkl. Edelstahlrost 120 x 120 mm
- Sehr geringe Aufbauhöhe
- **Vliesabdichtung mit umlaufendem Überstand von 70 mm zur Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen, Dichtband und Innenecken nicht erforderlich**



Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung) mit Ablauf waagerecht		
Maß A	Maß B	Position Ablauf	Sperrwasserhöhe 20 mm	Maß X	Artikelnummer
900	900	mittig	60	40	FLAT9090N
900	1000	mittig	62	42	FLAT90100N
900	1200	mittig	65	45	FLAT90120N
900	1400	mittig	67	47	FLAT90140N
1000	900	mittig	62	42	FLAT10090N
1000	1000	mittig	62	42	FLAT100100N
1200	900	mittig	65	45	FLAT12090N
1200	1200	mittig	65	45	FLAT120120N
1400	900	mittig	67	47	FLAT14090N
1500	1500	mittig	70	50	FLAT150150N

Sonderanfertigung

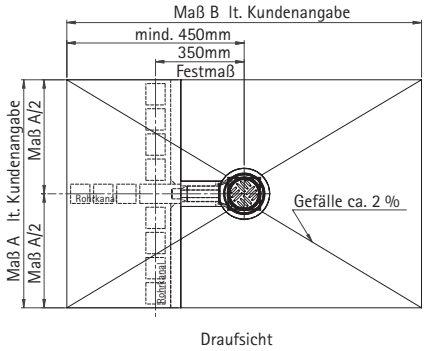


Draufsicht


Maßangaben in mm		
Abmessung Grundfläche	Position Ablauf	Artikelnummer
bis 1, 45 m²	wählbar, jedoch mind. 450/450	FLAT120120SN
bis 2,25 m²	wählbar, jedoch mind. 450/450	FLAT150150SN


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40017

KESSEL

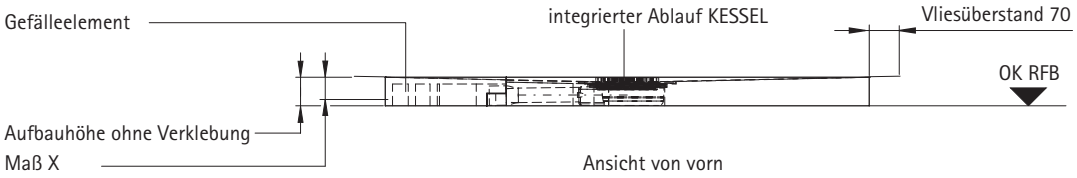

Ansicht von vorn

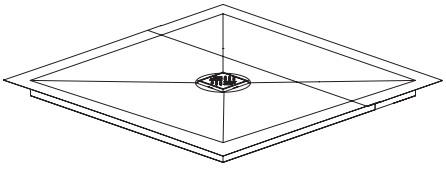

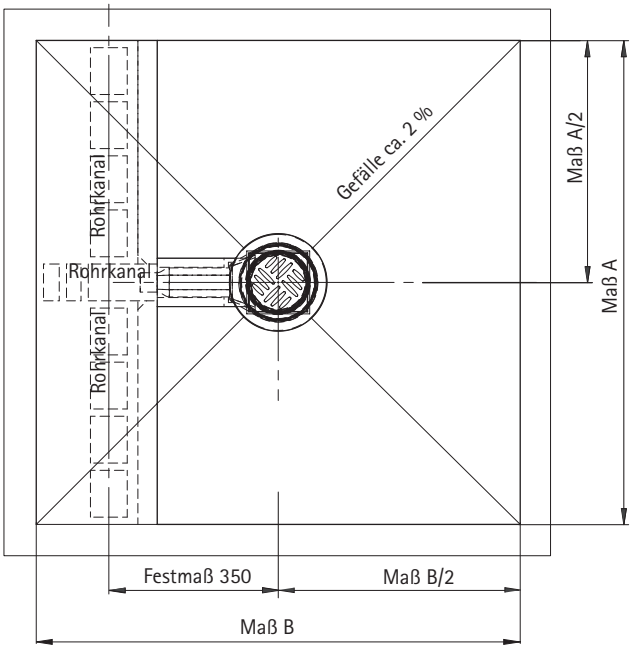

allgemeine Draufsicht FLAT

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 08/2015 Skizze unmaßstäblich

Ablauf waagerecht

angegebene Maße beziehen sich auf eine Elementgröße 900 x 900 mm, Ablauf mittig

für Ablaufsystem:	DALLMER		KESSEL		ACO		DALLMER	KESSEL
	PLAN^{PLUS} ROUND PLAN^{PLUS} QUADRATO		PLAN KESSEL		PLAN ACO		PLAN DALLMER	FLAT
Sperrwasserhöhe Ablauf	50 mm	30 mm	50 mm	27 mm	50 mm	30 mm	50 mm	20 mm
Nennweite Ablauf	DN 50	DN 40	DN 50	DN 40	DN 50	DN 50	DN 50	DN 40
Anschlusswert	27 l/min	25,2 l/min	60 l/min	36 l/min	60 l/min	48 l/min	42 l/min	33 l/min
Standardgrößen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ablauf mittig	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Ablauf außermittig	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Sonder-anfertigungen	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
kürzbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
	Abgeschnittener Vliesüberstand muss durch Dichtband ersetzt werden!							
rollstuhl-befahrbar Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Prüfzeugnisse	nein	nein	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Unterbauelement (optional)	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	nein
werkseitige Abdichtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefälle.	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Rostrahmen drehbar	-	-	ja	ja	ja	ja	nein	ja
Rostrahmenhöhe	-	-	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Rostrahmen-erhöhung (optional)	-	-	ja SK 32120 8,5-65 mm	ja SK 32120 8,5-65 mm	ja SA 32120 in 7 mm Schritten	ja SA 32120 in 7 mm Schritten	ja SH 32330 in 5 mm Schritten	ja SK 32120 8,5-65 mm
Rahmengröße	-	-	130 x 130 mm	130 x 130 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	142 x 142 mm	130 x 130 mm
Rostgröße	118 mm	118 mm	120 x 120 mm	120 x 120 mm	95 x 95 mm	95 x 95 mm	138 x 138 mm	120 x 120 mm
Designroste	Mineralwerkstoff		ja	ja	ja	ja	ja	ja
Einbautiefe (abhängig von der Größe des Duschboards)	120 mm ohne Verklebung	105 mm ohne Verklebung	95 mm ohne Verklebung	80 mm ohne Verklebung	115 mm ohne Verklebung	95 mm ohne Verklebung	120 mm ohne Verklebung	60 mm ohne Verklebung
Schallschutz	*)	*)	*)	*)	*)	*)	*)	-

*) Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100 in Verbindung mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO
UG LIn 23 dB(A) gemessen mit KGN gemäß Schalltechnischem Bericht 208187-01.01 wird die SST I, II und III bei der im Bericht aufgeführten Montageart erfüllt. Schallschutz nach DIN EN ISO 140-8 (Trittschallminderung) mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO Δ LW bis 24 dB

**) Bei Produkten, die nicht Bestandteil des o.g. Prüfberichts sind, jedoch annähernd gleiche Produkteigenschaften besitzen, kann von den gleichen Prüfergebnissen ausgegangen werden. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Aussage kann einen messtechnischen Nachweis in einem bauakustischen Labor nur bedingt ersetzen.

	siehe Seite 12 bis Seite 15		siehe Seite 20 bis Seite 35		siehe Seite 38 bis Seite 49	siehe Seite 52 bis Seite 61	siehe Seite 66 bis Seite 67

Ablauf senkrecht

angegebene Maße beziehen sich auf eine Elementgröße 900 x 900 mm, Ablauf mittig

für Ablaufsystem:	DALLMER	KESSEL	ACO	DALLMER
	PLAN[PLUS] ROUND PLAN[PLUS] QUADRATO	PLAN KESSEL	PLAN ACO	PLAN DALLMER
Sperrwasserhöhe Ablauf	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm
Nennweite Ablauf	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
Anschlusswert	30,6 l/min	88 l/min	90 l/min	60 l/min
Standardgrößen	ja	ja	ja	ja
Ablauf mittig	ja	ja	ja	ja
Ablauf außermittig	ja	ja	ja	ja
Sonder-anfertigungen	ja	ja	ja	ja
kürzbar	ja	ja	ja	ja
		Abgeschnittener Vliesüberstand muss durch Dichtband ersetzt werden!		
rollstuhl-befahrbar Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm	nein	ja	ja	ja
Prüfzeugnisse		ja	ja	ja
Unterbauelement (optional)	ja	ja	ja	ja
werkseitige Abdichtung	ja	ja	ja	ja
Gefälle.	ja	ja	ja	ja
Rostrahmen drehbar	-	ja	ja	nein
Rostrahmenhöhe	-	8,5 mm	8,5 mm	8,5 mm
Rostrahmen-erhöhung (optional)	-	ja SK 32120 8,5-65 mm	ja SA 32120 in 7 mm Schritten	ja SH 32330 in 5 mm Schritten
Rahmengröße	-	130 x 130 mm	100 x 100 mm	142 x 142 mm
Rostgröße	118 mm	120 x 120 mm	95 x 95 mm	138 x 138 mm
Designroste	Mineralwerkstoff	ja	ja	ja
Brandschutz-lösung (optional)	Brandschutzmanschette UNIFOX	Quickfit FIRE-KIT	Brandschutzmanschette UNIFOX	Brandschutz-Rohbauelement 3 Art.-Nr. DALLMER 515032
Einbautiefe (abhängig von der Größe des Duschboards)	40 mm ohne Verklebung	40 mm ohne Verklebung	40 mm ohne Verklebung	40 mm ohne Verklebung
	siehe Seite 12 bis Seite 15	siehe Seite 20 bis Seite 35	siehe Seite 38 bis Seite 49	siehe Seite 52 bis Seite 61

Bodenebene Duschelemente
Rinnenentwässerung

www.schedel-badinnovation.de






MULTISTAR® LINE
FERTIG ZUM VERFLIESEN

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Systemlösung inkl. Ablauf/Rinne und Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle.
- Sofort verfliesbar
- ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar
- integriertes Gefälle von ca. 2 %


FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE FOLGENDES ZUBEHÖR:



Ansatzkleber à 5 kg




Mineralische Dichtschlämme



SICHERHEIT

Eine wasserdichte Vliesschicht mit einem Überstand von umlaufend 70 mm bietet optimale Sicherheit für die Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen. Das entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I.

VIERSEITIGES GEFÄLLE

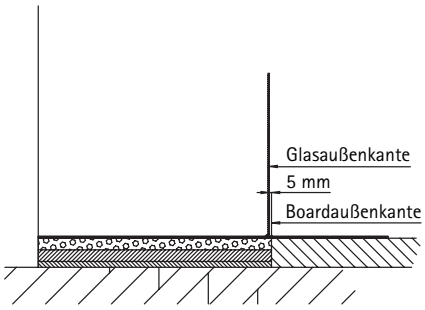

- Montage allseitig bündig zum Estrich
- Bei Verfliesung Gefällelinien berücksichtigen.
- Kein Absatz/Keil zum Estrich
- Montage der Duschabtrennung auf dem fertig verfliesten Duschelement empfohlen

EINSEITIGES GEFÄLLE



- Montage im Einstieg bündig zum Estrich
- Empfohlen für den Nischeneinbau aufgrund des seitlich entstehenden Gefälleabsatzes, Verlegung der Fliesen ohne Gefällekeil
- Montage der Duschabtrennung auf dem verfliesten Estrich empfohlen

MULTISTAR® LINE^{PLUS}
MIT FERTIGER OBERFLÄCHE

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Systemgedanke: hochwertige Oberfläche aus 6 mm Mineralwerkstoff werkseitig aufgebracht auf Hartschaumelement (HDPS®) mit eingearbeitetem Gefälle
- Oberfläche rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Grundformen rechteckig und quadratisch oder Sonderformen
- Normgerecht abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-1, mit umlaufendem Vliesüberstand von 70 mm zur fachgerechten Abdichtung der Übergänge zur Wand bzw. zu den angrenzenden Bauteilen
- Integrierte, eingedichtete Rinne mit Bodenablauf Sperrwasserhöhe 35 oder 50 mm
- System inkl. Unterbauelement quadroU zur Höhenanpassung auf der Baustelle, wahlweise 65 oder 80 mm hoch
- Unterbau quadroU erweiterbar zum Schallschutz für erhöhte Anforderung
- Schneidbar

GEFÄLLEVARIANTEN:

einseitig
LINE PURE



vierseitig
LINE ACCENT und PURE



RINNENVARIANTEN:

LINE ACCENT
mit Rinne aus Edelstahl



LINE PURE
mit Rinne aus Mineralwerkstoff

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE FOLGENDES ZUBEHÖR:



Montageschaum



Montagekleber

CLEVER GELÖST: SAUBERER ABSCHLUSS OHNE FUGE

OPTIONAL: MIT AUF- /ABKANTUNG







MULTISTAR® LINE^{PLUS} PURE, Gefälle einseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig aufgebrachter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht



Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min
quadroU - Höhe 65 mm



Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min
quadroU - Höhe 80 mm

Maßangaben in mm					LINE^{PLUS} PURE 35 Ablauf Sperrwasserhöhe 35 mm		LINE^{PLUS} PURE 50 Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm	
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnen-länge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**
800	1.200	88	55	700	120	LP80120E35XXX	135	LP80120E50XXX
900	900	83	50	800	115	LP9090E35XXX	130	LP9090E50XXX
900	1.000	88	55	800	120	LP90100E35XXX	135	LP90100E50XXX
900	1.100	88	55	800	120	LP90110E35XXX	135	LP90110E50XXX
900	1.200	88	55	800	120	LP90120E35XXX	135	LP90120E50XXX
900	1.300	93	60	800	125	LP90130E35XXX	140	LP90130E50XXX
900	1.400	93	60	800	125	LP90140E35XXX	140	LP90140E50XXX
900	1.500	98	65	800	130	LP90150E35XXX	145	LP90150E50XXX
900	1.600	98	65	800	130	LP90160E35XXX	145	LP90160E50XXX
900	1.700	98	65	800	130	LP90170E35XXX	145	LP90170E50XXX
900	1.800	103	70	800	135	LP90180E35XXX	150	LP90180E50XXX
1.000	1.000	88	55	900	120	LP100100E35XXX	135	LP100100E50XXX
1.000	1.200	88	55	900	120	LP100120E35XXX	135	LP100120E50XXX
1.000	1.300	93	60	900	125	LP100130E35XXX	140	LP100130E50XXX
1.000	1.400	93	60	900	125	LP100140E35XXX	140	LP100140E50XXX
1.000	1.500	98	65	900	130	LP100150E35XXX	145	LP100150E50XXX
1.000	1.800	103	70	900	135	LP100180E35XXX	150	LP100180E50XXX
1.200	1.000	88	55	1100	120	LP120100E35XXX	135	LP120100E50XXX
1.200	1.100	88	55	1100	120	LP120110E35XXX	135	LP120110E50XXX
1.200	1.200	88	55	1100	120	LP120120E35XXX	135	LP120120E50XXX
1.200	1.300	93	60	1100	125	LP120130E35XXX	140	LP120130E50XXX
1.200	1.400	93	60	1100	125	LP120140E35XXX	140	LP120140E50XXX

Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage auf Machbarkeit.	LP100E35S0XXX	LP100E50S0XXX
bis 1,20 m²		LP120E35S0XXX	LP120E50S0XXX
bis 1,45 m²		LP145E35S0XXX	LP145E50S0XXX
bis 1,80 m²		LP180E35S0XXX	LP180E50S0XXX
bis 2,25 m²		LP225E35S0XXX	LP225E50S0XXX

Montagezubehör

MULTISTAR® 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	SH 30070
Montage-Kleber* Kartusche à 310 ml	SH 32350


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min

im Lieferumfang
LINE^{PLUS} PURE 50 enthalten



Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min


im Lieferumfang
LINE^{PLUS} PURE 35 enthalten




Ablauf senkrecht nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 125 l/min
Kernlochbohrung Ø 130 mm


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechter Ablauf entfällt)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40508

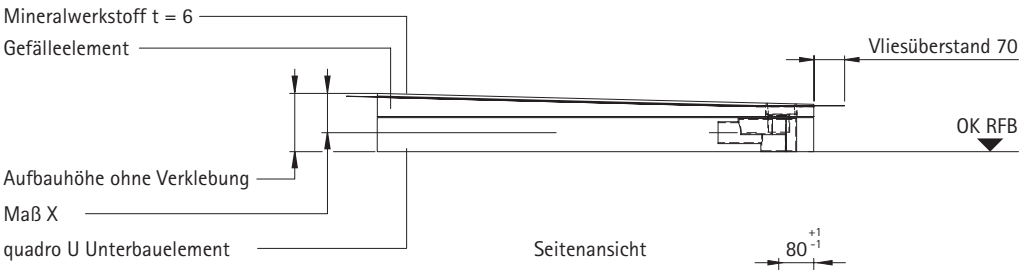

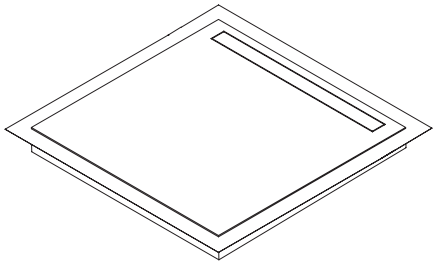

Seitenansicht

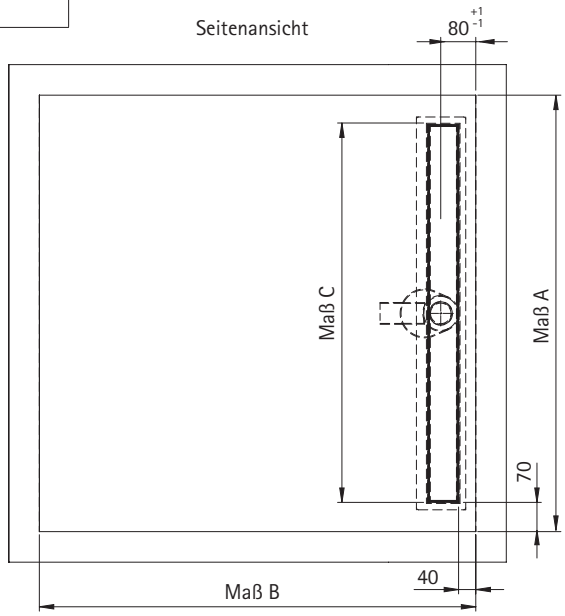

allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

**** xxx = Oberfläche** (Bsp. LP80120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle einseitig 800 x 1200 mm in GRAU HELL)


Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008


MULTISTAR® LINE^{PLUS} PURE, Gefälle vierseitig

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig verklebter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Rinnenabdeckung aus Mineralwerkstoff
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht



Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min
quadroU - Höhe 65 mm



Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min
quadroU - Höhe 80 mm

Maßangaben in mm					LINE^{PLUS} PURE 35 Ablauf Sperrwasserhöhe 35 mm		LINE^{PLUS} PURE 50 Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm	
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Maß C Rinnen-länge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**
800	1.200	88	55	400	120	LP480120E35XXX	135	LP480120E50XXX
900	900	83	50	500	115	LP49090E35XXX	130	LP49090E50XXX
900	1.000	83	50	500	115	LP490100E35XXX	130	LP490100E50XXX
900	1.100	83	50	500	115	LP490110E35XXX	130	LP490110E50XXX
900	1.200	88	55	500	120	LP490120E35XXX	135	LP490120E50XXX
900	1.300	88	55	500	120	LP490130E35XXX	135	LP490130E50XXX
900	1.400	93	60	500	125	LP490140E35XXX	140	LP490140E50XXX
900	1.500	93	60	500	125	LP490150E35XXX	140	LP490150E50XXX
900	1.600	93	60	500	125	LP490160E35XXX	140	LP490160E50XXX
900	1.700	98	65	500	130	LP490170E35XXX	145	LP490170E50XXX
900	1.800	98	65	500	130	LP490180E35XXX	145	LP490180E50XXX
1.000	1.000	83	50	600	115	LP4100100E35XXX	130	LP4100100E50XXX
1.000	1.200	88	55	600	120	LP4100120E35XXX	135	LP4100120E50XXX
1.000	1.300	88	55	600	120	LP4100130E35XXX	135	LP4100130E50XXX
1.000	1.400	93	60	600	125	LP4100140E35XXX	140	LP4100140E50XXX
1.000	1.500	93	60	600	125	LP4100150E35XXX	140	LP4100150E50XXX
1.000	1.800	98	65	600	130	LP4100180E35XXX	145	LP4100180E50XXX
1.200	1.000	83	50	800	115	LP4120100E35XXX	130	LP4120100E50XXX
1.200	1.100	83	50	800	115	LP4120110E35XXX	130	LP4120110E50XXX
1.200	1.200	88	55	800	120	LP4120120E35XXX	135	LP4120120E50XXX
1.200	1.300	88	55	800	120	LP4120130E35XXX	135	LP4120130E50XXX
1.200	1.400	93	60	800	125	LP4120140E35XXX	140	LP4120140E50XXX

Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage auf Machbarkeit.	LP4100E35SOXXX	LP4100E50SOXXX
bis 1,20 m²		LP4120E35SOXXX	LP4120E50SOXXX
bis 1,45 m²		LP4145E35SOXXX	LP4145E50SOXXX
bis 1,80 m²		LP4180E35SOXXX	LP4180E50SOXXX
bis 2,25 m²		LP4225E35SOXXX	LP4225E50SOXXX

Montagezubehör

MULTISTAR® 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	SH 30070
Montage-Kleber* Kartusche à 310 ml	SH 32350


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min

im Lieferumfang
LINE^{PLUS} PURE 50 enthalten



Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min


im Lieferumfang
LINE^{PLUS} PURE 35 enthalten




Ablauf senkrecht nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 125 l/min
Kernlochbohrung Ø 130 mm


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechter Ablauf entfällt)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40508

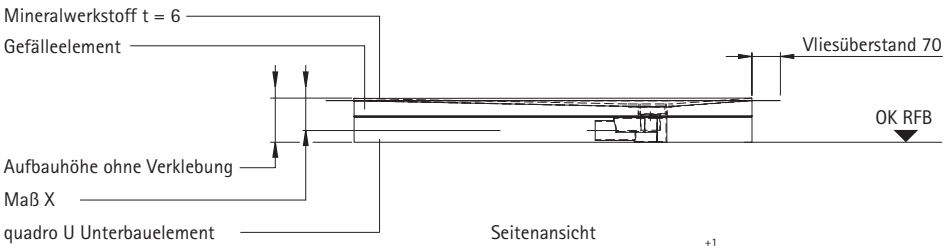

Seitenansicht

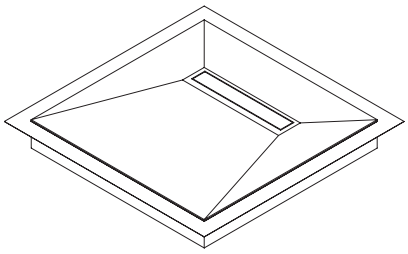

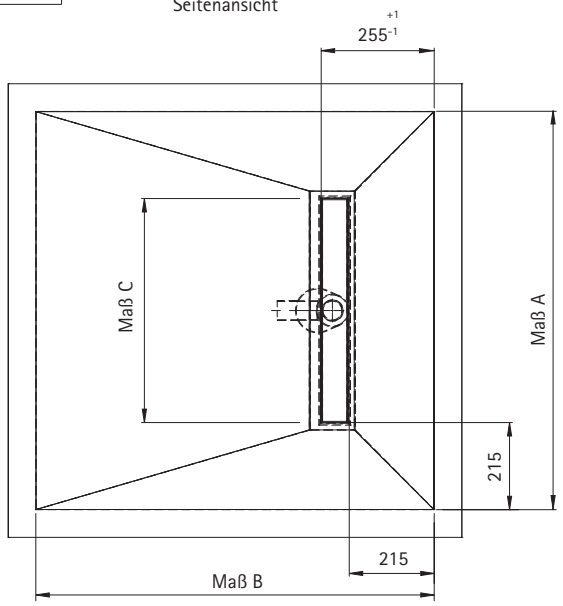

allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} PURE 4

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich


**** xxx = Oberfläche** (Bsp. LP480120E50008 = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008


MULTISTAR® LINE^{PLUS} ACCENT

Im Lieferumfang:

- Gefälleelement mit werkseitig verklebter Oberfläche aus Mineralwerkstoff
- Rinnenabdeckung aus Edelstahl
- quadroU Unterbauelement inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber
- Bodenablauf waagerecht



Ablauf: Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min
quadroU - Höhe 65 mm



Ablauf: Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min
quadroU - Höhe 80 mm

Maßangaben in mm				LINE^{PLUS} ACCENT 35 Ablauf Sperrwasserhöhe 35 mm		LINE^{PLUS} ACCENT 50 Ablauf Sperrwasserhöhe 50 mm	
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß X	Aufbauhöhe mit Ablauf senkrecht	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**	Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Artikelnummer**
800	1.200	88	55	120	LP480120EA35XXX	135	LP480120EA50XXX
900	900	83	50	115	LP49090EA35XXX	130	LP49090EA50XXX
900	1.000	83	50	115	LP490100EA35XXX	130	LP490100EA50XXX
900	1.100	88	55	120	LP490110EA35XXX	135	LP490110EA50XXX
900	1.200	88	55	120	LP490120EA35XXX	135	LP490120EA50XXX
900	1.300	93	60	125	LP490130EA35XXX	140	LP490130EA50XXX
900	1.400	93	60	125	LP490140EA35XXX	140	LP490140EA50XXX
900	1.500	93	60	125	LP490150EA35XXX	140	LP490150EA50XXX
900	1.600	98	65	130	LP490160EA35XXX	145	LP490160EA50XXX
900	1.700	98	65	130	LP490170EA35XXX	145	LP490170EA50XXX
900	1.800	103	70	130	LP490180EA35XXX	145	LP490180EA50XXX
1.000	1.000	83	50	115	LP4100100EA35XXX	130	LP4100100EA50XXX
1.000	1.200	88	55	120	LP4100120EA35XXX	135	LP4100120EA50XXX
1.000	1.300	93	60	125	LP4100130EA35XXX	140	LP4100130EA50XXX
1.000	1.400	93	60	125	LP4100140EA35XXX	140	LP4100140EA50XXX
1.000	1.500	93	60	125	LP4100150EA35XXX	140	LP4100150EA50XXX
1.000	1.800	103	70	135	LP4100180EA35XXX	150	LP4100180EA50XXX
1.200	1.000	83	50	115	LP4120100EA35XXX	130	LP4120100EA50XXX
1.200	1.100	88	55	120	LP4120110EA35XXX	135	LP4120110EA50XXX
1.200	1.200	88	55	120	LP4120120EA35XXX	135	LP4120120EA50XXX
1.200	1.300	93	60	125	LP4120130EA35XXX	140	LP4120130EA50XXX
1.200	1.400	93	60	125	LP4120140EA35XXX	140	LP4120140EA50XXX

Sonderanfertigung


bis 1,00 m²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage auf Machbarkeit.	LP4100EA35SOXXX	LP4100EA50SOXXX
bis 1,20 m²		LP4120EA35SOXXX	LP4120EA50SOXXX
bis 1,45 m²		LP4145EA35SOXXX	LP4145EA50SOXXX
bis 1,80 m²		LP4180EA35SOXXX	LP4180EA50SOXXX
bis 2,25 m²		LP4225EA35SOXXX	LP4225EA50SOXXX

Montagezubehör

MULTISTAR® 2K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	SH 30070
Montage-Kleber* Kartusche à 310 ml	SH 32350


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 70 l/min

im Lieferumfang
LINE^{PLUS} ACCENT 50 enthalten



Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 35 mm
Ablaufleistung 55 l/min


im Lieferumfang
LINE^{PLUS} ACCENT 35 enthalten




Ablauf senkrecht nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 125 l/min
Kernlochbohrung Ø 130 mm


OPTIONAL
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechter Ablauf entfällt)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40508

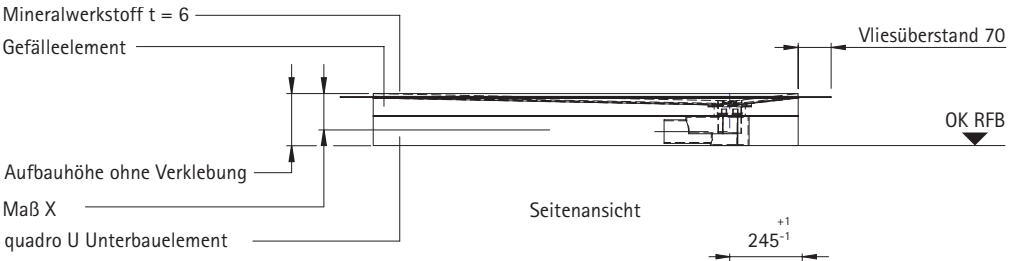

Seitenansicht

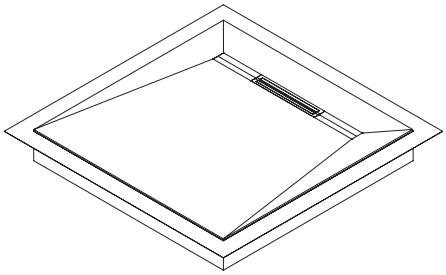

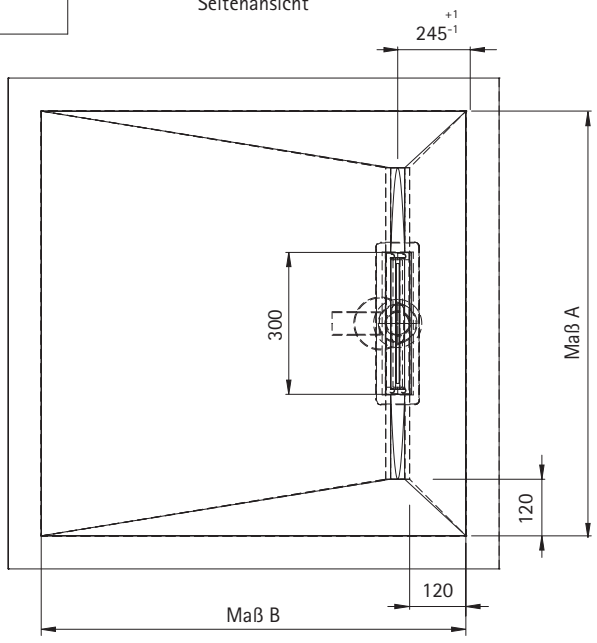

allgemeine Draufsicht LINE^{PLUS} ACCENT

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 4/2018 Skizze unmaßstäblich

**** xxx = Oberfläche** (Bsp. LP480120EA50**008** = LINE^{PLUS} PURE 50, Gefälle vierseitig, 800 x 1200 mm in GRAU HELL)

Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.


BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008

Auf- und Abkantung LINE^{PLUS}


- Werkseitige Anpassung aus Mineralwerkstoff in verschiedenen Höhen
- Ermöglicht fugenlosen und homogenen Abschluss der Duschfläche bei nicht bodenbündigem Einbau
- Möglichkeit des Höherlegens von Silikonfugen, sodass sich diese nicht im Dauernassbereich befinden
- Gefällekeil bei einseitigem Gefälle kann durch eine Aufkantung fugenlos ausgebildet werden

		Artikelnummer
	Höhe Abkantung bis 50 mm	LPAB50
	Höhe Abkantung bis 100 mm	LPAB100
	Höhe Abkantung bis 170 mm	LPAB170
	Höhe Abkantung bis 200 mm	LPAB200
	Höhe Aufkantung bis 35 mm	LPAUF35
	Höhe Aufkantung bis 50 mm	LPAUF50
	Höhe Aufkantung LINE bis 50 mm Die Höhe der Aufkantung ergibt sich aus der Gefällestrecke.	LPAUFLINE


Bei Auf- bzw. Abkantung wird mindestens ein lfm abgerechnet.
Duschboard + Auf- oder Abkantung = Endpreis
Auf- und Abkantung ist an allen vier Seiten des Elements möglich.
Bei Bestellung bitte Variante angeben!
weitere Höhen auf Anfrage

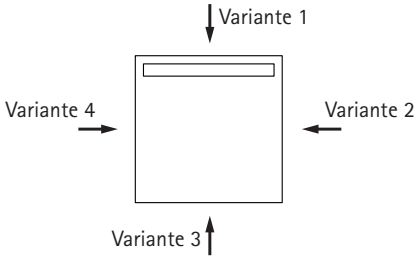


Abkantung

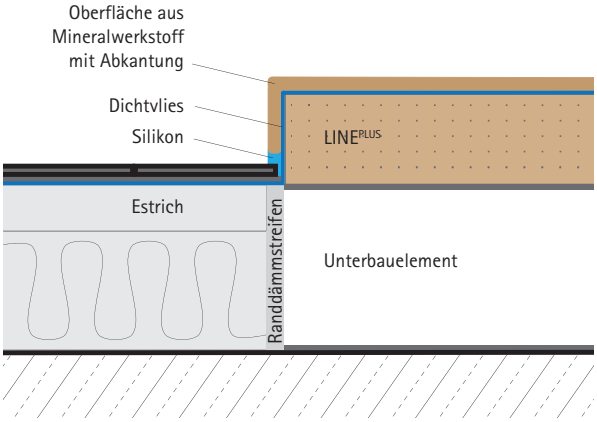

Aufkantung
mit aufgesetztem Glaslaminat/Fliese

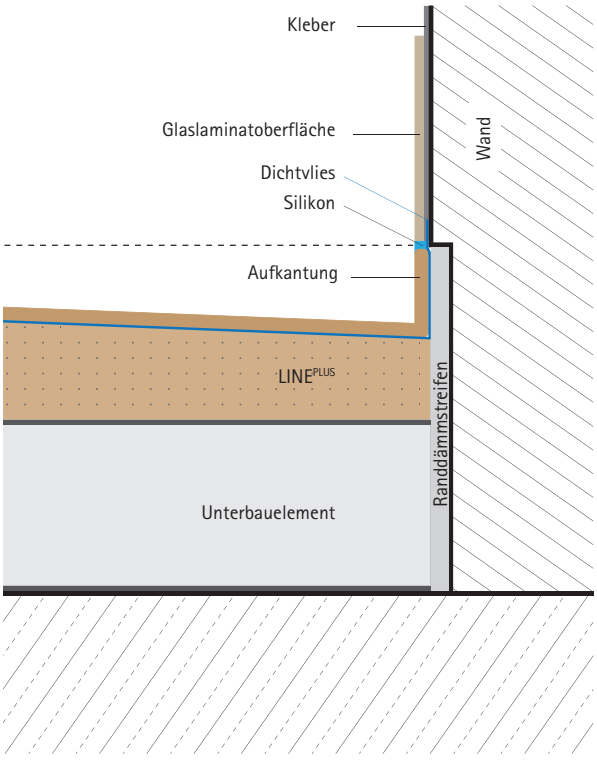

Aufkantung
mit vorgesetztem Glaslaminat/Fliese

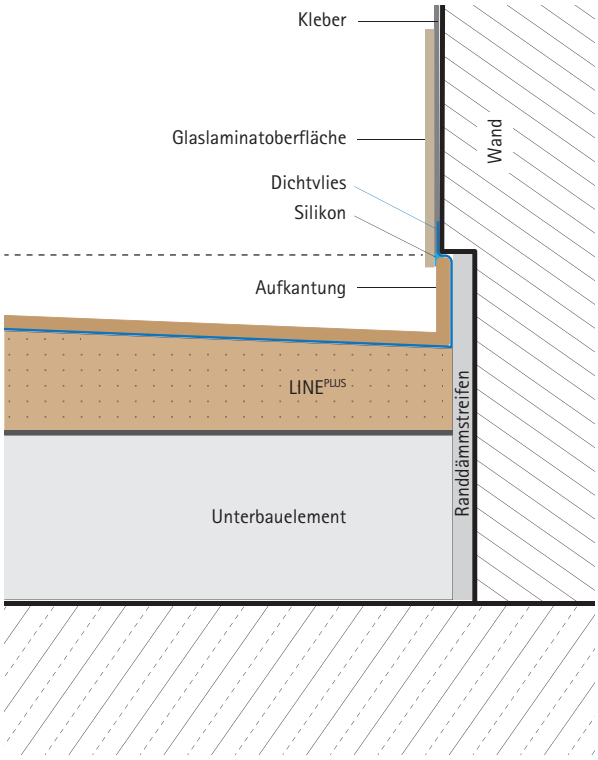

Skizzen unmaßstäblich

MULTISTAR® LINE mit TECE-Rinne

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle vierseitig


- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle

				Aufbauhöhe (ohne Verklebung)			Maßangaben in mm
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
800	800	600/555	85	120	140	50	LINE1T8080
800	1000	600/555	85	120	140	50	LINE1T80100
800	1200	600/555	85	120	140	50	LINE1T80120
900	900	700/655	85	120	140	50	LINE1T9090
900	1000	700/655	85	120	140	50	LINE1T90100
900	1200	700/655	85	120	140	50	LINE1T90120
900	1400	700/655	90	125	145	55	LINE1T90140
900	1500	700/655	90	125	145	55	LINE1T90150
900	1800	700/655	100	135	155	65	LINE1T90180
1000	800	800/755	85	120	140	50	LINE1T10080
1000	900	800/755	85	120	140	50	LINE1T10090
1000	1000	800/755	85	120	140	50	LINE1T100100
1000	1200	800/755	85	120	140	50	LINE1T100120
1000	1500	800/755	90	125	145	55	LINE1T100150
1000	1800	800/755	100	135	155	65	LINE1T100180
1200	800	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12080
1200	900	1000/955	85	120	140	50	LINE1T12090
1200	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120100
1200	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE1T120120
1200	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE1T120150
1200	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE1T120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE1T100100S
bis 1,20 m²	LINE1T110110S
bis 1,45 m²	LINE1T120120S
bis 1,80 m²	LINE1T135135S
bis 2,25 m²	LINE1T150150S
bis 3,00 m²	LINE1T300S
bis 4,20 m²	LINE1T420S

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 25 mm
Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten



Ablauf waagerecht,
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten




Ablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274
Kernlochbohrung Ø 130 mm

optional
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechte Abläufe entfallen)


Art.-Nr. LINETS


Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 91

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40038

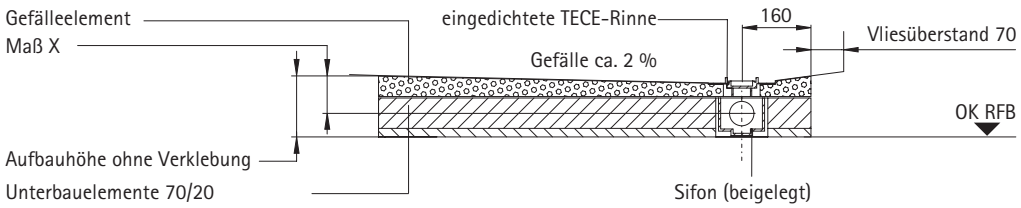

Schnitt A-A

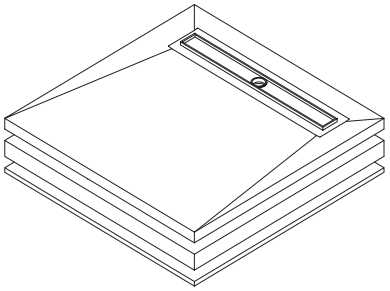

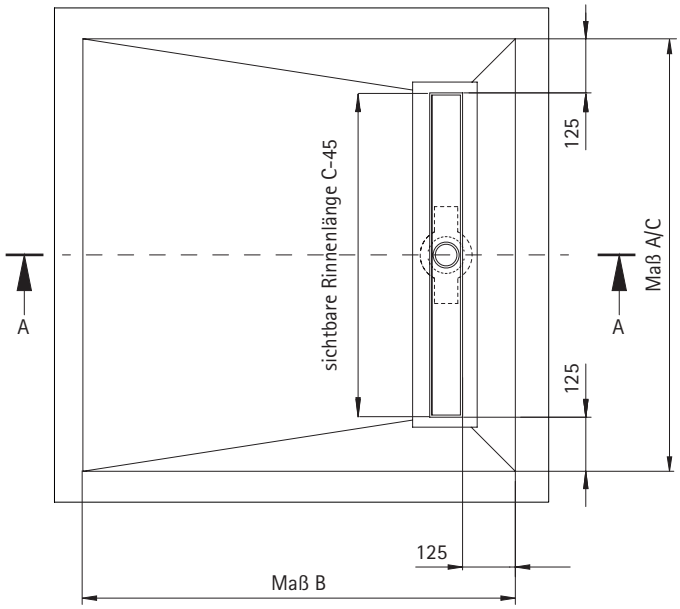

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

allgemeine Draufsicht LINE1T

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

☐	mm	Länge, Maß A	
☐	mm	Breite, Maß B	
☐	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
☐	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm	
☐	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm	
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm) oder	
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben ☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne. Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard, Gefälle einseitig

- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2T8080
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2T80100
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2T80120
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2T9090
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2T90100
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2T90120
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2T90140
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2T90150
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2T90180
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10080
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2T10090
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100100
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2T100120
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2T100150
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2T100180
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12080
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T12090
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120100
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2T120120
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2T120150
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2T120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE2T100100S
bis 1,20 m²	LINE2T110110S
bis 1,45 m²	LINE2T120120S
bis 1,80 m²	LINE2T135135S
bis 2,25 m²	LINE2T150150S
bis 3,00 m²	LINE2T300S
bis 4,20 m²	LINE2T420S

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 25 mm
Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten



Ablauf waagerecht,
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten




Ablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274
Kernlochbohrung Ø 130 mm

optional
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechte Abläufe entfallen)


Art.-Nr. LINETS


Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 91

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40037

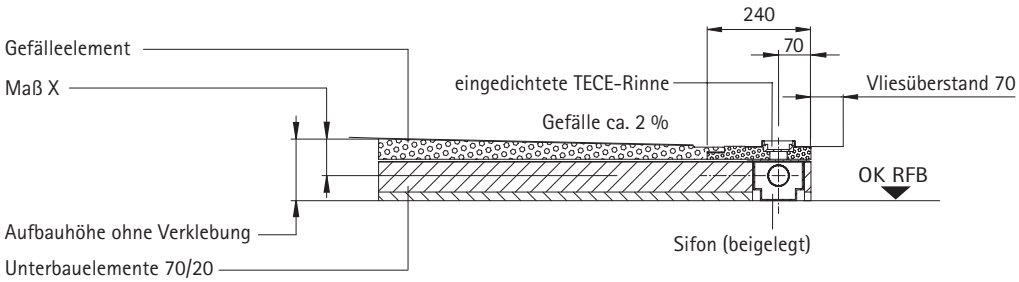

Schnitt A-A

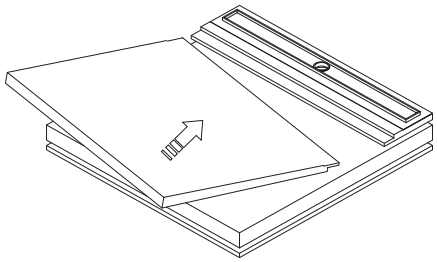

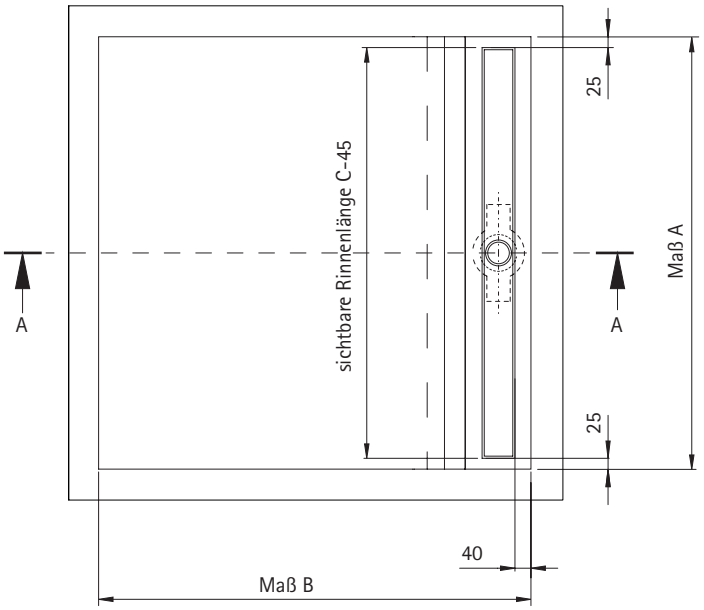

allgemeine Draufsicht LINE2T

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 03/2008 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

☐	mm	Länge, Maß A	
☐	mm	Breite, Maß B	
☐	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
☐	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 40 mm	
☐	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm	
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)	
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben ☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Standard Wandanbindung, Gefälle einseitig

- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm
- Unterbauelement, 2er Set (70/20 mm) zum Höhenausgleich auf der Baustelle


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 25 mm	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
800	800	800/755	85	120	140	50	LINE2TW8080
800	1000	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80100
800	1200	800/755	85	120	140	50	LINE2TW80120
900	900	900/855	85	120	140	50	LINE2TW9090
900	1000	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90100
900	1200	900/855	85	120	140	50	LINE2TW90120
900	1400	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90140
900	1500	900/855	90	125	145	55	LINE2TW90150
900	1800	900/855	100	135	155	65	LINE2TW90180
1000	800	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10080
1000	900	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW10090
1000	1000	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100100
1000	1200	1000/955	85	120	140	50	LINE2TW100120
1000	1500	1000/955	90	125	145	55	LINE2TW100150
1000	1800	1000/955	100	135	155	65	LINE2TW100180
1200	800	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12080
1200	900	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW12090
1200	1000	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120100
1200	1200	1200/1155	85	120	140	50	LINE2TW120120
1200	1500	1200/1155	90	125	145	55	LINE2TW120150
1200	1800	1200/1155	100	135	155	65	LINE2TW120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1 m²	LINE2TW100100S
bis 1,20 m²	LINE2TW110110S
bis 1,45 m²	LINE2TW120120S
bis 1,80 m²	LINE2TW135135S
bis 2,25 m²	LINE2TW150150S

Bodenabläufe




Ablauf waagerecht
Sperrwasserhöhe 25 mm
Ablaufleistung 39 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten



Ablauf waagerecht,
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min nach DIN 274

im Lieferumfang enthalten




Ablauf senkrecht
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 274
Kernlochbohrung Ø 130 mm


optional
bei Bestellung bitte angeben!
(waagerechte Abläufe entfallen)


Art.-Nr. LINETS

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 91

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40008

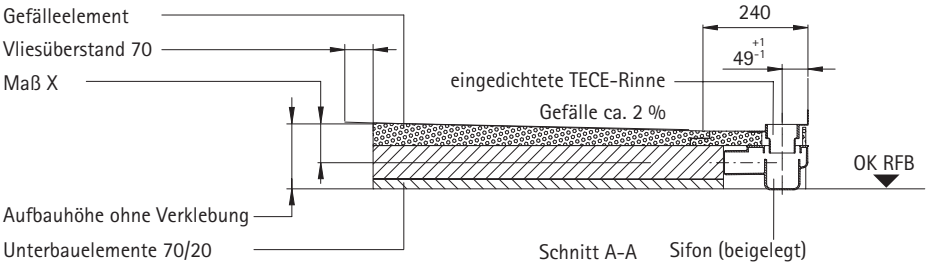

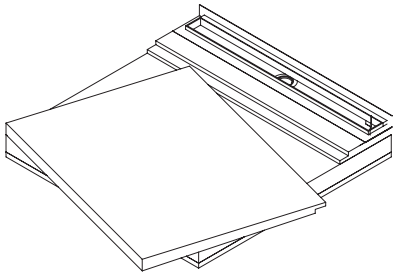

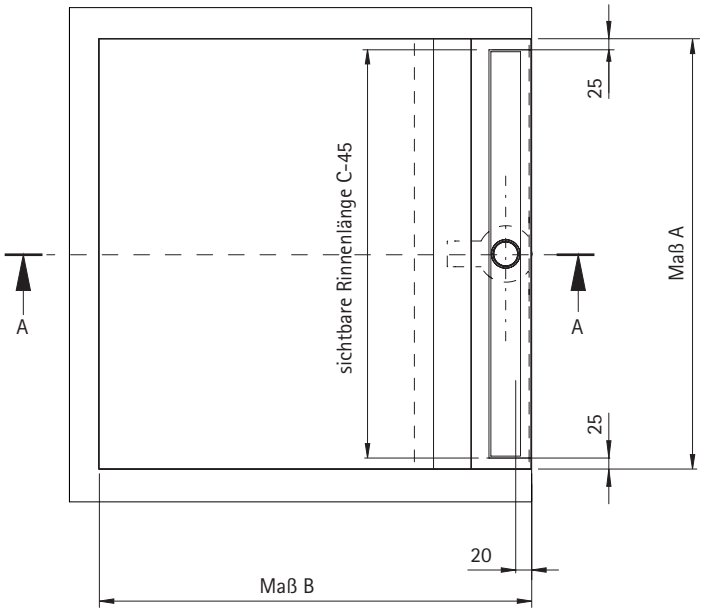

allgemeine Draufsicht LINE2TW

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

☐	mm	Länge, Maß A	
☐	mm	Breite, Maß B	
☐	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)	
20	mm	Position Rinne, Maß D, Fixmaß!	
☐	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm	
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm (Abläufe waagerecht, Sperrwasserhöhe 25 mm und 50 mm im Lieferumfang enthalten)	Art.-Nr. LINETS
☐	Set	Unterbauelement, 2er Set (20/70 mm)	
☐	Stück	Unterbauelement, einteilig, bitte Höhe angeben ☐ mm	

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Superflach, Gefälle einseitig


- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 30 mm	Maßangaben in mm Artikelnummer
800	1200	800/755	65	90	LINE2TS80120
900	900	900/855	60	85	LINE2TS9090
900	1200	900/855	65	90	LINE2TS90120
900	1400	900/855	70	95	LINE2TS90140
1000	800	1000/955	60	85	LINE2TS10080
1000	900	1000/955	60	85	LINE2TS10090
1000	1000	1000/955	60	85	LINE2TS100100
1000	1200	1000/955	65	90	LINE2TS100120
1200	800	1200/1155	60	85	LINE2TS12080
1200	900	1200/1155	60	85	LINE2TS12090
1200	1000	1200/1155	60	85	LINE2TS120100
1200	1200	1200/1155	65	90	LINE2TS120120

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	LINE2TS100100S
bis 1,20 m²	LINE2TS110110S
bis 1,45 m²	LINE2TS120120S
bis 1,80 m²	LINE2TS135135S
bis 2,25 m²	LINE2TS150150S
bis 3,00 m²	LINE2TS300S
bis 4,20 m²	LINE2TS420S

Bodenablauf

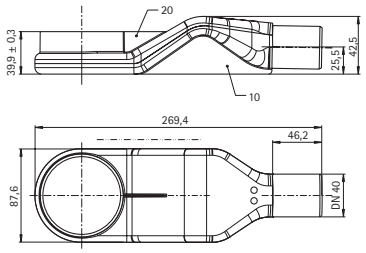



Ablauf waagerecht DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min


im Lieferumfang enthalten

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 91

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40104

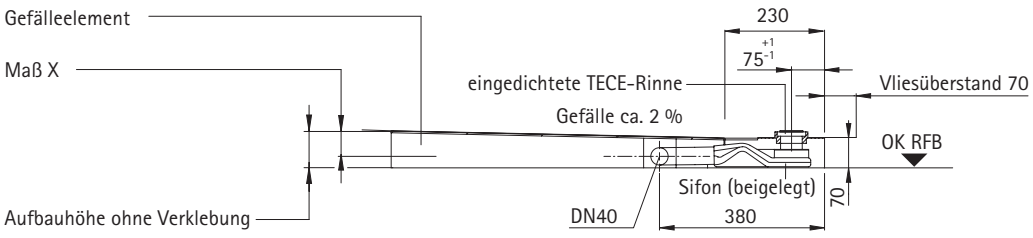

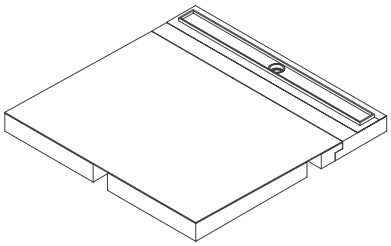

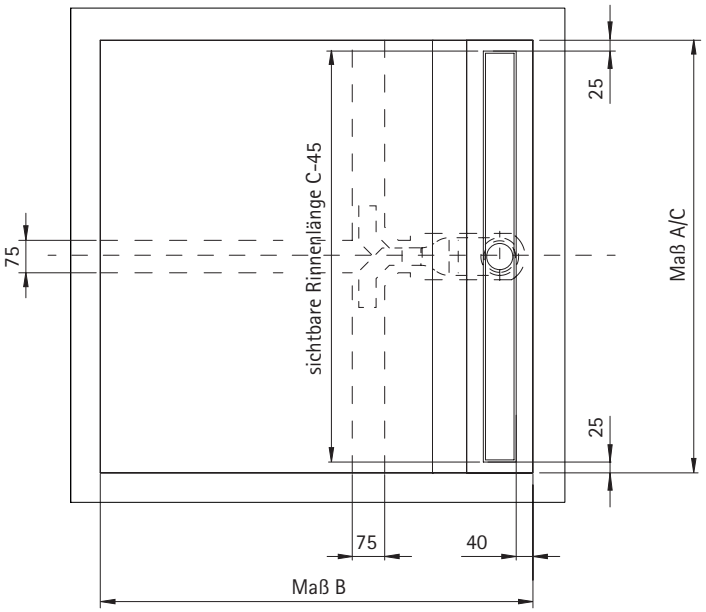

allgemeine Draufsicht LINE2TS

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2010 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 40 mm
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 30 mm (im Lieferumfang enthalten)

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE TECE mit Ablauf Superflach Wandanbindung, Gefälle einseitig


- Integrierte, eingedichtete TECE-Rinne, Rahmenhöhe 12 mm

Maß A Position Rinne	Breite B	Maß C Rinnenlänge	Maß X	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 30 mm	Maßangaben in mm Artikelnummer
800	1200	800/755	65	90	LINE2TSW80120
900	900	900/855	60	85	LINE2TSW9090
900	1200	900/855	65	90	LINE2TSW90120
900	1400	900/855	70	95	LINE2TSW90140
1000	800	1000/955	60	85	LINE2TSW10080
1000	900	1000/955	60	85	LINE2TSW10090
1000	1000	1000/955	60	85	LINE2TSW100100
1000	1200	1000/955	65	90	LINE2TSW100120
1200	800	1200/1155	60	85	LINE2TSW12080
1200	900	1200/1155	60	85	LINE2TSW12090
1200	1000	1200/1155	60	85	LINE2TSW120100
1200	1200	1200/1155	65	90	LINE2TSW120120

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

bis 1,00 m²	LINE2TSW100100S
bis 1,20 m²	LINE2TSW110110S
bis 1,45 m²	LINE2TSW120120S
bis 1,80 m²	LINE2TSW135135S
bis 2,25 m²	LINE2TSW150150S

Bodenablauf

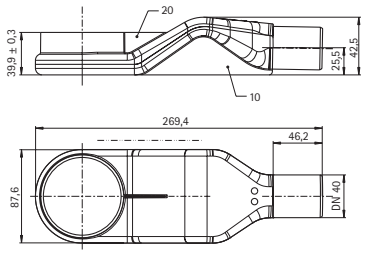



Ablauf waagerecht DN 40
Sperrwasserhöhe 30 mm
Ablaufleistung 30 l/min


im Lieferumfang enthalten

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung siehe Seite 91

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40009

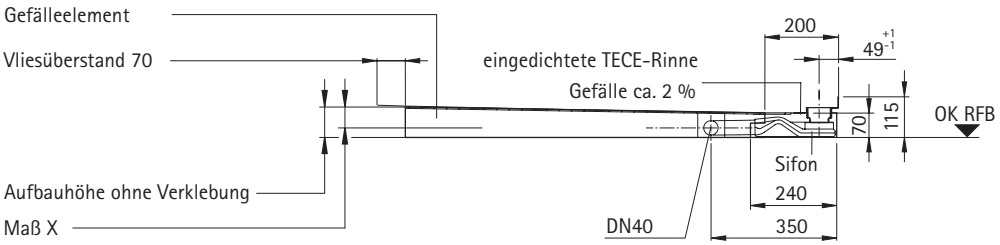

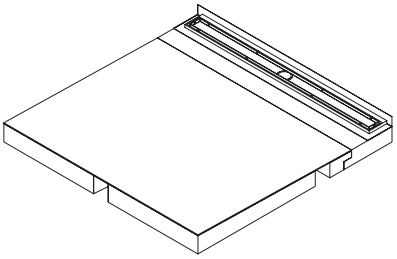

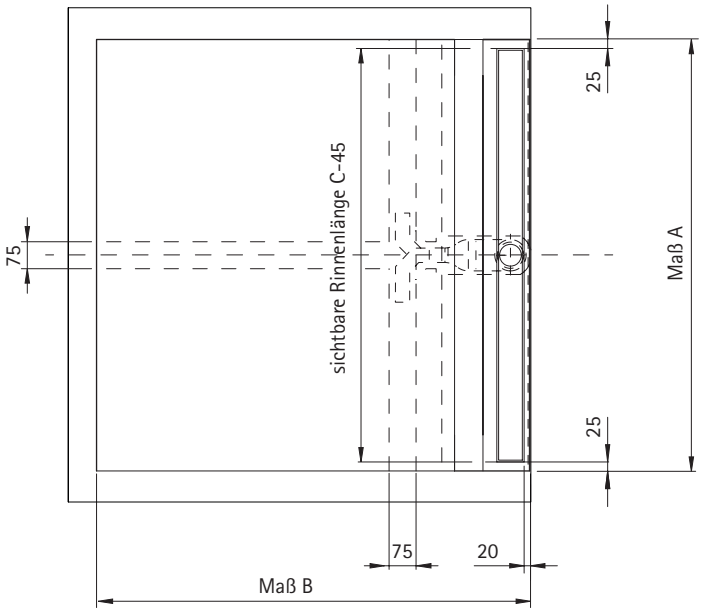

allgemeine Draufsicht LINE2TSW

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2014 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207


	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (600, 700, 800, 900, 1000, 1200 oder 1500 mm)
20	mm	Position Rinne, Maß D, Fixmaß!
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 30 mm im Lieferumfang enthalten

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.


Platz für Ihre Notizen:

Designroste/Fliesenmulden/Designabdeckung für TECE-Rinnen


TECE




	Länge	Ausführung	Artikelnummer
Designrost Perca	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETPERCA65
Designrost Perca	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETPERCA75
Designrost Perca	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETPERCA85
Designrost Perca	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETPERCA95
Designrost Perca	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETPERCA115

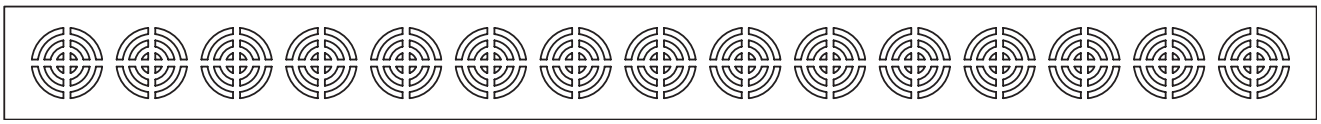


Designrost Grazia	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETGRAZIA65
Designrost Grazia	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETGRAZIA75
Designrost Grazia	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETGRAZIA85
Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETGRAZIA95
Designrost Grazia	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETGRAZIA115



Designrost Xeli	für TECE-Rinne 700	poliert	LINETXELI65
Designrost Xeli	für TECE-Rinne 800	poliert	LINETXELI75
Designrost Xeli	für TECE-Rinne 900	poliert	LINETXELI85
Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1000	poliert	LINETXELI95
Designrost Xeli	für TECE-Rinne 1200	poliert	LINETXELI115

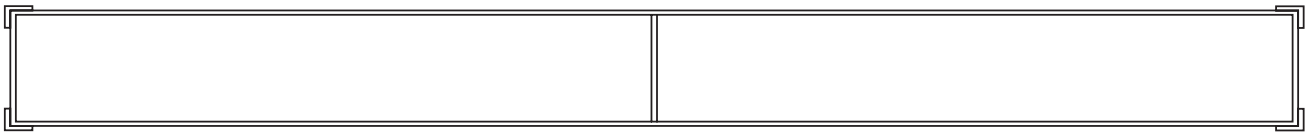

Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 300		LINETTILE25
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 600		LINETTILE55
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 700		LINETTILE65
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 800		LINETTILE75
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 900		LINETTILE85
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1000		LINETTILE95
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1200		LINETTILE115
Fliesenmulde Tile	für TECE-Rinne 1500		LINETTILE145

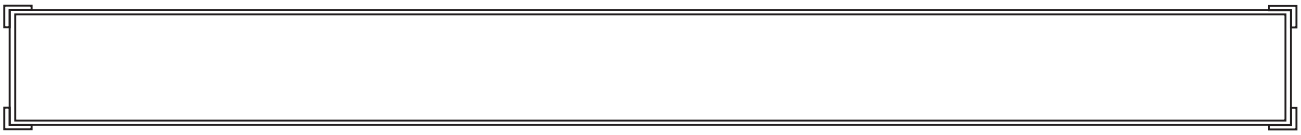

Designabdeckung Steel aus Edelstahl	550 mm für TECE-Rinne 600 mm	poliert	LINETSTEEL55
(andere Größen bitte separat bei TECE bestellen)			


TECE DRAIN mit wandbündiger Rinne, Gefälle einseitig

bestehend aus

- Gefälleelement mit vorgefertigter Positionierungshilfe für den Ablauf
- Unterbauelement quadroU inkl. Stellfüße zum Höhenausgleich bis 15 mm und 2 Kartuschen Montagekleber


- Flexibler Anschluss der HT-Rohr-Verbindung links/rechts
- schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die HT-Rohr-Verlegung
- Duschsystem kürzbar

- Duschprofil und Ablauf direkt bei TECE zu bestellen
- Rinne kürzbar

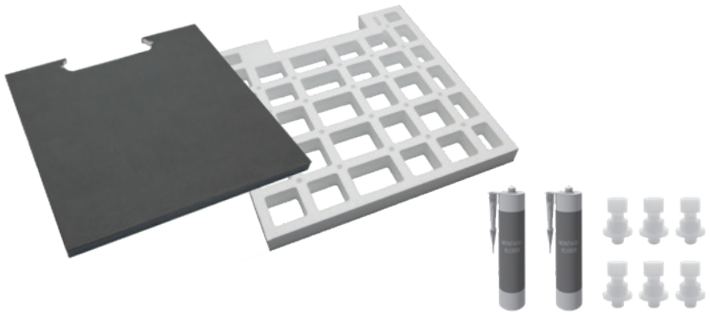



		Aufbauhöhe (ohne Verklebung)	Maßangaben in mm
Maß A Position Rinne	Breite B	Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
1000	1200	125	TCDRAIN100120
1000	1600	135	TCDRAIN100160
1200	1200	125	TCDRAIN120120
1200	1600	135	TCDRAIN120160
900	1200	125	TCDRAIN90120
900	1600	135	TCDRAIN90160

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40507

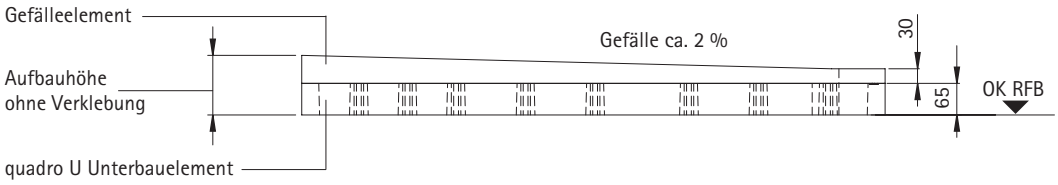

Seitenansicht

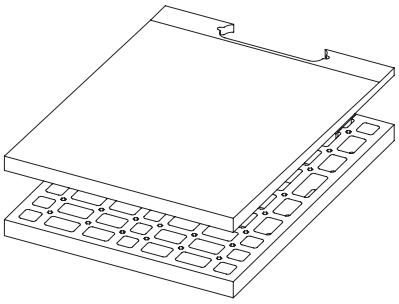

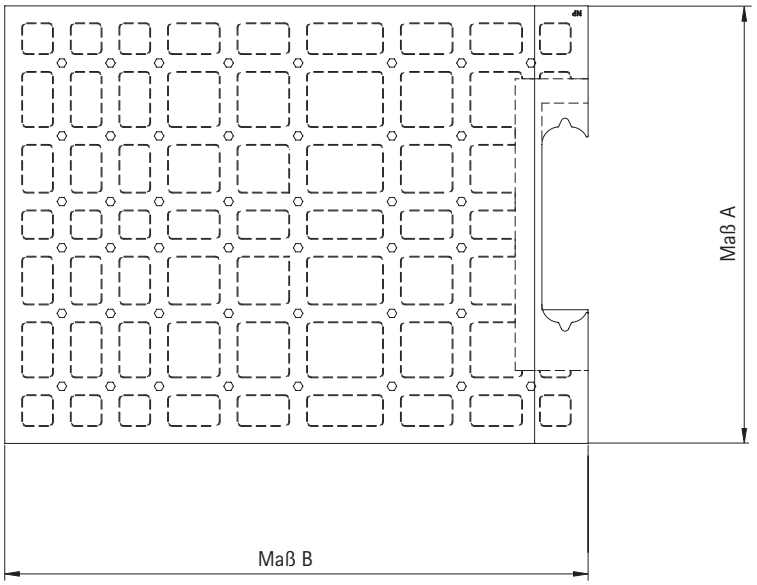

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 11/2018 Skizze unmaßstäblich

allgemeine Draufsicht TECE DRAIN

MULTISTAR® LINE mit DALLMER-Rinne

LINE DALLMER mit Ceraline Nano F für flächigen Einbau, Gefälle einseitig

- Eingedichtete DALLMER-Rinne Ceraline Nano F Rahmenhöhe 2 - 30 mm in Abhängigkeit von der Ceraline-Abdeckung (Abdeckung bitte separat bei DALLMER bestellen)

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 20 mm	Maß X	Artikelnummer
800	800	800/700	90	65	LINE2DNF8080
800	1000	800/700	90	65	LINE2DNF80100
800	1200	800/700	95	70	LINE2DNF80120
900	900	900/800	90	65	LINE2DNF9090
900	1000	900/800	90	65	LINE2DNF90100
900	1200	900/800	95	70	LINE2DNF90120
900	1400	900/800	100	75	LINE2DNF90140
900	1500	900/800	100	75	LINE2DNF90150
900	1800	900/800	105	80	LINE2DNF90180
1000	800	1000/900	90	65	LINE2DNF10080
1000	900	1000/900	90	65	LINE2DNF10090
1000	1000	1000/900	90	65	LINE2DNF100100
1000	1200	1000/900	95	70	LINE2DNF100120
1000	1500	1000/900	100	75	LINE2DNF100150
1000	1800	1000/900	105	80	LINE2DNF100180
1200	800	1200/1100	90	65	LINE2DNF12080
1200	900	1200/1100	90	65	LINE2DNF12090
1200	1000	1200/1100	90	65	LINE2DNF120100
1200	1200	1200/1100	95	70	LINE2DNF120120
1200	1500	1200/1100	100	75	LINE2DNF120150
1200	1800	1200/1100	105	80	LINE2DNF120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE2DNF100100S
bis 1,20 m²	LINE2DNF110110S
bis 1,45 m²	LINE2DNF120120S
bis 1,80 m²	LINE2DNF135135S
bis 2,25 m²	LINE2DNF150150S


Bodenablauf


Ablauf waagerecht DN 50 Sperrwasserhöhe 20 mm Ablaufleistung 24 l/min	im Lieferumfang enthalten

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40115

DALLMER

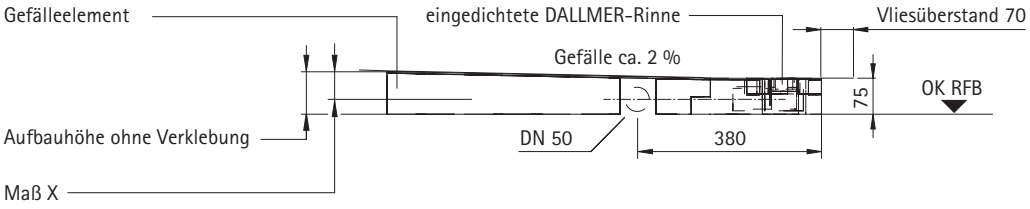

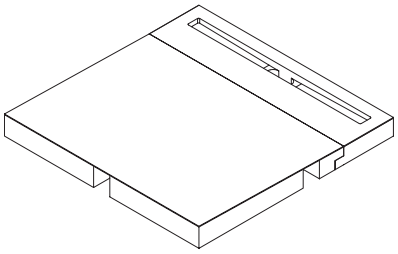

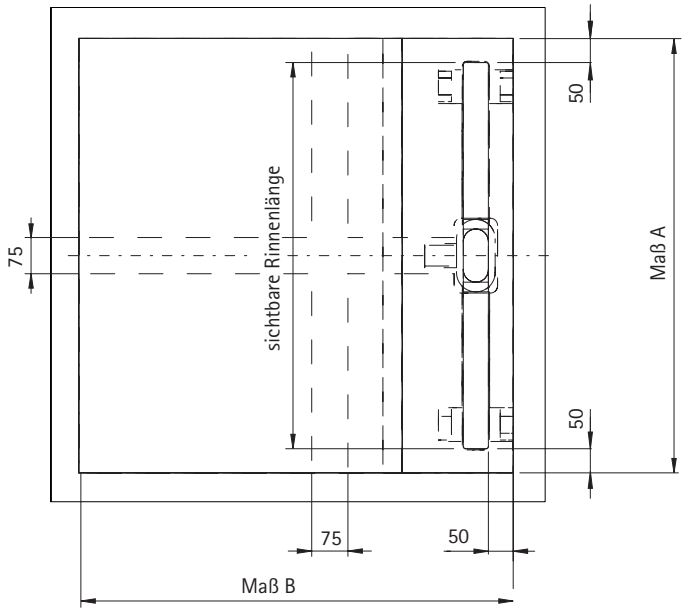

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 05/2013 Skizze unmaßstäblich

allgemeine Draufsicht LINE2DNF

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (800/700, 900/800, 1000/900 oder 1200/1100 mm)
	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 50 mm
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 50 mm
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 20 mm im Lieferumfang enthalten

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE DALLMER mit Ceraline Nano W für wandnahen Einbau, Gefälle einseitig

- Eingedichtete DALLMER-Rinne Ceraline Nano W Rahmenhöhe 2 - 30 mm in Abhängigkeit von der Ceraline-Abdeckung
(Abdeckung bitte separat bei DALLMER bestellen)

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 20 mm	Maß X	Artikelnummer
800	800	800/700	90	65	LINE2DNW8080
800	1000	800/700	90	65	LINE2DNW80100
800	1200	800/700	95	70	LINE2DNW80120
900	900	900/800	90	65	LINE2DNW9090
900	1000	900/800	90	65	LINE2DNW90100
900	1200	900/800	95	70	LINE2DNW90120
900	1400	900/800	100	75	LINE2DNW90140
900	1500	900/800	100	75	LINE2DNW90150
900	1800	900/800	105	80	LINE2DNW90180
1000	800	1000/900	90	65	LINE2DNW10080
1000	900	1000/900	90	65	LINE2DNW10090
1000	1000	1000/900	90	65	LINE2DNW100100
1000	1200	1000/900	95	70	LINE2DNW100120
1000	1500	1000/900	100	75	LINE2DNW100150
1000	1800	1000/900	105	80	LINE2DNW100180
1200	800	1200/1100	90	65	LINE2DNW12080
1200	900	1200/1100	90	65	LINE2DNW12090
1200	1000	1200/1100	90	65	LINE2DNW120100
1200	1200	1200/1100	95	70	LINE2DNW120120
1200	1500	1200/1100	100	75	LINE2DNW120150
1200	1800	1200/1100	105	80	LINE2DNW120180

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE2DNW100100S
bis 1,20 m²	LINE2DNW110110S
bis 1,45 m²	LINE2DNW120120S
bis 1,80 m²	LINE2DNW135135S
bis 2,25 m²	LINE2DNW150150S


Bodenablauf


Ablauf waagerecht DN 50 Sperrwasserhöhe 20 mm Ablaufleistung 24 l/min	im Lieferumfang enthalten

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40115

DALLMER

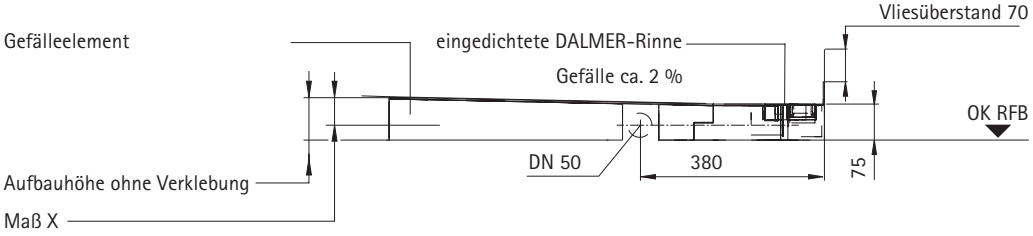

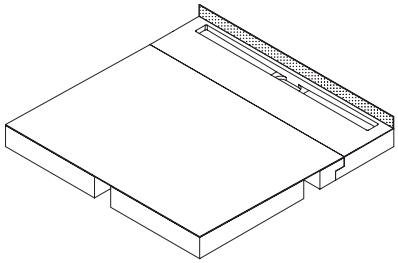

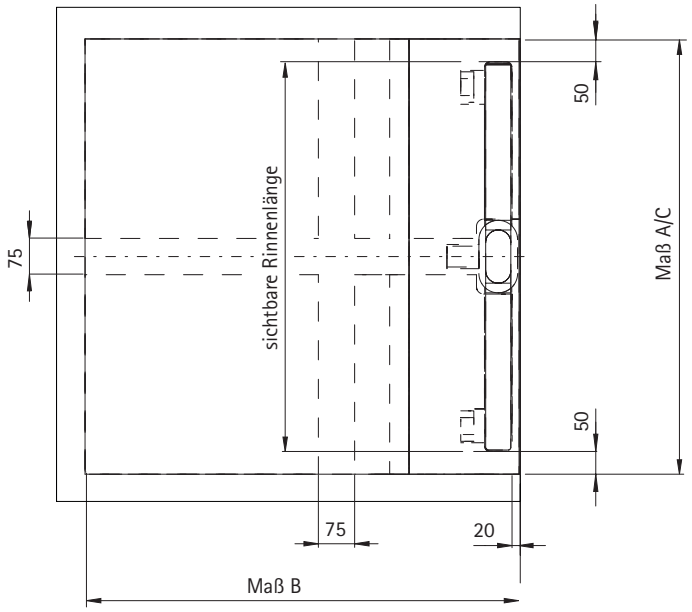

allgemeine Draufsicht LINE2DNW

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 05/2013 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

	mm	Länge, Maß A
	mm	Breite, Maß B
	mm	Rinnenlänge, Maß C (800/700, 900/800, 1000/900 oder 1200/1100 mm)
	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 50 mm
20		Position Rinne, Maß D, **fix 20 mm**
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 20 mm im Lieferumfang enthalten

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

MULTISTAR® LINE mit KESSEL-Rinne

LINE KESSEL mit Linearis Comfort, Gefälle vierseitig

- Eingedichtete KESSEL-Rinne Linearis Comfort
  Rahmen höhenverstellbar (7 bis 20 mm)
  mit Edelstahlabdeckung/Fliesenmulde
- Unterbauelemente, Set (20/30/40/80 mm)


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Maß X	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
1000	800	800/750	140	115	60	LINE1K10080
1000	900	800/750	140	115	60	LINE1K10090
1000	1000	800/750	140	115	60	LINE1K100100
1200	800	1000/950	140	115	60	LINE1K12080
1200	900	1000/950	140	115	60	LINE1K12090
1200	1000	1000/950	140	115	60	LINE1K120100
1200	1200	1000/950	140	115	60	LINE1K120120

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE1K100100S
bis 1,20 m²	LINE1K110110S
bis 1,45 m²	LINE1K120120S
bis 1,80 m²	LINE1K135135S
bis 2,25 m²	LINE1K150150S

Bodenablauf



Ablauf waagerecht DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 1253

im Lieferumfang enthalten




Ablauf senkrecht DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 1253
Kernlochbohrung Ø 160 mm bei Einsatz von SK 32996 Quick-Fit ohne Brandschutz


optional, bei Bestellung bitte angeben!
(Ablauf waagerecht entfällt)


Art.-Nr. LINEKSS

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40047

KESSEL

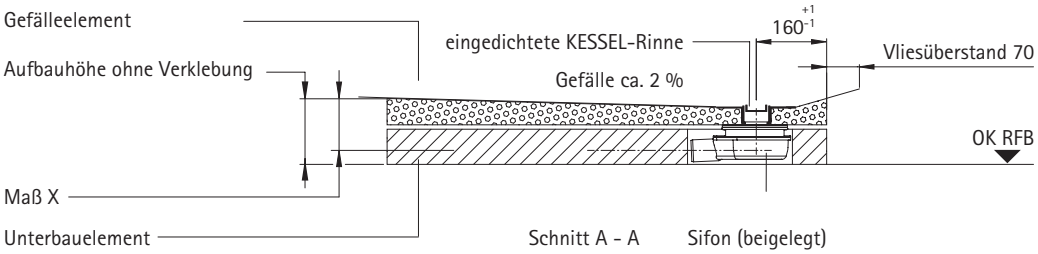

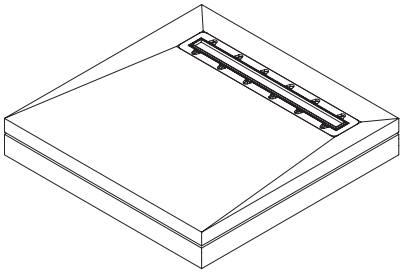

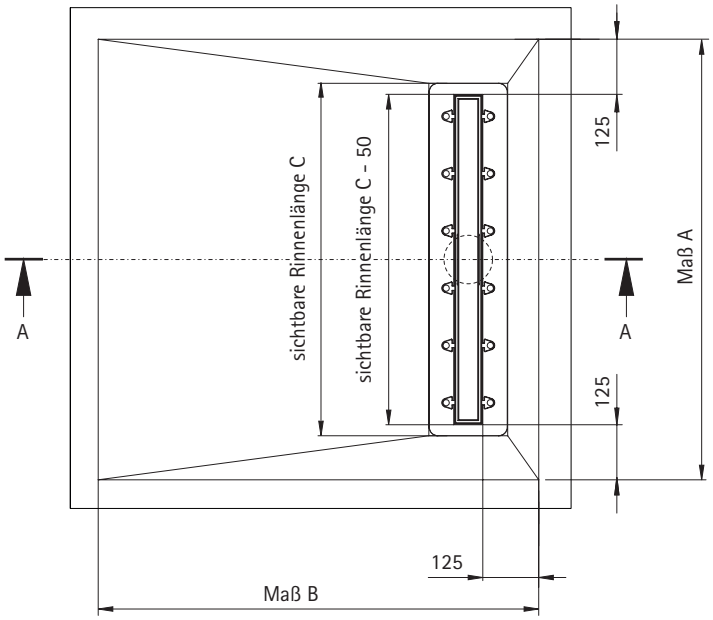

allgemeine Draufsicht LINE1K

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2012 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

☐	mm	Länge, Maß A
☐	mm	Breite, Maß B
☐	mm	Rinnenlänge, Maß C (800, 900, 1000 oder 1200 mm)
☐	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 125 mm
☐	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 125 mm
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm im Lieferumfang enthalten

Art.-Nr. LINEKSS

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

LINE KESSEL mit Linearis Comfort, Gefälle einseitig

- Eingedichtete KESSEL-Rinne Linearis Comfort
  Rahmen höhenverstellbar (7 bis 20 mm)
  mit Edelstahlabdeckung/Fliesenmulde
- Unterbauelemente, Set (20/30/40/80 mm)


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	Aufbauhöhe (ohne Verklebung) Ablauf waagerecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Maß X	Ablauf senkrecht Sperrwasserhöhe 50 mm	Artikelnummer
800	1200	800/750	140	115	60	LINE2K80120
900	900	900/850	140	115	60	LINE2K9090
900	1200	900/850	140	115	60	LINE2K90120
900	1400	900/850	145	120	65	LINE2K90140
1000	800	1000/950	140	115	60	LINE2K10080
1000	900	1000/950	140	115	60	LINE2K10090
1000	1000	1000/950	140	115	60	LINE2K100100
1000	1200	1000/950	140	115	60	LINE2K100120
1200	800	1200/1150	140	115	60	LINE2K12080
1200	900	1200/1150	140	115	60	LINE2K12090
1200	1000	1200/1150	140	115	60	LINE2K120100
1200	1200	1200/1150	140	115	60	LINE2K120120

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)


bis 1,00 m²	LINE2K100100S
bis 1,20 m²	LINE2K110110S
bis 1,45 m²	LINE2K120120S
bis 1,80 m²	LINE2K135135S
bis 2,25 m²	LINE2K150150S

Bodenablauf



Ablauf waagerecht DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 1253

im Lieferumfang enthalten




Ablauf senkrecht DN 50
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 60 l/min nach DIN 1253
Kernlochbohrung Ø 160 mm bei Einsatz von SK 32996 Quick-Fit ohne Brandschutz


optional, bei Bestellung bitte angeben!
(Ablauf waagerecht entfällt)


Art.-Nr. LINEKSS

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40048

KESSEL

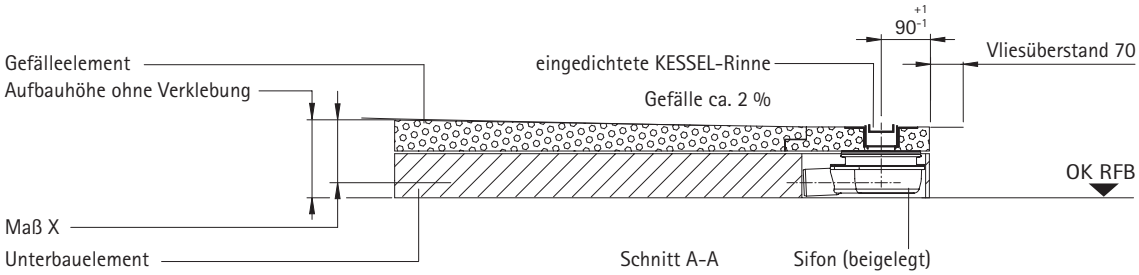

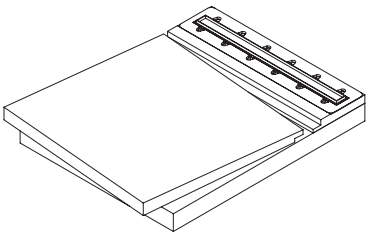

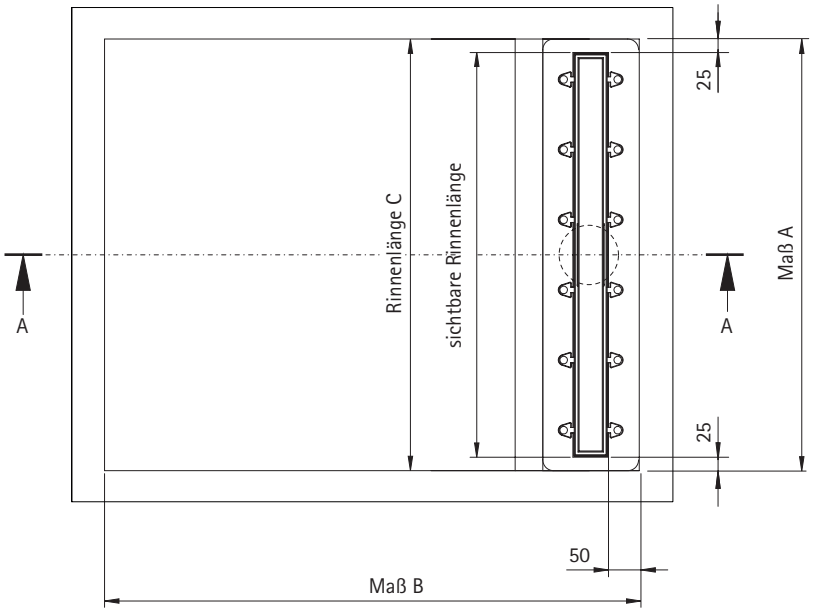

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 12/2012 Skizze unmaßstäblich

allgemeine Draufsicht LINE2K

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

☐	mm	Länge, Maß A
☐	mm	Breite, Maß B
☐	mm	Rinnenlänge, Maß C (800, 900, 1000 oder 1200 mm)
☐	mm	Position Rinne, Maß D, mindestens 50 mm
☐	mm	Position Rinne, Maß E, mindestens 25 mm
☐	Stück	Ablauf senkrecht, Sperrwasserhöhe 50 mm — Art.-Nr. LINEKSS
		Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm im Lieferumfang enthalten

Die Höhe des Elementes ergibt sich aus der Größe und der Position der Rinne.
Eine Teilung des Elementes behalten wir uns aus logistischen Gründen vor.

MULTISTAR® LINE für GEBERIT-Rinne

LINE GEBERIT mit Gefälle einseitig

- Mit eingedichtetem GEBERIT Rohbauset für Duschrinne CleanLine
- Unterbauelementesystem quadroU mit Stellfüßen zur Höhenjustierung, zur Montage mit 2K Montageschaum (Gewährleistungsansprüche nur bei Verwendung des SCHEDEL MULTISTAR® Montageschaums Art. SH 30070)
- Kein Fliesenkleber notwendig
- Schnelle und einfache Vor-Ort-Zuschnitte für die Rohrverlegung möglich

Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Ablauf	Aufbauhöhe	Maß X	Artikelnummer
1.000	1.200	DN 40	95	63	LI2GCL41012PU
1.000	1.200	DN 50	120	78	LI2GCL51012PU
1.200	1.600	DN 40	100	68	LI2GCL41216PU
1.200	1.600	DN 50	125	83	LI2GCL51216PU

Sonderanfertigungen auf Anfrage

bis 1,45 m²	LI2GCL4145SPU
bis 1,45 m²	LI2GCL5145SPU
bis 2,25 m²	LI2GCL4225SPU
bis 2,25 m²	LI2GCL5225SPU

Bodenablauf

	Ablauf DN 50 Sperrwasserhöhe 50 mm Ablaufleistung 48 l/min		werkseitig integriert
	Ablauf DN 40 Sperrwasserhöhe 30 mm Ablaufleistung 24 l/min		werkseitig integriert


Zubehör/Montagematerial

	Stellfuß	zur genauen Höhenjustierung	SH 30077
	**Montage-Kleber*** Kartusche à 310 ml	zur Montage von quadroU-Unterbauelement und Rinnenträgerelement	SH 32350
	**MULTISTAR® 2K Montageschaum*** (Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)	zur Montage von Gefälleelement auf quadroU-Unterbauelement	SH 30070


* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung). Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40486

GEBERIT

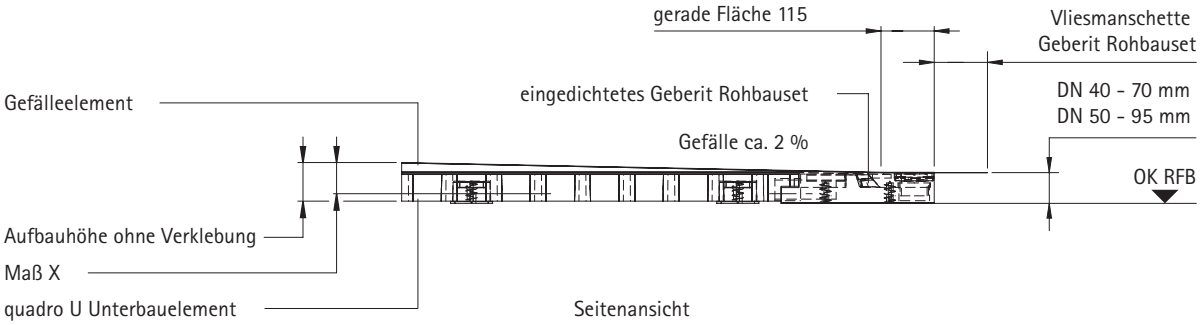

Seitenansicht



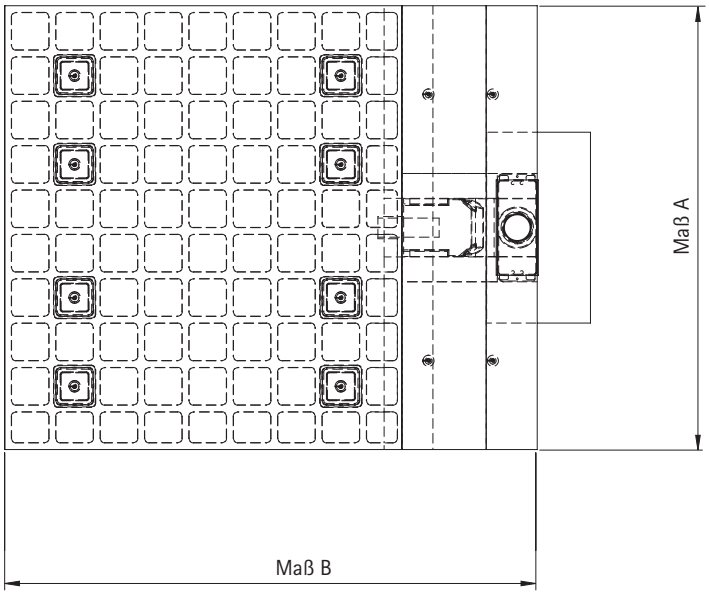

allgemeine Draufsicht LI2CL

Technische Änderungen vorbehalten! Stand 11/2016 Skizze unmaßstäblich

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

Maß A (Position Rinne)	☐	mm
Maß B	☐	mm
vorhandene Estrichhöhe	☐	mm
Ablauf DN 50	☐	
Ablauf DN 40	☐	

Übersicht technische Daten MULTISTAR® LINE

für Ablaufsystem:	Schedel BAD+DESIGN		TECE			
	LINE^{PLUS} PURE/ACCENT		**LINE TECE**			
Rinne			Standard	Standard	Superflach	Superflach
Artikelnummern	LP...E50XXX LP4...E50XXX LP4...EA50XXX	LP...E35XXX LP4...E35XXX LP4...EA35XXX	LINE1T LINE2T LINE1TW LINE2TW	LINE1T LINE2T LINE1TW LINE2TW	LINE2TS	LINE2TSW
Sperrwasserhöhe	50 mm	35 mm	25 mm	50 mm (DIN 274)	30 mm	30 mm
Ablauf waagerecht	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Anschlusswert	70 l/min	55 l/min	39 l/min	48 l/min	30 l/min	30 l/min
Einbautiefe ohne Verklebung (abhängig von der Größe des Duschboards)	130 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	115 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	120 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	140 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	85 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	90 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm
Schallschutzprüfung	-	-	*)	*)	**)	**)
Ablauf senkrecht	ja	ja	ja	ja	nein	nein
Anschlusswert	125 l/min	125 l/min	60 l/min	60 l/min		
Einbautiefe ohne Verklebung (abhängig von der Größe des Duschboards)	50 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	50 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	50 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	50 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm		
Nennweite Ablauf	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 40	DN 40
Standardgrößen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Rinne mittig	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Rinne außermittig	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Sonderanfertigungen	ja	ja	ja	ja	ja	ja
umlaufend kürzbar	ja	ja	ja	ja	ja	ja
	Abgeschnittener Vliesüberstand muss durch Dichtband ersetzt werden!					
rollstuhlbefahrbar Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Prüfzeugnisse	nein	nein	ja	ja	ja	ja
Unterbauelement/-e	ja	ja	ja	ja	nein	nein
werkseitige Abdichtung	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Gefälle	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Dichtband erforderlich	nein	nein	nein	nein	nein	nein
Rahmenhöhe	-	-	12 mm	12 mm	12 mm	12 mm
Designroste/-abdeckung	Abdeckung aus Mineralwerkstoff		ja optional	ja optional	ja optional	ja optional
Fliesenmulde (optional)	-	-	ja	ja	ja	ja

*) Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100 in Verbindung mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO (Unterbauelement erforderlich)
UG LIn 23 dB(A) gemessen mit KGN gemäß Schalltechnischem Bericht 208187-01.01 wird die SST I, II und III bei der im Bericht aufgeführten Montageart erfüllt. Schallschutz nach DIN EN ISO 140-8 (Trittschallminderung) mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO Δ LW bis 24 dB.

**) Bei Produkten, die nicht Bestandteil des o.g. Prüfberichts sind, jedoch annähernd gleiche Produkteigenschaften besitzen, kann von den gleichen Prüfergebnissen ausgegangen werden. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Aussage kann einen messtechnischen Nachweis in einem bauakustischen Labor nur bedingt ersetzen.

	siehe Seite 72 bis Seite 77	siehe Seite 80 bis Seite 85	siehe Seite 86 bis Seite 87	siehe Seite 88 bis Seite 89

Wichtige Hinweise für die Planung einer bodenebenen Dusche mit Rinne:
(Aufbauhöhe siehe nebenstehende Zeichnung)


Ausschlaggebend für die Montage ist der höchste Punkt.
Berechnung höchster Punkt Estrich minus ca. 2 % Gefälle = Höhenniveau Rinne
Bei den SCHEDEL-Systemen wird immer die Gesamtaufbauhöhe mit Gefälle angegeben.

für Ablaufsystem:	DALLMER	KESSEL	GEBERIT	
	LINE DALLMER	**LINE KESSEL**	**LINE GEBERIT CleanLine**	
Rinne	Ceraline Nano	**Linearis Comfort**		
Artikelnummer	LINE2DNF LINE2DNW	LINE1K LINE2K	LI2GL4	LI2GL5
Sperrwasserhöhe	20 mm	50 mm (DIN 1253)	30 mm	50 mm
Ablauf waagerecht	ja	ja	ja	ja
Anschlusswert	24 l/min	60 l/min	24 l/min	48 l/min
Einbautiefe ohne Verklebung (abhängig von der Größe des Duschboards)	90 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	140 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm	95 mm bei LINE-Größe 1000 x 1200 mm	120 mm bei LINE-Größe 1000 x 1200 mm
Schallschutzprüfung	**)	**)	**)	**)
Ablauf senkrecht	nein	ja	nein	nein
Anschlusswert				
Einbautiefe (ohne Verklebung) abhängig von LINE-Größe!		50 mm bei LINE-Größe 900 x 900 mm		
Nennweite Ablauf	DN 50	DN 50	DN 40	DN 50
Standardgrößen	ja	ja	ja	ja
Rinne mittig	nein	nein	nein	nein
Rinne außermittig	ja	ja	ja	ja
Sonderanfertigungen	ja	ja	ja	ja
kürzbar	ja	ja	ja	ja
	Abgeschnittener Vliesüberstand muss durch Dichtband ersetzt werden!			
rollstuhlbefahrbar Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm	ja	ja	ja	ja
Prüfzeugnisse	ja	ja	ja	ja
Unterbauelement/-e	nein	ja	ja	ja
werkseitige Abdichtung	ja	ja	ja	ja
Gefälle	ja	ja	ja	ja
Dichtband erforderlich	nein	nein	ja	ja
Rahmenhöhe	2 - 30 mm	7 - 20 mm	-	-
Designroste/-abdeckung	ja Bestellung direkt bei DALLMER	ja im Lieferumfang	ja	ja
Fliesenmulde (optional)	ja Bestellung direkt bei DALLMER	ja im Lieferumfang	nein	nein

*) Schallschutz nach DIN 4109/VDI 4100 in Verbindung mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO (Unterbauelement erforderlich)
UG LIn 23 dB(A) gemessen mit KGN gemäß Schalltechnischem Bericht 208187-01.01 wird die SST I, II und III bei der im Bericht aufgeführten Montageart erfüllt. Schallschutz nach DIN EN ISO 140-8 (Trittschallminderung) mit dem Schallschutzsystem SiLENCIO Δ LW bis 24 dB.

**) Bei Produkten, die nicht Bestandteil des o.g. Prüfberichts sind, jedoch annähernd gleiche Produkteigenschaften besitzen, kann von den gleichen Prüfergebnissen ausgegangen werden. Die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Aussage kann einen messtechnischen Nachweis in einem bauakustischen Labor nur bedingt ersetzen.

	siehe Seite 94 bis Seite 97	siehe Seite 98 bis Seite 101	siehe Seite 102 bis Seite 103

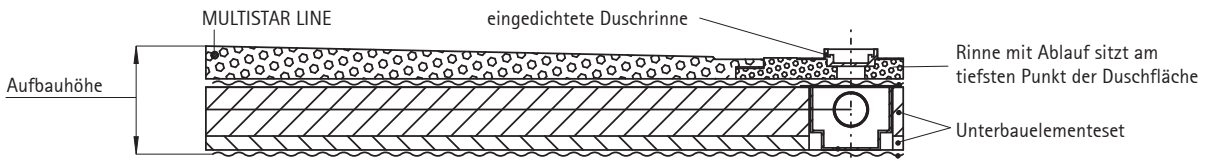

Bodenebene Duschelemente
Wandentwässerung

www.schedel-badinnovation.de


SEITE 108 - 109
mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff



SEITE 110 - 113
zum Verfliesen

MULTISTAR® SYSTEMBOARD FERTIG ZUM VERFLIESEN

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Hartschaumelement aus HDPS® mit eingearbeitetem Gefälle
- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Sofort verfliesbar
- Ab Fliesengröße 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar
- Werkseitig abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I


FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE FOLGENDE UTENSILIEN:



Ansatzkleber



Mineralische Dichtschlämme



Dichtband




Außenecke



Innenecke


zur Abdichtung der Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen


VIERSEITIGES GEFÄLLE (G2)

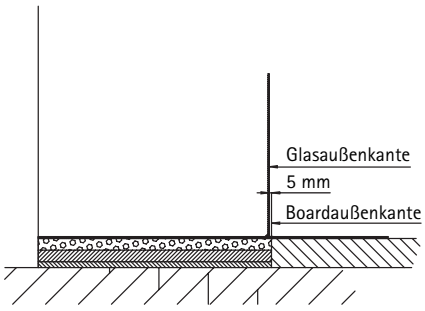

- Montage allseitig bündig zum Estrich
- Bei Verfliesung Gefällelinien berücksichtigen.
- Kein Absatz/Keil zum Estrich
- Montage der Duschabtrennung auf dem fertig verfliesten Duschelement empfohlen

EINSEITIGES GEFÄLLE (G4)



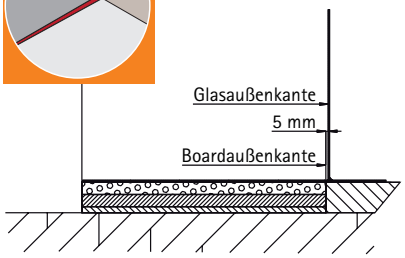


- Montage im Einstieg bündig zum Estrich
- Empfohlen für den Nischeneinbau aufgrund des seitlich entstehenden Gefälleabsatz
- Verlegung der Fliesen ohne Gefällekeil
- Montage der Duschabtrennung auf dem verfliesten Estrich empfohlen

MULTISTAR® SYSTEMBOARD^{PLUS} MIT FERTIGER OBERFLÄCHE


ZUM SYSTEM GEHÖREN:

- Hochwertige Oberfläche aus Mineralwerkstoff zum bauseitigen Verkleben, Oberfläche in verschiedenen Farben lieferbar, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Hartschaumelement aus HDPS® mit eingearbeitetem Gefälle
- Unterbauelemente zum Höhenausgleich auf der Baustelle

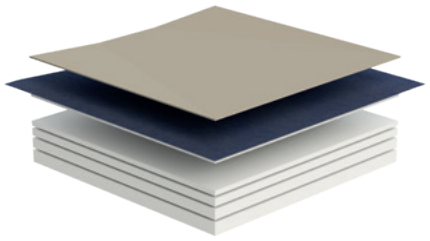

ZUSÄTZLICH WIRD BENÖTIGT:


- Montagematerial
- Wandablauf GEBERIT
- Designabdeckung



SICHERHEIT

Eine wasserdichte Vliesschicht mit einem Überstand von umlaufend 70 mm bietet optimale Sicherheit für die Übergänge zu den angrenzenden Bauteilen. Das entspricht den Anforderungen der DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I.

FÜR DIE MONTAGE BENÖTIGEN SIE FOLGENDES ZUBEHÖR:



Ansatzkleber à 5 kg



Mineralische Dichtschlämme

MULTISTAR® Systemboard^{PLUS} für Wandabläufe GEBERIT

- Inkl. Unterbauelemente 20/30/40/50 mm
- Passend für GEBERIT Wandabläufe DUOFIX 111.581.00.1
  DUOFIX 111.580.00.1 - DUOFIX 111.589.00.1
  DUOFIX 111.587.00.1, DUOFIX 111.593.00.1
  DUOFIX 111.591.00.1 GIS 461.736.00.1 - GIS 461.734.00.1
  Sanbloc 440.736.00.1 - Sanbloc 440.734.00.1
  Kombifix 457.536.00.1 - Kombifix 457.534.00.1


Maßangaben in mm

Maß A Position Rinne	Maß B	Höhe H1 ohne Unterbau ohne Mineralwerkstoff	Höhe H2 ohne Unterbau ohne Mineralwerkstoff	Artikelnummer
900	900	50	30	WP29090XXX
900	1200	55	30	WP290120XXX
900	1400	60	30	WP290140XXX
1000	1000	50	30	WP2100100XXX
1000	1200	55	30	WP2100120XXX
1000	1400	60	30	WP2100140XXX
1200	1200	55	30	WP2120120XXX

Sonderanfertigung (bei Bestellung bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,00 m²	Wenn die Maße A/B größer als 1200 mm, bitte Nachfrage auf Machbarkeit.	WP2100SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,20 m²		WP2120SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m²		WP2145SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 1,80 m²		WP2180SXXX
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m²		WP2225SXXX


xxx = Oberfläche (Bsp. WP290120008 = SYSTEMBOARD^{PLUS} 900 x 1200 mm in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

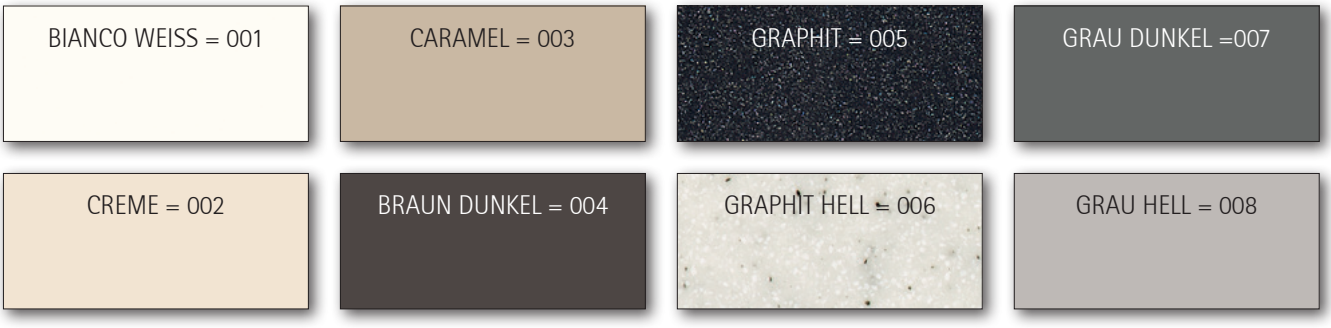


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40494


für Ablauftechnik

GEBERIT

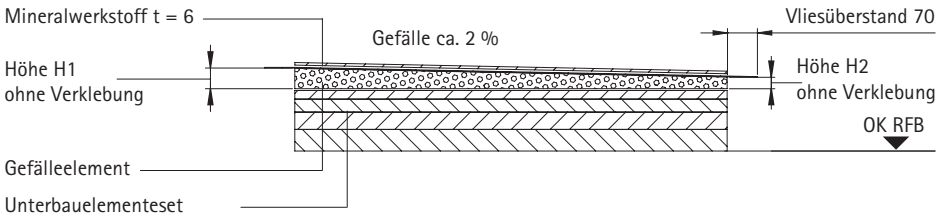

Schnitt A-A

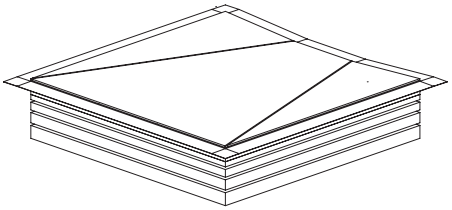

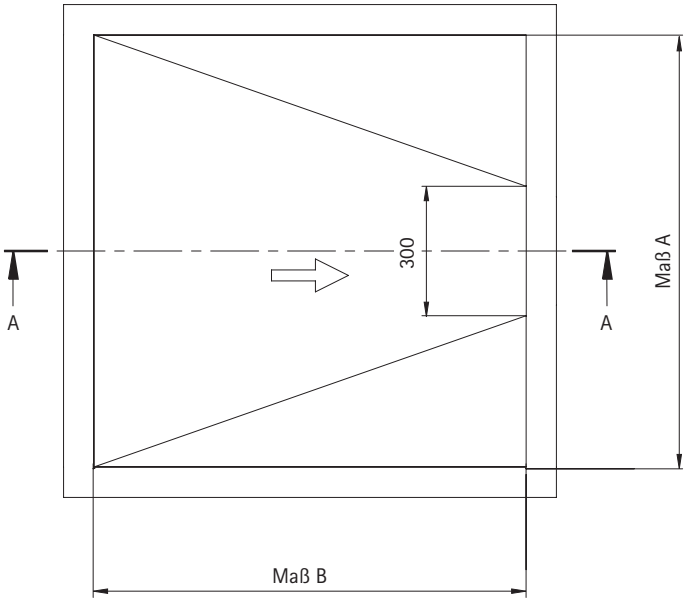

allgemeine Draufsicht SYSTEMBOARD^{PLUS}

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207


Länge, Maß A	☐	mm
Breite, Maß B	☐	mm
vorhandene Estrichhöhe	☐	mm
Farb-Nr. Mineralwerkstoffoberfläche	☐	
Unterbauelement (Höhe)	☐	mm
Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)	☐	

MULTISTAR® Systemboard GEBERIT für Wandabläufe

für alle Systemboardvarianten einsetzbare Wandabläufe:
DUOFIX 111.581.00.1 - DUOFIX 111.580.00.1 - DUOFIX 111.589.00.1
DUOFIX 111.587.00.1 - DUOFIX 111.593.00.1 - DUOFIX 111.591.00.1
GIS 461.736.00.1 - GIS 461.734.00.1 - Sanbloc 440.736.00.1
Sanbloc 440.734.00.1 - Kombifix 457.536.00.1
Kombifix 457.534.00.1
(Abläufe nicht im Lieferumfang,
bitte separat bei GEBERIT bestellen.)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40102

Gefälleelement G2

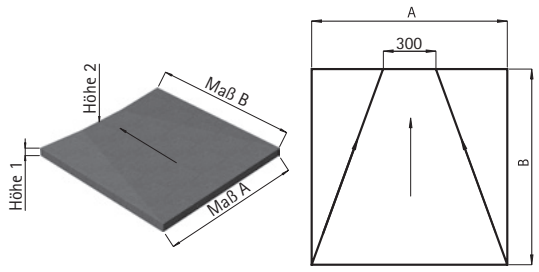


Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Artikelnummer
900	900	50	30	G2 9090OU
900	1200	55	30	G2 90120OU
900	1400	60	30	G2 90140OU
1000	1000	50	30	G2 100100OU
1000	1200	55	30	G2 100120OU
1000	1400	60	30	G2 100140OU
1200	1200	55	30	G2 120120OU

Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m²	G2 120120SOU
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m²	G2 150150SOU

Gefälleelement G4

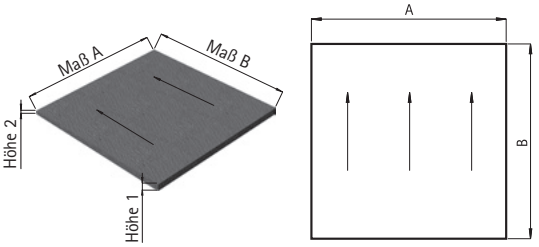

Maßangaben in mm


Maß A	Maß B	Höhe H1	Höhe H2	Artikelnummer
900	900	50	30	G4 9090OU
900	1200	55	30	G4 90120OU
900	1400	60	30	G4 90140OU
1000	1000	50	30	G4 100100OU
1000	1200	55	30	G4 100120OU
1000	1400	60	30	G4 100140OU
1200	1200	55	30	G4 120120OU

Sonderanfertigung (bitte nebenstehenden Bestellvordruck verwenden)

mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m²	G4 120120SOU
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m²	G4 150150SOU

GEBERIT

Element zur Erweiterung der Duschfläche (ohne Gefälle)





Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe	Artikelnummer
900	900	50	GERW9090
1000	900	50	GERW10090
1200	900	50	GERW12090

Unterbauelemente, 4er Set (20/30/40/50 mm)

zum Höhenausgleich auf der Baustelle
passend für Gefälle-Elemente G2 und G4 und das Element zur Erweiterung der Duschfläche





Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe	Artikelnummer
900	900	20/30/40/50	UBE9090
900	1000	20/30/40/50	UBE90100
900	1200	20/30/40/50	UBE90120
900	1400	20/30/40/50	UBE90140
1000	1000	20/30/40/50	UBE100100
1000	1200	20/30/40/50	UBE100120
1000	1400	20/30/40/50	UBE100140
1200	1200	20/30/40/50	UBE120120
Sonderanfertigung (bitte Bestellvordruck verwenden)			
mind. 800	Grundfläche bis 1,45 m²		UBE120120S
mind. 800	Grundfläche bis 2,25 m²		UBE150150S

Bestellvordruck bei Sonderanfertigung

Fax: 03745 745-207

Länge, Maß A	☐	mm
Breite, Maß B	☐	mm
vorhandene Estrichhöhe	☐	mm
Variante G2	☐	
Variante G4	☐	
Unterbauelement, 4er Set (20/30/40/50 mm)	☐	


MULTISTAR® Systemboard GEBERIT BASIC für Wandablauf Kombifix

Wandablauf GEBERIT Kombifix bitte separat beim Hersteller bestellen!

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40456

BASIC Kombifix


bestehend aus Adapter, Gefälleelement, Unterbauelemente (20/30/40/50 mm)



Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Artikelnummer
900	900	50	GS9090
900	1200	55	GS90120
900	1400	60	GS90140
1000	1000	50	GS100100
1000	1200	55	GS100120
1000	1400	60	GS100140
1200	1200	55	GS120120


BASIC Kombifix mit Sitz

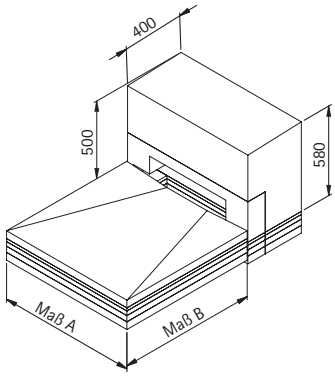

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Artikelnummer
900	900	50	GS9090S
900	1200	55	GS90120S
900	1400	60	GS90140S
1000	1000	50	GS100100S
1000	1200	55	GS100120S
1000	1400	60	GS100140S
1200	1200	55	GS120120S

Basic Kombifix mit Wand 120

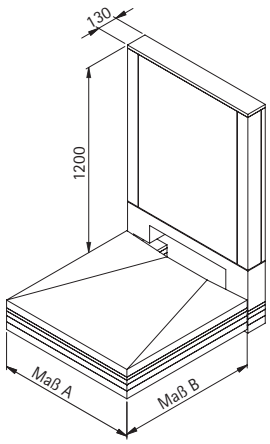


Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Artikelnummer
900	900	50	GS9090W120
900	1200	55	GS90120W120
900	1400	60	GS90140W120
1000	1000	50	GS100100W120
1000	1200	55	GS100120W120
1000	1400	60	GS100140W120
1200	1200	55	GS120120W120

GEBERIT


Basic Kombifix mit Wand 250

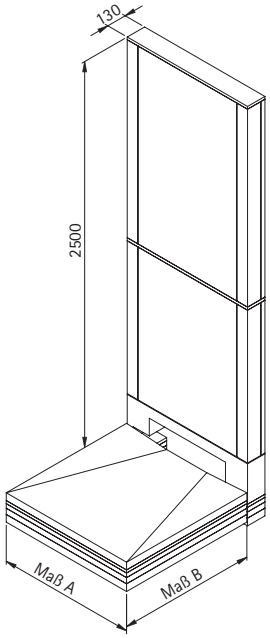

Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Artikelnummer
900	900	50	GS9090W250
900	1200	55	GS90120W250
900	1400	60	GS90140W250
1000	1000	50	GS100100W250
1000	1200	55	GS100120W250
1000	1400	60	GS100140W250
1200	1200	55	GS120120W250

Basic Kombifix mit Wand 250 und Installationsschacht

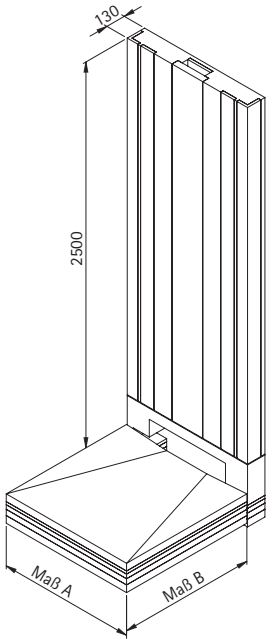


Maßangaben in mm

Maß A	Maß B	Höhe Gefälleelement	Artikelnummer
900	900	50	GS9090W250IS
900	1200	55	GS90120W250IS
900	1400	60	GS90140W250IS
1000	1000	50	GS100100W250IS
1000	1200	55	GS100120W250IS
1000	1400	60	GS100140W250IS
1200	1200	55	GS120120W250IS

Die BASIC-Systeme können mit dem Element zur Erweiterung der Duschfläche und dazu passenden Unterbauelementen (siehe Seite 111) ergänzt werden.

Schall- und Brandschutz

www.schedel-badinnovation.de

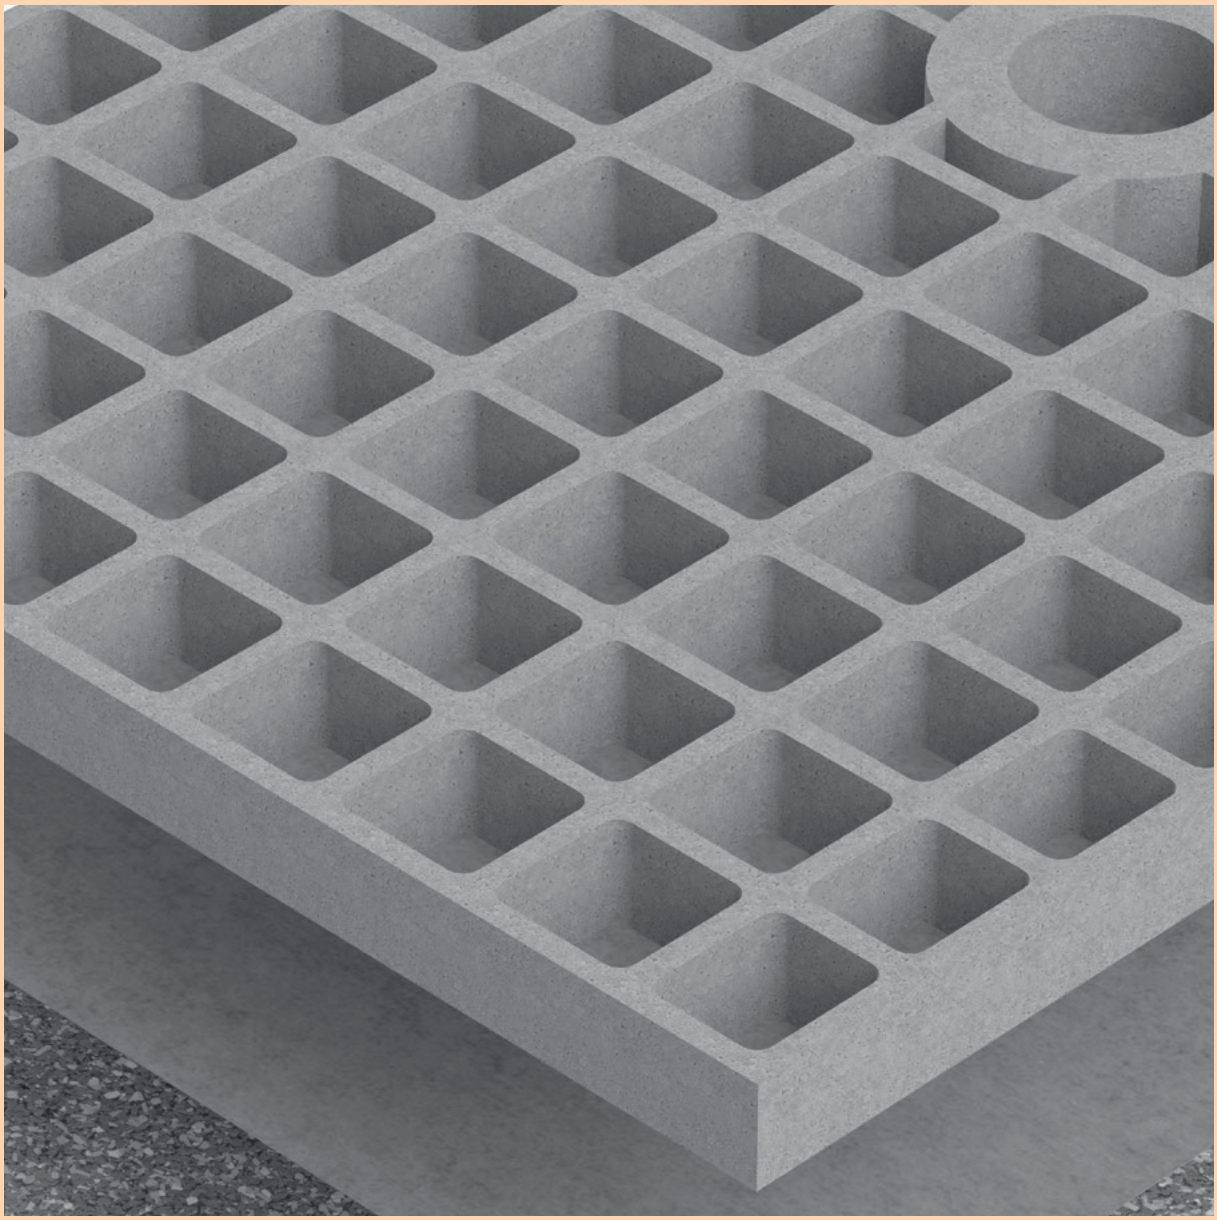



Die Messung der Schalldruckpegel im Fraunhofer Institut erfolgt immer diagonal zum schutzbedürftigen Raum im Untergeschoss.

Lärm ist lästig, oft allgegenwärtig und schadet der Gesundheit. Umso wichtiger ist es, Systeme zu entwickeln und zu verbessern, die einen entscheidenden Beitrag zur Lärmminderung leisten. Denn nachweislich steigert die Vermeidung von Schall das Wohlbefinden und hat positive Effekte auf die Wohn- und Arbeitsqualität.

Unsere Schallschutzsysteme wurden durch das Fraunhofer Institut nach den geltenden Normen und technischen Regeln geprüft:

Regelwerk	Anforderungen
DIN 4109/A1	Mindestanforderung: ≤ 30 dB(A) erhöhte Anforderung ≤ 25 dB(A
ÖNorm B 8115-2	≤ 25 dB(A)
VDI 4100	SST I 30 dB(A) SST II 27 dB(A) SST III 24 dB(A)

Mit unseren SiLENCIO Schallschutzsystemen bieten wir für jedes Badprojekt die passende Lösung. Die modifizierten Sets für das System mit Hohlraumstruktur für bodenebene Duschelemente sind schichtenweise aufgebaut und ermöglichen eine schnelle und reibungslose Montage auf der Baustelle.

Eine Platte aus hochwertigem HDPS® mit spezieller Hohlraumstruktur bietet die notwendige Festigkeit. Die zusätzlich eingebrachte Trockenschüttung bringt dem System das notwendige Flächengewicht. In Verbindung mit einer Gummigranulatmatte und der PE-Abdichtungsbahn wird die Schallübertragung gemindert.




MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz

Schallschutzset für bodenebene Duschelemente zum Verfliesen

Mindestanforderungen

passend für alle LINE- und PLAN-Elemente aus dem Lieferprogramm
nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{In} \leq$ 30 dB(A) gemessen mit KGN



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40089

bestehend aus
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn,
- Gummigranulatmatte für Punkt- und Linienentwässerung

Einbau nur in Verbindung mit einem Unterbauelement!


Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
900	900	SIL9090
1000	1000	SIL100100
1200	1200	SIL120120
1500	1500	SIL150150
10.000	1250	SILENCIOROLLE

erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{In} \leq$ 25 dB(A)/$L_{In} \leq$ 24 dB(A) gemessen mit KGN

für Punktentwässerung mit KESSEL




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40420

bestehend aus
- Schallschutzplatte, 60 mm
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
900	900	SIL9090PK
1000	1000	SIL100100PK
1200	1200	SIL120120PK
bis	1,00 m²	SIL100PKS
bis	1,20 m²	SIL120PKS
bis	1,45 m²	SIL145PKS
bis	2,25 m²	SIL225PKS

für Rinnenentwässerung mit TECE - LINE1T



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40421

bestehend aus
- Unterbauelement, 30 mm
- Schallschutzplatte, 60 mm
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm


Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
900	900	SIL9090LI1T
900	1200	SIL90120LI1T
1000	1000	SIL100100LI1T
bis	1,00 m²	SIL100LI1TSO
bis	1,20 m²	SIL120LI1TSO
bis	1,45 m²	SIL145LI1TSO
bis	2,25 m²	SIL225LI1TSO

erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{In} \leq$ 25 dB(A)/$L_{In} \leq$ 24 dB(A) gemessen mit KGN

für Rinnenentwässerung mit TECE - LINE2T




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40461

bestehend aus
- Unterbauelement, 30 mm
- Schallschutzplatte, 60 mm
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
900	900	SIL9090LI2T
900	1200	SIL90120LI2T
1000	1000	SIL100100LI2T
bis	1,00 m²	SIL100LI2TSO
bis	1,20 m²	SIL120LI2TSO
bis	1,45 m²	SIL145LI2TSO
bis	2,25 m²	SIL225LI2TSO

für Rinnenentwässerung mit TECE - LINE2TW




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40462

bestehend aus
- Unterbauelement, 30 mm
- Schallschutzplatte, 60 mm
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
900	900	SIL9090LI2TW
900	1200	SIL90120LI2TW
1000	1000	SIL100100LI2TW
bis	1,00 m²	SIL100LI2TWSO
bis	1,20 m²	SIL120LI2TWSO
bis	1,45 m²	SIL145LI2TWSO
bis	2,25 m²	SIL225LI2TWSO

SiLENCIO BASIC ohne Ablauf




Download PDF
Einbauanleitung
EBA40463

bestehend aus
- Schallschutzplatte, 60 mm
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

Maßangaben in mm

Länge	Breite	Artikelnummer
bis	1,00 m²	SIL100S
bis	1,20 m²	SIL120S
bis	1,45 m²	SIL145S
bis	2,25 m²	SIL225S

Zubehör



Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für bodenebene Duschelemente
(Fermacell Wabenschüttung 1-4mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg





Verbrauch bei Element 900 x 900 51,40 kg
Verbrauch bei Element 1000 x 1000 63,45 kg
Verbrauch bei Element 1200 x 1200 91,38 kg

Artikelnummer: SILENCIOWS

MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz PLAN KESSEL mit quadroU

Bestellbeispiele für PLAN KESSEL 1000 x 1000 mm, Ablauf mittig

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40511

		erhöhte Anforderungen		Mindestanforderungen	
	PLAN-Element zu PLAN KESSEL	Step 7	Art. Nr. SKR 32014	Step 6	Art. Nr. SKR 32014
	Ablauf waagerecht, Sperrwasserhöhe 50 mm für PLAN KESSEL	Step 6	Art.-Nr. SKR 32102	Step 5	Art.-Nr. SKR 32102
	Montagekleber zum Verkleben des PLAN-Elements auf dem quadroU	Step 5	im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten	Step 4	im Lieferumfang Art.-Nr. SKQU 32228 enthalten
	Schüttung für quadroU	Step 4	Art.-Nr. SILENCIOWS		
	quadroU für PLAN KESSEL Höhe 55 mm	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228	Step 3	Art.-Nr. SKQU 32228
	MULTISTAR 2K Montageschaum zum Verkleben des quadroU auf dem Vlies	Step 2	Art.-Nr. SH 30070	Step 2	Art.-Nr. SH 30070
	Schallschutzset für bodenebene Duschsysteme	Step 1	Art.-Nr. SIL100100	Step 1	Art.-Nr. SIL100100

MULTISTAR® SiLENCIO Schallschutz PLAN^{PLUS} mit quadroU

Schallschutzset für Duschsysteme PLAN^{PLUS}, PLAN^{PLUS} ROUND und PLAN^{PLUS} QUADRATO


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40505

erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100 für schutzbedürftigen Raum UG hinten $L_{in} \leq$ 25 dB(A)/$L_{in} \leq$ 24 dB(A) gemessen mit KGN

bestehend aus
- quadroU, 80 mm
- 6er Set Stellfüße
- vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm

- Trockenschüttung für quadroU (bitte separat bestellen)

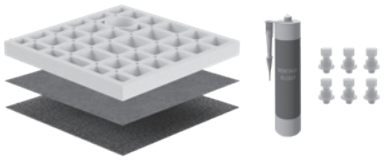


Maßangaben in mm

Länge	Breite		Ablaufposition	Artikelnummer
800	800	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	SILPP8080
900	900	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	SILPP9090
1000	1000	inkl. 1 x Montagekleber	230/230	SILPP100100
1200	1200	inkl. 2 x Montagekleber	230/230	SILPP120120

Sonderanfertigung

bis	1,00 m²	inkl. 1 x Montagekleber	SILPP100S
bis	1,20 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP120S
bis	1,45 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP145S
bis	2,25 m²	inkl. 2 x Montagekleber	SILPP225S



Trockenschüttung für Schallschutzplatte
zu SiLENCIO Schallschutzsystem für PLAN^{PLUS} Serie
(Fermacell Wabenschüttung 1-4 mm/Fermacell-Art.-Nr. 0078013)
Sack à 15 l/22,5 kg

Verbrauch bei Element	800 x 800	27,45 kg / 2 Sack	
Verbrauch bei Element	900 x 900	34,75 kg / 2 Sack	
Verbrauch bei Element	1000 x 1000	42,90 kg / 2 Sack	
Verbrauch bei Element	1200 x 1200	61,78 kg / 3 Sack	SILENCIOWS

Montagezubehör



MULTISTAR® 2K Montageschaum*
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)

zum Befestigen des quadroU auf dem Vlies

SH 30070



Montage-Kleber*
Kartusche à 310 ml

zum Verkleben des PLAN^{PLUS} auf dem quadroU

SH 32350

MULTISTAR® Brandschutz

Brandschutzmanschette UNIFOX

DIBT-Zulassung Z-19.17-1191 R90 nach DIN 4102

	Artikelnummer
Brandschutzmanschette UNIFOX 50 Rohraußendurchmesser 43-51 mm für thermoplastische Rohre gemäß DIBT-Zulassung mit 3 Bolzenankern, Kennzeichnungsschild, Einbauanleitung	SA 32990
Brandschutzmanschette UNIFOX 63 Rohraußendurchmesser 62-66 mm für thermoplastische Rohre gemäß DIBT-Zulassung mit 3 Bolzenankern, Kennzeichnungsschild, Einbauanleitung	SA 32992

Die Brandschutzmanschette UNIFOX besteht aus einem Stahlblechmantel, der mit dem aufschäumenden Baustoff "fox-o-flex" ausgekleidet ist. Das Blähmaterial expandiert bei Hitzeeinwirkung ab ca. 180 °C um mehr als das 18-fache des ursprünglichen Volumens und quetscht das erweichende Rohr zusammen. Durch den Spannverschluss kann die Manschette schnell und problemlos geöffnet und geschlossen werden.


Je nach den örtlichen Gegebenheiten kann die Manschette auf zwei verschiedene Arten montiert werden:

- **eingemörtelt:** Die Manschette wird in die Öffnung geschoben und anschließend eingemörtelt oder einbetoniert.
- **angedübelt:** Zur Befestigung werden die seitlichen Anker laschen abgewinkelt. Mittels zugelassenen Bolzenankern wird die Manschette dann an das Bauteil geschraubt.


Nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) kann der Abstand zwischen den Brandschutzmanschetten > 0 mm betragen.

Maßangaben in mm

Typ	UNIFOX 50	UNIFOX 63
Rohr d_a	50	63
d_a	62	77
d_i	51	66
h_1	50	50
Anzahl der Befestigungslaschen	3	3
zulässiger Überstand	35	35
Rohr Außendurchmesser eingemörtelt	43 - 51	62 - 66
Rohr Außendurchmesser angedübelt	0 - 51	43 - 66
empfohlener Kernlochbohrungsdurchmesser	90	110

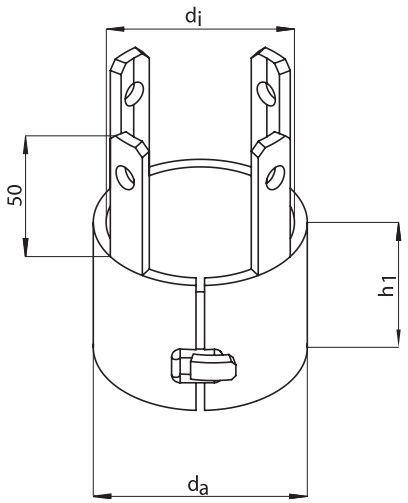

Um eine fachgerechte und zulassungskonforme Abschottung in Verbindung mit Brandschutzmanschetten herstellen zu können, muss vor dem Übergang auf den Bodenablauf eine Mindestabschottungsdicke von 150 mm eingehalten werden.

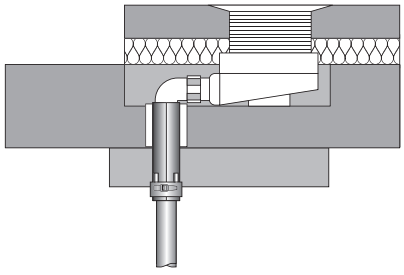

Innovative Badgestaltung

www.schedel-badinnovation.de







MULTISTAR® DUSCHANLAGEN FERTIG ZUM VERFLIESEN

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Aufbau in Modulbauweise
- Elemente aus hochwertigem HDPS®
- Werkseitige Abdichtung
- Schnelle und saubere Montage
- Sofortige Weiterverarbeitung (Fliesen, Putz etc.)

DIE BAUSÄTZE ENTHALTEN:

- Duschwände, Stärke 80 mm
- Bodenebenes Duschelement
  mit integriertem Gefälle von ca. 2 % und abgedichtet nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Bodenablauf KESSEL, wählbar zwischen
  - Ablauf waagerecht (SKR 32102), Mindesteinbauhöhe 105 mm
  - Ablauf waagerecht (SKR 32104), Mindesteinbauhöhe 90 mm
  - Ablauf senkrecht (SKR 32100), Mindesteinbauhöhe 50 mm
- Unterbauelemete, 2er Set (40/55 mm hoch)
  zur Höhenanpassung auf der Baustelle
- Montagematerial und Zubehör

MULTISTAR® GESTALTUNGSELEMENTE ZUR INDIVIDUELLEN BADGESTALTUNG

Wände mit integrierten Nischen und/oder Installationsschächten, Ablagen, Waschtischanlagen, Sitze, Liegen oder Fußbecken können individuell in die Badplanung eingebunden werden. Funktionell und flexibel passen sich die Elemente in unterschiedliche Raumsituationen ein. Mit den SCHEDEL Badmodulen wird die Planungsphase in der Badausstellung zum Erlebnis. Am Computer kommen die 3D-Daten der Standardmodule und -elemente spielerisch zum Einsatz und schaffen in wenigen Klicks den ersten Eindruck vom individuellen Bad. Einmal an der gewünschten Stelle platziert, sind die Elemente bereit fürs Finish.

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Hartschaumelemente aus hochwertigem HDPS®
- werkseitige mineralische Abdichtung, verfliesungsfertig
- Keine zusätzlichen Maurer- und Trockenbauarbeiten
- Kurze Einbau- und Abwicklungszeiten
- Einfache, saubere und schnelle Montage

MULTISTAR® VISION^{PLUS} OBERFLÄCHEN FÜR DIE DUSCHWAND

Fugenlose Wände in hochglänzender Glasoptik oder in zurückhaltendem Matt runden die individuelle Badgestaltung ab und bieten Freiraum für Kreativität und Wohlfühlambiente. Besonders für die Sanierung von Fliesenspiegeln im Nassbereich geeignet, verwandeln sie einfach und schnell ihr altes Bad in eine neue, moderne Wohlfühloase. Eloxierte Aluprofile sorgen für eine saubere Verbindung zwischen den MULTISTAR® VISION^{PLUS}-Glaslaminatplatten oder zu anderen Materialien wie Fliese oder Putz. Die schnörkellose, schlichte Eleganz der Oberfläche bringt Luxus und Ästhetik ins Badezimmer.

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Großformatplatten in zwei Abmessungen
- Schlanker Laminataufbau
- Für die Sanierung von Fliesenspiegeln geeignet
- Flexibles Sägen und Bohren
- Bearbeitbar mit gängigen Holzbearbeitungsmaschinen bzw. -werkzeugen
- Bruch- und kratzfest
- **Montagedienstleistung auf Anfrage möglich**

MULTISTAR® PLUSbox SMARTE NISCHE


PERFEKTES DUO - SICHERHEIT UND MONTAGEHILFE


Die SCHEDEL MULTISTAR® VISION PLUSbox ist eine fugenlose Wandnische aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS. Das Material kann mit gängigen Holzbearbeitungswerkzeugen mühelos bearbeitet werden. Das ermöglicht den bauseitigen Einbau von Beleuchtungselementen. Neben 7 Standardabmessungen sind auch Sondermaße jederzeit möglich.


Die Elemente sind masslich an die Nischen der SCHEDEL Badmodule angepasst, aber ebenso im Trockenbau einsetzbar.

Ist die PLUSbox für den Einbau in eine Trockenbauwand vorgesehen, dient der im Lieferumfang enthaltene UP (Unterputz) Grundkörper als Montagehilfe. Die Abdichtung der Übergänge zur Wand erfolgt mittels mitgelieferter Abdichtmanschette.

Die SCHEDEL MULTISTAR® VISION PLUSbox gibt es wahlweise mit einem 15 mm breiten Rand oder rahmenlos. Die rahmenlose Variante kann je nach Belieben vorstehend oder abschließend mit der Wand oder der Nische im SCHEDEL MULTISTAR® VISION Badmodul montiert werden.

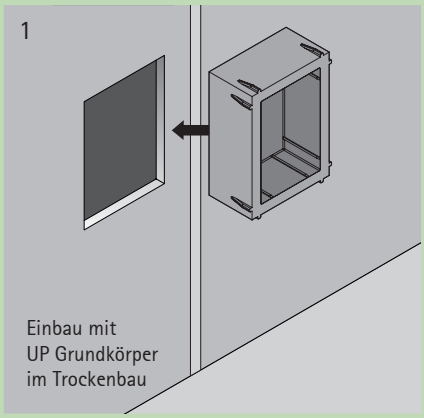

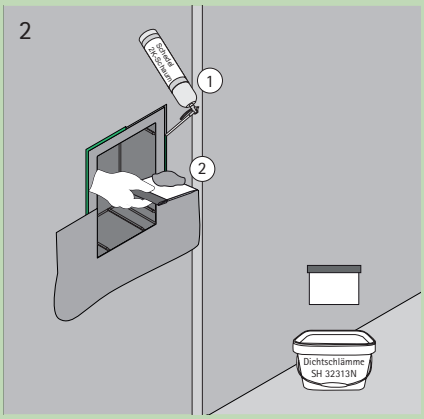

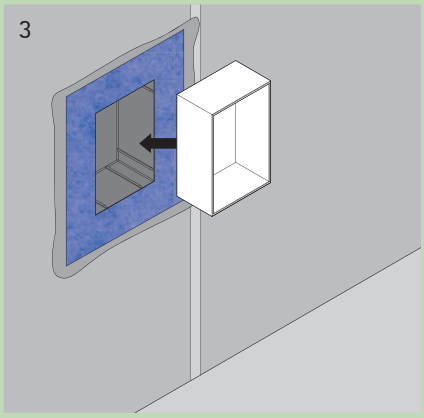

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40510


MULTISTAR® DUSCHANLAGEN


Bausatz ROUND


bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40011








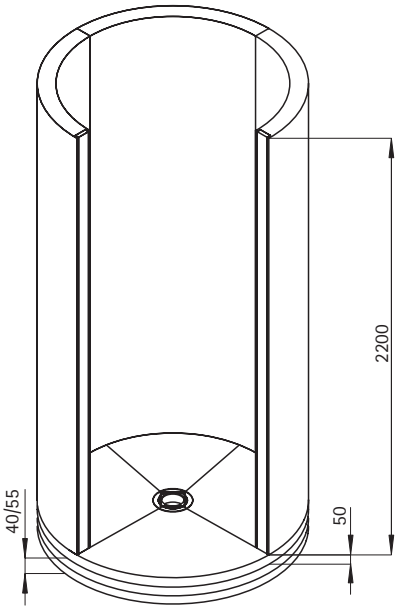

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	d_a	d_i	Artikelnummer
Runddusche ROUND 1160	2200	1160	1000	SH 32450
Runddusche ROUND 1360	2200	1360	1200	SH 32451
Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 32) Ablauf waagerecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105 Ablauf waagerecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90 Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50				im Lieferumfang enthalten

Zubehör, optional


	Installationsvorbereitungen, optional			siehe Seite 128
	Deckenelement	für ROUND 1160	Höhe 50	SH 32470
		für ROUND 1360	Höhe 50	SH 32472
	Deckenelement mit Spezialbeschichtung (Unterseite in weiß)	für ROUND 1160	Höhe 55	SH 32474
		für ROUND 1360	Höhe 55	SH 32476
	Wandausgleich für gerade Fläche	für ROUND 1160 Radius 500	Höhe/Breite/Tiefe 2200/475/60	SH 32440
		für ROUND 1360 Radius 600	Höhe/Breite/Tiefe 2200/520/60	SH 32445
	Abschlussmodul halbrund rechts/links bei Montage der Runddusche ohne ESG-Duschtür			SH 32430
	Füllstücke für Wandanschluss rechts und links	für ROUND 1160		SH 32432
		für ROUND 1360		SH 32434

Bausatz CORNER

bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40015

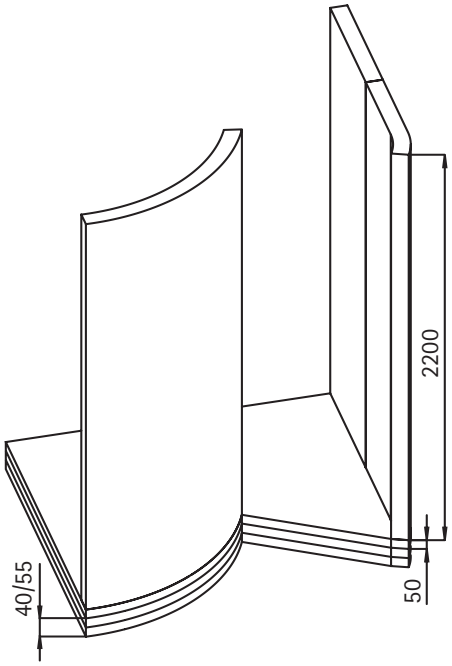

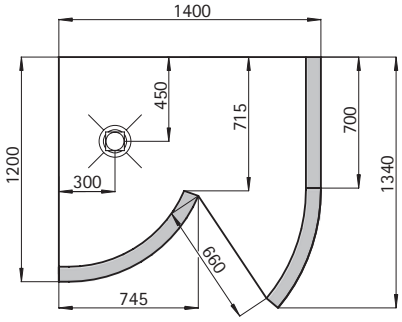


Abb. Corner 1400 Eingang rechts

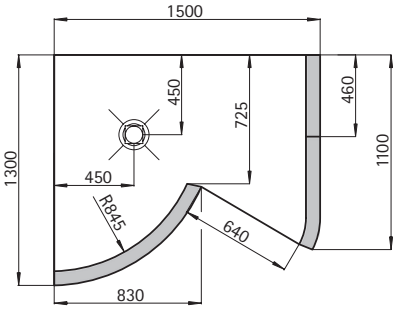


Abb. Corner 1500 Eingang rechts

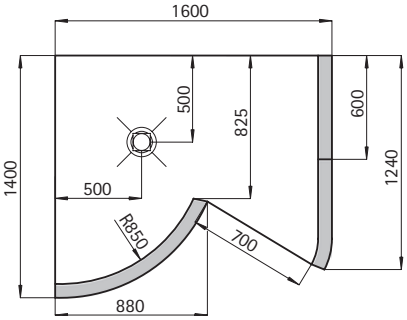


Abb. Corner 1600 Eingang rechts


Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Artikelnummer
Corner 1400 Eingang rechts	2200	1400	1200/1340	CORNER1400R
Corner 1400 Eingang links	2200	1400	1340/1200	CORNER1400L
Corner 1500 Eingang rechts	2200	1500	1300/1100	CORNER1500R
Corner 1500 Eingang links	2200	1500	1100/1300	CORNER1500L
Corner 1600 Eingang rechts	2200	1600	1240/1400	CORNER1600R
Corner 1600 Eingang links	2200	1600	1400/1240	CORNER1600L
Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 32) Ablauf waagerecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105 Ablauf waagerecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90 Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50				im Lieferumfang enthalten
Installationsvorbereitungen, optional				siehe Seite 128

Bausatz Schneckendusche FREE


bestehend aus:


- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)


Abb. Eingang rechts

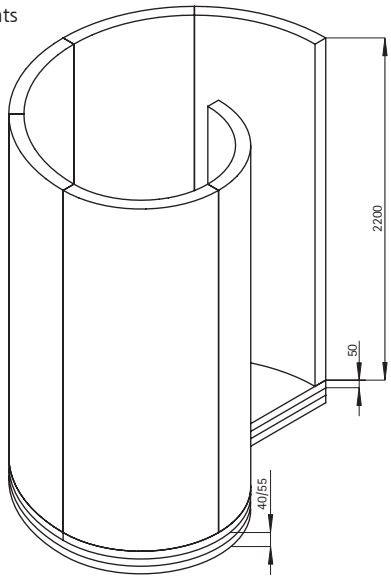


Download PDF
Einbauanleitung
EBA40010










Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Radius	Artikelnummer
Schneckendusche FREE 2120 Eingang rechts	2200	2120	1740		SH 32407
Schneckendusche FREE 2120 Eingang links	2200	2120	1740		SH 32408
Schneckendusche FREE 1960 Eingang rechts	2200	1960	1560		SH 32400
Schneckendusche FREE 1960 Eingang links	2200	1960	1560		SH 32402
Schneckendusche FREE 1800 Eingang rechts	2200	1800	1425		SH 32405
Schneckendusche FREE 1800 Eingang links	2200	1800	1425		SH 32406
Schneckendusche FREE 1650 Eingang rechts	2200	1650	1275		SH 32403
Schneckendusche FREE 1650 Eingang links	2200	1650	1275		SH 32404

Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 32)
Ablauf waagerecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105
Ablauf waagerecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90
Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50


im Lieferumfang enthalten

Zubehör für FREE, optional


Deckenelemente	für FREE 2120 Eingang rechts	50				SH 32427
	für FREE 2120 Eingang links	50				SH 32428
	für FREE 1960 Eingang rechts	50				SH 32420
	für FREE 1960 Eingang links	50				SH 32422
	für FREE 1800 Eingang rechts	50				SH 32425
	für FREE 1800 Eingang links	50				SH 32426
	für FREE 1650 Eingang rechts	50				SH 32423
	für FREE 1650 Eingang links	50				SH 32424



Wandausgleich für gerade Fläche	für FREE 2120	2200	520	60	600	SH 32445
	für FREE 1960	2200	475	60	500	SH 32440
	für FREE 1800	2200	445	60	445	SH 32444
	für FREE 1650	2200	400	60	370	SH 32443



Abschlussmodul halbrund rechts/links



	innen	SH 32430I
	außen	SH 32430A


Installationsvorbereitungen siehe Seite 128

Bausatz PARABOLA

bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement, 50 mm
  mit integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet
- Inkl. Bodenablauf KESSEL
- Unterbauelement, 2er Set (40, 55 mm hoch)
- Hartschaum System-Duschwände, 80 mm
- Integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Zubehör (Systemhülsen, Systemverbinder, Systemstange, Systemschiene inkl. Befestigungsmaterial)
- Montagematerial (Montagekleber, Ansatzkleber)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40016

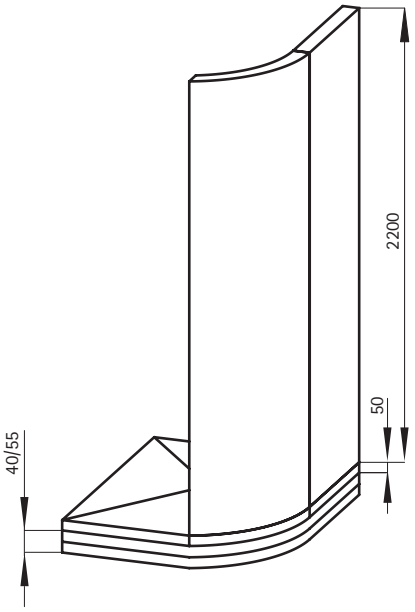

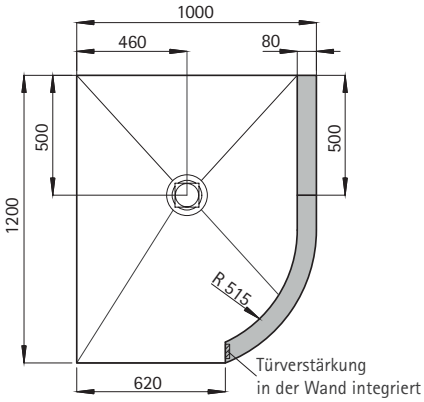


Abb. Eingang links


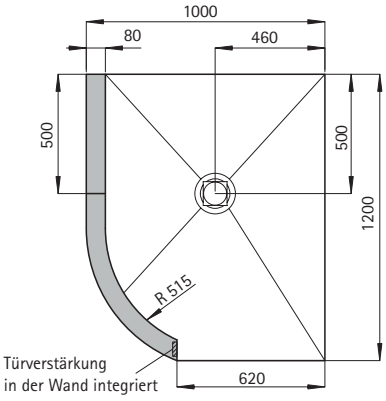


Abb. Eingang rechts

Maßangaben in mm	Höhe (ab OK FFB)	Breite	Tiefe	Artikelnummer
PARABOLA Eingang rechts	2200	1000	1200	PARABOLA1R
PARABOLA Eingang links	2200	1000	1200	PARABOLA1L
Bodenablauf KESSEL R inkl. Standardrost, wählbar (siehe Seite 32) Ablauf waagerecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105 Ablauf waagerecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90 Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50				im Lieferumfang enthalten
Installationsvorbereitungen, optional				siehe Seite 128


Installationsvorbereitungen für Duschanlagen

Artikelnummer

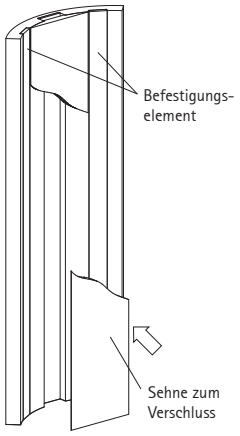

Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection
Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 129). SH 32492

Einbau bauseits gestellter UP-Box
Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden.
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 129). SH 32493

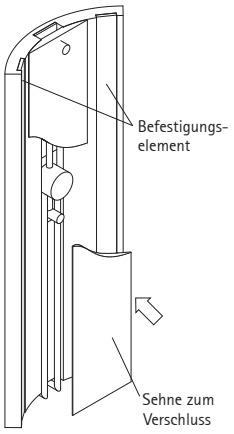


Verrohrung mit Hans Grohe i-Box
Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und Variante zur Anordnung der i-Box (siehe nebenstehende Zeichnungen) angeben.

1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 129). SH 32491


Verrohrung mit Hans Grohe i-Box für System Rainfall
Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung/Wandausgleichselement
Bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden und Variante zur Anordnung der i-Box (siehe nebenstehende Zeichnungen) angeben.

2 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x UP-Ventil Nr. 15973180.DN 15 für Handbrause,
1 x UP-Ventil Nr. 15970180.DN 20 für Quattro,
1 x 4-Wegeumsteller Quattro Nr. 15930180
2 x 20 mm Verbundrohr ca. 1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
Bitte Variante zur Positionierung ankreuzen (siehe Seite 129). SH 32494


Maße zu Einbautiefen:

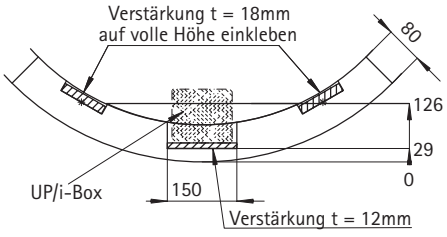

Varianten zur Positionierung der UP- oder i-Box:

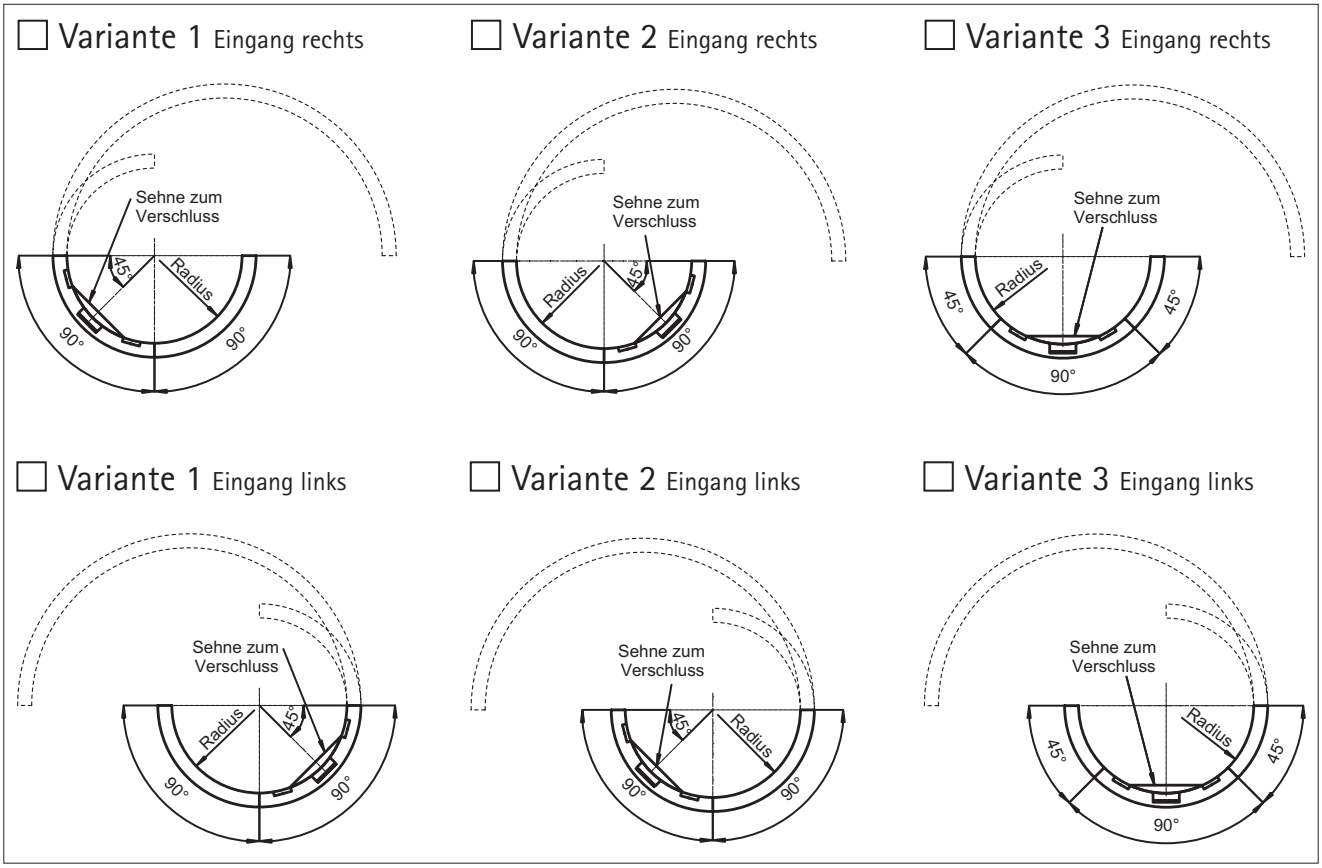


Artikelnummer



Vorbereitung zum Anschluss eines Aufputz-/Duschpaneel
2 x 1/2" IG für den Anschluss einer AP-Armatur/Duschpaneel

SH 32480








Vorbereitung/Aussparung für Hans Grohe i-Modul
passend für ROUND Runddusche 1160 und 1360
und FREE Schneckendusche 1800, 1960 und 2120

Achtung: Durch den Einsatz des i-Moduls ergibt sich eine gerade Sehne
in der Rundung von mind. 650 mm

SH 32490

Elemente/Ersatzteile für Duschanlagen

		Artikelnummer
	**Befestigungselement für Ausstattungsgegenstände** werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm (Bei Bestellung bitte Montagepositionen angeben) für Duschstange werden zwei Befestigungselemente benötigt	SH 32950
	**Systemstange** (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32980
	**Systemschiene 2 m, inkl. Befestigungsmaterial und Montagekleber** (bei PARABOLA und CORNER im Lieferumfang enthalten)	SH 32982
	**Systemverbinder**	SH 32984
	**Systemhülse**	SH 32986
	**Verbindungsfeder**	SH 32988

		Artikelnummer
	**Abdichtbahn Trilaminat** PP-Vlies/PE-Folie/PP-Vlies; Breite 1350 mm	SH 32318

Montagematerial

	Artikelnummer
Montagekleber* Kartusche à 310 ml	SH 32350
MULTISTAR® 2 K Montageschaum* (Kartoneinheit 12 Kartuschen á 400 ml)	SH 30070

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

Podeste und Systemwände

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig, Fliesengröße ≥ 50 x 50 mm
- Bauseits kürz- und schneidbar

Podest rechteckig

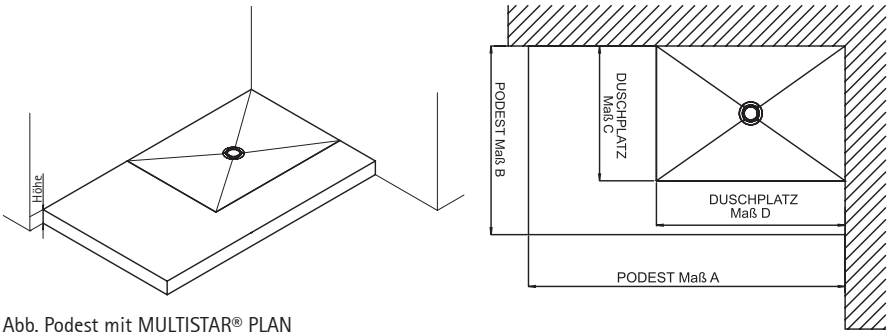


Abb. Podest mit MULTISTAR® PLAN

Podesthöhe	Artikelnummer
bis 160 mm	PODEST160R
bis 320 mm	PODEST320R

Podest Freiform


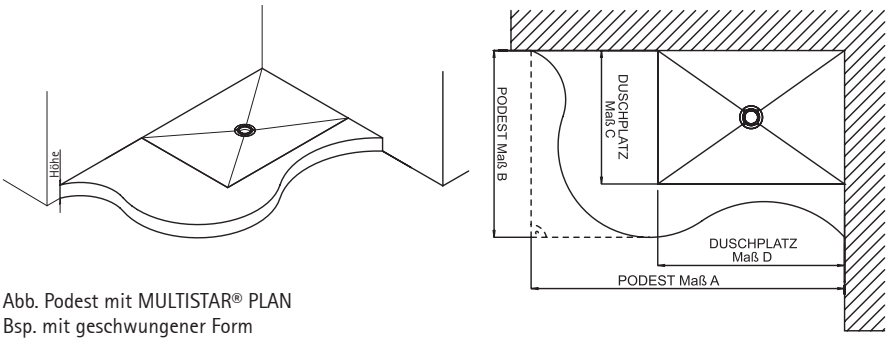


Abb. Podest mit MULTISTAR® PLAN
Bsp. mit geschwungener Form

Podesthöhe	Artikelnummer
bis 160 mm	PODEST160F
bis 320 mm	PODEST320F

zur Preisermittlung: Fläche Podest = Fläche Podest abzüglich Fläche Duschplatz
Flächenberechnungsgrundlage ist das rechteckige Flächenmaß; Mindestfläche zur Berechnung ist 1 m².

Systemwand gerade




Stärke 80 mm

Es wird mindestens 1 lfm berechnet.

Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

Wandhöhe	Artikelnummer
2200 mm	SH 32960
1100 mm	SH 32961

Systemwand gebogen



Stärke 80 mm
Kontur frei wählbar.
Bei Bestellung bitte Zeichnung zusenden.

Es wird mindestens 1 lfm berechnet.

Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung des Elementes vor.

Wandhöhe	Artikelnummer
2200 mm	SH 32962
1100 mm	SH 32963

MULTISTAR® VISION Module für die Badgestaltung

Module für die Wannengestaltung

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Einbau in Verbindung mit einem Wannenträger, Modulbreite passend zum Wannenträger
- Je nach Einbausituation liegen 2 Füllstücke (je 15 mm breit) zum Erreichen des Badewannen-Nennmaßes bei
- Inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur
- Abnehmbare, oberseitige Abdeckung für den Zugang zur Elektroinstallation
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische*



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
Eine integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von LED-Spots, inkl. Kabelkanal. Inkl. Vorbereitung zum Einbau der Armatur. Eine asymmetrische Anordnung des Installationsschachtes ist möglich.	1200	1670	175	200 x 1430 x 175	VISION0001
	1200	1770	175	200 x 1530 x 175	VISION0002
	1200	1870	175	200 x 1630 x 175	VISION0003

Anbaumodul Wanne halbhoch, eine Nische für emco asis*



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
Mit werkseitiger Vorbereitung zur Aufnahme des emco asis Ablagemoduls 1000 mm mit LED-Lichttechnik und 2 Glasschiebetüren (Ablagemodul nicht im Lieferumfang: emco-Art.-Nr. 971227310; 971227710; 971427310 und 97 1427710) inkl. Kabelkanal für Lichttechnik Kein emco asis Einbaurahmen notwendig!	1200	1670	175	VISION0055
	1200	1770	175	VISION0056
	1200	1870	175	VISION0057

Anbaumodul Wanne halbhoch, zwei Nischen*



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
Zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot inkl. Kabelkanal	1200	1670	175	300 x 300 x 175	VISION0051
	1200	1770	175	300 x 300 x 175	VISION0052
	1200	1870	175	300 x 300 x 175	VISION0053

Verschlusselement




alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
Zum Verschließen der Nische bei freistehender Montage des Anbaumoduls halbhoch	1200	1670	75	VISION0041
	1200	1770	75	VISION0042
	1200	1870	75	VISION0043

*Aus transporttechnischen Gründen wird das Modul in drei Teilen geliefert. Die Teile werden mittels Montagekleber verklebt.

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung einer Badewannenanlage
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

Eckmodul Wanne



alle Maßangaben in mm

	Maß A	Maß B	Maß D	Artikelnummer
in Verbindung mit Wannenträger, (bitte Art.-Nr. des Wannenträgers angeben) inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur max. mögliche Einbautiefe Armatur 80 mm Verschlusselement 180° drehbar, so dass die Aufhängung für die Handbrause rechts oder links angebracht werden kann.	abhängig vom Wannenträger	300	abhängig vom Wannenträger	VISION0040

Armaturenstele Wanne



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
in Verbindung mit Wannenträger für freistehenden Einbau einer Wanne inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur max. mögliche Einbautiefe Armatur 80 mm Möglichkeit der Montage mittels Winkel auf dem Fußboden (Winkel im Lieferumfang enthalten)	1000	400	175	VISION0010

Anbaumodul Wanne sitzhoch



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
550	720	400	310 x 480 x 300	VISION0004
550	720	500	310 x 480 x 300	VISION0005
550	770	400	310 x 530 x 300	VISION0006
550	770	500	310 x 530 x 300	VISION0007
550	870	400	310 x 630 x 300	VISION0008
550	870	500	310 x 630 x 300	VISION0009

Modulbreite passend zur Breite des Wannenträgers
integrierte Nische
belastbar bis 150 kg
empfohlen zur Montage auf dem Estrich

Verbreiterungsset für Anbaumodul Wanne sitzhoch



Zum bündigen, zentrierten Einbau des Anbaumoduls sitzhoch an der Stirnseite einer Wanne bei gleichzeitiger Montage des Anbaumoduls Wanne halbhoch empfohlen zur Montage auf dem Estrich Modul ist auf der Baustelle kürzbar

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
550	je 85	500	VISION0050

Module für die Duschplatzgestaltung

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung der Elemente vor

Wandmodul raumhoch, Tiefe 250 - freistehende Montage



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
Nutzung als Raumteiler integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von zwei LED-Spots, inkl. Kabelkanal inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand	2500	1000	250	300 x 600 x 200	VISION0015
	2500	1200	250	300 x 800 x 200	VISION0016
	2500	1400	250	300 x 1000 x 200	VISION0017

Wandmodul raumhoch, Tiefe 175 - zur Montage an einer Wand



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
integrierte Nische mit Vorbereitung zum Einbau von zwei LED-Spots, inkl. Kabelkanal inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand	2500	1000	175	300 x 600 x 175	VISION0045
	2500	1200	175	300 x 800 x 175	VISION0046
	2500	1400	175	300 x 1000 x 175	VISION0047

Wandmodul raumhoch mit Installationsschacht



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
Installationsschacht inkl. Vorbereitung zum Einbau einer Armatur (bitte Datenblatt der Armatur beifügen) inkl. eingearbeitetem Befestigungs-element für die angrenzende Montage einer Duschwand zwei Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot, inkl. Kabelkanal inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand	2500	900	175	300 x 200 x 175	VISION0018
	2500	1000	175	300 x 200 x 175	VISION0019
	2500	1200	175	300 x 200 x 175	VISION0020

Wandmodul halbhoch



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
Nutzung als Ablage inkl. Ergänzungselement für die Montage einer Glastrennwand	1200	900	175	VISION0011
	1200	1000	175	VISION0012
	1200	1200	175	VISION0013
	1200	1400	175	VISION0014

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung eines Duschplatzes
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber
- Aus logistischen Gründen behalten wir uns eine Teilung der Elemente vor

Systemmodul mit Wandelement halbhoch



zwei Ablagen
Vorbereitung für den Einbau von je einem LED-Spot in jeder Ablage, inkl. Kabelkanal
inkl. 2 Systemschienen zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand
Die Installation der Wand ist an allen drei durchgehend geschlossenen Kanten des Regalmoduls möglich

alle Maßangaben in mm

Höhe gesamt	Breite gesamt	Abmessung Regalmodul (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Wand (Höhe x Breite x Tiefe)	Abmessung Ablagen (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
2200	1400	2200 x 400 x 400	1200 x 1000 x 80	305 x 300 x 300	VISION0021

Anbaumodul SEAT



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
zur Montage in Kombination mit Sitzmodulen zweiteilig, Höhe anpassbar Ausschnitt für Duschabtrennung nicht notwendig inkl. Vorbereitung zur Befestigung einer Duschabtrennung	2500	300	80	VISION0022
inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand	2500	400	80	VISION0023

SEAT VERONA simply flex



alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
650	1250	300/250	VISION0036
650	1250	400/350	VISION0037

SEAT SALO simply flex




alle Maßangaben in mm

			Artikelnummer
650	1250	300	VISION0038
650	1250	400	VISION0039

Module für die Waschplatzgestaltung

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung eines Waschplatzes
- Inkl. werkseitig eingearbeiteter Metallrahmenkonstruktion und Wandbefestigungskonsolen
- Maximale Belastung 150 kg in Abhängigkeit von der Dübeltechnik (nicht im Lieferumfang)
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber


wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage schmal

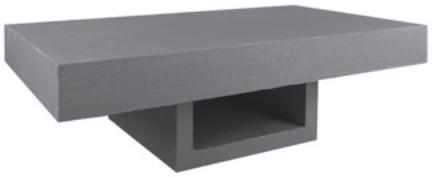

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
350	1000	600	180 x 400 x 480	VISION0024
350	1200	600	180 x 400 x 480	VISION0025

wandhängendes Modul für Aufsatzwaschtisch mit Ablage breit

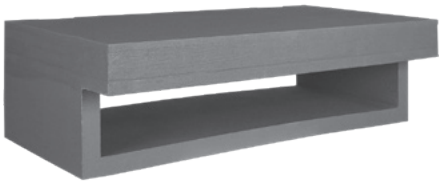

alle Maßangaben in mm

Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
350	1000	600	180 x 900 x 480	VISION0048
350	1200	600	180 x 1100 x 480	VISION0049

Module für die WC-Platzgestaltung

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Module sind auf der Baustelle in Höhe und Breite kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

Aufsatzmodul WC



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Abmessung Nische (Höhe x Breite x Tiefe)	Artikelnummer
zum Aufsetzen auf eine bestehende Vorwandinstallation zwei integrierte Nischen mit Vorbereitung zum Einbau von je einem LED-Spot inkl. Kabelkanal inkl. Block zum Verschließen einer Nische	1300	800	175	300 x 600 x 175	VISION0026
	1300	900	175	300 x 600 x 175	VISION0027
	1300	1000	175	300 x 600 x 175	VISION0028

Schamwand WC



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
für WC, Bidet, Urinal inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand	1200	600	80	VISION0029

Module für die WC-Platzgestaltung für emco asis

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Abdichtung
- Verfliesungsfertig
- Zur individuellen Gestaltung eines WC-Platzes
- Module sind auf der Baustelle in Höhe und Breite kürzbar
- Inkl. 1 Kartusche Montagekleber

Schamwand WC für emco asis **WC-Modul**



alle Maßangaben in mm

	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
für WC, Bidet, Urinal werkseitige Vorbereitung zur Aufnahme des emco asis WC-Moduls kein emco asis Einbaurahmen notwendig (asis-Modul nicht im Lieferumfang!) emco-Art.-Nr. 9750xxx51/9783051 inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung an einer bestehenden Wand bei Bestellung bitte Einbauvariante angeben	1200	800	175	VISION0058

Schamwand WC für emco asis WC Papiermodul



werkseitige Vorbereitung zur Aufnahme des emco asis Papiermoduls kein emco asis Einbaurahmen notwendig (asis-Modul nicht im Lieferumfang!) emco-Art.-Nr. 9725 274 21 - 9725 275 21 9725 278 21 - 9725 279 21 inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand inkl. Rückwand zum Verschließen	1200	800	175	VISION0067


Wandmodul WC für emco asis Toilettenbürstengarnitur oder Abfallsammler/Hygienebeutelmodul



werkseitige Vorbereitung zur Aufnahme des emco asis Toilettenbürstengarnitur-Moduls emco-Art.-Nr. 9730 274 31 - 9730 275 31 9730 278 31 - 9730 279 31 oder zur Aufnahme des emco asis Abfallsammler/Hygienebeutelmoduls emco-Art.-Nr. 9730 274 30 - 9730 275 30 9730 278 30 - 9730 279 30) kein emco asis Einbaurahmen notwendig (asis-Module nicht im Lieferumfang!) inkl. 1 Systemschiene zur Befestigung des Moduls an einer bestehenden Wand inkl. Rückwand zum Verschließen	1200	360	175	VISION0068


Sonderausführungen

Untertritt für LED-Lichtband

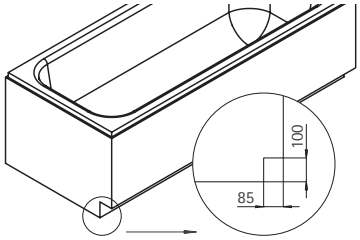

	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes (bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)	100	85	VISION0030

Ausschnitt für LED-Lichtband

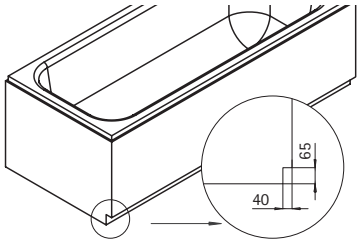

	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
werkseitig eingearbeiteter geradliniger Ausschnitt in Wannenträgern, Sitzen, Wänden oder anderen Gestaltungselementen mit Vorbereitung zur Installation eines LED-Lichtbandes (bitte jeweilige Artikel-Nr. bei Bestellung angeben)	65	40	VISION0054

	Artikelnummer
zusätzliche Nische	VISION0031
Größen- und Positionsänderung bestehender Nische	VISION0032
Einbau Element für Duschtürmontage	VISION0033
Änderung in Länge und Breite bis jeweils 300 mm	VISION0034
Kürzungen bis 30 mm in der Tiefe Sonderschnitte ohne zusätzlichen Materialaufwand	VISION0035

empfohlenes Montagematerial


unebene, schwierige Untergründe (Rohbeton, Mauerwerk)	**Ansatzkleber*** (Flexfliesenkleber) à 5 kg für die Verklebung der Elemente auf dem Rohfußboden Verbrauch ca. 1,95 kg/m² bei 6 mm Zahnung	Art.-Nr. SH 32310
ebene Untergründe (Trockenbau, fertig verflieste Fläche)	**Montagekleber*** Kartusche à 310 ml	Art.-Nr. SH 32350

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

MULTISTAR® VISION[PLUS] Oberflächen aus Glaslaminat

Oberflächen aus Glaslaminat für die Wand

Maßangaben in mm

		Höhe*	Breite*	Stärke	Artikelnummer
	FUMO, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPFUMOHG
		2.500	1.000	4	VPFUMOHGZU
	FUMO, matt	2.795	1.295	4	VPFUMOMT
		2.500	1.000	4	VPFUMOMTZU
	MAGNOLIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPMAGNHG
		2.500	1.000	4	VPMAGNHGZU
	MAGNOLIA, matt	2.795	1.295	4	VPMAGNMT
		2.500	1.000	4	VPMAGNMTZU
	PERLA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPPERLHG
		2.500	1.000	4	VPPERLHGZU
	PERLA, matt	2.795	1.295	4	VPPERLMT
		2.500	1.000	4	VPPERLMTZU
	SABBIA, hochglänzend	2.795	1.295	4	VPSABBHG
		2.500	1.000	4	VPSABBHGZU
	SABBIA, matt	2.795	1.295	4	VPSABBMT
		2.500	1.000	4	VPSABBMTZU
		2.795	1.295	4	VPCONCHG
	CONCRETE, hochglänzend	2.500	1.000	4	VPCONCHGZU
		2.795	1.295	4	VPVINTHG
	VINTAGE, hochglänzend	2.500	1.000	4	VPVINTHGZU
		2.795	1.295	4	VPRETROHG
	RETRO, hochglänzend	2.500	1.000	4	VPRETROHGZU
		2.795	1.295	4	VPWOODHG
	WOODEN, hochglänzend	2.500	1.000	4	VPWOODHGZU
	Aufpreis Zuschnitt für 1x Länge und 1x Breite (pro Platte)** Es wird nur das bestellte Maß geliefert.				VPZUSCHNITT
	Aufpreis für Bohrungen*/** - bis 4 Stk.				VPBOHRUNG
	Montage durch Werkskundendienst Inbegriffen ist: • Vorbereitung und Reinigung der Wände • Anbringen der Platten • 1 x Zuschnitt in Länge und Breite • bis zu 4 Bohrungen/Ausschnitte Nicht inbegriffen ist: • das Ausgleichen von Toleranzen > 15 mm • Montage/Demontage von Accessoires, Duschabtrennungen oder Sanitärkeramik				MONTAGEVP
	Aufmaß				AUFMASS

* Maße sind Bruttomaße inkl. fertigungsbedingter Maßtoleranzen (+/- 5 mm)
** Ausführung gemäß bestätigter Kundenzeichnung / Aufmaß

Oberflächen aus Glaslaminat für Wannenträger






Fugenlos und optisch ansprechend


Die SCHEDEL MULTISTAR® VISION^{PLUS} Glaslaminat-Oberfläche lässt sich auch als Wannenverkleidung einsetzen. Die Platten stehen sowohl in vier trendigen Dekoren in hochglänzender Optik als auch in den vier UNI-Farben in matt oder hochglänzend zur Verfügung. Die fugenlose, schlichte Oberfläche an der Wanne eignet sich hervorragend für einen modernen, trendigen Stil der Badeinrichtung. Matte Aluprofile bilden einen sauberen Abschluss an den Kanten.

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- fugenlos und damit reinigungsfreundlich
- optisch ansprechend












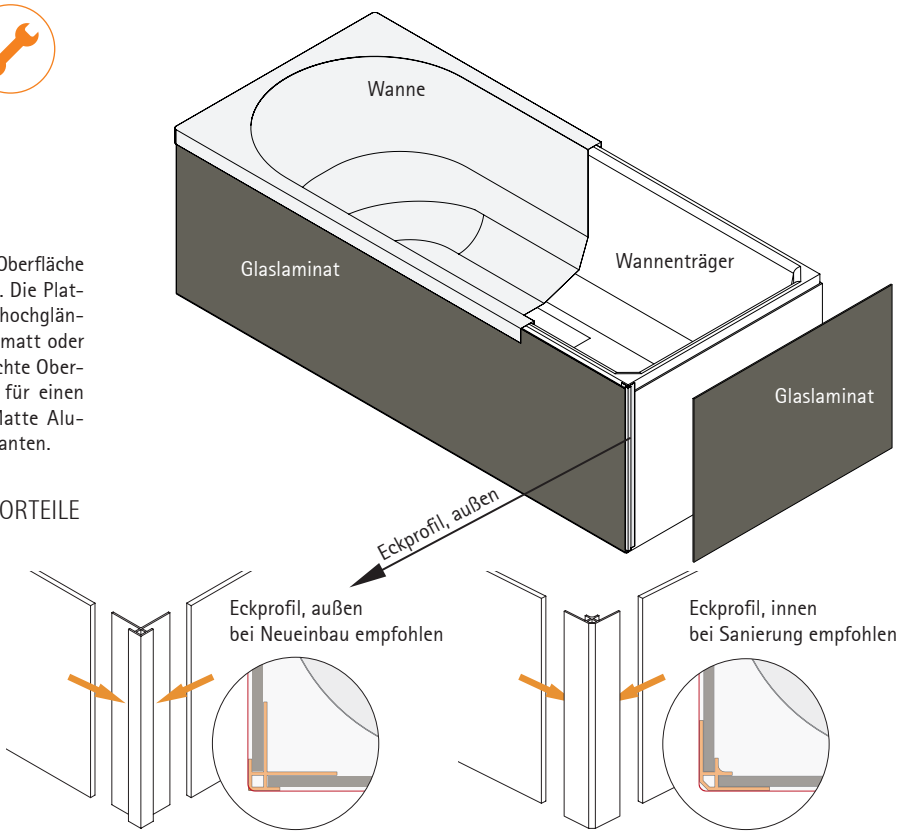



Montagezubehör und Silikone für Glaslaminat


		Inhalt	Artikelnummer
	Konstruktionskleber 1K PU im Schlauchbeutel ausreichend für 1,2 m² für Metall, Fliese, Mauerwerk, verputztes Mauerwerk, Gipskarton	600 ml	SH 30065
	Kartuschenpresspistole für Konstruktionskleber	600 ml	SH 30067
	Grundreiniger für vorhandenen Fliesenbelag zur Beseitigung von Seifen- und Kalkrückständen	1000 ml	SH 30066
	Oberflächenreiniger für Glaslaminat	750 ml	SH 30068
	Silikon, transparent	310 ml	SH 30051
	Silikon, farbig - Fumo	300 ml	SH 30041
	Silikon, farbig - Magnolia	300 ml	SH 30042
	Silikon, farbig - Perla	300 ml	SH 30043
	Silikon, farbig - Sabbia	300 ml	SH 30044
	Aufgrund der unterschiedlichen Materialien können geringfügige Farbabweichungen zwischen Silikon und Glaslaminat auftreten, dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.		
	Abschlussband selbstklebend, mit Vlies 100 mm breit, 10 m lang		SH 30069
	Wandmanschette einseitig selbstklebend		SH 32337
	Tiefengrund	1 l	SH 30058


Profile in Alu matt für Glaslaminat


Maßangaben in mm

		Toleranz		Länge	Artikelnummer
		keine	Abschlusskante, schräg	2.500	VISION0059
		bis 4 mm	Abschlusskante, gerade	2.800	VISION0065
		bis 4 mm	Eckprofil, außen	2.800	VISION0060
		bis 4 mm	Eckprofil, innen	2.800	VISION0062
		bis 4 mm	Trennprofil	2.700	VISION0061
			Trennprofil für Stoßfugen	2.700	VISION0066



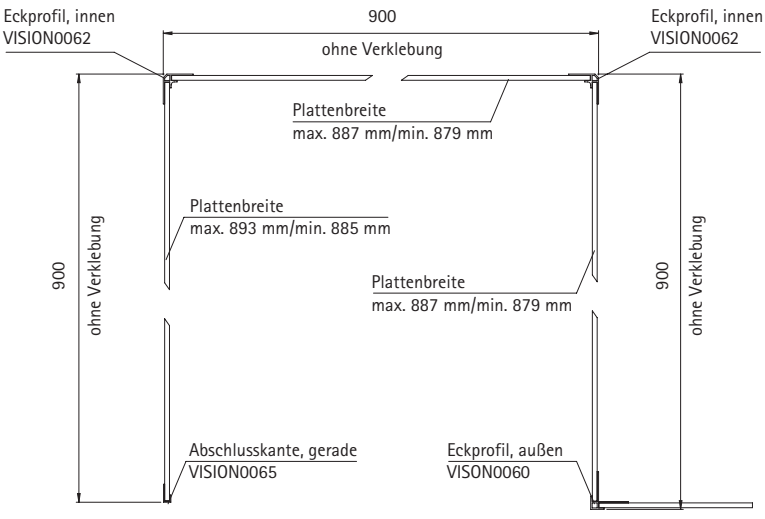





Abdeckung aus Mineralwerkstoff für Gestaltungsmodule




Fugenlose Ablageflächen

Einen sauberen, fugenlosen Abschluss auf den Badmodulen bildet die SCHEDEL MULTISTAR VISION^{PLUS} Abdeckung aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS. 200 mm breit steht sie leicht über und macht Profile unnötig. Eine glatte, fugenlose und reinigungsfreundliche Fläche ist der ideale Platz für nützliche Badutensilien und dekorative Details. Wer den Materialmix mag, wird die SCHEDEL VISION^{PLUS} Serie lieben: die SCHEDEL Module wirken besonders ansprechend mit den mineralischen PLUSboxen in Kombination mit den SCHEDEL VISION^{PLUS} Glaslaminatflächen. Die hochwertigen Glaslaminat-Oberflächen werden im Sortiment unifarben und aktuell in vier trendigen Dekoren angeboten. Damit bilden die fertigen Oberflächen ein wiederkehrendes Stilelement in der zeitgemäßen Badplanung, vom Duschplatz über die Wannengestaltung bis hin zum WC-Bereich.

	Länge	Breite	Artikelnummer
Abdeckung für VISION Badmodule in BIANCO WEISS	wählbar	200 mm	ABDECKMW



Anbaumodul Wanne halbhoch Art.-Nr. VISION0051
Fläche Abdeckung 1670 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 1695 x 200 mm (Länge frei wählbar)





Anbaumodul Schwamwand für emco asis Art.-Nr. VISION0058
Fläche Abdeckung 800 x 175 mm Fläche aus Mineralwerkstoff 812,5 x 200 mm (Länge frei wählbar)

Nischeneinsätze aus Mineralwerkstoff








PLUSbox, rahmenlos

- PLUSbox, rahmenlos
- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Inkl. abgedichtetem UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- PLUSbox kann vorstehend oder abschließend mit der Wand montiert werden
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper



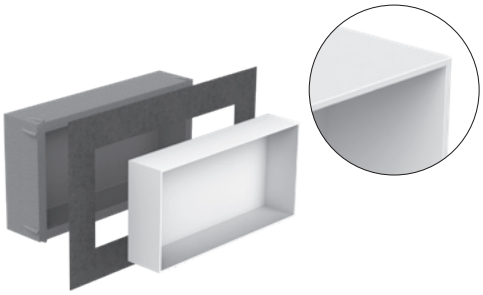



Maßangaben in mm

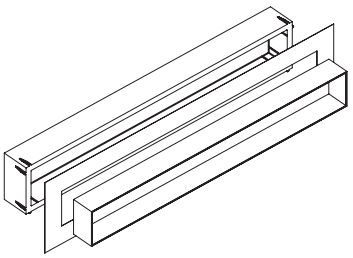	Länge	Breite	Tiefe	Artikelnummer
	300	200	120	BOX3020
	300	300	120	BOX3030
	300	600	120	BOX3060
	300	800	120	BOX3080
	300	1000	120	BOX30100
	200	1430	120	BOX20143
	200	1530	120	BOX20153
Aufpreis pro Bohrung				BOXBOHR








PLUSbox mit Rahmen, 15 mm

- PLUSbox, mit Rahmen, 15 mm
- Aus Mineralwerkstoff in BIANCO WEISS (Farbe 001)
- Inkl. abgedichtetem UP Grundkörper und Abdichtmanschette für Trockenbau
- Rahmen verdeckt die Schnittkante der Fliese
- Länge/Breite + 70 mm ergibt notwendigen Wandausschnitt für Grundkörper



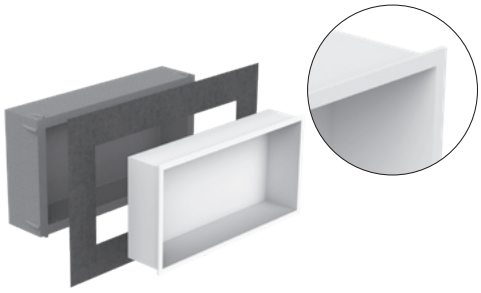

Maßangaben in mm

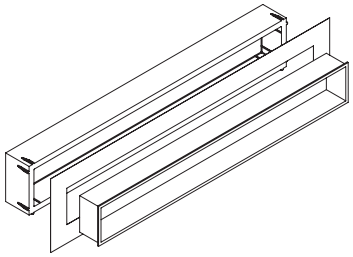	Länge	Breite	Tiefe	Artikelnummer
	300	200	120	BOX3020MR
	300	300	120	BOX3030MR
	300	600	120	BOX3060MR
	300	800	120	BOX3080MR
	300	1000	120	BOX30100MR
	200	1430	120	BOX20143MR
	200	1530	120	BOX20153MR
Aufpreis pro Bohrung				BOXBOHR

MULTISTAR® SEAT^{PLUS} - Sitze mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff

- SEAT-Elemente aus hochwertigem HDPS®
- Fugenlose Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutscchhemmend nach DIN 51097, Gruppe B
- Oberfläche lose beigelegt
- 5 m Dichtband für die Abdichtung zur Wand


Bei Bestellung bitte Skizze beifügen.
Auf Wunsch ist die Montage durch die Firma SCHEDEL möglich.

Maßangaben in mm


		Höhe	Sitztiefe	Artikelnummer
	SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	300	SP3002XXX
	SEAT ^{PLUS} zweiseitig	500	400	SP4002XXX
	SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	300	SP3003liXXX
	SEAT ^{PLUS} dreiseitig, linke Ausführung	500	400	SP4003liXXX
	SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	300	SP3003reXXX
	SEAT ^{PLUS} dreiseitig, rechte Ausführung	500	400	SP4003reXXX
	SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	300	SP3004XXX
	SEAT ^{PLUS} vierseitig	500	400	SP4004XXX
	Montage durch Werkskundendienst			MONTAGEVP

Ausschnitte im Sitz für Wandeinlaufsysteme bauseits möglich


zweiseitige Belegung
für Nischeneinbau




dreiseitige Belegung
für Eckeinbau
Variante links



dreiseitige Belegung
für Eckeinbau
Variante rechts




vierseitige Belegung
für Einbau an einer Wand




xxx = Oberfläche (Bsp. SP3003li008 = SEAT^{PLUS} in GRAU HELL)
Verarbeitungsbedingte Farbabweichungen stellen keinen Reklamationsgrund dar.

BIANCO WEISS = 001	CARAMEL = 003	GRAPHIT = 005	GRAU DUNKEL =007
CREME = 002	BRAUN DUNKEL = 004	GRAPHIT HELL = 006	GRAU HELL = 008

Montage SYSTEMBOARD^{PLUS} mit SEAT^{PLUS}

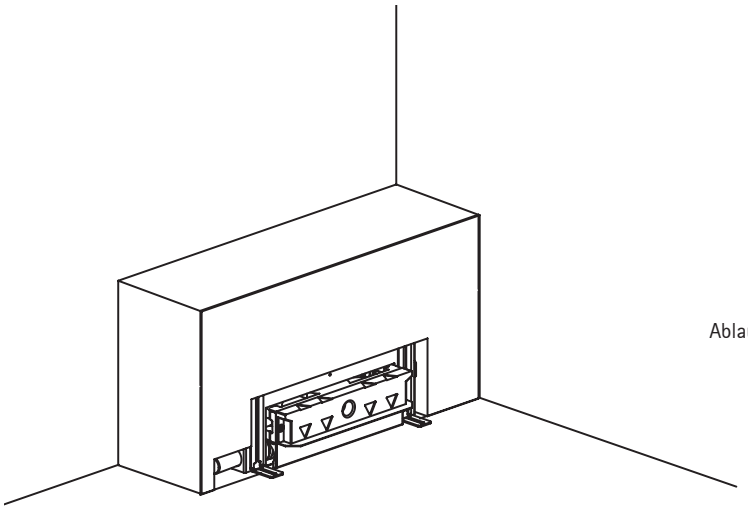


Ablauf und SEAT-Grundkörper montieren

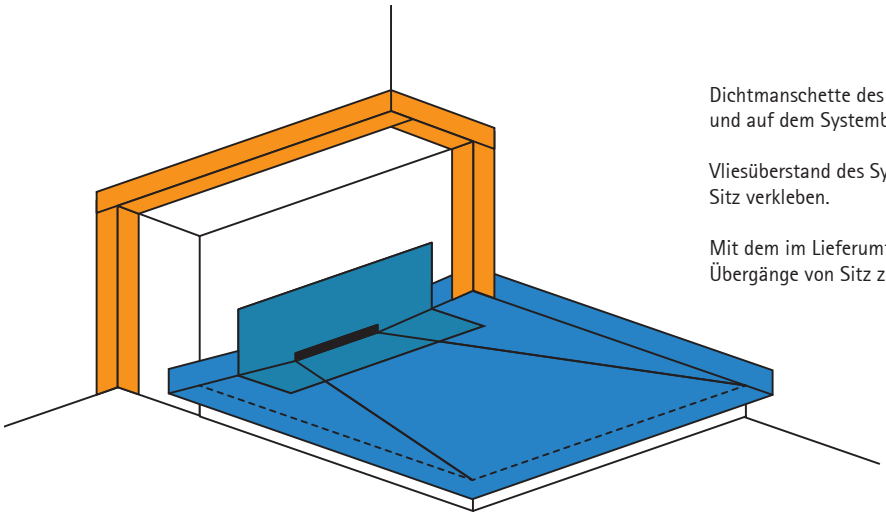

Dichtmanschette des Wandablaufs am SEAT-Grundkörper und auf dem Systemboard verkleben.

Vliesüberstand des Systemboards an der Wand und am Sitz verkleben.

Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Dichtband die Übergänge von Sitz zur Wand abdichten.

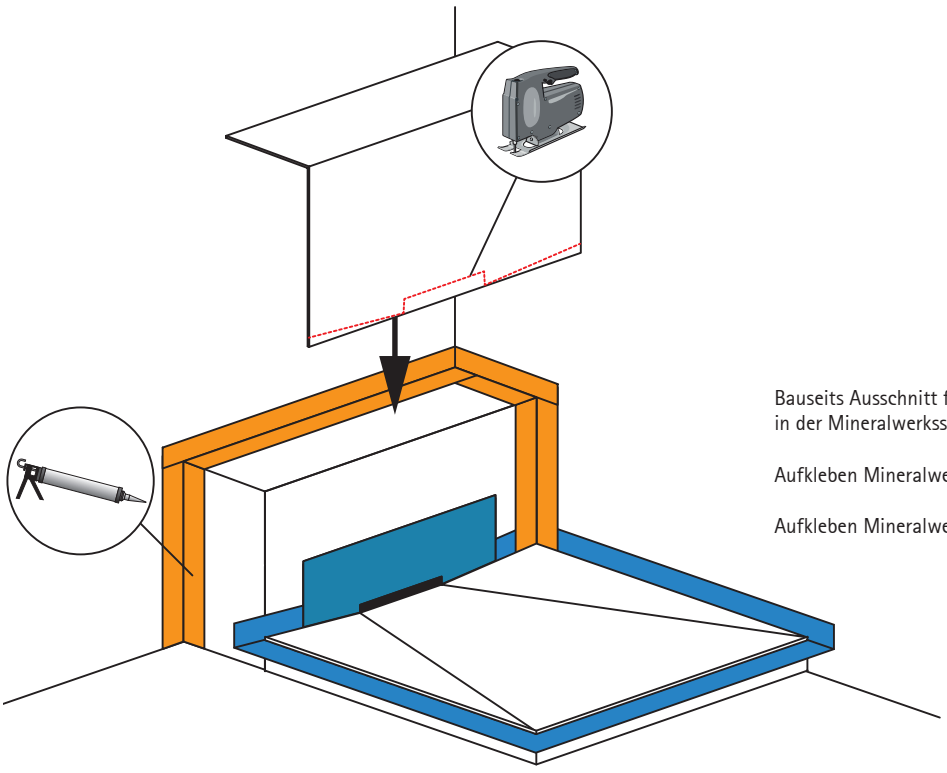

Bauseits Ausschnitt für den Wandablauf und die Gefällestrecke in der Mineralwerksstoffoberfläche für den SEAT sägen


Aufkleben Mineralwerkstoff-Oberfläche auf das Systemboard

Aufkleben Mineralwerkstoff-Oberfläche auf den SEAT-Grundkörper


MULTISTAR® SEAT - Sitze zum Verfliesen

SEAT SALO und MERAN

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Beschichtung,
- Verfliesungsfertig
- Bei Fliesengröße ≤ 20 x 20 mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden









Seitenansicht SEAT SALO 500




SEAT SALO 400

Maßangaben in mm


		Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Artikelnummer
	SALO 500	Sitzfläche ca. 1 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	1000	450	500		SEAT270
	SALO 400	Sitzfläche ca. 0,9 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	1000	450	400		SEAT290
	Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet.						
	SALO 500 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,6 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	500	450		500	SEAT271
	SALO 400 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,55 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	400	450		400	SEAT291
	SALO 500 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,6 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	500	450		500	SEAT272
	SALO 400 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,55 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	400	450		400	SEAT292
	SALO 500 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	800	450	500	300	SEAT273
	SALO 400 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	700	450	400	300	SEAT293
	SALO 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	700	450	500		SEAT274
	SALO 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	600	450	400		SEAT294
	MERAN 500	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	500	500	250		SEAT280
	MERAN 400	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	400	500	150		SEAT298

SEAT VERONA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Beschichtung,
- Verfliesungsfertig
- Bei Fliesengröße ≤ 20 x 20 mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden








SEAT VERONA 500



SEAT VERONA 400


alle Maßangaben in mm

		Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Radius	Artikelnummer
	VERONA 500	Sitzfläche ca. 1 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	1000	500	500/450	150	SEAT100
	VERONA 400	Sitzfläche ca. 0,9 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	1000	500	400/350	150	SEAT110
	Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet						
	VERONA 500 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite		500	500/450	500	SEAT101
	VERONA 400 Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite		500	400/350	400	SEAT111
	VERONA 500 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite		500	500/450	400	SEAT102
	VERONA 400 Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite		500	400/350	500	SEAT112
	VERONA 500 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 1 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	800	500	500/450	300	SEAT103
	VERONA 400 Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 0,9 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	700	500	400/350	300	SEAT113
	VERONA 500 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	700	500	500/450		SEAT104
	VERONA 400 Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 0,68 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,23 m²/Seite	600	500	400/350		SEAT114

Kombinationsmöglichkeiten SEAT VERONA


Variante 1

bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103

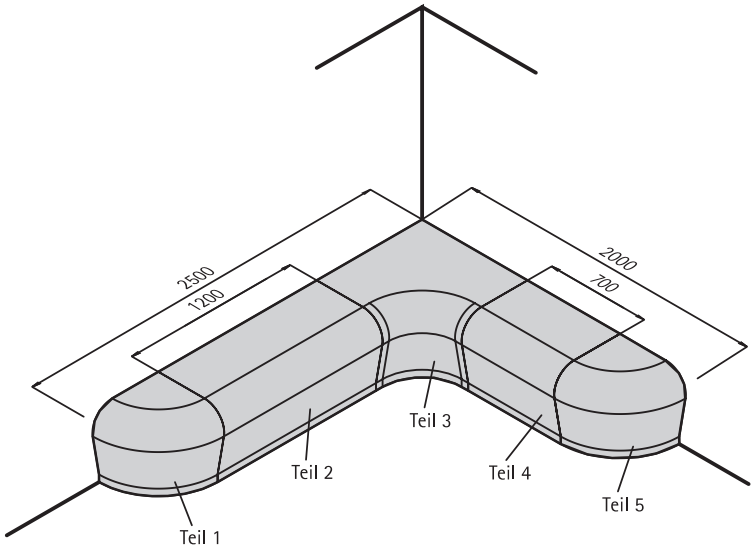

Variante 2

bestehend aus
SEAT100
SEAT101
SEAT102
SEAT103

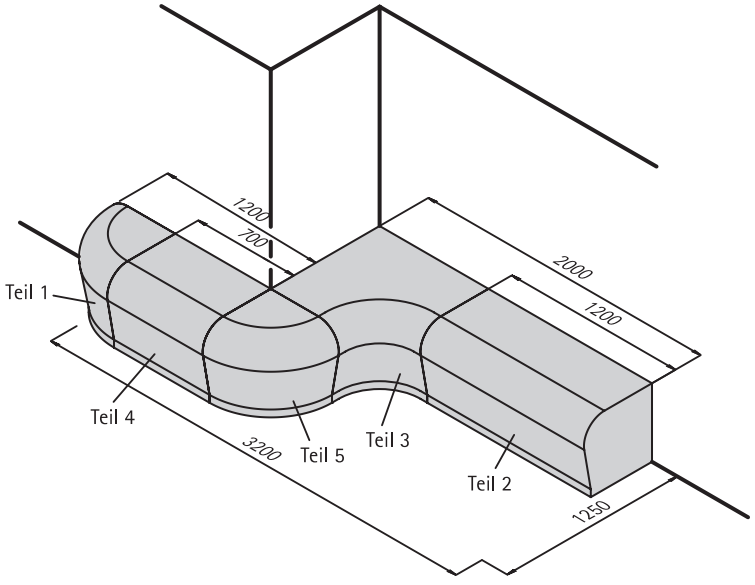


Planungsbeispiel Sitzanlage SEAT VERONA







Artikel gemäß Zeichnung			Länge in mm
Teil 1	SEAT101	Abschlussmodul rechts	500
Teil 2	SEAT100	Sitz VERONA 500	1200
Teil 3	SEAT103	Eckmodul mit Radius innen	800
Teil 4	SEAT100	Sitz VERONA 500	700
Teil 5	SEAT102	Abschlussmodul links	500

SEAT PISA und PADOVA

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Beschichtung,
- Verfliesungsfertig
- Bei Fliesengröße ≤ 20 x 20 mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden





Maßangaben in mm

		Fliesenbedarf	Länge	Höhe	Tiefe	Artikelnummer
	PISA	Sitzfläche ca. 1,5 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,5 m²/Seite	1000	870	600	SEAT500
	Achtung! Mindestmenge zur Berechnung ist 1 m, d.h. bei Bestellung unter 1 m wird der Meterpreis verrechnet.					
	PISA Abschlussmodul rechts	Sitzfläche ca. 0,3 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,5 m²/Seite	200	870	600	SEAT501
	PISA Abschlussmodul links	Sitzfläche ca. 0,3 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,5 m²/Seite	200	870	600	SEAT502
	PISA Eckmodul mit Radius	Sitzfläche ca. 1,5 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,5 m²/Seite	800	870	600	SEAT503
	PISA Eckmodul mit Gehrungsschnitt	Sitzfläche ca. 1,25 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,5 m²/Seite	700	870	600	SEAT504
	PADOVA	Sitzfläche ca. 0,75 m²/lfm Seitenfläche ca. 0,25 m²/Seite	600	450		SEAT900

MULTISTAR® WAVE Wellnessliegen

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Beschichtung,
- Verfliesungsfertig
- Bei Fliesengröße ≤ 20 x 20 mm muss zusätzlich Glasgittergewebe ins Fliesenkleberbett eingearbeitet werden

Maßangaben in mm

		Fliesenbedarf	Höhe	Breite	Tiefe	Artikelnummer
	WAVE Anima	ca. 4,50 m²	810	700	1930	WAVE100
	WAVE Fortuna	ca. 4,50 m²	970	700	1930	WAVE300
	WAVE Valida	ca. 5,00 m²	970	700	1930	WAVE400
	WAVE Ventus	ca. 5,50 m²	970	700	1930	WAVE500


MULTISTAR® HEAT Dünnbettheizung

Elektro-Dünnbettheizung 24 V

für MULTISTAR® WAVE (Liegen) und MULTISTAR® SEAT (verfliesbare Sitze)

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40005

Zu einer Dünnbettheizung benötigen Sie jeweils einen Trafo, einen Regler und eine Dünnbettmatte!

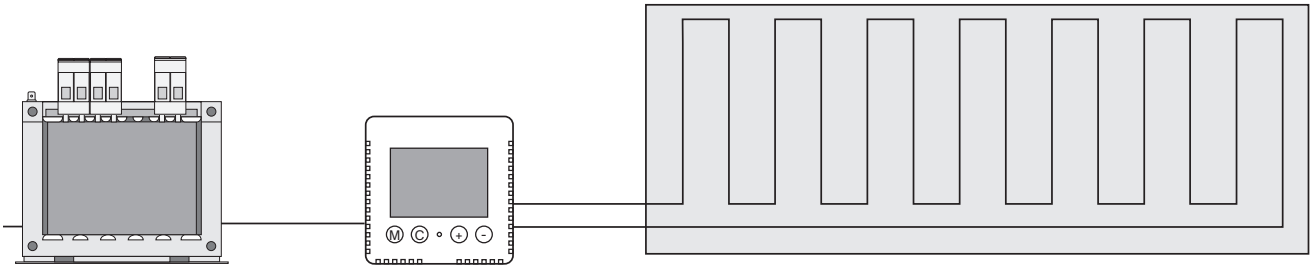

Trafo
HEAT 210 oder HEAT 212

Regler
HEAT 110 oder HEAT 112

Dünnbettmatte
HEAT 010, HEAT 012, HEAT 014, HEAT 016 oder HEAT 018


Maßangaben in mm

		Länge	Breite	Artikelnummer
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT (verfliesbare Sitze ohne Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210)	für Sitzbanklänge 1000 mm, 78 Watt	1000	500	HEAT012
	für Sitzbanklänge 1500 mm, 100 Watt	1500	500	HEAT014
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,16 kVA (HEAT210)	für Sitzbanklänge 500 mm, 78 Watt	1000	500	HEAT012
Elektro-Dünnbettmatte für SEAT PISA (Sitz mit Rückenlehne) Inbetriebnahme mit Trafo 0,4 kVA (HEAT212)	für Sitzbanklänge 1500 mm, 240 Watt	1500 (3000)	1000 (500)	HEAT016
	für Sitzbanklänge 2000 mm, 330 Watt	2000 (4000)	1000 (500)	HEAT018
Unterputzregler mit Uhr nicht für Nassräume geeignet				HEAT112
Trafo 24 Volt/0,16 kVA zum Einsatz in der Unterverteilung				HEAT210
Trafo 24 Volt/0,4 kVA zum Einsatz in der Unterverteilung				HEAT212

Bei Überschreitung der angegebenen Sitzbanklängen ist eine Kombination mehrerer Heizmatten möglich.
Die Summe der Heizleistung (Angabe in Watt) muss dann mit der Leistung des Trafos (ggf. auch mehrere) übereinstimmen.

MULTISTAR® FOOT BASIN - verfliesbares Fußbecken

- Hartschaum-Elemente aus hochwertigem HDPS® mit werkseitig aufgebrachter mineralischer Beschichtung,
- Verfliesungsfertig
- Inkl. Unterbauelement, 3er Set (20/30/40 mm) zur bauseitigen Anpassung an die Estrichhöhe/Aufnahme Ablauf



Maßangaben in mm

	Außenmaße Höhe/Breite/Tiefe	Innenmaße Höhe/Breite/Tiefe	Artikelnummer
Fußwaschbecken mit Vorbereitung für Standrohr 1 1/2"	260/660/510	220/500/350	FOOTBASIN010
Fußventil mit Standrohr verchromt			FOOTBASIN910

Dampfkabinen mit integriertem Duschbereich

www.schedel-badinnovation.de



MULTISTAR® STEAM
INDIVIDUELL, SCHNELL UND EINFACH

Die Produktserie MULTISTAR® STEAM ermöglicht eine flexible Badgestaltung, die individuelle Wünsche berücksichtigt. Die gestalterische Linie folgt den Einrichtungsvorgaben und einem Konzept, das die örtlichen Gegebenheiten optimal für ein perfektes Entspannungsareal nutzt.


Die in modularer Bauweise vorgefertigten Boden-, Wand- und Dachelemente mit bereits eingearbeiteten Unterputzarmaturen und werkseitig aufgebrachter Dampfsperre gewährleisten eine saubere Montage in kürzester Zeit.

Der Einsatz von werkseitig abgedichteten, bodenebenen Duschelementen mit integriertem Gefälle und werkseitig eingedichtetem Ablaufflansch für die Montage des Ablaufs garantieren Systemsicherheit und entsprechen den Anforderungen der DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I.

Die Module mit werkseitig aufgebrachter Dampfsperre ermöglichen eine freie Gestaltung mit Fliesen, Putzen oder Anstrichen ohne vorherige Trocknungs- und Wartezeiten.


DIE MONTAGE:


1. Einbringen der Randdämmstreifen, Positionierung des Ablaufs und Anschließen der Wasserleitung. Einbau Unterbauelement und Bodenablauf. Für die Rohrleitungen werden Aussparungen geschnitten.






2. Einbau Bodenelement, Anbringen Verbindungsfedern für die Montage der Wandmodule im Bodenelement, Montage der Wandelemente mittels Verbindungsfedern und Verbinder unter Verwendung von Montagekleber. Anschließen von Wasser und Abwasser, Druckprobe!





3. Montage des Dachmoduls. Abkleben aller Stoßverbindungen mit Dichtband. Schließen der Montageöffnungen. Montage der Sitzelemente mittels Montagekleber,
fertig für Nachfolgegewerke.







SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Einfache Montage und kurze Montagezeit
- Reibungslose und effiziente Abwicklung
- Sofortige Weiterverarbeitung (Fliesen, Putz etc.)
- Hoher Vorfertigungsgrad


- **SAUBERE GEFÄLLEGESTALTUNG OHNE AUFWENDIGE MAURERARBEITEN**
  Einbaufertiges, werkseitig abgedichtetes Bodenelement mit eingearbeitetem Gefälle

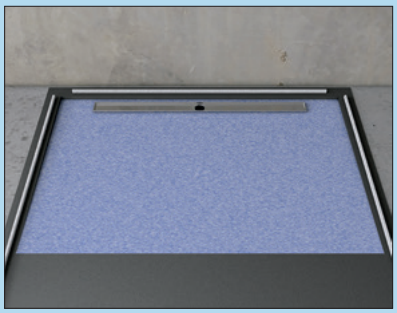


- **AUFWENDIGE SPITZ- UND STEMMARBEITEN ENTFALLEN**
  Werkseitige Vorbereitung für die Installation der Deckenbrause sowie Installation der Unterputzteile für Sound und Licht im Deckenmodul

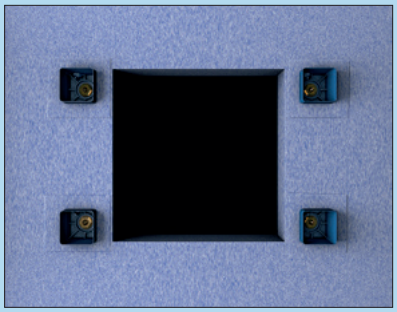

- **PERFEKT VORMONTIERT UND EXAKT POSITIONIERT**
  CNC-gestützter werkseitiger Einbau der GROHE-Unterputzkörper in die Wandmodule

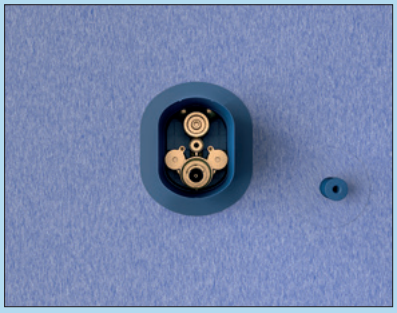

- **SICHERHEIT DURCH KOMPLETTE SYSTEMLÖSUNG**
  Werkseitige Aussparungen der Übergabepunkte für Wasser und Dampf; abgedichtete Elemente zum Verschließen der Montageöffnungen sind im Lieferprogramm enthalten

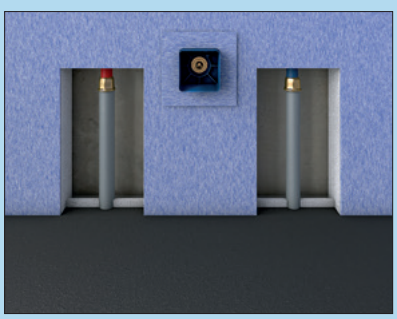


MULTISTAR® STEAM

Dampfkabine Grundelement

Grundelement, bestehend aus:

- Hartschaum System-Duschelement mit Punktablauf und integriertem Gefälle, werkseitig abgedichtet, inkl. Bodenablauf KESSEL R
- Unterbauelemente zum Höhenausgleich
- Sitz SEAT MERAN, 2 x (siehe Seite 151)
- Hartschaum System-Duschwände, Stärke 80 mm mit aufgebrachter Dampfsperre
- integrierte Verstärkung für Duschtürmontage
- Deckenelement Tunneldach
- System-Montagematerial
- Dichtbahn zur bauseitigen Aufbringung

Achtung:
Raumhöhe muss 10 cm höher sein als das Dampfbadmaß.



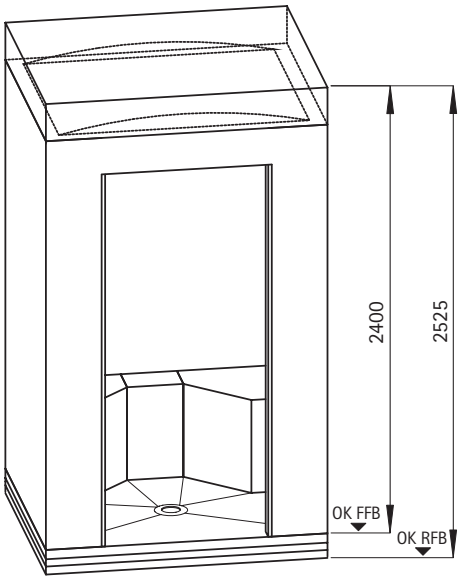


Abb. STEAM0100

Maßangaben in mm

	Breite	Tiefe	Höhe (ab OK FFB/RFB)	Artikelnummer
Grundelement Dampfkabine **Standardausführung mit Punktentwässerung**	1450	1250	2400/2525	STEAM0100



Bodenablauf KESSEL inkl. Standardrost, wählbar
(siehe Seite 32)
Ablauf waagerecht (SKR 32102) Mindesteinbauhöhe 105
Ablauf waagerecht (SKR 32104) Mindesteinbauhöhe 90
Ablauf senkrecht (SKR 32100) Mindesteinbauhöhe 50

im Lieferumfang

Sonderanfertigung

Grundelement Dampfkabine **Sonderanfertigung mit Punktentwässerung** ohne Sitz Sitzvariante wählbar (siehe Seite 148 bis Seite 154) Bodenablauf wählbar aus aktuellem Lieferprogramm	Grundfläche (außen) bis 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225
	Grundfläche (außen) bis 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300
	Grundfläche (außen) bis 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400
	Grundfläche (außen) bis 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500
			Bodenablauf im Lieferumfang
Grundelement Dampfkabine **Sonderanfertigung mit Rinnenentwässerung** ohne Sitz Sitzvariante wählbar (siehe Seite 148 bis Seite 150) Rinnentyp wählbar aus aktuellem Lieferprogramm	Grundfläche (außen) bis 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225LI
	Grundfläche (außen) bis 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300LI
	Grundfläche (außen) bis 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400LI
	Grundfläche (außen) bis 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500LI
			Rinne im Lieferumfang
Grundelement Dampfkabine **Sonderanfertigung für Wandentwässerung** ohne Sitz Sitzvariante wählbar (siehe Seite 148 bis Seite 154)	Grundfläche (außen) bis 2,25 m²	max. 2500/2650	STEAM0225WE
	Grundfläche (außen) bis 3 m²	max. 2500/2650	STEAM0300WE
	Grundfläche (außen) bis 4 m²	max. 2500/2650	STEAM0400WE
	Grundfläche (außen) bis 5 m²	max. 2500/2650	STEAM0500WE
			Wandentwässerungssysteme nicht im Lieferumfang

Dampfkabine Zubehör


	Beschreibung	Artikelnummer
Systempaket Dampftechnik	Dampfgenerator 2/4/6 VB Steuergerät H 1 Steam Outlet (Dampfaustrittsdüse) 10 x Entkalker 4 x LED Downlights inkl. Trafo 5W 250 ml Duft Lemon und Menthol bei System Dampftechnik für STEAM0500 und STEAM0500L bitte Rücksprache mit unserer Abt. Technik	STEAM2000
Dampfkabinentür	Abmessung bis 1000 x 2000 mm ESG 6 mm mit Oberflächenveredelung Protect Anschlag rechts oder links wählbar (nur in Verbindung mit Aufmaß und Einbau)	STEAM1000
Aufmaß und Montage der Dampfkabinentür		STEAM1001
Automatische Beduftung	inkl. 5 l Eukalyptus/Menthol	STEAM2200
Lautsprecher, 2er Set		STEAM2300
werkseitige Vorbereitung für Einbau Lautsprecher	Die Anordnung der Lautsprecher muss bei Auftragserteilung mit der Technikabteilung abgestimmt werden.	STEAM2301
Befestigungselement 	werkseitig eingearbeitet, 100 x 100 mm	STEAM32950
Zuluft	Tellerventileinheit für Zuluft (innen/außen)	STEAM1400
Abluft 	Kleinlüfter MiniVent M1 für Abluft Standardmodell mit 2 Leistungsstufen (90/75 m³/h) Empfohlen ab 5 m² Grundfläche der Dampfkabine oder bei gewerblicher Nutzung länger als 2 Stunden	STEAM1420

	Beschreibung	Artikelnummer
Beschichtung Dach mit Oberfläche aus Mineralwerkstoff	bitte hierzu Rücksprache mit unserer Abt. Technik	STEAM2303

	Beschreibung	Artikelnummer
Montage Dampfkabinenkorpus	in Verbindung mit einem Monteur der ausführenden Fachfirma über den Aufbauzeitraum des Kabinenkorpus, max 1 Arbeitstag inkl. Aufmaß und An/Rückfahrt (nur Festland) (ohne Verfliesung, Elektroinstallation und Installationsarbeiten)	MONTAGE
Montage Dampfkabinenkorpus weiterer Tag		MONTAGE2
Einweisung	Einweisung der ausführenden Fachfirma durch die Firma SCHEDEL inkl. An/Rückfahrt (ohne Montage, nur Festland)	EINWEISUNG


Installationsvorbereitungen STEAM

Artikelnummer

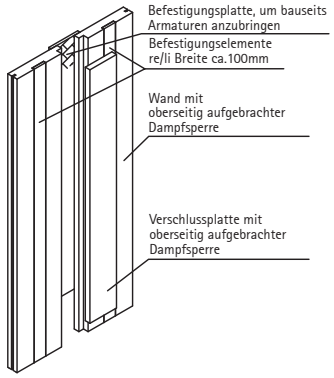

Vorbereitung für den bauseitigen Einbau einer UP-Box/Shower Collection
Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte
Verschlusselement für die Freisparung und Wandausgleichselement — STEAM32492

Einbau bauseits gestellter UP-Box
Ausschnitt für UP-Box mit Befestigungsplatte
Verschlusselement der Freisparung und Wandausgleichselement
bauseits gestellte UP-Box
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause
2 x 20 mm Verbundrohr ca.1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden) — STEAM32493

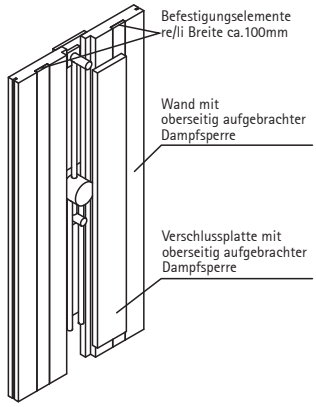


Verrohrung mit hansgrohe i-Box
Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung und Wandausgleichselement
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

1 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x 1/2" IG für Handbrause
1 x 1/2" IG für Kopfbrause (Ø max. 300 mm)
2 x 20 mm Verbundrohr ca.1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG — STEAM32491

Verrohrung mit hansgrohe i-Box System Rainfall
Ausschnitt für i-Box mit Befestigungsplatte,
Verschlusselement für die Freisparung und Wandausgleichselement
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden)

2 x Hans Grohe Grundkörper i-Box universal Nr. 01800180
1 x UP-Ventil Nr. 15973180.DN 15 für Handbrause,
1 x UP-Ventil Nr. 15970180.DN 20 für Quattro,
1 x 4-Wegeumsteller Quattro Nr. 15930180
2 x 20 mm Verbundrohr ca.1200 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG — STEAM32494



Vorbereitung zum Anschluss einer Aufputzarmatur/Duschpaneel
2 x 1/2" IG — STEAM32480

Vorbereitung Kneippschlauch
1 x 3/4" IG für den Anschluss einer Kneippschlauchgarnitur
1 x 20 mm Verbundrohr ca. 1000 mm lang als Übergabepunkt 3/4" IG
(bei Bestellung bitte Installationsschema zusenden) — STEAM32495

Vorbereitung Seitenbrausen
werkseitiger Einbau von bis zu 6 Stück Seitenbrausen 1/2" IG
(nur in Verbindung mit STEAM32493, STEAM32491 und STEAM32494) — STEAM32496

MULTISTAR® STEAM mit GROHE Brauselösungen F-digital

		Artikelnummer
Variante S	**Einbau des GROHE Ausstattungspaketes S** in Duschplatzlösungen gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet: - werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten Friedrich GROHE Einbaukörper - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Licht- und Sound-Rohbaumodule - Einbau der Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen	STEAM3000
Variante M	**Einbau des GROHE Ausstattungspaketes M** in Dampfkabine STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet: - werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Unterputzkörper für die Seitenbrausen - Einbau der Sound-Rohbaumodule - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen - Vorbereitung zum Einbau der Dampfaustrittsdüse - Einbau Unterputzkörper für den Temperaturfühler	STEAM3001
Variante L	**Einbau des GROHE Ausstattungspaketes L** in Dampfkabine STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet: - werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper. - Einarbeitung Befestigungselement zur Installation der Deckenbrause - Einbau der Unterputzkörper für die Seitenbrausen - Einbau der Licht- und Sound-Rohbaumodule - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen - Vorbereitung zum Einbau der Dampfaustrittsdüse - Einbau Unterputzkörper für den Temperaturfühler	STEAM3002
Variante AquaSymphony	**Einbau des GROHE Ausstattungspaketes AquaSymphony** in Duschplatzlösungen STEAM gemäß Schedel Lieferprogramm Der Leistungsumfang beinhaltet: - werkseitiger Einbau der durch den Fachgroßhandel bereitgestellten GROHE Einbaukörper - Ausschnitt für Deckenbrause - Einbau Unterputzthermostatkörper - Vorbereitung für Einbau Wandanschlussbogen	STEAM3003
Befestigungs-element GROHE	werkseitig eingearbeitet für GROHE Rohbauset (z. B. Licht, Sound, Dampfdüse)	STEAM32497

Wannen- und Duschwannenträger

www.schedel-badinnovation.de



FÜR JEDE WANNE DER PASSENDE TRÄGER

MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger bestehen aus hochwertigem HDPS®. Sie garantieren durch rationellen Einbau die sichere Koordinierung der Termine auf der Baustelle und sparen dadurch Zeit und Geld. Die innovative Wannenträger-Technik von SCHEDEL ersetzt das konventionelle Abmauern zum Installieren einer Wanne. Die SCHEDEL MULTISTAR® Wannen- und Duschwannenträger werden den entsprechenden Bade- und Duschwannen namhafter Wannenhersteller angepasst. Über 2600 verschiedene Modelle stehen zur Verfügung. Detaillierte Einbauanleitungen ermöglichen eine reibungslose, fachgerechte und stabile Montage.

SCHEDEL PLUSPUNKTE - PRODUKTVORTEILE

- Aufwändiges und schmutzintensives Abmauern entfällt
- Schnelle und sichere Montage
- Verfliesungsfertige Oberfläche
- Wärmedämmung
- Schallschutz
- Hohe Passgenauigkeit - Der Maßanzug für die Wanne!
- FCKW-frei

SCHALLSCHUTZ

SCHEDEL Bade- und Duschwannenträger in Verbindung mit einer Acrylwanne oder -duschwanne erfüllen ohne zusätzliche Maßnahmen die Mindestanforderung im Schallschutz nach DIN 4109 und VDI 4100, siehe Prüfberichte:

- P-BA 286/2014 für Wannenträger mit Acrylwanne
- P-BA 287/2014 für Wannenträger mit Acrylduschwanne


Erhöhte Anforderungen nach DIN 4109 und VDI 4100 können durch geringfügige Zusatzmaßnahmen erreicht werden, siehe Prüfberichte:

- P-BA 31/2014 für Wannenträger mit Stahlwanne
- P-BA 32/2014 für Wannenträger mit Acrylwanne
- P-BA 33/2014 für Wannenträger mit Stahlduschwanne
- P-BA 34/2014 für Wannenträger mit Acrylduschwanne


DIE MONTAGE:

Download
Einbauanleitung
EBA 40046


● Wannenträger mit montiertem Wandabstandshalter am Boden positionieren. Aufstellflächen des Wannenträgers markieren. Die Montagefläche muss tragfest, schwingungsfrei, sauber, fettfrei und eben sein. Eventueller Ausgleich durch Fließestrich oder geeignetes Material. Ausschnitt für die Revisionsöffnung vornehmen.

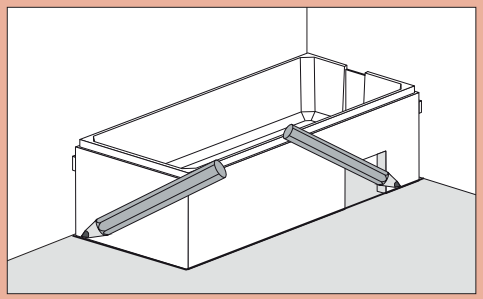


● Rohrkanal/Rohrführung ausschneiden. SCHEDEL MULTISTAR® 2K Montageschaum auf die Verrippung des Wannenträgers aufbringen.

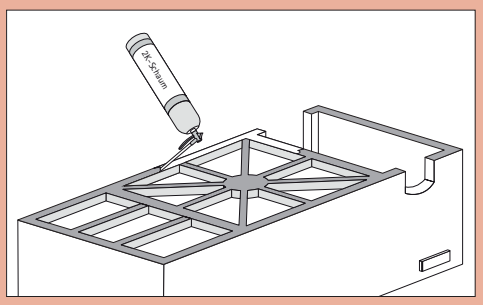


● Wannenträger positionieren, waagerecht ausrichten.
Nach ca. 30 Minuten überstehenden 2K Montageschaum entfernen.

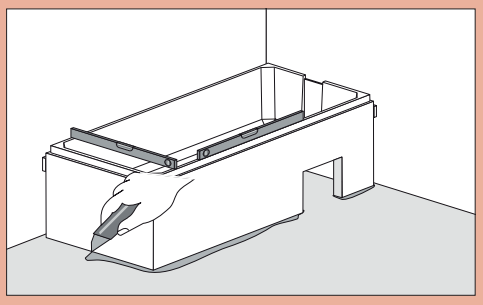


● SCHEDEL MULTISTAR®-Ablaufgarnitur montieren. Wanne einsetzen. Bei Nachgeben der Wanne unter Belastung im Rand und/oder Bodenbereich mittels 2K Montageschaum unterstützen. Ablaufgarnitur an die Wanne anschließen. Auf gleichmäßigen Überstand und Wandabstand achten. Dichtigkeitsprüfung durchführen.

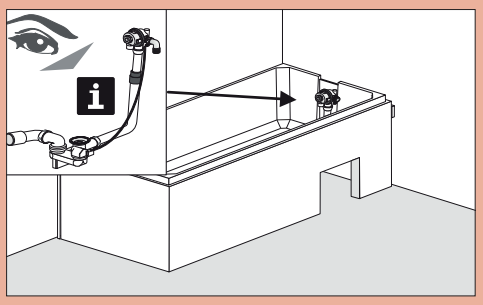










● Vor Einsetzen der Wanne Montageschaum umlaufend auf dem Wannenträgerrand aufbringen.

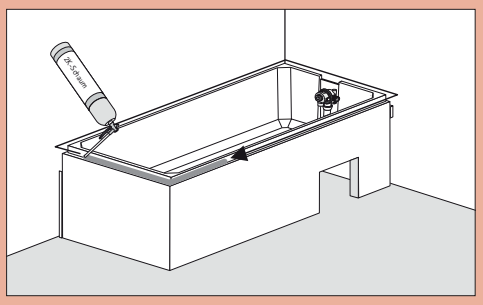

● Revisionsöffnung verschließen. Geeigneten Dichtstoff für die Abdichtung aller Fugen verwenden.

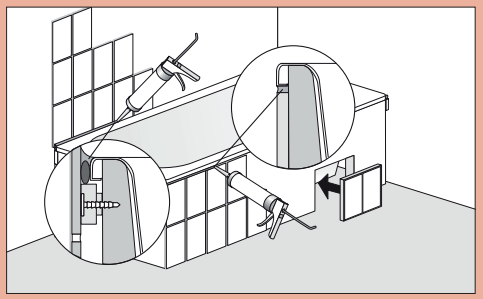

MULTISTAR® Wannenträgertypen

Zeichnung	Bezeichnung	Beschreibung
	STANDARD	Wannenträger mit 2 schrägen Seiten
	Standard mit zwei geraden Seiten	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	SuPERIO UNO	Wannenträger mit 1 schrägen Seite und 1 geraden Seite Frontseite wählbar
	Wannenträger XL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten
	EUROYAL	Wannenträger mit zwei geraden Seiten und Vorbereitung für Untertritt
	Duschwannenträger	
	Duschwannenträger	mit innenliegendem Rohrkanal
	Eckwannenträger	Wannenträger bündig Radius
	Eckwannenträger	inkl. 5-eckiger Frontablage, Ablage ca. 80 mm (schraffiert)

MULTISTAR® Wannenträger Standardprogramm

Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten



Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Artikelnummer
1700 x 750	Betteform / Nova Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10000
1700 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10005
1600 x 750	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	SW 10010
1600 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10015
1500 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10020
1400 x 700	Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10025

Standard-Wannenträger mit zwei geraden Seiten



Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Artikelnummer
1800 x 800	Betteclassic Betteform / Safe Betteset Kaldewei Cayono Kaldewei Dyna Set / Dyna Set Star Kaldewei Saniform Plus	570	SW 10014
1700 x 750	Betteform / Nova Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	SW 10001


SuPERIO UNO mit einer geraden und einer schrägen Seite



Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Artikelnummer
1700 x 750	Betteform / Nova Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Roca Body Plus	555	SW 10003
1700 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	SW 10008
1600 x 750	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	SW 10011
1600 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	SW 10012
1500 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10032
1400 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa	555	SW 10031

Standard-Wannenträger EUROYAL
mit zwei geraden Seiten - Vorbereitung für Untertritt

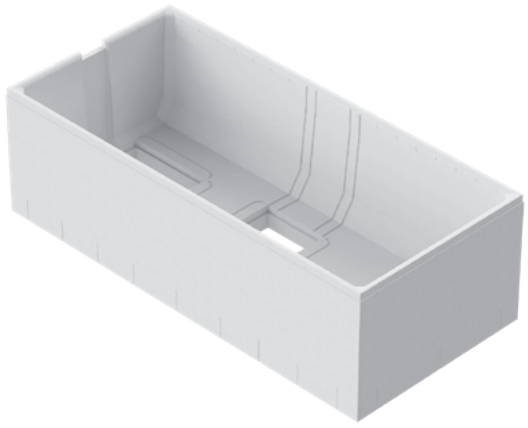

Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Artikelnummer
1700 x 750	Betteform / Nova Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	06011
1700 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06013
1600 x 750	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06012
1600 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	06014
1500 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Cayono Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06015
1400 x 700	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus / Saniform Plus Star	555	06016

Standard-Duschwannenträger mit integrierten Rohrablaufkanälen



Maßangaben in mm


Länge x Breite x Höhe	Passend für Duschwannen	Trägerhöhe	Artikelnummer
800 x 800 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20000
750 x 800 x 150	Bette Kaldewei	305	SD 20005
900 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20010
750 x 900 x 150	Bette Kaldewei Laufen Platina Laufen Jika Indigo	305	SD 20015

Wannenträger mit Waschmaschinenanschluss

Fabrikat HAAS für Standard-Wannenträger mit zwei schrägen Seiten





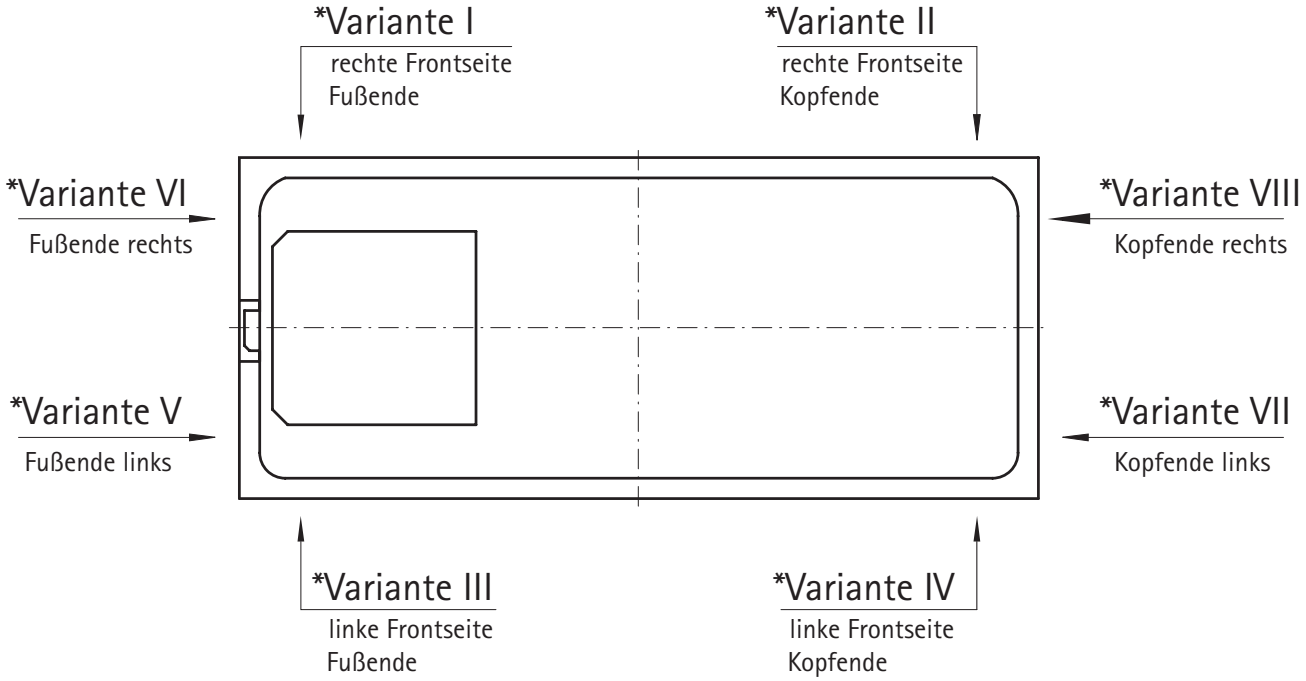

Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Variante	Artikelnummer
1700 x 750 (SW 10000)	Betteform / Nova Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Laufen Moderna Plus Laufen Palladium Roca Body Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88001
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88002
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88003
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88004




Maßangaben in mm

Länge x Breite	Passend für Badewannen	Trägerhöhe	Variante	Artikelnummer
1700 x 700 (SW 10005)	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88005
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88006
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88007
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88008
1600 x 750 (SW 10010)	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88009
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88010
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88011
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88019
1600 x 700 (SW 10015)	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Laufen Moderna Plus Roca Contesa Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88012
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88014
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88017
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88018
1500 x 700 (SW 10020)	Bette Form / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88020
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88021
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88022
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88023
1400 x 700 (SW 10025)	Betteform / Safe Kaldewei Saniform Plus Kaldewei Saniform Plus Star Roca Contesa Plus	555	Variante II (rechte Frontseite Kopfende)	SW 88040
			Variante IV (linke Frontseite Kopfende)	SW 88041
			Variante VII (Kopfende links)	SW 88042
			Variante VIII (Kopfende rechts)	SW 88043


* Bei Bestellungen für alle anderen Träger mit Waschmaschinenanschluss
bitte unsere Sonderartikel-Nummer VK 48022 mit Angabe von Wannenmodell und Variante verwenden!

Zubehör






Maßangaben in mm

	Typ	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer
	Block A 50	500	745	555	SH 30000
	Block A 10	100	745	555	SH 30005
	Block B	1720	150	555	SH 30010
	Keil C 162	1620	73-0	523	SH 30020
	Keil C 172	1720	73-0	523	SH 30015
	Keil C 182	1820	73-0	523	SH 30025
	Keil D	250	98-25	523	SH 30030

Maßangaben in mm

	Typ	Länge	Breite	Höhe	Artikelnummer
	Stufenelement zur Herstellung von Stufen oder zum individuellen Einsatz	1000	250	150	SH 31045
	Säule Durchmesser 200 mm	1000			SH 31050
	Säule Durchmesser 250 mm	1000			SH 31051
	Säule Durchmesser 300 mm	1000			SH 31052
	Säule „Kontur" Durchmesser 200 mm	1000			SH 31055
	Säule „Kontur" Durchmesser 300 mm	1000			SH 31056

Ablagen für Wannenträger

	Typ	Artikelnummer
	Füllstück für Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Artikelnummer des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31000
	Frontablage bei Übereckeinbau von 6- und 8-Eck Wannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Artikelnummer des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31010
	Rundumablage oval für Ovalwannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Artikelnummer des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31020
	Rundumablage für 6- und 8-Eck-Wannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Artikelnummer des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31105
	Rundumablage rechteckig für 6- und 8-Eck Wannen, Rechteck- und Ovalwannen Ablagebreite ca. 80 mm Lieferung nur in Verbindung mit gleichzeitiger Fertigung des Wannenträgers, bitte Artikelnummer des dazugehörigen Trägers angeben.	SH 31030
	Eckfüllstück (kleine Ecke) für Ovalwannen	SH 31035
	Eckfüllstück (kleine Ecke) für 6-Eck-Wannen	SH 31040

Weitere Gestaltungelemente in Verbindung mit Wannenträgern finden Sie auf Seite 146 bis Seite 147 unter MULTISTAR® VISION.

Ab- und Überlaufgarnituren Fabrikat Viega

		Artikelnummer
	Ablaufgarnitur für Badewannen Modell Viega Multiplex Visign M5, Teleskopgarnitur inkl. Farbset verchromt mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen für Normalwannen und tiefe Duschwannen	SH 30090
	Ablaufgarnitur für Badewannen Modell Viega Multiplex Trio Visign MT5, Teleskopgarnitur inkl. Farbset verchromt für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen.	SH 30091
	Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen Modell Viega Multiplex-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur ohne Farbset mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen für Normalwannen und tiefe Duschwannen	SH 30092
	Ablaufgarnitur für Sonderbadewannen Modell Viega Multiplex Trio-Funktionseinheit, Teleskopgarnitur ohne Farbset für den Wasserzulauf durch den Überlaufkörper mit Geruchsverschluss und 45-Grad-Ablaufrohrbogen.	SH 30093

Montagematerial



		Artikelnummer
Montage-Kleber*		
Kartusche à 310 ml		SH 32350
MULTISTAR® 2K Montageschaum*		
(Kartoneinheit 12 Kartuschen à 400 ml)		SH 30070
Montageset für dauerhaft dichten und schallentkoppelten Anschluss der Wanne an die Wand		
	bestehend aus Wannendichtband 2 Butylfüllecken Schalldämmband Schutzprofil Wannenrandschutzstreifen Rundschnur 2 Reinigungstücher	
	für Badewanne (3,00 m)	SILSETWT
	für Duschwanne (2,20 m)	SILSETDWT
Thermisches Schneidegerät		
für Styropor PSGK/6 inkl. 10 m Schneiddraht und Griffe		SH 30075

* Achtung! Bitte beachten Sie das Mindesthaltbarkeitsdatum (separater Hinweis auf der Verpackung).
Montagematerial ist von Rücknahmen generell ausgeschlossen.

SiLENCIO Schallschutzset für Wannenträger





Mindestanforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100
für schutzbedürftigen Raum UG hinten L_{In} ≤ 30 dB(A) gemessen mit KGN

			(Maßangaben in mm)	Artikelnummer
Stahl-Badewanne				
	Download PDF Einbauanleitung EBA40446	bestehend aus 11 Bitumenmatten 250 x 250		SILBASICSWT
Stahl-Duschwanne				
	Download PDF Einbauanleitung EBA40447	bestehend aus 4 Bitumenmatten 250 x 250		SILBASICSDWT

Erhöhte Anforderungen

nach DIN 4109/VDI 4100
für schutzbedürftigen Raum UG hinten L_{In} ≤ 25 dB(A)/L_{In} ≤ 24 dB(A) gemessen mit KGN

			(Maßangaben in mm)		Artikelnummer
Stahl-Badewanne					
	Download PDF Einbauanleitung EBA40414	bestehend aus - Mineralfasermatte - vlieskaschierte PE Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm - 11 Bitumenmatten 250 x 250	1700 1800 2000	750 800 1000	SIL17075S SIL18080S SIL100200S
Stahl-Duschwannen					
	Download PDF Einbauanleitung EBA40413	bestehend aus - vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm - 4 Bitumenmatten 250 x 250	900 1000 1200	900 1000 1200	SIL9090S SIL100100S SIL120120S
Acryl-Badewanne					
	Download PDF Einbauanleitung EBA40412	bestehend aus - Mineralfasermatte - vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm	1700 1800 2000	750 800 1000	SIL17075A SIL18080A SIL100200A
Acryl-Duschwanne					
	Download PDF Einbauanleitung EBA40411	bestehend aus - vlieskaschierte PE-Abdichtungsbahn und Gummigranulatmatte, 7 mm	900 1000 1200	900 1000 1200	SIL9090A SIL100100A SIL120120A

MULTISTAR® Wannenträger Sonderprogramm

Artweger – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Alexandra Eckwannenträger	W 203	1500 x 1500	580	bündig/Radius	SW 14512
Alexandra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 203	1500 x 1500	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14512A
Arabella Eckwannenträger	W 204	1400 x 1400	580	bündig/Radius	SW 14526
Arabella Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 204	1400 x 1400	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14526A
Christine, oval	W 504	1800 x 800	600		SW 14530
Claudia, Ausf. links	W 605	1700 x 750	570	XL	SW 14521
Claudia, Ausf. rechts	W 606	1700 x 750	570	XL	SW 14520
Julia	W 104	1800 x 800	570	XL	SW 14523
Tamara, oval (Rundwanne)	W 503	1900 x 1010	580		SW 14525
Victoria Eckwannenträger	W 201	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14518
Victoria Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	W 201	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14518A

Nachtrag/Ergänzungen

Artweger – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Carmen (rechteckig)	WV 07	1000 x 800 x 60	170		SD 94121
Carmen (rechteckig)	WV 08	1000 x 900 x 60	170		SD 94122
Carmen (rechteckig)	WV 09	1200 x 900 x 60	170		SD 94123
Caroline 90 (5-eckig)	WF 01	900 x 900 x 70	164		SD 94100
Caroline 100 (5-eckig)	WF 02	1000 x 1000 x 70	164		SD 94101
Catherine (Ausf. links)	WS 01	800 x 800 x 55	170		SD 94114
Catherine (Ausf. rechts)		800 x 800 x 55	170		SD 94115
Jasmin 80 (viertelrund)	WR 01	800 x 800 x 60	164		SD 94102
Jasmin, rechts (viertelrund)	WR 06	900 x 800 x 60	170		SD 94110
Sabine	WV 12	800 x 800 x 45	140		SD 94138
Sabine	WV 13	900 x 900 x 45	140		SD 94128
Sabine	WV 14	1000 x 1000 x 45	140		SD 94139
Sally (5-eckig)	WF 07	900 x 900 x 45	140		SD 94126
Sally (5-eckig)	WF 08	1000 x 1000 x 45	140		SD 94137
Silvia (Halbkreis – R 55)	WU 01	1040 x 890 x 80	170		SD 94120
Simone	WV 15	900 x 750 x 25	140		SD 94140
Simone	WV 25	1000 x 800 x 25	140		SD 94147
Simone	WV 26	1000 x 900 x 25	140		SD 94146
Simone	WV 16	1200 x 750 x 25	140		SD 94141
Simone	WV 17	1200 x 800 x 25	140		SD 94129
Simone	WV 18	1200 x 900 x 25	140		SD 94142
Simone, links (viertelrund)	WR 31	1200 x 900 x 25	140		SD 94144
Simone, rechts (viertelrund)	WR 30	1200 x 900 x 25	140		SD 94145
Simone	WV 19	1200 x 1000 x 25	140		SD 94143
Simone	WV 24	1500 x 900 x 25	140		SD 94130
Simone	WV 21	1600 x 750 x 25	140		SD 94131
Simone	WV 22	1700 x 750 x 25	140		SD 94132
Simone	WV 23	1800 x 900 x 25	140		SD 94133
Susanne (viertelrund)	WR 22	800 x 800 x 45	140		SD 94134
Susanne (viertelrund)	WR 23	900 x 900 x 45	140		SD 94127
Susanne (viertelrund)	WR 24	1000 x 1000 x 45	140		SD 94135
Susanne (viertelrund)	WR 29	1200 x 1200 x 45	140		SD 94136
Tanja (viertelrund)	WR 16	900 x 900 x 60	164		SD 94124
Tanja (viertelrund)	WR 17	1000 x 1000 x 60	164		SD 94125

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Arco Eckwannenträger	6035	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13637
Arco Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	6035	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13637A
Bambino FE links	2770	1570 x 650	570	XL	SW 12039
Bambino FE rechts	2780	1570 x 650	570	XL	SW 12038
Bambino FE links	2570	1570 x 700	570	XL	SW 10112
Bambino FE rechts	2580	1570 x 700	570	XL	SW 10111
Chic (6-eckig)	3270	2100 x 800	570	XL	SW 12450
Classic	3110	1700 x 750	570	XL	SW 12044
Classic	1271	1800 x 700	570	XL	SW 13638
Classic	1272	1800 x 750	570	XL	SW 13639
Classic	1270	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Comodo	1253/1623/1643	1700 x 800	580	XL	SW 11488
Comodo	1250/1620/1640	1700 x 750	580	XL	SW 11485
Comodo	1251/1621/1641	1800 x 800	580	XL	SW 11486
Comodo	1252/1622/1642	1900 x 900	580	XL	SW 11487
Cora (Rundung links)	2820	1600 x 900	570		SW 12475
Cora (Rundung rechts)	2810	1600 x 900	570		SW 12474
Cora (Rundung links)	2830	1700 x 900	570	XL	SW 12477
Cora (Rundung rechts)	2130	1700 x 900	570	XL	SW 12476
Cora (Rundung links)	8790	1800 x 900	570	XL	SW 13582
Cora (Rundung rechts)	8780	1800 x 900	570	XL	SW 13581
Cora Ronda (Rundung links)	8520	1600 x 900	570	XL	SW 13591
Cora Ronda (Rundung rechts)	8500	1600 x 900	570	XL	SW 13592
Cora Ronda (Rundung links)	8530	1700 x 900	570	XL	SW 13593
Cora Ronda (Rundung rechts)	8510	1700 x 900	570	XL	SW 13594
Duett	3020	1700 x 750	570	XL	SW 12048
Duett	3100	1700 x 800	570	XL	SW 11064
Duo	3820	1800 x 800	570	XL	SW 11062
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Form Nova	3010	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Form Nova	3010	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
FormLowLine	3530	1500 x 700	440	Standard	SW 12458
FormLowLine	3880	1700 x 700	440	Standard	SW 12457
Form / Safe	3400	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Form / Safe	3500	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Form / Safe	3500	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Form / Safe	3600	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Form / Safe	3600	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Form / Safe	3600	1600 x 700	555	Euroyal	06014
Form / Safe	3620	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Form / Safe	3620	1600 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10011
Form / Safe	3620	1600 x 750	555	Euroyal	06012
Form / Safe	3640	1650 x 750	570	XL	SW 12049
Form / Safe	3970	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Form / Safe	3970	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Form / Safe	3970	1700 x 700	555	Euroyal	06013
Form / Safe	3710	1700 x 750	555	Standard	SW 10000

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Form / Safe	3700	1700 x 730	570		SW 11448
Form / Safe	3710	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Form / Safe	3710	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Form / Safe	3710	1700 x 750	555	Euroyal	06011
Form / Safe	3490	1700 x 800	555	XL	SW 12481
Form / Safe	3450	1750 x 750	555	Standard	SW 12050
Form / Safe	3450/3460	1750 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 12499
Form / Safe	3800	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Form / Safe	3900	1900 x 800	570	XL	SW 12051
Free	6829	1700 x 750	570	XL	SW 11464
Free	6830	1800 x 800	570	XL	SW 11465
Free	6831	1900 x 900	570	XL	SW 11466
Free	6832	2000 x 1000	570	XL	SW 11467
Home (teiloval)	8999	1800 x 750	570		SW 13602
Home (oval)	8994	1800 x 1000	580		SW 13644
LaBette	1080	1080 x 730	555	XL	SW 12464
LaBette	1180	1180 x 730	520	XL	SW 10113
LaBette	1200	1200 x 700	555	XL	SW 12498
LaBette	1240	1240 x 700	555	XL	SW 12463
LaBette	1300	1300 x 700	555	XL	SW 10114
Loft	3171	1700 x 800	570	XL	SW 11489
Loft	3172	1800 x 800	570	XL	SW 11490
Loft	3173	1900 x 900	570	XL	SW 11491
Luna (Ausf. links)	2750	1700 x 750	570		SW 13641
Luna (Ausf. rechts)	2760	1700 x 750	570		SW 13642
Lux	3440	1700 x 750	570	XL	SW 11420
Lux	3441	1800 x 800	570	XL	SW 11421
Lux	3442	1900 x 900	570	XL	SW 11422
Lux Oval	3465	1700 x 750	570		SW 11482
Lux Oval	3466	1800 x 800	570		SW 11483
Lux Oval	3467	1900 x 900	570		SW 11484
Metric (6-eckig)	6840	2060 x 900	580		SW 13648
Metric (6-eckig)	6841	2060 x 900	580		SW 13649
Ocean (Überlauf hinten)	8858	1500 x 700	580	XL	SW 16150
Ocean (Überlauf vorn)	8859	1500 x 700	580	XL	SW 16151
Ocean (Überlauf hinten)	8850	1600 x 700	570	XL	SW 11462
Ocean (Überlauf vorn)	8851	1600 x 700	570	XL	SW 11463
Ocean (Überlauf hinten)	8852	1700 x 700	570	XL	SW 11456
Ocean (Überlauf vorn)	8853	1700 x 700	570	XL	SW 11457
Ocean (Überlauf hinten)	8854	1700 x 750	570	XL	SW 11460
Ocean (Überlauf vorn)	8855	1700 x 750	570	XL	SW 11461
Ocean (Überlauf hinten)	8765	1700 x 800	570	XL	SW 13636
Ocean (Überlauf vorn)	8865	1700 x 800	570	XL	SW 13645
Ocean (Überlauf hinten)	8856	1800 x 800	570	XL	SW 11458
Ocean (Überlauf vorn)	8857	1800 x 800	570	XL	SW 11459
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8841	1500 x 700	555	XL	SW 11480
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8842	1500 x 700	555	XL	SW 11481

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8830	1600 x 700	555	XL	SW 11438
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8831	1600 x 700	555	XL	SW 11439
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8832	1700 x 700	555	XL	SW 11440
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8833	1700 x 700	555	XL	SW 11441
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8834	1700 x 750	555	XL	SW 11442
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8835	1700 x 750	555	XL	SW 11443
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8836	1700 x 800	555	XL	SW 11444
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8837	1700 x 800	555	XL	SW 11445
Ocean Lowline (Überlauf hinten)	8838	1800 x 800	555	XL	SW 11446
Ocean Lowline (Überlauf vorn)	8839	1800 x 800	555	XL	SW 11447
One	3310	1600 x 700	570	XL	SW 11470
One	3311	1700 x 700	570	XL	SW 11471
One	3312	1700 x 750	570	XL	SW 11472
One	3313	1800 x 800	570	XL	SW 11473
One	3314	1900 x 900	570	XL	SW 11474
One Relax	3323	1800 x 800	570	XL	SW 11468
One Relax	3324	1900 x 900	570	XL	SW 11469
One Relax	3325	2000 x 900	570	XL	SW 11475
Pool oval	6050	1640 x 960	570		SW 13616
Pool I (links)	6052	1610 x 1020	570		SW 13617
Pool I (rechts)	6053	1610 x 1020	570		SW 13618
Pool II (links)	6054	1640 x 960	570		SW 13619
Pool II (rechts)	6055	1640 x 960	570		SW 13620
Pool III (links)	6056	1600 x 1130	570		SW 13621
Pool III (rechts)	6057	1600 x 1130	570		SW 13622
Profi – Form, FE li.	3600/E83	1600 x 700	555	Standard	SW 10040
Profi – Form, FE re.	3600/E82	1600 x 700	555	Standard	SW 10035
Profi – Form, KE li.	3600/E80	1600 x 700	555	Standard	SW 10050
Profi – Form, KE re.	3600/E81	1600 x 700	555	Standard	SW 10045
Profi – Form, KE li./FE re.	3600-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13552
Profi – Form, KE re./FE li.	3600-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13550
Profi – Form, KE li./FE re.	3600-E80/E82	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13556
Profi – Form, KE re./FE li.	3600-E81/E83	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13554
Profi – Form, FE li.	3620/E83	1600 x 750	555	Standard	SW 10060
Profi – Form, FE re.	3620/E82	1600 x 750	555	Standard	SW 10055
Profi – Form, KE li.	3620/E80	1600 x 750	555	Standard	SW 10070
Profi – Form, KE re.	3620/E81	1600 x 750	555	Standard	SW 10065
Profi – Form, KE li./FE re.	3620-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13560
Profi – Form, KE re./FE li.	3620-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13558
Profi – Form, KE li./FE re.	3620-E80/E82	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13564
Profi – Form, KE re./FE li.	3620-E81/E83	1600 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13562
Profi – Form, FE li.	3970/E83	1700 x 700	555	Standard	SW 10080
Profi – Form, FE re.	3970/E82	1700 x 700	555	Standard	SW 10075
Profi – Form, KE li.	3970/E80	1700 x 700	555	Standard	SW 10090
Profi – Form, KE re.	3970/E81	1700 x 700	555	Standard	SW 10085
Profi – Form, KE li./FE re.	3970-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13568
Profi – Form, KE re./FE li.	3970-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 13566
Profi – Form, KE li./FE re.	3970-E80/E82	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13572

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite
*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Profi – Form, KE re./FE li.	3970-E81/E83	1700 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 13570
Profi – Form, FE li.	3710/E83	1700 x 750	555	Standard	SW 10100
Profi – Form, FE re.	3710/E82	1700 x 750	555	Standard	SW 10095
Profi – Form, KE li.	3710/E80	1700 x 750	555	Standard	SW 10110
Profi – Form, KE re.	3710/E81	1700 x 750	555	Standard	SW 10105
Profi – Form, KE li./FE re.	3710-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13576
Profi – Form, KE re./FE li.	3710-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*1	SW 13574
Profi – Form, KE li./FE re.	3710-E80/E82	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13580
Profi – Form, KE re./FE li.	3710-E81/E83	1700 x 750	555	SuPERIO UNO*2	SW 13578
Romantica oval	3120	1700 x 750	570	XL	SW 13630
Schmiddem II, Überlauf schmale Seite	8754	1800 x 850	570	XL	SW 11476
Schmiddem II, Überlauf breite Seite	8757	1800 x 850	570	XL	SW 11477
Schmiddem II, Überlauf schmale Seite	8755	1800 x 900	570	XL	SW 11478
Schmiddem II, Überlauf breite Seite	8758	1800 x 900	570	XL	SW 11479
Select	3410	1600 x 700	570	XL	SW 11423
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3420/3430	1600 x 700	570	XL	SW 11427
Select	3411	1700 x 700	570	XL	SW 11424
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3421/3431	1700 x 700	570	XL	SW 11429
Select	3412	1700 x 750	570	XL	SW 11425
Select Fußende rechts, Überlauf vorn + hinten	3422/3432	1700 x 750	570	XL	SW 11431
Select	3413	1800 x 800	570	XL	SW 11426
Select Fußende rechts Überlauf vorn + hinten	3423/3433	1800 x 800	570	XL	SW 11433
Set	2560	1500 x 750	555	XL	SW 12055
Set	3650	1600 x 700	570	XL	SW 11436
Set	3660	1600 x 750	555	XL	SW 11068
Set	3560	1650 x 750	570	XL	SW 12064
Set	3060	1700 x 750	570	XL	SW 11060
Set	3760	1700 x 800	570	XL	SW 11066
Set	3860	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Starlet	1210	1500 x 800	570	XL	SW 16152
Starlet	2590	1570 x 700	570	XL	SW 12465
Starlet	2540	1600 x 650	570	XL	SW 12453
Starlet	1220	1600 x 700	570	XL	SW 12467
Starlet	1230	1650 x 700	570	XL	SW 11449
Starlet	1730	1700 x 700	570	XL	SW 12468
Starlet	1380	1700 x 750	570	XL	SW 12469
Starlet	1450	1750 x 800	570	XL	SW 12470
Starlet	1430	1800 x 750	555	XL	SW 12471
Starlet	1630	1800 x 800	570	XL	SW 12472
Starlet	1830	1900 x 900	570	XL	SW 13631
Starlet (6-eckig)	2040	1880 x 700	555	XL	SW 12454
Starlet (6-eckig)	2060	2000 x 750	555	XL	SW 12455
Starlet (6-eckig)	2080	2100 x 800	570	XL	SW 12456
Starlet Flair (oval)	8772	1580 x 680	570	XL	SW 13613

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite
*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Bette – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Starlet Flair (oval)	8773	1680 x 730	570	XL	SW 13614
Starlet Flair (oval)	8774	1780 x 780	570	XL	SW 13608
Starlet Flair (oval)	8775	1880 x 880	570	XL	SW 13646
Starlet Octa	2330	1600 x 700	570	XL	SW 12461
Starlet Octa	2350	1700 x 750	555	XL	SW 12460
Starlet Octa	2370	1800 x 800	555	XL	SW 12459
Starlet (oval)	2700	1500 x 800	570		SW 16153
Starlet (oval)	2720	1650 x 750	570	XL	SW 12495
Starlet (oval)	2680	1750 x 800	570	XL	SW 12494
Starlet (oval)	2740	1850 x 850	570	XL	SW 12466
Starlet (oval)	2745	1950 x 950	570	XL	SW 13632
Starlet 1	8300	1650 x 750	570	XL	SW 12482
Starlet 1	8310	1750 x 800	570	XL	SW 12483
Starlet 1	8320	1850 x 850	570	XL	SW 12484
Starlet 2 (teiloval)	8330	1650 x 750	570	XL	SW 12485
Starlet 2 (teiloval)	8340	1750 x 800	570	XL	SW 12486
Starlet 2 (teiloval)	8350	1850 x 850	570	XL	SW 12487
Starlet 3	8360	1810 x 750	570	XL	SW 12488
Starlet 3	8370	1920 x 800	570	XL	SW 12489
Starlet 3	8380	2030 x 850	570	XL	SW 12490
Starlet 4	6650	1650 x 750	570	XL	SW 13584
Starlet 4	6660	1750 x 800	570	XL	SW 13606
Starlet 4	6670	1850 x 850	570	XL	SW 13585
Starlet 5	6680	1650 x 750	570	XL	SW 13607
Starlet 5	6690	1750 x 800	570	XL	SW 13586
Starlet 5	6700	1850 x 850	570	XL	SW 13595
Starlet Spirit	1384	1700 x 750	570	XL	SW 16154
Starlet Spirit	1634	1800 x 800	570	XL	SW 16155
Steel Duo Mittelablauf	6770	1800 x 800	570	XL	SW 11452
Steel Duo Mittelablauf	6780	1900 x 900	570	XL	SW 11454

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Caro (5-eckig)	8019	750 x 900 x 35	140		SD 22705
Caro (5-eckig)	5319	800 x 800 x 35	140		SD 22706
Caro (5-eckig)	6704	800 x 900 x 35	140		SD 22707
Caro (5-eckig)	8059	900 x 750 x 35	140		SD 22708
Caro (5-eckig)	6710	900 x 800 x 35	140		SD 22709
Caro (5-eckig)	7189	900 x 900 x 35	140		SD 22710
Caro (5-eckig)	7219	1000 x 1000 x 35	140		SD 22711
Caro (5-eckig)	8020	750 x 900 x 65	170		SD 22000
Caro (5-eckig)	5320	800 x 800 x 65	170		SD 22004
Caro (5-eckig)	6705	800 x 900 x 65	170		SD 22724
Caro (5-eckig)	8060	900 x 750 x 65	170		SD 22001
Caro (5-eckig)	6711	900 x 800 x 65	170		SD 22078
Caro (5-eckig)	7190	900 x 900 x 65	170		SD 21085
Caro (5-eckig)	7220	1000 x 1000 x 65	170		SD 22075
Caro (5-eckig)	7210	900 x 900 x 280	435		SD 21084
Caro (5-eckig)	7240	1000 x 1000 x 280	435		SD 22076
Corner (viertelrund)	8119	750 x 900 x 35	140		SD 22712
Corner (viertelrund)	5399	800 x 800 x 35	140		SD 22713
Corner (viertelrund)	5401	800 x 900 x 35	140		SD 22012
Corner (viertelrund)	6737	800 x 1000 x 35	140		SD 22714
Corner (viertelrund)	5431	800 x 1200 x 35	140		SD 22742
Corner (viertelrund)	8159	900 x 750 x 35	140		SD 22717
Corner (viertelrund)	5404	900 x 800 x 35	140		SD 22011
Corner (viertelrund)	5429	900 x 900 x 35	140		SD 22718
Corner (viertelrund)	5461	900 x 1000 x 35	140		SD 22741
Corner (viertelrund)	5471	900 x 1200 x 35	140		SD 22770
Corner (viertelrund)	6743	1000 x 800 x 35	140		SD 22719
Corner (viertelrund)	5464	1000 x 900 x 35	140		SD 22743
Corner (viertelrund)	5459	1000 x 1000 x 35	140		SD 22722
Corner (viertelrund)	5434	1200 x 800 x 35	140		SD 22745
Corner (viertelrund)	5475	1200 x 900 x 35	140		SD 22771
Corner (viertelrund)	5467	1200 x 1200 x 35	140		SD 22740
Corner (viertelrund)	8120	750 x 900 x 65	170		SD 22006
Corner (viertelrund)	5400	800 x 800 x 65	170		SD 21164
Corner (viertelrund)	5402	800 x 900 x 65	170		SD 22098
Corner (viertelrund)	6738	800 x 1000 x 65	170		SD 22715
Corner (viertelrund)	5432	800 x 1200 x 65	170		SD 22739
Corner (viertelrund)	8160	900 x 750 x 65	170		SD 22007
Corner (viertelrund)	5405	900 x 800 x 65	170		SD 22097
Corner (viertelrund)	5430	900 x 900 x 65	170		SD 21099
Corner (viertelrund)	5462	900 x 1000 x 65	170		SD 22735
Corner (viertelrund)	5472	900 x 1200 x 65	170		SD 22772
Corner (viertelrund)	6744	1000 x 800 x 65	170		SD 22720
Corner (viertelrund)	5465	1000 x 900 x 65	170		SD 22744
Corner (viertelrund)	5460	1000 x 1000 x 65	170		SD 21150
Corner (viertelrund)	5435	1200 x 800 x 65	170		SD 22734
Corner (viertelrund)	5476	1200 x 900 x 65	170		SD 22773
Corner (viertelrund)	5468	1200 x 1200 x 65	170		SD 22754
Corner (viertelrund)	5420	800 x 800 x 280	435		SD 21166
Corner (viertelrund)	5450	900 x 900 x 280	435		SD 21167
Corner (viertelrund)	5480	1000 x 1000 x 280	435		SD 22077

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Emotion	1695	1200 x 900 x 65	170		SD 22766
Floor	5831	800 x 800	140		SD 22813
Floor	5711	900 x 700	140		SD 22814
Floor	5841	900 x 750	140		SD 22815
Floor	8751	900 x 800	140		SD 22816
Floor	5931	900 x 900	140		SD 22817
Floor	5881	1000 x 700	140		SD 22818
Floor	1651	1000 x 750	140		SD 22819
Floor	5491	1000 x 800	140		SD 22820
Floor	1661	1000 x 900	140		SD 22821
Floor	5941	1000 x 1000	140		SD 22822
Floor	8732	1100 x 750	140		SD 21061
Floor	8731	1100 x 800	140		SD 22823
Floor	8631	1100 x 900	140		SD 22824
Floor	8735	1100 x 1000	140		SD 22825
Floor	1671	1200 x 750	140		SD 22826
Floor	1681	1200 x 800	140		SD 22827
Floor	1261	1200 x 900	140		SD 22828
Floor	8661	1200 x 1000	140		SD 22829
Floor	8721	1200 x 1200	140		SD 22830
Floor	5797	1300 x 750	140		SD 21060
Floor	5793	1300 x 800	140		SD 22831
Floor	5791	1300 x 900	140		SD 22832
Floor	5794	1300 x 1000	140		SD 22833
Floor	5803	1400 x 700	140		SD 25405
Floor	5802	1400 x 750	140		SD 22698
Floor	5801	1400 x 800	140		SD 22834
Floor	5836	1400 x 900	140		SD 22835
Floor	5851	1400 x 1000	140		SD 22836
Floor	5938	1500 x 700	140		SD 25406
Floor	5939	1500 x 750	140		SD 25407
Floor	5937	1500 x 800	140		SD 22837
Floor	5936	1500 x 900	140		SD 22838
Floor	5946	1500 x 1000	140		SD 22839
Floor	5948	1600 x 700	140		SD 25408
Floor	5957	1600 x 800	140		SD 22840
Floor	5966	1600 x 900	140		SD 22841
Floor	5969	1600 x 1000	140		SD 22842
Floor	5994	1700 x 750	140		SD 22843
Floor	5989	1700 x 800	140		SD 21178
Floor	5991	1700 x 900	140		SD 22844
Floor	5817	1700 x 1000	140		SD 22845
Floor	5981	1800 x 800	140		SD 22846
Floor	5988	1800 x 900	140		SD 22847
Floor	5818	1800 x 1000	140		SD 22848
Floor Caro (5-eckig)	7191	900 x 900	140		SD 21076
Floor Caro (5-eckig)	7211	1000 x 1000	140		SD 21077
Floor Corner (viertelrund)	6731	800 x 1000	140		SD 21078
Floor Corner (viertelrund)	5421	900 x 900	140		SD 21079
Floor Corner (viertelrund)	6751	1000 x 800	140		SD 21080
Floor Corner (viertelrund)	5451	1000 x 1000	140		SD 21081

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Floor Side	3381	900 x 900	140		SD 21062
Floor Side	3388	1000 x 800	140		SD 21063
Floor Side	3385	1000 x 900	140		SD 21064
Floor Side	3382	1000 x 1000	140		SD 21065
Floor Side	3374	1100 x 800	140		SD 25400
Floor Side	3396	1100 x 900	140		SD 21179
Floor Side	3387	1200 x 800	140		SD 21066
Floor Side	3380	1200 x 900	140		SD 21067
Floor Side	3383	1200 x 1000	140		SD 21068
Floor Side	3391	1200 x 1200	140		SD 21069
Floor Side	3384	1400 x 900	140		SD 21070
Floor Side	3398	1300 x 900	140		SD 21174
Floor Side	3399	1300 x 1000	140		SD 21175
Floor Side	3379	1400 x 800	140		SD 21176
Floor Side	3386	1400 x 1000	140		SD 21071
Floor Side	3394	1400 x 1200	140		SD 21170
Floor Side	3393	1500 x 900	140		SD 21171
Floor Side	3389	1500 x 1000	140		SD 21072
Floor Side	3395	1500 x 1200	140		SD 21172
Floor Side	3375	1600 x 800	140		SD 25401
Floor Side	3390	1600 x 900	140		SD 21073
Floor Side	3397	1600 x 1000	140		SD 21177
Floor Side	3392	1600 x 1200	140		SD 21173
Floor Side	3376	1700 x 900	140		SD 25402
Floor Side	3377	1800 x 900	140		SD 25403
Floor Side	3378	1800 x 1000	140		SD 25404
ULTRA **	5719	700 x 700 x25	116		SD 22748 SF
ULTRA **	5529	750 x 750 x 25	116		SD 22702 SF
ULTRA **	5840	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF
ULTRA **	1650	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF
ULTRA **	5679	800 x 700 x 25	116		SD 22700 SF
ULTRA **	5669	800 x 750 x 25	116		SD 21872 SF
ULTRA **	5830	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF
ULTRA **	8750	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF
ULTRA **	1680	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF
ULTRA **	8600	900 x 600 x 25	116		SD 22020 SF
ULTRA **	5709	900 x 700 x 25	116		SD 21839 SF
ULTRA **	1559	900 x 850 x 25	116		SD 22746 SF
ULTRA **	5930	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF
ULTRA **	1660	900 x 1000 x25	116		SD 21837 SF
ULTRA **	8630	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF
ULTRA **	1260	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF
ULTRA **	5879	1000 x 700 x 25	116		SD 22728 SF
ULTRA **	5490	1000 x 800 x25	116		SD 21863 SF
ULTRA **	5940	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF
ULTRA	5719	700 x 700 x 25	130		SD 22748
ULTRA	5529	750 x 750 x 25	130		SD 22702
ULTRA	5679	800 x 700 x 25	130		SD 22700
ULTRA	5669	800 x 750 x 25	130		SD 22703
ULTRA	5830	800 x 800 x 25	130		SD 21089
ULTRA	1589	850 x 850 x 25	130		SD 22774

** für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm z. B. Viega Tempoplex

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
ULTRA	8600	900 x 600 x 25	130		SD 22020
ULTRA	5709	900 x 700 x 25	130		SD 22701
ULTRA	5840	900 x 750 x 25	130		SD 22063
ULTRA	8750	900 x 800 x 25	130		SD 22084
ULTRA	1559	900 x 850 x 25	130		SD 22746
ULTRA	5930	900 x 900 x 25	130		SD 21088
ULTRA	5879	1000 x 700 x 25	130		SD 22728
ULTRA	1650	1000 x 750 x 25	130		SD 22079
ULTRA	5490	1000 x 800 x 25	130		SD 22051
ULTRA	1660	1000 x 900 x 25	130		SD 22052
ULTRA	5940	1000 x 1000 x 25	130		SD 22023
ULTRA	8710	1050 x 750 x 35	130		SD 22091
ULTRA	8725	1100 x 700 x 35	130		SD 22775
ULTRA	8727	1100 x 750 x 35	130		SD 22776
ULTRA	8729	1100 x 800 x 35	130		SD 22093
ULTRA	8630	1100 x 900 x 35	130		SD 22021
ULTRA	8737	1100 x 1000 x 35	130		SD 22777
ULTRA	8743	1100 x 1100 x 35	130		SD 22778
ULTRA	5979	1200 x 700 x 35	130		SD 22729
ULTRA	1670	1200 x 750 x 35	130		SD 22092
ULTRA	1680	1200 x 800 x 35	130		SD 22053
ULTRA	1260	1200 x 900 x 35	130		SD 22086
ULTRA	8660	1200 x 1000 x 35	130		SD 22022
ULTRA	8664	1200 x 1100 x 35	130		SD 22779
ULTRA	8720	1200 x 1200 x 35	130		SD 22082
ULTRA	5786	1300 x 800 x 35	130		SD 22808
ULTRA	5795	1300 x 900 x 35	130		SD 22780
ULTRA	5788	1300 x 1000 x 35	130		SD 22797
ULTRA	5826	1300 x 1300 x 25	130		SD 21074
ULTRA	5824	1400 x 700 x 35	130		SD 22757
ULTRA	5814	1400 x 750 x 35	130		SD 22761
ULTRA	5804	1400 x 800 x 35	130		SD 22738
ULTRA	5834	1400 x 900 x 35	130		SD 22755
ULTRA	5838	1400 x 1000 x 35	130		SD 22781
ULTRA	5828	1400 x 1400 x 35	130		SD 21075
ULTRA	5914	1500 x 700 x 35	130		SD 22782
ULTRA	5924	1500 x 750 x 35	130		SD 22737
ULTRA	5932	1500 x 800 x 35	130		SD 22798
ULTRA	5934	1500 x 900 x 35	130		SD 22736
ULTRA	5944	1500 x 1000 x 35	130		SD 22747
ULTRA	5984	1500 x 1500 x 35	130		SD 22749
ULTRA	5951	1600 x 700 x 35	130		SD 22783
ULTRA	5953	1600 x 750 x 35	130		SD 22768
ULTRA	5955	1600 x 800 x 35	130		SD 22799
ULTRA	5961	1600 x 900 x 35	130		SD 22769
ULTRA	5967	1600 x 1000 x 35	130		SD 22800
ULTRA	5992	1700 x 700 x 35	130		SD 22758
ULTRA	5996	1700 x 750 x 35	130		SD 22763
ULTRA	5971	1700 x 800 x 35	130		SD 22849
ULTRA	5998	1700 x 900 x 35	130		SD 22767
ULTRA	5806	1700 x 1000 x 35	130		SD 22811

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
ULTRA	5986	1800 x 800 x 35	130		SD 22801
ULTRA	5982	1800 x 900 x 35	130		SD 22784
ULTRA	5808	1800 x 1000 x 35	130		SD 22810
SUPRA	5720	700 x 700 x 65	170		SD 21153
SUPRA	5360	750 x 700 x 65	170		SD 22025
SUPRA	5530	750 x 750 x 65	170		SD 21160
SUPRA	5680	800 x 700 x 65	170		SD 22026
SUPRA	5670	800 x 750 x 65	170		SD 21154
SUPRA	5820	800 x 800 x 65	170		SD 21152
SUPRA	5780	850 x 700 x 65	170		SD 22027
SUPRA	1570	850 x 750 x 65	170		SD 22090
SUPRA	1590	850 x 850 x 65	170		SD 22094
SUPRA	8610	900 x 600 x 65	170		SD 22024
SUPRA	5710	900 x 700 x 65	170		SD 21169
SUPRA	5770	900 x 750 x 65	170		SD 21151
SUPRA	5970	900 x 800 x 65	170		SD 21155
SUPRA	1560	900 x 850 x 65	170		SD 22054
SUPRA	5920	900 x 900 x 65	170		SD 21156
SUPRA	5880	1000 x 700 x 65	170		SD 22055
SUPRA	5550	1000 x 750 x 65	170		SD 21087
SUPRA	5520	1000 x 800 x 65	170		SD 21157
SUPRA	5380	1000 x 900 x 65	170		SD 22028
SUPRA	5620	1000 x 1000 x 65	170		SD 21159
SUPRA	8690	1050 x 750 x 65	170		SD 22080
SUPRA	8726	1100 x 700 x 65	170		SD 22785
SUPRA	8728	1100 x 750 x 65	170		SD 22786
SUPRA	8730	1100 x 800 x 65	170		SD 22085
SUPRA	8640	1100 x 900 x 65	170		SD 22029
SUPRA	8738	1100 x 1000 x 65	170		SD 22787
SUPRA	8744	1100 x 1100 x 65	170		SD 22788
SUPRA	5980	1200 x 700 x 65	170		SD 22057
SUPRA	5570	1200 x 750 x 65	170		SD 22031
SUPRA	5870	1200 x 800 x 65	170		SD 21158
SUPRA	1690	1200 x 900 x 65	170		SD 22032
SUPRA	8670	1200 x 1000 x 65	170		SD 22033
SUPRA	8665	1200 x 1100 x 65	170		SD 22789
SUPRA	5630	1200 x 1200 x 65	170		SD 22034
SUPRA	5787	1300 x 800 x 65	170		SD 22806
SUPRA	5796	1300 x 900 x 65	170		SD 22790
SUPRA	5789	1300 x 1000 x 65	170		SD 22807
SUPRA	5825	1400 x 700 x 65	170		SD 22760
SUPRA	5815	1400 x 750 x 65	170		SD 22762
SUPRA	5805	1400 x 800 x 65	170		SD 22750
SUPRA	5835	1400 x 900 x 65	170		SD 22756
SUPRA	5839	1400 x 1000 x 65	170		SD 22791
SUPRA	5915	1500 x 700 x 65	170		SD 22726
SUPRA	5925	1500 x 750 x 65	170		SD 22727
SUPRA	5933	1500 x 800 x 65	170		SD 22802
SUPRA	5935	1500 x 900 x 65	170		SD 22751
SUPRA	5945	1500 x 1000 x 65	170		SD 22752
SUPRA	5985	1500 x 1500 x 65	170		SD 22753

Bette – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
SUPRA	5952	1600 x 700 x 65	170		SD 22792
SUPRA	5954	1600 x 750 x 65	170		SD 22793
SUPRA	5956	1600 x 800 x 65	170		SD 22803
SUPRA	5962	1600 x 900 x 65	170		SD 22794
SUPRA	5968	1600 x 1000 x 65	170		SD 22804
SUPRA	5993	1700 x 700 x 65	170		SD 22764
SUPRA	5997	1700 x 750 x 65	170		SD 22765
SUPRA	5972	1700 x 800 x 65	170		SD 22699
SUPRA	5999	1700 x 900 x 65	170		SD 22795
SUPRA	5807	1700 x 1000 x 65	170		SD 22812
SUPRA	5987	1800 x 800 x 65	170		SD 22805
SUPRA	5983	1800 x 900 x 65	170		SD 22796
SUPRA	5809	1800 x 1000 x 65	170		SD 22809
INTRA	5700	700 x 700 x 150	305		SD 21090
INTRA	5370	700 x 750 x 150	305		SD 22058
INTRA	5540	750 x 750 x 150	305		SD 21097
INTRA	5690	800 x 700 x 150	305		SD 22041
INTRA	5650	800 x 750 x 150	305		SD 20005
INTRA	5800	800 x 800 x 150	305		SD 20000
INTRA	5790	850 x 700 x 150	305		SD 22042
INTRA	1910	850 x 750 x 150	305		SD 22059
INTRA	1920	850 x 850 x 150	305		SD 22060
INTRA	8620	900 x 600 x 150	305		SD 22040
INTRA	5730	900 x 700 x 150	305		SD 20016
INTRA	5750	900 x 750 x 150	305		SD 20015
INTRA	5950	900 x 800 x 150	305		SD 20014
INTRA	1900	900 x 850 x 150	305		SD 22062
INTRA	5900	900 x 900 x 150	305		SD 20010
INTRA	5890	1000 x 700 x 150	305		SD 22043
INTRA	5560	1000 x 750 x 150	305		SD 21168
INTRA	5500	1000 x 800 x 150	305		SD 20011
INTRA	5390	1000 x 900 x 150	305		SD 22044
INTRA	5600	1000 x 1000 x 150	305		SD 20012
INTRA	8700	1050 x 750 x 150	305		SD 22061
INTRA	8740	1100 x 800 x 150	305		SD 22081
INTRA	8650	1100 x 900 x 150	305		SD 22050
INTRA	5990	1200 x 700 x 150	305		SD 22045
INTRA	5580	1200 x 750 x 150	305		SD 22046
INTRA	5850	1200 x 800 x 150	305		SD 21091
INTRA	1290	1200 x 900 x 150	305		SD 22047
INTRA	8680	1200 x 1000 x 150	305		SD 22048
INTRA	5640	1200 x 1200 x 150	305		SD 22049
DELTA	5740	900 x 700 x 280	435		SD 21092
DELTA	5660	800 x 750 x 280	435		SD 20025
DELTA	5810	800 x 800 x 280	435		SD 20020
DELTA	5960	800 x 900 x 280	435		SD 21093
DELTA	5760	900 x 750 x 280	435		SD 20035
DELTA	5910	900 x 900 x 280	435		SD 20030
DELTA	5510	1000 x 800 x 280	435		SD 20013
DELTA	5610	1000 x 1000 x 280	435		SD 21095
DELTA	5860	1200 x 800 x 280	435		SD 21094

Duravit – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Darling	700244	1800 x 800	580	XL	SW 14644
Darling	700245	1900 x 900	580	XL	SW 14645
Darling, Ecke links	700238	1600 x 700	580	XL	SW 14642
Darling, Ecke rechts	700239	1600 x 700	580	XL	SW 14633
Darling, Ecke links	700240	1700 x 700	580	XL	SW 14634
Darling, Ecke rechts	700241	1700 x 700	580	XL	SW 14641
Darling, Ecke links	700242	1700 x 750	580	XL	SW 14643
Darling, Ecke rechts	700243	1700 x 750	580	XL	SW 14635
Daro	700027	1700 x 750	570	XL	SW 14654
Daro	700028	1800 x 800	570	XL	SW 14655
D-Code	700096	1600 x 700	570	XL	SW 14676
D-Code Mittelablauf	700097	1700 x 700	570	XL	SW 14677
D-Code	700098	1700 x 700	570	XL	SW 14678
D-Code Mittelablauf	700099	1700 x 750	570	XL	SW 14679
D-Code	700100	1700 x 750	570	XL	SW 14680
D-Code Mittelablauf	700101	1800 x 800	570	XL	SW 14681
D-Code (6-eckig)	700138	1900 x 900	570		SW 14683
D-Code Eckwannenträger	700137	1400 x 1400	570		SW 14682
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700292/700293	1600 x 700	570	XL	SW 14627
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700294/700295	1700 x 700	570	XL	SW 14628
Durastyle Rückenschräge links/rechts	700296/700297	1700 x 750	570	XL	SW 14629
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700298	1800 x 800	570	XL	SW 14640
Durastyle mit 2 Rückenschrägen	700299	1900 x 900	570	XL	SW 14698
Durastyle	700231	1700 x 750	460	XL	SW 14647
Paiova, links	700212	1700 x 1000	570		SW 14692
Paiova, rechts	700213	1700 x 1000	570		SW 14693
Paiova Wannenstufe R/L		1690 x 380 x 150	150		STUFE16938
Paiova, links	700214	1700 x 1300	570		SW 14694
Paiova, rechts	700215	1700 x 1300	570		SW 14695
Paiova Wannenstufe R/L		1700 x 680 x 150	150		STUFE17068
Paiova, links	700216	1800 x 1400	570		SW 14696
Paiova, rechts	700217	1800 x 1400	570		SW 14697
Paiova Wannenstufe R/L		1800 x 720 x 150	150		STUFE18072
PuraVida	700181	1700 x 750	570	XL	SW 14691
PuraVida	700182	1800 x 800	570	XL	SW 14688
PuraVida	700183	1900 x 900	570	XL	SW 14689
PuraVida (oval)	700184	2000 x 1000	570		SW 14690
Starck	700334	1700 x 700	570	XL	SW 17101
Starck	700335	1700 x 750	570	XL	SW 17102
Starck	700336	1700 x 800	570	XL	SW 17103
Starck	700337	1700 x 900	570	XL	SW 17104
Starck	700338	1800 x 800	570	XL	SW 17105
Starck	700339	1800 x 900	570	XL	SW 17106
Starck	700340	1900 x 900	570	XL	SW 17107
Starck	700341	2000 x 1000	570	XL	SW 17108
Starck (oval)	700009	1800 x 800	570		SW 14659
Starck (oval)	700011	1900 x 900	570		SW 14660
Starck ohne Rückenschräge	700048	1800 x 900	570	XL	SW 14668
Starck mit 1 Rückenschräge	700050	1800 x 900	570	XL	SW 14669
Starck mit 2 Rückenschrägen	700052	1800 x 900	570	XL	SW 14670

Duravit – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Vero Rückenschräge rechts	700134	1700 x 750	570	XL	SW 17109
Vero Rückenschräge links	700133	1700 x 750	570	XL	SW 17111
Vero Air Ablauf Fußende	700412	1700 x 750	570	XL	SW 17110
2x3 (6-eckig)	700023	1900 x 900	570		SW 14656
2x3 (6-eckig)	700024	2000 x 1000	570		SW 14661
2nd floor (rechteckig)	700074	1700 x 700	570	XL	SW 14672
2nd floor (rechteckig)	700075	1700 x 750	570	XL	SW 14673
2nd floor (rechteckig)	700076	1800 x 800	570	XL	SW 14674

Duravit – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
D-Code	720101	800 x 800 x 65	170		SD 22990
D-Code	720104	900 x 750 x 65	170		SD 22991
D-Code	720105	900 x 800 x 65	170		SD 22992
D-Code	720102	900 x 900 x 65	170		SD 22993
D-Code	720093	1000 x 700 x 65	170		SD 22945
D-Code	720106	1000 x 800 x 65	170		SD 22994
D-Code	720107	1000 x 900 x 65	170		SD 22995
D-Code	720103	1000 x 1000 x 65	170		SD 22996
D-Code	720113	1200 x 800 x 65	170		SD 22943
D-Code	720164	1600 x 750 x 65	170		SD 22944
D-Code (viertelrund)	720108	900 x 900 x 65	170		SD 22997
D-Code (viertelrund)	720070	1000 x 1000 x 65	170		SD 22998
Happy D	720020	900 x 900 x 80	170		SD 22965
Happy D	720024	1000 x 800 x 80	170		SD 22967
Happy D	720022	1000 x 1000 x 80	170		SD 22966
Happy D	720026	1200 x 900 x 80	170		SD 22968
PuraVida	720077	900 x 900	140		SD 22947
PuraVida	720078	1200 x 800	140		SD 22946
Starck	720014	800 x 1000 x 65	170		SD 22959
Starck	720015	900 x 1000 x 65	170		SD 22960
Starck	720016	800 x 1200 x 65	170		SD 22961
Starck	720017	900 x 1200 x 65	170		SD 22962
Starck	720123	1000 x 1200 x 65	170		SD 22963
Starck	720019	1400 x 750 x 65	170		SD 22964
Starck	720018	1200 x 1000 x 80	170		SD 22969
Starck	720034	1400 x 700 x 85	170		SD 22972
Starck	720035	1400 x 900 x 85	170		SD 22973
Starck	720036	1500 x 700 x 85	170		SD 22974

Duravit – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Starck	720037	1500 x 750 x 85	170		SD 22975
Starck	720038	1600 x 700 x 85	170		SD 22976
Starck	700039	1600 x 750 x 85	170		SD 22977
Starck	720040	1600 x 900 x 85	170		SD 22978
Starck	720041	1700 x 900 x 85	170		SD 22979
Starck	720042	1800 x 900 x 85	170		SD 22980
Starck (viertelrund)	720030	900 x 900 x 85	170		SD 22970
Starck (viertelrund)	720032	1000 x 1000 x 85	170		SD 22971
Starck 3	720009	800 x 800 x 65	170		SD 22950
Starck 3	720012	900 x 750 x 65	170		SD 22953
Starck 3	720013	900 x 800 x 65	170		SD 22954
Starck 3	720010	900 x 900 x 65	170		SD 22951
Starck 3	720011	1000 x 1000 x 65	170		SD 22952
Starck 3 (viertelrund)	720001	900 x 900 x 65	170		SD 22955
Starck 3 (viertelrund)	720003	1000 x 1000 x 65	170		SD 22956
Starck 3 (5-eckig)	720005	900 x 900 x 65	170		SD 22957
Starck 3 (5-eckig)	720007	1000 x 1000 x 65	170		SD 22958
2nd floor	720052	800 x 800 x 65	170		SD 22981
2nd floor	720053	800 x 1000 x 65	190		SD 22983
2nd floor	720054	800 x 1200 x 65	190		SD 22984
2nd floor	720055	900 x 900 x 65	190		SD 22982
2nd floor	720056	900 x 1000 x 65	190		SD 22985
2nd floor	720057	900 x 1400 x 65	190		SD 22986
2nd floor	720058	900 x 1800 x 65	190		SD 22987
2nd floor	720059	1000 x 1000 x 65	190		SD 22988
2nd floor	722060	1000 x 1200 x 65	190		SD 22989

Nachtrag/Ergänzungen

Duscholux – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Ancona 110	603.110	1700 x 750	555	XL	SW 11003
Ancona 112	603.112	1800 x 800	555	XL	SW 11006
Ancona Free-Line 117	603.117	1700 x 750	600	XL	SW 13393
Ancona Free-Line 118	603.118	1800 x 800	600	XL	SW 13387
Ancona Trend 225	603.225	1800 x 800	570	XL	SW 13367
Ancona Trend 226	603.226	1900 x 900	570	XL	SW 13384
Ancona Vario 243	603.243	1700 x 800	570	XL	SW 13383
Ancona Vario 242	603.242	1800 x 800	570	XL	SW 10955
Ancona 521	603.521	1900 x 900	570	XL	SW 10958
Blue Line 07	609.007	1700 x 750	540	XL	SW 10995
Cordoba Free-Line 534 (6-eckig)	601.534	2000 x 850	600	XL	SW 13394
Malaga Trend 441 Eckwannenträger	600.441	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 13391
Malaga Trend 441 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.441	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13391A
Malaga 460	600.460	1550 x 1050	570	XL	SW 10985
Malaga 461	600.461	1550 x 1050	570	XL	SW 10984
Malaga 470 (Eckwanne)	600.470	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13368
Malaga 470 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.470	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13368A
Malaga 471 Eckwannenträger	600.471	1750 x 1100	570	bündig/Radius	SW 13369
Malaga 471 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	600.471	1750 x 1100	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13369A
Piccolo Duo links	608.100.100	1700 x 900	570	XL	SW 13374
Piccolo Duo rechts	608.100.200	1700 x 900	570	XL	SW 13375
Piccolo 163	608.163	1600 x 750	570	XL	SW 13379
Piccolo 164	608.164	1600 x 750	570	XL	SW 13380
Piccolo 167	608.167	1650 x 750	570	XL	SW 13372
Piccolo 168	608.168	1650 x 750	570	XL	SW 13373
Piccolo 173	608.173	1750 x 750	570	XL	SW 13381
Piccolo 174	608.174	1750 x 750	570	XL	SW 13382
Piccolo Bella Vita 155	608.155	1600 x 750	600	XL	SW 14819
Piccolo Bella Vita 156	608.156	1600 x 750	600	XL	SW 14818
Piccolo Bella Vita 157	608.157	1750 x 750	600	XL	SW 14817
Piccolo Bella Vita 158	608.158	1750 x 750	600	XL	SW 14816
Piccolo Sky 180	608.180	1750 x 800	570	XL	SW 10982
Piccolo Sky 181	608.181	1750 x 800	570	XL	SW 10983
Piccolo Twin 190	608.190	1600 x 750/420	570	XL	SW 10980
Piccolo Twin 191	608.191	1600 x 750/420	570	XL	SW 10981
Portofino 113 (oval)	602.113	1800 x 800	570	XL	SW 10987
Portofino 114 (oval)	602.114	1900 x 800	600	XL	SW 13378
Portofino 115 (oval)	602.115	1900 x 900	600	XL	SW 13376
Prime-line 245 Eckwannenträger	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835
Prime-line 245 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	615.245	1400 x 1400	600		SW 14835A
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836
Prime-line 246 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage	615.246	1400 x 1400	600		SW 14836A
Prime-line 247 asym. Eckwanne	615.247	1540 x 995	600		SW 14837
Prime-line 248 asym. Eckwanne	615.248	1540 x 995	600		SW 14838
Prime-line 249 asym. Eckwanne	615.249	1740 x 1095	600		SW 14839
Prime-line 250 asym. Eckwanne	615.250	1740 x 1095	600		SW 14840

Duscholux – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Prime-line 251 asym. Eckwanne	615.251	1600 x 1000	570		SW 14841
Prime-line 252 asym. Eckwanne	615.252	1600 x 1000	570		SW 14842
Prime-line 253 asym. Eckwanne	615.253	1700 x 1200	570		SW 14843
Prime-line 254 asym. Eckwanne	615.254	1700 x 1200	570		SW 14844
Prime-line 255 Sechseckwanne	615.255	1900 x 900	570		SW 14845
Prime-line 257 Ovalwanne	615.257	1800 x 800	570		SW 14846
Prime-line 259 Ovalwanne	615.259	2000 x 900	570		SW 14847
Prime-line 260 Rechteckwanne	615.260	1700 x 750	570	XL	SW 14848
Prime-line 261 Rechteckwanne	615.261	1800 x 750	570	XL	SW 14849
Prime-line 262 Rechteckwanne	615.262	1800 x 800	570	XL	SW 14850
Prime-line 263 Rechteckwanne	615.263	1900 x 800	570	XL	SW 14851
Prime-line 264 Rechteckwanne mit Rundung	615.264	1700 x 750	570	XL	SW 14852
Prime-line 265 Rechteckwanne mit Rundung	615.265	1700 x 750	570	XL	SW 14853
Prime-line 266 Mittelablaufwanne mit zwei Rundungen	615.266	1800 x 800	570	XL	SW 14854
Smartline 30 Eckwannenträger	611.030	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14800
Smartline 30 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	611.030	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14800A
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke	611.031	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14810
Smartline 31 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	611.031	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14810A
Smartline 32 (6-eckig)	611.032	1900 x 850	630	XL	SW 14801
Smartline 33 (oval)	611.033	1800 x 800	630	XL	SW 14804
Smartline 34	611.034	1600 x 700	630	XL	SW 14805
Smartline 35	611.035	1600 x 750	630	XL	SW 14806
Smartline 36	611.036	1700 x 700	630	XL	SW 14807
Smartline 37	611.037	1700 x 750	630	XL	SW 14802
Smartline 38 (Duoform)	611.038	1800 x 800	630	XL	SW 14803
Smartline 39 (Raumsparwanne)	611.039	1600 x 750	630	XL	SW 14808
Smartline 40 (Raumsparwanne)	611.040	1600 x 750	630	XL	SW 14809
Smartline 44	611.044	1600 x 700	630	XL	SW 14826
Smartline 45	611.045	1600 x 750	630	XL	SW 14827
Smartline 46	611.046	1700 x 700	630	XL	SW 14828
Smartline 47	611.047	1700 x 750	630	XL	SW 14829
Softline	612.901	1800 x 800	570		SW 14825

Duscholux – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Ancona Trend 639	663.639	900 x 750 x 50	170		SD 22885
Ancona Trend 640	663.640	800 x 800 x 50	170		SD 22887
Ancona Trend 641	663.641	900 x 900 x 50	170		SD 22851
Ancona Trend 642	663.642	900 x 800 x 50	170		SD 22867
Ancona Trend 645	663.645	1000 x 1000 x 50	170		SD 22850
Ancona Trend 646	663.646	1000 x 800 x 50	170		SD 22870
Ancona Trend 647	663.647	1200 x 800 x 50	170		SD 22876
Ancona Trend 648	663.648	1200 x 900 x 50	170		SD 21573
Ancona Trend 649	663.649	1000 x 900 x 50	170		SD 21548
Ancona Trend 650	663.650	1200 x 1000 x 50	170		SD 21547
Ancona Trend 654	663.654	1600 x 900 x 50	170		SD 22878
Ancona Trend 655	663.655	1700 x 900 x 50	170		SD 22879
Ancona Trend 656	663.656	1800 x 900 x 50	170		SD 22880
Ancona Quadro 915	664.915	1450 x 900 x 35	140		SD 21565
Cordoba Five Trend 871 (5-eckig)	661.871	900 x 900 x 50	170		SD 22869
Cordoba Five Trend 875 (5-eckig)	661.875	1000 x 1000 x 50	170		SD 22868
Eco-line 2	676.074.013	800 x 800	140		SD 22888
Eco-line 2	676.074.113	900 x 900	140		SD 22889
Eco-line 2	676.074.513	1000 x 1000	140		SD 22890
Malaga Circle 774 (halbrund)	660.774	1000 x 850 x 50	170		SD 23670
Malaga Round 771 (viertelrund)	660.771	900 x 900 x 50	170		SD 22853
Malaga Round Trend 772 L Ausf. links (viertelrund)	660.772 L	900 x 800 x 50	170		SD 22875
Malaga Round Trend 772 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.772 R	900 x 800 x 50	170		SD 22873
Malaga Round Trend 773 L Ausf. links (viertelrund)	660.773 L	1000 x 800 x 50	170		SD 22872
Malaga Round Trend 773 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.773 R	800 x 1000 x 50	170		SD 22871
Malaga Round Trend 775 (viertelrund)	660.775	1000 x 1000 x 50	164		SD 22852
Malaga Round Trend 778 L Ausf. links (viertelrund)	660.778 L	900 x 1000 x 50	170		SD 22874
Malaga Round Trend 778 R Ausf. rechts (viertelrund)	660.778 R	1000 x 900 x 50	164		SD 22877
Piccolo 669	668.669	900 x 750 x 80	220		SD 22865
Piccolo 670 (5-eckig)	668.670	900 x 750 x 80	220		SD 22866

GALATEA – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Beach BH 180, Überlauf links	100	1800 x 800	580	XL	SW 14940
Beach BH 180, Überlauf rechts	100	1800 x 800	580	XL	SW 14941
Beach BH 180 Duo	061	1800 x 800	580	XL	SW 14985
Beach BH 190 Duo	075	1900 x 900	580	XL	SW 14950
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf links	102	1900 x 900	580		SW 14942
Beach BH 190 (6-eckig) Überlauf rechts	102	1900 x 900	580		SW 14943
Beach BH 200	101	2000 x 900	580	XL	SW 14937
Beach BH 150 E Eckwannenträger	103	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14938
Beach BH 150 E Eckwannenträger mit Ablage	103	1500 x 1500		Ablage ca. 80 mm	SW 14938A
CLIFF CF 180	198	1800 x 800	570	XL	SW 14931
CLIFF CF 210 S (6-eckig)	193	2100 x 900	570	XL	SW 14933
Coast CT 160 K links	074	1600 x 750	570		SW 14925
Coast CT 160 K rechts	076	1600 x 750	570		SW 14926
Coast CT 170	489	1700 x 750	620	XL	SW 14924
Coast CT 170 D, Überlauf links	085	1700 x 750	620	XL	SW 14923
Coast CT 170 D, Überlauf rechts	085	1700 x 750	620	XL	SW 14922
Coast CT 170 U links	175	1700 x 900/600	620		SW 14921
Coast CT 170 U rechts	167	1700 x 900/600	620		SW 14920
Coast CT 180 K links	158	1800 x 750	570		SW 14927
Coast CT 180 K rechts	159	1800 x 750	570		SW 14928
Coast CT 180, Überlauf links	492	1800 x 800	600	XL	SW 12363
Coast CT 180, Überlauf rechts	492	1800 x 800	600	XL	SW 12364
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf links	143	2000 x 900	620		SW 14918
Coast CT 200 S (6-eckig) Überlauf rechts	143	2000 x 900	620		SW 14919
Coast CT 145 E Eckwannenträger	008	1450 x 1450	610	bündig/Radius	SW 14917
Coast CT 145 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	008	1450 x 1450	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14917A
Splash SH 160/75 links	296	1600 x 750/500	570		SW 14960
Splash SH 160/75 rechts	294	1600 x 750/500	570		SW 14961
Splash SH 170/75 links	298	1700 x 750/400	570		SW 14962
Splash SH 170/75 rechts	297	1700 x 750/400	570		SW 14963
SUN S 109	041	1800 x 800	570	XL	SW 11082
SUN S 110 (6-eckig)	169	1900 x 800	580		SW 80710
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung links		2000 x 900	570		SW 13189
SUN S 114 (6-eckig) Bohrung rechts	284	2000 x 900	570		SW 13170
SUN S 115 (6-eckig)	442	1900 x 900	600		SW 13199
SUN S 116 (6-eckig)	450	1900 x 1060	570		SW 12365
SUN S 202 Eckwannenträger	055	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 14929
SUN S 202 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	055	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14929A
SUN S 204 Eckwannenträger	086	1400 x 1400	555	bündig/Radius	SW 12372
SUN S 204 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	086	1400 x 1400	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12372A
SUN S 206 5-Eckwannenträger	180	1250 x 1250	555	bündig/Radius	SW 12368
SUN S 206 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	180	1250 x 1250	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12368A
SUN S 208 5-Eckwannenträger	221	1350 x 1350	610	bündig/Radius	SW 13168
SUN S 208 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	221	1350 x 1350	610	Ablage ca. 80 mm	SW 13168A
SUN S 210 5-Eckwannenträger	056	1500 x 1500	620	bündig	SW 13169
SUN S 210 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	056	1500 x 1500	620	Ablage ca. 80 mm	SW 13169A

GALATEA – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
SUN S 220 Ausf. links	246	1570 x 1030	570		SW 13171
SUN S 222 Ausf. rechts	233	1570 x 1030	570		SW 13172
SUN S 224 Ausf. links	417	1750 x 1050	580		SW 13158
SUN S 226 Ausf. rechts	419	1750 x 1050	580		SW 13157
SUN S 180/80 O oval	032	1800 x 800	630		SW 14975
SUN S 190/80 O oval	033	1900 x 800	630		SW 14976
SUN S 190/90 O oval	034	1900 x 900	630		SW 14977
SUN S 200/90 O oval	035	2000 x 900	630		SW 14978
SUN S 160/70 P	352	1600 x 700	555	XL	SW 14901
SUN S 160/75 P	354	1600 x 750	555	XL	SW 14902
SUN S 170/75 P	302	1700 x 750	555	XL	SW 14903
SUN S 180/80 P	353	1800 x 800	555	XL	SW 14904
SUN S 660 Baby-Badewanne		800 x 400 x 360	400	XL	SW 13190
SUNRISE SE 150/70	112	1500 x 700	570	XL	SW 14964
SUNRISE SE 150/75	113	1500 x 750	570	XL	SW 14965
SUNRISE SE 160/70	114	1600 x 700	570	XL	SW 14966
SUNRISE SE 160/75	115	1600 x 750	570	XL	SW 14967
SUNRISE SE 170/70	116	1700 x 700	570	XL	SW 14968
SUNRISE SE 170/75	117	1700 x 750	570	XL	SW 14969
SUNRISE SE 180/80	118	1800 x 800	650	XL	SW 14970
SUNRISE SE 150 U links	119	1500 x 1000	570		SW 14971
SUNRISE SE 150 U rechts	120	1500 x 1000	570		SW 14972
SUNRISE SE 160 U links	121	1600 x 1000	570		SW 14973
SUNRISE SE 160 U rechts	122	1600 x 1000	570		SW 14974
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger	194BWE0801	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14934
SUNSET ST 45 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	194BWE0801	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14934A
SUNSET ST 200		2000 x 1200	630		SW 12362
SUNSET ST 200 Duo (8-eckig)	072	2000 x 1160	620	XL	SW 13166
SUNSET ST 176 E 5-Eckwannenträger	059	1760 x 1760	630	bündig/Radius	SW 13163
SUNSET ST 176 E Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	059	1760 x 1760	630	Ablage ca. 80 mm	SW 13163A
SUNSET ST 116 E rund Eckdiagonalwannenträger	046	1160 x 1160	605	bündig/Radius	SW 13160
SUNSET ST 116 E eckig Eckdiagonalwannenträger	170	1160 x 1160	620	bündig/Radius	SW 13165
SUNSET ST 116 E eckig Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	170	1160 x 1160	620	Ablage ca. 80 mm	SW 13165A
Surf SF 170	154	1700 x 750	570		SW 14944
Surf SF 170 D links	182	1700 x 900/700	600		SW 14951
Surf SF 170 D rechts	183	1700 x 900/700	600		SW 14952
Surf SF 150 U links, Überlauf links/rechts	168L/168R	1500 x 1000	600		SW 14947
Surf SF 150 U rechts, Überlauf links/rechts	171L/171R	1500 x 1000	600		SW 14954
Surf SF 180	156	1800 x 800	570	XL	SW 14945
Surf SF 190	157	1900 x 900	600	XL	SW 14946
Surf SF 170 U links, Überlauf links/rechts	164L/164R	1700 x 1300	570		SW 14949
Surf SF 170 U rechts, Überlauf links/rechts	166L/166R	1700 x 1300	570		SW 14956

GALATEA – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Beach BH 90 Q	104	900 x 900 x 65	200		SD 92219
Beach BH 100 Q		1000 x 1000 x 65	200		SD 92218
CLIFF CF 90 Q	199	900 x 900 x 25	140		SD 23482
CLIFF CF 100 Q	202	1000 x 1000 x 25	140		SD 23483
CLIFF CF 120 Q	204	1200 x 1200 x 25	140		SD 23484
CLIFF CF 100/80	210	1000 x 800 x 25	140		SD 23485
CLIFF CF 100/90	211	1000 x 900 x 25	140		SD 23486
CLIFF CF 120/80	212	1200 x 800 x 25	140		SD 23487
CLIFF CF 120/90	213	1200 x 900 x 25	140		SD 23488
CLIFF CF 140/90	215	1400 x 900 x 25	140		SD 23489
CLIFF CF 150/90	216	1500 x 900 x 25	140		SD 23490
CLIFF CF 170/75	217	1700 x 750 x 25	140		SD 23491
CLIFF CF 180/90	220	1800 x 900 x 25	140		SD 23492
CLIFF CF 90 R (viertelrund)	223	900 x 900 x 25	140		SD 23493
CLIFF CF 100 R (viertelrund)	231	1000 x 1000 x 25	140		SD 23494
CLIFF CF 120 R (viertelrund)	295	1200 x 1200 x 25	140		SD 23495
CLIFF CF 90 F (5-eckig)	273	900 x 900 x 25	140		SD 23496
CLIFF CF 100 F (5-eckig)	312	1000 x 1000 x 25	140		SD 23497
Coast CT 90 Q	490	900 x 900 x 25	140		SD 92220
Coast CT 100 links	404	1000 x 900 x 25	140		SD 22385
Coast CT 100 rechts	248	1000 x 900 x 25	140		SD 22386
Coast CT 100/80	921	1000 x 800 x 25	140		SD 92233
Coast CT 100 Q	057	1000 x 1000 x 25	140		SD 92224
Coast CT 120/90	097	1200 x 900 x 25	140		SD 92231
Coast CT 140/90	144	1400 x 900 x 25	140		SD 92232
Coast CT 160/75	140	1600 x 750 x 25	140		SD 92228
Coast CT 160/80	499	1600 x 800 x 25	140		SD 22387
Coast CT 160/90	139	1600 x 900 x 25	140		SD 92227
Coast CT 90 R (viertelrund)	491	900 x 900 x 25	140		SD 92221
Coast CT 100/90 R (viertelrund) links	098	1000 x 900 x 25	140		SD 92230
Coast CT 100/90 R (viertelrund) rechts	099	1000 x 900 x 25	140		SD 92229
Coast CT 100 rechts (viertelrund)	054	1000 x 1000 x 25	140		SD 92226
SUNRISE SE 80 QT	007	800 x 800 x 150	305		SD 23462
SUNRISE SE 90 QT	010	900 x 900 x 150	305		SD 23463
SUNRISE SE 90 RT (viertelrund)	386	900 x 900 x 140	305		SD 23465
SUNRISE SE 90 FSF (5-eckig)	541	900 x 900 x 25	140		SD 23466
SUNRISE SE 100 FSF (5-eckig)	542	1000 x 1000 x 25	140		SD 23467
SUNRISE SE 80 QFL	251	800 x 800 x 65	170		SD 22341
SUNRISE SE 90 QFL	249	900 x 900 x 65	170		SD 23468
SUNRISE SE 100 QFL	443	1000 x 1000 x 65	170		SD 23469
SUNRISE SE 90/75 FL	252	900 x 750 x 65	170		SD 23470
SUNRISE SE 90/80 FL	250	900 x 800 x 65	170		SD 23471
SUNRISE SE 80 RFL (viertelrund)	387	800 x 800 x 65	170		SD 23472
SUNRISE SE 90 RFL (viertelrund)	388	900 x 900 x 65	200		SD 23473
SUNRISE SE 100 RFL (viertelrund)	440	1000 x 1000 x 65	164		SD 23474
SUNRISE SE 90 FFL (5-eckig)	016	900 x 900 x 65	170		SD 23475
SUNRISE SE 100 RSF (viertelrund)	454	1000 x 1000 x 25	140		SD 23476
SUNRISE SE 90 RSF (viertelrund)	543	900 x 900 x 25	140		SD 23477
SUNRISE SE 80 QSF	497	800 x 800 x 25	140		SD 23478
SUNRISE SE 90 QSF	493	900 x 900 x 25	140		SD 23479
SUNRISE SE 100 QSF	498	1000 x 1000 x 25	140		SD 23480
SUNRISE SE 90/75 SF	001	900 x 750 x 25	140		SD 23481

GKI – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
FOX mit Duschzone, Überlauf Fußteil	FOBW17075FW	1700 x 750	570	XL	SW 85224
FOX mit Duschzone, Überlauf links	FOBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85226
FOX mit Duschzone, Überlauf rechts	FOBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85225
FOX Mittelablauf	FOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85227
FOX Ausf. links	FOBW18080ELW	1800 x 800	570		SW 84199
FOX Ausf. rechts	FOBW18080ERW	1800 x 800	570		SW 85229
FOX	FOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 84193
FOX Rundwanne	FOBW180RUW	1800	570		SW 84198
FOX Ovalwanne	FOBW18590OVW	1850 x 900	570		SW 85228
FOX Vorwand	FOBW18080VWW	1800 x 800			SW 85233
LIFE Mittelablauf	LIFEBW17080W	1700 x 800	570	XL	SW 84197
LIFE Mittelablauf	LIFEBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 84196
MEMO Überlauf links	MEBW17075LW	1700 x 750	570	XL	SW 85219
MEMO Überlauf rechts	MEBW17075RW	1700 x 750	570	XL	SW 85220
MEMO Überlauf links	MEBW17080LW	1700 x 800	570	XL	SW 85221
MEMO Überlauf rechts	MEBW17080RW	1700 x 800	570	XL	SW 85222
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW18080W	1800 x 800	570	XL	SW 85212
MEMO Ovalwanne Mittelablauf	MEBW18080OVW	1800 x 800	570		SW 85217
MEMO Mittelablaufwanne	MEMOBW19090W	1900 x 900	570	XL	SW 85214
MEMO Ovalwanne	MEBW19090OVW	1900 x 900	570		SW 85223
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE17090LW	1700 x 900/600	570		SW 84194
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE17090RW	1700 x 900/600	570		SW 84195
MEMO Eckwanne Ausf. links	MEBWE175135LW	1750 x 1350	570		SW 85215
MEMO Eckwanne Ausf. rechts	MEBWE175135RW	1750 x 1350	570		SW 85216
MEMO	MEBW180140W	1800 x 1400	600	XL	SW 85218
UNO Körperformwanne	UNOBW17075W	1700 x 750	570	XL	SW 85200
UNO Körperformwanne Überlauf links	UNOBW180KFLW	1800 x 800	600	XL	SW 85207
UNO Körperformwanne Überlauf rechts	UNOBW180KFRW	1800 x 800	600	XL	SW 85204
UNO Mittelablaufwanne Überlauf links	UNOBW170MALW	1700 x 800	600	XL	SW 85206
UNO Mittelablaufwanne Überlauf rechts	UNOBW170MARW	1700 x 800	600	XL	SW 85205
UNO Mittelablaufwanne	UNOBW18080W	1800 x 800	600	XL	SW 85201
UNO Sechseckwanne	UNOBW6E205W	2050 x 900	600		SW 85209
UNO Sechseckwanne Überlauf links	UNOBW6E190LW	1900 x 900	570		SW 85210
UNO Sechseckwanne Überlauf rechts	UNOBW6E190RW	1900 x 900	570		SW 85208
UNO Vario-Eckwannenträger Nova	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85213
UNO Vario Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)	UNOBW140VANW	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85213A
ZEROplus	ZEBW18080W	1800 x 800			SW 85230
ZEROplus	ZEBW18090W	1800 x 900			SW 85231
ZEROplus oval	ZEBW18080OVW	1800 x 800			SW 85232

GKI - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
LINEA quadratisch	LINEADW90QW	900 x 900 x 18	140		SD 94224
LINEA quadratisch	LINEADW100QW	1000 x 1000 x 18	140		SD 94225
LINEA rechteckig	LINEADW12090REW	1200 x 900 x 18	140		SD 94226
LINEA rechteckig	LINEADW14090REW	1400 x 900 x 22	140		SD 94227
LINEA rechteckig	LINEADW16090REW	1600 x 900 x 22	140		SD 94228
MEMO quadratisch	MEMODW80QW	800 x 800 x 35	140		SD 94214
MEMO rechteckig	MEMODW9075REW	900 x 750 x 35	140		SD 94217
MEMO quadratisch	MEMODW90QW	900 x 900 x 35	140		SD 94208
MEMO rechteckig	MEMODW10080REW	1000 x 800 x 35	140		SD 94210
MEMO rechteckig	MEMODW10090REW	1000 x 900 x 35	140		SD 94216
MEMO quadratisch	MEMODW100QW	1000 x 1000 x 35	140		SD 94209
MEMO rechteckig	MEMODW12080REW	1200 x 800 x 35	140		SD 94211
MEMO rechteckig	MEMODW12090REW	1200 x 900 x 35	140		SD 94213
MEMO rechteckig	MEMODW120100REW	1200 x 1000 x 35	140		SD 94218
MEMO rechteckig	MEMODW14090REW	1400 x 900 x 35	140		SD 94215
Migu Soft	MISODW9090W	900 x 900 x 35	110		SD 94198
Migu Soft	MISODW80100W	1000 x 800 x 35	110		SD 94199
Migu Soft	MISODW900100W	1000 x 900 x 35	110		SD 94197
Migu Soft	MISODW100100W	1000 x 1000 x 35	110		SD 94196
Migu Soft	MISODW80120W	1200 x 800 x 35	110		SD 94195
Migu Soft	MISODW90120W	1200 x 900 x 35	110		SD 94194
Migu Soft	MISODW100120W	1200 x 1000 x 35	110		SD 94193
Migu Soft	MISODW90140W	1400 x 900 x 35	110		SD 94192
Migu Soft	MISODW100140W	1400 x 1000 x 35	110		SD 94191
UNO viertelrund	UNODW90VKW	900 x 900 x 50	140		SD 94202
UNO viertelrund	UNODW100VKW	1000 x 1000 x 50	140		SD 94203
UNO viertelrund, links	UNODW9080LW	900 x 800 x 50	170		SD 94205
UNO viertelrund, rechts	UNODW9080RW	900 x 800 x 50	170		SD 94204
UNO 5-eckig	UNODW5ECK90W	900 x 900 x 50	140		SD 94207
UNO 5-eckig	UNODW5ECK100W	1000 x 1000 x 50	170		SD 94206

Glass - Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Eden		1900 x 900	640	XL	SW 87824
Pop		1700 x 700	570	XL	SW 87827
Pop		1700 x 750	570	XL	SW 87825
Pop		1800 x 800	570	XL	SW 87826
Pop Ausf. links		1600 x 1000	570		SW 87828
Pop Ausf. rechts		1600 x 1000	570		SW 82829
Pop Eckwannenträger		1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 87830
Pop Eckwannenträger mit Ablage (5-eckig)		1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 87830A

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Arica (6-eckig)	5573	1900 x 800	570	XL	SW 11027
Arica (6-eckig)	5569	1900 x 900	570	XL	SW 12521
Armada (6-eckig)	6173	1600 x 750	570	XL	SW 12505
Armada (6-eckig)	6174	1700 x 800	570	XL	SW 12504
Armada (6-eckig)	6175	1800 x 800	570	XL	SW 12506
Armada (6-eckig)	6176	1800 x 900	570	XL	SW 12507
Armada (6-eckig)	6177	1900 x 900	570	XL	SW 12538
Armada (6-eckig), Überlauf links	6182	2000 x 900	600	XL	SW 13752
Armada (6-eckig), Überlauf rechts	6183	2000 x 900	600	XL	SW 13753
Armada (6-eckig)	4178/6178	2000 x 1000	600	XL	SW 12524
Armada (6-eckig)	6179	2100 x 1000	600	XL	SW 12508
Armada (8-eckig)	6169	1800 x 800	570	XL	SW 12509
Capri	6116	1500 x 700	570	XL	SW 12519
Capri	6195	1600 x 750	570	XL	SW 11016
Capri	6579	1700 x 700	570	XL	SW 16210
Capri	6103	1700 x 750	570	XL	SW 11015
Capri	6107	1800 x 800	570	XL	SW 11020
Capri	6104	1900 x 800	570	XL	SW 12525
Combi (Ausf. links)	5590	1600 x 700	570	XL	SW 14307
Combi (Ausf. rechts)	5591	1600 x 700	570	XL	SW 14308
Cuarto	3800	1400 x 700	570	XL	SW 16206
Cuarto	3801	1500 x 700	570	XL	SW 16205
Cuarto	3802	1600 x 700	570	XL	SW 16200
Cuarto	3803	1700 x 700	570	XL	SW 16201
Cuarto	3801	1800 x 800	640	XL	SW 16202
Cuarto	3805	1900 x 900	630	XL	SW 16203
Cuarto	3806	2000 x 900	640	XL	SW 16204
Foster	6647	1600 x 700	600	XL	SW 14562
Foster	6646	1700 x 700	600	XL	SW 13773
Foster	6629	1700 x 750	600	XL	SW 14567
Foster	6628	1800 x 800	600	XL	SW 14558
Foster oval	6476	1900 x 980	570		SW 14560
Foster Vorwand	6478	1900 x 1020	570		SW 14570
Happy D (teiloval)	6180	1800 x 800	570	XL	SW 14312
Happy D (teiloval), links	6484	1800 x 800	570	XL	SW 13756
Happy D (teiloval), rechts	6486	1800 x 800	570	XL	SW 13757
Largo	3707	1700 x 750	620	XL	SW 14317
Largo	3708	1700 x 800	620	XL	SW 14318
Largo	3696	1800 x 800	620	XL	SW 14584
Largo	3710	1900 x 800	600	XL	SW 14319
Largo	3691	1900 x 900	600	XL	SW 14586
Largo	3692	2000 x 1400	600	XL	SW 14590
Largo (Ausf. links)	3694	1800 x 1300	620		SW 14587
Largo (Ausf. rechts)	3693	1800 x 1300	620		SW 14588
Largo Trapez (Ausf. links)	3705	1800 x 1400	620		SW 13777
Largo Trapez (Ausf. rechts)	3706	1800 x 1400	620		SW 13778
Largo Ovalwanne	3695	2000 x 1000	620		SW 14589
Oriental	6115	1500 x 800	555	XL	SW 12501
Parana Eckwannenträger	5572	1400 x 1400	555	bündig/Radius	SW 12523
Parana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5572	1400 x 1400	555	Ablage ca. 80 mm	SW 12523A

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Parana Eckwannenträger	5544	1480 x 1480	570	bündig/Radius	SW 14566
Parana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5544	1480 x 1480	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14566A
Parana Eckwannenträger, Ausf. links	5564	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 14305
Parana Eckwannenträger, Ausf. links mit Ablage, 5-eckig	5564	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14305A
Parana Eckwannenträger, Ausf. rechts	5566	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 14306
Parana Eckwannenträger, Ausf. rechts mit Ablage, 5-eckig	5566	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14306A
Philippe Starck 1 (oval)	6020	1800 x 900	570	XL	SW 13771
Philippe Starck 2 (oval)	6135	1750 x 800	570	XL	SW 13772
Premium/Ikaria	2262	1700 x 800	600	XL	SW 16207
Premium/Ikaria	2261	1800 x 800	600	XL	SW 16208
Premium/Ikaria	2260	1900 x 900	600	XL	SW 16209
Regatta	6457	1600 x 700	600	XL	SW 12545
Regatta	6461	1700 x 700	600	XL	SW 13759
Regatta	6454	1700 x 750	570	XL	SW 12547
Regatta	6455	1700 x 800	570	XL	SW 13758
Regatta	6456	1800 x 800	600	XL	SW 12544
Regatta mit Duschzone	6460	1800 x 800	600	XL	SW 14309
Regatta	6462	1900 x 800	600	XL	SW 12546
Scelta	3669	1800 x 800	610	XL	SW 14326
Scelta (rechteckig)	3671	1800 x 900	610	XL	SW 14576
Scelta (rechteckig)	3670	1900 x 800	600	XL	SW 13767
Scelta (6-eckig) Überlauf links	3672	2000 x 900	610		SW 13769
Scelta (6-eckig) Überlauf rechts	3673	2000 x 900	610		SW 13768
Scelta (oval) Überlauf links	3674	2000 x 900	610		SW 13775
Scelta (oval) Überlauf rechts	3675	2000 x 900	610		SW 13774
Scelta (oval)	3679	1900 x 1200	610		SW 14580
Scelta Eckwannenträger	3676	1500 x 1500	610		SW 14573
Scelta Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	3676	1500 x 1500	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14573A
Single Bath Duo Überlauf links	3688	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14591
Single Bath Duo Überlauf rechts	3686	1766 x 1141	570	nur mit Ablage ca. 80 mm	SW 14592
Spectra (rechteckig)	3650	1700 x 750	610	XL	SW 14577
Spectra (rechteckig)	3665	1700 x 800	610	XL	SW 14578
Spectra Vorwand	3663	1700 x 800	610	XL	SW 14579
Spectra, Ausf. links	3657	1700 x 1000	610		SW 14582
Spectra, Ausf. rechts	3660	1700 x 1000	610		SW 14583
Spectra, Ausf. links	3666	1800 x 1200	610		SW 13461
Spectra, Ausf. rechts		1800 x 1200	610		SW 13462
Spectra (rechteckig)	3651	1800 x 800	610	XL	SW 14569
Spectra (6-eckig)	3656	1800 x 800	610	XL	SW 13766
Spectra (6-eckig)	3652	1900 x 900	610	XL	SW 14568
Spectra (oval)	6480	1700 x 800	600	XL	SW 13760
Spectra (oval)	6481	1800 x 800	600	XL	SW 13761
Spectra (oval)	6482	1800 x 900	600	XL	SW 13762
Spectra (oval)	6483	1900 x 800	600	XL	SW 13763
Spectra (oval)	6626	1900 x 900	600		SW 14556
Spectra Eckwannenträger	3653	1400 x 1400	610	bündig/Radius	SW 14585

Hoesch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Spectra Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	3653	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14585A
Tacna	5574	1800 x 800	570	XL	SW 11025
Tacna (oval)	5539	1800 x 800	570		SW 14557
Thasos	3744	1700 x 750	650	XL	SW 14324
Thasos	3741	1800 x 800	650	XL	SW 14325
Thasos	3742	2000 x 1000	650	XL	SW 14594
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3745	1500 x 1000	650		SW 14320A
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3746	1500 x 1000	650		SW 14321A
Thasos Trapez links mit Ablage, 5-eckig	3747	1750 x 1100	650		SW 14322A
Thasos Trapez rechts mit Ablage, 5-eckig	3748	1750 x 1100	650		SW 14323A
Topeka	5575	1600 x 700	555	XL	SW 11018
Topeka	5570	1700 x 750	555	XL	SW 11019
Topeka	5547	1800 x 800	570	XL	SW 14563
Waikiki (oval)	6011	1900 x 1140	570		SW 14303
Zero	6627	1700 x 900	570	XL	SW 14561
Zero	6531	1900 x 900	570	XL	SW 12539

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Muna	4221	700 x 700 x 30	100		SD 24239
Muna	4222	750 x 750 x 30	100		SD 24240
Muna	4163	800 x 700 x 30	100		SD 24253
Muna	4211	800 x 750 x 30	100		SD 24245
Muna	4160	800 x 800 x 30	100		SD 24250
Muna	4164	900 x 700 x 30	100		SD 24254
Muna	4172	900 x 750 x 30	100		SD 24262
Muna	4177	900 x 800 x 30	100		SD 24267
Muna	4161	900 x 900 x 30	100		SD 24251
Muna	4165	1000 x 700 x 30	100		SD 24255
Muna	4173	1000 x 750 x 30	100		SD 24263
Muna	4178	1000 x 800 x 30	100		SD 24268
Muna	4184	1000 x 900 x 30	100		SD 24274
Muna	4162	1000 x 1000 x 30	100		SD 24252
Muna	4166	1100 x 700 x 30	100		SD 24256
Muna	4174	1100 x 750 x 30	100		SD 24264
Muna	4179	1100 x 800 x 30	100		SD 24269
Muna	4185	1100 x 900 x 30	100		SD 24275
Muna	4190	1100 x 1000 x 30	100		SD 24280
Muna	4201	1100 x 1100 x 30	100		SD 24368
Muna	4167	1200 x 700 x 30	100		SD 24257
Muna	4175	1200 x 750 x 30	100		SD 24265
Muna	4180	1200 x 800 x 30	100		SD 24270
Muna	4186	1200 x 900 x 30	100		SD 24276
Muna	4191	1200 x 1000 x 30	100		SD 24281
Muna	4226	1200 x 1200 x 30	100		SD 24244

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Muna	4200	1300 x 700 x 30	100		SD 24290
Muna	4176	1300 x 750 x 30	100		SD 24266
Muna	4181	1300 x 800 x 30	100		SD 24271
Muna	4187	1300 x 900 x 30	100		SD 24277
Muna	4192	1300 x 1000 x 30	100		SD 24282
Muna	4280	1300 x 1300 x 30	100		SD 24370
Muna	4168	1400 x 700 x 30	100		SD 24258
Muna	4212	1400 x 750 x 30	100		SD 24248
Muna	4182	1400 x 800 x 30	100		SD 24272
Muna	4188	1400 x 900 x 30	100		SD 24278
Muna	4193	1400 x 1000 x 30	100		SD 24283
Muna	4281	1400 x 1400 x 30	100		SD 24371
Muna	4169	1500 x 700 x 30	100		SD 24259
Muna	4213	1500 x 750 x 30	100		SD 24246
Muna	4183	1500 x 800 x 30	100		SD 24273
Muna	4189	1500 x 900 x 30	100		SD 24279
Muna	4194	1500 x 1000 x 30	100		SD 24284
Muna	4170	1600 x 700 x 30	100		SD 24260
Muna	4214	1600 x 750 x30	100		SD 24247
Muna	4202	1600 x 800 x 30	100		SD 24291
Muna	4205	1600 x 900 x 30	100		SD 24294
Muna	4208	1600 x 1000 x 30	100		SD 24297
Muna	4171	1700 x 700 x 30	100		SD 24261
Muna	4215	1700 x 750 x 30	100		SD 24357
Muna	4203	1700 x 800 x 30	100		SD 24292
Muna	4206	1700 x 900 x 30	100		SD 24295
Muna	4209	1700 x 1000 x 30	100		SD 24298
Muna	4223	1800 x 750 x 30	100		SD 24241
Muna	4204	1800 x 800 x 30	100		SD 24293
Muna	4207	1800 x 900 x 30	100		SD 24296
Muna	4210	1800 x 1000 x 30	100		SD 24299
Muna	4224	1900 x 800 x 30	100		SD 24242
Muna	4225	2000 x 900 x 30	100		SD 24243
Muna	4218	2000 x 1000 x 30	100		SD 24249
Muna Ausführung links	4227	1200 x 900 x 30	100		SD 24358
Muna Ausführung rechts	4228	1200 x 900 x 30	100		SD 24359
Muna Ausführung links	4229	1300 x 900 x 30	100		SD 24360
Muna Ausführung rechts	4230	1300 x 900 x 30	100		SD 24361
Muna Ausführung links	4231	1400 x 900 x 30	100		SD 24362
Muna Ausführung rechts	4232	1400 x 900 x 30	100		SD 24363
Muna Ausführung links	4233	1500 x 900 x 30	100		SD 24364
Muna Ausführung rechts	4234	1500 x 900 x 30	100		SD 24365
Muna Ausführung links	4235	1600 x 900 x 30	100		SD 24366
Muna Ausführung rechts	4236	1600 x 900 x 30	100		SD 24367
Muna (viertelrund)	4195	800 x 800 x 30	100		SD 24285
Muna (viertelrund)	4196	900 x 900 x 30	100		SD 24286
Muna (viertelrund)	4197	1000 x 1000 x 30	100		SD 24287
Muna (halbrund)	4198	1100 x 900 x 30	100		SD 24288
Muna (halbrund)	4199	1000 x 1000 x 30	100		SD 24289
Muna (5-eckig)	4219	900 x 900 x 30	100		SD 24237
Muna (5-eckig)	4220	1000 x 1000 x 30	100		SD 24238
Muna S	4240	900 x 700 x 30	100		SD 24372

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Muna S	4246	900 x 750 x 30	100		SD 24373
Muna S	4252	900 x 800 x 30	100		SD 24369
Muna S	4241	1000 x 700 x 30	100		SD 24374
Muna S	4247	1000 x 750 x 30	100		SD 24375
Muna S	4253	1000 x 800 x 30	100		SD 24376
Muna S	4260	1000 x 900 x 30	100		SD 24377
Muna S	4242	1100 x 700 x 30	100		SD 24378
Muna S	4248	1100 x 750 x 30	100		SD 24379
Muna S	4254	1100 x 800 x 30	100		SD 24380
Muna S	4261	1100 x 900 x 30	100		SD 24381
Muna S	4267	1100 x 1000 x 30	100		SD 24382
Muna S	4243	1200 x 700 x 30	100		SD 24383
Muna S	4249	1200 x 750 x 30	100		SD 24384
Muna S	4255	1200 x 800 x 30	100		SD 24385
Muna S	4262	1200 x 900 x 30	100		SD 24386
Muna S	4268	1200 x 1000 x 30	100		SD 24387
Muna S	4244	1300 x 700 x 30	100		SD 24388
Muna S	4250	1300 x 750 x 30	100		SD 24389
Muna S	4256	1300 x 800 x 30	100		SD 24390
Muna S	4263	1300 x 900 x 30	100		SD 24391
Muna S	4269	1300 x 1000 x 30	100		SD 24392
Muna S	4245	1400 x 700 x 30	100		SD 24393
Muna S	4251	1400 x 750 x 30	100		SD 24394
Muna S	4257	1400 x 800 x30	100		SD 24395
Muna S	4264	1400 x 900 x 30	100		SD 24396
Muna S	4270	1400 x 1000 x 30	100		SD 24397
Muna S	4258	1500 x 800 x 30	100		SD 24398
Muna S	4265	1500 x 900 x 30	100		SD 24399
Muna S	4271	1500 x 1000 x 30	100		SD 24346
Muna S	4259	1600 x 800 x 30	100		SD 24347
Muna S	4266	1600 x 900 x 30	100		SD 24348
Muna S	4272	1600 x 1000 x 30	100		SD 24349
Samar	4451	800 x 800 x 20	140		SD 24234
Samar	4454	900 x 750 x 20	140		SD 24350
Samar	4455	900 x 800 x 20	140		SD 24351
Samar	4452	900 x 900 x 20	140		SD 24235
Samar	4456	1000 x 800 x 20	140		SD 24352
Samar	4453	1000 x 1000 x 20	140		SD 24236
Samar	4457	1200 x 900 x 20	140		SD 24353
Samar	4458	1400 x 900 x 20	140		SD 24354
Samar (viertelrund)	4459	900 x 900 x 20	164		SD 24232
Samar (viertelrund)	4460	1000 x 1000 x 20	164		SD 24233
Samar (5-eckig)	4461	900 x 900 x 20	164		SD 24355
Samar (5-eckig)	4462	1000 x 1000 x 20	140		SD 24356
Sola	4367	750 x 900 x 30	100		SD 26100
Sola	4368	750 x 1000 x 30	100		SD 26101
Sola	4349	800 x 800 x 30	100		SD 26123
Sola	4352	800 x 900 x 30	100		SD 26102
Sola	4353	800 x 1000 x 30	100		SD 26103
Sola	4364	800 x 1100 x 30	100		SD 26104
Sola	4354	800 x 1200 x 30	100		SD 26105
Sola	4369	800 x 1300 x 30	100		SD 26106

Hoesch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Sola	4370	800 x 1400 x 30	100		SD 26107
Sola	4371	800 x 1500 x 30	100		SD 26108
Sola	4372	800 x 1600 x 30	100		SD 26109
Sola	4350	900 x 900 x 30	100		SD 26124
Sola	4355	900 x 1000 x 30	100		SD 26110
Sola	4365	900 x 1100 x 30	100		SD 26111
Sola	4356	900 x 1200 x 30	100		SD 26112
Sola	4357	900 x 1300 x 30	100		SD 26113
Sola	4358	900 x 1400 x 30	100		SD 26114
Sola	4359	900 x 1500 x 30	100		SD 26115
Sola	4360	900 x 1600 x 30	100		SD 26116
Sola	4351	1000 x 1000 x 30	100		SD 26125
Sola	4373	1000 x 1100 x 30	100		SD 26117
Sola	4363	1000 x 1200 x 30	100		SD 26118
Sola	4374	1000 x 1300 x 30	100		SD 26119
Sola	4366	1000 x 1400 x 30	100		SD 26120
Sola	4375	1000 x 1500 x 30	100		SD 26121
Sola	4376	1000 x 1600 x 30	100		SD 26122
Thasos Classics	6323	800 x 800 x 65	170		SD 22305
Thasos Classics	6389	900 x 750 x 65	170		SD 22306
Thasos Classics	6325	900 x 800 x 65	170		SD 22307
Thasos Classics	6319	900 x 900 x 65	170		SD 22308
Thasos Classics	6324	1000 x 1000 x 65	170		SD 22309
Thasos quadratisch	6607	800 x 800 x 30	170		SD 23406
Thasos rechteckig	6650	900 x 750 x 30	170		SD 23407
Thasos rechteckig	6658	900 x 800 x 30	170		SD 23408
Thasos quadratisch	6608	900 x 900 x 30	170		SD 23409
Thasos rechteckig	6661	1000 x 800 x 30	170		SD 23410
Thasos rechteckig	6671	1000 x 900 x 30	170		SD 24230
Thasos quadratisch	6614	1000 x 1000 x 30	170		SD 23411
Thasos rechteckig	6662	1200 x 800 x 30	170		SD 23412
Thasos rechteckig	6672	1200 x 900 x 30	170		SD 23413
Thasos rechteckig	6678	1200 x 1000 x 30	170		SD 23414
Thasos quadratisch	6617	1200 x 1200 x 30	170		SD 23415
Thasos rechteckig	6663	1400 x 800 x 30	170		SD 23432
Thasos rechteckig	6673	1400 x 900 x 30	170		SD 23416
Thasos rechteckig	6651	1500 x 750 x 30	170		SD 23417
Thasos rechteckig	6665	1500 x 800 x 30	170		SD 23418
Thasos rechteckig	6674	1500 x 900 x 30	170		SD 23419
Thasos quadratisch	6649	1500 x 1500 x 30	170		SD 23420
Thasos rechteckig	6654	1600 x 750 x 30	170		SD 24231
Thasos rechteckig	6668	1600 x 800 x 30	170		SD 23425
Thasos rechteckig	6675	1600 x 900 x 30	170		SD 23426
Thasos rechteckig	6657	1700 x 750 x 30	170		SD 23427
Thasos rechteckig	6669	1700 x 800 x 30	170		SD 23428
Thasos rechteckig	6676	1700 x 900 x 30	170		SD 23429
Thasos rechteckig	6670	1800 x 800 x 30	170		SD 23431
Thasos rechteckig	6677	1800 x 900 x 30	170		SD 23430
Thasos viertelrund	6520	900 x 900 x 30	164		SD 23421
Thasos viertelrund	6521	1000 x 1000 x 30	164		SD 23422
Thasos 5-eckig	6522	900 x 900 x 30	170		SD 23423
Thasos 5-eckig	6523	1000 x 1000 x 30	164		SD 23424

Hüppe - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
EasyFlat	23603	900 x 900	120		SD 25910
EasyFlat	23604	1000 x 800	120		SD 25911
EasyFlat	23605	1000 x 900	120		SD 25912
EasyFlat	23513	1000 x 1000	120		SD 25913
EasyFlat	23606	1100 x 900	120		SD 25914
EasyFlat	23607	1200 x 800	120		SD 25915
EasyFlat	23608	1200 x 900	120		SD 25916
EasyFlat	23517	1200 x 1000	120		SD 25917
EasyFlat	23609	1300 x 900	120		SD 25918
EasyFlat	23610	1400 x 800	120		SD 25919
EasyFlat	23532	1400 x 900	120		SD 25920
EasyFlat	23611	1400 x 1000	120		SD 25921
EasyFlat	23612	1500 x 900	120		SD 25922
EasyFlat	23613	1500 x 1000	120		SD 25923
EasyFlat	23614	1600 x 800	120		SD 25924
EasyFlat	23617	1600 x 900	120		SD 25925
EasyFlat	23518	1600 x 1000	120		SD 25926
EasyFlat	23615	1700 x 900	120		SD 25927
EasyFlat	23533	1800 x 900	120		SD 25928
EasyFlat	23616	1800 x 1000	120		SD 25929
EasyStep	215239	800 x 750 x 30	100		SD 25901
EasyStep	215010	800 x 800 x 30	100		SD 22635
EasyStep	215240	900 x 750 x 30	100		SD 25902
EasyStep	215011	900 x 800 x 30	100		SD 22636
EasyStep	215021	900 x 900 x 30	100		SD 22637
EasyStep	215241	1000 x 750 x 30	100		SD 25900
EasyStep	215012	1000 x 800 x 30	100		SD 22638
EasyStep	215022	1000 x 900 x 30	100		SD 22639
EasyStep	215032	1000 x 1000 x 30	100		SD 22640
EasyStep	215013	1100 x 800 x 30	100		SD 22641
EasyStep	215023	1100 x 900 x 30	100		SD 22642
EasyStep	215033	1100 x 1000 x 30	100		SD 22643
EasyStep	215242	1200 x 750 x 30	100		SD 25903
EasyStep	215014	1200 x 800 x 30	100		SD 22644
EasyStep	215024	1200 x 900 x 30	100		SD 22645
EasyStep	215034	1200 x 1000 x 30	100		SD 22646
EasyStep	215243	1300 x 750 x 30	100		SD 25904
EasyStep	215015	1300 x 800 x 30	100		SD 22647
EasyStep	215025	1300 x 900 x 30	100		SD 22648
EasyStep	215035	1300 x 1000 x 30	100		SD 22649
EasyStep	215244	1400 x 750 x 30	100		SD 25905
EasyStep	215110	1400 x 800 x 30	100		SD 22525
EasyStep	215120	1400 x 900 x 30	100		SD 22526
EasyStep	215130	1400 x 1000 x 30	100		SD 22527
EasyStep	215101	1500 x 700 x 30	100		SD 22528
EasyStep	215245	1500 x 750 x 30	100		SD 25906
EasyStep	215111	1500 x 800 x 30	100		SD 22529
EasyStep	215121	1500 x 900 x 30	100		SD 22530
EasyStep	215131	1500 x 1000 x 30	100		SD 22531
EasyStep	215200	1600 x 700 x 30	100		SD 22535
EasyStep	215246	1600 x 750 x 30	100		SD 25907
EasyStep	215210	1600 x 800 x 30	100		SD 22536

Hüppe – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
EasyStep	215220	1600 x 900 x 30	100		SD 22537
EasyStep	215230	1600 x 1000 x 30	100		SD 22538
EasyStep	215201	1700 x 700 x 30	100		SD 22539
EasyStep	215247	1700 x 750 x 30	100		SD 25908
EasyStep	215211	1700 x 800 x 30	100		SD 22540
EasyStep	215221	1700 x 900 x 30	100		SD 22541
EasyStep	215231	1700 x 1000 x 30	100		SD 22542
EasyStep	215248	1800 x 750 x 30	100		SD 25909
EasyStep	215222	1800 x 900 x 30	100		SD 22543
EasyStep	215232	1800 x 1000 x 30	100		SD 22544
EasyStep Sonderanfertigung					SD 22532
Purano	202160	800 x 800 x 26	110		SD 22613
Purano	202164	900 x 700 x 26	110		SD 22630
Purano	202168	900 x 750 x 26	110		SD 22534
Purano	202270	900 x 800 x 26	110		SD 22545
Purano	202161	900 x 900 x 26	110		SD 22623
Purano	202165	1000 x 700 x 26	110		SD 22631
Purano	202271	1000 x 800 x 26	110		SD 22546
Purano	202272	1000 x 900 x 26	110		SD 22547
Purano	202162	1000 x 1000 x 26	110		SD 22624
Purano	202166	1200 x 700 x 26	110		SD 22632
Purano	202163	1200 x 800 x 26	110		SD 22628
Purano	202158	1200 x 900 x 26	110		SD 22523
Purano	202273	1200 x 1000 x 26	110		SD 22548
Purano	202159	1400 x 900 x 26	110		SD 22522
Purano	202167	1400 x 700 x 26	110		SD 22633
Purano (viertelrund)	202150	800 x 800 x 26	110		SD 22629
Purano (viertelrund)	202155	800 x 900 x 26	110		SD 22615
Purano (viertelrund)	202156	900 x 800 x 26	110		SD 22614
Purano (viertelrund)	202151	900 x 900 x 26	110		SD 22616
Purano (viertelrund)	202148	800 x 1000 x 26	110		SD 22627
Purano (viertelrund)	202153	900 x 1000 x 26	110		SD 22621
Purano (viertelrund)	202146	900 x 1200 x 26	110		SD 22634
Purano (viertelrund)	202149	1000 x 800 x 26	110		SD 22625
Purano (viertelrund)	202154	1000 x 900 x 26	110		SD 22622
Purano (viertelrund)	202152	1000 x 1000 x 26	110		SD 22617
Purano (viertelrund)	202147	1200 x 900 x 26	110		SD 22626
Purano (halbrund)	210701	1140 x 900 x 26	110		SD 22533
Purano (5-eckig)	210601	900 x 900 x 26	110		SD 22524
Purano (5-eckig)	210602	1000 x 1000 x 26	110		SD 22521

Ideal Standard – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Connect Air	T361501	1600 x 700			SW 16133
Connect Air	T361701	1700 x 700			SW 16132
Connect Air Körperformwanne	E106401	1700 x 750	570	XL	SW 16125
Connect Air Duo	E106601	1700 x750	570	XL	SW 16127
Connect Air Duo	E106701	1800 x 800	570	XL	SW 16126
Connect Air	T362201	1800 x 800	570		SW 16134
Connect Air oval	E106801	1800 x 800	570		SW 16128
Connect Air 6-eckig	E106901	1900 x 900	570		SW 16129
Connect Air, links	E113401	1700 x 800	570		SW 16130
Connect Air, rechts	E113501	1700 x 800	570		SW 16131
Connect Air	E125001	1400 x 1400			SW 16135
Connect Air	E124901	1300 x 1300	570	bündig/Radius	SW 10419
Connect Air Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	24901	1300 x 1300		Ablage ca. 80 mm	SW 10419A
Dea	K6631	1800 x 900	570	XL	SW 13220
Dea	K6695	1900 x 1000	600	XL	SW 13230
Hotline	K274501	1600 x 700	570	XL	SW 16100
Hotline	K274601	1700 x 750	570	XL	SW 16101
Hotline	K274701	1700 x 800	570	XL	SW 16102
Hotline	K274801	1800 x 800	570	XL	SW 16103
Hotline Duo	K274901	1700 x 750	570	XL	SW 16104
Hotline Duo	K275001	1800 x 800	570	XL	SW 16105
Hotline	K275101	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 16106
Hotline			570	Ablage ca. 80 mm	SW 16106A
Hotline	K275201	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 16107
Hotline			570	Ablage ca. 80 mm	SW 16107A
Hotline (6-eckig)	K275501	1900 x 900	570		SW 16108
Hotline oval	K275601	1800 x 800	570		SW 16109
Hotline, Ausf. links	K275801	1600 x 900	570		SW 16111
Hotline, Ausf. rechts	K275701	1600 x 900	570		SW 16110
Hotline, Ausf. links	K276301	1600 x 700/450	570		SW 16113
Hotline, Ausf. rechts	K276101	1600 x 700/450	570		SW 16112
Strada Auslaufartikel	K2605	1700 x 700	600	XL	SW 10406
Strada Auslaufartikel	K2607	1700 x 750	600	XL	SW 10407
Strada Fußablauf Auslaufartikel	K2606	1700 x 750	600	XL	SW 10408
Strada Auslaufartikel	K2608	1800 x 800	600	XL	SW 10403
Strada Auslaufartikel	K2609	1900 x 900	600	XL	SW 10404
Strada, Ausf. links Auslaufartikel	K2611	1700 x 1000 /700	600		SW 10405
Strada, Ausf. rechts Auslaufartikel	K2610	1700 x 1000 /700	600		SW 10409
Tonic II Körperformwanne	E397201/E397301	1700 x 750	590	XL	SW 10426
Tonic II Körperformwanne	E397401	1800 x 800	590	XL	SW 10425
Tonic II oval	K292001	1800 x 800	570		SW 16124
Tonic II oval	K292201	1900 x 900	570		SW 16123
Tonic II 6-eckig	K291401	1900 x 900	570		SW 16121
Tonic II 6-eckig	K291601	2000 x 950	570		SW 16120
Tonic II 8-eckig	K291801	1800 x 800	570		SW 16122
Tonic II	K291001	1400 x 1400	570		SW 16118
Tonic II Eckwannenträger	K291201	1500 x 1500	570		SW 16119
Tonic II Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	K291201	1500 x 1500	570		SW 16119A
Tonic II Duo	E397601	1800 x 800	590	XL	SW 10427
Tonic II Duo	K290601	1900 x 900	590		SW 16116
Tonic II Duo	K290801	2000 x 1000	590		SW 16115

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Connect Air	E098801	800 x 800 x 45	140		SD 25570
Connect Air	E104901	900 x 750 x 55	140		SD 25573
Connect Air	E098901	900 x 800 x 45	140		SD 25574
Connect Air	E105201	900 x 900 x 45	140		SD 25584
Connect Air	E105301	1000 x 800 x 45	140		SD 25575
Connect Air	E105401	1000 x 1000 x 45	140		SD 25572
Connect Air	E105701	1200 x 800 x 45	140		SD 25576
Connect Air	E105901	1200 x 900 x 45	140		SD 25577
Connect Air	E106101	1400 x 900 x 45	140		SD 25578
Connect Air	E106301	1500 x 900 x 45	140		SD 25579
Connect Air (viertelrund)	E098701	800 x 800 x 45	140		SD 25571
Connect Air (viertelrund)	E105101	900 x 900 x 45	140		SD 25580
Connect Air (viertelrund)	E105601	1000 x 1000 x 45	140		SD 25581
Connect Air (5-eckig)	E105501	900 x 900 x 45	140		SD 25582
Connect Air (5-eckig)	E105801	1000 x 1000 x 45	140		SD 25583
Hotline	K276401	800 x 800 x 130	220		SD 25550
Hotline	K276501	900 x 900 x 130	220		SD 25551
Hotline	K276601	800 x 800 x 80	170		SD 25552
Hotline	K276701	900 x 900 x 80	170		SD 25553
Hotline	K276801	1000 x 1000 x 80	170		SD 25554
Hotline	K276901	900 x 750 x 130	220		SD 25555
Hotline	K277001	900 x 800 x 130	220		SD 25556
Hotline	K277101	800 x 750 x 80	170		SD 25557
Hotline	K277201	900 x 750 x 80	170		SD 25558
Hotline	K277301	900 x 800 x 80	170		SD 25559
Hotline	K277401	800 x 1000 x 80	170		SD 25560
Hotline (viertelrund)	K277501	800 x 800 x 130	220		SD 25561
Hotline (viertelrund)	K277601	900 x 900 x 130	220		SD 25562
Hotline (viertelrund)	K277901	800 x 800 x 80	164		SD 25563
Hotline (viertelrund)	K278001	900 x 900 x 80	164		SD 25564
Hotline (viertelrund)	K278101	1000 x 1000 x 80	164		SD 25565
Hotline (5-eckig)	K278201	900 x 900 x 130	220		SD 25566
Hotline (5-eckig)	K278301	900 x 900 x 80	170		SD 25567
Hotline (5-eckig)	K278401	1000 x 1000 x 80	170		SD 25568
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2622/K8153	900 x 900 x 60	140		SD 22197
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2623/K8154	1000 x 800 x 60	140		SD 22198
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2624/K8155	1000 x 900 x 60	140		SD 22140
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2625/K8157	1200 x 900 x 60	140		SD 22141
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K8158	1400 x 800 x 60	140		SD 22146
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2626/K8159	1400 x 900 x 60	140		SD 22142
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2627/K8161	1600 x 900 x 60	140		SD 22143
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2628/K8163	1700 x 900 x 60	140		SD 22144
Strada (Edelstahlabdeckung/Acryl)	K2629/K8165	1800 x 900 x 60	140		SD 22145
Ultra Flat	K1933	700 x 700 x 47	140		SD 22292
Ultra Flat	K5172	800 x 800 x 47	140		SD 22242
Ultra Flat	K5178	800 x 900 x 47	140		SD 22248
Ultra Flat	K1934	900 x 700 x 47	140		SD 22296
Ultra Flat	K5179	900 x 750 x 47	140		SD 22249
Ultra Flat	K5173	900 x 900 x 47	140		SD 22243
Ultra Flat	K1935	1000 x 700 x 47	140		SD 22295
Ultra Flat	K5180	1000 x 800 x 47	140		SD 22250

Ideal Standard – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Ultra Flat	K5181	1000 x 900 x 47	140		SD 22251
Ultra Flat	K5174	1000 x 1000 x 47	140		SD 22244
Ultra Flat	K1936	1200 x 700 x 47	140		SD 22297
Ultra Flat	K5182	1200 x 800 x 47	140		SD 22252
Ultra Flat	K5183	1200 x 900 x 47	140		SD 22253
Ultra Flat	K5184	1200 x 1000 x 47	140		SD 22254
Ultra Flat	K5175	1200 x 1200 x 47	140		SD 22245
Ultra Flat	K1937	1400 x 700 x 47	140		SD 22298
Ultra Flat	K5185	1400 x 800 x 47	140		SD 22255
Ultra Flat	K5186	1400 x 900 x 47	140		SD 22256
Ultra Flat	K2551	1400 x 1000 x 47	140		SD 23386
Ultra Flat	K5187	1600 x 800 x 47	140		SD 22257
Ultra Flat	K5188	1600 x 900 x 47	140		SD 22258
Ultra Flat	K2552	1600 x 1000 x 47	140		SD 23387
Ultra Flat	K1938	1700 x 700 x 47	140		SD 22294
Ultra Flat	K5189	1700 x 800 x 47	140		SD 22259
Ultra Flat	K5190	1700 x 900 x 47	140		SD 22269
Ultra Flat	K2553	1700 x 1000 x 47	140		SD 23388
Ultra Flat	K5191	1800 x 800 x 47	140		SD 22270
Ultra Flat	K5192	1800 x 900 x 47	140		SD 22271
Ultra Flat	K2554	1800 x 1000 x 47	140		SD 23389
Ultra Flat (viertelrund)	K1939	800 x 800 x 47	140		SD 22299
Ultra Flat (viertelrund)	K5176	900 x 900 x 47	140		SD 22246
Ultra Flat (viertelrund)	K5177	1000 x 1000 x 47	140		SD 22247
Ultra Flat (5-eckig)	K1950	900 x 900 x 47	140		SD 22289
Ultra Flat (5-eckig)	K1951	1000 x 1000 x 47	140		SD 22290
Ultra Flat S	K8214	800 x 800 x 30	100		SD 25597
Ultra Flat S	K8190	900 x 700 x 30	100		SD 23391
Ultra Flat S	K8215	900 x 900 x 30	100		SD 23390
Ultra Flat S	K8218	1000 x 700 x 30	100		SD 23392
Ultra Flat S	K8219	1000 x 800 x 30	100		SD 23393
Ultra Flat S	K8220	1000 x 900 x 30	100		SD 23394
Ultra Flat S	K8216	1000 x 1000 x 30	100		SD 25598
Ultra Flat S	K8221	1200 x 700 x 30	100		SD 23395
Ultra Flat S	K8227	1200 x 800 x 30	100		SD 23396
Ultra Flat S	K8230	1200 x 900 x 30	100		SD 23397
Ultra Flat S	K8232	1200 x 1000 x 30	100		SD 23398
Ultra Flat S	K8318	1200 x 1200 x 30	100		SD 25599
Ultra Flat S	K8234	1400 x 700 x 30	100		SD 23399
Ultra Flat S	K8237	1400 x 800 x 30	100		SD 25585
Ultra Flat S	K8256	1400 x 900 x 30	100		SD 25586
Ultra Flat S	K8276	1600 x 800 x 30	100		SD 25587
Ultra Flat S	K8277	1600 x 900 x 30	100		SD 25588
Ultra Flat S	K8319	1600 x 1000 x 30	100		SD 25589
Ultra Flat S	K8281	1700 x 700 x 30	100		SD 25590
Ultra Flat S	K8284	1700 x 800 x 30	100		SD 25591
Ultra Flat S	K8284	1700 x 900 x 30	100		SD 25592
Ultra Flat S	K8304	1800 x 800 x 30	100		SD 25593
Ultra Flat S	K8306	1800 x 900 x 30	100		SD 25594
Ultra Flat S	K8320	1800 x 1000 x 30	100		SD 25595
Ultra Flat S	K8327	2000 x 1000 x 30	100		SD 25596

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Asymmetric Duo	740	1700 x 800	570	XL	SW 11220
Asymmetric Duo	742	1800 x 900	570	XL	SW 11221
Asymmetric Duo	744	1900 x 1000	570	XL	SW 11222
Bassino	144	2000 x 1000	470	XL	SW 11130
Cayono	747	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Cayono	747	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Cayono	748	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Cayono	748	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Cayono	749	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Cayono	749	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Cayono	750	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Cayono	750	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Cayono	750	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Cayono	751	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Cayono Duo	724	1700 x 750	555	XL	SW 11240
Cayono Duo	725	1800 x 800	570	XL	SW 11241
Centro Duo	132	1700 x 750	600	XL	SW 11145
Centro Duo	133	1800 x 800	600	XL	SW 11136
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	136	1800 x 800	600	XL	SW 13697
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	137	1800 x 800	600	XL	SW 13698
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung links)	129	1700 x 750	600	XL	SW 11142
Centro Duo 1 (mit 1 Rundung rechts)	130	1700 x 750	600	XL	SW 11141
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	131	1700 x 750	600	XL	SW 11140
Centro Duo 2 (mit 2 Rundungen)	135	1800 x 800	600	XL	SW 13699
Centro Duo (oval)	128	1800 x 800	600	XL	SW 11137
Centro Duo (oval)	127	1700 x 750	600	XL	SW 11139
Centro Duo 6 (6-eck)	134	2000 x 750	600	XL	SW 11135
Classic Duo	103	1600 x 700	570	XL	SW 11134
Classic Duo	105	1700 x 700	570	XL	SW 11143
Classic Duo	107	1700 x 750	570	XL	SW 11146
Classic Duo	109	1800 x 750	570	XL	SW 11147
Classic Duo	110	1800 x 800	570	XL	SW 11144
Classic Duo	114	1900 x 900	570	XL	SW 11210
Classic Duo oval	112	1600 x 700	570		SW 11208
Classic Duo oval	116	1700 x 700	570		SW 11225
Classic Duo oval	113	1700 x 750	570		SW 11209
Classic Duo oval	111	1800 x 800	570		SW 11200
Classic Duo oval	115	1800 x 800	570		SW 11219
Cono Duo	732	1700 x 750	570	XL	SW 11133
Cono Duo	733	1800 x 800	570	XL	SW 11138
Cono Duo	734	1900 x 900	570	XL	SW 11131
Cono Duo	735	2000 x 1000	570	XL	SW 11132
Dyna Set / Dyna Set Star	624/625	1500 x 750	570	XL	SW 10189
Dyna Set / Dyna Set Star	626/627	1600 x 700	570	XL	SW 11159
Dyna Set / Dyna Set Star	620/621	1700 x 750	570	XL	SW 10182
Dyna Set / Dyna Set Star	622/623	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Ellipso Duo	230	1900 x 1000	570	XL	SW 11203
Ellipso Duo Oval	232	1900 x 1000	570		SW 11204

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Incava	172	1700 x 750	570	XL	SW 11237
Incava	174	1800 x 800	570	XL	SW 11238
Incava	176	1900 x 900	570	XL	SW 11239
Mega Duo	180	1800 x 900	570	XL	SW 11161
Mega Duo Oval	184	1800 x 900	570	XL	SW 14599
Mega Duo 6	182	2140 x 900	570	XL	SW 11162
Mini / Mini Star 832 (links)	832/833	1570 x 750	570	XL	SW 11158
Mini / Mini Star 830 (rechts)	830/831	1570 x 750	570	XL	SW 11157
Mini / Mini Star 836 (links)	836/837	1570 x 700	570	XL	SW 11165
Mini / Mini Star 834 (rechts)	834/835	1570 x 700	570	XL	SW 11164
Novola / Star (Bohrung rechts)	252/253	1700 x 750	570	XL	SW 13672
Novola / Star Überlauf gegenüberliegend	252/253-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83201
Novola Duo / Star	256/257	1800 x 800	570	XL	SW 13674
Novola Duo / Star Überlauf gegenüberliegend	256/257-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83202
Novola Duo 6 / Star (Bohrung rechts)	254/255	2100 x 800	570	XL	SW 13677
Novola Duo 6 / Star Überlauf gegenüberliegend	254/255-2300	2100 x 800	570	XL	SW 83203
Plazza Duo (Ausf. links)	192	1800 x 1200	570		SW 11202
Plazza Duo (Ausf. rechts)	190	1800 x 1200	570		SW 11201
Punta Duo 3 Eckwannenträger (Auslaufartikel)	910	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 11163
Punta Duo 3 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eck (Auslaufartikel)	910	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 11163A
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	683/685	1600 x 700	555	XL	SW 11211
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	684-2300/686	1600 x 700	555	XL	SW 11214
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	687/689	1700 x 700	555	XL	SW 11212
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	688-2300/690	1700 x 700	555	XL	SW 11215
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	652/654	1700 x 750	555	XL	SW 10181
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	656-2300/658	1700 x 750	555	XL	SW 11207
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	691/693	1700 x 800	570	XL	SW 11213
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	692-2300/694	1700 x 800	570	XL	SW 11216
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	653/655	1800 x 800	570	XL	SW 11205
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	657-2300/659	1800 x 800	570	XL	SW 11206
PURO/PURO STAR (Ablauf FE)	696/698	1900 x 900	570	XL	SW 11224
PURO/PURO STAR mit seitlichem Überlauf links und rechts	697-2300/699	1900 x 900	570	XL	SW 11223
PURO Duo 663	663	1700 x 750	570	XL	SW 11233
PURO Duo 664	664	1800 x 800	570	XL	SW 11226
PURO Duo 665	665	1900 x 900	570	XL	SW 11232
PURO SET WIDE links/rechts	667/668	1700 x 750	555	XL	SW 11242
Rondo / Rondo Star	700/701	1700 x 750	570	XL	SW 10180
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	700/701-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83210
Rondo / Rondo Star	710/711	1800 x 800	570	XL	SW 10184
Rondo / Rondo Star Überlauf gegenüberliegend	710/711-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83211
Rondo 6 / Rondo 6 Star	706/707	1970 x 750	570	XL	SW 10175
Rondo 6 / Rondo 6 Star Überlauf gegenüberliegend	706/707-2300	1970 x 750	570	XL	SW 83212

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Rondo 6 / Rondo 6 Star	716/717	2060 x 800	570	XL	SW 10174
Rondo 6 / Rondo 6 Star Überlauf gegenüberliegend	716/717-2300	2060 x 800	570	XL	SW 83213
Saniform Medium / Star	245/246	1700 x 700	505	Standard	SW 11160
Saniform Medium / Star	245/246	1700 x 700	505	XL	SW 11149
Saniform / Star V1 Kopfende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10115
Saniform / Star V2 Kopfende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10120
Saniform / Star V3 Fußende links	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10125
Saniform / Star V4 Fußende rechts	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10130
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 11180
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*1	SW 11182
Saniform / Star V1 + 3 KE rechts/FE links	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 11184
Saniform / Star V2 + 4 KE links/FE rechts	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO*2	SW 11186
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	Standard	SW 10025
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Saniform Plus / Star	360-1/330	1400 x 700	555	EUROYAL	06016
Saniform Plus / Star	366/344	1400 x 750	600	XL	SW 11179
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Saniform Plus / Star	361-1/331	1500 x 700	555	EUROYAL	06015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Saniform Plus / Star	362-1/332	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	Standard	SW 10010
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10011
Saniform Plus / Star	372-1/333	1600 x 750	555	EUROYAL	06012
Saniform Plus / Star	367/345	1600 x 750	600	XL	SW 11181
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Saniform Plus / Star	363-1/335	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Saniform Plus / Star	371-1/334	1700 x 730	555	XL	SW 11148
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Saniform Plus / Star	373-1/336	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	Standard	SW 10179
Saniform Plus / Star	374/338	1750 x 750	555	XL	SW 11199
Saniform Plus / Star	375-1/337	1800 x 800	570	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10014
Sanilux / Star	342/343	1700 x 750	555	Standard	SW 11174
Sanilux / Star	342/343	1700 x 750	555	XL	SW 14600
Silenio	674	1700 x 750	555	XL	SW 11234
Silenio	676	1800 x 800	570	XL	SW 11235
Silenio	678	1900 x 900	570	XL	SW 11236
Studio / Star (Ausf. links)	828L/829	1700 x 900	570	XL	SW 11197
Studio / Star (Ausf. rechts)	826R/827	1700 x 900	570	XL	SW 11196
Twin Pool (6-eck)	660	1700 x 1000	590	XL	SW 10171
Twin Pool (6-eck) Überlauf gegenüberliegend	660-2300	1700 x 1000	590	XL	SW 83216

*1 Eckabschnitt an gerader Frontseite
*2 Eckabschnitt an schräger Frontseite

Kaldewei – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Vaio / Vaio Star	960/961	1700 x 800	570	XL	SW 11190
Vaio / Vaio Star Überlauf gegenüberliegend	960/961-2300	1700 x 800	570	XL	SW 83217
Vaio 6 / Vaio 6 Star	958/959	1900 x 900	570	XL	SW 14596
Vaio 6 / Vaio 6 Star Überlauf gegenüberliegend	958/959-2300	1900 x 900	570	XL	SW 83218
Vaio Duo	950	1800 x 800	570	XL	SW 11191
Vaio Duo Oval	951	1800 x 800	570	XL	SW 11192
Vaio Duo 3 Eckwannenträger (Auslaufartikel)	962	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 14597
Vaio Duo 3 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eck (Auslaufartikel)	962	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14597A
Vaio Duo 6	952	2100 x 800	570	XL	SW 11194
Vaio Duo 8	953	1800 x 800	570	XL	SW 11193
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf rechts	956/957	1600 x 700	570	XL	SW 14598
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	956/957-2300	1600 x 700	570	XL	SW 83219
Vaio Set / Vaio Set Star	944/945	1700 x 700	570	XL	SW 11217
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	944/945-2300	1700 x 700	570	XL	SW 83220
Vaio Set / Vaio Set Star	946/947	1800 x 800	570	XL	SW 11218
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	946/947-2300	1800 x 800	570	XL	SW 83221
Vaio Set / Vaio Set Star	954/955	1700 x 750	570	XL	SW 11189
Vaio Set / Vaio Set Star Überlauf gegenüberliegend	954/955-2300	1700 x 750	570	XL	SW 83222

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Arrondo	870	900 x 900 x 25	130		SD 21896
Arrondo	871	900 x 900 x 65	164		SD 21897
Arrondo	872	1000 x 1000 x 25	130		SD 21894
Arrondo	873	1000 x 1000 x 65	164		SD 21893
Cayonoplan	2278	700 x 1700 x 18	130		SD 21616
Cayonoplan	2255	750 x 1000 x 18	130		SD 21632
Cayonoplan	2259	750 x 1100 x 18	130		SD 21628
Cayonoplan	2261	750 x 1200 x 18	130		SD 21627
Cayonoplan	2270	750 x 1500 x 18	130		SD 21617
Cayonoplan	2275	750 x 1600 x 18	130		SD 21618
Cayonoplan	2279	750 x 1700 x 18	130		SD 21619
Cayonoplan	2251	800 x 800 x 18	130		SD 21633
Cayonoplan	2256	800 x 1000 x 18	130		SD 21631
Cayonoplan	2262	800 x 1200 x 18	130		SD 21626
Cayonoplan	2266	800 x 1400 x 18	130		SD 21620
Cayonoplan	2271	800 x 1500 x 18	130		SD 21621
Cayonoplan	2276	800 x 1600 x 18	130		SD 21622
Cayonoplan	2254	900 x 900 x 18	130		SD 21634
Cayonoplan	2257	900 x 1000 x 18	130		SD 21630
Cayonoplan	2263	900 x 1200 x 18	130		SD 21623
Cayonoplan	2267	900 x 1400 x18	130		SD 21624
Cayonoplan	2272	900 x 1500 x 18	130		SD 21625
Cayonoplan	2258	1000 x 1000 x 18	130		SD 21629
Cayonoplan**	2255	750 x 1000 x 18	116		SD 21632 SF
Cayonoplan**	2259	750 x 1100 x 18	116		SD 21628 SF
Cayonoplan**	2261	750 x 1200 x 18	116		SD 21627 SF
Cayonoplan**	2251	800 x 800 x 18	116		SD 21633 SF
Cayonoplan**	2256	800 x 1000 x 18	116		SD 21631 SF
Cayonoplan**	2262	800 x 1200 x 18	116		SD 21626 SF
Cayonoplan**	2254	900 x 900 x 18	116		SD 21634 SF
Cayonoplan**	2257	900 x 1000 x 18	116		SD 21630 SF
Cayonoplan**	2263	900 x 1200 x 18	116		SD 21623 SF
Cayonoplan**	2258	1000 x 1000 x 18	116		SD 21629 SF
Cornezza (5-eck)	670	900 x 900 x 25	130		SD 21040
Cornezza (5-eck)	671	900 x 900 x 65	170		SD 21899
Cornezza (5-eck)	672	1000 x 1000 x 25	130		SD 21041
Cornezza (5-eck)	673	1000 x 1000 x 65	170		SD 21898
Duschplan	547	700 x 900 x 65	170		SD 21854
Duschplan	415	700 x 1200 x 65	170		SD 21821
Duschplan	554	750 x 800 x 65	170		SD 21871
Duschplan	543	750 x 900 x 65	170		SD 21013
Duschplan	416	750 x 1000 x 65	170		SD 21824
Duschplan	417	750 x 1200 x 65	170		SD 21820
Duschplan	542	800 x 800 x 65	170		SD 21012
Duschplan	544	800 x 900 x 65	170		SD 21025
Duschplan	546	800 x 1000 x 65	170		SD 21027
Duschplan	555	800 x 1200 x 65	170		SD 21865
Duschplan	545	900 x 900 x 65	170		SD 21026
Duschplan	418	900 x 1000 x 65	170		SD 21823
Duschplan	419	900 x 1100 x 65	170		SD 21822
Duschplan	420	900 x 1200 x 65	170		SD 21845

** für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Duschplan	392	1000 x 1000 x 65	170		SD 21028
Duschplan	421	1000 x 1200 x 65	170		SD 21819
Duschplan	422	1200 x 1200 x 65	170		SD 21818
Duschplan XXL	423	700 x 1400 x 65	170		SD 24000
Duschplan XXL	424	700 x 1700 x 65	170		SD 24004
Duschplan XXL	425	750 x 1400 x 65	170		SD 24001
Duschplan XXL	426	750 x 1700 x 65	170		SD 24005
Duschplan XXL	427	1000 x 1400 x 65	170		SD 24002
Fontana (viertelrund)	594	800 x 800 x 25	130		SD 24006
Fontana (viertelrund)	583-1	800 x 800 x 65	170		SD 21855
Fontana (viertelrund)	564	900 x 900 x 25	130		SD 21869
Fontana (viertelrund)	586-1	900 x 900 x 65	170		SD 21856
Sanidusch	540	700 x 750 x 140	305		SD 21019
Sanidusch	541	700 x 850 x 140	305		SD 21021
Sanidusch	539	700 x 900 x 140	305		SD 21852
Sanidusch	548	750 x 800 x 140	305		SD 20005
Sanidusch	549	750 x 900 x 140	305		SD 20015
Sanidusch	395	800 x 800 x 140	305		SD 20000
Sanidusch	551	800 x 900 x 140	305		SD 21022
Sanidusch	396	900 x 900 x 140	305		SD 20010
Sanidusch	550	1000 x 800 x 140	305		SD 21023
Sanidusch	397	1000 x 1000 x 140	305		SD 21024
Sanidusch	552	1200 x 800 x 140	305		SD 21861
Sanidusch	558	750 x 800 x 250	435		SD 20025
Sanidusch	559	750 x 900 x 250	435		SD 20035
Sanidusch	495	800 x 800 x 250	435		SD 20020
Sanidusch	496	900 x 900 x 250	435		SD 20030
Scona	940	700 x 900 x 23	140		SD 24074
Scona	965	700 x 1200 x 23	140		SD 24080
Scona	974	700 x 1400 x 23	140		SD 24029
Scona	978	700 x 1500 x 23	140		SD 24083
Scona	985	700 x 1600 x 23	140		SD 24088
Scona	991	700 x 1700 x 23	140		SD 24093
Scona	908	750 x 800 x 23	140		SD 24073
Scona	912	750 x 900 x 23	140		SD 24017
Scona	942	750 x 1000 x 23	140		SD 24076
Scona	966	750 x 1200 x 23	140		SD 24081
Scona	975	750 x 1400 x 23	140		SD 24070
Scona	979	750 x 1500 x 23	140		SD 24084
Scona	986	750 x 1600 x 23	140		SD 24089
Scona	993	750 x 1700 x 23	140		SD 24094
Scona	911	800 x 800 x 23	140		SD 24016
Scona	941	800 x 900 x 23	140		SD 24075
Scona	914	800 x 1000 x 23	140		SD 24019
Scona	943	800 x 1100 x 23	140		SD 24077
Scona	917	800 x 1200 x 23	140		SD 24022
Scona	969	800 x 1300 x 23	140		SD 24026
Scona	976	800 x 1400 x 23	140		SD 24071
Scona	982	800 x 1500 x 23	140		SD 24085
Scona	987	800 x 1600 x 23	140		SD 24090
Scona	996	800 x 1800 x 23	140		SD 24097

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Scona	913	900 x 900 x 23	140		SD 24018
Scona	915	900 x 1000 x 23	140		SD 24020
Scona	963	900 x 1100 x 23	140		SD 24078
Scona	918	900 x 1200 x 23	140		SD 24023
Scona	970	900 x 1300 x 23	140		SD 24027
Scona	919	900 x 1400 x 23	140		SD 24024
Scona	983	900 x 1500 x 23	140		SD 24086
Scona	988	900 x 1600 x 23	140		SD 24091
Scona	994	900 x 1700 x 23	140		SD 24095
Scona	997	900 x 1800 x 23	140		SD 24098
Scona	916	1000 x 1000 x 23	140		SD 24021
Scona	964	1000 x 1100 x23	140		SD 24079
Scona	967	1000 x 1200 x 23	140		SD 24082
Scona	972	1000 x 1300 x 23	140		SD 24028
Scona	977	1000 x 1400 x 23	140		SD 24072
Scona	984	1000 x 1500 x 23	140		SD 24087
Scona	989	1000 x 1600 x 23	140		SD 24092
Scona	995	1000 x 1700 x 23	140		SD 24096
Scona	998	1000 x 1800 x 23	140		SD 24099
Scona	968	1200 x 1200 x 23	140		SD 24025
Superplan **	400	700 x 900 x 25	116		SD 21839 SF
Superplan **	401	700 x 1200 x 25	116		SD 21835 SF
Superplan **	385	750 x 800 x 25	116		SD 21872 SF
Superplan **	387	750 x 900 x 25	116		SD 21873 SF
Superplan/Superplan Plus **	402/476	750 x 1000 x 25	116		SD 21838 SF
Superplan **	403	750 x 1200 x 25	116		SD 21834 SF
Superplan **	386	800 x 800 x 25	116		SD 21874 SF
Superplan **	388	800 x 900 x 25	116		SD 21867 SF
Superplan **	389	800 x 1200 x 25	116		SD 21866 SF
Superplan/Superplan Plus **	390/475	900 x 900 x 25	116		SD 21010 SF
Superplan/Superplan Plus **	404/478	900 x 1000 x25	116		SD 21837 SF
Superplan/Superplan Plus **	405/480	900 x 1100 x 25	116		SD 21836 SF
Superplan **	406	900 x 1200 x 25	116		SD 21833 SF
Superplan/Superplan Plus **	398/477	1000 x 800 x25	116		SD 21863 SF
Superplan/Superplan Plus **	391/479	1000 x 1000 x 25	116		SD 21017 SF
Superplan **	407	1000 x 1200 x 25	116		SD 21849 SF
Superplan **	399	1200 x 1200 x25	116		SD 21864 SF
Superplan	400	700 x 900 x 25	130		SD 21839
Superplan	401	700 x 1200 x 25	130		SD 21835
Superplan	385	750 x 800 x 25	130		SD 21872
Superplan	387	750 x 900 x 25	130		SD 21873
Superplan/Superplan Plus	402/476	750 x 1000 x 25	130		SD 21838
Superplan	403	750 x 1200 x 25	130		SD 21834
Superplan	386	800 x 800 x 25	130		SD 21874
Superplan	388	800 x 900 x 25	130		SD 21867
Superplan/Superplan Plus	398/477	800 x 1000 x 25	130		SD 21863
Superplan	389	800 x 1200 x 25	130		SD 21866
Superplan/Superplan Plus	390/475	900 x 900 x 25	130		SD 21010
Superplan/Superplan Plus	404/478	900 x 1000 x 25	130		SD 21837
Superplan/Superplan Plus	405/480	900 x 1100 x 25	130		SD 21836

** für Bodenabläufe mit einer Höhe bis 80 mm, z. B. Viega Tempoplex

Kaldewei – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Superplan	406	900 x 1200 x 25	130		SD 21833
Superplan/Superplan Plus	391/479	1000 x 1000 x 25	130		SD 21017
Superplan	407	1000 x 1200 x 25	130		SD 21849
Superplan	399	1200 x 1200 x 25	130		SD 21864
Superplan XXL	438	1300 x 900 x 25	170		SD 21052
Superplan XXL	408	1400 x 700 x 39	170		SD 21830
Superplan XXL	446	1400 x 800 x 39	170		SD 21815
Superplan XXL	410	1400 x 750 x 40	170		SD 21829
Superplan XXL	429	1400 x 900 x 43	170		SD 21831
Superplan XXL	412	1400 x 1000 x 43	170		SD 21828
Superplan XXL	433	1500 x 700 x 39	170		SD 21047
Superplan XXL	435	1500 x 750 x 40	170		SD 21049
Superplan XXL	447	1500 x 800 x 40	170		SD 21816
Superplan XXL	439	1500 x 900 x 43	170		SD 21053
Superplan XXL	442	1500 x 1000 x 43	170		SD 21056
Superplan XXL	431	1600 x 700 x 39	170		SD 21048
Superplan XXL	436	1600 x 750 x 40	170		SD 21050
Superplan XXL	448	1600 x 800 x 40	170		SD 21817
Superplan XXL	440	1600 x 900 x 43	170		SD 21054
Superplan XXL	443	1600 x 1000 x 43	170		SD 21057
Superplan XXL	409	1700 x 700 x 47	170		SD 21826
Superplan XXL	411	1700 x 750 x 47	170		SD 21825
Superplan XXL	430	1700 x 900 x 51	170		SD 21832
Superplan XXL	444	1700 x 1000 x 51	170		SD 21058
Superplan XXL	437	1800 x 800 x 47	170		SD 21051
Superplan XXL	441	1800 x 900 x 51	170		SD 21055
Superplan XXL	445	1800 x 1000 x 51	170		SD 21059
Zirkon	502	750 x 900 x 35	140		SD 21043
Zirkon	600	800 x 800 x 35	140		SD 21886
Zirkon	601	800 x 900 x 35	140		SD 21889
Zirkon	602	800 x 1000 x 35	140		SD 21888
Zirkon	501	900 x 750 x 35	140		SD 21042
Zirkon	603	900 x 800 x 35	140		SD 21885
Zirkon	604	900 x 900 x 35	140		SD 21843
Zirkon	605	1000 x 800 x 35	140		SD 21887
Zirkon	606	1000 x 1000 x 35	140		SD 21890
Zirkon	511	800 x 800 x 65	170		SD 20098
Zirkon	513	900 x 900 x 65	175		SD 20099
Zirkon	510	1000 x 1000 x 65	170		SD 21848

Keramag – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
B75/Comfort Plus	600870	1700 x 750	570	XL	SW 10386
B75/Comfort Plus	600880	1800 x 800	570	XL	SW 10387
B75/Comfort Plus	600890	1900 x 900	570	XL	SW 10388
B100/Comfort Plus Family left	600975	1700 x 750	570	XL	SW 10390
B100/Comfort Plus Family right	600970	1700 x 750	570	XL	SW 10389
B55/Supero	600760	1600 x 750	555	XL	SW 10391
B55/Supero	600770	1700 x 750	555	XL	SW 10392
B55/Supero	600780	1800 x 800	580	XL	SW 10393
B55/Supero	600790	1900 x 900	580	XL	SW 10394
B55/Supero	600740	1400 x 1400	580		SW 10395
myDay	650570	1700 x 750	600	XL	SW 10368
myDay	650580	1800 x 800	600	XL	SW 10369
Preciosa (II)	600380/600385	1800 x 900	600	XL	SW 13048
Preciosa (II)	600390/600395	1900 x 900	570	XL	SW 13049
Renova	657360	1600 x 800	570	XL	SW 13037
Renova	657370	1700 x 750	570	XL	SW 13038
Renova	657380	1800 x 800	570	XL	SW 13039
Renova	657390	1900 x 800	570	XL	SW 13040
Renova Eckwannenträger (Ausf. links)	657340	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13041
Renova Eckwannenträger, links mit Ablage, 5-eckig	657340	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13041A
Renova Eckwannenträger (Ausf. rechts)	657350	1500 x 1000	570	bündig/Radius	SW 13042
Renova Eckwannenträger, rechts mit Ablage, 5-eckig	657350	1500 x 1000	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13042A
Renova Eckwannenträger	657300	1350 x 1350	570	bündig/Radius	SW 13043
Renova Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	657300	1350 x 1350	570	Ablage ca. 80 mm	SW 13043A
Renova (Ausf. links)	657261	1600 x 750	570	XL	SW 11057
Renova (Ausf. rechts)	657260	1600 x 750	570	XL	SW 11056
Soana	554.006.01.1	1700 x 750		XL	SW 10398
Soana	554.007.01.1	1800 x 800		XL	SW 10397
Soana	554.008.01.1	1900 x 900		XL	SW 10396
Tawa	650475	1700 x 750	600	XL	SW 10381
Tawa Mittelablaufwanne	650470	1700 x 750	600	XL	SW 10382
Tawa	650480	1800 x 800	600	XL	SW 10383
Tawa (oval)	650400	1800 x 850	600	XL	SW 10385
Tawa Mittelablaufwanne	650490	1900 x 900	600	XL	SW 10384
Xeno²	600280	1800 x 800	600	XL	SW 13072
Xeno²	600290	1900 x 900	600	XL	SW 13073

Keramag – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell		Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Preciosa	(Auslaufartikel)	652495	900 x 800 x 35	140		SD 20209
Preciosa	(Auslaufartikel)	652490	900 x 900 x 35	140		SD 20214
Preciosa	(Auslaufartikel)	652410	1000 x 800 x 35	140		SD 20210
Preciosa	(Auslaufartikel)	652405	1000 x 900 x 35	140		SD 20211
Preciosa	(Auslaufartikel)	652400	1000 x 1000 x 35	140		SD 20215
Preciosa	(Auslaufartikel)	652420	1200 x 900 x 35	140		SD 20212
Preciosa	(Auslaufartikel)	652440	1400 x 900 x 35	140		SD 20213
Preciosa (viertelrund)	(Auslaufartikel)	652455	900 x 900 x 35	140		SD 20216
Preciosa (viertelrund)	(Auslaufartikel)	652450	1000 x 1000 x 35	164		SD 20217
Preciosa (5-eckig)	(Auslaufartikel)	652465	900 x 900 x 35	140		SD 20218
Preciosa (5-eckig)	(Auslaufartikel)	652460	1000 x 1000 x 35	164		SD 20219
Renova		652280	800 x 800 x 60	170		SD 20185
Renova		652250	900 x 750 x 60	170		SD 20186
Renova		652290	900 x 900 x 60	170		SD 20187
Renova (viertelrund – R 550)		652200	800 x 800 x 60	164		SD 20188
Renova (viertelrund – R 550)		652210	900 x 900 x 60	164		SD 20189
Renova (5-eckig)		652220	900 x 900 x 60	164		SD 20190
Tala		662480	800 x 800 x 50	170		SD 20233
Tala		662490	900 x 900 x 50	170		SD 20234
Tala		662410	1000 x 800 x 50	170		SD 20236
Tala		662400	1000 x 1000 x 50	170		SD 20235
Tala		662420	1200 x 900 x 50	170		SD 20237
Tala (viertelrund)		662440	900 x 900 x 50	164		SD 20238
Tala (viertelrund)		662450	1000 x 1000 x 50	164		SD 20239

Träger für Hock-WC Keramag, 2 teilig	600 x 430 x 480/120	HWCKG01

Nachtrag/Ergänzungen

Koralle – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
T200	VL427170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10251
T200 (Mittelablauf)	VL429170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10252
T200	VL429180080201	1800 x 800	600	XL	SW 10253
T200	VL429190090201	1900 x 900	600	XL	SW 10254
T200 (Raumsparwanne) links	VL148170075201	1700 x 750	570		SW 10269
T200 (Raumsparwanne) rechts	VL166170075201	1700 x 750	570		SW 10270
T200 (Raumsparwanne) links	VL148180080201	1800 x 800	570		SW 10271
T200 (Raumsparwanne) rechts	VL166180080201	1800 x 800	570		SW 10272
T200 (oval)	VL431180085201	1800 x 850	600		SW 10255
T200 (6-eckig)	VL198190080201	1950 x 800	600		SW 10256
T200 (6-eckig) 205 L, Überlauf vorn	VL408202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13402
T200 (6-eckig) 205 L, Überlauf hinten	VL441202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10338
T200 (6-eckig) 205 R, Überlauf vorn	VL175202080201	2020 x 800	570	XL	SW 13401
T200 (6-eckig) 205 R, Überlauf hinten	VL436202080201	2020 x 800	570	XL	SW 10337
T200 Eckwannenträger	VL129145145201	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 10257
T200 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	VL129145145201	1450 x 1450	600	Ablage ca. 80 mm	SW 10257A
T200 Seg. rund Eckwannenträger	VL192145145201	1450 x 1450	570	bündig/Radius	SW 10268
T200 Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	VL192145145201	1450 x 1450	570	Ablage ca. 80 mm	SW 10268A
T300 (Mittelablauf)	VP190170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10273
T300 (Mittelablauf)	VP190180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10274
T300 (Mittelablauf)	VP190190090201	1900 x 900	570	XL	SW 10275
T300	VP427160070201	1600 x 700	570	XL	SW 10276
T300	VP427170070201	1700 x 700	570	XL	SW 10277
T300	VP427170075201	1700 x 750	570	XL	SW 10278
T300	VP427180080201	1800 x 800	570	XL	SW 10279
T500, Überlauf vorn	VK190180080201	1800 x 800	600	XL	SW 10260
T500, Überlauf hinten	VK161180080201	1800 x 800	600	XL	SW 10261
T500, Überlauf vorn	VK190190090201	1900 x 900	600	XL	SW 10262
T500, Überlauf hinten	VK161190090201	1900 x 900	600	XL	SW 10263
T500 (oval), Überlauf vorn	VK423180085201	1800 x 850	600	XL	SW 10264
T500 (oval), Überlauf hinten	VK182180085201	1800 x 850	600	XL	SW 10265
T500 (6-eckig), Überlauf vorn	VK170200085201	2000 x 850	600	XL	SW 10266
T500 (6-eckig), Überlauf hinten	VK184200085201	2000 x 850	600	XL	SW 10267
T700	VN190170075201	1700 x 750	600	XL	SW 10329
T700	VN190180080201	1800 x 800	600	XL	SW 13434
T700	VN190190090201	1900 x 900	600	XL	SW 13445
T700 (oval)	VN423180085201	1800 x 850	600		SW 13448
T900 (oval), Überlauf vorn	VM402180085201	1800 x 850	570	XL	SW 13437
T900 (oval), Überlauf hinten	VM182180085201	1800 x 850	570	XL	SW 10347
T900 (oval), Überlauf vorn	VM402190090201	1900 x 900	570	XL	SW 13408
T900 (oval), Überlauf hinten	VM182190090201	1900 x 900	570	XL	SW 10349

Koralle – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
T200 80/80	VL151080080201	800 x 800 x 60	170		SD 23529
T200 (viertelrund)	VL195080080201	800 x 800 x 60	164		SD 23532
T200 90/75	VL186090075201	900 x 750 x 60	170		SD 23530
T200 90/90	VL151090090201	900 x 900 x 60	170		SD 23531
T200 (viertelrund)	VL195090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23533
T200 (5-eckig)	VL168090090201	900 x 900 x 60	164		SD 23535
T200	VL151100100201	1000 x 1000 x 60	170		SD 23528
T200 (viertelrund)	VL195100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23534
T200 (5-eckig)	VL168100100201	1000 x 1000 x 60	164		SD 23536
T300	VP186090080201	900 x 800 x 35	140		SD 23500
T300	VP151090090201	900 x 900 x 35	140		SD 23501
T300	VP186100080201	1000 x 800 x 35	140		SD 23511
T300	VP186100090201	1000 x 900 x 35	140		SD 21749
T300	VP151100100201	1000 x 1000 x 35	140		SD 23517
T300	VP186120080201	1200 x 800 x 35	140		SD 23549
T300	VP186120090201	1200 x 900 x 35	140		SD 21725
T300	VP186140090201	1400 x 900 x 35	140		SD 23518
T300 (viertelrund)	VP195090090201	900 x 900 x 35	140		SD 23502
T300 (5-eckig)	VP168090090201	900 x 900 x 35	140		SD 23504
T300 (5-eckig)	VP168100100201	1000 x 1000 x 35	164		SD 23505
T400	VQ151090090201	900 x 900 x 30	110		SD 25532
T400	VQ151100100201	1000 x 1000 x 30	110		SD 25533
T400	VQ186120080201	1200 x 800 x 30	110		SD 25534
T400	VQ186120090201	1200 x 900 x 30	110		SD 25535
T400	VQ186140090201	1400 x 900 x 30	110		SD 25536
T700	VN151080080201	800 x 800 x 15	140		SD 25500
T700	VN186090070201	900 x 700 x 15	140		SD 25501
T700	VN186090075201	900 x 750 x 20	140		SD 25502
T700	VN186090080201	900 x 800 x 20	140		SD 25503
T700	VN151090090201	900 x 900 x 20	140		SD 25504
T700	VN186100080201	1000 x 800 x 20	140		SD 25505
T700	VN186100090201	1000 x 900 x 20	140		SD 25506
T700	VN151100100201	1000 x 1000 x 25	140		SD 25507
T700	VN186110100201	1100 x 800 x 20	140		SD 25508
T700	VN186110090201	1100 x 900 x 20	140		SD 25509
T700	VN186110100201	1100 x 1000 x 25	140		SD 25510
T700	VN186120080201	1200 x 800 x 20	140		SD 25511
T700	VN186120090201	1200 x 900 x 20	140		SD 25512
T700	VN186120100201	1200 x 1000 x 25	140		SD 25513
T700	VN151120120201	1200 x 1200 x 30	140		SD 25514
T700	VN186130080201	1300 x 800 x 20	140		SD 25515
T700	VN186130090201	1300 x 900 x 20	140		SD 25516
T700	VN186130100201	1300 x 1000 x 20	140		SD 25517

Koralle – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
T700	VN186140080201	1400 x 800 x 20	140		SD 25518
T700	VN186140090201	1400 x 900 x 20	140		SD 25519
T700	VN186140100201	1400 x 1000 x 20	140		SD 25520
T700	VN186150090201	1500 x 900 x 25	140		SD 25521
T700	VN186160080201	1600 x 800 x 25	140		SD 25522
T700	VN186160090201	1600 x 900 x 25	140		SD 25523
T700	VN186160100201	1600 x 1000 x 25	140		SD 25524
T700	VN186170075201	1700 x 750 x 25	140		SD 25525
T700	VN186180080201	1800 x 800 x 25	140		SD 25526
T700	VN186180090201	1800 x 900 x 25	140		SD 25527
T700	VN186180100201	1800 x 1000 x 30	140		SD 25528
T700	VN186190090201	1900 x 900 x 30	140		SD 25529
T700 (viertelrund)	VN195090090201	900 x 900 x 15	140		SD 25530
T700 (viertelrund)	VN195100100201	1000 x 1000 x 15	140		SD 25531

Nachtrag/Ergänzungen

Laufen – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Moderna Plus	2.2514.0	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Moderna Plus	2.2512.0	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Moderna Plus/Pro	2.2507.0/2.2695.0	1700 x 750	570	XL	SW 80432
Moderna Plus/Pro	2.2506.0/2.2795.0	1800 x 800	570	XL	SW 80433
Pro	2.3395.0	1600 x 700	600	XL	SW 80437
Pro	2.23095.1	1700 x 700	600	XL	SW 80436
Pro	2.2695.0	1700 x 750	600	XL	SW 80434
Pro	2.3195.0	1700 x 750	600	XL	SW 80435
Pro	2.3290/2.3295	1800 x 800	590	XL	SW 80431
Pro	2.3495.0	1900 x 900		XL	SW 80438
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Palladium	2.2511.0/2	1700 x 750	555	Euroyal	06011
Palladium	2.2510.0	1800 x 800	570	XL	SW 80413
Thallium	2.2509.0	1800 x 800	570		SW 80429
Thallium oval	2.2508.0	1800 x 800	570		SW 80430

Laufen – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Platina	2.1500.1	800 x 800 x 25	140		SD 90319
Platina	2.1500.3	750 x 900 x 25	140		SD 90321
Platina	2.1500.2	900 x 900 x 25	140		SD 90320
Platina	2.1503.0	1000 x 900 x 25	140		SD 90339
Platina	2.1500.4	1000 x 1000 x 25	140		SD 90323
Platina	2.1500.5	1200 x 800 x 25	140		SD 90324
Platina	2.1503.2	1200 x 900 x 25	140		SD 90341
Platina	2.1500.6	1400 x 800 x 25	140		SD 90325
Platina	2.1503.4	1400 x 900 x 25	140		SD 90343
Platina (viertelrund)	2.1500.8	900 x 900 x 25	140		SD 90329
Platina (viertelrund)	2.1500.9	1000 x 1000 x 25	140		SD 90328
Platina	2.1501.1	800 x 800 x 65	170		SD 90315
Platina	2.1501.3	900 x 750 x 65	170		SD 90317
Platina	2.1501.2	900 x 900 x 65	170		SD 90316
Platina	2.1503.1	1000 x 900 x 65	170		SD 90340
Platina	2.1501.4	1000 x 1000 x 65	170		SD 90322
Platina	2.1501.5	1200 x 800 x 65	170		SD 90326
Platina	2.1503.3	1200 x 900 x 65	170		SD 90342
Platina	2.1501.6	1400 x 800 x 65	170		SD 90327
Platina	2.1503.5	1400 x 900 x 65	170		SD 90344
Platina	2.1503.6	1600 x 900 x 45			SD 90345
Platina	2.1503.7	1800 x 900 x 45			SD 90346
Platina (viertelrund)	2.1501.8	900 x 900 x 65	170		SD 90331
Platina (viertelrund)	2.1501.9	1000 x 1000 x 65	170		SD 90330
Platina	2.1502.1	800 x 800 x 150	305		SD 20000
Platina	2.1502.2	900 x 900 x 150	305		SD 20010

Polypex – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
BAHAMAS 1800 (oval)	143	1800 x 800	570		SW 85300
BAHAMAS 1900 (oval)	159	1900 x 850	570		SW 85301
BEACH 1600 links	206	1600 x 1000	570		SW 85302
BEACH 1600 rechts	205	1600 x 1000	570		SW 85303
BEACH 1800 links	204	1800 x 1110	570		SW 85304
BEACH 1800 rechts	203	1800 x 1110	570		SW 85305
BOA 1800	180	1800 x 850	570		SW 85367
CAMA 1800 links	192	1800 x 900	570		SW 85369
CAMA 1800 rechts	191	1800 x 900	570		SW 85370
CAMA 1900 links	194	1900 x 900	570		SW 85371
CAMA 1900 rechts	193	1900 x 900	570		SW 85372
CAMA 2000 links	196	2000 x 900	570		SW 85373
CAMA 2000 rechts	195	2000 x 900	570		SW 85374
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke	202	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85308
EASY 1400 Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	202	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85308A
EGO links	248	1600 x 1000/600	570		SW 85358
EGO rechts	247	1600 x 1000/600	570		SW 85359
EGO links	238	1800 x 1150/700	570		SW 85349
EGO rechts	237	1800 x 1150/700	570		SW 85350
ER-SIE-ES	110	1700 x 750	570	XL	SW 85309
FAMILY Eckwannenträger ohne Ecke	207	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85310
FAMILY Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	207	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85310A
GALA links	163	1700 x 900/650	570		SW 85362
GALA rechts	162	1700 x 900/650	570		SW 85363
GRANDE 1700		1700 x 800	570		SW 85366
GRANDE 1800	164	1800 x 800	570	XL	SW 85364
HAPPY 1600	108	1600 x 750	570	XL	SW 85312
HAPPY 1700	109	1700 x 750	570	XL	SW 85313
HAPPY 1800	148	1800 x 800	570	XL	SW 85314
HAPPY 1900	149	1900 x 900	580	XL	SW 85315
K 1100	101	1100 x 650	570	XL	SW 85316
K 1200	102	1200 x 700	570	XL	SW 85317
K 1300	103	1300 x 700	570	XL	SW 85318
K 1400	104	1400 x 700	570	XL	SW 85319
K 1500	105	1500 x 700	570	XL	SW 85320
K 1600	106	1600 x 700	570	XL	SW 85321
K 1700	107	1700 x 700	570	XL	SW 85322
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke	231	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85323
KRETA NOVA Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig		1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 85323A
LOTUS	240	2000 x 950	570		SW 85324
LUNA (Ausführung links)	236	1600 x 1300	570		SW 85325
LUNA (Ausführung rechts)	235	1600 x 1300	570		SW 85326
MALIBU (Ausführung links)	142	1700 x 800	570	XL	SW 85327
MALIBU (Ausführung rechts)	141	1700 x 800	570	XL	SW 85328
OBJEKT 1700	144	1700 x 750	570	XL	SW 85333
OBJEKT 1800	145	1800 x 800	570	XL	SW 85334

Polypex - Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
PLUS links	137	1700 x 750/400	570		SW 85352
PLUS rechts	136	1700 x 750/400	570		SW 85353
QUATTRO Soft 1800 (8-eckig)	139	1800 x 800	570		SW 85339
SIENA 1700	157	1700 x 750			SW 85375
SIENA 1800	146	1800 x 800	570	XL	SW 85342
SIENA 1900	147	1900 x 850	570		SW 85354
VELDEN	111	1700 x 750	570	XL	SW 85345
VENEDIG	115	1800 x 800	570	XL	SW 85346

Polypex - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
AVELLINO (6-eckig)	357	1000 x 1000 x 80	220		SD 94303
EGO 100 links	347	1000 x 900 x 40	170		SD 94357
EGO 100 rechts	346	1000 x 900 x 40	170		SD 94358
EGO 125 links	329	1250 x 1000 x 40	170		SD 94348
EGO 125 rechts	328	1250 x 1000 x 40	170		SD 94349
E 80	303	800 x 800 x 140	305		SD 94307
F 80	375	800 x 800 x 60	170		SD 94313
F 90/75	373	900 x 750 x 60	170		SD 94315
F 90/80	374	900 x 800 x 60	170		SD 94316
F 90	376	900 x 900 x 60	170		SD 94314
F 100	372	1000 x 1000 x 60	170		SD 94350
F 100/80	377	1000 x 800 x 60	170		SD 94317
F 100/90	378	1000 x 900 x 60	170		SD 94318
F 120/90	379	1200 x 900 x 60	170		SD 94319
LAGUNE 80 (viertelrund)	380	800 x 800 x 60	170		SD 94323
LAGUNE (viertelrund) links	382	900 x 800 x 60	170		SD 94325
LAGUNE (viertelrund) rechts	381	900 x 800 x 60	170		SD 94326
LAGUNE 90 (viertelrund)	383	900 x 900 x 60	222		SD 94324
LAGUNE (viertelrund) links	386	1000 x 900 x 60	170		SD 94301
LAGUNE (viertelrund) rechts	385	1000 x 900 x 60	170		SD 94300
LAGUNE 100 (viertelrund)	384	1000 x 1000 x 60	164		SD 94327
MILANO (5-eckig)	356	1000 x 1000 x 80	220		SD 94330
NAPOLI (5-eckig)	355	900 x 900 x 80	220		SD 94331
PLANO	460	800 x 800 x 20	140		SD 94363
PLANO	474	900 x 800 x 20	140		SD 94359
PLANO	492	900 x 900 x 20	140		SD 94342
PLANO	494	1000 x 700 x 20	140		SD 94339
PLANO	475	1000 x 800 x 20	140		SD 94360
PLANO	476	1000 x 900 x 20	140		SD 94361
PLANO	493	1000 x 1000 x 20	140		SD 94338
PLANO	478	1100 x 900 x 20	140		SD 94364
PLANO	495	1200 x 800 x 20	140		SD 94341

Polypex – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
PLANO	499	1200x 900 x 20	140		SD 94365
PLANO	496	1200 x 1000 x 20	140		SD 94340
PLANO	497	1300 x 900 x 20	140		SD 94352
PLANO	498	1300 x 1000 x 20	140		SD 94353
PLANO	477	1400 x 900 x 20	140		SD 94362
PLANO	479	1500 x 900 x 20	140		SD 94366
PLANO S	461	800 x 1600 x 30	170		SD 94372
PLANO S	462	800 x 1700 x 30	170		SD 94373
PLANO S	465	900 x 1200 x 30	170		SD 94367
PLANO S	464	900 x 1300 x 30	170		SD 94370
PLANO S	467	900 x 1400 x 30	170		SD 94368
PLANO S	463	900 x 1500 x 30	170		SD 94371
PLANO S	468	1000 x 1200 x 30	170		SD 94369
PLANO S	469	1000 x 1500 x 30	170		SD 94376
RONDO 90 (viertelrund)	487	900 x 900 x 20	140		SD 94354
RONDO 100 (viertelrund)	488	1000 x 1000 x 20	140		SD 94355
RONDO links	486	1000 x 800 x 20	140		SD 94374
RONDO rechts	485	1000 x 800 x 20	140		SD 94375

Nachtrag/Ergänzungen

Ravak – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Avocado (Ausf. links)	1500 x 700	600		SW 84409
Avocado (Ausf. rechts)	1500 x 700	600		SW 84410
Avocado (Ausf. links)	1600 x 700	600		SW 84425
Avocado (Ausf. rechts)	1600 x 700	600		SW 84426
Campanula	1700 x 750	570	XL	SW 84405
Campanula	1800 x 800	570	XL	SW 84406
Evolution (oval)	1800 x 1020/870	570		SW 84416
Fresia	1700 x 800	570	XL	SW 84407
Gentiana Eckwannenträger	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 84413
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84413A
Gentiana Eckwannenträger	1500 x 1500	570	bündig/Radius	SW 84424
Gentiana Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	1500 x 1500	570	Ablage ca. 80 mm	SW 84424A
Lilia	1200 x 700	570	XL	SW 84402
Love Story (Ausf. links)	1850 x 1350	600		SW 84408
Love Story (Ausf. rechts)	1850 x 1350	600		SW 84427
Love Story II (Ausf. links)	1900 x 1350	600		SW 84433
Love Story II (Ausf. rechts)	1900 x 1350	600		SW 84434
Magnolia	1700 x 750	600		SW 84414
Magnolia	1800 x 750	600		SW 84415
Praktik (Ausf. links)	1850 x 900	570		SW 84423
Praktik (Ausf. rechts)	1850 x 900	570		SW 84428
Rosa (Ausf. links)	1400 x 1050	570		SW 84430
Rosa (Ausf. rechts)	1400 x 1050	570		SW 84429
Rosa (Ausf. links)	1500 x 1050	570		SW 84400
Rosa (Ausf. rechts)	1500 x 1050	570		SW 84401
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1600	580		SW 84419
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1600	580		SW 84420
Rosa II (Ausf. links)	1050 x 1700	580		SW 84421
Rosa II (Ausf. rechts)	1050 x 1700	580		SW 84422
Sonata	1700 x 750	600	XL	SW 84411
Sonata	1800 x 800	600	XL	SW 84412
Vanda	1500 x 700	570	XL	SW 84403
Vanda	1600 x 700	570	XL	SW 84404

RIHO – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Atlanta Eckwannenträger	BB70	1400 x 1400	600	XL	SW 14378
Atlanta Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BB70	1400 x 1400		Ablage ca. 80 mm	SW 14378A
Austin Eckwannenträger	BA11	1450 x 1450	600	bündig/Radius	SW 14449
Austin Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA11	1450 x 1450		Ablage ca. 80 mm	SW 14449A
Calgary	BA14	1900 x 900	570	XL	SW 14338
Carolina	BA53	1700 x 800	620	XL	SW 14382
Carolina	BA54	1800 x 800	640	XL	SW 14350
Carolina	BA55	1900 x 800	640	XL	SW 14351
Castello	BB77	1800 x 1200	630	XL	SW 14337
Columbia	BA05	1400 x 700	600	XL	SW 14385
Columbia	BA02	1500 x 750	600	XL	SW 14340
Columbia	BA01	1600 x 750	600	XL	SW 14440
Columbia	BA04	1750 x 800	600	XL	SW 14437
Delta (Ausf. links)	BB81	1500 x 800	600		SW 14346
Delta (Ausf. rechts)	BB80	1500 x 800	600		SW 14345
Delta (Ausf. links)	BB83	1600 x 800	600		SW 14348
Delta (Ausf. rechts)	BB82	1600 x 800	600		SW 14347
Dola	BB29	1500 x 700	555	XL	SW 16302
Dola	BB30	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 14329
Dola (Ausf. links)	BB34	1600 x 700	570		SW 14327
Dola (Ausf. rechts)	BB33	1600 x 700	570		SW 14328
Dola	BB31	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 14330
Dola	BB31	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 14362
Dola	BB32	1800 x 800	570	XL	SW 14331
Dola Duo	BB35	1700 x 750	555	XL	SW 16303
Dola Duo	BB36	1800 x 800	570	XL	SW 16304
Doppio (Ausf. links)	BA91	1800 x 1300	620		SW 14386
Doppio (Ausf. rechts)	BA90	1800 x 1300	620		SW 14387
Dorado (mit Rundung links)	BA81	1700 x 750/900	570		SW 14446
Dorado (mit Rundung rechts)	BA80	1700 x 750/900	570		SW 14444
Future	BC28	1700 x 750	600	XL	SW 14405
Future	BC31	1800 x 800	600	XL	SW 14406
Geta (Ausf. links)	BA87	1600 x 900	620		SW 14394
Geta (Ausf. rechts)	BA86	1600 x 900	620		SW 14395
Geta (Ausf. links)	BA89	1700 x 900	620		SW 14397
Geta (Ausf. rechts)	BA88	1700 x 900	620		SW 14398
Kansas (6-eckig)	BA97	1900 x 900	610		SW 14334
Lima	BB40	1500 x 700	570	XL	SW 14390
Lima	BB42	1600 x 700	570	XL	SW 14391
Lima	BB44	1700 x 750	570	XL	SW 14393
Lima	BB46	1800 x 800	610	XL	SW 14448
Lima	BB48	1900 x 900	610	XL	SW 14396
Lima	BB49	2000 x 900	610	XL	SW 14354
Linares links u. rechts	BT41/BT40	1500 x 700	570	XL	SW 14367
Linares links u. rechts	BT42/BT43	1600 x 700	570	XL	SW 14368
Linares links u. rechts	BT44/BT45	1700 x 750	570	XL	SW 14369
Linares links u. rechts	BT46/BT47	1800 x 800	610	XL	SW 14370
Linares	BT48	1900 x 900	610	XL	SW 14371
Linares	BT49	2000 x 900	610	XL	SW 14372
Lugano (oval)	BA78	1900 x 900	600		SW 14392

RIHO – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Lugo	BT01	1700 x 750	580	XL	SW 14373
Lugo	BT02	1800 x 800	590	XL	SW 14374
Lugo	BT03	1800 x 900	590	XL	SW 14375
Lugo	BT04	1900 x 800	590	XL	SW 14376
Lugo	BT05	1900 x 900	590	XL	SW 14377
Lugo	BT06	2000 x 900	590	XL	SW 14898
Lusso	BA18	1700 x 750	580	XL	SW 14384
Lusso	BA98	1800 x 800	590	XL	SW 14364
Lusso	BA99	1900 x 900	600	XL	SW 14365
Lusso	BA77	1800 x 900	590	XL	SW 14445
Lusso	BA59	1900 x 800	590	XL	SW 14355
Lusso	BA60	2000 x 900	600	XL	SW 14356
Lusso Plus	BA12	1700 x 800	600	XL	SW 14333
Lyra (Ausf. links)	BA66	1400 x 900	580		SW 14380
Lyra (Ausf. rechts)	BA65	1400 x 900	580		SW 14379
Lyra (Ausf. links)	BA68	1530 x 1000	570	XL	SW 14410
Lyra (Ausf. rechts)	BA67	1530 x 1000	570	XL	SW 14409
Miami	BB58	1500 x 700	570	XL	SW 14357
Miami	BB60	1600 x 700	570	XL	SW 14366
Miami	BB62	1700 x 700	570	XL	SW 14358
Miami	BB64	1800 x 800	570	XL	SW 14332
Modena	BA79	1800 x 800	620	XL	SW 14383
Modena	BA94	1900 x 900	620		SW 14341
Neo Eckwannenträger	BC34	1400 x 1400	580	bündig/Radius	SW 14414
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BC34	1400 x 1400	580	Ablage ca. 80 mm	SW 14414A
Neo Eckwannenträger	BC35	1500 x 1500	600	bündig/Radius	SW 14381
Neo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BC35	1500 x 1500	600	Ablage ca. 80 mm	SW 14381A
Nora (Ausf. links)	BA75	1600 x 1000	620		SW 14388
Nora (Ausf. rechts)	BA74	1600 x 1000	620		SW 14389
Orion	BC01	1700 x 700	570	XL	SW 14417
Savona	BB79	1900 x1300	600		SW 14899
Seth (oval)	BB22	1800 x 860	610	XL	SW 14426
Sobek	BB28	1800 x 1150	570	XL	SW 14427
Still	BR02	1700 x 750	610	XL	SW 16300
Still	BR01	1800 x 800	610	XL	SW 16301
Supreme	BA55	1800 x 800	570	XL	SW 14359
Supreme		1900 x 900		XL	SW 14360
Taurus	BC07	1700 x 800	570	XL	SW 14428
Venus		1800 x 800	570		SW 14432
Virgo	BZ07	1700 x 750	570	XL	SW 14435
Winnipeg Eckwannenträger	BA48	1450 x 1450	570	bündig/Radius	SW 14436
Winnipeg Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA48	1450 x 1450	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14436A
Yukon (Ausf. links)	BA35	1600 x 900	615	XL	SW 14442
Yukon (Ausf. rechts)	BA34	1600 x 900	615	XL	SW 14441
Elm 213 (5-eckig)	DA23	900 x 900 x 75	170		SD 23279

RIHO – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Elm 215 (5-eckig)	DA26	1000 x 1000 x 75	170		SD 23277
Sion 500	DE56	800 x 800 x 45	140		SD 23289
Sion 505	DE58	900 x 900 x 45	140		SD 23290
Sion 506	DE60	1000 x 900 x 45	140		SD 23291
Sion 507	DE62	1200 x 900 x 45	140		SD 23292
Sion 508	DE64	1400 x 900 x 45	140		SD 23293
Sion 509	DE66	1600 x 900 x 45	140		SD 23294
Sion 520	DE68	1000 x 1000 x 45	140		SD 23295
Sion 501	DE70	900 x 800 x 45	140		SD 23296
Sion 502	DE72	1000 x 800 x 45	140		SD 23297
Sion 503	DE74	1200 x 800 x 45	140		SD 23298
Sion 515 (viertelrund)	DE88	900 x 900 x 45	140		SD 23299
Sion 516 (viertelrund)	DE92	1000 x 1000 x 45	140		SD 23300
Zürich 276	DA84	1800 x 900 x 40	170		SD 23288

Roca – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard	SW 10000
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	Standard mit 2 geraden Seiten	SW 10001
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	SuPERIO UNO	SW 10003
Body Plus	7237965210	1700 x 750	555	EUROYAL	06011
Contesa	7212107001	1000 x 700	570	XL	SW 13315
Contesa	7212106001	1200 x 700	570	XL	SW 13316
Contesa	7236165210	1400 x 700	570	XL	SW 13307
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 11085
Contesa	7235965210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	Standard	SW 11087
Contesa	7235865210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	Standard	SW 10025
Contesa	7236165210	1400 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10031
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	Standard	SW 10020
Contesa	7236065210	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10032
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	Standard	SW 10015
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10012
Contesa Plus	7237365210	1600 x 700	555	EUROYAL	06014
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	Standard	SW 10005
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 10008
Contesa Plus	7237765210	1700 x 700	555	EUROYAL	06013
Duo Plus	7221660000	1800 x 800	570	XL	SW 11084
Hall	7248162000	1700 x 750	570	XL	SW 13336
Hall	7248163000	1800 x 800	570	XL	SW 13337

Roca – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Hall	7276078000	900 x 900 x 30	150		SD 21134
Hall	7276077000	1000 x 1000 x 30	150		SD 21135
Hall	7276076000	1200 x 800 x 30	150		SD 21136
Hall	7276075000	1400 x 800 x 30	150		SD 21137

Teuco - Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Wilmotte	560	1600 x 700	570	XL	SW 16073
Wilmotte	561	1700 x 700	570	XL	SW 16071
Wilmotte	562	1700 x 750	570	XL	SW 16072
Wilmotte	563	1800 x 800	570	XL	SW 16070
Wilmotte	564	1900 x 900	610	XL	SW 16074

Teuco - Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Wilmotte	NT51	800 x 800 x 40	130		SD 24200
Wilmotte	NT53	900 x 900 x 40	130		SD 24201
Wilmotte	NT52	900 x 700 x 40	130		SD 24202
Wilmotte	NT60	1000 x 700 x 40	130		SD 24203
Wilmotte	NT55	1000 x 800 x 40	130		SD 24204
Wilmotte	NT61	1200 x 700 x 40	130		SD 24205
Wilmotte	NT56	1200 x 800 x 40	130		SD 24206
Wilmotte	NT64	1200 x 900 x 40	130		SD 24207
Wilmotte	NT62	1400 x 700 x 40	130		SD 24208
Wilmotte	NT57	1400 x 800 x 40	130		SD 24209
Wilmotte	NT65	1400 x 900 x 40	130		SD 24210
Wilmotte	NT63	1600 x 700 x 40	130		SD 24211
Wilmotte	NT58	1600 x 800 x 40	130		SD 24212
Wilmotte	NT66	1600 x 900 x 40	130		SD 24213

Villeroy & Boch – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Avento Duo	BA167AVN2V	1600 x 700	570	XL	SW 16043
Avento Duo	BA177AVN2V	1700 x 700	570	XL	SW 16044
Avento Duo	BA170AVN2V	1700 x 750	570	XL	SW 16045
Avento Duo	BA180AVN2V	1800 x 800	570	XL	SW 16046
Cetus (rechteckig)	BQ170CEU2V	1700 x 750	600	XL	SW 14753
Cetus (rechteckig)	BQ180CEU2V	1800 x 800	600	XL	SW 14751
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ175CEU7	1750 x 750	600	XL	SW 12164
Cetus oval (nur mit Ablage 80 mm umlaufend)	BQ190CEU7	1900 x 800	570	XL	SW 12168
Cetus (6-eckig)	BQ210CEU6	2100 x 1000	600	XL	SW 13709
Colorado	BA200COL2V	2000 x 1200	630	XL	SW 13723
La Belle	BQ180LAB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14145
Legato Duo	BA177LEG2V	1700 x 700	570	XL	SW 16047
Legato Duo	BA170LEG2V	1700 x 750	570	XL	SW 16048
Legato Duo	BA180LEG2V	1800 x 800	570	XL	SW 16049
Legato Duo	BA190LEG2V	1900 x 900	570	XL	SW 16050
Libra	BQ167LIB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14752
Libra	BQ170LIB2V	1700 x 750	555	XL	SW 12154
Libra	BQ180LIB2V	1800 x 800	600	XL	SW 12177
Loop & Friends Solo	BA167LFO2V	1600 x 700	570	XL	SW 16016
Loop & Friends Solo	BA177LFO2V	1700 x 700	570	XL	SW 16017
Loop & Friends Solo	BA170LFO2V	1700 x 750	570	XL	SW 16018
Loop & Friends Duo	BA180LFO2V	1800 x 800	570	XL	SW 16019
Loop & Friends Duo	BA199LFO2V	1900 x 900	570	XL	SW 16020
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFO7V	1800 x 800	570		SW 16031
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFO6V	1900 x 900	570		SW 16032
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFO6V	2050 x 900	570		SW 16033
Loop & Friends links	BA175LFO9LIV	1750 x 1350	570		SW 16035
Loop & Friends rechts	BA175LFO9REV	1750 x 1350	570		SW 16034
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFO3V	1400 x 1400	570		SW 16036A
Loop & Friends Solo	BA167LFS2V	1600 x 700	570	XL	SW 16021
Loop & Friends Solo	BA177LFS2V	1700 x 700	570	XL	SW 16037
Loop & Friends Duo	BA170LFS2V	1700 x 750	570	XL	SW 16022
Loop & Friends Duo	BA180LFS2V	1800 x 800	570	XL	SW 16030
Loop & Friends Duo	BA199LFS2V	1900 x 900	570	XL	SW 16023
Loop & Friends Duo (oval)	BA180LFS7V	1800 x 800	570		SW 16026
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA199LFS6V	1900 x 900	570		SW 16027
Loop & Friends Duo (6-eckig)	BA205LFS6V	2050 x 900	570		SW 16028
Loop & Friends links	BA175LFS9LIV	1750 x 1350	570		SW 16025
Loop & Friends rechts	BA175LFS9REV	1750 x 1350	570		SW 16024
Loop & Friends Duo Eckwannenträger	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029
Loop & Friends Duo Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA140LFS3V	1400 x 1400	570		SW 16029A
My Art Duo	BQ180MYA2V	1800 x 800	630	XL	SW 14146
My Art Solo	BQ170MYA2V	1700 x 750	630	XL	SW 13749
Nexus (oval)	BQ180NEU7V	1771 x 771	600	XL	SW 13726
Oberon	BQ160OBE2V	1600 x 750	570	XL	SW 13714
Oberon	BQ177OBE2V	1700 x 700	570	XL	SW 12152
Oberon	BQ170OBE2V	1700 x 750	570	XL	SW 12159

Villeroy & Boch - Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Oberon	BQ180OBE2V	1800 x 800	600	XL	SW 12179
Oberon	BQ199OBE2V	1900 x 900	600	XL	SW 13748
Oberon 2.0	BQ170OBR2DV	1700 x 750	600	XL	SW 16052
Oberon 2.0	BQ180OBR2DV	1800 x 800	600	XL	SW 16051
Omnia Architectura	BA147ARA2V	1400 x 700	600	XL	SW 14772
Omnia Architectura	BA157ARA2V	1500 x 700	600	XL	SW 14773
Omnia Architectura	BA167ARA2V	1600 x 700	600	XL	SW 14774
Omnia Architectura	BA177ARA2V	1700 x 700	600	XL	SW 14775
Omnia Architectura	BA170ARA2V	1700 x 750	600	XL	SW 14776
Omnia Architectura	BA178ARA2V	1700 x 800	600	XL	SW 14766
Omnia Architectura	BA180ARA2V	1800 x 800	620	XL	SW 14767
Omnia Architectura	BA199ARA2V	1900 x 900	620	XL	SW 14777
O.novo Solo	BA160CAS2V	1600 x 700	610	XL	SW 14715
O.novo Solo	BA177CAS2V	1700 x 700	610	XL	SW 14716
O.novo Solo	BA170CAS2V	1700 x 750	610	XL	SW 14717
O.novo Duo	BA180CAS2V	1800 x 800	630	XL	SW 14718
O.novo Duo	BA190CAS2V	1900 x 900	630	XL	SW 14719
Pavia (nur mit Überstand)	BQ160PAV2V	1600 x 700	570	XL	SW 14779
Pavia (nur mit Überstand)	BQ170PAV2V	1700 x 750	570	XL	SW 13716
Pavia	BQ180PAV2V	1800 x 800	570	XL	SW 13720
Squaro Eckwannenträger	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	bündig Radius	SW 14787
Squaro Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BQ145SQR3V	1450 x 1450	630	Ablage ca. 80 mm	SW 14787A
Squaro Edge 12	BQ160SQE2DV	1600 x 750	590	XL	SW 85126
Squaro Edge 12	BQ170SQE2DV	1700 x 750	590	XL	SW 85127
Squaro Edge 12	BQ180SQE2DV	1800 x 800	590	XL	SW 85128
Squaro Edge 12	BQ190SQE2DV	1900 x 900	590	XL	SW 85129
Subway	BA167SUB2V	1600 x 700	570	XL	SW 14793
Subway	BA170SUB2V	1700 x 750	570	XL	SW 14754
Subway (Ausf. links)	BA178SUB3LIV	1700 x 800	570	XL	SW 14789
Subway (Ausf. rechts)	BA178SUB3REV	1700 x 800	570	XL	SW 14790
Subway	BA180SUB2V	1800 x 800	620	XL	SW 14755
Subway (oval)	BA180SUB7V	1800 x 800	630	XL	SW 14791
Subway	BA199SUB2V	1900 x 900	620	XL	SW 14760
Subway (6-eckig)	BA190SUB6V	1900 x 800	580	XL	SW 14792
Subway (oval)	BA199SUB7V	1900 x 900	630	XL	SW 14796
Subway Eckwannenträger	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	bündig Radius	SW 14794
Subway Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA130SUB3V	1300 x 1300	570	Ablage ca. 80 mm	SW 14794A
Subway Eckwannenträger ohne Ecke	BA140SUB9	1400 x 1400	610	bündig Radius	SW 14799
Subway Eckwannenträger ohne Ecke mit Ablage, 5-eckig	BA140SUB9	1400 x 1400	610	Ablage ca. 80 mm	SW 14799A
Subway Eckwannenträger	BA150SUB3V	1500 x 1500	630	bündig Radius	SW 14786
Subway Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	BA150SUB3V	1500 x 1500	630	Ablage ca. 80 mm	SW 14786A
Targa	BA167FRA2V	1600 x 700	570	XL	SW 16039
Targa	BA177FRA2V	1700 x 700	570	XL	SW 16040
Targa	BA170FRA2V	1700 x 750	570	XL	SW 16041
Targa	BA180FRA2V	1800 x 800	570	XL	SW 16042

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Architectura MetalRim	DA8080ARA115V/ DA8080ARA148V	800 x 800 x 15/48	140		SD 26000
Architectura MetalRim	DA9090ARA115V/ DA9090ARA148V	900 x 900 x 15/48	140		SD 26001
Architectura MetalRim	DA9070ARA215V/ DA9070ARA248V	900 x 700 x 15/48	140		SD 26002
Architectura MetalRim	DA9075ARA215V/ DA9075ARA248V	900 x 750 x 15/48	140		SD 26003
Architectura MetalRim	DA9080ARA215V/ DA9080ARA248V	900 x 800 x 15/48	140		SD 26004
Architectura MetalRim	DA1070ARA215V/ DA1070ARA248V	1000 x 700 x 15/48	140		SD 26005
Architectura MetalRim	DA1075ARA215V/ DA1075ARA248V	1000 x 750 x 15/48	140		SD 26006
Architectura MetalRim	DA1080ARA215V/ DA1080ARA248V	1000 x 800 x 15/48	140		SD 26007
Architectura MetalRim	DA1090ARA215V/ DA1090ARA248V	1000 x 900 x 15/48	140		SD 26008
Architectura MetalRim	DA1010ARA115V/ DA1010ARA248V	1000 x 1000 x 15/48	140		SD 26009
Architectura MetalRim	DA1270ARA215V/ DA1270ARA248V	1200 x 700 x 15/48	140		SD 26010
Architectura MetalRim	DA1275ARA215V/ DA1275ARA248V	1200 x 750 x 15/48	140		SD 26011
Architectura MetalRim	DA1280ARA215V/ DA1280ARA248V	1200 x 800 x 15/48	140		SD 26012
Architectura MetalRim	DA1290ARA215V/ DA1290ARA248V	1200 x 900 x 15/48	140		SD 26013
Architectura MetalRim	DA1470ARA215V/ DA1470ARA248V	1400 x 700 x 15/48	140		SD 26014
Architectura MetalRim	DA1475ARA215V/ DA1475ARA248V	1400 x 750 x 15/48	140		SD 26015
Architectura MetalRim	DA1480ARA215V/ DA1480ARA248V	1400 x 800 x 15/48	140		SD 26016
Architectura MetalRim	DA1490ARA215V/ DA1490ARA248V	1400 x 900 x 15/48	140		SD 26017
Architectura MetalRim	DA1580ARA215V/ DA1580ARA248V	1500 x 800 x 15/48	140		SD 26018
Architectura MetalRim	DA1590ARA215V/ DA1590ARA248V	1500 x 900 x 15/48	140		SD 26019
Architectura MetalRim	DA1510ARA215V/ DA1510ARA248V	1500 x 1000 x 15/48	140		SD 26020
Architectura MetalRim	DA1670ARA215V/ DA1670ARA248V	1600 x 700 x 15/48	140		SD 26021
Architectura MetalRim	DA1675ARA215V/ DA1675ARA248V	1600 x 750 x 15/48	140		SD 26022
Architectura MetalRim	DA1680ARA215V/ DA1680ARA248V	1600 x 800 x 15/48	140		SD 26023
Architectura MetalRim	DA1690ARA215V/ DA1690ARA248V	1600 x 900 x 15/48	140		SD 26024
Architectura MetalRim	DA1770ARA215V/ DA1770ARA248V	1700 x 700 x 15/48	140		SD 26025
Architectura MetalRim	DA1775ARA215V/ DA1775ARA248V	1700 x 750 x 15/48	140		SD 26026
Architectura MetalRim	DA1780ARA215V/ DA1780ARA248V	1700 x 800 x 15/48	140		SD 26027
Architectura MetalRim	DA1790ARA215V/ DA1790ARA248V	1700 x 900 x 15/48	140		SD 26028
Architectura MetalRim	DA1880ARA215V/ DA1880ARA248V	1800 x 800 x 15/48	140		SD 26029
Architectura MetalRim	DA1890ARA215V/ DA1890ARA248V	1800 x 900 x 15/48	140		SD 26030
Futurion (quadratisch)	DQ0806FUT1V	800 x 800 x 60	170		SD 21667
Futurion (rechteckig)	DQ9806FUT2V	900 x 800 x 60	170		SD 21670
Futurion (quadratisch)	DQ0906FUT1V	900 x 900 x 60	170		SD 21668
Futurion (quadratisch)	DQ1006FUT1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 21671
Futurion (rechteckig)	DQ1806FUT2V	1000 x 800 x 60	170		SD 22588
Futurion (rechteckig)	DQ1286FUT2V	1200 x 800 x 60	170		SD 21679
Futurion (rechteckig)	DQ1296FUT2V	1200 x 900 x 60	170		SD 21672
Futurion (rechteckig)	DQ1516FUT2V	1500 x 1000 x 65	170		SD 22589
Futurion Flat	DQ9800FFL2V	900 x 800 x 25	140		SD 26031
Futurion Flat	DQ0900FFL1V	900 x 900 x 25	140		SD 26032
Futurion Flat	DQ1800FFl2V	1000 x 800 x 25	140		SD 26033
Futurion Flat	DQ1000FFL1V	1000 x 1000 x 25	140		SD 26034
Futurion Flat	DQ1280FFL2V	1200 x 800 x 25	140		SD 26035
Futurion Flat	DQ1290FFL2V	1200 x 900 x 25	140		SD 26036
Futurion Flat	DQ1490FFL2V	1400 x 900 x 25	140		SD 26037
Futurion Flat	DQ1510FFL2V	1500 x 1000 x 25	140		SD 26038
Futurion Flat	DQ1690FFL2V	1600 x 900 x 25	140		SD 26039
Futurion Flat	DQ1890FFL2V	1800 x 900 x 25	140		SD 26040

Villeroy & Boch – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
O.novo	DS0865ONO1V	800 x 800 x 65	170		SD 21635
O.novo	DA0806DEN1V	800 x 800 x 60	170		SD 22570
O.novo	DS9765ONO2V	900 x 750 x 65	170		SD 21636
O.novo	DA9706DEN2V	900 x 750 x 60	170		SD 22572
O.novo	DS9865ONO2V	900 x 800 x 65	170		SD 21637
O.novo	DA9806DEN2V	900 x 800 x 60	170		SD 22573
O.novo	DS0965ONO1V	900 x 900 x 65	170		SD 21638
O.novo	DA0906DEN1V	900 x 900 x 60	170		SD 22571
O.novo	DA1806DEN2V	800 x 1000 x 60	170		SD 22574
O.novo	DA1296DEN2V	900 x 1200 x 60	170		SD 22575
O.novo	DS1065ONO1V	1000 x 1000 x 65	170		SD 21639
O.novo	DA1006DEN1V	1000 x 1000 x 60	170		SD 22582
O.novo (viertelrund)	DA0906DEN4W	900 x 900 x 60	164		SD 22578
O.novo (viertelrund)	DA1006DEN4W	1000 x 1000 x 60	164		SD 22579
O.novo (5-eckig)	DA0906DEN5V	900 x 900 x 60	170		SD 22580
O.novo (5-eckig)	DA1006DEN5V	1000 x 1000 x 60	164		SD 22581
Subway	DA9735SUB2V	900 x 750 x 35	150		SD 21641
Subway	DA0935SUB1V	900 x 900 x 35	150		SD 22593
Subway	DA1835SUB2V	1000 x 800 x 35	150		SD 22590
Subway	DA1035SUB1V	1000 x 1000 x 35	150		SD 22594
Subway	DA1293SUB2V	1200 x 900 x 35	150		SD 22595
Subway	DA1493SUB2V	1400 x 900 x 35	150		SD 22591
Subway	DA1693SUB2V	1600 x 900 x 35	150		SD 22596
Subway	DA1893SUB2V	1800 x 900 x 35	150		SD 22597
Subway (viertelrund)	DA0935SUB4V	900 x 900 x 35	150		SD 22592
Subway (viertelrund)	DA1035SUB4V	1000 x 1000 x 35	150		SD 21640
Squaro Infinity	DQ9080SQI2V	900 x 800 x 40	140		SD 26041
Squaro Infinity	DQ9090SQI1V	900 x 900 x 40	140		SD 26042
Squaro Infinity	DQ1090SQI2V	1000 x 900 x 40	140		SD 26043
Squaro Infinity	DQ1010SQI1V	1000 x 1000 x 40	140		SD 26044
Squaro Infinity	DQ1280SQI2V	1200 x 800 x 40	140		SD 26045
Squaro Infinity	DQ1290SQI2V	1200 x 900 x 40	140		SD 26046
Squaro Infinity	DQ1480SQI2V	1400 x 800 x 40	140		SD 26047
Squaro Infinity	DQ1490SQI2V	1400 x 900 x 40	140		SD 26048
Squaro Infinity	DQ1680SQI2V	1600 x 800 x 40	140		SD 26049
Squaro Infinity	DQ1690SQI2V	1600 x 900 x 40	140		SD 26050
Squaro Infinity	DQ1880SQI2V	1800 x 800 x 40	140		SD 26052
Squaro Infinity	DQ1810SQI2V	1800 x 1000 x 40	140		SD 26051
Squaro Infinity für weitere nicht aufgeführte Abmessungen aus dem V & B Lieferprogramm					SD 26053

Vitra – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
4Life	54320001000	1800 x 800	570	XL	SW 85174
Matrix	50710001000	1700 x 750	570	XL	SW 85100
Matrix	50720001000	1800 x 800	570	XL	SW 85098
S 50	52510000100	1500 x 700	570	XL	SW 85154
S 50	52520001000	1600 x 700	570	XL	SW 85155
S 50	52660001000	1600 x 750	570	XL	SW 85152
S 50	52530001000	1700 x 700	570	XL	SW 85156
S 50	52280001000	1700 x 750	570	XL	SW 85092
S 50	52540001000	1800 x 800	570	XL	SW 85159
S 50 Sechseckwanne	52670001000	1900 x 900	570		SW 85153
S 50 (Ausf. links)	52760001000	1700 x 750/500	570		SW 85157
S 50 (Ausf. rechts)	52770001000	1700 x 750/500	570		SW 85158
S 50	54210001000	1750 x 750	570	XL	SW 85178
S 50 Eckwannenträger 140	52290001000	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85093
S 50 Eckwannenträger 140 mit Ablage, 5-eckig	52290001000	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85093A
T4	56010001000	1800 x 800		XL	SW 85176
T4	56000001000	1900 x 900		XL	SW 85177

Vitra – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Matrix (quadratisch)	51210001000	900 x 900 x 60	140		SD 94081
Matrix (rechteckig)	51340001000	1200 x 800 x 60	140		SD 94082
Matrix	53230001000	1400 x 800 x 60	140		SD 94080
S 50 Rechteckdusche	52850001000	800 x 800 x 55	140		SD 94090
S 50 Rechteckdusche	52910001000	900 x 750 x 55	140		SD 94091
S 50 Rechteckdusche	52900001000	900 x 800 x 55	140		SD 94086
S 50 Rechteckdusche	52860001000	900 x 900 x 55	140		SD 94085
S 50 Rechteckdusche	52930001000	1000 x 1000 x 55	140		SD 94092
S 50 viertelrund	52870001000	800 x 800 x 55	140		SD 94093
S 50 viertelrund	52880001000	900 x 900 x 55	140		SD 94087
S 50 viertelrund	52920001000	1000 x 1000 x 55	140		SD 94094
S 50 Fünfeckdusche	52890001000	900 x 900 x 55	140		SD 94088
S 50 Fünfeckdusche	52940001000	1000 x 1000 x 55	140		SD 94095

Vitra Norm – Wannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Parallelwanne	5189000100	1600 x 750	555	XL	SW 85089
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	Standard	SW 85066
Parallelwanne	5089000100	1700 x 750	555	XL	SW 85090
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85050
Körperformwanne	5084000100	1500 x 700	570	XL	SW 85082
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	555	Standard	SW 85051
Körperformwanne	5085000100	1600 x 700	570	XL	SW 85083
Körperformwanne	5086000100	1700 x 700	555	SuPERIO UNO	SW 85052
Körperformwanne	5087000100	1700 x 750	570	XL	SW 85053
Eckwannenträger	5094000100	1400 x 1400	570	bündig/Radius	SW 85067
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5094000100	1400 x 1400	570	Ablage ca. 80 mm	SW 85067A
Eckwannenträger	5095000100	1500 x 1500	555	bündig/Radius	SW 85081
Eckwannenträger mit Ablage, 5-eckig	5095000100	1500 x 1500	555	Ablage ca. 80 mm	SW 85081A
Sechseckwanne	5029000100	1900 x 900	570	XL	SW 85068
Sechseckwanne	5030000010	2000 x 1000	570	XL	SW 85086
Wanne mit Mittelablauf	5047000100	1800 x 800	570	XL	SW 85069

Vitra Norm – Duschwannenträger

Maßangaben in mm

Modell	Hersteller-Nr.	Wannenmaße	Trägerhöhe	Typ	Artikelnummer
Duschwanne	5194000100	800 x 800 x 70	170		SD 94063
Duschwanne	5195000100	900 x 750 x 70	150		SD 94073
Duschwanne	5193000100	900 x 900 x 75	170		SD 94064
Duschwanne	5311000100	1000 x 1000 x 70	140		SD 94074
Duschwanne	5191000100	800 x 800 x 130	200		SD 94050
Duschwanne	5192000100	900 x 750 x 130	200		SD 94072
Duschwanne	5190000100	900 x 900 x 130	200		SD 94051
Fünfeckdusche	5113000100	900 x 900 x 70	164		SD 94067
Fünfeckdusche	5310000100	900 x 900 x 130	222		SD 94068
Fünfeckdusche	5127000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94065
Fünfeckdusche	5126000100	1000 x 1000 x 130	222		SD 94066
Viertelkreisdusche	5106000100	800 x 800 x 70	164		SD 94069
Viertelkreisdusche	5120000100	900 x 900 x 70	164		SD 94070
Viertelkreisdusche	5308000100	800 x 800 x 130	200		SD 94052
Viertelkreisdusche	5309000100	900 x 900 x 130	200		SD 94058
Viertelkreisdusche	5133000100	1000 x 1000 x 70	164		SD 94071

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden.
Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 – Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung in Textorm zugestimmt. Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.
(2) Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag in Textform niedergelegt.
(3) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von § 310 Abs. 1 BGB.
(4) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot – Angebotsunterlagen
(1) Ist die Bestellung des Kunden als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir dieses innerhalb von 2 Wochen annehmen. Diese Annahme kann auch durch die Übermittlung einer Auftragsbestätigung, die Übermittlung einer Rechnung oder die Übergabe oder Versendung der bestellten Ware erfolgen.
Eigene Angebote sind grundsätzlich freibleibend und stellen lediglich die Aufforderung zur Abgabe einer verbindlichen Bestellung des Kunden dar, soweit nicht in diesem „Angebot" ausdrücklich etwas Anderes geregelt ist.
(2)An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen in Textform, die als „vertraulich" bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen Zustimmung in Textform.

§ 3 Preise – Zahlungsbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise „ab Werk", ausschließlich Verpackung, Fracht, Zoll oder sonstiger Abgaben; diese werden gesondert in Rechnung gestellt.
(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
(3) Wir sind berechtigt, die Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung, insbesondere unsere Zahlungsansprüche, an Dritte abzutreten.
(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer Vereinbarung in Textform.
(5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des Zahlungsverzuges.
(6) Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen, insbesondere werden Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der Kunde die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedriger Höhe angefallen ist.
(7) Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 Lieferumfang und Lieferzeit
(1) Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt den Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Informationen und Unterlagen, den Eingang einer gegebenfalls vereinbarten Anzahlung, soweit vereinbart die rechtzeitige Materialbereitstellung sowie die vorherige Abklärung aller technischen Fragen voraus.
Soweit nicht ausdrücklich anders geregelt, sind angegebene Versand- oder Liefertermine nur voraussichtliche Versand- oder Liefertermine, welche sich kurzfristig ändern können.
(2) Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt weiter die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtung des Kunden voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist.
(4) Sofern die Voraussetzungen von Abs. 3 vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(5) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der zugrundeliegende Kaufvertrag ein Fixgeschäft im Sinn von § 286 Abs. 2 Nr. 4 BGB oder von § 376 HGB ist. Wir haften auch nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist, geltend zu machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall geraten ist.
(6) Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehalten.

§ 5 Gefahrenübergang – Verpackungskosten
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk" vereinbart.
(2) Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarungen, mangels solcher gelten die gesetzlichen Vorschriften.
(3) Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Kunde.

§ 6 Mängelhaftung
(1) Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2)Maßgebend für die vereinbarte Beschaffenheit ist im Zweifel ausschließlich unsere verbindliche Produktbeschreibung. Handelsübliche und zumutbare geringfügige Abweichungen in der Farbe oder in den Maßen stellen keinen Mangel dar. Hinweise auf technische Normen dienen nur der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheitsgarantie auszulegen. Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, erfolgt die Fertigung der Erzeugnisse mit branchenüblichen Materialien und nach bekannten Herstellungsverfahren.
(3) Im Fall von Beratung des Kunden außerhalb des vertraglichen Leistungsumfangs besteht eine Haftung für die Funktionsfähigkeit und die Eignung der Sache nur bei vorheriger ausdrücklicher Zusicherung.
(4) Soweit ein Mangel an den zu liefernden Gegenständen oder Zeugnissen - nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt - vorliegt, ist der Kunde nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der Ersatzlieferung sind wir verpflichtet, alle zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde.
(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
(6) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
(7) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzen, auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentliche Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht, auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.
(8) Handelt es sich bei den zugrunde liegenden Waren um gebrauchte Sachen, so sind Mängelansprüche ausgeschlossen.
(9) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(10) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.
(11) Die Verjährungsfrist für Mängelanspüche aus dem Verkauf von Neuwaren beträgt 12 Monate, gerechtet ab Gefahrenübergang.
(12) Die Verjährungsfrist im Fall eines Lieferregresses nach den §§ 478, 479 BGB bleibt unberührt; sie beträgt 5 Jahre, gerechnet ab Ablieferung der mangelhaften Sache.

§ 7 Gesamthaftung
(1) Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadenseratzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.
(2) Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.
(3) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 8 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an den durch uns zu liefernden Gegenständen oder Erzeugnissen - nachfolgend einheitlich Kaufsache genannt - bis zur Erfüllung aller uns aus der Geschäftsverbindung zustehenden Zahlungsansprüche vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden - abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen.
(2) Wir sind berechtigt, unsere Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt, insbesondere die Rücknahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Kaufsache, ohne vorherigen Rücktritt vom jeweiligen Vertrag geltend zu machen.
(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Kunde diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.
(4) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich in Textform zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen Ausfall.
(5) Der Kunde ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich USt) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Kunde auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Kunde uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.
(6) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Kunden wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.
(7) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache (Faktura-Endbetrag, einschließlich USt.) zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Kunde verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.
(8) Der Kunde tritt uns auch die Forderung zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwachsen.
(9) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 9 Materialbereitstellung durch den Kunden
(1) Werden Materialien von dem Kunden bereitgestellt, so sind diese auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5 % rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit bei uns anzuliefern.
(2) Bei Nichterfüllung der vorgenannten Voraussetzung verlängert sich unsere Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Kunde die entstehenden Mehrkosten hieraus, auch für Fertigungsunterbrechungen.

§ 10 Formen (Werkzeuge)
(1) Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsvorrichtungen sowie für vom Kunden veranlasste Änderungen.
(2) Sofern nicht anders vereinbart, sind und bleiben wir Eigentümer der für den Kunden durch uns selbst oder einen von uns beauftragten Dritten hergestetellten Formen. Formen werden bei ausdrücklicher Vereinbarung nur für Aufträge des Kunden verwendet, solange der Kunde seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Unsere Verpflichtung zur Aufbewahrung der Form erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus der Form.
(3) Sofern eine Vertrag beendet wird, die Formen jedoch noch nicht amortisiert sind, haben wir einen Anspruch auf umgehende Erstattung des restlichen Amortisationsbetrages. Dieser wird dem Kunden durch uns in Rechnung gestellt.
(4) Soll Kraft ausdrücklicher dem voranstehenden Abs. 2 entgegenstehender Vereinbarung der Kunde Eigentümer der Formen werden, geht dieses Eigentum erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für die Formen und aller weiteren aus der Geschäftsverbindung resultierenden Ansprüche unsererseits gegen den Kunden auf diesen über. Die Übergabe der Formen an den Kunden wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Kunden ersetzt. Unabhängig von einem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Kunden und unabhängig von der Lebensdauer sind wir bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt.
(5) Bei kundeneigenen Formen gemäß des voranstehenden Abs. 4 und/oder vom Kunden leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt sich unsere Haftung bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten.
Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Kunde. Unsere diesbezüglichen Pflichten, insbesondere Aufbewahrungspflichten, erlöschen, wenn der Kunde nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfange nachgekommen ist, steht uns in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu.

§ 11 Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel
(1) Erfolgt die Herstellung der durch uns zu liefernden Ware nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Kunden, so steht der Kunde dafür ein, dass Schutzrechte Dritter im Bestimmungsland der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Wir werden den Kunden auf uns bekannte Rechte hinweisen, sind jedoch nicht zu eigenen Recherchen verpflichtet. Der Kunde stellt uns von Ansprüchen Dritter auf erstes Anfordern frei und verpflichtet sich, jeglichen, uns hierdurch entstehenden Schaden zu ersetzten. Wird uns die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm zustehendes Schutzrecht untersagt, so sind wir - ohne Prüfung der Rechtslage - berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Kunden und den Dritten einzustellen. Sollte uns durch diese Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so sind wir zum Rücktritt berechtigt.
(2) Die Eigentums-, Urheber- und ggf. gewerblichen Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von uns oder von Dritten in unserem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen stehen nicht dem Kunden, sondern uns zu. Auf Verlangen hat der Kunde die Unterlagen, Dokumente, Formen, Muster oder Modelle einschließlich aller etwaigen gefertigten Vervielfältigungen unverzüglich an uns herauszugeben.
(3) Im Falle von sonstigen Rechtsmängeln gilt § 6 entsprechend.

§ 12 Lebensmittelechtheit und Recyclingstoffe
(1) Für den Fall, dass ein Produkt für den Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden soll, ist allein der Kunde für die Geeignetheit des Materials für das konkrete Lebensmittel verantwortlich.
Der Kunde hat vorab in eigener Verantwortung die Eignung des Materials für das konkrete Lebensmittel zu prüfen.
(2) Zur Produktion herangezogene Recyclingrohstoffe werden grundsätzlich sorgfältig ausgewählt. Dennoch können Regenerationskunststoffe und ähnliche Produkte von Charge und Charge größeren Schwankungen in Oberflächenbeschaffenheit, Farbe, Reinheit, Geruch und physikalischen oder chemischen Eigenschaften unterliegen. In diesen Fällen ist der Kunde nicht zu Mängelrügen gegenüber uns berechtigt. Als Ausgleich hierfür werden jedoch auf Wunsch des Kunden etwaige Ansprüche gegen Vorlieferanten an den Kunden abgetreten; eine Gewähr für den Bestand dieser Ansprüche kann nicht übernommen werden.

§ 13 Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden auch an seinem Geschäftssitz- oder Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
(3) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.

Stand: Oktober 2016

Zertifikat

Prüfungsnorm **ISO 9001:2015**

Zertifikat-Registrier-Nr. **01 100 95120**

Unternehmen:

Schedel Kunststofftechnik

Kunststofftechnik Schedel GmbH
Oelsnitzer Str. 55
08223 Falkenstein
Deutschland

mit der
Produktionsstätte Neuensalz
Zur Sternquell 4
08523 Plauen
Deutschland

Geltungsbereich: Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von technischen Formteilen und Produkten aus schäumbarem Polystyrol (EPS) für die Sanitär-, Dämm- und Verpackungstechnik

Durch ein Audit wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der ISO 9001:2015 erfüllt sind.

Gültigkeit: Dieses Zertifikat ist gültig vom 11.11.2017 bis 10.11.2020.
Erstzertifizierung 1999

15.11.2017

TÜV Rheinland Cert GmbH
Am Grauen Stein · 51105 Köln

www.tuv.com

IAF MEMBER OF MULTILATERAL RECOGNITION ARRANGEMENT

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZM-16031-01-00

TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

® TÜV, TUEV und TUV sind eingetragene Marken. Eine Nutzung und Verwendung bedarf der vorherigen Zustimmung.

Anlieferung auf die Baustelle oder zum Endkunden auf Anfrage!

Expresslieferung innerhalb von 48 Stunden:

Voraussetzung:
- das angefragte Produkt muss bei Schedel lagermäßig geführt sein
- die Bestellung muss bis spätestens 9.00 Uhr, zwei Tage vor dem gewünschten Anliefertag, bei uns vorliegen
- die Bestellung muss vorher telefonisch avisiert werden
- die Höchstmenge für den Versand beträgt 5 Packstücke


Transportschäden / Reklamationen:

Transportschäden, Fehlmengen sowie Falschlieferungen sind sofort dem Fahrer der anliefernden Spedition mit genauer Tatbestandsaufnahme unter Angabe des amtlichen Kennzeichens zu melden.

Es bedarf einer schriftlichen Bestätigung durch den Fahrer und Lagermitarbeiter auf den Lieferpapieren.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Gebietskarte Außendienst Österreich

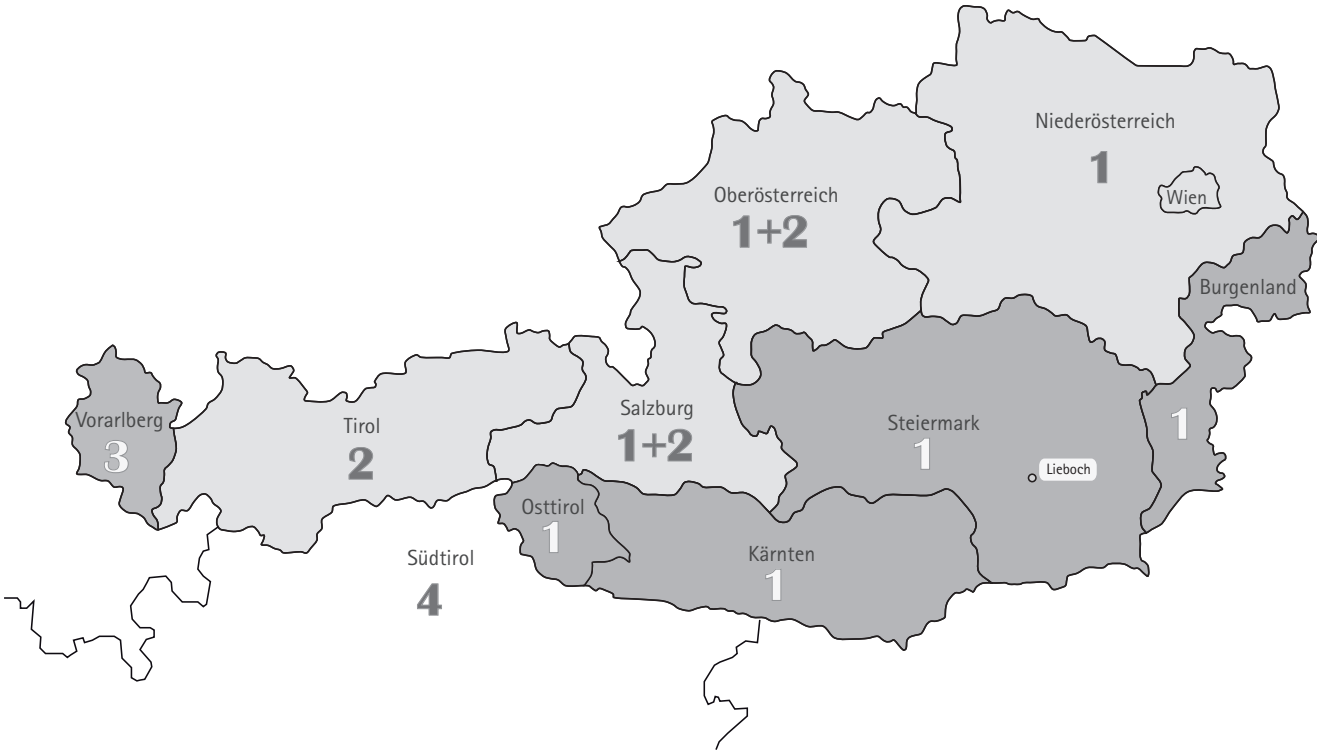

Ansprechpartner Innen- und Außendienst Österreich/Oberitalien

Gebiet	Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon	Fax
1	Handelsvertretung	A-Lieboch	*Ernst Christöfl* office@christoefl.com	+43 (0) (3136) 631 660	+43 (0) (3136) 6316 620
2	Gebietsverkaufsleiter	D-Andechs	*Marc Tasören* marc.tasoeren@schedel-gmbh.de	+49 (0) (08152) 7 944 11 6 +49 (0) (151) 16 229 379	+49 (0) (08152) 9989 681
3	Gebietsverkaufsleiter	D-Bobingen	*Andreas Seidl* andreas.seidl@schedel-gmbh.de	+49 (0) (08234) 8009 983 +49 (0) (151) 140 822 61	+49 (0) (08234) 8009 984
4	Handelsvertretung	A-6020 Innsbruck	*Johannes Raich* office@jora.at	+43 (0) 512 935 000	
1–4	Innendienst	D-Falkenstein	*Bianca Keydel* bianca.keydel@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-155	+49 (0) (03745) 745-163
1–4	Innendienst	D-Falkenstein	*Jana Döhne* jana.doehne@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-112	+49 (0) (03745) 745-163
1–4	Innendienst	D-Falkenstein	*Lisa Hager* lisa.hager@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-107	+49 (0) (03745) 745-163
Technische Beratung					
Leiter Produktmanagement		D-Falkenstein	*Jörg Werner* joerg.werner@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-202 +49 (0) (0172) 5 272 995	
Wannenträger bodenbündige Duschelemente MULTISTAR VISION^{PLUS} Dampfkabinen/Wellnessbereich Duschplatzlösungen		D-Falkenstein	*Frank Voigtmann* frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-235	
		D-Falkenstein	*Ralf Kaiser* ralf.kaiser@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-220	
		D-Falkenstein	*Ronny Kunz* ronny.kunz@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-212	
		D-Falkenstein	*Rainer Mussack* rainer.mussack@schedel-gmbh.de	+49 (0) (03745) 745-209	

Gebietskarte Außendienst/Ansprechpartner Deutschland



Funktion	Sitz	Ansprechpartner	Telefon/Funk	Fax
Verkaufsleitung	37603 Holzminden	*Jochen Finkmann* jochen.finkmann@schedel-gmbh.de	(05531) 9909 152 (0172) 3491 803	(05531) 9909 154
Verkaufsgebiet NORD/WEST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	*Peter Lippe e. K.* peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020	(040) 5225 000
Gebietsverkaufsleiter	28844 Weyhe	*Rainer Wallenssus* rainer.wallenssus@schedel-gmbh.de	(04203) 4370 467 (0172) 3491 804	(04203) 4370 468
Gebietsverkaufsleiter	51580 Reichshof	*Martin Krist* martin.krist@schedel-gmbh.de	(02265) 9979 800 (0151) 1622 9381	(02265) 9979 801
Technischer Leiter Vertrieb	59394 Nordkirchen	*Franz-Josef Dornhege* franz.j.dornhege@schedel-gmbh.de	(02596) 937 817 (0172) 3491 800	(02596) 938 778
Innendienst	08223 Falkenstein	*Nadine Kölbel* nadine.koelbel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-141	(03745) 745-161
Innendienst	08223 Falkenstein	*Sylvia Schraps* sylvia.schraps@schedel-gmbh.de	(03745) 745-142	(03745) 745-161
Innendienst	08223 Falkenstein	*Sara Böhm* sara.boehm@schedel-gmbh.de	(03745) 745-127	(03745) 745-161
Verkaufsgebiet OST				
Handelsvertretung	22844 Norderstedt	*Peter Lippe e. K.* peterlippe@t-online.de	(040) 5225 020	(040) 5225 000
Gebietsverkaufsleiter	13158 Berlin	*Michael Künne* michael.kuenne@schedel-gmbh.de	(030) 41 47 61 40 (0151) 16 229 376	(030) 41 47 61 41
Gebietsverkaufsleiter	04435 Schkeuditz	*Stefan Schwarzer* stefan.schwarzer@schedel-gmbh.de	(034207) 409 890 (0175) 7 234 895	(034207) 409 923
Gebietsverkaufsleiterin	01683 Nossen	*Janett Reuter* janett.reuter@schedel-gmbh.de	(035242) 79 99 20 (0151) 16 229 384	(035242) 7999 21
Innendienst	08223 Falkenstein	*Nadja Helbig* nadja.helbig@schedel-gmbh.de	(03745) 745-120	(03745) 745-162
Innendienst	08223 Falkenstein	*Katja Bernhard* katja.bernhard@schedel-gmbh.de	(03745) 745-126	(03745) 745-162
Verkaufgebiet SÜD				
Gebietsverkaufsleiter	55543 Bad Kreuznach	*Joachim Pfaff* joachim.pfaff@schedel-gmbh.de	(0671) 79 656 440 (0151) 46 150 229	(0671) 79 656 444
Gebietsverkaufsleiter	66287 Quierschied	*Sven Bost* sven.bost@schedel-gmbh.de	(06897) 1716 703 (0151) 16 229 372	
Gebietsverkaufsleiter	72202 Nagold	*Daniel Maier* daniel.maier@schedel-gmbh.de	(07452) 816 763 (0151) 18 837 211	(07452) 817 121
Gebietsverkaufsleiter	86399 Bobingen	*Andreas Seidl* andreas.seidl@schedel-gmbh.de	(08234) 8009 983 (0151) 14 082 261	(08234) 8009 984
Gebietsverkaufsleiter	82346 Andechs	*Marc Tasören* marc.tasoeren@schedel-gmbh.de	(08152) 7944 116 (0151) 16 229 379	(08152) 9989 681
Innendienst	08223 Falkenstein	*Jana Döhne* jana.doehne@schedel-gmbh.de	(03745) 745-112	(03745) 745-163
Innendienst	08223 Falkenstein	*Lisa Hager* lisa.hager@schedel-gmbh.de	(03745) 745-107	(03745) 745-163
Innendienst	08223 Falkenstein	*Bianca Keydel* bianca.keydel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-155	(03745) 745-163
Technische Beratung				
Leiter Produktmanagement	08223 Falkenstein	*Jörg Werner* joerg.werner@schedel-gmbh.de	(03745) 745-202 (0172) 5 272 995	
Wannenträger bodenbündige Duschelemente MULTISTAR VISION^{PLUS} Dampfkabinen/Wellnessbereich Duschplatzlösungen	08223 Falkenstein	*Frank Voigtmann* frank.voigtmann@schedel-gmbh.de	(03745) 745-235	
	08223 Falkenstein	*Ralf Kaiser* ralf.kaiser@schedel-gmbh.de	(03745) 745-220	
	08223 Falkenstein	*Ronny Kunz* ronny.kunz@schedel-gmbh.de	(03745) 745-212	
	08223 Falkenstein	*Rainer Mussack* rainer.mussack@schedel-gmbh.de	(03745) 745-209	
Angebote und Objektanfragen				
Innendienst	08223 Falkenstein	*Tabea Keidel* tabea.keidel@schedel-gmbh.de	(03745) 745-190	(03745) 745-162
Innendienst	08223 Falkenstein	*Mandy Feige* mandy.feige@schedel-gmbh.de	(03745) 745-191	(03745) 745-162

Kunststofftechnik Schedel GmbH
Abteilung Marketing
Oelsnitzer Straße 55

08223 Falkenstein

.....
(Ort, Datum)

BESTELLFAX

Bitte veranlassen Sie die Zusendung von

☐ Stück Bruttopreisliste 2019 (SCHEDEL MULTISTAR® Gesamtpreisliste)

Besuchstermin / Produktvorführung
Außendienstmitarbeiter: _____

Sonstiges: _____

_____

Anschrift:

Firma: _____

Ansprechpartner: _____

Funktion: _____

Straße: _____

PLZ / Ort: _____

Telefon: _____

E-mail: _____

Firmenstempel: _____

Rückantwort per Fax: +49 (0) 37 45 / 745 -217

Schedel
BAD+DESIGN

Schedel
Gruppe

Oelsnitzer Straße 55
08223 Falkenstein
info@schedel-gmbh.de
www.schedel-badinnovation.de
TEL +49(0)3745/745-0

FAX Team NORD/WEST +49(0)03745/745-161
FAX Team OST +49(0)03745/745-162
FAX Team SÜD +49(0)03745/745-163

Alle Rechte sowie technische Änderungen vorbehalten. Nachdruck nur mit schriftlicher Genehmigung. 01_2019

Art.-Nr: 40218