


schEDEL Dusche PLANCOFIX CONNECT

Die schEDEL Dusche PLANCOFIX CONNECT ist eine Systemlösung zum Erzielen der niedrigsten Einbauhöhe trotz ungünstiger baulicher Gegebenheiten. Das System ist bodenbündig einbaubar und fertig zum Befliesen. Gefälle- und Unterbauelement sowie Adapter bestehen aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®). Nach schneller und sauberer Montage ist das System sofort befliesbar und ab einer Fliesengröße von 50 x 50 mm rollstuhlbefahrbar.

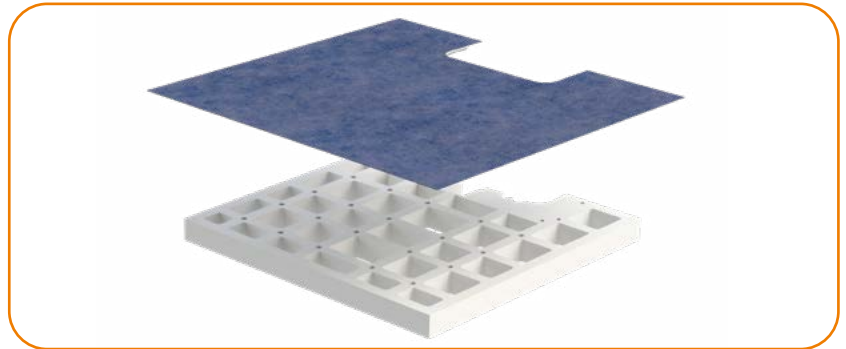

Produktbeschreibung


- Gefälle-Element mit werkseitig eingearbeitetem Gefälle von ca. 2 %
- Werkseitig aufgebraute Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend kürzbar
- Unterbausystem quadroU, Höhe 65 mm, inkl. 6er Set Stellfüße und Montagekleber zum Höhenausgleich auf der Baustelle
- Im Unterbau-Element ist ein Adapter zur exakten Positionierung und höhenmäßigen Einrichtung der Ablaufpumpe Plancofix Connect von Pentair Jung Pumpen integriert.
- Der Anschluss der Wasserleitung kann in den gewünschten Richtungen angelegt werden.

Anforderungen an den Untergrund

eben
staubfrei
schwingungsfrei

Notwendiges Zubehör

Ablaufpumpe Plancofix Connect (über den FGH)
schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden – Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K – Art. SH 32313N

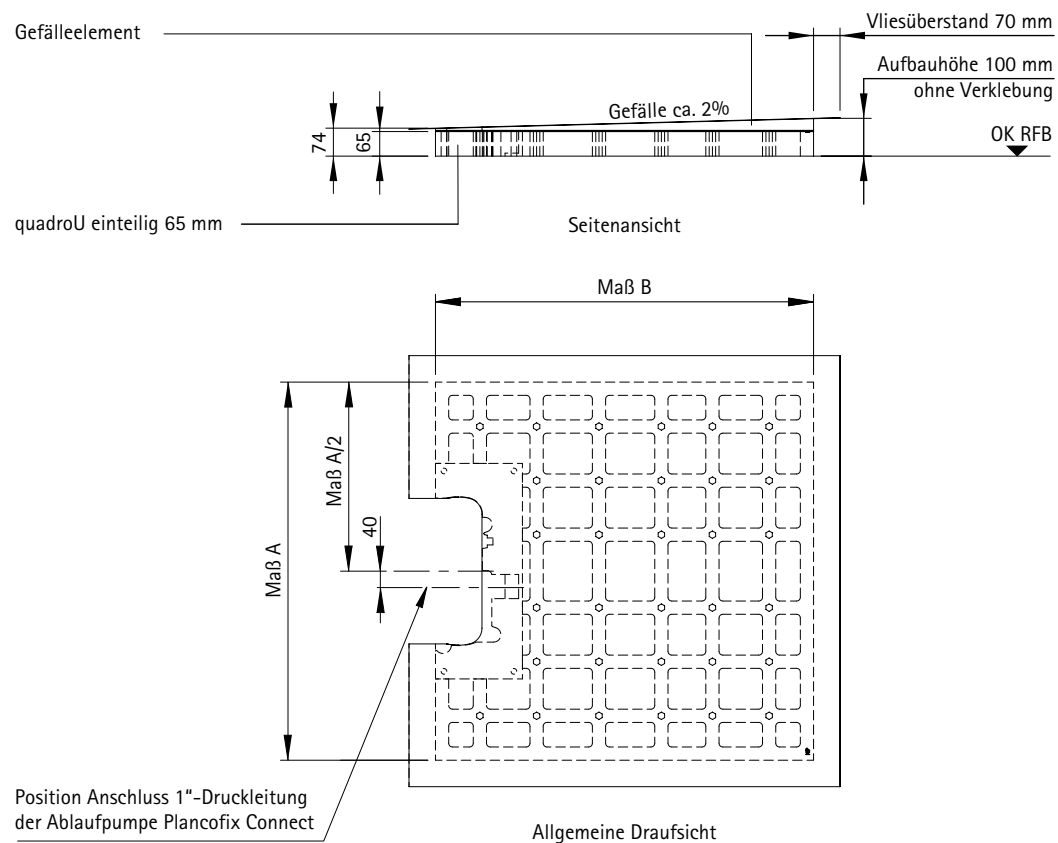

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 02/2024 Skizze unmaßstäblich



Download PDF
Einbauanleitung
EBA40004

Maßangaben in mm		
Maß A	Maß B	Art.-Nr.
900	900	GBPXC09090
1000	1000	GBPXC0100100
1200	1200	GBPXC0120120