


schEDEL Duschfläche mit RINNE

Gefälle einseitig - Sperrwasserhöhe 50 mm

Das Gefälleelement des Duschsystems besteht aus hochwertigem High Density Polystyrol (HDPS®) mit werkseitig aufgebracht haptischer, seidenmatter und rutschhemmender Oberfläche aus Mineralwerkstoff. Optional ist eine fugenlose Auf- oder Abkantung möglich. Zusätzlich lassen sich Sitzelemente zu einem puristisch modernen Sitzplatz in der Dusche perfektionieren, indem die sichtbaren Seiten fugenlos mit Mineralwerkstoff ausgestattet werden.

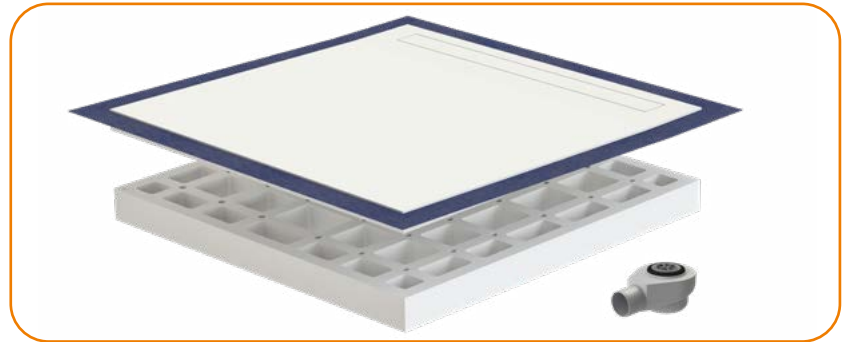

Produktbeschreibung

- Duschfläche mit Rinnenentwässerung, Gefälle einseitig
- Werkseitig aufgebrachte, hochwertige 6 mm starke Oberfläche aus Mineralwerkstoff, rutschhemmend nach DIN 51097, Gruppe B.
- Designabdeckung aus Mineralwerkstoff
- Werkseitig aufgebrachte Vliesabdichtung nach DIN 18534-1, Wassereinwirkungsklasse W2-I
- Umlaufend 70 mm Vliesüberstand zur Abdichtung zu Wand und Boden
- Inklusive Ablauf waagrecht DN50, Sperrwasserhöhe 50 mm
- Mit Unterbausystem quadroU inkl. Stellschrauben und Montagekleber

Oberflächen-Farben

BIANCO WEISS = 001

GRAU HELL = 008

GRAPHIT = 005


CARAMEL = 003

GRAU DUNKEL = 007


GRAPHIT HELL = 006

Farbwiedergabe dient nur der Orientierung und ist kein Referenzmuster.

Ablaufdaten



Ablauf waagrecht, DN 50
nach DIN 274
inkl. Haarsieb
Sperrwasserhöhe 50 mm
Ablaufleistung 48 l/min




OPTIONAL:
Ablauf senkrecht, DN 50 nach DIN 274
Sperrwasserhöhe 50 mm, Ablaufleistung 43,2 l/min
Kernlochbohrung Ø 120 mm
Art.-Nr. LINEFRS

Anforderungen an den Untergrund


eben
staubfrei
schwingungsfrei

Zubehör


schEDEL 2K Montageschaum
zur Montage des quadroU auf dem Rohfußboden - Art. SH 30070
Mineralische Dichtschlämme 2K - Art. SH 32313N

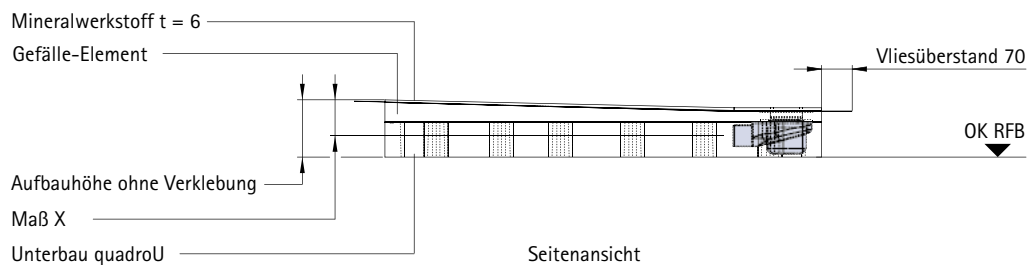

Download PDF
Einbauanleitung
EBA40515

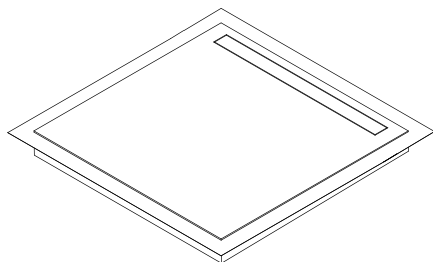

Technische Änderungen vorbehalten!
Stand 04/2026 Skizze unmaßstäblich

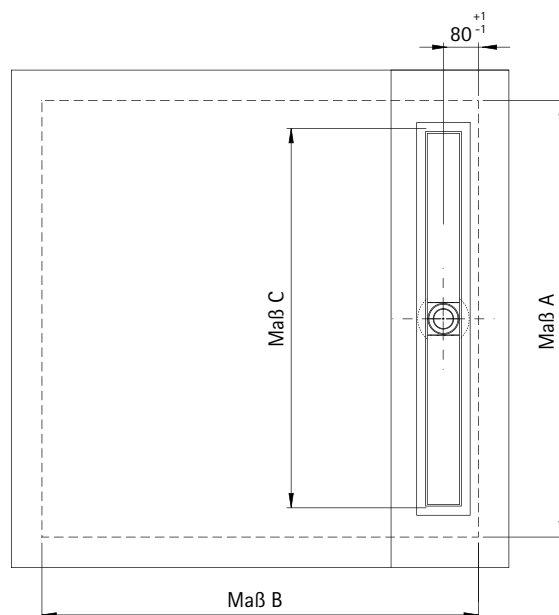

Allgemeine Draufsicht

Maßangaben in mm			Aufbauhöhe (ohne Verklebung)		Gewicht		Art.-Nr.*
Maß A Position Rinne	Maß B	Maß C Rinnenlänge	mit Ablauf senkrecht	mit Ablauf waagrecht	Maß X	in kg	
800	1.200	700	60	140	105	24	LP80120E50XXX
900	900	800	50	130	95	17,65	LP9090E50XXX
900	1.000	800	55	135	100	22,5	LP90100E50XXX
900	1.100	800	55	135	100	24,75	LP90110E50XXX
900	1.200	800	60	140	105	27	LP90120E50XXX
900	1.300	800	60	140	105	29,25	LP90130E50XXX
900	1.400	800	60	140	105	33	LP90140E50XXX
900	1.500	800	65	145	110	33,75	LP90150E50XXX
900	1.600	800	65	145	110	36	LP90160E50XXX
900	1.700	800	70	150	115	38,25	LP90170E50XXX
900	1.800	800	70	150	115	40,5	LP90180E50XXX
1.000	1.000	900	55	135	100	25	LP100100E50XXX
1.000	1.200	900	60	140	105	30,4	LP100120E50XXX
1.000	1.300	900	60	140	105	32,5	LP100130E50XXX
1.000	1.400	900	60	140	105	35	LP100140E50XXX
1.000	1.500	900	65	145	110	37,5	LP100150E50XXX
1.000	1.800	900	70	150	115	45	LP100180E50XXX
1.200	1.000	1100	55	135	100	30	LP120100E50XXX
1.200	1.100	1100	55	135	100	33	LP120110E50XXX
1.200	1.200	1100	60	140	105	36	LP120120E50XXX
1.200	1.300	1100	60	140	105	39	LP120130E50XXX
1.200	1.400	1100	60	140	105	42	LP120140E50XXX

* xxx = Farbe Oberfläche (Bsp. LP120100E50005 = Duschfläche 1200 x 1000 mm in GRAPHIT)